


Fernbedienung für Vido S2

Germany - Purmo

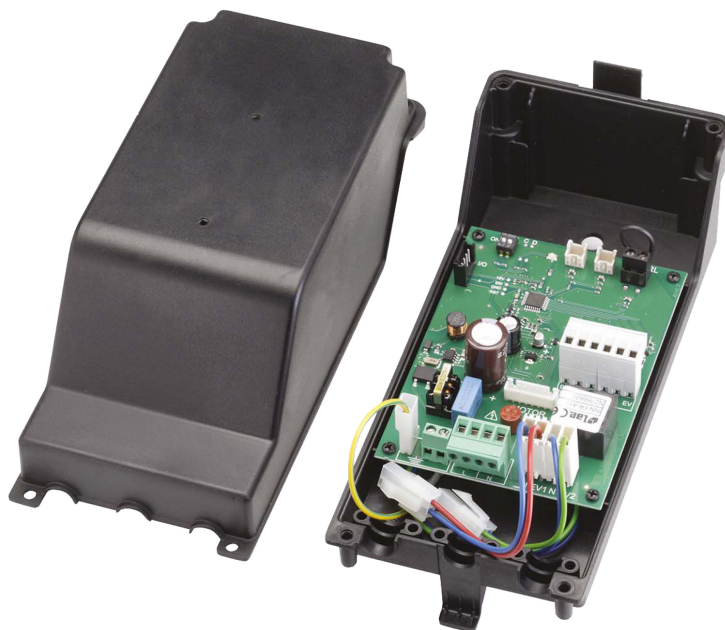

- Fernbedienung für iVector S2
- Steuert bis zu 30 Gebläsekonvektoren
- Wandmontage
- Erhältlich in zwei Farben
- einfache Montage und Bedienung

Beschreibung

Der Fernbedienung für den Vido S2 ist ideal für gewerbliche Umgebungen wie Konferenzräume, Empfangsbereiche, Unternehmen und Hotelzimmer. Er ermöglicht die Steuerung von bis zu 30 Gebläsekonvektoren und sorgt für optimale Temperatur und Luftqualität mit RS485-Datenkabelverbindungen.

Anwendungsbereich

Der Fernbedienung für den Vido S2 ist ideal für gewerbliche Umgebungen wie Konferenzräume, Empfangsbereiche, Unternehmen und Hotelzimmer. Er ermöglicht die Steuerung von bis zu 30 Gebläsekonvektoren und sorgt für optimale Temperatur und Luftqualität mit RS485-Datenkabelverbindungen.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Um die 0-10V Fernbedienung für Vido zu verwenden, montieren Sie sie an einer Wand, verbinden Sie sie mit einem RS485-Datenkabel (nicht enthalten) und stellen Sie die richtige Verkabelung sicher. Sie kann bis zu 30 Gebläsekonvektoren gleichzeitig steuern, was sie für verschiedene kommerzielle Anwendungen geeignet macht.

Ausschreibungstext

Der Fernbedienung für den Vido S2 ist ideal für gewerbliche Umgebungen wie Konferenzräume, Empfangsbereiche, Unternehmen und Hotelzimmer. Er ermöglicht die Steuerung von bis zu 30 Gebläsekonvektoren und sorgt für optimale Temperatur und Luftqualität mit RS485-Datenkabelverbindungen.

Garantie

Für Purmo Gebläsekonvektoren und für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile wird für einen Zeitraum von 2 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010927 - Raumthermostat
Gewicht	Kilogramm (kg)	0.35
Montageart		Aufputz
Farbe		weiß
Breite	Millimeter (mm)	17
Ausführung		An/Aus
Höhe	Millimeter (mm)	77
Tiefe	Millimeter (mm)	17
RAL-Nummer		9016
Anschluss		drei-/vieradrig
Mit Display		Ja
Art der Spannungsversorgung		230 V AC
Kontaktausführung		Öffner (NC)
Explosionssgeschützt		Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler		Widerstandssensor
IFTTT-Unterstützung verfügbar		Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit		Nein
Kompatibel mit Google Assistant		Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa		Nein
Verdeckte Bedienung		Ja
Mit Empfänger		Ja
Mit Trinkwasserschaltung		Nein
Anzahl der Ausgänge Heizung		1
Anzahl der Ausgänge Kühlung		1
Mit Geräuschniveauanzeige		Nein
Temperatur ablesbar		Ja
Geeignet für Heizen		Ja
Differenzwert	Kelvin (K)	0.5, 1
Sensor extern		Ja
Thermische Rückkopplung		ohne
Differenz verstellbar		Ja
Geeignet für Kühlen		Ja

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

Artikel

Artikelcode	Artikelbeschreibung
AZ5E00EDA64900N0	
AZ5E00EDB64900N0	