


# Connecteur EUROKONUS à angle de 90°

France - Finimetal

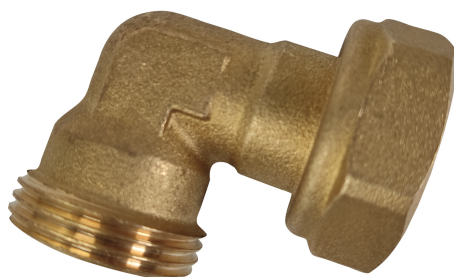

- Compatibilité améliorée
- Installation efficace
- Performance fiable
- Conception peu encombrante
- Construction durable

## Description

Coude à utiliser lorsque les tuyaux d'eau arrivent par le mur.

## Domaine d'application

Le connecteur EUROKONUS à angle de 90° est adapté pour une utilisation lorsque les Raccordements de tuyaux passent à travers le mur et est compatible avec les vannes de débit. Idéal pour les modèles iVector S2, ce connecteur assure une Raccordement sécurisée et efficace dans les systèmes de chauffage nécessitant des Raccordements murales.

## Critères de sélection

La sélection du produit dépend de l'orientation de la Raccordement de tuyau. Utilisez notre service de conception ou consultez notre brochure pour une sélection rapide.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Assurez-vous que le connecteur EUROKONUS à angle de 90° soit utilisé uniquement avec des vannes de débit pour les Raccordements de tuyaux muraux. Assurez-vous que toutes les Raccordements et raccords soient bien serrés pour éviter les fuites. Suivez toujours les directives d'installation spécifiques aux modèles iVector S2 pour une performance et une sécurité optimales. Inspectez régulièrement pour détecter l'usure.

## Spécifications du Texte de Prescription

Le connecteur EUROKONUS Bend 90 à angle de 90° facilite les Raccordements de tuyaux muraux pour les modèles iVector S2. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, il est conçu pour être utilisé avec des vannes de débit et assure des performances robustes et fiables. Ce connecteur coudé peu encombrant est essentiel pour tout système de chauffage nécessitant des Raccordements murales, offrant une compatibilité améliorée et une installation facile. C'est un composant indispensable pour maintenir l'efficacité et la fiabilité de votre système de chauffage

## Garantie

Garantie de 2 ans

# Spécification

| Caractéristique                                     | Unité               | Valeur                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Etim Class                                          |                     | EC003024 - raccord avec 2 connexions |
| Profondeur                                          | millimètre (mm)     | 20                                   |
| Poids                                               | kilogramme (kg)     | 0.15                                 |
| Hauteur                                             | millimètre (mm)     | 20                                   |
| Modèle                                              |                     | 2 pièces                             |
| Forme                                               |                     | Articulation                         |
| Raccordement 1                                      |                     | Filetage femelle (métrique)          |
| Raccordement 2                                      |                     | Filetage femelle (métrique)          |
| Longueur                                            | millimètre (mm)     | 50                                   |
| Angle du coude                                      | degré (°)           | 90                                   |
| Protection de surface raccordement 1                |                     | Nickelé                              |
| Traitement de surface raccordement 1                |                     | Décapé                               |
| Protection de surface raccordement 2                |                     | Nickelé                              |
| Traitement de surface raccordement 2                |                     | Décapé                               |
| Code contour connection 1                           |                     | Divers                               |
| Code contour connexion 2                            |                     | Divers                               |
| Pression max. de service à température moyenne max. | bar (bar)           | 10                                   |
| Raccord de couleur principale                       |                     | Autre                                |
| Fermé                                               |                     | No                                   |
| Diamètre nominal raccordement 2                     |                     | 3/4 pouce (20)                       |
| Excentrique                                         |                     | No                                   |
| Avec robinet de distribution                        |                     | No                                   |
| Avec purgeur d'air                                  |                     | No                                   |
| Diamètre extérieur du tube raccordement 1           | millimètre (mm)     | 20                                   |
| Diamètre extérieur du tube raccordement 2           | millimètre (mm)     | 20                                   |
| Avec butée                                          |                     | No                                   |
| Épaisseur de paroi raccordement 1                   | millimètre (mm)     | 3                                    |
| Essais FM                                           |                     | No                                   |
| Contrôle UL                                         |                     | No                                   |
| Label de qualité ULC                                |                     | No                                   |
| Essais LPCB                                         |                     | No                                   |
| Réduit                                              |                     | No                                   |
| Pression de service maximale à 20 °C                | bar (bar)           | 10                                   |
| Température moyenne (fonctionnement continu)        | degrés Celsius (°C) | 70, 90                               |

| Caractéristique                    | Unité | Valeur             |
|------------------------------------|-------|--------------------|
| Diamètre nominal raccordement 1    |       | 3/4 pouce (20)     |
| Avec isolation thermique           |       | No                 |
| Matériau raccordement 1            |       | Laiton             |
| Matériau raccordement 2            |       | Laiton             |
| Qualité du matériau raccordement 1 |       | CuZn39Pb3 (CW617N) |
| Qualité du matériau raccordement 2 |       | CuZn39Pb3 (CW617N) |
| Certificat DIN-CERTCO              |       | No                 |
| Marque de qualité VdS              |       | No                 |
| Avec l'approbation du TÜV          |       | No                 |
| Marque de qualité DVGW pour le gaz |       | No                 |
| Marque de qualité DVGW pour l'eau  |       | No                 |
| Certifié selon la norme NF 545     |       | No                 |
| Certifié KIWA                      |       | No                 |
| Marque Gastec QA                   |       | No                 |
| Certifié KOMO                      |       | No                 |
| Gastec QA - AR 214 (H2)            |       | No                 |
| Approbation de type selon BBR/EKS  |       | No                 |

# Ressources

| Description du Document                          | Type de Document | Link                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produits & Solutions Génie Climatique<br>07/2024 | Brochure         | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c</a> |

# Articles

| Code Article Global | Description de l'Article            |
|---------------------|-------------------------------------|
| AZ5H00AI020300N0    | Connecteur EUROKONUS à angle de 90° |