


# Régulation 0-10V Ivector S2

France - Finimetal

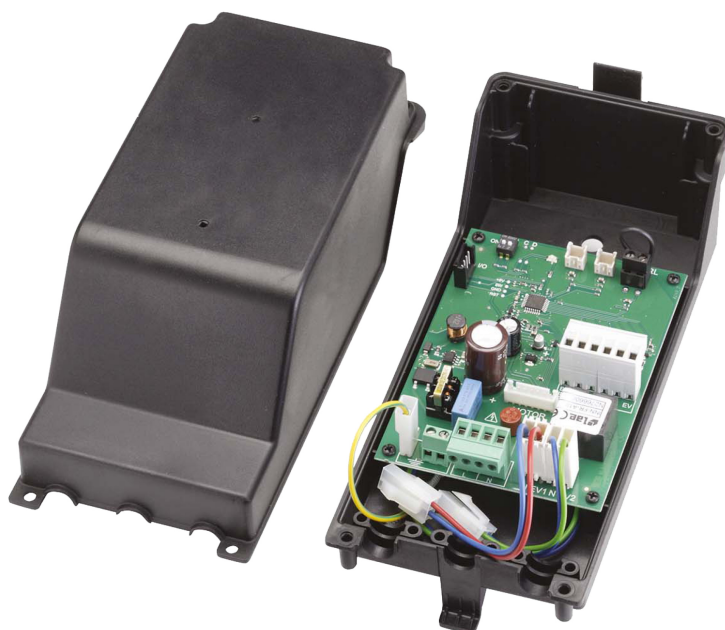

- Télécommande pour iVector S2
- Contrôle jusqu'à 30 convecteurs à ventilateur
- Montage mural
- Disponible en deux couleurs
- Installation et utilisation faciles

## Description

Thermostat déporté, connexion filaire

## Domaine d'application

La télécommande iVector S2 est idéale pour les environnements commerciaux tels que les salles de conférence, les zones de réception, les entreprises et les chambres d'hôtel. Elle permet de contrôler jusqu'à 30 convecteurs à ventilateur, assurant une température et une qualité d'air optimales avec des Raccordements de câble de données RS485.

## Critères de sélection

Pour la sélection de produit, utilisez notre service de conception. Pour une sélection rapide, veuillez consulter notre brochure.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Pour utiliser la télécommande iVector S2, montez-la sur un mur, connectez-la à l'aide d'un câble de données RS485 (non inclus) et assurez-vous du bon câblage. Elle peut contrôler jusqu'à 30 convecteurs à ventilateur simultanément, ce qui la rend adaptée à diverses applications commerciales.

## Spécifications du Texte de Prescription

Le 0-10V Remote for iVector S2 facilite la gestion centralisée de jusqu'à 30 convecteurs à ventilateur via un câble de données RS485 (non inclus). Conçu pour être monté au mur, il offre une solution pratique pour les applications commerciales nécessitant un contrôle efficace de la température. Disponible en noir et blanc, cette télécommande assure une utilisation conviviale avec des procédures d'installation simples. Elle est particulièrement adaptée aux environnements tels que les salles de conférence, les zones de réception, les bureaux et les chambres d'hôtel, où la gestion de plusieurs unités iVector S2 à partir d'un seul point est avantageuse

## Garantie

Garantie de 2 ans

# Spécification

| Caractéristique                      | Unité               | Valeur                           |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Etim Class                           |                     | EC010927 - Thermostat d'ambiance |
| Item weight                          | kilogramme (kg)     | 0.3, 0.5, 0.8                    |
| Type de montage                      |                     | Apparent                         |
| Couleur                              |                     | Blanc                            |
| Largeur                              | millimètre (mm)     | 17, 70                           |
| Modèle                               |                     | Actif/Inactif                    |
| Hauteur                              | millimètre (mm)     | 60, 77                           |
| Profondeur                           | millimètre (mm)     | 17, 180                          |
| Numéro RAL                           |                     | 9016                             |
| Raccordement                         |                     | Tripolaire/Quadripolaire         |
| Type d'alimentation électrique       |                     | 230 V CA                         |
| Finition des contacts                |                     | Contact à ouverture (NC)         |
| Plage de mesure                      | degrés Celsius (°C) | 30, 5                            |
| Antidéflagration                     |                     | No                               |
| Type de capteur/détecteur            |                     | Capteur de résistance            |
| Compatible IFTTT                     |                     | No                               |
| Compatible avec Apple HomeKit        |                     | No                               |
| Compatible avec Google Assistant     |                     | No                               |
| Compatible avec Amazon Alexa         |                     | No                               |
| Tension maximale des contacts        | volt (V)            | 24                               |
| Caractéristique de réglage           |                     | PI                               |
| Avec circuit d'eau potable           |                     | No                               |
| Nombre de sorties de chauffage       |                     | 1                                |
| Nombre de sorties de refroidissement |                     | 1                                |
| Avec affichage du niveau de bruit    |                     | No                               |
| Valeur différentielle                | kelvin (K)          | 0.5, 1                           |
| Contre-réaction thermique            |                     | Sans                             |
| Poids                                | kilogramme (kg)     | 0.35, 0.5, 0.8                   |

# Ressources

| Description du Document | Type de Document | Link |
|-------------------------|------------------|------|
|-------------------------|------------------|------|

## Articles

| Code Article Global | Description de l'Article                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| AZ5E00B1064200N0    |                                                                      |
| AZ5E00ECA64400N0    | écran de contrôle tactile intégré AUTO - (version 2 tubes)           |
| AZ5E00ECA64700N0    |                                                                      |
| AZ5E00EDA64900N0    | Thermostat déporté pour unités AUTO REMOTE, connexion filaire, Noir  |
| AZ5E00EDB64900N0    | Thermostat déporté pour unités AUTO REMOTE, connexion filaire, Blanc |
| AZ5E00ESE64500N0    |                                                                      |
| AZ5E00ESE64800N0    |                                                                      |
| AZ5E00MC62FG10N0    |                                                                      |
| AZ5E00MC64FI10N0    |                                                                      |
| AZ5G00MC62FG10N0    |                                                                      |
| AZ5G00MC64FI10N0    |                                                                      |