


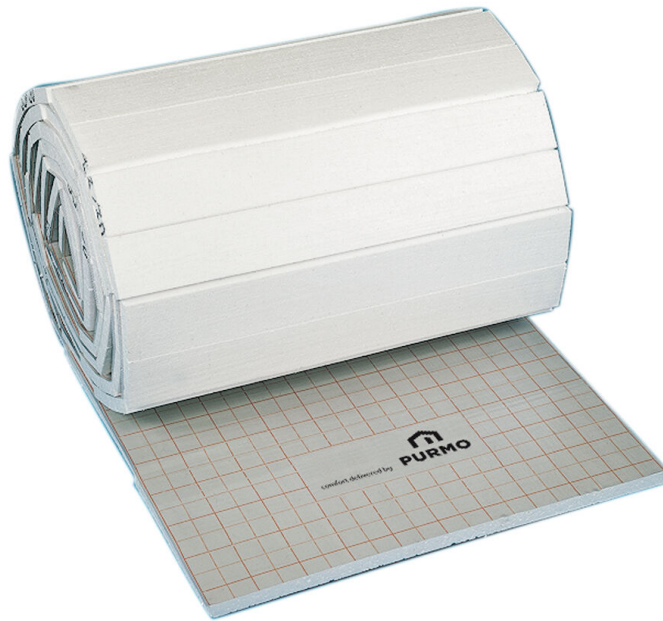

- effektive Schalldämmung
- hervorragende Wärmedämmung
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- einfache Montage mit geringem Verschnitt
- Langlebige Konstruktion

Beschreibung

Purmo Objekt line Wärme-Trittschall-Dämmrollen werden aus Polystyrolschaum gemäß DIN EN 13163 hergestellt. Die Deckschicht besteht aus einer Verbundfolie mit längsseitigem 30 mm breitem Folienüberstand und integriertem Ankergewebe, das den Widerhakenclips sicheren Halt gibt. Ein aufgedrucktes, maßgerechtes Verlegeraster erleichtert das Zuschneiden der Dämmung und die Rohrverlegung.

Anwendungsbereich

Purmo Objekt line Wärme-Trittschall-Dämmrollen werden aus Polystyrolschaum gemäß DIN EN 13163 hergestellt. Die Deckschicht besteht aus einer Verbundfolie mit längsseitigem 30 mm breitem Folienüberstand und integriertem Ankergewebe, das den Widerhakenclips sicheren Halt gibt. Ein aufgedrucktes, maßgerechtes Verlegeraster erleichtert das Zuschneiden der Dämmung und die Rohrverlegung.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Purmo Objekt line Wärme-Trittschall-Dämmrollen werden aus Polystyrolschaum gemäß DIN EN 13163 hergestellt. Die Deckschicht besteht aus einer Verbundfolie mit längsseitigem 30 mm breitem Folienüberstand und integriertem Ankergewebe, das den Widerhakenclips sicheren Halt gibt. Ein aufgedrucktes, maßgerechtes Verlegeraster erleichtert das Zuschneiden der Dämmung und die Rohrverlegung.

Ausschreibungstext

Purmo Objekt line Wärme-Trittschall-Dämmrollen werden aus Polystyrolschaum gemäß DIN EN 13163 hergestellt. Die Deckschicht besteht aus einer Verbundfolie mit längsseitigem 30 mm breitem Folienüberstand und integriertem Ankergewebe, das den Widerhakenclips sicheren Halt gibt. Ein aufgedrucktes, maßgerechtes Verlegeraster erleichtert das Zuschneiden der Dämmung und die Rohrverlegung.

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011767 - Systemplatte Flächenheizung
Werkstoff		Polystyrol (PS)
EPS-Typ nach EN 13163		50
Noppenplatte		Nein
Tackerplatte		Ja
Dicke inklusive Noppen	Millimeter (mm)	25, 30, 35
Einlegeplatte		Nein
Klettbefestigung		Nein
Mit Folie		Ja
Dicke der Folie	Mikrometer (μm)	200
Mit Wärmeleitplatte		Nein
Wärmedurchlasswiderstand Rd	Quadratmeter Kelvin pro Watt ($(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$)	0.56, 0.67, 0.78
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	Watt / m Kelvin ($\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$)	0.045
Max. Belastung	Kilonewton pro Quadratmeter (kN/m^2)	4
Dynamische Steifigkeit nach EN 29052-1	Meganewton pro Kubikmeter (MN/m^3)	10, 20
Geräuschdämmung	Dezibel (A) (dB(A))	28, 30
Breite	Millimeter (mm)	1000
Länge	Millimeter (mm)	1000
Isolierstärke	Millimeter (mm)	25, 30, 35
Geeignet für Rohrdurchmesser min	Millimeter (mm)	14 - 20
Mit Trittschalldämmung		Ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1		Eca
Rollbar		Ja
Zusammenklappbar		Nein
Gewicht	Kilogramm (kg)	4.5, 4.824

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Dämmungskalkulator 2021	Technische Unterlage	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e50b5918-9a2b-4b82-a638-f0564e52628e

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FBMC3251000200G0	Objekt line Faltbahn 25-2 mm, DES sm
	FBMC3251001200G0	Objekt line Dämmrolle 25-2 mm, DES sm
	FBMC3301000200G0	Objekt line Faltbahn 30-3 mm, DES sm
	FBMC3301001000G0	Objekt line Dämmrolle 30-3 mm, DES sm
	FBMC3351000200G0	Objekt line Faltbahn 35-3 mm, DES sm
	FBMC3351000900G0	Objekt line Dämmrolle 35-3 mm, DES sm