

# Santorini M | Karta katalogowa

## Opis

**Santorini M** to grzejnik urzekający lekkością i prostotą konstrukcji. Posiada estetyczne podejście dolne środkowe o rozstawie 50 mm. Doskonały do aranżacji zarówno minimalistycznych jak i bardziej tradycyjnych pomieszczeń. Regulowane zawieszenia oraz zoptymalizowane przerwy pomiędzy sekcjami kolektorów poziomych ułatwiają wykorzystanie grzejnika również jako suszarki do wilgotnych ręczników. Istnieje możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej, czyniąc grzejnik użytecznym również poza sezonem grzewczym.

## Przyłącza

6 x GW 1/2"

## Kolory

**RAL 9016** (śnieżnobiały), pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie.

## Akcesoria dołączone do grzejnika

3 zawieszenia ścienne, 3 korki, odpowietrznik.

## Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 10 lat.



Maks. 10 bar

Maks. 110 °C

## Marka

Purmo

## Produkt

Santorini M

## Materiał

Wysokiej jakości profil stalowy

## Rozstaw podłączeń pionowych

50 / 360 mm

50 / 460 mm

50 / 560 mm

50 / 710 mm

50 / 860 mm

## Zgodność

Znak CE, PN EN 442

## Maks. ciśnienie robocze (MOP)

10 bar

## Maks. ciśnienie próbne

13 bar

## Maks. temperatura robocza

110 °C

# Santorini M | Karta katalogowa

| SANTORINI M |                      |                                                                                             |                                                                                             |           |                     |             |                                                                                                           |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ         | Wymiary              |                                                                                             |                                                                                             | Waga [kg] | Pojemność wodna [l] | Wykładnik n | <br>[W]<br>75/65/20 °C |
|             | Rozstaw króćców [mm] | <br>B [mm] | <br>A [mm] |           |                     |             |                                                                                                           |
| SAN M 07 04 | 50 / 360             | 714                                                                                         | 400                                                                                         | 5,80      | 2,30                | 1,2195      | 314                                                                                                       |
| SAN M 07 05 | 50 / 460             | 714                                                                                         | 500                                                                                         | 6,80      | 2,80                | 1,2698      | 374                                                                                                       |
| SAN M 07 06 | 50 / 560             | 714                                                                                         | 600                                                                                         | 7,80      | 3,20                | 1,3140      | 437                                                                                                       |
| SAN M 07 07 | 50 / 710             | 714                                                                                         | 750                                                                                         | 9,20      | 3,90                | 1,3024      | 529                                                                                                       |
| SAN M 07 09 | 50 / 860             | 714                                                                                         | 900                                                                                         | 10,60     | 4,60                | 1,2907      | 617                                                                                                       |
| SAN M 11 04 | 50 / 360             | 1134                                                                                        | 400                                                                                         | 8,90      | 3,80                | 1,2836      | 481                                                                                                       |
| SAN M 11 05 | 50 / 460             | 1134                                                                                        | 500                                                                                         | 10,40     | 4,50                | 1,3218      | 568                                                                                                       |
| SAN M 11 06 | 50 / 560             | 1134                                                                                        | 600                                                                                         | 11,80     | 5,30                | 1,3140      | 663                                                                                                       |
| SAN M 11 07 | 50 / 710             | 1134                                                                                        | 750                                                                                         | 13,90     | 6,40                | 1,3024      | 802                                                                                                       |
| SAN M 11 09 | 50 / 860             | 1134                                                                                        | 900                                                                                         | 16,00     | 7,50                | 1,2907      | 937                                                                                                       |
| SAN M 15 04 | 50 / 360             | 1470                                                                                        | 400                                                                                         | 11,30     | 5,20                | 1,2938      | 623                                                                                                       |
| SAN M 15 05 | 50 / 460             | 1470                                                                                        | 500                                                                                         | 13,30     | 6,10                | 1,3320      | 733                                                                                                       |
| SAN M 15 06 | 50 / 560             | 1470                                                                                        | 600                                                                                         | 15,20     | 7,00                | 1,3257      | 856                                                                                                       |
| SAN M 15 07 | 50 / 710             | 1470                                                                                        | 750                                                                                         | 18,00     | 8,20                | 1,3162      | 1035                                                                                                      |
| SAN M 15 09 | 50 / 860             | 1470                                                                                        | 900                                                                                         | 20,90     | 9,50                | 1,3067      | 1208                                                                                                      |
| SAN M 18 04 | 50 / 360             | 1764                                                                                        | 400                                                                                         | 13,50     | 6,20                | 1,3027      | 755                                                                                                       |
| SAN M 18 05 | 50 / 460             | 1764                                                                                        | 500                                                                                         | 15,80     | 7,50                | 1,3410      | 886                                                                                                       |
| SAN M 18 06 | 50 / 560             | 1764                                                                                        | 600                                                                                         | 18,20     | 8,50                | 1,3359      | 1035                                                                                                      |
| SAN M 18 07 | 50 / 710             | 1764                                                                                        | 750                                                                                         | 21,70     | 9,90                | 1,3283      | 1252                                                                                                      |
| SAN M 18 09 | 50 / 860             | 1764                                                                                        | 900                                                                                         | 25,20     | 11,30               | 1,3207      | 1462                                                                                                      |

\* Moc cieplna grzejników w [W] zgodnie z normą PN EN 442

# Santorini M | Karta katalogowa



## Produkcja

**Santorini M** wykonane są z wysokiej jakości okrągłych stalowych elementów i profili grzewczych. Procedura obróbki jest zgodna z EN 442-1 : 2014 (bezemisyjna) i składa się z:

- przygotowania powierzchni (mycie, odtłuszczenie, spłukiwanie wodą demineralizowaną),
- gruntowania, zapewniającego lepszą ochronę przed korozją,
- suszenia po gruntowaniu,
- malowania proszkowego w komorze malarskiej.


## Opakowanie

Grzejniki dostarczane są w pojedynczych opakowaniach ochronnych. Zapakowane są we wzmocniony karton, a następnie folię. W celu uniknięcia uszkodzenia grzejnika należy pozostawić go w opakowaniu fabrycznym do momentu montażu.

## Typoszereg

W ofercie występuje 20 modeli Santorini:

- 4 wysokości: 714, 1134, 1470, 1764 mm
- 5 szerokości: 400, 500, 600, 750, 900 mm

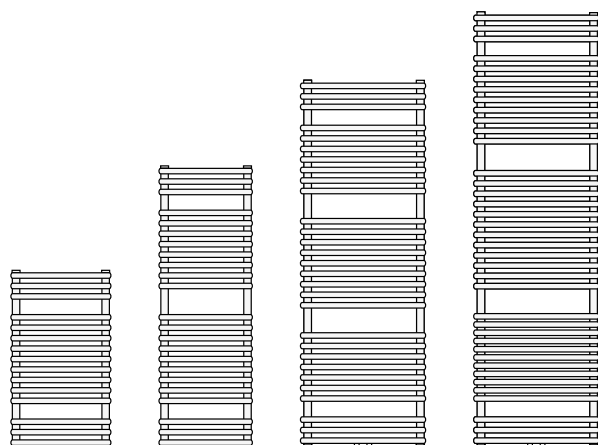

SAN M 07 ..    SAN M 11 ..    SAN M 15 ..    SAN M 18 ..

## Kolory


**RAL 9016** (śnieżnobiały), pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie.

## Wersja specjalna


Grzejniki Santorini M na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

## Montaż

Grzejniki są montowane na ścianie za pomocą 3 uchwytów ściennych. Grzejniki białe posiadają uchwyty w kolorze białym. Grzejniki malowane na kolor inny niż RAL 9016 (śnieżnobiały) - dostarczane są z uchwytami chromowanymi.

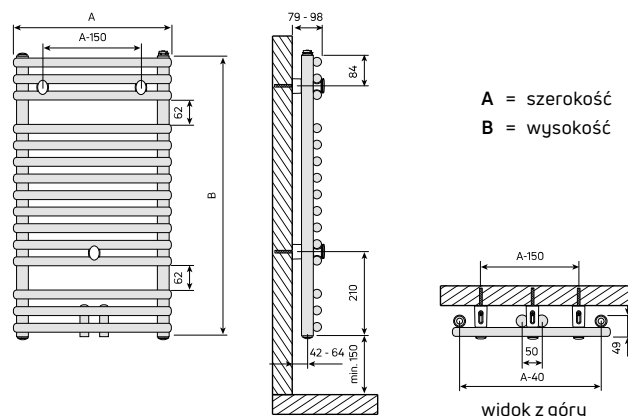

## Możliwe podłączenia (ETIM)

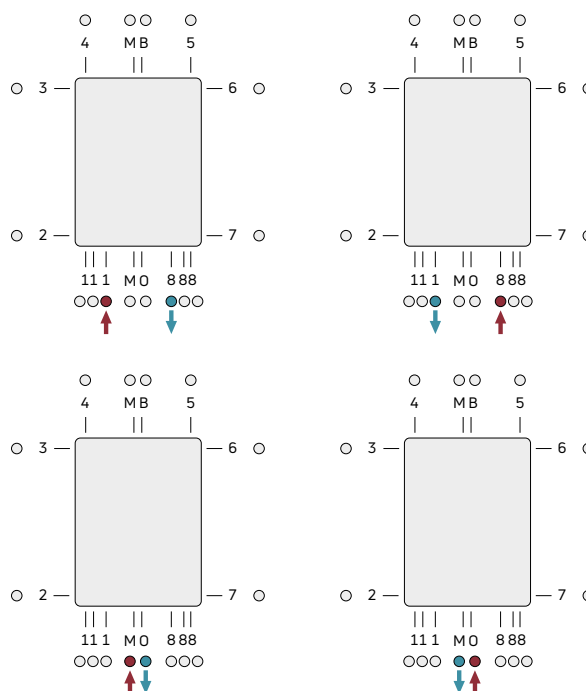

## Normy

Moc cieplna grzejników wyrażona w watach, jest mierzona zgodnie z normą PN EN 442. Temperatura zasilania wynosi 75°C, temperatura powrotna 65°C, a temperatura otoczenia 20°C.

## Gwarancja

10 lat

# Santorini M | Karta katalogowa

## Bloki zaworowe i grzałki do grzejników


|                                                                                     | OPIS                                                                                                 |                                                                                                          | KOLORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KOD ZAMÓWIENIA                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Bezprzewodowy programowalny termostat tygodniowy FCIR Remote<br><br>(dla grzałek elektrycznych FCIR) |                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AZ1XCTRCIRREMONO                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Grzałka elektryczna FCIR                                                                             | 400 W<br>600 W<br>800 W<br>400 W<br>600 W<br>800 W<br>400 W<br>600 W<br>800 W<br>400 W<br>600 W<br>800 W | biały - RAL 9016<br>biały - RAL 9016<br>biały - RAL 9016<br>chrom<br>chrom<br>chrom<br>głęboka czerń mat<br>RAL 9005 (S0029)<br>głęboka czerń mat<br>RAL 9005 (S0029)<br>głęboka czerń mat<br>RAL 9005 (S0029)<br>szary antracyt mat<br>RAL 7016 (S0022)<br>szary antracyt mat<br>RAL 7016 (S0022)<br>szary antracyt mat<br>RAL 7016 (S0022) | AZ1XETFCIR0400NO<br>AZ1XETFCIR0600NO<br>AZ1XETFCIR0800NO<br>AZ1XETFCIR0400NSCHRO<br>AZ1XETFCIR0600NSCHRO<br>AZ1XETFCIR0800NSCHRO<br>AZ1XETFCIR0400NS0029<br>AZ1XETFCIR0600NS0029<br>AZ1XETFCIR0800NS0029<br>AZ1XETFCIR0400NS0022<br>AZ1XETFCIR0600NS0022<br>AZ1XETFCIR0800NS0022 |
|  | Grzałka elektryczna FCIR                                                                             | 300 W<br>400 W<br>600 W                                                                                  | -<br>-<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AZ13EH0048002330<br>AZ13EH0048002430<br>AZ13EH0048002630                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Zawór podłączeniowy kątowny z osłoną dekoracyjną i głowicą                                           |                                                                                                          | biały - RAL 9016<br>chrom<br>stal nierdzewna matowa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AZ13TP0048008330<br>AZ13TP004800853SCHRO<br>AZ13TP004800873S0112                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Zawór podłączeniowy prosty z osłoną dekoracyjną i głowicą                                            |                                                                                                          | biały - RAL 9016<br>chrom<br>stal nierdzewna matowa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AZ13TP0048008430<br>AZ13TP004800863SCHRO<br>AZ13TP004800883S0112                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Zawór podłączeniowy kątowny VHX-D/RAX z głowicą                                                      |                                                                                                          | biały - RAL 9016<br>chrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AZ1TP00V00010A0<br>AZ1TP00V00010ASCHRO                                                                                                                                                                                                                                           |

## Bloki zaworowe i grzałki do grzejników

| OPIS                                                                              |                                          | KOLORY                                 | KOD ZAMÓWIENIA       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
|  | Zawór podłączeniowy kątowny z głowicą TH | biały - RAL 9016                       | AZ1XTPS9037005N0     |
|                                                                                   |                                          | chrom                                  | AZ1XTPS9037005NSCHRO |
|                                                                                   |                                          | szary antracyt mat<br>RAL 7016 (S0022) | AZ1XTPS9037005NS0022 |
|                                                                                   |                                          | głęboka czerń mat<br>RAL 9005 (S0029)  | AZ1XTPS9037005NS0029 |
|                                                                                   | Zawór podłączeniowy prosty z głowicą TH  | biały - RAL 9016                       | AZ1XTPS9037004N0     |
|                                                                                   |                                          | chrom                                  | AZ1XTPS9037004NSCHRO |
|                                                                                   |                                          | szary antracyt mat<br>RAL 7016 (S0022) | AZ1XTPS9037004NS0022 |
|                                                                                   |                                          | głęboka czerń mat<br>RAL 9005 (S0029)  | AZ1XTPS9037004NS0029 |

# Santorini M | Karta katalogowa

## Akcesoria

|                                                                                     | OPIS                                                     | WYMIARY, KOLORY                          | KOD ZAMÓWIENIA                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | <b>wieszak prosty</b><br>Santorini M                     | 370 mm, biały<br>470 mm, biały           | AZ16BTBARR40BL00<br>AZ16BTBARR50BL00         |
|    | <b>wieszak prosty</b><br>Santorini M                     | 370 mm, chromowany<br>470 mm, chromowany | AZ16BTBARR40BLOSCHRO<br>AZ16BTBARR50CHOSCHRO |
|    | <b>półka</b><br>Santorini M                              | 470 mm, biała                            | AZ16BTGRILLBL000                             |
|    | <b>półka</b><br>Santorini M                              | 470 mm, chromowana                       | AZ16BTGRILLBL00SCHRO                         |
|   | <b>wieszak ręcznikowy okrągły</b><br>Santorini M         | biały                                    | AZ16BHPATRBLO000                             |
|  | <b>wieszak ręcznikowy okrągły</b><br>Santorini M         | chromowany                               | AZ16BHPATRBLO00SCHRO                         |
|  | <b>wieszak okrągły</b><br>Santorini M                    | biały<br>chromowany                      | AZ16HTANORBLO000<br>AZ16HTANORCH000SCHRO     |
|  | <b>wieszak ręcznikowy typ V - sztuk 2</b><br>Santorini M | biały<br>chromowany                      | AZ16BHPATVRBL000<br>AZ16BHPATVRCH000SCHRO    |

Ten dokument nie ma charakteru wiążącego. Prezentowane zdjęcia są poglądowe.  
Purmo Group zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian produktu bez uprzedzenia.

**PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.**  
ul. Puławska 491  
02-844 Warszawa  
www.purmo.pl

comfort delivered by **PURMO**