

Rasp | Karta katalogowa

Opis

Rasp to stalowy grzejnik łazienkowy zbudowany z pionowych elementów grzejnych w kształcie litery „D” o wymiarach 40 x 30 mm ukrytych pod ozdobną maskownicą oraz poziomych, płaskich profili grzewczych o wymiarach 70 x 11 mm. Łączenie kolektorów wykonano metodą spawania „rura na rurze”.

Przyłącza

4 x GW 1/2 " dolne (w tym 2 x GW 1/2 " środkowe)
2 x GW 1/2 " górne.

Kolory

RAL 9016 biały, RAL 7016 (S0022) mat szary antracytowy
oraz RAL 9005 (S0029) mat głęboki czarny.

Aksesoria dołączone do grzejnika

4 zawieszenia ścienne w kolorze grzejnika, korki, odpowietrznik.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 5 lat.



Maks. 5 bar

Maks. 110 °C

Marka

Purmo

Produkt

Rasp

Materiał

Wysokiej jakości stal E220
wg PN EN 10305-5

Rozstaw podłączeń pionowych

50 / 550 mm

50 / 650 mm

Zgodność

Znak CE, PN EN 442

Maks. ciśnienie robocze (MOP)

5 bar


Maks. ciśnienie próbne

6,5 bar

Maks. temperatura robocza

110 °C

Rasp | Karta katalogowa



Produkcja

Rasp wykonany jest ze stalowych płaskich elementów grzewczych przytwierdzonych końcami do kolektorów pionowych w kształcie litery „D” (stal E220 wg PN EN 10305-5). Na kolektorach pionowych zastosowano dekoracyjną maskownicę (nie widać miejsc łączenia elementów poziomych z pionowymi). Procedura obróbki jest zgodna z DIN 55900 i EN 442 (bezemisyjna) i składa się z:

- przygotowania powierzchni (mycie, odtłuszczenie, fosforanowanie żelaza, sputerowanie wodą demineralizowaną),
- gruntowania metodą kateforezy, zapewniającej lepszą ochronę przed korozją,
- suszenia po gruntowaniu,
- malowania proszkowego farbą epoksydową w komorze malarskiej.


Opakowanie

Grzejniki dostarczane są w pojedynczych opakowaniach ochronnych. Zapakowane są w karton wzmocniony segmentami narożnymi, który dodatkowo zabezpieczony jest folią termokurczliwą. W celu uniknięcia uszkodzenia grzejnika należy pozostawić go w opakowaniu fabrycznym do momentu montażu.

Typoszereg

6 modeli:

- 3 wysokości: 1222, 1510, 1798 mm
- 2 szerokości: 606, 706 mm




Kolory


Standardowo RAL 9016 biały, inne kolory: RAL 7016 (S0022) mat szary antracytowy oraz RAL 9005 (S0029) mat głęboki czarny.

Montaż

Grzejniki są montowane naściennie za pomocą 4 uchwytów ściennych w kolorze grzejnika.

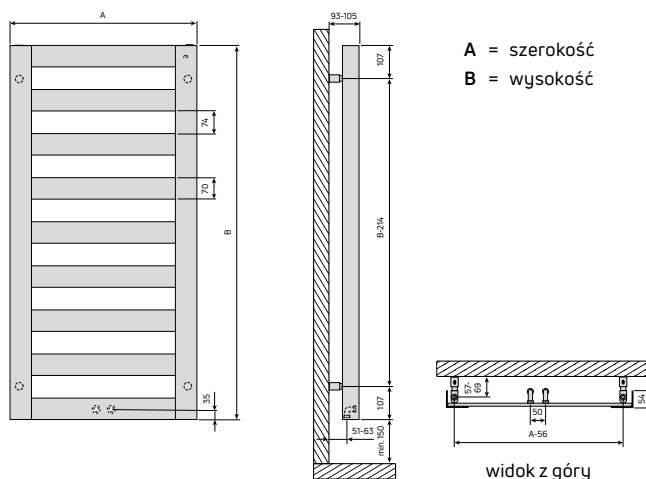

Możliwe podłączenia (ETIM)

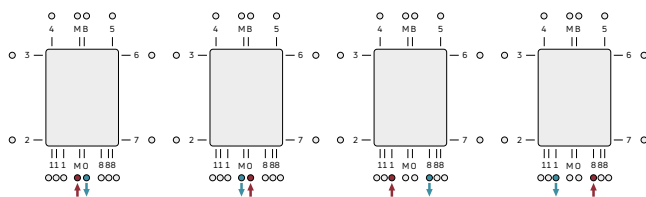

Normy

Moc cieplna grzejników wyrażona w watach, jest mierzona zgodnie z normą EN 442-2. Temperatura zasilania wynosi 75°C, temperatura powrotna 65°C, a temperatura otoczenia 20°C.

Gwarancja

5 lat

RASP							
Typ	Wymiary			Waga [kg]	Pojemność wodna [l]	Wykładnik n	 * [W]
	Rozstaw króćców [mm]	 B [mm]	 A [mm]				
Rasp 1222x606	50 / 550	1222	606	16,68	4,73	1,2166	658
Rasp 1222x706	50 / 650	1222	706	18,42	5,17	1,2091	738
Rasp 1510x606	50 / 550	1510	606	20,17	5,92	1,2182	773
Rasp 1510x706	50 / 650	1510	706	22,43	6,43	1,2123	867
Rasp 1798x606	50 / 550	1798	606	23,68	6,97	1,2123	888
Rasp 1798x706	50 / 650	1798	706	26,12	7,63	1,2144	996

* Moc cieplna grzejników w [W] zgodnie z normą PN-EN 442-2

Ten dokument nie ma charakteru wiążącego. Purmo Group zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian produktu bez uprzedzenia.

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
www.purmo.pl
purmow@purmogroup.com