



GOLVVÄRME TAPPVATTEN

PRODUKTKATALOG 2025

Våra produkter finns hos Ahlsell



INNEHÅLL

RÖR

Golvvärmerör PE-RT	4
MultiSystem rör PE-Xc	4
MultiSystem rör PE-RT/AL/PE-RT	5
Skyddsrör	7

KOPPLINGAR

Presskopplingar	9
Klämringskopplingar och rördelar	18

GOLVVÄRME

Ingjutning	21
Träsystem	23
Flytande golv	24
Golvvärmeplåt	26
Golvvärmefördelare	27
Shuntar	30
Värmeväxlare	33
Skåp och fronter	34
Trådbunden reglering	37
Trådlös reglering	39
Övrig reglering	41

RÖRSYSTEM

Tappvattenfördelare	43
Skåp och fronter	48
Väggdosa och värmepumpsdosa	52
Väggbockfixtur	55
Montagedetaljer	57

SYMBOLFÖRTECKNING



Får ej användas i tappvattensystem



Rör levereras på rulle



Rör levereras i raka längder

HÅLLBARA LÖSNINGAR

På Purmo är vi på väg mot en bättre framtid.
Vår framtid, din framtid och vår planets framtid.

Vårt produktsortiment, vår expertis och vår beslutsamhet ger oss en unik position för att göra skillnad.

Därför integrerar vi hållbarhet i alla delar av vår verksamhet. Det har blivit en del av vårt företags DNA - så att vi tillsammans med våra intressenter jobbar med framtidssäkrade och hållbara lösningar.

RÖR

Rörsystem för värme, kyla och tappvatten



Purmo ThermoSystem rör PE-RT är ett syrediffusionstätt flerskiktsrör för golvvärme-, markvärme-, radiator- och kylsystem.

Purmo MultiSystem rör PE-Xc och PE-RT/Al/PE-RT är syrediffusionstäta flerskiktsrör typgodkända för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem.

Purmos PE-RT- och PE-Xc-rör har miljövarudeklarationer (EPD-certifikat) som beskriver produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel, från råvara till transport och förpackning.

Se och ladda ner EPD





THERMOSYSTEM RÖR

Purmo PE-RT

Syrediffusionstätt flerskiktströr på rulle lämpligt för användning i golvvärmesystem och markvärmeanläggningar. Max driftstryck för klass 1-5 är 6 bar.



RSK nr		Artikelbeskrivning	Övrig info
2522773		Purmo PE-RT golvvärmerör 12 x 2 mm	50 m/rulle, orange
2522774		Purmo PE-RT golvvärmerör 16 x 2 mm	70 m/rulle, orange
2522775		Purmo PE-RT golvvärmerör 16 x 2 mm	140 m/rulle, orange
2522778		Purmo PE-RT golvvärmerör 16 x 2 mm	240 m/rulle, orange
2522779		Purmo PE-RT golvvärmerör 16 x 2 mm	350 m/rulle, orange
2522780		Purmo PE-RT golvvärmerör 16 x 2 mm	650 m/rulle, orange
2522781		Purmo PE-RT golvvärmerör 20 x 2 mm	120 m/rulle, orange
2522782		Purmo PE-RT golvvärmerör 20 x 2 mm	240 m/rulle, orange
2522783		Purmo PE-RT golvvärmerör 20 x 2 mm	450 m/rulle, orange



THERMOSYSTEM RÖR-I-RÖR

Purmo PE-RT

Syrediffusionstätt flerskiktströr på rulle lämpligt för användning i golvvärmesystem och markvärmeanläggningar. Med skyddsror. Max driftstryck för klass 1-5 är 6 bar.



RSK nr		Artikelbeskrivning	Övrig info
2522784		Purmo PE-RT golvvärmerör rör-i-rör, 26 x 3 mm, skyddsror 28/34 mm	25 m/rulle, orange
2522785		Purmo PE-RT golvvärmerör rör-i-rör, 26 x 3 mm, skyddsror 28/34 mm	50 m/rulle, orange



MULTISYSTEM RÖR-I-RÖR

Purmo PE-Xc

Syrediffusionstätt flerskiktströr på rulle typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem. Klass 1-4 10 bar. Med skyddsror.



RSK nr		Artikelbeskrivning	Övrig info
2522786		Purmo PE-Xc rör-i-rör, 16 x 2 mm, skyddsror 20/25 mm	50 m/rulle, vit
2522787		Purmo PE-Xc rör-i-rör, 16 x 2 mm, skyddsror 20/25 mm	100 m/rulle, vit
2522788		Purmo PE-Xc rör-i-rör, 20 x 2,5 mm, skyddsror 28/34 mm	50 m/rulle, vit



MULTISYSTEM RÖR-I-RÖR MED ISOLERING

Purmo PE-Xc

Syrediffusionstätt flerskiktströr på rulle typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem. Klass 1-4 10 bar. Med skyddsror och isolering.



RSK nr		Artikelbeskrivning	Övrig info
2522789		Purmo PE-Xc rör-i-rör med isolering, 16 x 2 mm, skyddsror 20/25 mm, isolering 28(9) mm	50 m/rulle, vit



MULTISYSTEM RÖR

Purmo PE-RT/Al/PE-RT

Syrediffusionstätt flerskiktsrör på rulle typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem.



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2522790	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 16 x 2 mm	0,2 mm Alu, 200 m/rulle, vit
2522791	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 20 x 2,5 mm	0,2 mm Alu, 100 m/rulle, vit
2522792	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 26 x 3 mm	0,3 mm Alu, 50 m/rulle, vit
2522793	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 32 x 3 mm	0,35 mm Alu, 50 m/rulle, vit



MULTISYSTEM RÖR

Purmo PE-RT/Al/PE-RT

Syrediffusionstätt flerskiktsrör i raka längder typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem.



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2522794	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 16 x 2 mm, 3,2 m raka längder	0,38 mm Alu, 25 st/tub, vit
2522795	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 16 x 2 mm, 5 m raka längder	0,38 mm Alu, 25 st/tub, vit
2522796	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 20 x 2,5 mm, 3,2 m raka längder	0,38 mm Alu, 17 st/tub, vit
2522797	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 20 x 2,5 mm, 5 m raka längder	0,38 mm Alu, 17 st/tub, vit
2522798	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 26 x 3 mm, 3,2 m raka längder	0,3 mm Alu, 10 st/tub, vit
2522799	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 26 x 3 mm, 5 m raka längder	0,3 mm Alu, 10 st/tub, vit
2522800	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 32 x 3 mm, 3,2 m raka längder	0,35 mm Alu, 7 st/tub, vit
2522801	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 32 x 3 mm, 5 m raka längder	0,35 mm Alu, 7 st/tub, vit
2522802	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 40 x 3,5 mm, 3,2 m raka längder	0,5 mm Alu, 8 st/tub, vit
2522803	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 40 x 3,5 mm, 5 m raka längder	0,5 mm Alu, 5 st/tub, vit
2522804	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 50 x 4 mm, 3,2 m raka längder	0,6 mm Alu, 8 st/tub, vit
2522805	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 50 x 4 mm, 5 m raka längder	0,6 mm Alu, 3 st/tub, vit
2522806	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 63 x 4,5 mm, 5 m raka längder	0,8 mm Alu, 1 st/tub, vit



MULTISYSTEM RÖR-I-RÖR

Purmo PE-RT/AL/PE-RT

Syrediffusionstätt flerskiktsrör på rulle typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem. Med skyddsrör.



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2522807	Purmo PE-RT/AL/PE-RT rör-i-rör 16 x 2 mm, skyddsrör 20/25 mm	0,2 mm Alu, 50 m/rulle, vit
2522808	Purmo PE-RT/AL/PE-RT rör-i-rör 16 x 2 mm, skyddsrör 20/25 mm	0,2 mm Alu, 100 m/rulle, vit
2522809	Purmo PE-RT/AL/PE-RT rör-i-rör 20 x 2,5 mm, skyddsrör 23/28 mm	0,2 mm Alu, 50 m/rulle, vit
2522810	Purmo PE-RT/AL/PE-RT rör-i-rör 26 x 3 mm, skyddsrör 28/34 mm	0,3 mm Alu, 50 m/rulle, vit
2522811	Purmo PE-RT/AL/PE-RT rör-i-rör 32 x 3 mm, skyddsrör 36/42 mm	0,35 mm Alu, 25 m/rulle, vit
2522812	Purmo PE-RT/AL/PE-RT rör-i-rör 32 x 3 mm, skyddsrör 36/42 mm	0,35 mm Alu, 50 m/rulle, vit



MULTISYSTEM RÖR-I-RÖR MED ISOLERING

Purmo PE-RT/AL/PE-RT

Syrediffusionstätt flerskiktsrör på rulle typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem. Med skyddsrör och isolering.



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2522813	Purmo PE-RT/AL/PE-RT Rör-i-rör med isolering 16 x 2 mm, Skyddsrör 20/25 mm, Isolering 28(9) mm	0,2 mm Alu, 50 m/rulle, vit
2522814	Purmo PE-RT/AL/PE-RT Rör-i-rör med isolering 20 x 2,5 mm, Skyddsrör 23/28 mm, Isolering 42(13) mm	0,2 mm Alu, 50 m/rulle, vit
2522815	Purmo PE-RT/AL/PE-RT Rör-i-rör med isolering 26 x 3 mm, Skyddsrör 28/34 mm, Isolering 42(13) mm	0,3 mm Alu, 50 m/rulle, vit
2522816	Purmo PE-RT/AL/PE-RT Rör-i-rör med isolering 32 x 3 mm, Skyddsrör 36/42 mm, Isolering 48(13) mm	0,35 mm Alu, 25 m/rulle, vit
2522825	Purmo PE-RT/AL/PE-RT Rör-i-rör med isolering 32 x 3 mm, Skyddsrör 36/42 mm, Isolering 48(13) mm	0,35 mm Alu, 50 m/rulle, vit



MULTISYSTEM RÖR MED ISOLERING

Purmo PE-RT/AL/PE-RT

Syrediffusionstätt flerskiktsrör på rulle typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem. Med isolering.



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2522817	Purmo PE-RT/AL/PE-RT med isolering, 16 x 2 mm, Isolering 18(9) mm	0,2 mm Alu, 50 m/rulle, vit
2522818	Purmo PE-RT/AL/PE-RT med isolering, 20 x 2,5 mm, Isolering 22(9) mm	0,2 mm Alu, 50 m/rulle, vit
2522819	Purmo PE-RT/AL/PE-RT med isolering, 26 x 3 mm, Isolering 28(9) mm	0,3 mm Alu, 50 m/rulle, vit
2522820	Purmo PE-RT/AL/PE-RT med isolering, 32 x 3 mm, Isolering 35(9) mm	0,35 mm Alu, 50 m/rulle, vit

**SKYDDSRÖR****Purmo skyddsror**

Korrugerat plaströr för dold förläggning i tappvatten- och värmeinstallationer t.ex. för installation av expansions- och dilatationsfogar i betong.



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1892109	Purmo Skyddsror för rördimension 12-16 mm, Di/Dy: 20/25 mm	50 m/rulle, svart
1892110	Purmo Skyddsror för rördimension 20-26 mm, Di/Dy: 28/34 mm	25 m/rulle, svart
1892111	Purmo Skyddsror för rördimension 32 mm, Di/Dy: 36/42 mm	25 m/rulle, svart

**SKARV RAK SKYDDSRÖR**

Rak skarvmuff i gummi för skarvning av skyddsror.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1892112	Dim 25 mm	
1892115	Dim 25 - 15 - 10 mm	
1892113	Dim 34 mm	
1892114	Dim 42 mm	

**SKARV VINKEL SKYDDSRÖR**

Vinklad skarvmuff i gummi för skarvning av skyddsror. Används även för anslutning av läckageindikering från Purmo fördelarskåp.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1892118	Dim 25 mm	

**SKARV T-RÖR SKYDDSRÖR**

Vinklad skarvmuff i gummi för skarvning av skyddsror.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1892117	Dim 25 mm	För sammankoppling av läckageindikering från 2 separata fördelarskåp

**FIXERINGSBLECK SKYDDSRÖR**


Bleck för fixering av skyddsror vid rördragning i bjälklag.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993054	Dim 25 mm	Fixeringsavstånd: 600 - 1200 mm

**FIXERINGSBLECK SKYDDSRÖR**

Bleck för fixering av skyddsror vid rördragning i bjälklag.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993055	Dim 25 - 28 - 34 mm	Fixeringsavstånd: 600 - 1200 mm

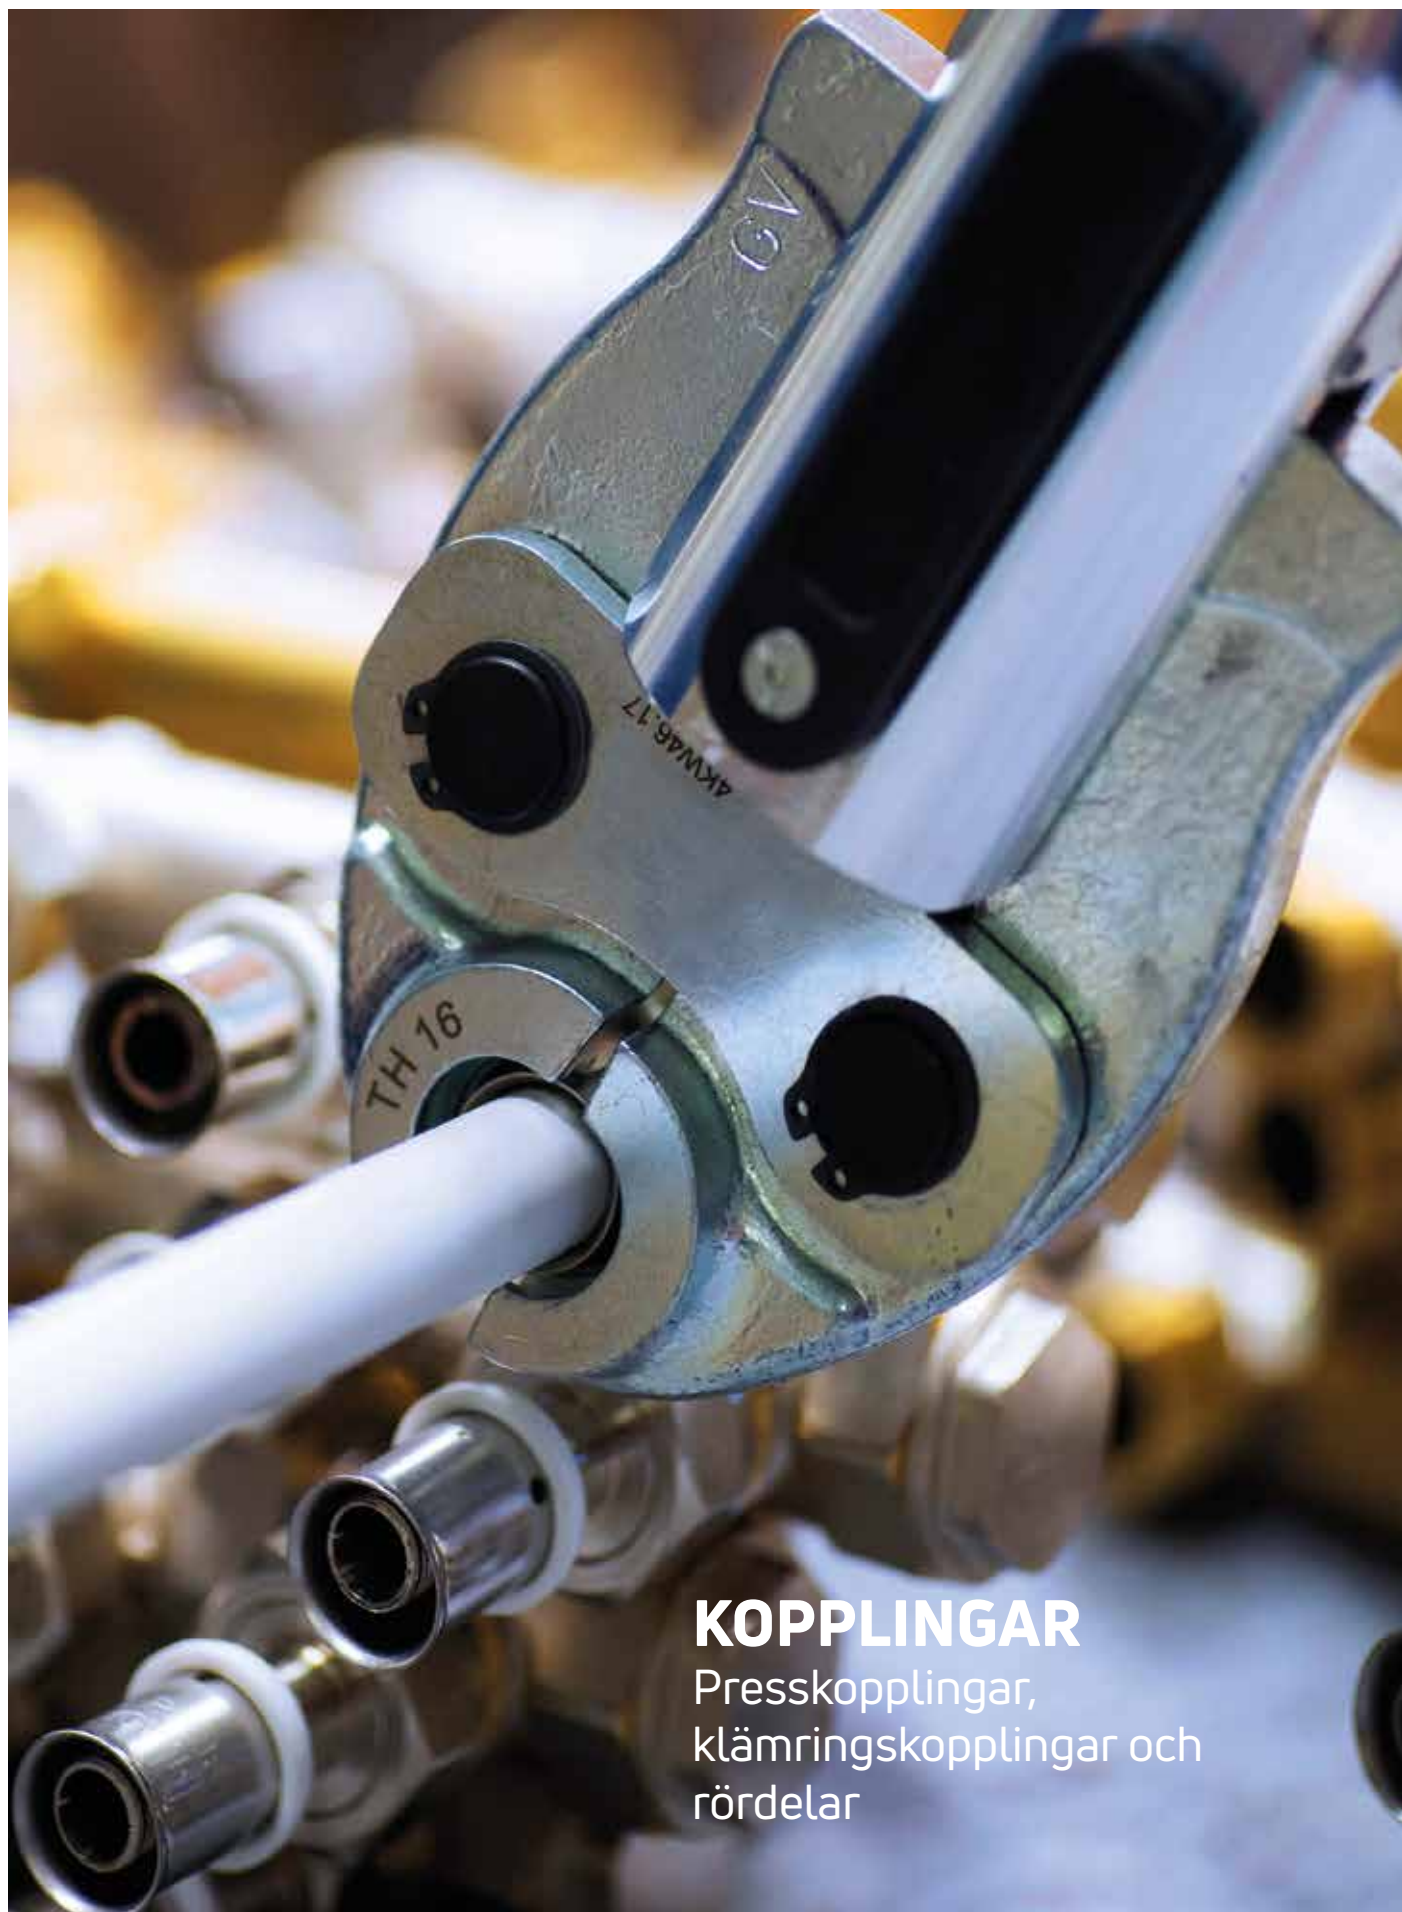

KOPPLINGAR

Presskopplingar,
klämringskopplingar och
rördelar

Purmos presskopplingar är i lågblyad avzinkningshärdad mässing med hylsa av rostfritt stål. De är anpassade för pressverktyg med profil TH.

Tabellen beskriver vilka kopplingar som passar för vilken rörtyp.

Benämning	Dimension (mm)		Purmo MultiSystem PE-Xc (Tappvatten)	Purmo ThermoSystem PE-RT (Golvvärme)	Purmo MultiSystem PE-RT/Al/PE-RT (Tappvatten)	Förnicklad
Dim 16 mm	16 x 2,0		•	•	•	JA
Dim 20 mm	20 x 2	✗		•		JA
Dim 20 mm	20 x 2,5		•		•	JA
Dim 26 mm	26 x 3			•	•	JA
Dim 32 mm	32 x 3			•	•	JA
Dim 40 mm	40 x 3,5				•	NEJ
Dim 50 mm	50 x 4				•	NEJ
Dim 63 mm	63 x 4,5				•	NEJ

PRESS SKARVKOPPLING

Rak



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885341	Dim 16	
1885343	Dim 20	
1885344	✗ Dim 20x2	För golvvärmerör
1885345	Dim 26	
1885346	Dim 32	
1885347	Dim 40	
1885348	Dim 50	
1885349	Dim 63	

PRESS SKARVKOPPLING

Rak övergång med förminskning



RSKnr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885350	Dim 16 - 20 mm	
1885351	Dim 16 - 26 mm	
1885352	Dim 16 - 32 mm	
1885353	Dim 20 - 26 mm	
1885354	Dim 20 - 32 mm	
1885355	Dim 26 - 32 mm	
1885356	Dim 26 - 40 mm	
1885357	Dim 26 - 50 mm	
1885360	Dim 26 - 63 mm	
1885361	Dim 32 - 40 mm	
1885362	Dim 32 - 50 mm	
1885363	Dim 32 - 63 mm	
1885364	Dim 40 - 50 mm	
1885365	Dim 40 - 63 mm	
1885366	Dim 50 - 63 mm	



PRESS SKARVKOPPLING

Rak övergång med utvändig gänga

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885368	Dim 16 mm - Ru10	
1885369	Dim 16 mm - Ru15	
1885370	Dim 16 mm - Ru20	
1885371	Dim 20 mm - Ru15	
1885372	Dim 20 mm - Ru20	
1885373	Dim 20 mm - Ru25	
1885374	Dim 26 mm - Ru20	
1885376	Dim 26 mm - Ru25	
1885377	Dim 32 mm - Ru20	
1885378	Dim 32 mm - Ru25	
1885379	Dim 32 mm - Ru32	
1885380	Dim 40 mm - Ru25	
1885381	Dim 40 mm - Ru32	
1885382	Dim 40 mm - Ru40	
1885384	Dim 50 mm - Ru32	
1885385	Dim 50 mm - Ru40	
1885386	Dim 50 mm - Ru50	
1885387	Dim 63 mm - Ru50	



PRESS SKARVKOPPLING

Rak övergång med invändig gänga

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885388	Dim 16 mm - Ri15	
1885389	Dim 16 mm - Ri20	
1885390	Dim 20 mm - Ri15	
1885392	Dim 20 mm - Ri20	
1885393	Dim 20 mm - Ri25	
1885394	Dim 26 mm - Ri20	
1885395	Dim 26 mm - Ri25	
1885396	Dim 32 mm - Ri25	
1885397	Dim 32 mm - Ri32	
1885398	Dim 40 mm - Ri25	
1885399	Dim 40 mm - Ri32	
1885401	Dim 50 mm - Ri32	
1885402	Dim 50 mm - Ri40	
1885403	Dim 63 mm - Ri50	



PRESS SKARVKOPPLING

Rak övergång Cu

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885404	Dim 16 mm - Cu12	
1885406	Dim 16 mm - Cu15	
1885407	Dim 20 mm - Cu15	
1885408	Dim 20 mm - Cu22	
1885410	Dim 26 mm - Cu22	
1885411	Dim 26 mm - Cu28	
1885412	Dim 32 mm - Cu28	



PRESS SKARVKOPPLING

Rak övergång med lekande mutter och plantätning

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885413	Dim 16 mm - G15 Plt.	
1885414	Dim 16 mm - G20 Plt.	
1885415	Dim 20 mm - G20 Plt.	
1885418	Dim 26 mm - G20 Plt.	
1885419	Dim 26 mm - G25 Plt.	
1885421	Dim 32 mm - G25 Plt.	



PRESS SKARVKOPPLING

Rak konisk med lekande mutter

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885423	Dim 16 mm - G15	
1885424	Dim 16 mm - G20	
1885426	Dim 16 mm - M22	För radiatoranslutning
1885427	Dim 20 mm - G15	
1885428	Dim 20 mm - G20	
1885429	Dim 20 mm - M22	För radiatoranslutning
1885430	 Dim 20x2 mm - G20	För golvvärmerör
1885431	Dim 26 mm - G20	
1885432	Dim 26 mm - G25	
1885437	Dim 32 mm - G20	
1885438	Dim 32 mm - G25	



KULVENTIL MED PRESS
För anslutning till blandare.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2500013	Dim 16 mm - Cu10	



PRESS SKARVKOPPLING
Rak övergång
Med Cu-anslutning för anslutning till blandare.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2500014	Dim 16 mm - Cu10	



PRESS VINKELKOPPLING
Vinkel 90°

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885439	Dim 16 mm	
1885440	Dim 20 mm	
1885442	 Dim 20x2 mm	För golvvärmerör
1885443	Dim 26 mm	
1885444	Dim 32 mm	
1885445	Dim 40 mm	
1885446	Dim 50 mm	
1885447	Dim 63 mm	



PRESS VINKELKOPPLING
Övergång vinkel 90° med utvändig gänga

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885453	Dim 16 mm - Ru10	
1885454	Dim 16 mm - Ru15	
1885455	Dim 16 mm - Ru20	
1885456	Dim 20 mm - Ru15	
1885459	Dim 20 mm - Ru20	
1885460	Dim 26 mm - Ru20	
1885461	Dim 26 mm - Ru25	
1885462	Dim 32 mm - Ru25	
1885463	Dim 32 mm - Ru32	
1885464	Dim 40 mm - Ru32	
1885465	Dim 50 mm - Ru32	
1885467	Dim 50 mm - Ru40	
1885468	Dim 63 mm - Ru50	

PRESS VINKELKOPPLING

Övergång vinkel 90° med invändig gänga



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885469	Dim 16 mm - Ri15	
1885470	Dim 20 mm - Ri15	
1885471	Dim 20 mm - Ri20	
1885472	Dim 26 mm - Ri20	
1885473	Dim 26 mm - Ri25	
1885475	Dim 32 mm - Ri20	
1885476	Dim 32 mm - Ri25	
1885477	Dim 40 mm - Ri32	
1885478	Dim 50 mm - Ri32	
1885479	Dim 50 mm - Ri40	
1885480	Dim 63 mm - Ri50	

PRESS VINKELKOPPLING

Övergång vinkel 90° Cu



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885481	Dim 16 mm - Cu15	
1885483	Dim 20 mm - Cu15	
1885484	Dim 20 mm - Cu22	
1885485	Dim 26 mm - Cu22	
1885486	Dim 32 mm - Cu28	

PRESS VINKELKOPPLING

Vinkel 45°



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885448	Dim 26 mm	
1885449	Dim 32 mm	
1885450	Dim 40 mm	
1885451	Dim 50 mm	
1885452	Dim 63 mm	

PRESS VINKELKOPPLING

Övergång vinkel 90° med lekande mutter och plantätning



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885487	Dim 16 mm - G15 Plt.	

PRESS T-KOPPLING



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885488	Dim 16 - 16 - 16 mm	
1885489	Dim 20 - 20 - 20 mm	
1885491	Dim 26 - 26 - 26 mm	
1885492	Dim 32 - 32 - 32 mm	
1885493	Dim 40 - 40 - 40 mm	
1885494	Dim 50 - 50 - 50 mm	
1885495	Dim 63 - 63 - 63 mm	

PRESS T-KOPPLING

Med förminskning i mitten



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885496	Dim 20 - 16 - 20 mm	
1885497	Dim 26 - 16 - 26 mm	
1885498	Dim 26 - 20 - 26 mm	
1885499	Dim 32 - 16 - 32 mm	
1885500	Dim 32 - 20 - 32 mm	
1885501	Dim 32 - 26 - 32 mm	
1885502	Dim 40 - 16 - 40 mm	
1885503	Dim 40 - 20 - 40 mm	
1885504	Dim 40 - 26 - 40 mm	
1885505	Dim 40 - 32 - 40 mm	
1885506	Dim 50 - 26 - 50 mm	
1885507	Dim 50 - 32 - 50 mm	
1885509	Dim 50 - 40 - 50 mm	
1885510	Dim 63 - 32 - 63 mm	
1885511	Dim 63 - 40 - 63 mm	
1885512	Dim 63 - 50 - 63 mm	

PRESS T-KOPPLING

Med förstoring i mitten



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885513	Dim 16 - 20 - 16 mm	
1885514	Dim 20 - 26 - 20 mm	
1885515	Dim 26 - 32 - 26 mm	
1885517	Dim 32 - 40 - 32 mm	
1885518	Dim 40 - 50 - 40 mm	



PRESS T-KOPPLING

Med förminskning

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885519	Dim 20 - 20 - 16 mm	
1885520	Dim 26 - 26 - 16 mm	
1885521	Dim 26 - 26 - 20 mm	
1885522	Dim 32 - 32 - 20 mm	
1885523	Dim 32 - 32 - 26 mm	
1885525	Dim 40 - 40 - 32 mm	
1885526	Dim 50 - 50 - 32 mm	
1885527	Dim 50 - 50 - 40 mm	
1885528	Dim 63 - 63 - 50 mm	
1885529	Dim 20 - 16 - 16 mm	
1885530	Dim 26 - 16 - 16 mm	
1885531	Dim 26 - 20 - 20 mm	
1885533	Dim 32 - 26 - 26 mm	
1885534	Dim 40 - 26 - 26 mm	
1885535	Dim 40 - 32 - 32 mm	
1885536	Dim 50 - 40 - 40 mm	
1885537	Dim 63 - 50 - 50 mm	
1885538	Dim 26 - 16 - 20 mm	
1885539	Dim 26 - 20 - 16 mm	
1885541	Dim 32 - 20 - 26 mm	
1885542	Dim 40 - 26 - 32 mm	
1885543	Dim 50 - 32 - 40 mm	
1885544	Dim 63 - 40 - 50 mm	



PRESS T-KOPPLING

Med invändig gänga i mitten

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885545	Dim 16 - Ri15 - 16 mm	
1885546	Dim 20 - Ri15 - 20 mm	
1885547	Dim 20 - Ri20 - 20 mm	
1885548	Dim 26 - Ri15 - 26 mm	
1885549	Dim 26 - Ri20 - 26 mm	
1885550	Dim 32 - Ri15 - 32 mm	
1885551	Dim 32 - Ri20 - 32 mm	
1885552	Dim 32 - Ri25 - 32 mm	
1885553	Dim 32 - Ri32 - 32 mm	
1885554	Dim 40 - Ri20 - 40 mm	
1885555	Dim 40 - Ri25 - 40 mm	
1885556	Dim 40 - Ri32 - 40 mm	
1885558	Dim 50 - Ri32 - 50 mm	
1885559	Dim 50 - Ri40 - 50 mm	
1885560	Dim 63 - Ri50 - 63 mm	



PRESS T-KOPPLING

Med utvändig gänga i mitten

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885561	Dim 16 - Ru15 - 16 mm	
1885562	Dim 20 - Ru15 - 20 mm	
1885563	Dim 20 - Ru20 - 20 mm	
1885564	Dim 26 - Ru15 - 26 mm	
1885566	Dim 26 - Ru20 - 26 mm	
1885567	Dim 26 - Ru25 - 26 mm	
1885568	Dim 32 - Ru20 - 32 mm	
1885569	Dim 32 - Ru25 - 32 mm	
1885570	Dim 40 - Ru25 - 40 mm	
1885571	Dim 40 - Ru32 - 40 mm	
1885572	Dim 50 - Ru32 - 50 mm	
1885574	Dim 50 - Ru40 - 50 mm	
1885575	Dim 63 - Ru50 - 63 mm	




PRESS PROPP

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885594	Dim 16	
1885595	Dim 20	
1885596	Dim 26	
1885597	Dim 32	
1885598	Dim 40	
1885600	Dim 50	
1885601	Dim 63	

**KOPPLINGSSET**

Klämringskopplingsset för anslutning av Purmo golvvärmerör PE-RT och MultiSystem rör PE-Xc och PE-RT/AL/PE-RT.

RSK nr		Artikelbeskrivning	Övrig info
1962042		Dim 16 mm - G15	
1962043		Dim 16 mm - G20	
1962044		Dim 20 mm - G20	Ej för golvvärmerör
1962045		Dim 26 mm - G20	
1962046		Dim 12x2.0 - G20	Endast för golvvärmerör
1962047		Dim 16x2.0 - G20	Endast för golvvärmerör
1962048		Dim 20x2.0 - G20	Endast för golvvärmerör
1962049		Dim 26 mm - G25	
1962051		Dim 16 mm - M22	För anslutning mot radiatorer

**HUV FÖR SLINGUTGÅNG**

Paket med huv och planadapter för att täta slingutgång på fördelare, t.ex. om en slinga ska anslutas vid senare tillfälle. Levereras med planadapter för att konvertera konisk anslutning till anslutning för plantätning.

RSK nr		Artikelbeskrivning	Övrig info
1885576		G15	
1885577		G20	

**PLANADAPTER**

För att konvertera konisk anslutning till anslutning för plantätning.

RSK nr		Artikelbeskrivning	Övrig info
1885583		G15	
1885584		G20	
2567000		G25	

**NIPPEL**

Rak

Nippel för skarvning av rör. Med koniska anslutningar.

RSK nr		Artikelbeskrivning	Övrig info
1885578		G15 - G15	
1885579		G20 - G20	
1885580		G25 - G25	



NIPPEL

Rak med utvändig gänga

Nippel för anslutning av rör. Med konisk anslutning och rörgänga.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2500077	G20 - Ru20	
1885582	G25 - Ru20	
2500076	G25 - Ru25	



GOLVVÄRME

System för vattenburen golvvärme

Purmo erbjuder ett vattenburet golvvärmesystem för nyproduktion och renovering oavsett storlek, underlag och värmekälla. Det är ett tryggt och hållbart system utvecklat i Sverige för nordiska förhållanden med lång livslängd som kräver mycket lite underhåll.

Kunniga projektörer ritar upp och beräknar varje anläggning med hänsyn till projektets förutsättningar för att kunna rekommendera rätt förläggningssystem och produkter. På så sätt säkerställs en hållbar golvvärmeinstallation med maximal komfort och ekonomisk drift.

Vattenburen golvvärme är ett lågtemperatursystem som passar bra tillsammans med energisnåla värmekällor, t.ex. värmepump.



GOLVVÄRME INGJUTNING

Purmos förläggningssystem för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong. Systemet är lämpligt för förläggning på befintligt golv eller vid nyproduktion förutsatt att det finns tillräcklig underliggande isolering. Rördimensionen och c/c-måttet anpassas till effektbehovet. Ett flertal fästmetoder för röret finns.

Följ gällande monteringsanvisningar och branschregler.




RÖRHÅLLARSKENA

För 16-20 mm rör

Rörhållarskena i plast för infästning av golvvärmerör. Rörhållare är placerade på c/c 100 mm. Vid underlag av cellplast trampas skenan med hulling fast. Vid fasta underlag, såsom betong eller trä, använd skena utan hullingar.

Materialåtgång: 0,8 - 1 meter rörhållarskena/m² golvyta (platta på mark).

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993080	Skena 3,5 m med hullingar för 16-20 mm rör	c/c 100 mm
2993081	Skena 3,5 m utan hullingar för 16-20 mm rör	c/c 100 mm



RÖRHÅLLARSKENA

För 12 mm rör

Rörhållarskena i plast för infästning av golvvärmerör. Rörhållare är placerade på c/c 50 mm. Vid underlag av cellplast fästs skenan med fästmärlor. Vid fasta underlag, såsom betong eller trä, använd skena utan hullingar.

Materialåtgång: 1,2 meter rörhållarskena/m² vid c/c 150

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993082	Skena 2 m utan hullingar för 12 mm rör	c/c 50 mm



RÖRHÅLLARE MED HULLINGAR

Rörhållare i plast för infästning av golvvärmerör mot cellplast som är minst 100 mm tjock. Plasten i denna produkt är till 50% återvunnen av spill från skyddsroren i rör-i-rörtillverkning.

Längd: 95 mm

Materialåtgång: 5 st/m² (bara rörhållare)

1 st/m² (som komplement till rörhållarskenor)

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993076	För 16-17 mm rör	Säljs per frp, 100 st
2993077	För 20 mm rör	Säljs per frp, 100 st
2993078	För 25 mm rör	Säljs per frp, 100 st



RÖRHÅLLARE FÖR BUNTBAND

Med hulling

Rörhållare i plast för infästning av golvvärmerör mot cellplast som är minst 100 mm tjock. Används tillsammans med buntband. Buntband medföljer ej.

Längd: 100 mm
Materialåtgång: 5 st/m² (bara rörhållare)
1 st/m² (som komplement till rörhållarskenor)

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993079	För buntband 4,8 x 200 mm	Säljs per frp, 10 st



BUNTBAND

Buntband för fästning av golvvärmerör mot armeringsnät eller tillsammans med rörhållare för buntband.

Materialåtgång: 5 st/m² om bara buntband används
1 st/m² som komplement till rörhållarskenor.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
	2,5 x 98 mm	100 st/påse
	4,8 x 200 mm	100 st/påse



MÄRLA

Med hulling

Märsla av plast för infästning av rörhållarskenor i underlag av cellplast. Används rörhållarskena med integrerade hullingar behövs normalt inga separata fästmärslor.

Materialåtgång: 2-3 st/m skena

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993061	Benlängd 45 mm	Säljs per frp, 100 st
2993060	Benlängd 65 mm	Säljs per frp, 100 st



SPIKKLAMMER

Spikklammer för infästning av golvvärmerör med dimension 12 eller 16 mm mot träunderlag.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993084	För 12 mm rör	Säljs per frp, 100 st
2993083	För 16 mm rör	Säljs per frp, 100 st



T-KLAMMER

För skyddsrör


Klammer i plast för fästning av rör 25 - 42 mm mot isolering av cellplast eller betong. Lämplig vid förläggning av rör i platta på mark.

Materialåtgång: 2 st/m rör

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993085	Dim 25-42 mm	Säljs per frp, 25 st

GOLVVÄRME TRÄSYSTEM

Purmo system för golvvärme på träbjälklag. Lämpligt vid renovering eller nyproduktion förutsatt att det finns tillräcklig underliggande isolering samt att träbjälklaget uppfyller gällande byggnormer. Spårade golvspånskivor med c/c 200 mm. Som värmeöverföring från golvvärmeröret till övergolvet används 0,45 mm aluminiumplåt.

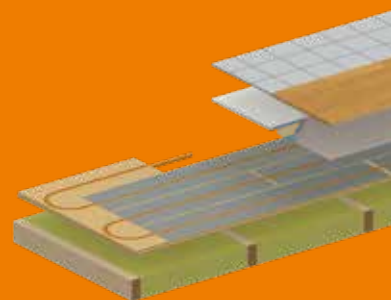

Följ gällande monteringsanvisningar och branschregler.



SPÅRSKIVA C/C 200

Purmo Träsystem 22

Spårad golvspånskiva med tre stycken parallella spår med c/c 200 mm för aluminiumplåtar och 16 x 2 mm golvvärmerör. Används på regelverk c/c 600 mm vid renovering eller nyproduktion och bildar bärande golvkonstruktion. Använd plåt för 16 mm rör och c/c 200 mm.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993092	Mått HxBxL: 22 x 600 x 1800 mm	



VÄNDSKIVA C/C 200

Purmo Träsystem 22

Spårad golvspånskiva med cirkelformade spår anpassade för c/c 200 mm. Används på regelverk c/c 600 vid renovering eller nyproduktion och bildar bärande golvkonstruktion.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993096	Mått HxBxL: 22 x 800 x 600 mm	



VÄNDSKIVA UPP/NER C/C 200

Purmo Träsystem 22

Spårad golvspånskiva för vändning av golvvärmerör på undersidan. Parallella urtag anpassade för c/c 200 mm. Används på regelverk c/c 600 mm vid renovering eller nyproduktion. Bildar bärande golvkonstruktion.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993095	Mått HxBxL: 22 x 800 x 600 mm	



UTFYLLNADSSKIVA

Purmo Träsystem 22

Obearbetad golvspånskiva för utfyllnad eller vid ytor där värme ej önskas. Används på regelverk c/c 600 mm vid renovering eller nyproduktion. Bildar bärande golvkonstruktion.



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993091	Mått HxBxL: 22 x 600 x 1800 mm	

GOLVVÄRME FLYTANDE GOLV

Purmos förläggningssystem för Flytande golv 18 är lämpligt till ytor där låg bygghöjd önskas, då det ger en bygghöjd av endast 18 mm. Golvskivor av EPS med limmade aluminiumplåtar läggs ut på bärande underlag som uppfyller kraven för undergolv.

Flytande golv 30 är spårade golvskivor av cellplast som läggs på bärande underlag som uppfyller kraven för undergolv. Det är en lämplig lösning vid både nyproduktion och renovering där behov av isolering finns. Det ger en bygghöjd av 30 mm.

Som värmeöverföring från golvvärmeröret till övergolvet används 0,45 mm aluminiumplåt.

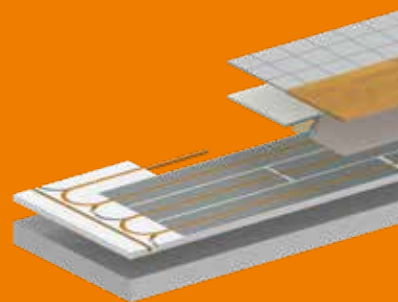

SPÅRSKIVA C/C 200

Purmo Flytande 18

Spårskiva med parallella rörgravar med c/c 200 mm för 16 mm rör. Kassett av aluminiumplåt sammanfogad med EPS-cellplast.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993089	Mått HxBxL: 18 x 400 x 1150 mm	



VÄNDSKIVA C/C 200

Purmo Flytande 18

Vändskiva i formskuren EPS-cellplast med vändningar med c/c 200 mm för 16 mm rör.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993093	Mått HxBxL: 18 x 300 x 800 mm	




UTFYLLNADSSKIVA

Purmo Flytande 18

Utfyllnadsskiva i formskuren EPS-cellplast för utfyllnad längs väggar eller ytor som ej ska täckas av golvvärme.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993087	Mått HxBxL: 18 x 273 x 1155 mm	




SPÅRSKIVA C/C 200

Purmo Flytande 30

Spårskiva i EPS-cellplast med parallella rörgravar för c/c 200 mm. Använd plåt för 16 mm rör och c/c 200 mm.


RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993090	Mått HxBxL: 30 x 600 x 1200 mm	

**VÄNDSKIVA C/C 200**

Purmo Flytande 30

Vändskiva i spårad EPS-cellplast med vändningar anpassade för c/c 200 mm.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993094	Mått HxBxL: 30 x 800 x 600 mm	

**MATARSKIVA / UTFYLLNADSSKIVA**

Purmo Flytande 30

Skiva i formskuren EPS-cellplast för matarstråk, ytor nära golvvärmefördelare och för utfyllnad längs väggar eller ytor som ej ska täckas av golvvärme.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993088	Mått HxBxL: 30 x 800 x 600 mm	c/c 100 mm

**DUBBELHÄFTANDE TEJP**

Används för fixering av cellplastskivor vid förläggning av Flytande golv.

Materialåtgång: 1-3 löpmetrar/m²

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
3873002	25 mm x 50 m	Styckevis

**METALLKLAMMER**

Enkel klammer i metall för fixering av t.ex. golvvärmerör vid förläggning av Flytande golv. Skruv eller spik ingår ej.

Materialåtgång: 5 st/m² (bara metallklammer)
1 st/m² (som komplement till Flytande golv)

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993099	För 16 mm rör	Säljs per frp, 100 st

GOLVVÄRMEPLÅT

Purmo golvvärmeplåt av 0,45 mm aluminium används som värmespridare från golvvärmerör till övergolv. Spåret har en omegaform som ger maximal värmeöverföring och håller röret på plats. Plåtarna har knäckanvisningar med 330/110/440/270 mm delning.

Golvvärmeplåtarna används till Purmos Flytande golv samt till träsystem. Plåtarna kan också användas vid s.k. "glesregling" eller egen spårning på befintligt underlag.



ALUMINIUMPLÅT C/C 200

Aluminiumplåt för 16 mm rör med knäckanvisningar vid 330/110/440/270 mm. Används vid lätta golvkonstruktioner.

Materialåtgång: ca 4 plåtar/m²

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993100	Mått HxBxL: 0,45 x190 x1150 mm	60 plåtar/kartong



GOLVVÄRMEFÖRDELARE och TILLBEHÖR

Purmo golvvärmefördelare är tillverkad i rostfritt stål och har integrerade flödesmätare och termostatventiler. Fördelaren finns i storlekarna 2-12 slingor. Varje slinga kan styras individuellt via rumstermostat genom att montera ställdon på termostatventilerna.

Golvvärmefördelaren har c/c 50 mm mellan slingorna och anslutning G20 för golvvärmeslingor och G25 för matningsrör. Kompletteras med anslutningskopplingar och kulventiler.

Fördelarskåp och front finns som tillbehör. Golvvärmefördelaren kan även beställas prefabricerad och färdigmonterad i skåp.



GOLVVÄRMEFÖRDELARE

Golvvärmefördelare för balansering och reglering av golvvärmeslingor.

Primär anslutning: 1" invändig gänga

Sekundär anslutning: ¾" Eurocone

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973135	2 slingor	
2973151	3 slingor	
2973152	4 slingor	
2973153	5 slingor	
2973154	6 slingor	
2973155	7 slingor	
2973156	8 slingor	
2973157	9 slingor	
2973158	10 slingor	
2973159	11 slingor	
2973160	12 slingor	



RÖRBÖJSTÖD

Rörböjstöd för fixering av rör vid snäva böjar, till exempel från golv upp till fördelaren.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993062	För 12 mm rör, 90°	Bockradie 50 mm
2993063	För 16-17 mm rör, 90°	Bockradie 60 mm
2993064	För 20 mm rör, 90°	Bockradie 100 mm
2993065	För 25 mm skyddsrör, 90°	Bockradie 150 mm
2993066	För 34 mm skyddsrör, 90°	Bockradie 200 mm
2993067	För 42 mm skyddsrör, 90°	Bockradie 250 mm



BY-PASS

By-pass att ansluta mellan fördelarstavar för att säkerställa flöde genom golvvärmefördelaren när slingorna är stängda.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973161	By-pass	



UNION 1" - 1"

För anslutning av kulventil till Purmo golvvärmefördelare.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2500078	Unionkoppling	G25 x Ru25



KULVENTILER DN 25

Avstängningsventil i förnicklad mässing. Monteras på Purmo golvvärmefördelare med löpande mutter.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
5496420	Rött handtag, rak	G32 x R ₂₅
5496421	Blått handtag, rak	G32 x R ₂₅

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
5496422	Rött handtag, vinkel	G32 x R ₂₅
5496423	Blått handtag, vinkel	G32 x R ₂₅



TERMOMETER

För montage i dykrör på Purmo golvvärmefördelare.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2985004	Termometer	



FLÖDESMÄTARE

Flödesmätare med synglas för visuell justering av flöde per slinga. Passar samtliga Purmos fördelare. Flödesmätaren ska installeras i tillloppsstaven.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973162	Flödesmätare	4 liter/min
2973198	Flödesmätare	2,5 liter/min



SKARVKOPPLING G25

Nippel med låsmutter G25 och tätningar med o-ringar. Används för att montera ihop två fördelare.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2500054	G25	



GOLVVÄRMEFÖRDELARE I SKÅP (PREFAB)

Skåp för säker och dold installation av Purmo golvvärmefördelare. Levereras med monterad golvvärmefördelare med vinklade kulventiler G25 på tillopp och retur. Klämringskopplingar för Purmo PE-RT 16 mm rör. Integrerade tillopps- och returventiler möjliggör reglering av varje slinga separat.

Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täcksbricka för skvallerrörets utlopp medföljer.

Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg men kan monteras utanpåliggande med hjälp av ett hölje. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Kompletteras med rör genomföringar. Täckskeivor av genomskinlig plast finns som tillbehör.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986225	2 slingor	B x H x D: 390 x 710 x 95 mm
2986226	3 slingor	B x H x D: 390 x 710 x 95 mm
2986227	4 slingor	B x H x D: 540 x 710 x 95 mm
2986228	5 slingor	B x H x D: 540 x 710 x 95 mm
2986229	6 slingor	B x H x D: 540 x 710 x 95 mm
2986230	7 slingor	B x H x D: 690 x 710 x 95 mm
2986214	8 slingor	B x H x D: 690 x 710 x 95 mm
2986215	9 slingor	B x H x D: 690 x 710 x 95 mm
2986216	10 slingor	B x H x D: 840 x 710 x 95 mm
2986217	11 slingor	B x H x D: 840 x 710 x 95 mm
2986218	12 slingor	B x H x D: 840 x 710 x 95 mm

SHUNTAR

Purmos shuntar används vid nyproduktion, renovering eller tillbyggnad där ett kompakt montage önskas och anläggningen har radiatorer på andra ytor.

Shuntens funktion är att blanda in returvattnet från golvvärmesystemet i det varma vattnet som kommer från värmekällan för att erhålla önskad temperatur.



SHUNT GV

Shunt lämplig för ytor upp till 200 m². Shunten kan kopplas direkt mot Purmos golvvärmefördelare. Används vid nyproduktion, renovering eller tillbyggnad där ett kompakt montage önskas och anläggningen har radiatorer på andra ytor. Shunten går att använda på både 1-och 2-rörssystem.

Eurocone G20 på primärsidan och G25 konisk anslutning på sekundärsidan. Passar presskopplingar och klämringskopplingar med respektive anslutningar. Manuell styrning av framledningstemperaturen med handratt. Andra regleringsalternativ beställs separat.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973202	Shunt GV	



KONSOL

Konsol för montage av Purmo Shunt utan fördelare. Passar även golvvärmefördelare.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973201	Konsol	



SHUNT MINIMIX

En kompakt shunt avsedd för små ytor som t.ex badrum och hall, upp till ca 40 m² (vid 50W/ m²). Shunten går att använda på både 1-och 2-rörssystem.

Eurocone G20 på primärsidan och sekundärsidan. Passar presskopplingar och klämringskopplingar med respektive anslutningar.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
4934071	Manuell styrning	



FÖRDELARE

Till Shunt MiniMix

Fördelare för två slingor till Purmo shunt MiniMix. Anslutning G20.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1774103	G20	

**TERMOSTATVENTIL**

Till Shunt MiniMix

Ventil för styrning av enskild slinga när fördelare för shunt MiniMix används. Kompletteras med ställdon.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973199	Ri15 - G20	

**TERMOSTAT M28 X 1,5**

Till Shunt MiniMix

Evosense Remote är en självverkande ställbar termostat för att reglera rumstemperaturen via termostatventiler i värmesystem.

Temperaturområde: 8-28°C

Anslutning: M28 x 1,5

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
4806794	Evosense Remote	

**ADAPTERRING M28**

Till Shunt MiniMix

Adapterring för ställdon för M28 ventil, för anslutning till Purmo MiniMix golvvärmeshunt.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2410127	Adapterring M28	

**SHUNT MINI MIX I SKÅP (PREFAB)**

Skåp för säker och dold installation av Purmo shunt MiniMix. Levereras med monterad shunt MiniMix. Shunten är avsedd för små ytor som t.ex badrum och hall, upp till ca 40 m² (vid 50W/m²). Primär anslutning till shunten är G20 och 16 mm klämringskopplingar på slingutgångarna. Shunten kan kompletteras med en fördelare för två slingutgångar. Shunten går att använda på både 1-och 2-rörs-system.

Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täcksbricka för skvallerrörets utlopp medföljer.

Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg men kan monteras utanpåliggande med hjälp av ett hölje. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Täcksivor av genomskinlig plast finns som tillbehör.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986224	Manuell styrning	



SHUNT OCH GOLVVÄRMEFÖRDELARE I SKÅP (PREFAB)

Skåp för säker och dold installation av Purmo golvvärme fördelare med shunt. Levereras med monterad shunt och golvvärme fördelare. Primär anslutning för shunt är G20. Klämringskopplingar för Purmo PE-RT 16 mm rör. Integrerade tilllopps- och returventiler möjliggör reglering av varje slinga separat.

Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täckbricka för skvallerrörets utlopp medföljer.

Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg men kan monteras utanpåliggande med hjälp av ett hölje. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Täcksivor av genomskinlig plast finns som tillbehör.


RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986219	2 slingor	B x H x D: 540 x 710 x 95 mm
2986220	3 slingor	B x H x D: 540 x 710 x 95 mm
2986221	4 slingor	B x H x D: 540 x 710 x 95 mm
2986222	5 slingor	B x H x D: 690 x 710 x 95 mm
2986223	6 slingor	B x H x D: 690 x 710 x 95 mm
2986231	7 slingor	B x H x D: 690 x 710 x 95 mm
2986232	8 slingor	B x H x D: 840 x 710 x 95 mm
2986233	9 slingor	B x H x D: 840 x 710 x 95 mm
2986234	10 slingor	B x H x D: 840 x 710 x 95 mm
2986235	11 slingor	B x H x D: 990 x 710 x 95 mm
2986236	12 slingor	B x H x D: 990 x 710 x 95 mm

VÄRMEVÄXLARE

Purmos kompakta värmeväxlarpaket separerar husets värmesystem från vattnet i värmesystemet utomhus. Det gör att man kan blanda frostskyddsmedel, exempelvis glykol, i vattnet som cirkulerar utomhus.

Användningsområden för värmeväxlarpaket:

- Golvvärme i uterum eller garage.
- Golvvärme i flervåningshus och vindsvåningar. Varje våning blir en sluten enhet, vilket underlättar vid underhåll och minimerar skadorna vid ev. läckage.
- Att ta till vara spillvärme från kylprocesser, t. ex. kyldiskar.
- Snösmältning vid entréer, uppfarter, gångvägar, ramper, parkeringsplatser och idrottsplatser.



VÄRMEVÄXLARPAKET

Värmeväxlarpaket med 30 plåtar och 2 liters expansionskärl.

G20 anslutning på primär sida, på både tillopp och retur. Kulventiler på primär sida, flödesavstängningsventil på sekundär sida och påfyllnings- och avtappningsventiler på tillopp och retur.

Komplettera med skarvnippel G25 för anslutning mot fördelare (RSK 250 00 54).
Golvvärmefördelare med önskat antal slingor, skåp, front och ram beställs separat.

Vid montering av värmeväxlarpaket i skåp med fördelare:

Skåp RSK nr	Antal slingor	Bredd	Djup	Höjd
2986181	0 - 2 slingor	690 mm	95 mm	710 mm
2986182	3 - 5 slingor	840 mm	95 mm	710 mm
2986183	6 - 9 slingor	990 mm	95 mm	710 mm

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
6809001	Värmeväxlarpaket	

FÖRDELARSKÅP och FRONTER

Purmos skåp för golvvärme är tillverkade i pulverlackerad plåt för säker och dold installation. Läckageindikering ansluts via utgång i skåpets botten. Skåpen är förberedda för användning med stativ. Rör genomföringar, täckskivor av genomskinlig plast och konsoler finns som tillbehör.

Fronter till fördelarskåp finns för inbyggnad i vägg eller tak och som hölje för utanpåliggande montage. Fronterna tillverkas i pulverlackerad plåt som sprutlackeras i vitt (RAL9016). Fronten monteras mot skåpet med medföljande skruvar. Låskolv med nyckel finns som tillbehör.



FÖRDELARSKÅP GV

För golvvärmefördelare

Skåp för säker och dold installation av Purmo golvvärmefördelare, med eller utan shunt. Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täckbricka för skvallerrörets utlopp medföljer.

Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg men kan monteras utanpåliggande med ett hölje. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Levereras med monterade rör genomföringar. Täckskivor av genomskinlig plast finns som tillbehör.

Höjd: 710 mm

Djup: 95 mm

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986180	Fördelarskåp GV 540	Bredd: 540 mm Med fördelare: 6 slingor Med shunt och fördelare: 4 slingor
2986181	Fördelarskåp GV 690	Bredd: 690 mm Med fördelare: 9 slingor Med shunt och fördelare: 7 slingor
2986182	Fördelarskåp GV 840	Bredd: 840 mm Med fördelare: 12 slingor Med shunt och fördelare: 10 slingor
2986183	Fördelarskåp GV 990	Bredd: 990 mm Med fördelare: 12 slingor Med shunt och fördelare: 12 slingor

FÖRDELARSKÅP GV

Till shunt Mini Mix

Skåp för säker och dold installation av Purmo shunt MiniMix. Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täckbricka för skvallerrörets utlopp medföljer.

Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg men kan monteras utanpåliggande med ett hölje. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Shunten monteras i skåpet på avsedda skruvar. Levereras med monterade rör genomföringar. Täckskivor av genomskinlig plast finns som tillbehör.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986200	Skåp till shunt Mini Mix	B x H x D: 390 x 550 x 95 mm Antal slingor: 2





FRONT GV

Till fördelarskåp för golvvärme

Front bestående av ram och lucka i pulverlackerad plåt för fördelarskåp inbyggt i reglad gipsvägg. Monteras mot skåpet med befintliga skruvar. Luckan har ett lås med mejselspår. Låskolv med nyckel beställs separat. Skåpstommen monteras minst 50 mm från väggvinkel för att ge plats åt ramen. Kulör RAL 9016.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986192	Front GV 540 Passar skåp 540 x 710 mm	Mått B x H: 608 x 748mm Hål i vägg B x H: 540 x 710 mm
2986193	Front GV 690 Passar skåp 690 x 710 mm	Mått B x H: 758 x 748 mm Hål i vägg B x H: 690 x 710 mm
2986194	Front GV 840 Passar skåp 840 x 710 mm	Mått B x H: 908 x 748 mm Hål i vägg B x H: 840 x 710 mm
2986195	Front GV 990 Passar skåp 990 x 710 mm	Mått B x H: 1058 x 748 mm Hål i vägg B x H: 990 x 710 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens yttermått. Kolumnen "Hål i vägg" avser skåpstommens yttermått. Hålet i väggskivan ska göras max 10 mm större än skåpstommens yttermått.



STATIV MED PÅLAR

Används för infästning av skåp vid gjutning på cellplast. Pålarna trycks ned i isoleringen och medföljande skyddsrör hindrar att pålarna gjuts fast. Stativets fästsruvar monteras mot hål i skåptryggen. Justerbart i sidled och höjdled.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986209	Höjd: 1800 mm	



ENGÅNGSSTATIV

Stativet används för att ge en stabil infästning av skåpet. Stativen levereras som tillbehör i par. De skruvas fast med medföljande skruvar till skåpets sidor. Stativet kan justeras i höjdled med steg om 50 mm. Hål i fötterna medger skruvning mot cellplast eller annat underlag.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986196	Monteringshöjd: 300 - 700 mm ovan underlag	



TÄCKBRICKA

Med tejp

Används för att täcka utlopp av läckageindikering (skvallerrör) genom vägg. Vit täckbricka medföljer fördelarskåp GV.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1892119	Vit	Ø 60 mm
1892120	Krom	Ø 60 mm



LÅS MED NYCKEL

Till fördelarskåp

För att begränsa åtkomst till fördelarskåp.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986201	Lås med nyckel	Levereras med 2 st nycklar

RÖRGENOMFÖRINGAR



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986204	För skyddsror 25, 28 och 34 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986205	För skyddsror 34 och 42 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986206	För rör utan skyddsror 15-32 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror




RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986207	För rör 12 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror

TRÅDBUNDEN RUMSREGLERING

Systemet för trådbunden rumsreglering är anpassat för att uppnå bästa funktion, komfort och driftsekonomi. I sortimentet ingår olika typer av rumstermostater, basenheter samt ställdon.

Som standard finns inställningsmöjligheter som begränsar min/max temperatur, aktiverar ECO-läge samt möjliggör anpassning till offentlig miljö. Inbyggd ventilmotionering samt PID-reglering som säkerställer en jämn reglering av rumstemperaturen. Det leder till bättre komfort och energibesparing i jämförelse med traditionell reglerteknik (på/av reglering).

Vid val av trådbunden termostat med golvgivare kan både luft- och golvtemperatur regleras.

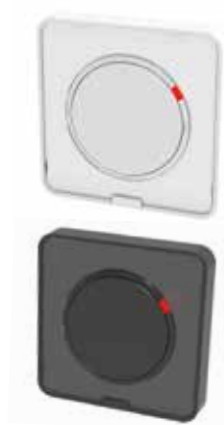

TRÅDBUNDEN RUMSTERMOSTAT

Med vred

Elektronisk rumstermostat 24 VAC med vred för trådbunden temperaturstyrning. Möjlighet att byta till transparent front för att anpassa termostaten till omgivande miljö. Inställningsmöjligheter som begränsar min/max temperatur, aktiverar ECO-läge samt möjliggör anpassning till offentlig miljö. Inbyggd ventilmotionering samt PID-reglering.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973183	Färg: Vit, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	
2973184	Färg: Vit, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	Möjlighet att ansluta golvgivare
2973187	Färg: Svart, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	Möjlighet att ansluta golvgivare



TRÅDBUNDEN RUMSTERMOSTAT

Med LED-display

Elektronisk rumstermostat 24 VAC med LED-display för trådbunden temperaturstyrning. Inställningsmöjligheter som begränsar min/max temperatur, aktiverar ECO-läge samt möjliggör anpassning till offentlig miljö. Inbyggd ventilmotionering samt PID-reglering.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973186	Färg: Vit, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	
2973195	Färg: Vit, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	Möjlighet att ansluta golvgivare
2973194	Färg: Svart, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	Möjlighet att ansluta golvgivare



TRÅDBUNDEN KOPPLINGSBOX

8 kanaler

Trådbunden basenhet med inbyggd 24 V transformator och kopplingsplint för termostater och ställdon. Basenheten är utrustad med förstärkningsrelä för reglering av upp till 8 ställdon på en kanal samt möjlighet att välja NO/NC-ställdonstyp. Den har pumpstyrning och funktion för motionering av cirkulationspump. Monteras på DIN-skena som sitter i golvvärmeskåpet.

Max antal termostater: 8 st

Max antal ställdon: 12 st

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973192	Mått HxBxL: 350 x118 x62 mm	230/24 VAC



TRÅDBUNDEN KOPPLINGSBOX

2 kanaler

Trådbunden basenhet med separat 24 V transformator och kopplingsplint för termostater och ställdon.

Max antal termostater: 2 st

Max antal ställdon: 4 st

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973185	Mått HxBxL: 82x105 x33 mm	230/24 VAC



FRONT

Till rumstermostat med vred

Frontpanel för termostater. Används för att anpassa utseendet på termostaten.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973193	Transparent	



BLINDLOCK

Till rumstermostat med vred

Vitt lock för blockering av temperaturinställning. Installeras istället för standardvred, t.ex. i offentliga miljöer.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2500110	Vit	



EXTERN GIVARE

Golvgivare som används tillsammans med de trådbundna rumstermostater som har möjlighet att ansluta golvgivare. Max- eller minbegränsning av golvtemperaturen alternativt reglering endast via golvgivare.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2984006	Temperaturområde golv: 15 - 39°C	5 meter

TRÅDLÖS RUMSREGLERING

Systemet för trådlös rumsreglering är anpassat för att uppnå bästa funktion, komfort och driftsekonomi. I sortimentet ingår uppkopplad rumstermostat med LED-display, basenhet och ställdon.

Installation och inställningar görs via den kostnadsfria appen Purmo iQ Home.

Det trådlösa sortimentet underlättar vid renovering.



TRÅDLÖS RUMSTERMOSTAT

Purmo iQ med LED-display

Elektronisk uppkopplad rumstermostat 24 VAC med display för trådlös temperaturstyrning där också alla inställningsmöjligheter finns, så som min- och maxbegränsning av temperatur, aktivering av olika driftlägen, skapa zoner m.m.

Utöver detta finns eldstads- och bypassfunktion, möjlighet till både kyl- och värmereglering, termostatidentifiering, tillgång till historiska driftsdata och möjlighet att sätta PIN-kod för att begränsa åtkomst.

Lufttemperaturinställning

Värme: 5 - 30°C

Kyla: 7 - 38°C

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973196	Färg: Vit, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	Används med basenhet iQ Base
2973197	Färg: Svart, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	Används med basenhet iQ Base

TRÅDLÖS BASENHET

iQ Base

Trådlös basenhet med inbyggd 24 V transformator och plats för 12 st ställdon och pumpanslutning. Förutom detta finns anslutningsmöjligheter för bland annat kontroll av värme- och kylläge samt ECO-ingång. Basenheten säkerställer också att pump och ventiler motioneras regelbundet.

Sammankoppling av termostater mot basenhet görs enkelt och smidigt via appen Purmo iQ Home. Ställdonen kan styras individuellt eller grupperas. Val av vilken/vilka kanaler som ska styras från respektive termostat görs i appen. Monteras på DIN-skena som sitter i golvvärmeskåpet.

Max antal termostater: 12 st

Max antal ställdon: 12 st

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973191	Mått HxBxL: 365 x 118 x 54 mm	230/24 VAC





TRÅDLÖS RUMSTERMOSTAT

Med vred

Elektronisk rumstermostat för trådlös temperaturstyrning. Möjlighet att byta till transparent front för att anpassa termostaten till omgivande miljö. Inställningsmöjligheter som begränsar min/max temperatur, aktiverar ECO -läge samt möjliggör anpassning till offentlig miljö. Inbyggd ventilmotionering samt PID-reglering. Frostskydd.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973203	Färg: Vit, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	Används med basenhet ICR1



TRÅDLÖS BASENHET ICR1

1 kanal

Trådlös basenhet för 230 V ställdon. Potentialfri reläutgång.
Om 24 V ställdon används krävs extern transformator.

Max antal termostater: 1 st

Max antal ställdon: 5 st

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973204	Mått HxBxL: 82x105 x33 mm	230 VAC



STÄLLDON

Ett termoelektriskt ställdon för on/off styrning av vattenflödet i ventilerna. Normalt stängt (NC).

Längd kabel: 500 mm
Anslutning: M30 x 1,5
Mått: 40 x 66 x 40 mm

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
4932012	24 VAC	
4932013	230 VAC	Används med basenhet ICR1



STÄLLMOTOR 3-PUNKT M30X1,5

Elektrisk motor för styrning av två- eller trevägsventil. Motorn kan kopplas mot extern regulator (hos värmekällan) för separat utomhuskompensering av golvvärmesystemet. Val av ställmotor (230 V, 24 V eller 0-10 V) beror på regulatorns styrsignal.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973189	Anslutning M30 x 1,5	24 VAC
2973190	Anslutning M30 x 1,5	230 VAC



STÄLLMOTOR 0-10 V M30X1,5

Elektrisk motor för styrning av två- eller trevägsventil. Motorn kan kopplas mot extern regulator (hos värmekällan) för separat utomhuskompensering av golvvärmesystemet. Val av ställmotor (230 V, 24 V eller 0-10 V) beror på regulatorns styrsignal.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973188	Anslutning M30 x 1,5	24 VAC



SJÄLVVERKANDE TERMOSTAT M30X1,5

Termostadvred för montage på termostatventil med gänga M30 x 1,5. Känselkropp för montage i dyrkrör eller i anläggningsskena. Vissa ventiler behöver adapter.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973200	Temperaturområde: 20 - 70°C	2 m kapillärör

RÖRSYSTEM

System för vattendistribution
och radiatoranslutningar



Purmo rörsystem är ett säkert och flexibelt system för tappvatten och radiatoranslutningar som är testat och godkänt enligt branschens regler och möjliggör en enkel installation.

Sortimentet av MultiSystem rör PE-Xc och PE-RT/Al/PE-RT täcker alla behov och kan användas till både tappvattensystem samt värme- och kylsystem. Komponenterna i det flexibla sortiment för tappvattenfördelare har en patenterad skarvteknik för snabbtätning och är läckagesäkra oavsett i vilken riktning du monterar dem. Alla anslutningar har c/c 50 mm.

Väggdosa och väggbockfixtur med flertalet montagedetaljer för smidigt montage.

TAPPVATTENFÖRDELARE

Purmo tappvattenfördelare har en unik snabbtätning, en skarvteknik och o-ringstättningar som gör att delarna inte behöver tätas med lin eller lim. Det innebär också att fördelarnas anslutningar kan vändas åt olika håll vid seriekoppling av flera fördelare, utan risk för läckage. Fördelaren har utgångar med G15 gängor.

Alla komponenter för tappvatten är tillverkade i avzinkningshärdad mässing.



TAPPVATTENFÖRDELARE

Utan avstängningsventiler

Fördelare för tappvatten och värme. Anpassad för snabbtätning.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1774092	2 anslutningar	G20 - G15
1774093	3 anslutningar	G20 - G15



TAPPVATTENFÖRDELARE

Med avstängningsventiler

Fördelare för tappvatten och värme med avstängningsventiler. Anpassad för snabbtätning.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1774104	2 anslutningar	G20 - G15
1774105	3 anslutningar	G20 - G15



TAPPVATTENFÖRDELARE

För 1 anslutning

Fördelare för tappvatten och värme. Anpassad för snabbtätning.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1774091	1 anslutning	G20 - G15



TAPPVATTENFÖRDELARE

För anslutningar uppåt och nedåt

Fördelare för tappvatten och värme med anslutningar uppåt och nedåt. Anpassad för snabbtätning.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1774096	4 anslutningar	G20 - G15
1774097	6 anslutningar	G20 - G15



TAPPVATTENFÖRDELARE UPP/NED

För 2 anslutningar

Fördelare för tappvatten och värme med två anslutningar, en uppåt och en nedåt. Kan monteras ihop till en gruppfordelare. Anpassad för snabbtätning.


RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1774098	2 anslutningar	G20 - G20 plantätning



PROPP MED AVLUFRTARE

Propp med avluftare till fördelare anpassad för snabbtätning.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885587	Propp med avluftare	G20



HUV

Huv till fördelare anpassad för snabbtätning.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2985002	Huv	G20



PROPP

Propp till fördelare anpassad för snabbtätning.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885586	Propp	G20



T-RÖR

Med anslutning upp och ned

T-rör för tappvatten och värme med anslutning uppåt och nedåt. Anpassad för snabbtätning.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885602	T-rör för snabbtätning	G20 - G20 - G20
1885589	T-rör för snabbtätning	G25 - G20 - G25



KONSOL

Konsoler i galvaniserad plåt.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2973164	Konsol övre del	
2973165	Konsol undre del	

**KULVENTILER**

Kulventil anpassad för snabbtätning mot fördelaren.



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
5496414	Blått handtag, vinkel	G20 - Ri20
5496415	Rött handtag, vinkel	G20 - Ri20



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
5496416	Blått handtag, rak	G20 - Ri20
5496417	Rött handtag, rak	G20 - Ri20



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
5496418	Blått handtag, vinkel	G20 - G20
5496419	Rött handtag, vinkel	G20 - G20



Med avstängningsventiler

TAPPVATTENFÖRDELARE I SKÅP (PREFAB)

Skåp för säker och dold installation av Purmo tappvattenfördelare. Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täckbricka för skvallerrörets utlopp medföljer.

Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg men kan monteras utanpåliggande med ett hölje. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Skåpet levereras med monterade fördelarstavar, kulventiler med G20 anslutning samt 16 presskopplingar. Levereras med monterade rör genomföringar och täckskivor av genomskinlig plast.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986237	5KV + 3VV	B x H x D: 390 x 550 x 95 mm
2986242	5KV+3VV med avstängningsventiler på varje slinga	B x H x D: 390 x 550 x 95 mm
2986241	8KV + 5VV	B x H x D: 540 x 550 x 95 mm
2986244	8KV + 5VV med avstängningsventiler på varje slinga	B x H x D: 540 x 550 x 95 mm

FÖRDELARSKÅP MED VATTENMÄTARKONSOL PREFAB)

Skåp för säker och dold installation av kommunal vattenmätare med Purmo tappvattenfördelare. Den förmonterade vattenmätarkonsolen är anpassad för vattenmätare med bygglängd 190 - 220 mm, anslutning G25. Kontrollerbar backventil, passbit och kulventiler är förmonterade. Anslutning för inkommande kallvatten är valbar mellan klämringskoppling PEM 32 och presskoppling PEM 32. Sekundär anslutning mot backventil G20 plan.

Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täckbricka för skvallerrörets utlopp medföljer. Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Levereras med monterade rör genomföringar och täckskivor av genomskinlig plast.



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986239	Konsol för vattenmätare, anslutning vänster	B x H x D: 540 x 710 x 120 mm
2986240	Konsol för vattenmätare, anslutning höger	B x H x D: 540 x 710 x 120 mm
2986238	8KV + 5VV, konsol för vattenmätare, anslutning vänster	B x H x D: 540 x 710 x 120 mm
2986243	8KV + 5VV, konsol för vattenmätare, anslutning höger	B x H x D: 540 x 710 x 120 mm

**KLÄMRINGSKOPPLING PEM**

Till Prefab vattenmätarskåp

Koppling för anslutning av 32 mm PEM till Purmo vattenmätarskåp.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2500109	PEM32 - G25 kopplingspaket	

**PRESSKOPPLING PEM**

Till Prefab vattenmätarskåp

Koppling för anslutning av 32 mm PEM till Purmo vattenmätarskåp.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885438	PEM32 presskoppling	

FÖRDELARSKÅP och FRONTER

Purmo skåp för golvvärme och tappvatten är tillverkade i pulverlackerad plåt för säker och dold installation. Rör genomföringar är monterade vid leverans och läckageindikering ansluts via utgång i skåpets botten. Skåpen är förberedda för användning med stativ. Täcksivor av genomskinlig plast och konsoler medföljer. Kompletteras med front bestående av ram eller hölje med lucka.

Fronter till fördelarskåp finns för inbyggnad i vägg eller tak och som hölje för utanpåliggande montage. Fronterna tillverkas i pulverlackerad plåt som sprutlackeras i vitt (RAL9016). Fronterna monteras mot skåpet med medföljande skruvar. Låskolv med nyckel beställs separat.




FÖRDELARSKÅP TV

För tappvatten

Skåp för säker och dold installation av Purmo tappvattenfördelare. Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täcksbricka för skvallerrörets utlopp medföljer.

Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg men kan monteras utanpåliggande med ett hölje. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Tappvattenfördelarna monteras på konsoler i skåpet. Levereras med monterade rör genomföringar och täcksivor av genomskinlig plast.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986176	Fördelarskåp TV 390	B x H x D: 390 x 550 x 95 mm
2986177	Fördelarskåp TV 540	B x H x D: 540 x 550 x 95 mm
2986178	Fördelarskåp TV 690	B x H x D: 690 x 550 x 95 mm

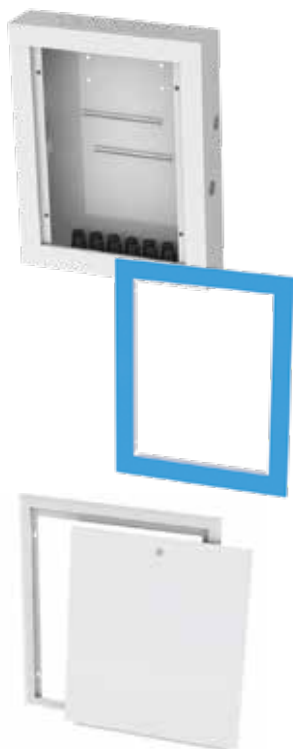

VÅTZONSSKÅP

För våtrum

Skåp för säker och dold installation av Purmo tappvattenfördelare i rum med tätskikt. Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täcksbricka för skvallerrörets utlopp medföljer.

Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg men kan monteras utanpåliggande med hjälp av ett hölje. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Tappvattenfördelarna monteras på konsoler i skåpet. Levereras med monterade rör genomföringar och täcksivor av genomskinlig plast.

Kompletteras med Purmo Ram och front Våtzon. Paketet består av ram för anslutning av tätskikt och front för fördelarskåp. Ramen är försedd med tätskikt som limmas mot väggens tätskikt.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986198	Fördelarskåp Våtzon 390	B x H x D: 390 x 550 x 18 mm
2986202	Ram och front Våtzon 390	Hål i vägg B x H: 390 x 550 mm Front yttermått B x H: 338 x 488 mm
2986199	Fördelarskåp Våtzon 595	B x H x D: 595 x 620 x 135 mm
2986203	Ram och front Våtzon 595	Hål i vägg B x H: 595 x 620 mm Front yttermått B x H: 545 x 558 mm



VATTENUTKASTARSKÅP

Skåp i pulverlackerad plåt för montage av enkel eller dubbel vattenutkastare. Håltagning för rör finns i skåpets botten, sidor samt ovan. Håltagning för utkastare finns i skåppryggen med c/c 90 mm. Skåpet kan även användas som läckagesäkert kopplingsskåp för skarvar i vägg.

Levereras med sprutskydd av genomskinlig plast och två monterade rör genomföringar i skåpets botten.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986169	Skåp för utkastare	B x H x D: 260 x 310 x 75 mm



FRONT TV

Till fördelarskåp för tappvatten

Front bestående av ram och lucka i pulverlackerad plåt för fördelarskåp inbyggt i reglad gipsvägg. Monteras mot skåpet med befintliga skruvar. Kulör RAL 9016. Luckan har ett lås med mejselspår. Låskolv med nyckel kan beställas separat.

Skåpstommen monteras minst 50 mm från väggvinkel för att ge plats åt ramen.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986184	Front TV 390 Passar skåp 390 x 550 mm	Hål i vägg: 390 x 550 mm Front B x H: 458 x 588 mm
2986185	Front TV 540 Passar skåp 540 x 550 mm	Hål i vägg: 540 x 550 mm Front B x H: 608 x 588 mm
2986186	Front TV 690 Passar skåp 690 x 550 mm	Hål i vägg: 690 x 550 mm Front B x H: 758 x 588 mm
2986187	Front TV 840 Passar skåp 840 x 550 mm	Hål i vägg: 840 x 550 mm Front B x H: 908 x 588 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens yttermått. Kolumnen "Hål i vägg" avser skåpstommens yttermått. Hålet i väggskivan ska göras max 10 mm större än skåpstommens yttermått.



FRONT TAK

Front bestående av ram och lucka i pulverlackerad plåt för fördelarskåp monterat i tak. Läckageindikering sker genom hål i luckan. Monteras mot skåpet med befintliga skruvar. Kulör RAL 9016. Luckan har ett lås med mejselspår. Låskolv med nyckel kan beställas separat.

Skåpstommen monteras minst 50 mm från takvinkel för att ge plats åt ramen.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986188	Front Tak 390 Passar skåp 390 x 550 mm	Hål i tak: 390 x 550 mm Front B x H: 458 x 588 mm
2986189	Front Tak 540 Passar skåp 540 x 550 mm	Hål i tak: 540 x 550 mm Front B x H: 608 x 588 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens yttermått. Kolumnen "Hål i vägg" avser skåpstommens yttermått. Hålet i takskivan ska göras max 10 mm större än skåpstommens yttermått.

FRONT TV 390 + 390

För två skåp monterade sida vid sida

Front bestående av ram och lucka i pulverlackerad plåt för fördelarskåp monterade sida vid sida. Monteras mot skåpen med befintliga skruvar. Kulör RAL 9016. Luckan har ett lås med mejselspår. Låskolv med nyckel kan beställas separat.

Skåpstommen monteras minst 50 mm från väggvinkel för att ge plats åt ramen.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986190	Front TV 390 + 390 Passar till 2 st 390 x 550 mm	Hål i vägg: 780 x 550 mm Mått B x H: 848 x 588 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens yttermått. Kolumnen "Hål i vägg" avser skåpstommens yttermått. Hålet i väggskivan ska göras max 10 mm större än skåpstommens yttermått.





FRONT VUK

För vattenutkastarskåp i reglad gipsvägg

Front bestående av ram och lucka i pulverlackerad plåt för fördelarskåp VUK. Monteras mot skåpet med befintliga skruvar. Kulör RAL 9016. Luckan har ett lås med mejselspår. Låskolv med nyckel kan beställas separat.

Skåpstommen monteras minst 50 mm från väggvinkel för att ge plats åt ramen.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986191	Front VUK 260 x 310 mm	Hål i väggskiva: 260 x 310 mm Front B x H: 328 x 348 mm



STATIV MED PÅLAR

Används för infästning av skåp vid gjutning på cellplast. Pålarna trycks ned i isoleringen och medföljande skyddsror hindrar att pålarna gjuts fast. Stativets fästskruvar monteras mot hål i skåptryggen. Justerbart i sidled och höjdlid.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986209	Höjd: 1800 mm	



ENGÅNGSSTATIV

Stativet används för att ge en stabil infästning av skåpet. Stativen levereras som tillbehör i par. De skruvas fast med medföljande skruvar till skåpets sidor. Stativet kan justeras i höjdlid med steg om 50 mm. Hål i fötterna medger skruvning mot cellplast eller annat underlag.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986196	Monteringshöjd: 300 - 700 mm ovan underlag	



SKYDDSRÖRSPARAPLY

Monteras på medieröret i fördelarskåpet för att förhindra att eventuellt utläckande vatten rinner ned i skyddsroret. Vattnet leds istället till botten av skåpet. Kan monteras i efterhand då skyddsörsparaplyet kan träs över kopplingen och dras ned mot skyddsroret.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986245	För 16-20 mm rör	Mått: 45 x 13 x 2 mm
2986246	För 26-32 mm rör	Mått: 45 x 23 x 2 mm



TÄCKBRICKA

Med tejp

Används för att täcka utlopp av läckageindikering (skvallerrör) genom vägg. Vit täckbricka medföljer Purmo fördelarskåp.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1892119	Vit	Ø 60 mm
1892120	Krom	Ø 60 mm

RÖRGENOMFÖRINGAR



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986204	För skyddsror 25, 28 och 34 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror.



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986205	För skyddsror 34 och 42 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror.



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986206	För rör utan skyddsror 15-32 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror.



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986207	För rör 12 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror.



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986208	För skyddsror 34, 42 och 54 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror.

LÅS MED NYCKEL

Till fördelarskåp
För att begränsa åtkomst till fördelarskåp.



RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986201	Lås med nyckel	Levereras med 2 st nycklar

VÄGGDOSA och VÄRMEPUMPSDOSA

Purmo väggdosa används som alternativ till väggbockfixtur när installation görs i tunna väggar eller där separata anslutningskopplingar önskas. Till väggdosan ansluts önskad anslutningskoppling. Väggdosan finns med 15- och 16 mm klämringskoppling alternativt 16- och 20 mm presskoppling. Med dosan följer montageskruvar för direkt infästning mot regel och skruvar för användning med montageplåt eller montagedistans.

Purmo värmepumpsdosa används för att dra matningsrör i vägg mellan värmepump och tappvatten- eller golvvärmskåp. I och med att varje rör ansluts till en värmepumpsdosa vid värmepumpen blir installationen väldigt flexibel och kan anpassas till utrymmet och hur anslutningarna sitter på aktuell värmepump.



VÄGGDOSA

Purmos väggdosa levereras med 4 st skruvar för infästning mot regel, 4 st skruvar för infästning mot montagedistans samt monteringsanvisning.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1892121	Klämringskoppling 16 mm	Säljs per frp, 2 st
1892122	Presskoppling 16 mm	Säljs per frp, 2 st



ANSLUTNINGSKOPPLING G10

Med vinkelavstängning

Anslutningskoppling Ru15-G10. Kan kompletteras med klämringskoppling för Cu10 mm. G10 anslutningen har plan yta avsedd för anslutning med lekande mutter och plantätning ex. soft-plex.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2500112	G10	Med vinkelavstängning



ANSLUTNINGSKOPPLING Cu10

Pipefix Cu10 i krom för 3/8" plan yta.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2500108	3/8"-Cu10	



ANSLUTNINGSKOPPLING M26

Anslutningskoppling Ru15 - M26 för anslutning av duschblandare c/c 160 mm (svensk standard).

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2500115	M26	



ANSLUTNINGSKOPPLING G20

Med avstängning

Anslutningskoppling Ru15 - G20 för montage för anslutning av duschblandare c/c 150 mm (EU).

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2500113	G20	Med avstängning



ANSLUTNINGSKOPPLING G20

Anslutningskoppling Ru15 - G20 för anslutning av duschblandare c/c 150 mm (EU).

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2500111	G20	



VÄRMEPUMPSDOSA

Värmepumpsdosa för anslutning av matningsrör i vägg mellan värmepump och tappvatten- eller golvvärmeskåp. Varje rör ansluts till en värmepumpsdosa vid värmepumpen. Levereras med tätningshylsa för 20- och 26 mm rör-i-rör med 34 mm skyddsrör. Skyddsrörsklammer för 34 mm rör och skruvar för montering av dosa mot montageplåt, montagedistans eller träregel/kortling medföljer. Klämring- eller presskoppling för matning beställs separat.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1892123	Klämringskoppling 16 mm, G20	Säljs per frp, 2 st



ANSLUTNINGSKOPPLING G20-Ri20

Till värmepumpsdosa

Anslutningskoppling G20 - Ri20 för värmepumpsdosa.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2500116	G20-Ri20	Till värmepumpsdosa



TÄTNINGSHYLSA

Till värmepumpsdosa

Kit för användning av 42 mm skyddsrör istället för 34 mm. Om matningsröret är 32 mm rör-i-rör med 42 mm skyddsrör används detta kit för att byta ut tätningshylsan. För detta rör används presskoppling för 32 mm mediarör.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1892129	Tätningshylsa	



INSPEKTIONSLUCKA

Till värmepumpsdosa

Inspektionsslucka för användning med värmepumpsdosa i tappvattensystem. Monteras på färdigt ytskikt.


RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1892125	Inspektionsslucka	



MONTAGEDISTANS

Montagedistans för att fixera 2 st väggdosa med ett fast c/c-mått.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1892106	c/c 120 mm	
1892107	c/c 150 och 160 mm, vändbar	

**MONTAGEPLÅT**

Används mellan stående väggreglar för c/c-mått mellan dosor på 150 respektive 160 mm.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993058	c/c 150 mm	
2993059	c/c 160 mm	

**FRÄSVERKTYG**

Fräsverktyg för väggdosa som ger 6 mm utstick från färdig vägg.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
3878050		

**PROVTRYCKNINGSPROPP**

För väggdosor och värmepumpsdosor.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1885588	G15 och G20	

**DOSNYCKEL**

Montageverktyg för Purmo väggdosa.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1892105		

VÄGGBOCKFIXTUR

Purmos väggbockfixtur för rörutgång ur vägg är anpassad för 25 mm skyddsrör med 16 mm mediarör. Kan monteras direkt i väggskiva eller kortling med hjälp av skruv. Montageplattor används för att få ett korrekt c/c-mått mellan fixturerna när infästning sker mot kortling eller väggskiva.

När fixturen monteras mellan väggreglar används väggskenor i plåt och fixturen fästs i skenorna med önskat c/c-mått.



VÄGGBOCKFIXTUR

Väggbockfixtur för rörutgång ur vägg. Anpassad för 25 mm skyddsrör med 16 mm mediarör. Kan monteras direkt i väggskiva eller kortling med hjälp av skruv. För att få ett korrekt c/c-mått mellan fixturerna finns montageplattor för infästning mot kortling eller väggskiva samt väggskenor för montage mellan väggreglar. Skruv för montage medföljer ej.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1892130	Väggbockfixtur	



CENTRERINGSHYLSA

För 25 mm skyddsrör
Hylsa för centrerering av rör i väggbockfixtur.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
1892126	16/25	



MONTAGEPLATTA C/C 60 MM

För väggbockfixtur
Montageplattor används för att få ett korrekt c/c-mått mellan fixturerna. Infästning sker mot kortling eller väggskiva. Skruv för montage medföljer ej.


RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993098	c/c 60 mm	



MONTAGEPLATTA C/C 60 - 150 - 160 MM

För väggbockfixtur
Montageplattor används för att få ett korrekt c/c-mått mellan fixturerna. Infästning sker mot kortling eller väggskiva. Skruv för montage medföljer ej.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993097	c/c 60-150-160 mm	



VÄGGSKENA C/C 60 - 100 - 160 MM

För montage på skiva

Skruvas fast bakifrån i väggskiva för att fixera väggbockfixturen. Väggskenan är delbar och antal anslutningar och c/c-mått kan anpassas. Kompletteras med skruvar.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993103	c/c 60-100-160 mm	Längd: 250 mm



VÄGGSKENA C/C 60 MM

För montage på regel

Väggskena i plåt för montage mellan väggreglar. Skenan skruvas fast framifrån i regelverket för att fixera väggbockfixturen med korrekt c/c-mått. Skenans vingar viks 90 grader för att öka styvheten. Skruv för montage medföljer ej.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993101	c/c 60 mm	Längd: 690 mm



VÄGGSKENA C/C 80 MM

För montage på regel

Väggskena i plåt för montage mellan väggreglar. Skenan skruvas fast framifrån i regelverket för att fixera väggbockfixturen med korrekt c/c-mått. Skenans vingar viks 90 grader för att öka styvheten. Skruv för montage medföljer ej.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993102	c/c 80 mm	Längd: 690 mm



VÄGGSKENA C/C 50 MM

För montage på regel

Väggskena i plåt för montage mellan väggreglar. Skenan skruvas fast framifrån i regelverket för att fixera väggbockfixturen med korrekt c/c-mått. Skenans vingar viks 90 grader för att öka styvheten. Skruv för montage medföljer ej.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993104	c/c 50 mm	Längd: 690 mm

**RÖRBÖJSTÖD**

Rörböjstöd för fixering av rör vid snäva böjar, till exempel från golv upp till fördelaren.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993065	För 25 mm skyddsrör, 90°	Bockradie 150 mm
2993066	För 34 mm skyddsrör, 90°	Bockradie 200 mm
2993067	För 42 mm skyddsrör, 90°	Bockradie 250 mm

**RÖRBÖJSTÖD RADIATOR**

Rörböjstöd för golvgenomföring till radiatorer. Passar för skyddsrör med dimension 25 mm. Med hjälp av medföljande distanser kan två rörböjstöd sammankopplas med c/c-mått 40 eller 50 mm.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993068	Rörböjstöd 25 mm	

**TÄCKRÖR**

Enkel vit täckhylsa för täckning av rör mellan radiator och golv. För rör upp till 18 mm.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986210	200 mm	

**TÄCKRÖR DELBART**

Delbar vit täckhylsa för täckning av rör mellan radiator och golv. För rör upp till 18 mm.

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2986211	200 mm	

**KLAMMER MED SKRUV**

För skyddsrör

Plastklammer för klamring av skyddsrör. Färdigmonterade träskruv, T20-spår för mejsel.

Fixeringsavstånd: 600 - 1200 mm

RSK nr	Artikelbeskrivning	Övrig info
2993056	För 25 mm rör. Bygghöjd: 28 mm.	Säljs per frp, 50 st
2993057	För 34 mm rör. Bygghöjd: 40 mm.	Säljs per frp, 25 st
2993108	Dubbelklammer för 25 mm rör. Bygghöjd: 28 mm.	Säljs per frp, 50 st



PURMO GROUP SWEDEN AB

Florettgatan 20
254 67 Helsingborg
SVERIGE

Tel. 042 153 000
golvvarme@purmo.se
www.purmo.se

Stor noggrannhet har lagts ned vid skapandet av detta dokument. Ingen del av detta dokument får mångfaldigas utan skriftligt medgivande av Purmo Group. Purmo Group tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller konsekvenser som uppstår av användning eller missbruk av informationen i dokumentet. Purmo Group Sweden AB förbehåller sig rätten till ändringar. För senaste uppdateringar, se vår hemsida.

comfort delivered by



Nov2024TL