

Santorini C | Fiche technique

Tubes

Tubes ronds sur des collecteurs ronds

Raccordement

4 x G 1/2", arrivée et retour sont réversibles gauche/droite, raccordement du haut est possible avec montage d'une canne d'injection dans le retour

Montage

Pas de pattes de fixation soudées

Kit de montage

4 consoles murales réglables isolées qui sont pincées entre les tubes. Standard blanches. Pour les radiateurs en couleur: consoles chromées. 1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et chevilles

Teintes

Teinte standard est le blanc, RAL 9016

Autres teintes disponibles



**radiateur
sèche-serviettes**



**10 ans
garantie**

Marque

RADSON

Type

Santorini C

Matériau

Tube collecteur vertical rond avec diamètre de 30 mm - Tube émetteur rond cintré de diamètre 22 mm

Température de service maximale

110 °C

Pression de service maximale

10 bar

Conformité

EN 442

Santorini C | Cahier des charges



Description technique

Les radiateurs sèche-serviettes SANTORINI C, sont réalisés en tubes d'acier horizontaux ronds, disposés en arc de diamètre 22 mm, qui sont soudés sur des tubes collecteur ronds de 30 mm diamètre.

Design

Un radiateur sèche-serviettes de style avec un rapport qualité/prix très avantageux. Le frère cintré du Santorini.

Traitement et finition

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions)


- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
- 1^{ère} phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse
- Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

Gamme

- 3 hauteurs en mm : 714, 1134, 1764
- 4 longueurs en mm : 500, 600, 750, 900


Couleur

Couleur standard est blanc RAL 9016. Un large éventail de couleurs RAL, sanitaires et autres est disponible.




Montage

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 4 consoles murales positionnées entre les tubes émetteurs.

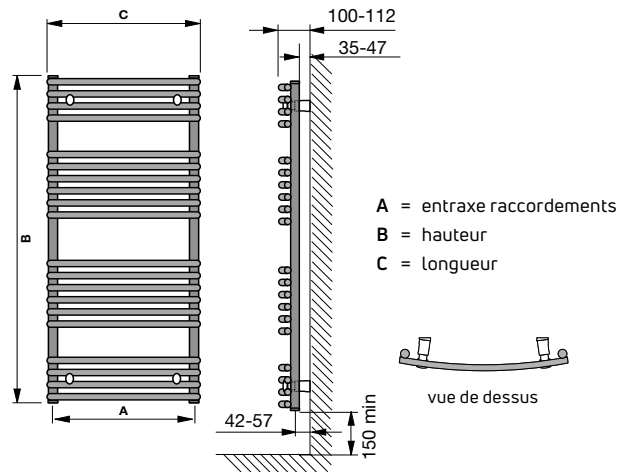

Raccordement

4 x G 1/2"



Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

Normes

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été dimensionnées selon la norme EN 442. La température de départ s'élève à 75°C, la température de retour s'élève à 65°C et la température ambiante est 20°C.

Garantie

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l'installation.

type	dimensions en mm			poids (kg)	volume l	valeur n	75/65/20 °C (watt)	45/35/20 °C (watt)	Δ T 30 (watt)
	A	B	C						
SAC0507	451	714	500	5,90	2,70	1,2698	374	114	196
SAC0607	548	714	600	6,70	3,10	1,3140	437	127	223
SAC0707	691	714	750	8,00	3,70	1,3024	529	156	272
SAC0511	451	1134	500	9,20	4,10	1,3218	568	164	289
SAC0611	548	1134	600	10,50	4,80	1,3140	663	193	339
SAC0711	691	1134	750	12,40	5,70	1,3024	802	236	412
SAC0517	451	1764	500	14,60	6,50	1,3410	886	252	447
SAC0617	548	1764	600	16,70	7,50	1,3359	1035	296	523
SAC0717	691	1764	750	19,70	8,90	1,3283	1252	360	635
SAC0917	835	1764	900	22,80	10,40	1,3207	1462	424	745

75/65/20 selon EN442 · autres régimes, par analogie avec EN442

stock