


Karta produktu

9/9/2025

Underfloor Heating Systems

System Takerowy Rolljet

Poland - Purmo

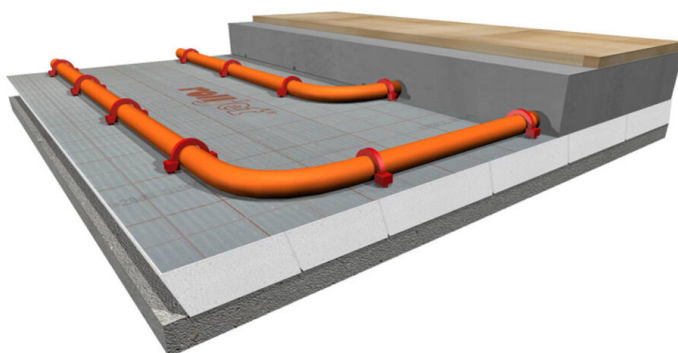

- Szybki montaż
- Pewne mocowanie rur
- Uniwersalność
- Wytrzymałość na obciążenie
- Izolacja termiczna i akustyczna

Opis

System Rolljet to najbardziej popularne i sprawdzone rozwiązanie do ogrzewania podłogowego, zaprojektowane w celu uproszczenia instalacji przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wydajności. System obejmuje wysokiej jakości izolację z wbudowaną siatką kotwiącą, która ułatwia mocowanie rur grzewczych za pomocą opatentowanych 3D-Klips marki Purmo. Klipsy zapewniają mocne trzymanie w trzech kierunkach, gwarantując stabilność nawet podczas wylewania jastrychu. System daje możliwość zastosowania różnej średnicy rur i grubości izolacji. Jego konstrukcja minimalizuje marnotrawstwo materiału i skraca czas instalacji, co czyni go idealnym dla instalatorów.

Obszar zastosowania

Rolljet Tacker System nadaje się do instalacji ogrzewania podłogowego w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Jest przeznaczony do rur o średnicach 14, 16, 17 i 20 mm oraz różnych grubości izolacji (20-35 mm). Wspiera izolację termiczną (WLG 035-045), poprawę izolacji akustycznej do 28 dB i obciążenia podłogi do 35 kN/m².

Kryteria wyboru

W celu dokonania optymalnego doboru produktu, skontaktuj się z naszym zespołem doradztwa technicznego lub żyj broszury produktowej, aby uzyskać szybkie porady dotyczące doboru, dostosowane do potrzeb Twojego projektu.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Wskazówki instalacji: Rozwiń rolki Rolljet Tacker System płasko na podłożu i zapewnij zakładkę na złączach, brzegi sklej taśmą klejącą. Przymocuj rury grzewcze do Rolljet za pomocą takera i klipsów 3D. Ustaw rury dowolnie, ale zgodnie z wymaganym odstępem. Zapewnij pewne zakotwiczenie, mocno dociskając klipsy takera. Po zamocowaniu wszystkich rur, można je podłączyć do rozdzielacza. Wykonaj próbę cieniieniową i sprawdź wszystkie połączenia przed wykonaniem wylewki. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń podczas instalacji.

Specyfikatory tekstu recepty

System Rolljet Tacker System obejmuje wysokiej jakości rolki izolacyjne z polistyrenu z zintegrowaną siatką kotwiącą, zgodne z normami DIN EN 13163 Rolki są dostępne w grubościach od 20 do 35 mm i oferują wartości przewodności cieplnej (WLG 035-045) Wykorzystuje opatentowane klipsy 3D, które mocno trzymają rury grzewcze (o średnicy 14-20 mm), zapewniając stabilność podczas instalacji i aplikacji jastrychu. System jest zaprojektowany do efektywnego układania rur z minimalnym czasem instalacji i marnotrawstwem materiału, zapewniając doskonałą izolację termiczną i akustyczną do 28 dB Nadaje się do obciążeń do 35 kN/m² Po szczegółowe specyfikacje i pomoc projektową, zapoznaj się z naszą broszurą techniczną lub skontaktuj się z naszym serwisem projektowym

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
---------	-----------	---------

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
------------	--------------	----------------