


Karta produktu

4/1/2025

Underfloor Heating Systems

System Noppjet

Poland - Purmo

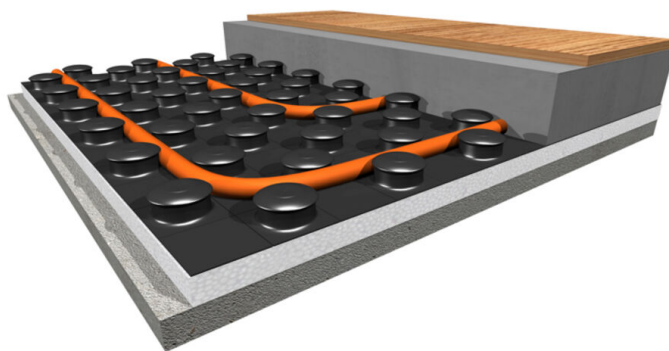

- Szybki montaż
- Bardzo wydajny
- Wszechstronne zastosowanie
- Nośność
- Izolacja akustyczna

Opis

System Noppjet oferuje zaawansowane rozwiązanie ogrzewania podłogowego z wstępnie ukształtowanymi wypustkami w płytach polistyrenu. Dzięki wypustkom system jest idealny do wylewek anhydrytowych, ponieważ dzięki wypustkom zmniejszona jest ilość wylewki o 20-30%. System zapewnia równomierny rozkład rurociągów z jednakową odległością pomiędzy nimi. Idealny do szybkiego i bezpiecznego montażu rur nawet przez jedną osobę, zapewniając doskonałą izolację termoczną i akustyczną oraz odporność na wysokie obciążenia posadzki.

Obszar zastosowania

System Noppjet nadaje się do ogrzewania podłogowego, szczególnie w strefach mieszkalnych i wysokiego obciążenia stropów i posadzek. Może być stosowany na różnych podłożach, w tym na szorstkich podłogach z dodatkową izolacją. Obsługuje rury grzewcze Purmo o średnicach 14x2, 16x2 i 17x2 mm, oferując 28 dB izolacji akustycznej i nośność od 5 do 60 kPa.

Kryteria wyboru

W celu dokonania optymalnego doboru produktu, skontaktuj się z naszym zespołem doradztwa technicznego lub żyj broszury produktowej, aby uzyskać szybkie porady dotyczące doboru, dostosowane do potrzeb Twojego projektu.

Podstawowe instrukcje użytkownika

System Noppjet składa się z płyt noppowych w wypustkami z polistyrenu pokrytych grubą warstwą PE, zaprojektowanych do łatwego i szybkiego montażu. Płyty są łączone za pomocą specjalnych wypustek obwodowych, tworząc pewne połączenie. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych narzędzi do montażu rury, ponieważ rura montowana jest poprzez wciskanie stopą między wypustkami. Upewnij się, że wszystkie przejścia pomiędzy pomieszczeniami zostały zabezpieczone przez dodatkowe elementy uzupełniające systemu Noppjet przeciwdziałające przedostawaniu się płynnej wyleki jastrychu pomiędzy warstwy izolacji.

Specyfikatory tekstu recepty

System Noppjet posiada wstępnie ukształtowane płyty z polistyrenu, umożliwiające szybki montaż i bezpieczne umieszczenie rur. Obsługuje rury grzewcze Purmo o wymiarach 14x2 mm, 16x2 mm i 17x2 mm w odstępach co 5 cm. System oferuje nośność od 5 kPa do 60 kPa i zapewnia izolację akustyczną na poziomie 28 dB. Jest przeznaczony zarówno do nowych budynków, jak i renowacji, można go stosować na surowych podłogach z dodatkową izolacją lub bez niej. System zawiera elementy przejściowe do drzwi i dylatacji, zapewniając kompleksowe ogrzewanie podłogowe. Należy ściśle przestrzegać wytycznych montażowych dla optymalnych efektów.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
---------	-----------	---------

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
------------	--------------	----------------