



## INVEST

rozdzielacz do ogrzewania / chłodzenia  
płaskoczynowego

KARTA KATALOGOWA

## Rozdzielacz INVEST



Rozdzielacz INVEST

### • Budowa:

Rozdzielacze INVEST oraz ich osprzęt wykonane są z najlepszego gatunku mosiądzu pokrytego warstwą niklu co zapewnia odporność na korozję i niekorzystne parametry wody grzewczej oraz zwiększa walory estetyczne co odróżnia go od innych dostępnych na rynku produktów. Wyposażone są we wskaźniki przepływu, mające funkcję „pamięci nastawy wstępnej”. Dzięki tej właściwości raz prawidłowo wyregulowana instalacja zostanie „zapamiętana” przez rozdzielacz. Konstrukcja wskaźników umożliwia również oczyszczenie zabrudzonej fiolki bez odcinania całego rozdzielacza lub konieczności wymiany całego elementu. Kolektory rozdzielacza są umieszczone w uchwytach z tworzywa sztucznego.

### • Osprzęt:

- wskaźniki przepływu 0-4 l/min z funkcją pamięci nastawy wstępnej,
- wkładki zaworowe przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z adapterem M30x1,5
- belki wyposażone w 2 korki zaślepiające
- krońce przyłączeniowe z eurostożkiem i gwintem ."
- uchwyty montażowe z tworzywa sztucznego z funkcją szybkiego montażu/demontażu

### UWAGA:



\* po zamontowaniu zaworów odpowietrzająco-spustowych i zaworów kulowych szerokość

rozdzielacza zwiększy się o 116 mm

### Akcesoria do rozdzielaczy:

| zdjęcie                                                                             | opis                                                                                                                                     | wymiar<br>(mm)       | kod<br>zamówienia |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|  | <b>Zawory odpowietrzająco-spustowe INVEST</b><br>- zawory odpowietrzająco-spustowe zespolone mosiężne niklowane z gwintem zewnętrznym 1" | GZ1"x 19 mm          | FBWAMDN0000440PO  |
|   | <b>Zawory spustowe INVEST</b><br>- zawory spustowe mosiężne niklowane z gwintem zewnętrznym 1"                                           | GZ1"x 19 mm          | FBWAMDN0000120PO  |
|  | <b>Zawory kulowe INVEST</b><br>- zawory kulowe mosiężne niklowane 1" z gwintem wewnętrznym oraz dodatkowym nypem 1" z ruchomą nakrętką   | GZ1"-GW1"<br>x 97 mm | FBWAMVNF340440PO  |

| Ilość obiegów | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Wymiar M [mm] | 114 | 164 | 214 | 264 | 314 | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 |
| Wymiar L [mm] | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 |

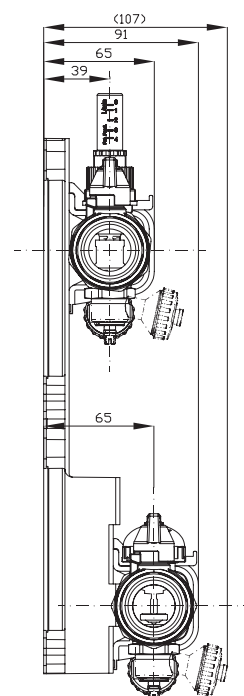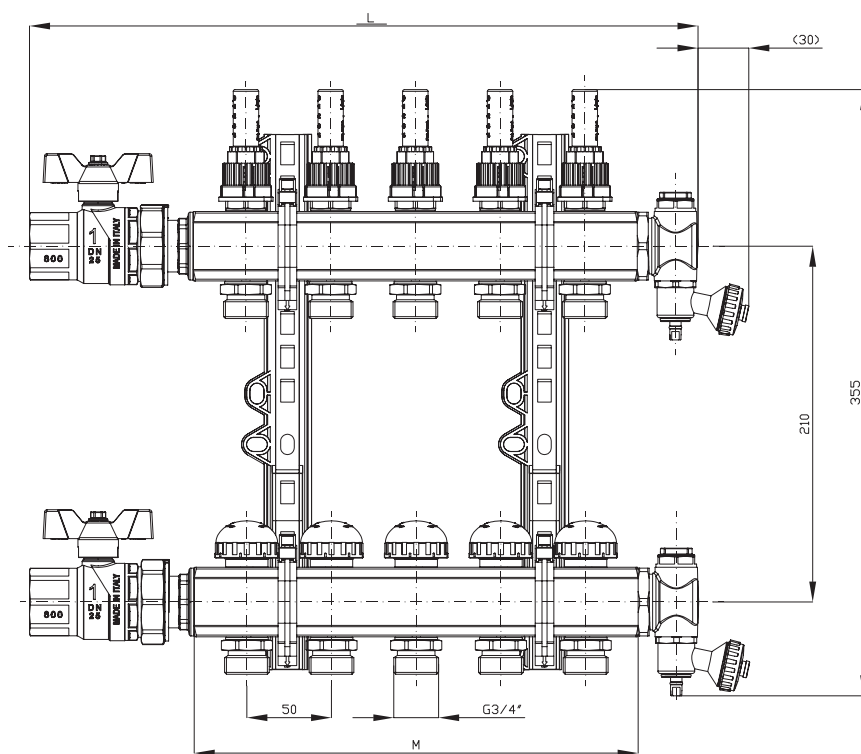

**PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.**

02-777 Warszawa  
ul. Ciszewskiego 15  
budynek KEN Center  
tel. (22) 544 10 00  
purmow@purmo.pl  
www.purmo.pl

