


PREMIUM LINE

rozdzielacz do ogrzewania / chłodzenia
płaskoczynowego

KARTA KATALOGOWA

Rozdzielacz PREMIUM LINE



Rozdzielacz PREMIUM LINE

• Budowa:




Rozdzielacze PREMIUM LINE są wykonane ze stali nierdzewnej z profilu kwadratowego o przekroju 40x40 mm. W porównaniu do odpowiednika o przekroju kołowym 1" ten profil charakteryzuje większa pojemność oraz mniejsze opory przepływu. Kolektor zasilający jest wyposażony we wskaźniki przepływu z funkcją blokady i pamięci nastawy wstępnej oraz możliwością oczyszczenia zabrudzonej fiolki z osadu instalacyjnego, bez konieczności odcinania całego rozdzielacza. Kolektor powrotny posiada wbudowane wkładki termostatyczne przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5.

Kolektory w rozdzielaczu PREMIUM LINE są wydłużone o 1 sekcję, w której znajduje się automatyczny odpowietrznik i zawór spustowy. Kolektor zasilający i powrotny jest zamontowany w stalowych uchwytych wyposażonych we wkładki tłumiące drgania.

• Osprzęt:


- wskaźniki przepływu 0-6 l/min z funkcją blokady i pamięci nastawy wstępnej oraz możliwością oczyszczenia zabrudzonej fiolki
- wkładki termostatyczne przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5
- śrubunek podłączeniowy 1" z uszczelnieniem płaskim
- korek zaślepiający 1"
- automatyczny odpowietrznik oraz zawór spustowy
- krońce przyłączeniowe z rozstawem 50 mm dla złąbek z eurostożkiem i gwintem 3/4"
- stalowe uchwyty montażowe z wkładkami tłumiącymi drgania

Akcesoria do rozdzielaczy:

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia
 <p>Zawory kulowe proste - zawory kulowe mosiężne niklowane</p>		GZ1" - GW1" 1"-1" x 58 mm	FFJAMVNP44F44H50
 <p>Zawory kulowe proste z termometrami - zawory kulowe mosiężne niklowane - 2 termometry w komplecie</p>		GZ1"-GW1" 1"-1" x 58 mm	FFJAMTNP44F44H50
 <p>Zawory kulowe kątowe - zawory kulowe mosiężne niklowane - zawór zasilający z przedłużką</p>		GZ1"-GW1" x 120 mm	FFJAMVNP44F44V50

• Wymiary:

Ilość obiegów	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wymiar L [mm]	203	253	303	353	403	453	503	553	603	653	703

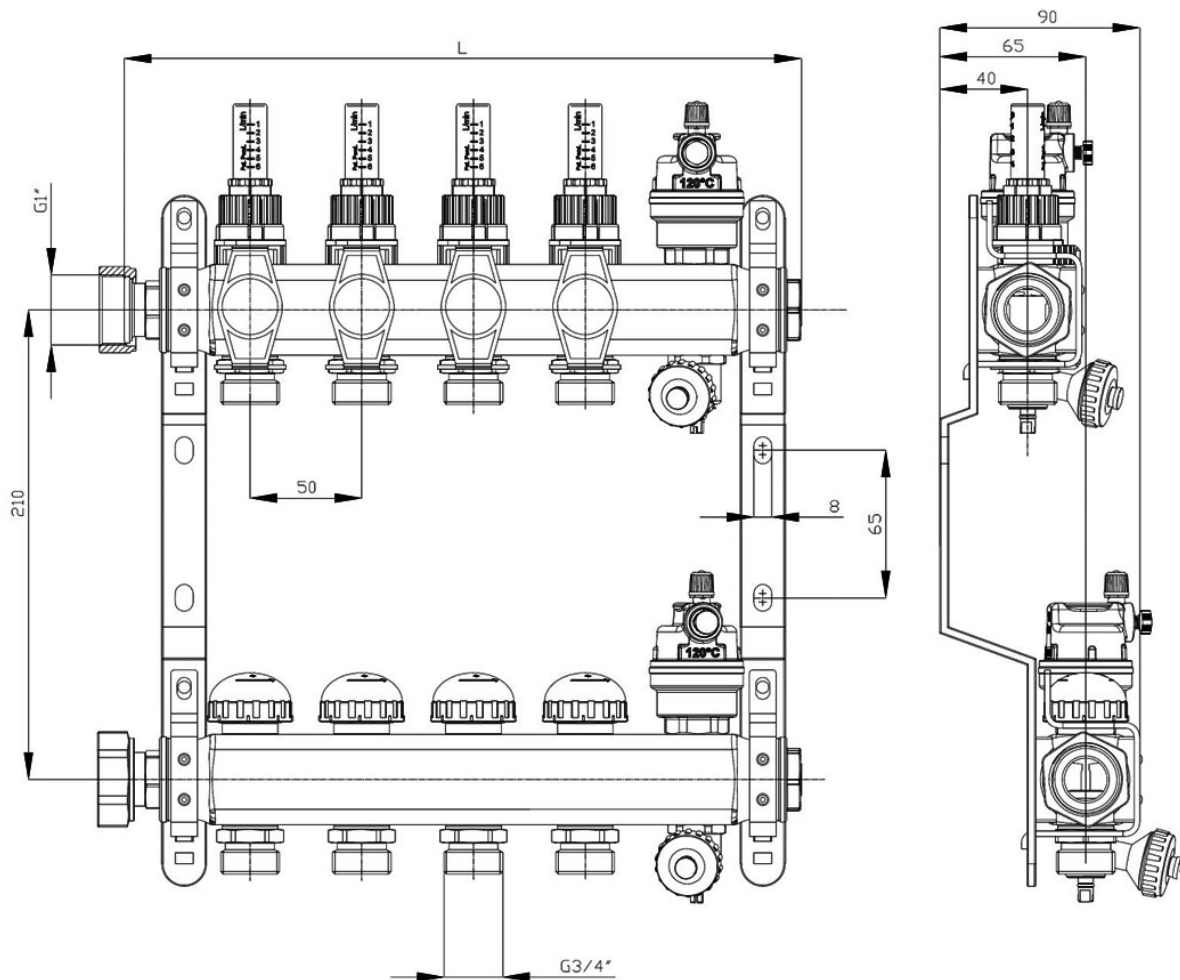

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl

