


Tackersystem för golvvärme

Sweden - Purmo

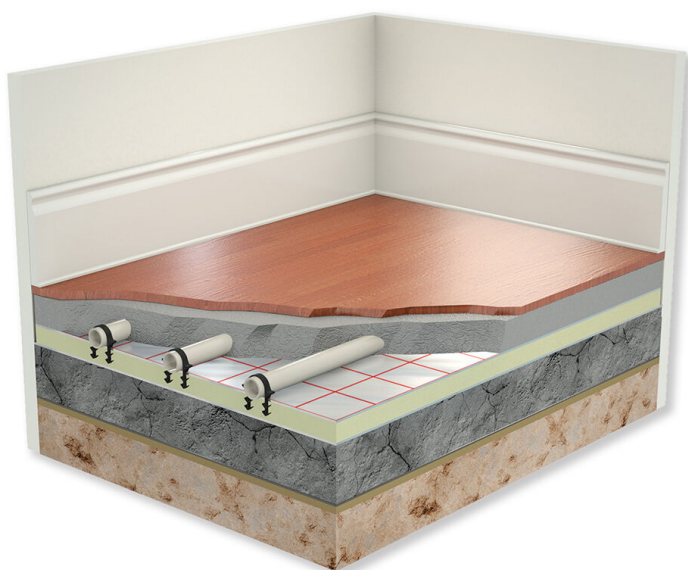

- Snabb installation
- Säker rörfästning
- Termisk och akustisk isolering
- Flexibel användning

Beskrivning

Tackersystem är en golvvärmelösning som förenklar installationsprocessen. Systemet inkluderar högkvalitativa isoleringsrullar med inbäddat förankringsnät, vilket gör det enkelt att fästa värmerör med Purmos patenterade 3D-Clips. Clipsen ger ett starkt grepp i tre riktningar, vilket säkerställer stabilitet även under spackling. Systemet rymmer olika rördiametrar och isoleringstjocklekar, vilket ger flexibilitet för specifika projektkrav. Dess design minimerar materialspill och installationstid, vilket gör det idealiskt för professionella installatörer.

Användningsområde

Tackersystem är lämpligt för installation av golvvärme i bostäder och kommersiella byggnader. Det är designat för användning med olika rördiametrar (12, 16, och 20 mm) och anpassar sig till olika isoleringstjocklekar (20 till 30 mm).

Dimensionering

Se vår katalog.

Användning

Placera Tackerrullarna plant på underlaget och se till att överlappning sker vid fogarna med hjälp av de integrerade självhäftande remsorna. Fäst värmerören till Tackersystem med 3D-Clips och en tackar. Placera rören enligt det erforderliga avståndet. Se till att klämmorna sitter säkert genom att trycka ner dem ordentligt. När alla rör är fastsatta kan de anslutas till fördelaren. Kontrollera alla anslutningar innan du lägger på flytspacklet. Följ säkerhetsriktlinjer för att undvika skador under installationen.

AMA text

.

Garanti

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
------------	---------	--------

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
Produktkatalog 2025 Golvvärme & Tappvatten	Broschyr	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1a9c0af5-d86d-43b3-a667-0531daddaa21

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
------------	------------	---------------------