


Karta produktu

3/30/2025

Underfloor Heating Systems

System TS14 R

Poland - Purmo

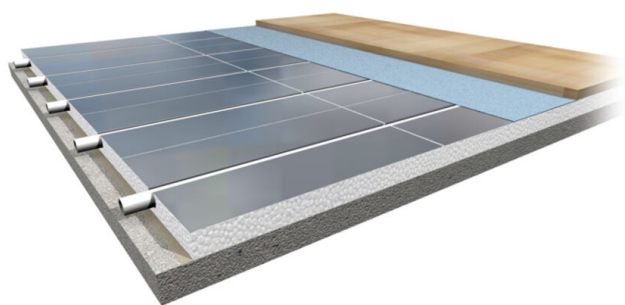

Opis

Montaż systemu bezpośrednio na istniejącym podłożu (podłodze) lub na izolacji termicznej, dzięki czemu instalacja może służyć do ogrzewania i chłodzenia budynków nowych lub po renowacji. Możliwość bezpośredniego położenia parkietu pływającego lub przyklejenia płytek (przy zastosowaniu systemowej maty podkładowej). Całkowita grubość systemu z wykończeniem podłogi to tylko 35 mm. Do 3 razy krótszy czas ogrzania podłogi niż w systemie tradycyjnym z uwagi na brak wylewki. Dla rury 14 mm z wkładką aluminiową. Płyty systemowe wykonane z twardego styropianu EPS 240 o grubości 17 mm, pokryte fabrycznie blachą aluminiową z kanalikami do montażu rur w rozstawie 125 mm.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
---------	-----------	---------

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
------------	--------------	----------------