


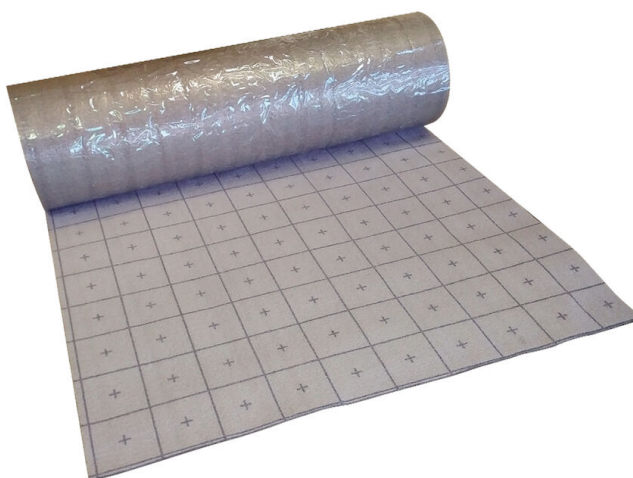

- Instalare rapidă și simplificată
- Reducerea zgomotului cu 18 dB
- Dispunere flexibilă
- Înălțime minimă de construcție
- Eficiență Energetică

Descriere

Sistemul de încălzire în pardoseală Klettjet simplifică instalarea încălzirii în pardoseală în clădirile existente. Covorul său autoadeziv de 6 mm PE permite montarea directă pe diverse substraturi, reducând zgomotul cu 18 dB. Covorul fixează în siguranță conducta Velcro de 16 mm în orice configurație, permițând ajustări și aliniere ușoară. Cu o înălțime totală a sistemului de doar 40 mm, asigură timpi rapizi de încălzire, fiind o alegere eficientă pentru renovări fără modificări extinse ale pardoselii

Domeniul de aplicare

Placă izolație Klettjet este ideală pentru renovarea clădirilor existente, aplicându-se direct pe diverse substraturi precum beton sau podele din lemn. Utilizări includ soluții de modernizare cu înălțime minimizată a construcției și reducerea zgomotului până la 18 dB. Potrivită pentru grosime spumă PE de 6 mm și diametre conductă de 16 mm.

Criterii de selecție

Pentru selecția produsului, utilizați serviciul nostru de design sau, pentru o selecție rapidă, consultați broșura noastră.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Aplicați Placă izolație Klettjet autoadezivă direct pe substratul existent, asigurându-vă că este curat, uscat și uniform. Așezați conductă echipate cu Velcro pe placă, ajustând poziționarea după cum este necesar pentru a se potrivi cu geometria camerei. Asigurați conexiunile și aplicați un finisaj de podea adecvat, asigurând o izolație termică și acustică corespunzătoare.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011767 - Placă de încălzire prin pardoseală
Material		Polietilenă (PE)
Tip EPS conform EN 13163		50
Panou cu cuie		No
Placă de fixare		No
Grosimea inclusiv stâlpii	Millimetre (mm)	6
Sistem de prindere cu arici		No
Cu placă conductoare de căldură		No
Rezistența la căldură Rd	Square metre Kelvin per Watt ((m².K)/W)	0.15
Conductivitate termică conform EN 12664	Watt per meter Kelvin (W/(m.K))	0.04
Încărcare maximă	Kilonewton per square metre (kN/m²)	5
Lățime	Millimetre (mm)	1000
Lungime	Millimetre (mm)	1000
Grosimea izolației	Millimetre (mm)	6
Potrivit pentru diametrul conductei min.	Millimetre (mm)	10 - 16
Clasa de incendiu Euro conform EN 13501-1		Eca
Pliabil		No
Greutate	Kilogram (kg)	8

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Catalog de încălzire în pardoseală și sisteme de conducte CleverFIT	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_151fa5dc-385f-4916-866b-734aba770b0a

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FF1KP06100200000	klettjet R gluing foil, 6 mm