


Fișa de date a produsului

9/11/2025

Decorative Radiators

Faro V

Romania - Purmo

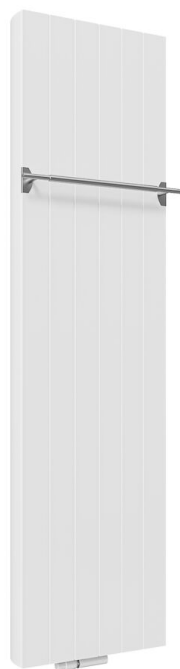

- Design elegant și conturat
- Soluție ideală pentru spații limitate pe perete
- Conexiune centrală pentru radiator
- Poate fi rotat pentru conectare de sus
- Oțel inoxidabil de înaltă calitate

Descriere

Stilul Faro V este accentuat de un front profilat vertical fin și panouri laterale rotunjite. Acest radiator decorativ nu doar creează o senzație de înălțime, ci este și o sursă puternică de căldură acolo unde suprafața peretelui este limitată. Culoarea standard este alb RAL 9016, cu alte culori speciale disponibile. Accesoriile includ un suport de prosoape din oțel inoxidabil, inclusiv set de șuruburi și dibluri cu instrucțiuni de montaj, capace laterale cu cleme de instalare, 3 dopuri oarbe din alamă și aerisire.

Domeniul de aplicare

Faro V este ideal pentru spații rezidențiale și comerciale unde spațiul pe perete este limitat. Este o sursă de căldură puternică cu plăci de oțel montate din fabrică, panouri laterale și grătar superior. Potrivit pentru sisteme de încălzire indirectă 2-conductă cu conexiuni 6 x 1/2" BSP.

Criterii de selecție

Folosiți un Calculator de Cerere de Căldură pentru a determina puterea termică necesară din gama Faro V.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Ventilul de aer și pachetele de dopuri sunt incluse în ambalaj. Robinetele termostactice pentru radiator pot fi instalate pentru a controla temperatura camerei. Radiatorul trebuie fixat în siguranță pe perete folosind suporturile, șuruburile și diblurile incluse. Pentru funcționalitate sporită, este disponibil un suport pentru prosoape din oțel inoxidabil.

Specificatorii textului de prescripție

Radiatorul de design Faro V, conceput ca un radiator vertical cu o suprafață frontală fin profilată vertical și capace laterale ușor curbate, versiunea tip 21 cu două panouri de încălzire și un strat de aripioare de convecție sau ca tip 22 cu două panouri de încălzire și două straturi de aripioare de convecție.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		20, 21, 22
Structura suprafeței panoului frontal		Plat neted
Panou frontal cu apă		No
Potrivit pentru spații umede		No
Înălțime	Millimetre (mm)	1500, 1800, 1950, 2100
Lungime	Millimetre (mm)	300, 450, 600, 750
Adâncime	Millimetre (mm)	82, 107
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		436, 459, 495, 521, 532 ... 1273, 1276, 1421, 1500, 1574
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		846, 881, 949, 955, 1008 ... 2471, 2473, 2781, 2928, 3066
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		488, 513, 553, 583, 594 ... 1424, 1427, 1593, 1680, 1763
N-exponent		1.2671, 1.2746, 1.2753, 1.276, 1.2802 ... 1.3095, 1.3101, 1.3139, 1.314, 1.3143
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	10
Conținut de apă	Litre (l)	4, 4.05, 4.8, 4.85, 5.2 ... 12.15, 13, 13.05, 13.9, 13.95
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Grad de luciu		Lucios
Banđele sudate		No
Cu căptușeală superioară		No
Numărul de conexiuni standard		4
Conexiune 1, colțul din stânga jos		Flux de intrare
Conexiune 2, partea stângă jos		Flux de intrare
Conexiune 4, sus stânga		Flux de intrare
Conexiune TC, centru sus		Conexiune dublă, intrare-ieșire
Conexiune 5, colțul din dreapta sus		Flux de ieșire
Conexiune 8, colțul din dreapta jos		Flux de ieșire
Conexiune BC, centru jos		Conexiune dublă, intrare-ieșire
Dimensiunea filetului (inch)		1/2 inch
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu conexiune la un singur punct		No
Cu supapă de drenaj		No
Cu supapă termostatică integrată		No

Caracteristică	Unitate	Valoare
Cu butonul de termostat		No
Potrivit pentru elementul electric		No
Cu element electric		No
Cu suport pentru prosoape		No
Cu nișă pentru prosoape		No
Potrivit pentru raft		No
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/45		536, 565, 776, 820, 1008, 1067, 1235, 1308
Direcția de montare		Verticală
Factorul K		5.307, 5.985, 6.127, 6.2, 6.465 ... 15.337, 15.531, 16.284, 17.449, 18.603
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1689, 1778, 2020, 2129, 2443 ... 3920, 4118, 4139, 4848, 5118
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110
Numărul de suporturi de perete		3
Dioxid de carbon/kg echivalent per kilogramul de material		2.8
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		3258, 3439, 3917, 4122, 4739 ... 7650, 8022, 8052, 9489, 9990
Watt Absolut	Watt (W)	846, 881, 949, 955, 1008 ... 2471, 2473, 2781, 2928, 3066
Dioxid de carbon/kg echivalent per KW al căldurii emise		54.66
Greutate	Kilogram (kg)	27.25, 29.8, 30.11, 31.72, 32.45 ... 79.82, 81.54, 85.23, 86.79, 93.24

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bed e-4142-ae03-963b40b8b294
Broșură tehnică verticale	Broșură tehnică	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c5233740-c3d 3-4ef4-a876-4a9b98fbfae3
Fișă tehnică Faro V	Broșură tehnică	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c35804f8-40d 6-43b7-816c-ce8ea6233dee
New_Kos V-Faro V side view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1a009d91-67f d-428d-9f77-e07c1baacdc9

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FMW2018003011300	
	FMW2018004511300	
	FMW2018006011300	
	FMW2019503011300	
	FMW2019504511300	
	FMW2019506011300	
	FMW2019507511300	
	FMW2021003011300	
	FMW2021004511300	
	FMW2021006011300	
	FMW2021007511300	
	FMW2115003011300	
	FMW2115004511300	
	FMW2115006011300	
	FMW2118003011300	
	FMW2118004511300	
	FMW2118006011300	
	FMW2118007511300	
	FMW2119503011300	
	FMW2119504511300	
	FMW2119506011300	
	FMW2119507511300	
	FMW2121003011300	
	FMW2121004511300	
	FMW2121006011300	

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FMW2121007511300	
	FMW2215003011300	
	FMW2215004511300	
	FMW2215006011300	
	FMW2218003011300	
	FMW2218004511300	
	FMW2218006011300	
	FMW2218007511300	
	FMW2219503011300	
	FMW2219504511300	
	FMW2219506011300	
	FMW2219507511300	
	FMW2221003011300	
	FMW2221004511300	
	FMW2221006011300	
	FMW2221007511300	