


Fișa de date a produsului

9/11/2025

Towel Warmers

Kea

Romania - Purmo

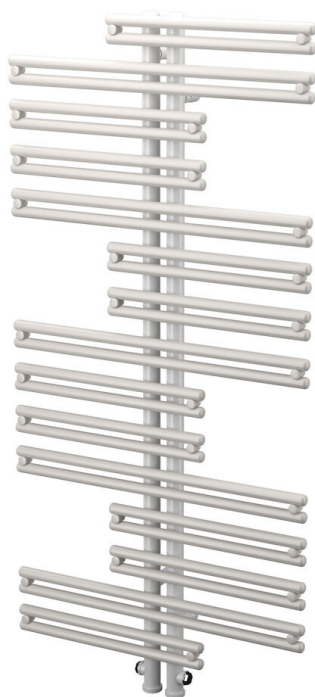

- Material de oțel de înaltă calitate
- Randament termic ridicat
- Vopsire prin pulverizare electrostatică pentru durabilitate
- Suporturi de perete ajustabile
- Opțiuni multiple de culori RAL disponibile

Descriere

Radiatoarele Kea oferă un amestec perfect de stil și eficiență. Proiectate pentru utilizare în baie, colectoarele sale orizontale sunt distanțate ritmic pentru a acomoda mai multe prosoape. Fabricate din oțel de înaltă calitate, funcționează cu apă ca mediu de încălzire, suportă o presiune de lucru de 10 bar și rezistă la temperaturi de până la 110 °C. Radiatoarele sunt finisate cu vopsire electrostatică pentru durabilitate și sunt disponibile în alb RAL 9016 sau culori RAL personalizate la cerere. Kitul de bază include suporturi de perete ajustabile, un aerisitor de 1/4" și două dopuri.

Domeniul de aplicare

Kea este ideal pentru utilizare în băi, datorită profilului său din oțel de înaltă calitate. Facilitează uscarea prosoapelor cu o putere termică între 499 și 1194 W la 75/65/20 °C. Funcționează cu apă ca mediu de încălzire, suportă o presiune de lucru de 10 bar și rezistă la o temperatură maximă de 110 °C.

Criterii de selecție

Pentru a selecta radiatorul Kea potrivit, luați în considerare dimensiunea camerei, capacitatea necesară de încălzire și dimensiunile specifice. Folosiți serviciul nostru de design sau consultați broșura pentru o selecție rapidă.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Montați radiatorul folosind suporturile de perete ajustabile furnizate. Asigurați-vă că conexiunile se potrivesc cu cele 4 porturi de admisie filetate de 1/2". După instalare, umpleți sistemul cu apă, asigurându-vă că nu rămâne aer folosind ventilul de aer de 1/4". Inspectați periodic pentru scurgeri și curățați suprafața cu o cârpă non-abrazivă.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011023 - Radiator cu tuburi
Material		Oțel
Calitatea materialului		Altul
Numărul de tuburi		24, 30, 36, 42
Înălțime	Millimetre (mm)	1022, 1262, 1502, 1742
Lungime	Millimetre (mm)	600, 750, 900
Adâncime	Millimetre (mm)	87
Adâncimea de la perete la partea din față minimă	Millimetre (mm)	97 - 109
Forma tubului de radiație		Rotund
Forma colectorului		Rotund
Instalare		Verticală
Tub radiant		Orizontal
Designul radiatorului		Drept
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		262, 323, 383, 395, 462, 532, 549, 634
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		499, 613, 724, 739, 870, 1008, 1030, 1194
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		293, 361, 427, 440, 515, 593, 611, 707
N-exponent		1.2247, 1.2317, 1.2383, 1.2387, 1.2468, 1.2518, 1.253, 1.2591
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	10
Conținut de apă	Litre (l)	4.4, 5.3, 5.7, 6.1, 6.7, 7.6, 7.7, 9.2
Cu încălzitor cu ventilator		No
Puterea maximă de intrare pentru încălzirea electrică	Watt (W)	300, 600
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Grad de luciu		Lucios
Protecția suprafeței		Lacuit
Cu suport pentru prosoape		No
Cu oglindă		No
Metodă de montare		Pe perete
Cu margini laterale		No
Cu căptușeală superioară		No
Rotire		No
Aplicabil cu circuitul de apă caldă de la		No

Caracteristică	Unitate	Valoare
robinet		No
Numărul de conexiuni standard		2
Conexiune 2, partea stângă jos		Flux de intrare
Conexiune 7, partea dreaptă jos		Flux de ieșire
Conexiune BC, centru jos		Conexiune dublă, intrare-ieșire
Dimensiunea filetului (inch)		1/2 inch
Cu conexiune la un singur punct		No
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu bloc de conexiuni		No
Cu supapă de drenaj		No
Cu supapă termostatică integrată		No
Cu butonul de termostat		No
Cu raft		No
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/40		205, 253, 300, 311, 363, 416, 431, 497
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 90/70		628, 770, 909, 924, 1090, 1266, 1289, 1497
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 90/70		568, 697, 823, 838, 988, 1146, 1169, 1356
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/40		250, 308, 365, 377, 440, 506, 523, 604
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/35		151, 186, 221, 230, 268, 306, 319, 367
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/45		283, 349, 414, 426, 499, 575, 592, 685
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 80/60		440, 541, 640, 654, 769, 890, 911, 1056
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 65/45		261, 322, 381, 394, 460, 529, 547, 631
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 65/45		307, 379, 448, 461, 540, 623, 641, 741
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/30		126, 156, 185, 193, 224, 256, 268, 308
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 50/30		97, 120, 143, 151, 174, 198, 208, 239
Direcția de montare		Verticală
Factorul K		3.622, 4.557, 5.514, 6.136, 6.85, 7.528, 8.322, 9.386
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/45		239, 294, 349, 361, 421, 484, 501, 578
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/30		82, 102, 122, 128, 148, 168, 177, 203

Caracteristică	Unitate	Valoare
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/35		153, 189, 225, 234, 272, 312, 325, 374
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 50/30		140, 173, 205, 214, 249, 284, 297, 341
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		894, 1102, 1307, 1348, 1576, 1815, 1873, 2163
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/30		174, 215, 255, 265, 308, 353, 367, 423
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/30		157, 194, 230, 240, 279, 319, 332, 383
Numărul de suporturi de perete		4
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/45		216, 266, 315, 327, 381, 438, 453, 523
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/35		194, 239, 284, 295, 343, 394, 409, 471
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/30		112, 138, 164, 172, 199, 227, 238, 274
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 80/60		491, 603, 712, 727, 856, 991, 1013, 1174
VARIANTĂ		A0
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		1703, 2092, 2470, 2521, 2968, 3439, 3514, 4074
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/30		122, 151, 180, 188, 218, 249, 260, 299
Watt Absolut	Watt (W)	499, 613, 724, 739, 870, 1008, 1030, 1194
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/35		114, 141, 168, 176, 203, 232, 243, 279
Greutate	Kilogram (kg)	10.6, 13.3, 15.7, 16, 18.7, 21.6, 21.7, 24.9

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Paletar de culor	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2cfb54bb-df24-41b3-b44a-6219dd1a6f27
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	F4IA010006000300	Kea H=1000 L=600
	F4IA013006000300	Kea H=1300 L=600
	F4IA013007500300	Kea H=1300 L=750
	F4IA015006000300	Kea H=1500 L=600
	F4IA015007500300	Kea H=1500 L=750
	F4IA015009000300	Kea H=1500 L=900
	F4IA018007500300	Kea H=1800 L=750
	F4IA018009000300	Kea H=1800 L=900