


Fișa de date a produsului

9/11/2025

Panel Radiators

Plint RAMO Ventil Compact D

Romania - Purmo

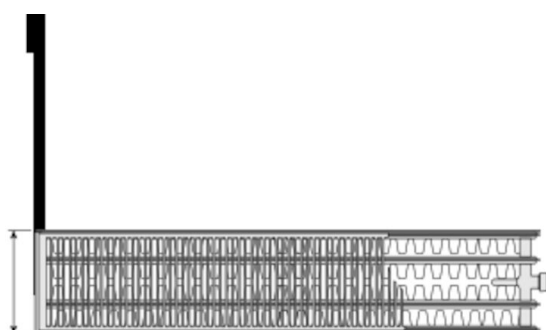

- Instalare versatilă
- Design modern și atractiv
- Performanță ridicată
- Durabilitate
- Culori personalizabile

Descriere

Plint RAMO Ventil Compact D are un design cu panou neted, embosat orizontal, bidirecțional, asigurând atât atractivitate estetică, cât și încălzire eficientă. Perfect pentru instalare sub ferestre mari sau alte secțiuni vitrate, suportă instalări pe perete și pe podea. Funcționează cu o presiune maximă de lucru de 10 bar și până la 110°C. Acest radiator este standard RAL 9016, dar oferă și alte culori la cerere pentru flexibilitate în design.

Domeniul de aplicare

Plint RAMO Ventil Compact D este potrivit pentru spații rezidențiale, comerciale și de birouri. Ideal pentru instalare sub ferestre mari sau secțiuni vitrate, acest radiator universal, cu panou neted bidirecțional, suportă opțiuni de montare pe perete și podea. Funcționează la o presiune maximă de 10 bar și până la 110°C.

Criterii de selecție

Pentru o selecție rapidă și dimensionare corectă, utilizați serviciul nostru de proiectare sau consultați broșurile noastre detaliate despre produs.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Plint RAMO Ventil Compact D trebuie instalat conform instrucțiunilor de montare furnizate, folosind podea stands. Asigurați-vă că radiatorul este plasat corect pentru a permite o distribuție optimă a căldurii și evitați obstacolele care pot bloca debitul de căldură. Curățați regulat suprafața radiatorului pentru a menține eficiența și verificați conexiunile pentru eventuale scurgeri. Radiatorul nu trebuie să depășească o presiune de lucru de 10 bar și o temperatură maximă de 110°C.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		21, 22, 33, 44
Structura suprafeței panoului frontal		Plat neted
Panou frontal cu apă		No
Potrivit pentru spații umede		No
Înălțime	Millimetre (mm)	200
Lungime	Millimetre (mm)	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Adâncime	Millimetre (mm)	74, 106, 156, 206
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		165, 192, 219, 220, 247 ... 1333, 1503, 1533, 1733, 1999
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		322, 376, 430, 483, 502 ... 2642, 2988, 3038, 3435, 3963
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		185, 216, 246, 277, 287 ... 1498, 1690, 1723, 1948, 2247
N-exponent		1.3136, 1.3176, 1.3396, 1.3458
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	10
Conținut de apă	Litre (l)	1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.28 ... 11, 11.4, 12.65, 14.3, 16.5
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Grad de luciu		Lucios
Banetele sudate		No
Numărul de conexiuni standard		2
Conexiune 1, colțul din stânga jos		Conexiune dublă, ieșire-întare
Conexiune 3, partea stângă sus		Vana de control
Conexiune 6, partea dreaptă sus		Vana de control
Conexiune 8, colțul din dreapta jos		Conexiune dublă, intrare-ieșire
Dimensiunea filetelui (inch)		1/2 inch
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu bloc de conexiuni		No
Cu conexiune la un singur punct		No
Cu supapă de drenaj		No
Cu butonul de termostat		No
Cu suporturi de perete		No
Potrivit pentru elementul electric		No

Caracteristică	Unitate	Valoare
Cu element electric		No
Cu dopuri oarbe		No
Cu material de montaj		No
Potrivit pentru suport de prosoape		No
Cu suport pentru prosoape		No
Cu nișă pentru prosoape		No
Potrivit pentru raft		No
Watt pe Metru	Watt per metre (W/m)	537, 717, 996, 1321
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/55		260, 304, 347, 390, 405 ... 2125, 2401, 2444, 2763, 3188
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/40		127, 149, 170, 191, 198 ... 1025, 1154, 1179, 1332, 1537
Numărul de suporturi pentru podea		2, 3, 4
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 90/70		409, 478, 546, 547, 614 ... 3373, 3819, 3879, 4385, 5059
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/40		156, 183, 208, 209, 235 ... 1265, 1426, 1454, 1644, 1897
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/45		179, 208, 238, 268, 278 ... 1448, 1633, 1665, 1882, 2171
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 60/40		149, 174, 199, 224, 232 ... 1204, 1357, 1385, 1565, 1806
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 65/45		194, 227, 259, 292, 302 ... 1578, 1780, 1815, 2051, 2367
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 50/30		58, 68, 78, 88, 91 ... 464, 520, 533, 603, 695
Direcția de montare		Orizontal
Factorul K		1.89, 2.204, 2.484, 2.519, 2.834 ... 13.996, 15.449, 16.095, 18.194, 20.993
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/45		149, 174, 199, 224, 232 ... 1205, 1358, 1386, 1567, 1808
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/30		49, 57, 65, 66, 74 ... 389, 436, 448, 506, 584
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 75/65		314, 366, 418, 419, 471 ... 2571, 2908, 2957, 3343, 3857
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/35		94, 110, 125, 141, 146 ... 752, 846, 865, 978, 1129
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 45/35		88, 102, 116, 117, 131 ... 700, 787, 805, 910, 1050
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 55/45		158, 184, 210, 236, 245 ... 1274, 1435, 1465, 1656, 1910
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 50/30		85, 100, 114, 128, 133 ... 682, 767, 785, 887, 1023

Caracteristică	Unitate	Valoare
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		563, 655, 747, 751, 843 ... 4548, 5128, 5231, 5913, 6821
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/30		107, 125, 143, 161, 166 ... 860, 968, 989, 1119, 1291
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/30		96, 113, 128, 129, 145 ... 772, 868, 888, 1004, 1158
Numărul de suporturi de perete		2, 3, 4
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/45		134, 157, 179, 201, 209 ... 1082, 1219, 1244, 1407, 1623
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/35		120, 140, 160, 180, 187 ... 966, 1088, 1111, 1256, 1450
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 80/60		317, 369, 422, 423, 475 ... 2595, 2934, 2984, 3373, 3892
Dioxid de carbon/kg echivalent per kilogramul de material		2.8
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		1099, 1283, 1467, 1648, 1713 ... 9015, 10195, 10366, 11720, 13522
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/30		74, 87, 99, 111, 115 ... 592, 665, 681, 770, 888
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/35		69, 80, 92, 103, 107 ... 548, 616, 631, 713, 823
Dioxid de carbon/kg echivalent per KW al căldurii emise		54.66
Greutate	Kilogram (kg)	8.299, 9.223, 10.09, 11.2, 11.329 ... 62.135, 65.39, 69.24, 73.762, 85.139

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bed e-4142-ae03-963b40b8b294
ETIM 11 Bottom connection, in-right-out-left. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged.	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_35ae9048-bed c-4926-ba82-d740bd63a20c
Plint PD și Plint RD, tip 21 cu suporturi de podea, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_df2c1279-0b8 d-4169-8e09-9df1848c260e
Plint PD și Plint RD, tip 21s, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7a43fa9b-8bd 9-413c-a719-0f1202c5beff
Plint PD și Plint RD, tip 22 cu suporturi de podea, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8c20a787-9d5 b-405c-a9a1-90244d49eb10
Plint PD și Plint RD, tip 22, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_85af8d8a-360 3-4bf2-8ba1-dd1b8c242475
Plint PD și Plint RD, tip 33 cu console de podea, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ee758f80-8f3 7-4637-b232-863167f8af03
Plint PD și Plint RD, tip 33, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a638cc50-64a 9-4d3f-9df1-eec7b5ae9fb0
Plint PD și Plint RD, tip 44 cu console de podea, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d867637-f72 c-4474-a49e-fc55750f40f0
Plint RD, vedere din spate	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6af4f09b-5e0 1-45eb-9862-20375edd0ad0
Plint R și Plint RD, vedere frontală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2c1de873-f64 f-4b3c-bb48-2bfee10e57d4

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FOG2102006015300	Plint RD PRD21 200x600
	FOG2102007015300	Plint RD PRD21 200x700
	FOG2102008015300	Plint RD PRD21 200x800
	FOG2102009015300	Plint RD PRD21 200x900
	FOG2102010015300	Plint RD PRD21 200x1000
	FOG2102011015300	Plint RD PRD21 200x1100

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FOG2102012015300	Plint RD PRD21 200x1200
	FOG2102014015300	Plint RD PRD21 200x1400
	FOG2102016015300	Plint RD PRD21 200x1600
	FOG2102018015300	Plint RD PRD21 200x1800
	FOG2102020015300	Plint RD PRD21 200x2000
	FOG2102023015300	Plint RD PRD21 200x2300
	FOG2102026015300	Plint RD PRD21 200x2600
	FOG2102030015300	Plint RD PRD21 200x3000
	FOG2202006015300	Plint RD PRD22 200x600
	FOG2202007015300	Plint RD PRD22 200x700
	FOG2202008015300	Plint RD PRD22 200x800
	FOG2202009015300	Plint RD PRD22 200x900
	FOG2202010015300	Plint RD PRD22 200x1000
	FOG2202011015300	Plint RD PRD22 200x1100
	FOG2202012015300	Plint RD PRD22 200x1200
	FOG2202014015300	Plint RD PRD22 200x1400
	FOG2202016015300	Plint RD PRD22 200x1600
	FOG2202018015300	Plint RD PRD22 200x1800
	FOG2202020015300	Plint RD PRD22 200x2000
	FOG2202023015300	Plint RD PRD22 200x2300
	FOG2202026015300	Plint RD PRD22 200x2600
	FOG2202030015300	Plint RD PRD22 200x3000
	FOG3302006015300	Plint RD PRD33 200x600
	FOG3302006015310	Plint RD PRD33 200x600 L
	FOG3302007015300	Plint RD PRD33 200x700
	FOG3302007015310	Plint RD PRD33 200x700 L
	FOG3302008015300	Plint RD PRD33 200x800
	FOG3302008015310	Plint RD PRD33 200x800 L
	FOG3302009015300	Plint RD PRD33 200x900
	FOG3302009015310	Plint RD PRD33 200x900 L
	FOG3302010015300	Plint RD PRD33 200x1000
	FOG3302010015310	Plint RD PRD33 200x1000 L
	FOG3302011015300	Plint RD PRD33 200x1100
	FOG3302011015310	Plint R PR33 200x1100 Left
	FOG3302012015300	Plint RD PRD33 200x1200
	FOG3302012015310	Plint RD PRD33 200x1200 L
	FOG3302014015300	Plint RD PRD33 200x1400
	FOG3302014015310	Plint R PR33 200x1400 Left
	FOG3302016015300	Plint RD PRD33 200x1600
	FOG3302016015310	Plint R PR33 200x1600 Left
	FOG3302018015300	Plint RD PRD33 200x1800

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FOG3302018015310	Plint R PR33 200x1800 Left
	FOG3302020015300	Plint RD PRD33 200x2000
	FOG3302020015310	Plint R PR33 200x2000 Left
	FOG3302023015300	Plint RD PRD33 200x2300
	FOG3302023015310	Plint R PR33 200x2300 Left
	FOG3302026015300	Plint RD PRD33 200x2600
	FOG3302026015310	Plint RD PRD33 200x2600 L
	FOG3302030015300	Plint RD PRD33 200x3000
	FOG3302030015310	Plint R PR33 200x3000 Left
	FOG4402006015300	Plint RD PRD44 200x600
	FOG4402007015300	Plint RD PRD44 200x700
	FOG4402008015300	Plint RD PRD44 200x800
	FOG4402009015300	Plint RD PRD44 200x900
	FOG4402010015300	Plint RD PRD44 200x1000
	FOG4402011015300	Plint RD PRD44 200x1100
	FOG4402012015300	Plint RD PRD44 200x1200
	FOG4402014015300	Plint RD PRD44 200x1400
	FOG4402016015300	Plint RD PRD44 200x1600
	FOG4402018015300	Plint RD PRD44 200x1800
	FOG4402020015300	Plint RD PRD44 200x2000
	FOG4402023015300	Plint RD PRD44 200x2300
	FOG4402026015300	Plint RD PRD44 200x2600
	FOG4402030015300	Plint RD PRD44 200x3000