


Fișa de date a produsului

9/11/2025

Towel Warmers

Ratea

Romania - Purmo

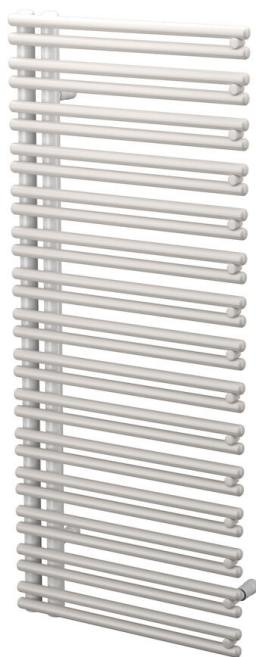

- Construcție de înaltă calitate
- Încălzire Eficientă
- Design estetic
- Instalare ușoară
- Rezistent la coroziune

Descriere

Radiatorul Ratea este o soluție de încălzire versatilă perfectă pentru băi. Construit din oțel de înaltă calitate, are un tratament anti-coroziune pentru a asigura durabilitatea. Cu o presiune maximă de lucru de 10 bar și o temperatură maximă de 110°C, respectă standardele riguroase de siguranță. Disponibil în multiple dimensiuni, se potrivește diverselor mărimi și stiluri de baie. Radiatorul include suporturi de perete ajustabile și un aerisitor de 1/2" pentru instalare și întreținere ușoară. Personalizarea culorii este disponibilă pentru a se potrivi cu designuri interioare unice

Domeniul de aplicare

Radiatorul Ratea este ideal pentru băi rezidențiale, hoteluri, spa-uri, centre de wellness și săli de sport. Oferă performanță fiabilă cu o presiune maximă de operare de 10 bar, o temperatură maximă de 110°C și vine în mai multe dimensiuni, inclusiv 796x500 mm, 1196x600 mm și 1756x750 mm.

Criterii de selecție

Selecția se bazează pe puterea termică necesară, dimensiuni și spațiul de instalare. Consultați serviciul nostru de design, pentru selecție rapidă folosiți broșura noastră.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Instalați radiatorul folosind suporturile de perete furnizate, asigurându-vă că este montat în siguranță. Conectați la sistemul de încălzire prin cele patru conexiuni filetate interne de 1/2". Eliminați aerul din radiator folosind ventilul de aer de 1/2". Asigurați-vă că calitatea apei respectă reglementările locale și recomandările producătorului. Mențineți presiunea de lucru la sau sub 10 bar.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011023 - Radiator cu tuburi
Material		Oțel
Calitatea materialului		Altul
Numărul de tuburi		20, 30, 44
Înălțime	Millimetre (mm)	800, 1200, 1756
Lungime	Millimetre (mm)	500, 600, 750
Adâncime	Millimetre (mm)	87
Adâncimea de la perete la partea din față minimă	Millimetre (mm)	97 - 109
Forma tubului de radiație		Rotund
Forma colectorului		Rotund
Instalare		Verticală
Tub radiant		Orizontal
Designul radiatorului		Drept
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		243, 289, 352, 356, 418, 476, 517, 573, 720
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		446, 530, 650, 653, 773, 897, 955, 1081, 1357
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		270, 320, 391, 395, 465, 530, 574, 639, 802
N-exponent		1.1885, 1.202, 1.2414
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	10
Conținut de apă	Litre (l)	3.8, 4.3, 5, 5.9, 6.7, 8, 9.5, 11.7
Cu încălzitor cu ventilator		No
Puterea maximă de intrare pentru încălzirea electrică	Watt (W)	300, 600, 900
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Grad de luciu		Lucios
Protecția suprafeței		Lacuit
Cu suport pentru prosoape		No
Cu oglindă		No
Metodă de montare		Pe perete
Cu margini laterale		No
Cu căptușeală superioară		No
Rotire		No
Aplicabil cu circuitul de apă caldă de la robinet		No

Caracteristică	Unitate	Valoare
Numărul de conexiuni standard		2
Conexiune BC, centru jos		Conexiune dublă, intrare-ieșire
Dimensiunea filetului (inch)		1/2 inch
Cu conexiune la un singur punct		No
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu bloc de conexiuni		No
Cu supapă de drenaj		No
Cu supapă termostatică integrată		No
Cu raft		No
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/40		193, 229, 278, 282, 331, 373, 408, 450, 564
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 90/70		554, 658, 809, 811, 962, 1125, 1189, 1356, 1702
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 90/70		504, 599, 735, 738, 874, 1019, 1080, 1228, 1541
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/40		232, 276, 336, 340, 399, 453, 493, 546, 686
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/35		144, 171, 207, 211, 246, 275, 304, 332, 416
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/45		262, 311, 379, 383, 451, 514, 557, 619, 777
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 80/60		396, 471, 577, 580, 686, 793, 847, 956, 1200
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 65/45		242, 288, 350, 354, 416, 474, 515, 571, 716
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 65/45		282, 335, 409, 413, 487, 556, 601, 670, 842
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/30		121, 144, 174, 178, 207, 231, 256, 278, 349
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 50/30		95, 113, 136, 139, 162, 179, 200, 216, 271
Direcția de montare		Verticală
Factorul K		4.267, 5.07, 5.899, 6.247, 6.977, 7.015, 8.409, 8.666, 10.555
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/45		222, 264, 321, 325, 382, 433, 472, 522, 656
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/30		82, 97, 117, 119, 139, 152, 171, 183, 230
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/35		146, 174, 211, 214, 250, 280, 309, 338, 424
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 50/30		134, 159, 193, 196, 229, 256, 283, 308, 387
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C		829, 986, 1201, 1215, 1426, 1624, 1764,

Caracteristică	Unitate	Valoare
– 55/45 (Btu/h)		1955, 2457
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/30		165, 196, 238, 241, 282, 317, 349, 382, 480
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/30		150, 178, 216, 219, 256, 287, 317, 346, 434
Numărul de suporturi de perete		4
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/45		202, 240, 292, 296, 347, 392, 429, 473, 593
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/35		183, 217, 264, 268, 314, 353, 387, 426, 534
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/30		108, 129, 156, 159, 185, 205, 229, 247, 310
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 80/60		439, 522, 640, 643, 761, 882, 940, 1063, 1334
Variantă		A0
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		1522, 1808, 2218, 2228, 2637, 3061, 3258, 3688, 4630
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/30		118, 141, 170, 173, 202, 224, 250, 270, 339
Watt Absolut	Watt (W)	446, 530, 650, 653, 773, 897, 955, 1081, 1357
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/35		111, 131, 159, 162, 189, 209, 233, 252, 316
Greutate	Kilogram (kg)	8.9, 11.3928, 13.3, 13.6157, 14.9642, 17.9728, 19.5, 22.0642, 26.9728

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Paletar de culor	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2cfb54bb-df24-41b3-b44a-6219dd1a6f27
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	F4BA00800500D300	Ratea H=800 L=500
	F4BA00800600D300	Ratea H=800 L=600
	F4BA00800750D300	Ratea H=800 L=750
	F4BA01200500D300	Ratea H=1200 L=500
	F4BA01200600D300	Ratea H=1200 L=600
	F4BA01200750D300	Ratea H=1200 L=750
	F4BA01800500D300	Ratea H=1800 L=500
	F4BA01800600D300	Ratea H=1800 L=600
	F4BA01800750D300	Ratea H=1800 L=750