


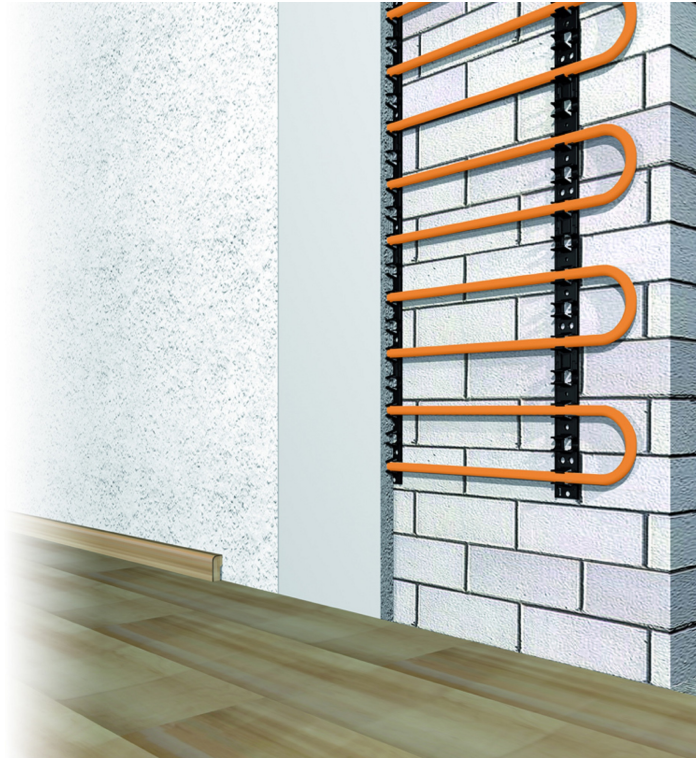

- Vielseitige Montage
- Doppelfunktionalität
- Platzsparend
- Hohe Effizienz
- Einfache Integration

Beschreibung

Das railjet Klemmschienensystem wird zum Befestigen der Heizrohre 12, 14, 17 und 20 mm auf bauseitigen Dämmungen eingesetzt. Die railjet Klemmschienen 12,14 und 17mm besitzen einen rückseitigen Klebestreifen zum Aufkleben der Schienen auf die Dämmungsabdeckung gemäß DIN 18560. Die railjet Klemmschiene 20mm wird mit Kabelbinder auf der bauseitigen Betonbewehrung befestigt.

Anwendungsbereich

Das railjet Klemmschienensystem wird zum Befestigen der Heizrohre 12, 14, 17 und 20 mm auf bauseitigen Dämmungen eingesetzt. Die railjet Klemmschienen 12,14 und 17mm besitzen einen rückseitigen Klebestreifen zum Aufkleben der Schienen auf die Dämmungsabdeckung gemäß DIN 18560. Die railjet Klemmschiene 20mm wird mit Kabelbinder auf der bauseitigen Betonbewehrung befestigt.

Auswahlkriterien

Konsultieren Sie unseren Design-Service oder sehen Sie in unserer Broschüre nach, um schnelle Auswahlberatung speziell für Ihre Projektanforderungen zu erhalten.

Grundlegende Benutzerhinweise

Das railjet Klemmschienensystem wird zum Befestigen der Heizrohre 12, 14, 17 und 20 mm auf bauseitigen Dämmungen eingesetzt. Die railjet Klemmschienen 12,14 und 17mm besitzen einen rückseitigen Klebestreifen zum Aufkleben der Schienen auf die Dämmungsabdeckung gemäß DIN 18560. Die railjet Klemmschiene 20mm wird mit Kabelbinder auf der bauseitigen Betonbewehrung befestigt.

Ausschreibungstext

Das railjet Klemmschienensystem wird zum Befestigen der Heizrohre 12, 14, 17 und 20 mm auf bauseitigen Dämmungen eingesetzt. Die railjet Klemmschienen 12,14 und 17mm besitzen einen rückseitigen Klebestreifen zum Aufkleben der Schienen auf die Dämmungsabdeckung gemäß DIN 18560. Die railjet Klemmschiene 20mm wird mit Kabelbinder auf der bauseitigen Betonbewehrung befestigt.

Garantie

Für Purmo Gebläsekonvektoren und für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile wird für einen Zeitraum von 2 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
---------	---------	------

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
------------	-------------	---------------------