


Fișa de date a produsului

9/11/2025

Electronic Controls

Modul de comanda UFH RF Unisenza Plus

Romania - Purmo

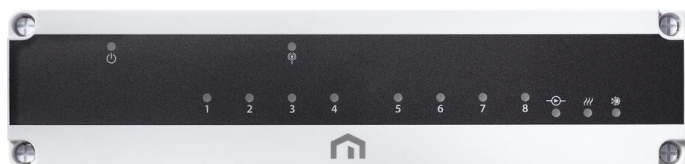

- Încălzire și răcire
- Funcție integrată de protecție a pompei
- Afișaje LED de stare
- Senzori opționali pentru detectarea condensului/excesului de temperatură
- Garanție extinsă de 5 ani pentru sistem

Descriere

Modulul de comandă UFH RF Unisenza Plus poate conecta până la 8 termostate Unisenza Plus RF, permițând cablare sigură și ușoară pentru sisteme de încălzire și răcire radiantă cu agent termic. Montează modulul de comandă în casetă lângă distribuitor pentru a conecta actuatorile. Dispune de ieșiri pentru a comuta o pompă sau un cazan și un input centralizat pentru schimbare ușoară de la încălzire la răcire

Domeniul de aplicare

Unisenza Plus Modul de comandă este ideal pentru sisteme de încălzire și răcire radiantă hidronică. Suportă până la 8 termostate Unisenza Plus RF, oferind ieșiri pentru a comuta o pompă sau un boiler și o intrare centralizată pentru schimbarea de la încălzire la răcire. Potrivit pentru montare în casetă lângă distribuitorul de încălzire în pardoseală.

Criterii de selecție

Modulul de comandă Unisenza Plus este compatibil cu până la 8 termostate Unisenza Plus RF pentru sisteme de încălzire și răcire hidronică. Folosiți serviciul nostru de design sau broșura pentru selecție rapidă.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Montați Unisenza Plus Modul de comandă lângă distribuitor într-o casetă. Conectați actuatorile corespunzător. Utilizați ieșirile pentru a comuta o pompă sau un boiler și intrarea centralizată pentru schimbarea de la încălzire la răcire. Pentru instrucțiuni detaliate și pentru a utiliza controlul prin aplicația Unisenza Plus, vizitați www.purmo.com.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011491 - Accesorii electrice/piese de schimb pentru pompe
Tip de accesoriu/parte de schimb		Modul de comunicare
Piesă de schimb		No
Tensiune de conectare minimă	Volt (V)	220 - 230
Numărul de faze		1
Frecvență		50/60 Hz
Grad de protecție (IP)		IP20
Înălțime	Millimetre (mm)	60
Lățime/Lungime	Millimetre (mm)	350
Adâncime	Millimetre (mm)	80
Greutate	Kilogram (kg)	0.4

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6894d36d-a3fd-4876-bae7-78514b0a2fdc
Unisenza PLUS - Modul de comandă UFH Instrucțiuni de instalare RF		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7be3a3ad-3f9b-476d-9bbd-1eb54142ccb0

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FDW3CRWM08FW0020	Unisenza Plus WC RF 8 Zones R