


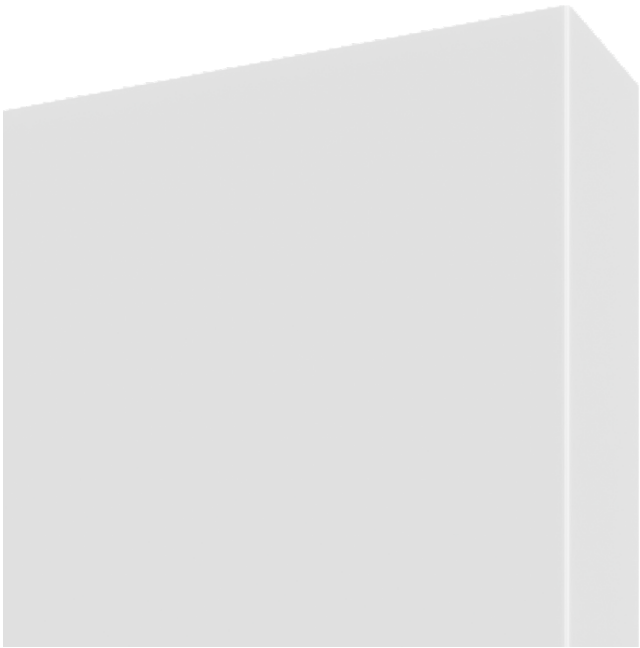

Description

Les lignes épurées et l'élégante façade de Tinos V E intègrent parfaitement la technologie de chauffage moderne dans vos espaces de vie. Sa construction robuste en acier, remplie d'huile végétale, assure un chauffage fiable et respectueux de l'environnement. Le thermostat sans fil comprend des réglages programmables, une programmation hebdomadaire, un démarrage adaptatif et une détection de fenêtre ouverte, garantissant ainsi un confort et une efficacité optimaux.

Domaine d'application

Le Tinos V E est idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux légers. Il convient parfaitement aux salles de bains, aux salons et aux chambres à coucher. Il peut être installé dans des zones humides grâce à son indice de protection IP44 lorsqu'il est utilisé avec un boîtier de protection. Principales caractéristiques techniques : remplissage d'huile, acier haute résistance, revêtement époxy RAL 9016, sans allergènes et programmable.

Critères de sélection

Pour des performances optimales, choisissez en fonction de la taille de la pièce et des besoins de chauffage. Utilisez notre service de conception pour des calculs précis ou consultez notre brochure pour une sélection rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Installez le radiateur Tinos V E à l'aide des supports muraux et des vis fournis. Fixez les feutres à l'intérieur du porte-serviettes pour éviter de l'endommager. Contrôlez le radiateur à l'aide de la télécommande numérique sans fil, qui permet de programmer différents modes. Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté à une source d'alimentation. En cas d'utilisation dans un environnement humide, utilisez la housse de protection IP44.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Tinos V E est un radiateur électrique à fluide caloporteur fabriqué en acier de haute qualité avec un revêtement époxy blanc RAL 9016 durable. Il est équipé d'un thermostat numérique sans fil contrôlé par une télécommande. Le thermostat comprend des fonctions telles que la programmation hebdomadaire, le démarrage adaptatif et la détection de fenêtre ouverte. Le Tinos V E est disponible en plusieurs modèles de dimensions et de puissances différentes. Il peut être installé dans des environnements humides et répond aux normes IP44 lorsqu'il est utilisé avec un boîtier de protection. Il est disponible en 62 couleurs supplémentaires. Les composants d'installation comprennent des supports muraux et des vis. Idéal pour les applications résidentielles et commerciales légères.

Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joues latérales, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
	FN71118003000P00	Rad déco élec TINOS V E H1800 750W 230V
	FN71118004500P00	Rad déco élec TINOS V E H1800 1000W 230V
	FN71118006000P00	Rad déco élec TINOS V E H1800 1250W 230V
	FN71119506000P00	Rad déco élec TINOS V E H1950 1500W 230V
	FN71121006000P00	Rad déco élec TINOS V E H2100 1750W 230V
	FN71121007500P00	Rad déco élec TINOS V E H2100 2000W 230V