


Object Line kolektors

Latvia - Purmo

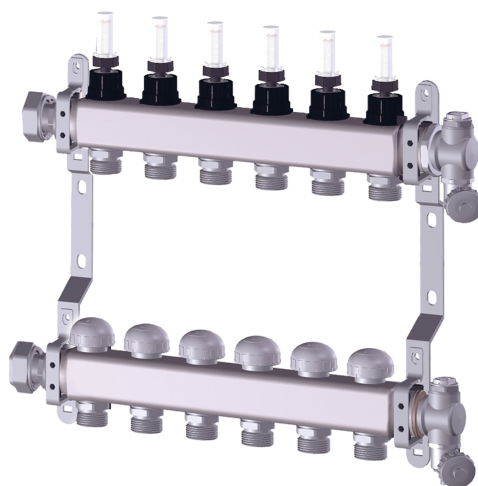

- Precīza ūdens plūsmas kontrole
- Izturīga konstrukcija
- Vienkārša uzstādīšana
- Elastīgs pielietojums
- Zema apkope

Apraksts

OBJECT LINE nerūsējošā tērauda 40x40 mm profila kolektori ar pilnu aprīkojumu un 10 bar gaisa testu, nesamontēti; komplektā plūsmas rādītāji 0–4 l/min, termostatiskie ieliktni M30x1,5, 1" pieslēgums ar plakano blīvējumu, kombinētais atgaisošanas/iztukšošanas vārsts, 50 mm pieslēgumi ar ¾" eurokonusu un montāžas kronšteiņi.

Pielietojuma joma

Object line kolektori ir ideāli piemēroti grīdas apkures sistēmām dzīvojamās un komerciālās ēkās. Atbalsta līdz 12 apkures lokiem un darbojas pie maksimālā spiediena 10 bar. Savietojami ar 1" pievienojumiem un manuālajiem atgaisotājiem precīzai regulēšanai.

Atlases kritēriji

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

Lietotāja pamatinstrukcijas

Object Line sadalītāju uzstādīšanai pārlicinies par pilnu komplektāciju un drošu savienojumu montāžu; uzstādi kolektoru ar piegādātajiem stiprinājumiem, nodrošinot izlīdzinājumu un stabilitāti; pieslēdz lokus saskaņā ar projektu un izmanto plūsmas mērītājus regulācijai; regulāri tīri un pārbaudi mezglus.

Recepšu teksta precizētāji

Object Line kolektori grīdas apkurei nodrošina ūdens sadali līdz 12 lokiem pie darba spiediena līdz 10 bar; savienojums ar ¾"; plakano blīvējumu, nerūsējošā tērauda konstrukcija, plūsmas mērītāji un manuālie atgaisošanas vārsti precīzai regulācijai. Komplektā iekļautas montāžas piekares un nepieciešamie savienojumi vienkāršai uzstādīšanai un apkopei. Hidrauliskai līdzsvarošanai un efektīvai siltumnesēja sadalei ieteicams izmantot sertificētus savienotājelementus.

Garantija

Specifikācija

| Funkcija | Vienība | Vērtība |
|---|----------------------|---|
| Etim Class | | EC010292 - Hidronisko loku sadalītājs |
| Svars | Kilogram (kg) | 1.714, 2.047, 2.36, 2.678, 3.031, 3.329, 3.652, 3.97, 4.348, 4.631, 4.969 |
| Platums | Millimetre (mm) | 180, 230, 280, 330, 380, 430, 480, 530, 580, 630, 680 |
| Augstums | Millimetre (mm) | 300 |
| Dziļums | Millimetre (mm) | 80 |
| Savienojuma veids primārajā pusē | | 2-pipe |
| Materiāls | | Nerūsējošais tērauds |
| Primārā spiediena atšķirība | Kilo Pascal (kPa) | 100, 5 |
| Nominalais diametrs primārajai savienojumam | | 1 collas (25) |
| Novietojiet primāro savienojumu | | Kreisais/ labais |
| Otrā līmeņa grupu skaits | | 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ārējā caurules diametrs sekundārais | Millimetre (mm) | 10, 20 |
| Min. spiediena atšķirība sekundārajā plūsmā/atgriešanās | Kilo Pascal (kPa) | 5 |
| Hidrauliskās līdzsvara kontrole | | Statiskā |
| Temperatūras mērīšanas piegāde | | None |
| Temperatūras mērījumu atgriešana | | None |
| Apjoma plūsmas mērīšana | | Analogs |
| Raksta saspiešanas klase | | PN 6 |
| Sekundārā savienojums | | Euroconus |
| Otrā savienojuma nominālais diametrs | | 3/4 collu (20) |
| Galvenā savienojuma | | Iekšējā vītne cilindriskā BSPP-G (ISO 228-1) |
| Plūsmas caurlaidība | Litre per hour (l/h) | 4 |
| Vidēja temperatūra (pastāvīga) | Degrees celsius (°C) | 2, 70 |
| Maksimālais paplašināšanas grupu skaits | | 3 |

Resursi

| Dokumenta apraksts | Dokumenta veids | Link |
|--------------------|-----------------|------|
|--------------------|-----------------|------|

Preces

| Preces kods | Preces apraksts |
|------------------|---|
| FBWMSST0240125P0 | OBJECT sadales kolektors ar rotametriem – 2 kontūras |
| FBWMSST0340125P0 | OBJECT sadales kolektors ar rotametriem – 3 kontūras |
| FBWMSST0440125P0 | OBJECT sadales kolektors ar rotametriem – 4 kontūras |
| FBWMSST0540125P0 | OBJECT sadales kolektors ar rotametriem – 5 kontūras |
| FBWMSST0640125P0 | OBJECT sadales kolektors ar rotametriem – 6 kontūras |
| FBWMSST0740125P0 | OBJECT sadales kolektors ar rotametriem – 7 kontūras |
| FBWMSST0840125P0 | OBJECT sadales kolektors ar rotametriem – 8 kontūras |
| FBWMSST0940125P0 | OBJECT sadales kolektors ar rotametriem – 9 kontūras |
| FBWMSST1040125P0 | OBJECT sadales kolektors ar rotametriem – 10 kontūras |
| FBWMSST1140125P0 | OBJECT sadales kolektors ar rotametriem – 11 kontūras |
| FBWMSST1240125P0 | OBJECT sadales kolektors ar rotametriem – 2 kontūras |