


Object Line kolektorius

Lithuania - Purmo

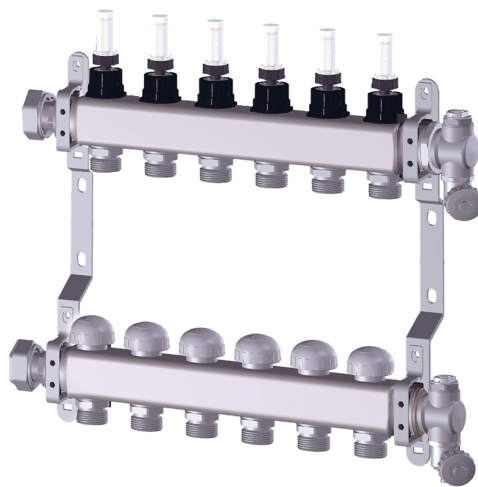

- Tikslus vandens srauto kontrolė
- Tvirta konstrukcija
- Paprasta montuoti
- Lankstus naudojimas
- Maža priežiūra

Aprašymas

OBJECT LINE nerūdijančio plieno 40x40 mm profilio kolektoriai su pilna komplektacija ir 10 bar oro testu, nesurinkti; komplekte yra 0–4 l/min srauto matuokliai, termostatiniai įdėklai M30x1,5, 1" prijungimas su plokščiu sandarinimu, kombinuotas nuorintojimo/išleidimo vožtuvas, 50 mm pajungimai su 3/4" eurokonusu ir montavimo kronšteinai.

Taikymo sritis

Object Line kolektoriai idealiai tinka grindinio šildymo sistemoms gyvenamuosiuose ir komerciniuose pastatuose. Jie palaiko iki 12 šildymo kontūrų ir veikia esant 10 bar maksimaliam slėgiui. Suderinami su 1" jungtimis ir rankiniais nuorintuvais tiksliai reguliacijai.

Atrankos kriterijai

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

Pagrindinės vartotojo instrukcijos

Montuojant Object Line skirstytuvus, įsitink dėl pilnos komplektacijos ir saugios jungčių montavimo; montuok kolektorių su pateiktais tvirtinimais, užtikrinant lygiavimą ir stabilumą; prijunk kontūrus pagal projektą ir naudok srauto matuoklius reguliavimui; reguliariai valyk ir tikrink mazgus.

Recepto teksto specifikacijos

Object Line kolektoriai grindų šildymui paskirsto vandenį iki 12 kontūrų esant iki 10 bar. 1/34; plokščias sandariklis, nerūdijančio plieno konstrukcija, srauto matuokliai ir rankiniai nuorintojai užtikrina tikslią kontrolę. Komplekte montavimo laikikliai ir būtini sujungimai paprastai priežiūrai. Hidrauliniam balansavimui rekomenduojami sertifikuoti jungiamieji elementai.

Garantija

Specifikacija

Funkcija	Vienetas	Vertė
Etim Class		EC010292 - Hidroninių grandinių manifoldas
Svoris	Kilogram (kg)	1.714, 3.652, 3.97, 4.969
Plotis	Millimetre (mm)	180, 480, 530, 680
Gylis	Millimetre (mm)	80
Prijungimo tipas pirminėje pusėje		2-pipe
Su temperatūros riba		No
Su termometru		No
Medžiaga		Nerūdijantis plienas
Su cirkuliaciniu siurbliu		No
Su slėgio matuokliu		No
Su maišymo vožtuvu		No
Su valdikliu		No
Pagrindinis slėgio skirtumas	Kilo Pascal (kPa)	100, 5
Nominalus skersmuo pirminio sujungimo		1 colio (25)
Su šiluminiu akuatoriumi		No
Pagrindinės jungties padėtis		Kairė/dešinė
Antrinių grupių skaičius		12, 2, 8, 9
Išorinis vamzdžio skersmuo antrinis	Millimetre (mm)	10, 20
Su vožtuvais ant pirminio sujungimo		No
Min. slėgio skirtumas antriniame sraute/grįžtamojo srauto.	Kilo Pascal (kPa)	5
Hidraulinis balansavimo valdymas		Statinis
Temperatūros matavimo tiekimas		None
Temperatūros matavimo grąžinimas		None
Tūrio srauto matavimas		Analoginis
Su keramikiniu vožtuvu		No
Straipsnio suspaudimo klasė		PN 6
Antrinė jungtis		Euroconus
Nominalus skersmuo antrinio sujungimo		3/4 colio (20)
Pagrindinis ryšys		Vidinis sriegis cilindrinis BSPP-G (ISO 228-1)
Su užpildymo/nuleidimo čiaupu		No
Pralaidumo talpa	Litre per hour (l/h)	4
Vidutinė temperatūra (nuolatinė)	Degrees celsius (°C)	2, 70
Su korpusu		No
Su atbuliniu vožtuvu		No
Maksimalus ekspansijos grupių skaičius		3

Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas

FBWMSST0240125P0

FBWMSST0840125P0

FBWMSST0940125P0

FBWMSST1240125P0