


CLEVERFIT radiaalne kalibraator

Estonia - Purmo

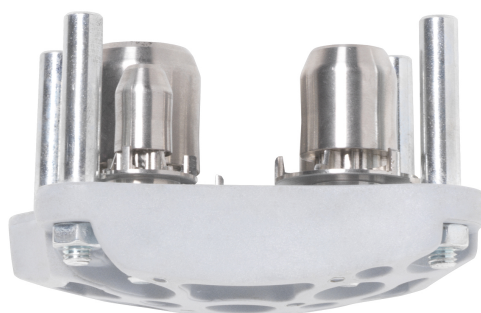

- Tõpne kalibreerimine
- Lekete ennetamine
- Suurendatud vastupidavus
- Kasutajasõbralik disain
- Lai kasutus

CLEVERFIT Radial kalibraatorid saadaval läbimõõtudes 14, 16, 17, 20, 26, 32, 40, 50 ja 63 mm; taastavad toru ümaruse ja lihivad sisemise serva.

CLEVERFIT Radial kalibraatorid sobivad Cleverfit Radial torudele veevarustuse, kütte ja jahutuse süsteemides. Need taastavad toru ümaruse ja faasivad sisemise serva; sobivad läbimõõtudele 14, 16, 17, 20, 26 ja 32 mm.

Õige tootevaliku tagamiseks kasutage meie kalkulaatoreid ja tootekatalooge. Kui vajate abi, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

Veendu, et toru oleks puhas enne kalibreerimist; sisesta kalibraator torusse täieliku sügavuseni ja pööra seda mitu korda, et taastada ümarus ja faasida serv; kontrolli kontuuri visuaalselt; kasuta alati CLEVERFIT Radial kalibraatorit parima tulemuse saavutamiseks.

CLEVERFIT Radial kalibreerijad on mõeldud 14–32 mm torude kalibreerimiseks, tagades täieliku ümaruse ja sisemise serva faasi ohutuks, tihedaks pressühenduseks. Kalibreerimine on hädavajalik torustiku terviklikkuse ja pikaajalise töökindluse tagamiseks küttes-, vee- ja jahutussüsteemides. Soovitav kasutada ainult CLEVERFIT Radial kalibreerijaid ühilduvuse ja jõudluse tagamiseks.

Link
