



Datablad

2025-09-11

Compact

Standardradiator med 4 x 1/2" anslutning, galler och sidoplåtar.



- ✓ Galler och sidoplåtar på alla modeller
- ✓ Kan monteras på golvkonsol
- ✓ Flexibel installation
- ✓ Effektiv värmefördelning
- ✓ Brett utbud av färger

Compact är med sin stilrena design en klassisk panelradiator för slutna vattenburna värmesystem. Panelradiator Compact har fyra G 1/2" anslutningar med invändig gänga, vilket möjliggör sidoanslutning på både höger och vänster sida. En verklig kvalitetsradiator med mycket hög finish som erbjuder marknadens bredaste sortiment. Compact är konstruerad för optimal värmeavgivning enligt standarden EN442-1 och alla modeller är CE-märkta. Compact levereras med monterade sidoplåtar och toppgaller med barnsäker infästning. Konsoler, galler, sidoplåtar, blindpropp och luftskruv ingår. Driftsförhållandena bör alltid beaktas och monteringsanvisning bör följas vid installation. Standardfärg vit RAL 9016 (på begäran även andra kulörer mot en extra kostnad). Garantitiden är 10 år. Leveransinnehåll: Purmo Compact är försedd med monterade sidoplåtar och toppgaller samt omfattande konsoler, luftskruv och propp. Övrigt: Purmo Compact finns i typ 11, 21, 22 och 33.



Användningsområde

Lämplig för bostads- och kommersiella byggnader.
Perfekt för flerbostadshus, fjärrvärmesystem och större installationer.

Dimensionering

Effekter för olika driftstemperaturer finns i tabell nedan.
För andra temperaturer rekommenderas hemsida eller excel-fil. Produkten finns också i Magicloud för detaljerad beräkning.

Användning

Inkoppling sker genom 4 x G 1/2" sidouttag, tillopp i toppen och retur i botten. Kan också kopplas in diagonalt utan effektförlust. Seriekoppling av flera radiatorer rekommenderas ej på grund av risk för stort effekttapp på den seriekopplade radiatorn. Monteras i torra miljöer, ej lämplig där återkommande hög luftfuktighet förekommer.

AMA Text

PTB:1 Radiatorer

PTB:11 Panelradiatorer

Purmo Typ Compact:
Fabrikat Purmo typ Compact. Tryckklass PN10. Försedd med sidoplåtar och toppgaller. Kulör Vit RAL 9016.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och omfattande låsbara Monclac väggkonsoler. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

C XX-HLL (ex. PURMO C 11 300x400)

Effektgrupp-höjd, längd (mm)

Kompletterande text:
Förses med MMA-koppel

Tillbehör panelradiatorer:
Golvkonsoler
Låsbyglar för offentliga lokaler
Tilluftsdon Purmo Air
Handduksstång



Specifikationer

EGENSKAPER	ENHET	VÄRDEN
ETIM Class		EC011022 - Panelradiator
Material		Stål
Typ		11, 21, 22, 33
Ytstruktur		Profilerad
Max arbetstryck	Pressure (bar)	10
Antal standardanslutningar		--
Värmeangivning enligt erkänt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfärg		Ja
Färg		Vit
Galler/Täckplåt, sida		Ja
Galler/Täckplåt, över		Ja
RAL nummer		9016
Glansvärde		Blank
Gängdimension (tum)		1/2"
Anslutning gänga		Invändig gänga
Med enpunksanslutning		Ja
Med luftningsanslutning		Ja
Med luftningsventil/avlufare		Ja
Med avtappningsmöjlighet		Ja



Dokument

DOKUMENT	DOKUMENTTYP	LÄNK
Datablad Kulörer - Panelradiatorer	Broschyr	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_57418d1f-b40e-412d-a2e7-757f4cc9ce4c
Purmo Konceptbroschyr	Broschyr	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bd3b1722-bd77-469b-8a77-09d0bdcd4214
Drift och skötsel Radiatorer och konvektorer	Användarguide	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bc72a430-42d1-4e59-ae7e-2ad7324d15cd




Resurser



Compact med eksternt ventilkoppel



Purmo Compact, C, detail above.

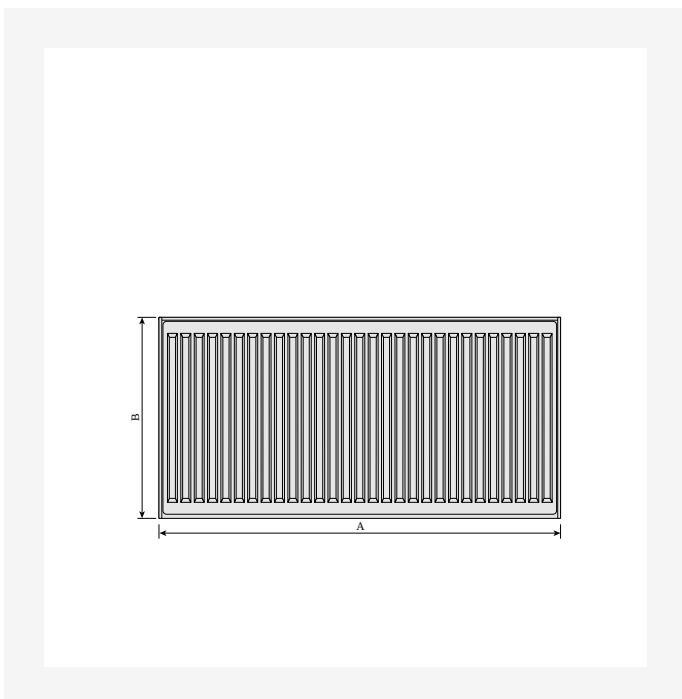

Compact, frontvy

COMPACT (mm)				
	C11		C21s, C22, C33	
A	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500

Compact, mått på byggeplacering



Resurser




Compact, typ 21 toppvy



Compact, typ 22 toppvy




Compact, typ 33 toppvy




Compact, type 11, side view with Monclac wall brackets




Resurser



Compact, type 21, side view with Monclac wall brackets



Compact, type 22, side view with Monclac wall brackets




Compact, type 33, side view with Monclac wall brackets




Compact, typ 11 toppvy




Resurser

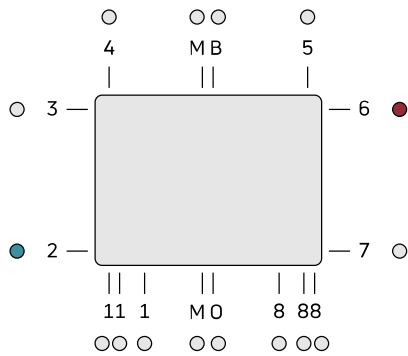


Diagonal anslutning ETIM 62.

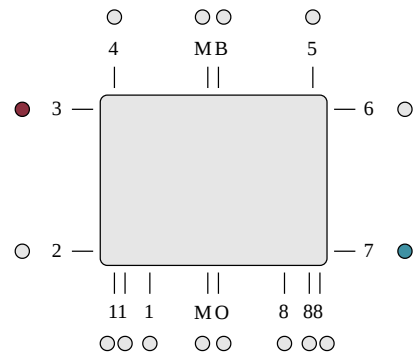

Diagonal connection ETIM 37. Diagonal connection requires the use of an external valve. In the case of a diagonal connection, the bottom connections are plugged.

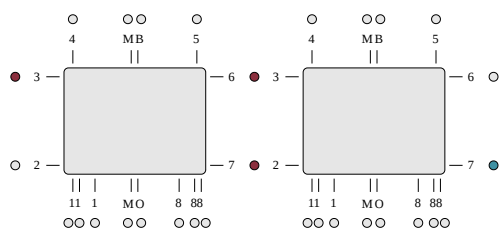



Diagonal seriekoppling vänster ETIM 37

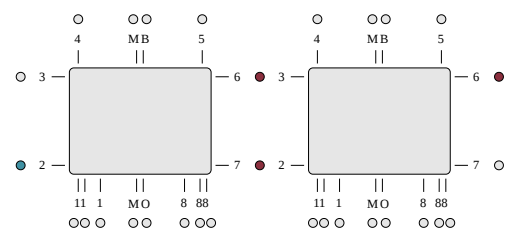

Seriekoppling höger ETIM 62



Relaterade produkter





300

HÖJD 300 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 11									
	400	60	6732906	65	113	122	0.7	1.30	4.4
	500	60	6732907	81	141	152	0.8	1.30	5.2
	600	60	6732908	97	169	183	1.0	1.30	6.0
	700	60	6732909	113	197	213	1.2	1.30	6.8
	800	60	6732910	129	225	244	1.4	1.30	7.6
	900	60	6732911	145	253	274	1.5	1.30	8.4
	1000	60	6732912	162	281	305	1.7	1.30	9.2
	1100	60	6732913	178	309	336	1.9	1.30	10.0
	1200	60	6732914	194	338	366	2.0	1.30	10.9
	1400	60	6732915	226	394	427	2.4	1.30	12.5
	1600	60	6732916	259	450	488	2.7	1.30	14.1
	1800	60	6732917	291	506	549	3.1	1.30	15.7
	2000	60	6732918	323	563	610	3.4	1.30	17.3
	2300	60	6732919	372	647	701	3.9	1.30	19.7
	2600	60	6732920	420	731	793	4.4	1.30	22.2
	3000	60	6732921	485	844	915	5.1	1.30	25.4
Typ 21									
	400	70	6733600	92	158	171	1.4	1.28	6.2
	500	70	6733601	115	198	214	1.7	1.28	7.5
	600	70	6733602	138	237	257	2.0	1.28	8.7
	700	70	6733603	160	277	300	2.4	1.28	10.0
	800	70	6733604	183	317	343	2.7	1.28	11.3
	900	70	6733605	206	356	386	3.1	1.28	12.6



300

HÖJD 300 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
	1000	70	6733606	229	396	428	3.4	1.28	13.8
	1100	70	6733607	252	435	471	3.7	1.28	15.1
	1200	70	6733608	275	475	514	4.1	1.28	16.4
	1400	70	6733609	321	554	599	4.8	1.28	19.0
	1600	70	6733610	367	633	686	5.4	1.28	21.5
	1800	70	6733611	412	712	771	6.1	1.28	24.1
	2000	70	6733612	458	791	857	6.8	1.28	26.7
	2300	70	6733613	527	910	985	7.8	1.28	30.5
	2600	70	6733614	596	1029	1114	8.8	1.28	34.3
	3000	70	6733615	687	1187	1285	10.2	1.28	39.5
Typ 22	400	102	6733098	112	197	213	1.4	1.31	7.2
	500	102	6733099	141	246	267	1.7	1.31	8.7
	600	102	6733100	169	295	321	2.0	1.31	10.1
	700	102	6733101	197	345	374	2.4	1.31	11.6
	800	102	6733102	225	394	427	2.7	1.31	13.0
	900	102	6733103	253	443	481	3.1	1.31	14.5
	1000	102	6733104	282	492	534	3.4	1.31	15.9
	1100	102	6733105	310	542	587	3.7	1.31	17.4
	1200	102	6733106	338	591	641	4.1	1.31	18.8
	1400	102	6733107	394	689	747	4.8	1.31	21.7
	1600	102	6733108	451	788	854	5.4	1.31	24.6
	1800	102	6733109	507	886	961	6.1	1.31	27.5
	2000	102	6733110	563	985	1068	6.8	1.31	30.4
	2300	102	6733111	647	1132	1228	7.8	1.31	34.8



300

HÖJD 300 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
	2600	102	6733112	732	1280	1388	8.8	1.31	39.2
	3000	102	6733113	845	1477	1602	10.2	1.31	45.0
Typ 33	400	152	6733194	157	275	299	2.0	1.31	10.5
	500	152	6733195	197	344	374	2.5	1.31	12.6
	600	152	6733196	236	413	448	3.1	1.31	14.8
	700	152	6733197	275	482	523	3.6	1.31	17.0
	800	152	6733198	314	551	598	4.1	1.31	19.2
	900	152	6733199	353	620	672	4.6	1.31	21.3
	1000	152	6733200	393	688	747	5.1	1.31	23.5
	1100	152	6733201	432	757	822	5.6	1.31	25.7
	1200	152	6733202	471	826	896	6.1	1.31	27.8
	1400	152	6733203	550	964	1046	7.1	1.31	32.2
	1600	152	6733204	629	1101	1195	8.2	1.31	36.5
	1800	152	6733205	707	1239	1344	9.2	1.31	40.9
	2000	152	6733206	786	1377	1493	10.2	1.31	45.2
	2300	152	6733207	904	1583	1717	11.7	1.31	51.7
	2600	152	6733208	1021	1790	1941	13.3	1.31	58.2
	3000	152	6733209	1179	2065	2240	15.3	1.31	66.9



400

HÖJD 400 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 11									
	400	60	6732922	84	146	158	0.9	1.30	5.6
	500	60	6732923	105	183	198	1.1	1.30	6.7
	600	60	6732924	126	219	238	1.3	1.30	7.7
	700	60	6732925	147	256	277	1.5	1.30	8.8
	800	60	6732926	168	292	317	1.8	1.30	9.9
	900	60	6732927	189	329	357	2.0	1.30	11.0
	1000	60	6732928	210	366	396	2.2	1.30	12.1
	1100	60	6732929	231	402	436	2.4	1.30	13.2
	1200	60	6732930	251	439	475	2.6	1.30	14.3
	1400	60	6732931	293	512	554	3.1	1.30	16.4
	1600	60	6732932	335	585	634	3.5	1.30	18.6
	1800	60	6732933	377	658	713	4.0	1.30	20.8
	2000	60	6732934	419	731	792	4.4	1.30	22.9
	2300	60	6732935	482	841	911	5.1	1.30	26.2
	2600	60	6732936	545	950	1030	5.7	1.30	29.5
	3000	60	6732937	629	1097	1189	6.6	1.30	33.8
Typ 21									
	400	70	6733616	114	199	215	1.8	1.29	7.9
	500	70	6733617	143	249	270	2.3	1.29	9.6
	600	70	6733618	172	298	323	2.7	1.29	11.3
	700	70	6733619	200	348	377	3.1	1.29	13.1
	800	70	6733620	229	398	431	3.6	1.29	14.8
	900	70	6733621	258	448	485	4.0	1.29	16.5
	1000	70	6733622	286	497	539	4.5	1.29	18.2



400

HÖJD 400 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
	1100	70	6733623	315	547	592	5.0	1.29	20.0
	1200	70	6733624	344	597	647	5.4	1.29	21.7
	1400	70	6733625	401	696	754	6.3	1.29	25.1
	1600	70	6733626	458	796	862	7.2	1.29	28.6
	1800	70	6733627	515	895	969	8.1	1.29	32.0
	2000	70	6733628	572	994	1077	9.0	1.29	35.5
	2300	70	6733629	658	1144	1239	10.3	1.29	40.6
	2600	70	6733630	744	1293	1401	11.7	1.29	45.8
	3000	70	6733631	859	1492	1616	13.5	1.29	52.7
Typ 22	400	102	6733114	142	249	270	1.8	1.32	9.4
	500	102	6733115	178	311	338	2.3	1.32	11.3
	600	102	6733116	213	374	406	2.7	1.32	13.3
	700	102	6733117	248	436	473	3.1	1.32	15.2
	800	102	6733118	284	498	541	3.6	1.32	17.2
	900	102	6733119	319	560	608	4.0	1.32	19.2
	1000	102	6733120	355	623	676	4.5	1.32	21.1
	1100	102	6733121	390	685	743	5.0	1.32	23.1
	1200	102	6733122	426	747	811	5.4	1.32	25.1
	1400	102	6733123	496	872	946	6.3	1.32	29.0
	1600	102	6733124	568	996	1081	7.2	1.32	32.9
	1800	102	6733125	639	1121	1216	8.1	1.32	36.8
	2000	102	6733126	709	1245	1351	9.0	1.32	40.7
	2300	102	6733127	816	1432	1554	10.3	1.32	46.6
	2600	102	6733128	922	1619	1757	11.7	1.32	52.5



400

HÖJD 400 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 33	3000	102	6733129	1064	1868	2027	13.5	1.32	60.4
	400	152	6733210	196	345	375	2.7	1.33	13.7
	500	152	6733211	245	432	469	3.4	1.33	16.7
	600	152	6733212	294	518	562	4.0	1.33	19.6
	700	152	6733213	343	604	656	4.7	1.33	22.5
	800	152	6733214	392	691	750	5.4	1.33	25.5
	900	152	6733215	441	777	843	6.0	1.33	28.4
	1000	152	6733216	490	863	937	6.7	1.33	31.4
	1100	152	6733217	539	950	1031	7.4	1.33	34.3
	1200	152	6733218	588	1036	1125	8.0	1.33	37.2
	1400	152	6733219	686	1209	1312	9.4	1.33	43.1
	1600	152	6733220	784	1381	1499	10.7	1.33	49.0
	1800	152	6733221	882	1554	1687	12.1	1.33	54.9
	2000	152	6733222	980	1726	1874	13.4	1.33	60.7
	2300	152	6733223	1128	1985	2155	15.4	1.33	69.5
	2600	152	6733224	1274	2244	2436	17.4	1.33	78.4
	3000	152	6733225	1471	2590	2811	20.1	1.33	90.1



450

HÖJD 450 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 11									
	400	60	6732938	93	162	176	1.0	1.30	6.5
	500	60	6732939	116	203	220	1.3	1.30	7.8
	600	60	6732940	139	243	264	1.5	1.30	9.1
	700	60	6732941	163	284	308	1.8	1.30	10.4
	800	60	6732942	186	325	352	2.0	1.30	11.6
	900	60	6732943	209	365	396	2.3	1.30	12.9
	1000	60	6732944	232	406	440	2.5	1.30	14.2
	1100	60	6732945	256	446	484	2.8	1.30	15.5
	1200	60	6732946	279	487	528	3.0	1.30	16.8
	1400	60	6732947	325	568	616	3.5	1.30	19.4
	1600	60	6732948	372	649	704	4.0	1.30	22.0
	1800	60	6732949	418	730	792	4.5	1.30	24.5
	2000	60	6732950	465	811	880	5.0	1.30	27.1
	2300	60	6732951	535	933	1011	5.8	1.30	31.0
	2600	60	6732952	604	1055	1143	6.5	1.30	34.9
	3000	60	6732953	697	1217	1319	7.5	1.30	40.0
Typ 21									
	400	70	6733632	125	218	236	2.0	1.30	9.5
	500	70	6733633	157	273	296	2.5	1.30	11.6
	600	70	6733634	188	327	355	3.0	1.30	13.6
	700	70	6733635	219	382	414	3.5	1.30	15.7
	800	70	6733636	250	436	473	4.0	1.30	17.7
	900	70	6733637	282	491	532	4.5	1.30	19.8
	1000	70	6733638	313	545	591	5.0	1.30	21.9



450

HÖJD 450 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
	1100	70	6733639	344	600	650	5.5	1.30	23.9
	1200	70	6733640	376	654	709	6.0	1.30	26.0
	1400	70	6733641	438	764	828	7.0	1.30	30.1
	1600	70	6733642	501	873	946	8.0	1.30	34.2
	1800	70	6733643	563	982	1064	9.0	1.30	38.3
	2000	70	6733644	626	1091	1182	10.0	1.30	42.5
	2300	70	6733645	720	1254	1360	11.5	1.30	48.6
	2600	70	6733646	814	1418	1537	13.0	1.30	54.8
	3000	70	6733647	939	1636	1773	15.0	1.30	63.1
Typ 22	400	102	6733130	156	274	298	2.0	1.32	10.9
	500	102	6733131	195	343	372	2.5	1.32	13.2
	600	102	6733132	234	411	446	3.0	1.32	15.6
	700	102	6733133	273	480	521	3.5	1.32	17.9
	800	102	6733134	312	548	595	4.0	1.32	20.3
	900	102	6733135	351	617	669	4.5	1.32	22.6
	1000	102	6733136	390	685	744	5.0	1.32	25.0
	1100	102	6733137	429	754	818	5.5	1.32	27.3
	1200	102	6733138	468	822	892	6.0	1.32	29.7
	1400	102	6733139	546	960	1042	7.0	1.32	34.4
	1600	102	6733140	623	1097	1190	8.0	1.32	39.1
	1800	102	6733141	702	1234	1339	9.0	1.32	43.8
	2000	102	6733142	779	1371	1488	10.0	1.32	48.5
	2300	102	6733143	896	1576	1711	11.5	1.32	55.6
	2600	102	6733144	1013	1782	1934	13.0	1.32	62.6



450

HÖJD 450 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 33	3000	102	6733145	1169	2056	2232	15.0	1.32	72.0
	400	152	6733226	215	379	411	3.0	1.33	16.1
	500	152	6733227	268	473	514	3.8	1.33	19.6
	600	152	6733228	322	568	617	4.5	1.33	23.1
	700	152	6733229	375	663	719	5.3	1.33	26.6
	800	152	6733230	429	757	822	6.0	1.33	30.1
	900	152	6733231	483	852	925	6.8	1.33	33.7
	1000	152	6733232	536	947	1028	7.5	1.33	37.2
	1100	152	6733233	590	1041	1131	8.3	1.33	40.7
	1200	152	6733234	644	1136	1234	9.0	1.33	44.2
	1400	152	6733235	751	1326	1440	10.5	1.33	51.2
	1600	152	6733236	858	1515	1645	12.0	1.33	58.2
	1800	152	6733237	965	1704	1850	13.5	1.33	65.3
	2000	152	6733238	1073	1894	2056	15.0	1.33	72.3
	2300	152	6733239	1234	2178	2365	17.3	1.33	82.8
	2600	152	6733240	1394	2462	2673	19.5	1.33	93.4
	3000	152	6733241	1609	2840	3084	22.5	1.33	107.4



500

HÖJD 500 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 11									
	400	60	6732954	102	178	193	1.1	1.31	6.6
	500	60	6732955	127	223	241	1.4	1.31	8.0
	600	60	6732956	153	267	290	1.6	1.31	9.4
	700	60	6732957	178	312	338	1.9	1.31	10.8
	800	60	6732958	204	356	386	2.2	1.31	12.2
	900	60	6732959	229	401	434	2.4	1.31	13.6
	1000	60	6732960	255	445	483	2.7	1.31	15.0
	1100	60	6732961	280	490	531	3.0	1.31	16.4
	1200	60	6732962	306	534	579	3.2	1.31	17.8
	1400	60	6732963	357	623	676	3.8	1.31	20.6
	1600	60	6732964	408	712	772	4.3	1.31	23.4
	1800	60	6732965	459	801	869	4.9	1.31	26.2
	2000	60	6732966	510	890	965	5.4	1.31	29.0
	2300	60	6732967	586	1024	1110	6.2	1.31	33.2
	2600	60	6732968	663	1158	1255	7.0	1.31	37.4
	3000	60	6732969	764	1336	1448	8.1	1.31	43.0
Typ 21									
	400	70	6733648	136	237	257	2.2	1.31	9.8
	500	70	6733649	170	296	321	2.8	1.31	12.0
	600	70	6733650	204	356	386	3.3	1.31	14.1
	700	70	6733651	237	415	450	3.9	1.31	16.2
	800	70	6733652	271	474	514	4.4	1.31	18.4
	900	70	6733653	305	533	578	5.0	1.31	20.5
	1000	70	6733654	339	593	643	5.5	1.31	22.6



500

HÖJD 500 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
	1100	70	6733655	373	652	707	6.0	1.31	24.8
	1200	70	6733656	407	711	771	6.6	1.31	26.9
	1400	70	6733657	475	830	900	7.7	1.31	31.1
	1600	70	6733658	543	948	1029	8.8	1.31	35.4
	1800	70	6733659	611	1067	1157	9.9	1.31	39.7
	2000	70	6733660	678	1185	1285	11.0	1.31	43.9
	2300	70	6733661	780	1363	1478	12.7	1.31	50.3
	2600	70	6733662	882	1541	1671	14.3	1.31	56.7
	3000	70	6733663	1018	1778	1928	16.5	1.31	65.2
Typ 22	400	102	6733146	169	299	324	2.2	1.33	11.5
	500	102	6733147	212	373	405	2.8	1.33	13.9
	600	102	6733148	254	448	486	3.3	1.33	16.4
	700	102	6733149	296	522	567	3.9	1.33	18.9
	800	102	6733150	339	597	648	4.4	1.33	21.3
	900	102	6733151	381	672	729	5.0	1.33	23.8
	1000	102	6733152	424	746	810	5.5	1.33	26.3
	1100	102	6733153	466	821	891	6.0	1.33	28.8
	1200	102	6733154	508	896	972	6.6	1.33	31.2
	1400	102	6733155	593	1045	1134	7.7	1.33	36.2
	1600	102	6733156	678	1194	1296	8.8	1.33	41.1
	1800	102	6733157	762	1343	1458	9.9	1.33	46.1
	2000	102	6733158	847	1493	1620	11.0	1.33	51.0
	2300	102	6733159	974	1717	1863	12.7	1.33	58.4
	2600	102	6733160	1101	1940	2106	14.3	1.33	65.8



500

HÖJD 500 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 33	3000	102	6733161	1271	2239	2431	16.5	1.33	75.7
	400	152	6733242	232	411	447	3.3	1.34	16.9
	500	152	6733243	291	514	559	4.1	1.34	20.6
	600	152	6733244	348	617	670	4.9	1.34	24.3
	700	152	6733245	407	719	782	5.7	1.34	28.0
	800	152	6733246	465	822	893	6.6	1.34	31.7
	900	152	6733247	523	925	1005	7.4	1.34	35.5
	1000	152	6733248	581	1028	1116	8.2	1.34	39.2
	1100	152	6733249	639	1131	1228	9.0	1.34	42.9
	1200	152	6733250	697	1233	1340	9.8	1.34	46.6
	1400	152	6733251	813	1439	1563	11.5	1.34	54.0
	1600	152	6733252	929	1645	1786	13.1	1.34	61.4
	1800	152	6733253	1045	1850	2010	14.8	1.34	68.8
	2000	152	6733254	1162	2056	2233	16.4	1.34	76.2
	2300	152	6733255	1336	2364	2568	18.9	1.34	87.3
	2600	152	6733256	1510	2672	2903	21.3	1.34	98.4
	3000	152	6733257	1742	3084	3349	24.6	1.34	113.3



600

HÖJD 600 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 11									
	400	60	6732970	119	208	226	1.3	1.31	8.1
	500	60	6732971	149	260	282	1.6	1.31	9.7
	600	60	6732972	179	313	339	1.9	1.31	11.4
	700	60	6732973	208	365	396	2.2	1.31	13.0
	800	60	6732974	238	417	452	2.6	1.31	14.6
	900	60	6732975	268	469	508	2.9	1.31	16.3
	1000	60	6732976	298	521	565	3.2	1.31	17.9
	1100	60	6732977	327	573	622	3.5	1.31	19.6
	1200	60	6732978	357	625	678	3.8	1.31	21.2
	1400	60	6732979	417	729	791	4.5	1.31	24.5
	1600	60	6732980	476	834	904	5.1	1.31	27.8
	1800	60	6732981	536	938	1017	5.8	1.31	31.1
	2000	60	6732982	595	1042	1130	6.4	1.31	34.4
	2300	60	6732983	684	1198	1299	7.4	1.31	39.3
	2600	60	6732984	774	1354	1469	8.3	1.31	44.2
	3000	60	6732985	893	1563	1695	9.6	1.31	50.8
Typ 21									
	400	70	6733664	155	273	296	2.6	1.32	11.8
	500	70	6733665	194	341	370	3.3	1.32	14.4
	600	70	6733666	233	409	444	4.0	1.32	16.9
	700	70	6733667	272	478	518	4.6	1.32	19.5
	800	70	6733668	311	546	592	5.3	1.32	22.1
	900	70	6733669	349	614	666	5.9	1.32	24.7
	1000	70	6733670	388	682	740	6.6	1.32	27.4



600

HÖJD 600 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
	1100	70	6733671	427	751	814	7.3	1.32	30.0
	1200	70	6733672	466	819	889	7.9	1.32	32.6
	1400	70	6733673	543	955	1037	9.2	1.32	37.8
	1600	70	6733674	621	1092	1185	10.6	1.32	43.0
	1800	70	6733675	699	1228	1333	11.9	1.32	48.1
	2000	70	6733676	776	1365	1481	13.2	1.32	53.3
	2300	70	6733677	893	1569	1703	15.2	1.32	61.1
	2600	70	6733678	1009	1774	1925	17.2	1.32	69.0
	3000	70	6733679	1164	2047	2221	19.8	1.32	79.3
Typ 22	400	102	6733162	195	346	375	2.6	1.34	14.0
	500	102	6733163	244	432	469	3.3	1.34	17.0
	600	102	6733164	293	518	563	4.0	1.34	20.0
	700	102	6733165	342	605	657	4.6	1.34	23.0
	800	102	6733166	391	691	750	5.3	1.34	26.0
	900	102	6733167	440	777	844	5.9	1.34	29.0
	1000	102	6733168	488	864	938	6.6	1.34	32.0
	1100	102	6733169	537	950	1032	7.3	1.34	35.0
	1200	102	6733170	586	1037	1126	7.9	1.34	38.0
	1400	102	6733171	684	1209	1314	9.2	1.34	43.9
	1600	102	6733172	781	1382	1501	10.6	1.34	49.9
	1800	102	6733173	879	1555	1689	11.9	1.34	55.9
	2000	102	6733174	977	1728	1876	13.2	1.34	61.9
	2300	102	6733175	1123	1987	2158	15.2	1.34	70.8
	2600	102	6733176	1270	2246	2439	17.2	1.34	79.8



600

HÖJD 600 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 33	3000	102	6733177	1465	2591	2815	19.8	1.34	91.7
	400	152	6733258	266	473	514	3.9	1.35	20.5
	500	152	6733259	333	592	643	4.9	1.35	25.0
	600	152	6733260	399	710	772	5.9	1.35	29.4
	700	152	6733261	466	828	900	6.9	1.35	33.9
	800	152	6733262	532	946	1029	7.8	1.35	38.4
	900	152	6733263	599	1065	1157	8.8	1.35	42.8
	1000	152	6733264	665	1183	1286	9.8	1.35	47.3
	1100	152	6733265	732	1301	1415	10.8	1.35	51.8
	1200	152	6733266	798	1420	1543	11.8	1.35	56.3
	1400	152	6733267	931	1656	1800	13.7	1.35	65.2
	1600	152	6733268	1064	1893	2058	15.7	1.35	74.2
	1800	152	6733269	1197	2129	2315	17.6	1.35	83.1
	2000	152	6733270	1330	2366	2572	19.6	1.35	92.1
	2300	152	6733271	1530	2721	2958	22.5	1.35	105.5
	2600	152	6733272	1730	3076	3344	25.5	1.35	118.9
	3000	152	6733273	1996	3549	3858	29.4	1.35	136.8



900

HÖJD 900 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 11									
	400	60	6732986	166	291	316	1.8	1.32	12.0
	500	60	6732987	208	364	395	2.3	1.32	14.6
	600	60	6732988	249	437	474	2.7	1.32	17.1
	700	60	6732989	291	510	553	3.1	1.32	19.6
	800	60	6732990	332	583	632	3.6	1.32	22.1
	900	60	6732991	373	655	711	4.0	1.32	24.7
	1000	60	6732992	415	728	790	4.5	1.32	27.2
	1100	60	6732993	457	801	869	5.0	1.32	29.7
	1200	60	6732994	498	874	948	5.4	1.32	32.3
	1400	60	6732995	581	1019	1106	6.3	1.32	37.3
	1600	60	6732996	664	1165	1264	7.2	1.32	42.4
	1800	60	6732997	747	1311	1422	8.1	1.32	47.4
	2000	60	6732998	830	1456	1580	9.0	1.32	52.5
	2300	60	6732999	955	1675	1817	10.3	1.32	60.1
	2600	60	6733000	1079	1893	2054	11.7	1.32	67.7
	3000	60	6733001	1245	2185	2370	13.5	1.32	77.8
Typ 21									
	400	70	6733680	212	376	408	3.6	1.34	17.1
	500	70	6733681	265	470	510	4.5	1.34	20.9
	600	70	6733682	318	563	612	5.4	1.34	24.8
	700	70	6733683	371	657	714	6.3	1.34	28.6
	800	70	6733684	424	751	816	7.2	1.34	32.5
	900	70	6733685	477	845	918	8.1	1.34	36.3
	1000	70	6733686	530	939	1020	9.0	1.34	40.2



900

HÖJD 900 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
	1100	70	6733687	583	1033	1122	9.9	1.34	44.0
	1200	70	6733688	636	1127	1224	10.8	1.34	47.9
	1400	70	6733689	742	1315	1428	12.6	1.34	55.6
	1600	70	6733690	848	1502	1632	14.4	1.34	63.3
	1800	70	6733691	954	1690	1836	16.2	1.34	71.0
	2000	70	6733692	1060	1878	2040	18.0	1.34	78.7
	2300	70	6733693	1219	2160	2346	20.7	1.34	90.3
	2600	70	6733694	1379	2442	2653	23.4	1.34	101.8
	3000	70	6733695	1591	2817	3060	27.0	1.34	117.2
Typ 22	400	102	6733178	268	478	520	3.6	1.36	20.1
	500	102	6733179	335	597	650	4.5	1.36	24.7
	600	102	6733180	402	717	780	5.4	1.36	29.3
	700	102	6733181	469	836	910	6.3	1.36	33.9
	800	102	6733182	536	956	1039	7.2	1.36	38.5
	900	102	6733183	603	1075	1169	8.1	1.36	43.1
	1000	102	6733184	670	1194	1299	9.0	1.36	47.6
	1100	102	6733185	737	1314	1429	9.9	1.36	52.2
	1200	102	6733186	804	1433	1559	10.8	1.36	56.8
	1400	102	6733187	937	1672	1819	12.6	1.36	66.0
	1600	102	6733188	1071	1911	2079	14.4	1.36	75.1
	1800	102	6733189	1205	2150	2338	16.2	1.36	84.3
	2000	102	6733190	1339	2389	2598	18.0	1.36	93.4
	2300	102	6733191	1540	2747	2988	20.7	1.36	107.2
	2600	102	6733192	1741	3106	3378	23.4	1.36	120.9



900

HÖJD 900 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 33	3000	102	6733193	2009	3583	3897	27.0	1.36	139.3
	400	152	6733274	364	651	708	5.3	1.36	29.2
	500	152	6733275	455	814	885	6.7	1.36	36.1
	600	152	6733276	546	976	1062	8.0	1.36	42.9
	700	152	6733277	637	1139	1239	9.3	1.36	49.8
	800	152	6733278	729	1302	1416	10.6	1.36	56.6
	900	152	6733279	820	1465	1593	12.0	1.36	63.4
	1000	152	6733280	911	1627	1770	13.3	1.36	70.3
	1100	152	6733281	1002	1790	1947	14.6	1.36	77.1
	1200	152	6733282	1093	1953	2124	16.0	1.36	83.9
	1400	152	6733283	1275	2278	2478	18.6	1.36	97.6
	1600	152	6733284	1457	2604	2832	21.3	1.36	111.3
	1800	152	6733285	1639	2929	3187	23.9	1.36	125.0
	2000	152	6733286	1821	3255	3541	26.6	1.36	138.6
	2300	152	6733287	2095	3743	4072	30.6	1.36	159.1
	2600	152	6733288	2368	4231	4603	34.6	1.36	179.6
	3000	152	6733289	2732	4882	5311	39.9	1.36	207.0