


Rolljet Tacker System

Finland - Purmo

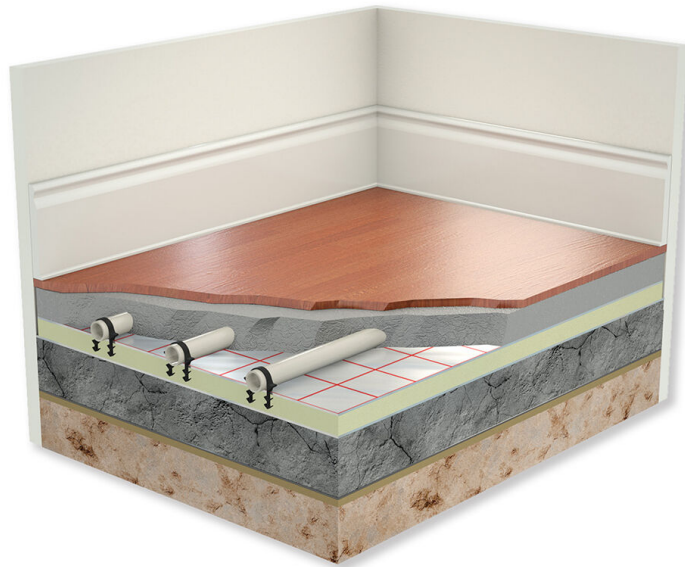

- Nopea asennus
- Varmennettu putkien kiinnitys
- Lämpö- ja äänieristys
- Joustava käyttö
- Vähentynyt materiaalihukka

Kuvaus

Rolljet Tacker System on edistynyt lattialämmitysratkaisu, joka on suunniteltu yksinkertaistamaan asennusprosessia ja varmistamaan vahva suorituskyky. Järjestelmä sisältää korkealaatuisia eristerullia, joissa on upotettu ankkuriverkko, mikä helpottaa lämmityspotkien kiinnittämistä Purmon patentoitujen 3D-Clipsien avulla. Klipsit tarjoavat vahvan pidon kolmeen suuntaan, varmistaen vakauden jopa valun aikana. Järjestelmä sopii eri putkikokoihin ja eristepaksuuksiin, tarjoten joustavuutta projektikohtaisiin vaatimuksiin. Sen suunnittelu minimoi materiaalihukan ja asennusajan, tehden siitä ihanteellisen ammattilaisille

Käyttöalue

Rolljet Tacker System soveltuu lattialämmitysjärjestelmiin asuin- ja liikerakennuksissa. Se on suunniteltu käytettäväksi eri putkihalkaisijoiden (14, 16, 17 ja 20 mm) kanssa ja mukautuu eri eristepaksuuksiin (20-35 mm). Se tukee lämmöneristystä (WLG 035-045), parantaa äänieristystä jopa 28 dB ja kestää enimmäislattian kuormituksia jopa 35 kN/m².

Mitoitus

Valinta Rolljet Tacker System riippuu tarvittavasta eristepaksuudesta, lämmönjohtavuusarvoista ja äänieristystarpeista. Tarkkaan valintaan, katso suunnittelupalvelumme tai esitteemme.

Sovellusalue

Aseta Rolljet Tacker System -rullat tasaisesti alustalle ja varmista limitys liitoskohdissa käyttämällä integroitua itseliimautuvaa nauhaa. Kiinnitä lämmityspotket Rolljettiin 3D-kiinnikkeillä ja niittimellä. Aseta putket vaaditun välimatkan mukaan. Varmista turvallinen kiinnitys painamalla niittikiinnikkeet tiukasti. Kun kaikki putket ovat tukevasti kiinnitetty, ne voidaan liittää jakotukkiin. Tarkista kaikki liitokset ennen tasoitteen lisäämistä. Noudata turvallisuusohjeita vammojen välttämiseksi asennuksen aikana.

RT-kortisto

Rolljet Tacker System sisältää korkealaatuisia polystyreenieristysrullia, joissa on integroitu ankkuriverkko, joka täyttää DIN EN 13163 -standardit. Rullia on saatavana paksuuksina 20-35 mm ja ne tarjoavat lämmönjohtavuusarvot (WLG 035-045). Se käyttää patentoituja 3D-Clips-kiinnikkeitä, jotka kiinnittävät lämmityspotket (halkaisija 14-20 mm) tukevasti paikoilleen, varmistaen vakauden asennuksen ja tasoitteen levityksen aikana. Järjestelmä on suunniteltu tehokkaaseen putkiasetteluun, minimoiden asennusajan ja materiaalihukan, tarjoten erinomaisen lämpö- ja äänieristyksen jopa 28 dB. Soveltuu kuormituksille jopa 35 kN/m². Yksityiskohtaisia teknisiä tietoja ja suunnitteluapua varten katso tekninen esitteemme tai ota yhteyttä suunnittelupalveluumme

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
--------------	---------	-------

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
------------	-------------	-------------