

Gate E | Datenblatt

Rohre

Rundrohr-Design-Heizkörper mit waagerechten Rohren mit Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren mit Ø 30 mm in Rohrauf-Rohr-Ausführung.

Elektrischer Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang. Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung


Der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt. Montage nur außerhalb Schutzbereich 1.

Befestigungs-Set

4 Stahl-Wandhalterungen. Die Montage an der Wand erfolgt mit speziell für diese Art von Rohren entwickelten Halterungen. Sie entsprechen der Anforderungsklasse 3 der VDI 6036.


Farbe

RAL 9016 Verkehrsweiß. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (S0029). Andere Farben auf Anfrage.

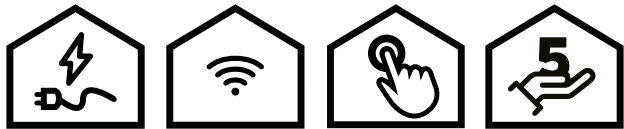

elektrisch

2 Jahre auf
elektrische/
elektronische Teile

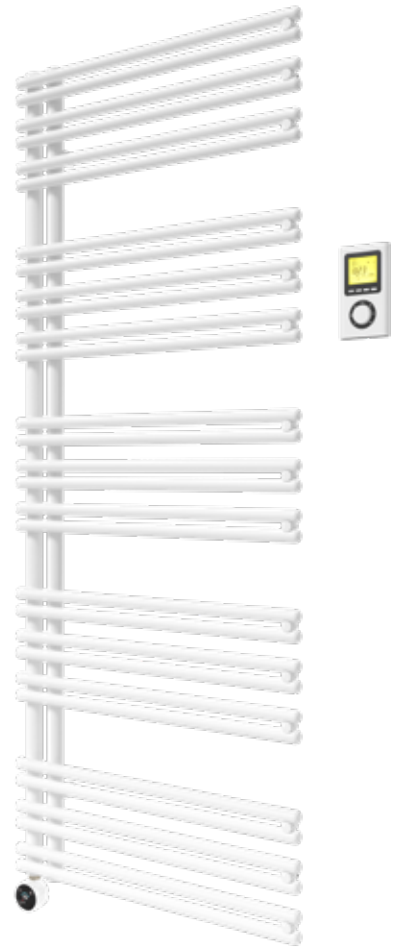

Marke

Purmo

Produktbezeichnung

Gate E

Material


Badheizkörper aus Stahl gemäß EN442-1 und -2

Konformität

CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie
– EMV-Richtlinie



Gate E | Ausschreibung



Charakterisierung

In Gruppen zusammengefasste Rundrohre, aufgeschweißt auf zwei vertikale Sammelrohre, erzeugen den Eindruck eines Tores.

Beschichtung


Farbbeschichtung gemäß DIN 55900 und EN 442 (schadstofffrei):

- **Vorbehandlung:** Entfetten, phosphatieren und spülen mit demineralisiertem Wasser
- **Grundierung:** Auftragen des Primers durch Kataphorese
- **Endbeschichtung:** hochbeanspruchbare Epoxid-Polyester-Pulverlackbeschichtung

Produktprogramm

4 Modelle:

- 3 Höhen: 1194, 1514, 1834 mm
- 2 Längen: 500, 600 mm




Farbe

RAL 9016 Verkehrsweiß. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (S0029). Andere Farben auf Anfrage.

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

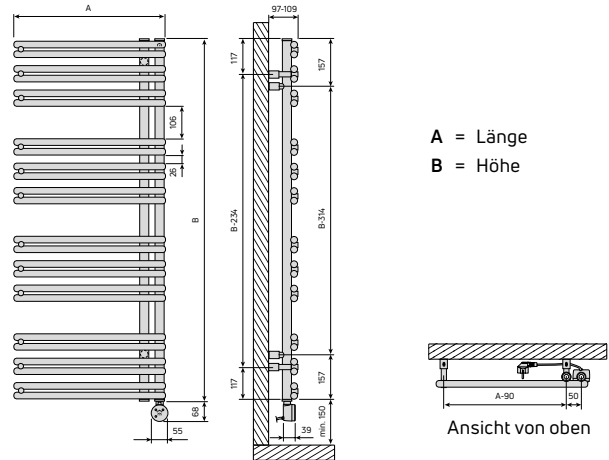

Anschluss und Raumthermostat

FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit Schuko-Stecker sowie FCIR-Infrarotraumthermostat.

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Normen

- Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie
- Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie
- Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung
- Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie, Reg.-Nr. 63367618
- Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)

Garantie

5 Jahre – 2 Jahre für elektrische und elektronische Komponenten

GATE E					
Modell	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)
	Höhe (B)	Höhe inkl. Regelgerät	Länge (A)		
Gate E 1194x500	1194	1262	500	14,20	400
Gate E 1514x500	1514	1582	500	18,10	400
Gate E 1514x600	1514	1582	600	20,40	600
Gate E 1834x600	1834	1902	600	24,40	800

ab Lager lieferbar