Fiche technique
2026-08-27

Plint

Plint est un radiateur à panneaux idéal pour une installation sous de grandes fenêtres.



- hauteur compacte
- Facile à combiner avec de grande fenêtres
- raccord de soupape intégré
- facile à installer
- Flexibilité esthétique

Avec une hauteur peu encombrante de 200 mm, le **Plint** s'adapte parfaitement aux grandes fenêtres des intérieurs modernes. Le montage intégré de la vanne de ce radiateur panneau compact garantit une installation facile.

Domaine d'application
Pour répondre à la demande croissante de radiateurs encore plus bas, Radson a également développé le radiateur plinthe Integra d' une hauteur de 200 mm.

Critères de sélection
Pour la sélection de produit, utilisez des critères basés sur les dimensions de la pièce et les besoins en chauffage. Utilisez notre service de conception ou consultez notre brochure pour une sélection rapide.

Usage
Texte : Installez le radiateur Plint avec des supports appropriés soit sur le mur, soit au sol, en veillant à ce que les 6 points de Raccordement soient correctement fixés. Raccordez aux conduites d'eau selon la disposition spécifiée. Pour les environnements à forte humidité, il est recommandé de choisir la version avec protection anticorrosion supplémentaire.

Texte de spécification
Les radiateurs Plint sont des radiateurs à panneaux fabriqués en acier laminé à froid, disponibles en hauteurs de 200 mm et en longueurs allant de 600 à 3000 mm avec six points de Raccordement. Ils peuvent être montés sur des murs ou des sols et conviennent aux environnements avec de grandes surfaces vitrées ou une forte humidité. Une protection anticorrosion optionnelle est disponible. Les puissances thermiques sont conformes aux normes PN-EN 442-2. Le radiateur est disponible en plusieurs modèles : basique, face plate, lignes horizontales et complètement lisse. La couleur standard est RAL 9016, avec d'autres couleurs disponibles sur demande

Spécifications

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	VALEURS
ETIM Class		EC011022
Matériel		Acier
Type		20, 21, 22, 30, 33, 44
Structure de surface		Profilé
Pression de service max.	bar	10
Nombre de raccordements standard		2
Capacité thermique selon EN 442		Oui
Température de fonctionnement maximale	°C	110
Couleur standard		Oui
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Grille latérale		Oui
Grille supérieure		Oui
Degré de brillance		Brillant
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec raccordement 1 point		Oui
Avec raccord de purge d'air		Oui
Avec purgeur d'air		Oui
Avec orifice de vidange		Oui


Documents

DOCUMENTS	TYPE DE DOCUMENT	LIEN
Plinthrads_wand_en_standconsole	User	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a4b8973c-bcb5-43d6-976c-58bfca09f037


Sources




ProductImage - Panel radiator Plint, 200 mm.

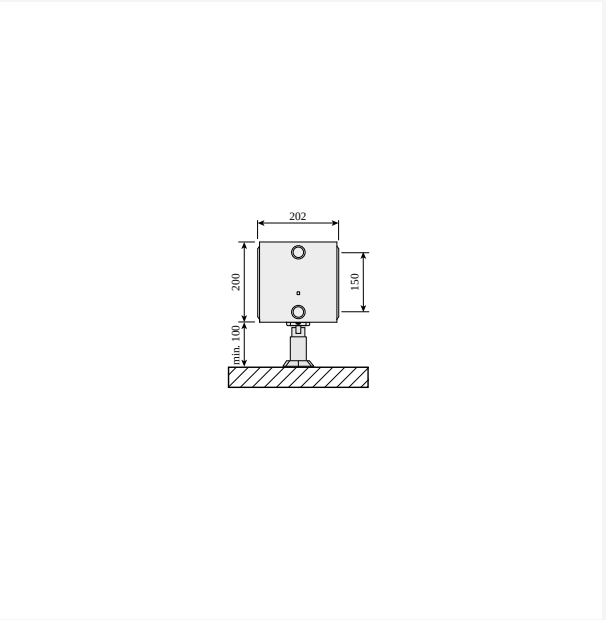

DimensionalDrawing - Plint, type 44 with floor brackets, side view

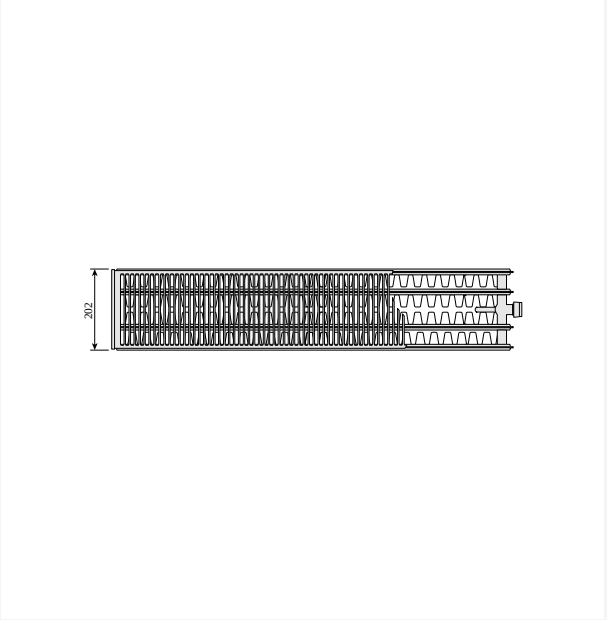


DimensionalDrawing - Plint, type 44, top view

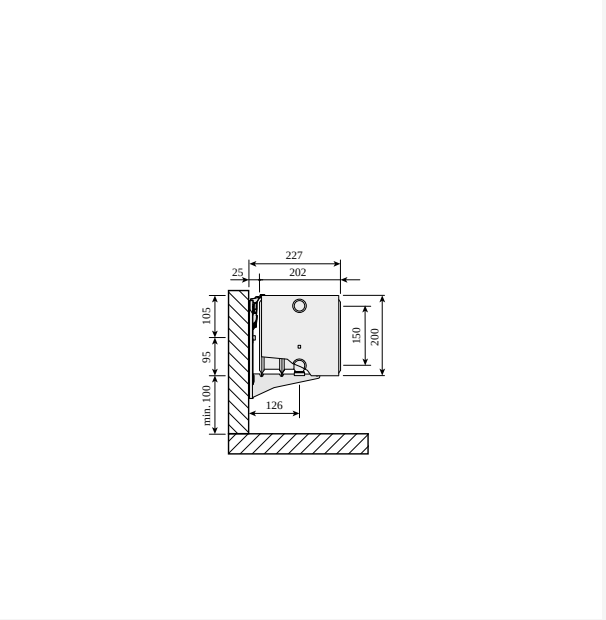


DimensionalDrawing - Plint, type 44 with Monclac wall brackets, side view


Sources

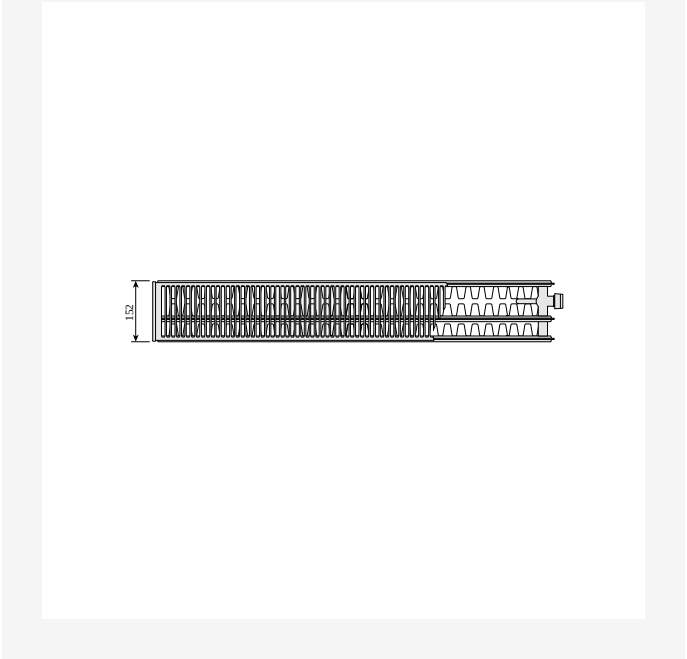


DimensionalDrawing - Plint, type 33, top view

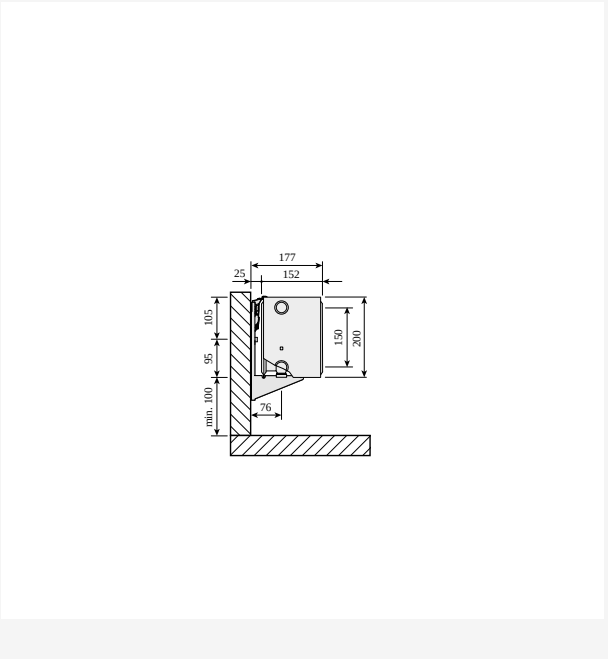

DimensionalDrawing - Plint, type 33 with Monclac wall brackets, side view

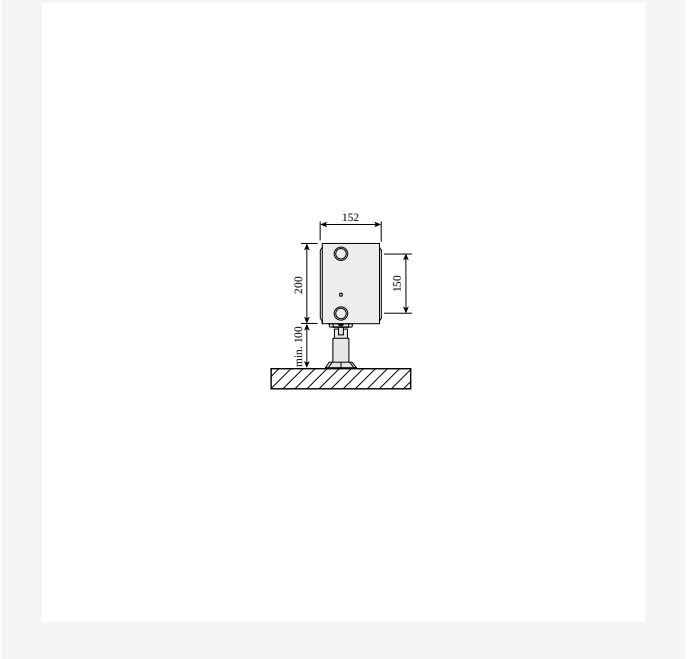


DimensionalDrawing - Plint, type 33 with floor brackets, side view

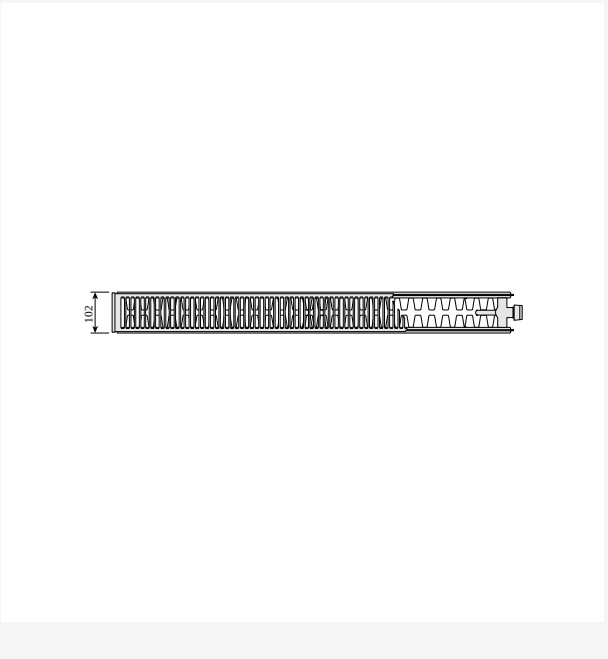


DimensionalDrawing - Plint, type 22, top view

Sources




DimensionalDrawing - Plint, type 22 with Monclac wall brackets, side view



DimensionalDrawing - Plint, type 22 with floor brackets, side view




DimensionalDrawing - Plint, type 21s, top view




DimensionalDrawing - Plint, type 21s with Monclac wall brackets, side view


Sources




DimensionalDrawing - Plint, type 21s with floor brackets, side view

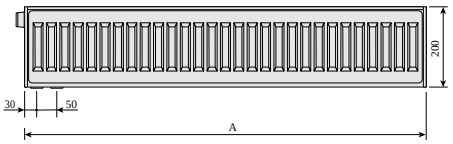

DimensionalDrawing - Plint, Plint P and Plint R, back view

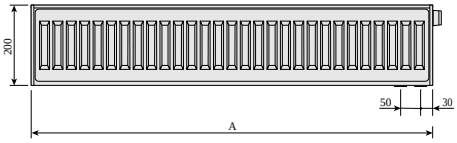

DimensionalDrawing - Plint, front view

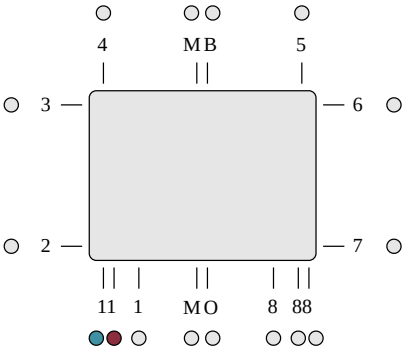

DimensionalDrawing - ETIM 11 Bottom connection, in-right-out-left. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged.

200

HAUTEUR 200 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 20									
	[700, 600]		F072002007001300	F072002006001300	98,84	326,280	0.0	1.28	0.0
Type 21									
	1100	70	F072102011011300		173	604	2.8	1.33	11.9
Type 22									
	600	102	CV222000600		125	434	1.5	1.33	7.8
	700	102	CV222000700		146	507	1.8	1.33	8.6
	800	102	CV222000800		167	579	2.0	1.33	10.4
	900	102	CV222000900		188	652	2.3	1.33	11.4
	1000	102	CV222001000		209	724	2.5	1.33	12.3
	1100	102	CV222001100		230	796	2.8	1.33	13.5
	1200	102	CV222001200		250	869	3.0	1.33	14.8
	1400	102	CV222001400		292	1014	3.5	1.33	17.5
	1600	102	CV222001600		334	1158	4.0	1.33	19.5
	1800	102	CV222001800		376	1303	4.5	1.33	21.9
	2000	102	CV222002000		417	1448	5.0	1.33	24.4
	2300	102	CV222002300		480	1665	5.8	1.33	28.0
	2600	102	CV222002600		543	1882	6.5	1.33	31.7
	3000	102	CV222003000		626	2172	7.5	1.33	36.5
Type 30									
	600		F073002006001310	F073002006001300	115	389	0.0	1.30	0.0
Type 33									
	600	152	CV332000600L	CV332000600	175	613	2.3	1.34	12.8
	700	152	CV332000700L	CV332000700	204	715	2.7	1.34	15.0
	800	152	CV332000800L	CV332000800	233	818	3.0	1.34	17.2

200

HAUTEUR 200 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	900	152	CV332000900L	CV332000900	262	920	3.4	1.34	19.3
	1000	152	CV332001000L	CV332001000	291	1022	3.8	1.34	21.4
	1100	152	CV332001100L	CV332001100	320	1124	4.2	1.34	23.6
	1200	152	CV332001200L	CV332001200	349	1226	4.6	1.34	25.8
	1400	152	CV332001400L	CV332001400	407	1431	5.3	1.34	3.5
	1600	152	CV332001600L	CV332001600	465	1635	6.1	1.34	34.3
	1800	152	CV332001800L	CV332001800	524	1840	6.8	1.34	38.5
	2000	152	CV332002000L	CV332002000	582	2044	7.6	1.34	42.9
	2300	152	CV332002300L	CV332002300	669	2351	8.7	1.34	49.3
	2600	152	CV332002600L	CV332002600	756	2657	9.9	1.34	55.6
	3000	152	CV332003000L	CV332003000	873	3066	11.4	1.34	64.2
Type 44									
	600	202	CV442000600		226	802	3.3	1.35	16.3
	700	202	CV442000700		264	936	3.9	1.35	18.7
	800	202	CV442000800		301	1070	4.4	1.35	21.4
	900	202	CV442000900		339	1203	5.0	1.35	24.5
	1000	202	CV442001000		377	1337	5.5	1.35	26.7
	1100	202	CV442001100		414	1471	6.0	1.35	29.4
	1200	202	CV442001200		452	1604	6.6	1.35	32.9
	1400	202	CV442001400		527	1872	7.7	1.35	37.4
	1600	202	CV442001600		602	2139	8.8	1.35	42.7
	1800	202	CV442001800		678	2407	9.9	1.35	50.0
	2000	202	CV442002000		753	2674	11.0	1.35	53.4
	2300	202	CV442002300		866	3075	12.7	1.35	61.5
	2600	202	CV442002600		979	3476	14.3	1.35	69.4
	3000	202	CV442003000		1130	4011	16.5	1.35	8.2