# Faro V

Benadruk de hoogte van elk interieur

**Technische fiche**
2026-11-17



- Elegant gevormd ontwerp
- Perfecte oplossing voor beperkte wandruimte
- Middenaansluiting radiator
- Draaibaar voor aansluiting van bovenaf
- Hoogwaardige handdoekhouder van roestvrij staal

De stijl van **Faro V** wordt benadrukt door een fijn verticaal geprofileerde voorkant en afgeronde zijpanelen. Net als andere verticale inrichtingselementen is deze designradiator niet alleen bedoeld om een gevoel van hoogte te creëren, maar is hij ook een krachtige warmtebron in ruimtes met een beperkte muuroppervlakte. De standaardkleur is RAL 9016 wit, maar er is een brede waaier aan speciale kleuren optioneel verkrijgbaar. Voor meer functionaliteit in de badkamer en keuken is een roestvrijstalen handdoekhouder verkrijgbaar als accessoire. Compleet met beugels inclusief set schroeven en pluggen met montage-instructie, zijkappen met installatieclips, 3 messing blindpluggen en ontluchter.

**Toepassingsgebied**
Faro V is ideaal voor residentiële en commerciële ruimtes waar weinig wandruimte is. Het is een krachtige warmtebron met in de fabriek gemonteerde stalen platen, zijpanelen en bovenrooster. Geschikt voor 2-pijps indirecte verwarmingssystemen met 6 x ½" BSP aansluitingen.

**Selectiecriteria**
Gebruik een warmtebehoefte Calculator om de benodigde warmte-output van het Faro V-assortiment te bepalen.

**Gebruik**
Luchtrooster en plugpakketten zijn inbegrepen in de verpakking. thermostaatknop kunnen worden geïnstalleerd om de kamertemperatuur te regelen. De radiator moet stevig aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde beugels, schroeven en pluggen. Voor extra functionaliteit is een roestvrijstalen handdoekstang beschikbaar.

**Bestektekst**
Designer radiator, Faro V, is een verticale radiator met een fijn verticaal geprofileerd vooroppervlak en licht gebogen zijpanelen. Verkrijgbaar als type 21 met twee verwarmingspanelen en één laag convectielamellen of als type 22 met twee verwarmingspanelen en twee lagen convectielamellen. Het is een perfecte oplossing voor ruimtes met beperkte muurruimte, ideaal voor 2-pijps indirecte huishoudelijke en commerciële verwarmingssystemen met 6 x ½" BSP aansluitingen. De radiator heeft een vlakke stalen plaatontwerp met geïntegreerde middenaansluitingen en is beschikbaar in verschillende maten en kleuren. Compleet met ontluchter en plugpakketten, kan het worden gecombineerd met thermostaatknop voor temperatuurregeling. Het pakket bevat ook beugels, schroeven en pluggen voor veilige muurinstallatie. Accessoires zoals een roestvrijstalen handdoekstang verbeteren de functionaliteit in badkamers en keukens

# Specificaties

| EIGENSCHAPPEN | EENHEID | WAARDEN |
|---|---|---|
| ETIM klasse | | EC011022 |
| Materiaal | | Staal |
| Type | | 20, 21, 22 |
| Oppervlaktestructuur | | Vlak glad |
| Max. werkdruk | bar | 10 |
| Aantal standaard aansluitingen | | 4 |
| Thermisch vermogen volgens EN 442 | | Ja |
| Max. Bedrijfstemperatuur | °C | 110 |
| Standaard kleur | | Ja |
| Kleur | | Wit |
| RAL-nummer | | 9016 |
| Zijrooster | | Ja |
| Bovenrooster | | Ja |
| Glansgraad | | Glanzend |
| Draadmaat | | 1/2 " |
| Schroefdraadverbinding | | Binnendraad |
| Met eenpuntsaansluiting | | Ja |
| Met ontluchtingsaansluiting | | Ja |
| Met ontluchter | | Ja |
| Met aftapmogelijkheid | | Ja |


# Documenten

| DOCUMENTEN | TYPE DOCUMENT | LINK |
|---|---|---|
| VR console montagehandleiding | User | https://blobfiles.purmogroup.app/public/293459/56970 |
| Myson Plan & Plan Plus Vertical - Connection Options | Installation | https://blobfiles.purmogroup.app/public/293546/57057 |
| Calculator designradiatoren | TechDia | https://blobfiles.purmogroup.app/public/1181452/1818693 |


# Bronnen




ProductImage - New Faro V main picture

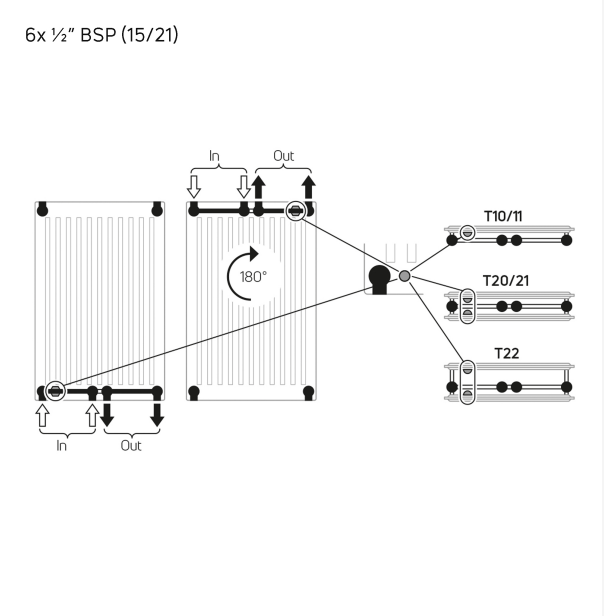


Installation - Myson Plan & Plan Plus Vertical - Connection Options

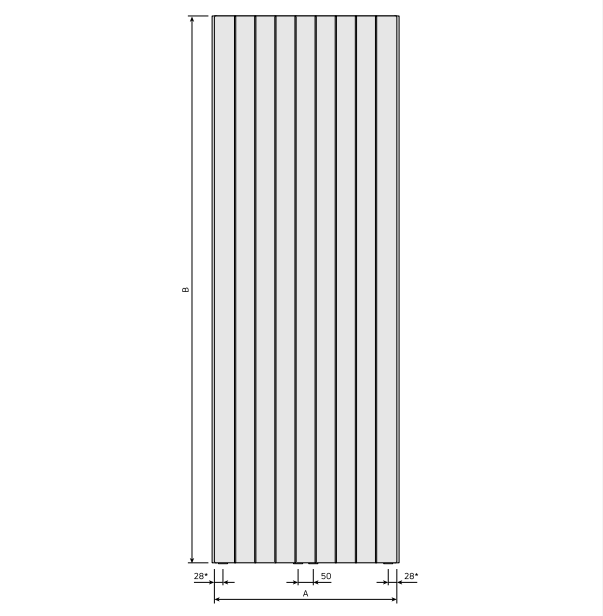



DimensionalDrawing - New_Faro V front view

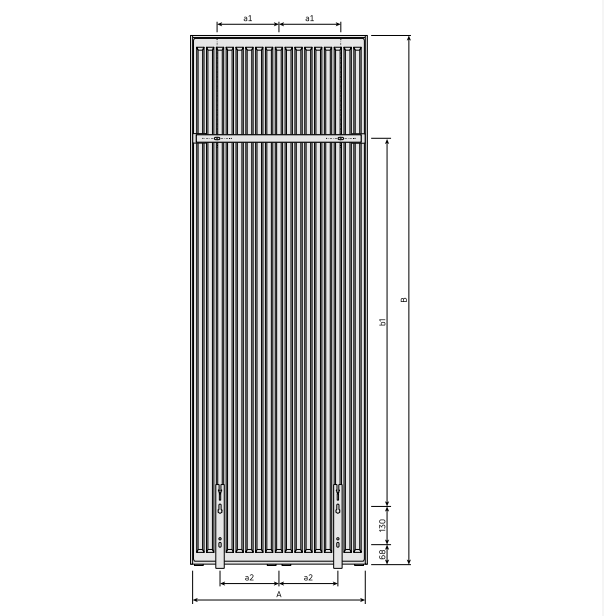



DimensionalDrawing - New_Kos V-Faro V rear view


# Bronnen

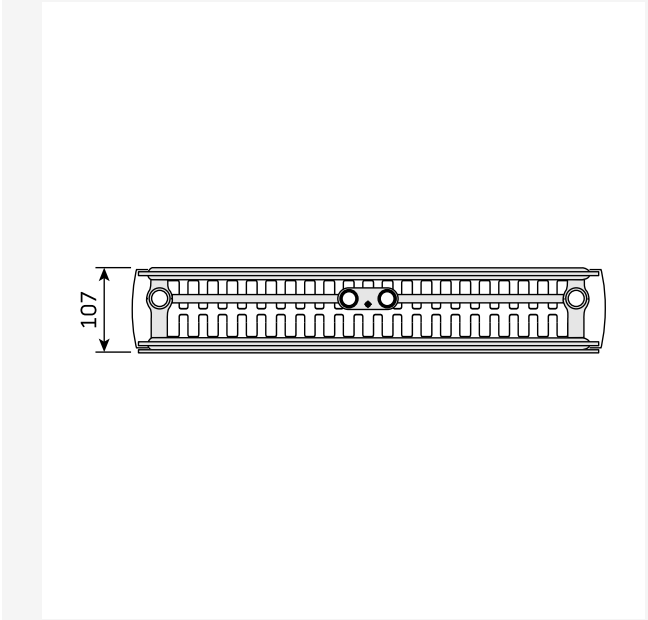



DimensionalDrawing - New_Kos V-Faro V top view

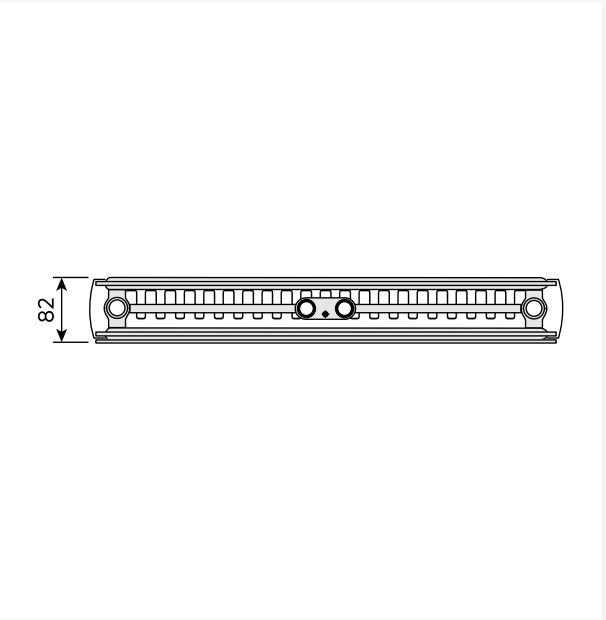


DimensionalDrawing - New_Kos V-Faro V top view

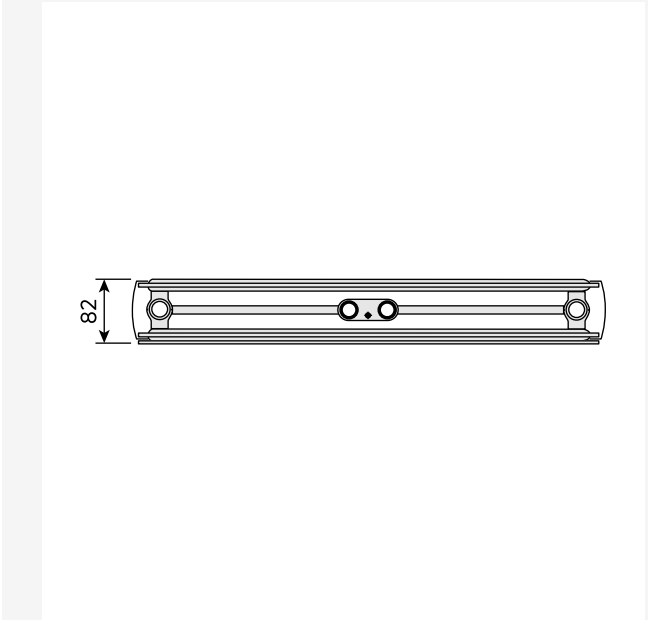



DimensionalDrawing - New_Kos V-Faro V top view

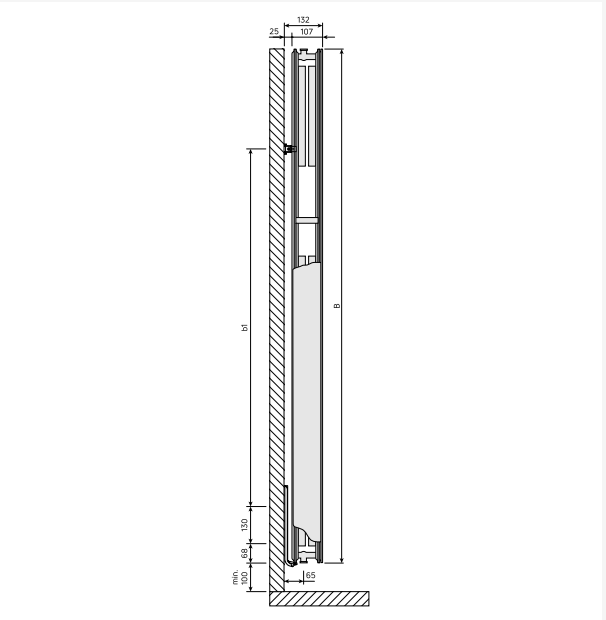



DimensionalDrawing - New_Kos V-Faro V side view


# Bronnen

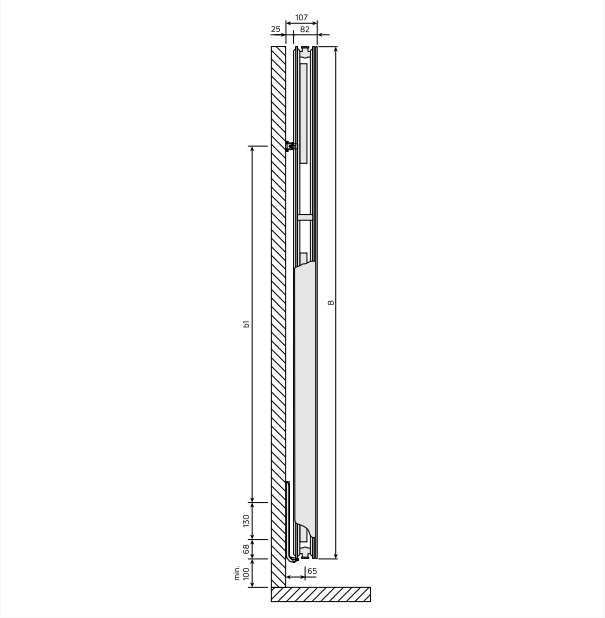



DimensionalDrawing - New_Kos V-Faro V side view

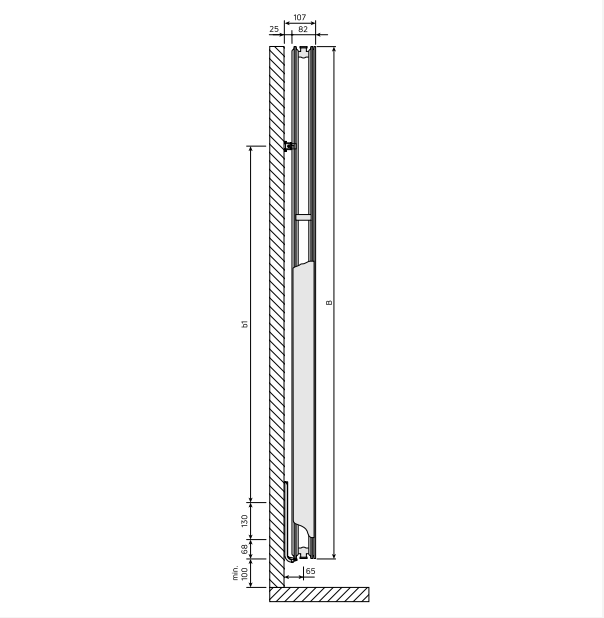


DimensionalDrawing - New_Kos V-Faro V side view

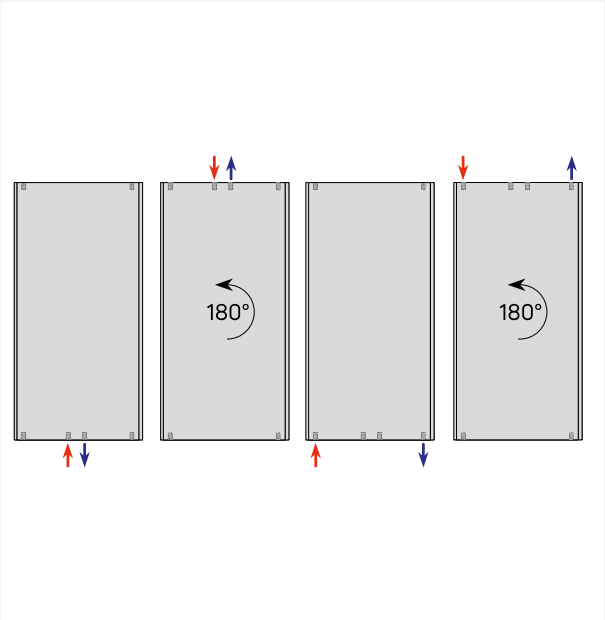



DimensionalDrawing - Verticals connection options

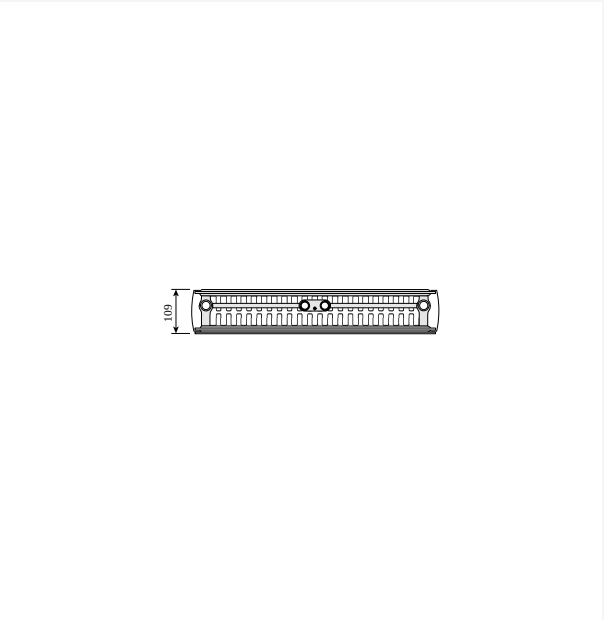


DimensionalDrawing - Kos V and Faro V, type 22, top view


# Bronnen




DimensionalDrawing - Kos V and Faro V type 22, side view




DimensionalDrawing - Kos V and Faro V, type 21, top view




DimensionalDrawing - Kos V and Faro V type 21, side view




DimensionalDrawing - Kos V and Faro V type 20, side view


# Bronnen

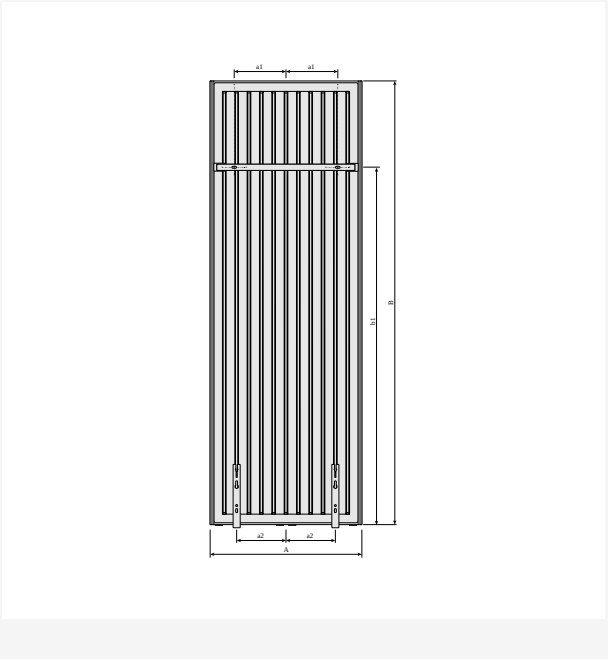


DimensionalDrawing - Kos V and Faro V with MCWV wall brackets, back view

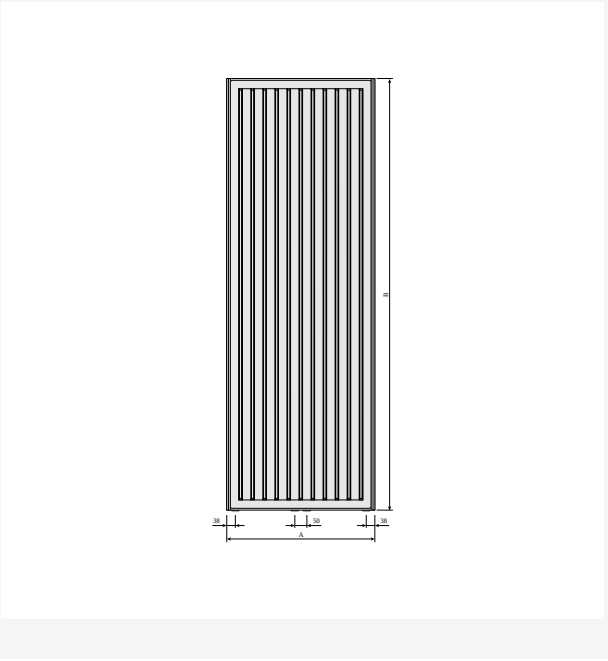

DimensionalDrawing - Kos V and Faro V back view

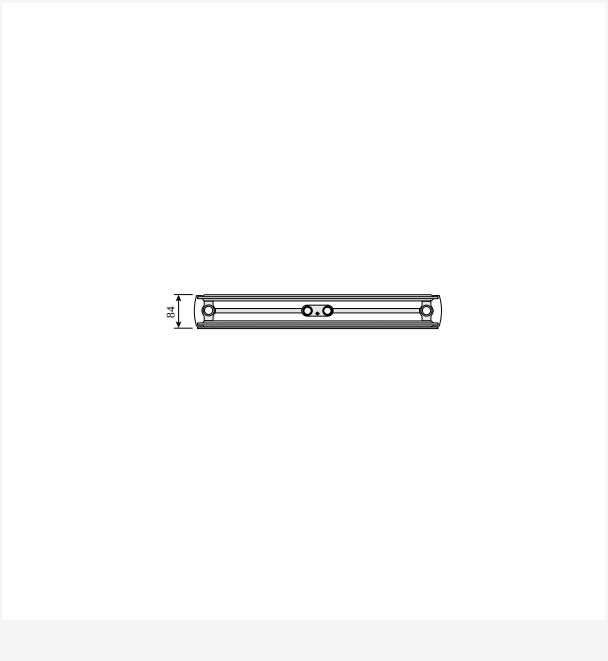


DimensionalDrawing - Kos V and Faro V type 20, top view

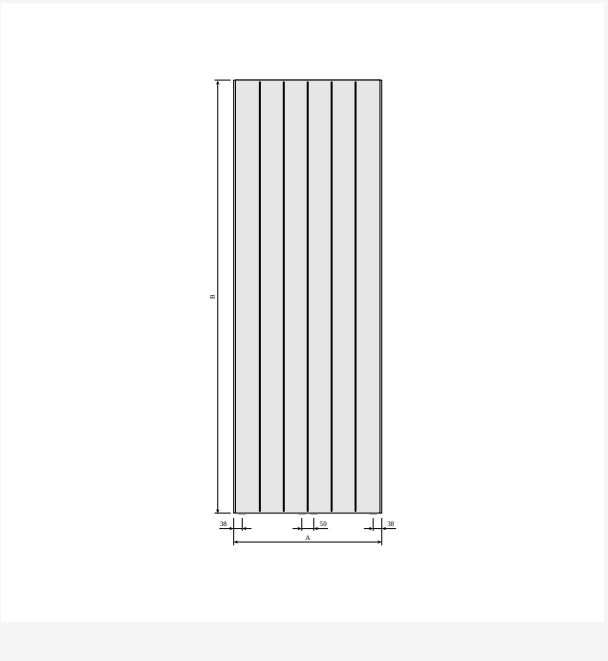


DimensionalDrawing - Faro V front view

# Bronnen

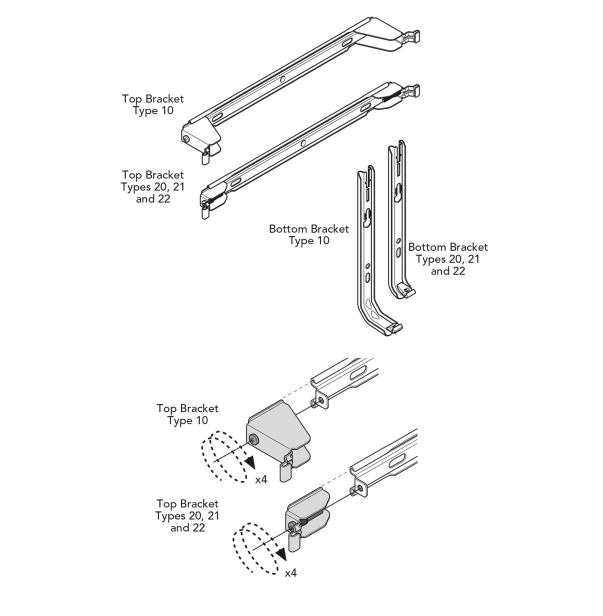



DimensionalDrawing - Myson Vertical, Plan & Plan Plus Vertical Brackets

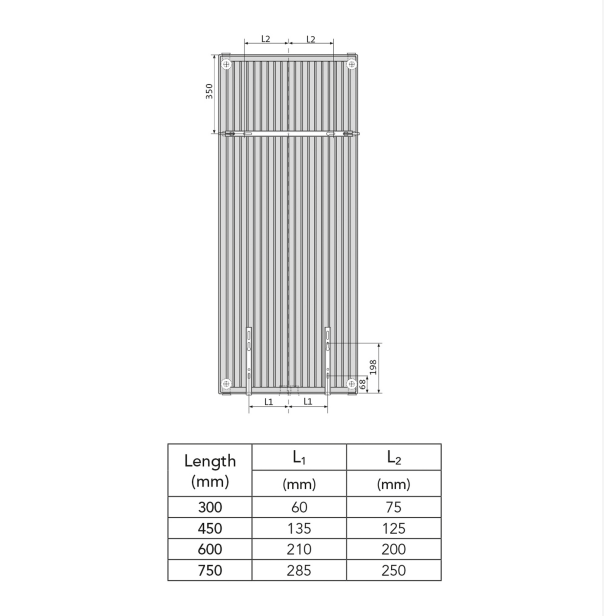


| Length (mm) | $L_1$ (mm) | $L_2$ (mm) |
|---|---|---|
| 300 | 60 | 75 |
| 450 | 135 | 125 |
| 600 | 210 | 200 |
| 750 | 285 | 250 |

DimensionalDrawing - Myson Vertical Plan & Plan Plus Vertical - Bracket Positions & Dimensions

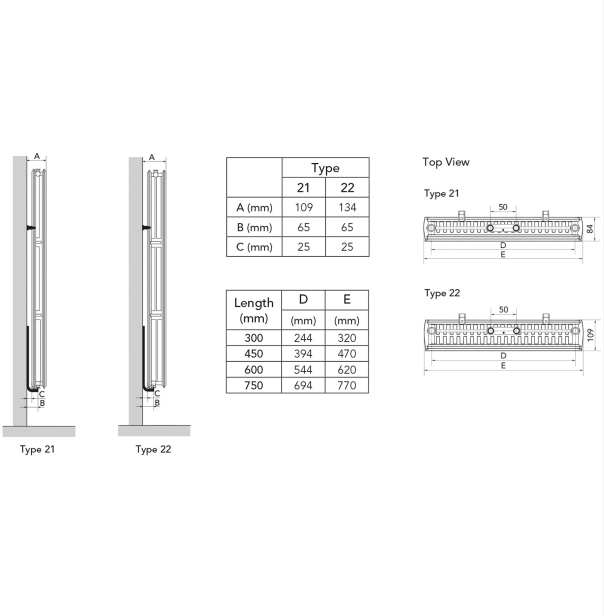


| | Type | |
|---|---|---|
| | 21 | 22 |
| A (mm) | 109 | 134 |
| B (mm) | 65 | 65 |
| C (mm) | 25 | 25 |

| Length (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|
| 300 | 244 | 320 |
| 450 | 394 | 470 |
| 600 | 544 | 620 |
| 750 | 694 | 770 |

DimensionalDrawing - Myson Plan & Plan Plus Vertical - Mounting Positions & Dimensions

| KOS V (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 |
| b1 | 1150 | 1450 | 1600 | 1750 |
| b2 | 952 | 1252 | 1402 | 1552 |

DimensionalDrawing - Kos V, Faro V - table B

# Bronnen

| KOS V (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | 320 | 470 | 620 | 770 |
| a1 | 60 | 135 | 210 | 285 |
| a2 | 75 | 125 | 200 | 250 |

DimensionalDrawing - Kos V, Faro V - table A

# 1500

| HOOGTE 1500 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type 21** | | | | | | | | |
| | 300 | 82 | FAVP211500300 | 252 | 846 | 4.0 | 1.30 | 27.3 |
| | 450 | 82 | FAVP211500450 | 366 | 1230 | 6.1 | 1.30 | 39.2 |
| | 600 | 82 | FAVP211500600 | 476 | 1605 | 8.2 | 1.30 | 51.1 |
| **Type 22** | | | | | | | | |
| | 300 | 107 | FAVP221500300 | 300 | 1015 | 4.0 | 1.31 | 29.8 |
| | 450 | 107 | FAVP221500450 | 442 | 1502 | 6.2 | 1.31 | 43.1 |
| | 600 | 107 | FAVP221500600 | 581 | 1983 | 8.3 | 1.31 | 56.5 |

# 1800

| HOOGTE 1800 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type 20** | | | | | | | | |
| | 300 | 82 | FAVP201800300 | 267 | 881 | 4.8 | 1.28 | 30.1 |
| | 450 | 82 | FAVP201800450 | 382 | 1265 | 7.2 | 1.28 | 42.9 |
| | 600 | 82 | FAVP201800600 | 491 | 1635 | 9.7 | 1.29 | 55.6 |
| **Type 21** | | | | | | | | |
| | 300 | 82 | FAVP211800300 | 287 | 955 | 4.8 | 1.29 | 31.7 |
| | 450 | 82 | FAVP211800450 | 414 | 1389 | 7.2 | 1.30 | 45.8 |
| | 600 | 82 | FAVP211800600 | 535 | 1812 | 9.7 | 1.31 | 59.9 |
| | 750 | 82 | FAVP211800750 | 653 | 2228 | 12.1 | 1.31 | 74.0 |
| **Type 22** | | | | | | | | |
| | 300 | 107 | FAVP221800300 | 342 | 1148 | 4.8 | 1.30 | 35.1 |
| | 450 | 107 | FAVP221800450 | 503 | 1698 | 7.3 | 1.30 | 50.6 |
| | 600 | 107 | FAVP221800600 | 660 | 2242 | 9.7 | 1.31 | 66.1 |
| | 750 | 107 | FAVP221800750 | 815 | 2781 | 12.2 | 1.31 | 81.5 |

# 1950

| HOOGTE 1950 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type 20** | | | | | | | | |
| | 300 | 82 | FAVP201950300 | 288 | 949 | 5.2 | 1.28 | 32.5 |
| | 450 | 82 | FAVP201950450 | 412 | 1364 | 7.8 | 1.28 | 45.9 |
| | 600 | 82 | FAVP201950600 | 531 | 1763 | 10.4 | 1.29 | 59.3 |
| | 750 | 82 | FAVP201950750 | 645 | 2152 | 13.0 | 1.29 | 72.8 |
| **Type 21** | | | | | | | | |
| | 300 | 82 | FAVP211950300 | 302 | 1008 | 5.2 | 1.29 | 34.1 |
| | 450 | 82 | FAVP211950450 | 437 | 1466 | 7.8 | 1.30 | 49.3 |
| | 600 | 82 | FAVP211950600 | 568 | 1913 | 10.4 | 1.30 | 64.4 |
| | 750 | 82 | FAVP211950750 | 694 | 2351 | 13.0 | 1.31 | 79.6 |
| **Type 22** | | | | | | | | |
| | 300 | 107 | FAVP221950300 | 361 | 1208 | 5.3 | 1.29 | 37.3 |
| | 450 | 107 | FAVP221950450 | 532 | 1788 | 7.8 | 1.30 | 53.8 |
| | 600 | 107 | FAVP221950600 | 698 | 2360 | 10.4 | 1.30 | 70.3 |
| | 750 | 107 | FAVP221950750 | 861 | 2928 | 13.1 | 1.31 | 86.8 |

# 2100

| HOOGTE 2100 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type 20** | | | | | | | | |
| | 300 | 82 | FAVP202100300 | 311 | 1016 | 5.6 | 1.27 | 34.8 |
| | 450 | 82 | FAVP202100450 | 443 | 1459 | 8.4 | 1.27 | 49.8 |
| | 600 | 82 | FAVP202100600 | 569 | 1886 | 11.1 | 1.28 | 64.8 |
| | 750 | 82 | FAVP202100750 | 690 | 2302 | 13.9 | 1.29 | 79.8 |
| **Type 21** | | | | | | | | |
| | 300 | 82 | FAVP212100300 | 317 | 1060 | 5.6 | 1.29 | 36.5 |
| | 450 | 82 | FAVP212100450 | 460 | 1542 | 8.4 | 1.29 | 52.7 |
| | 600 | 82 | FAVP212100600 | 600 | 2012 | 11.1 | 1.30 | 69.0 |
| | 750 | 82 | FAVP212100750 | 737 | 2473 | 13.9 | 1.30 | 85.2 |
| **Type 22** | | | | | | | | |
| | 300 | 107 | FAVP222100300 | 380 | 1265 | 5.7 | 1.29 | 40.4 |
| | 450 | 107 | FAVP222100450 | 559 | 1872 | 8.4 | 1.29 | 58.0 |
| | 600 | 107 | FAVP222100600 | 734 | 2471 | 11.2 | 1.30 | 75.6 |
| | 750 | 107 | FAVP222100750 | 906 | 3066 | 13.9 | 1.30 | 93.2 |