



Technische fiche

2026-09-09

Paros V

Zachte, ronde vorm



- ✓ Modern afgerond ontwerp
- ✓ Perfecte oplossing voor beperkte wandruimte
- ✓ Handdoekrek van hoogwaardig roestvrij staal
- ✓ Middenaansluiting radiator
- ✓ Draaibaar voor aansluiting van bovenaf

Paros V is ontworpen om bij elke decoratiestijl te passen, of je nu de voorkeur geeft aan een romantische, klassieke stijl of een strakker, modern ontwerp. Deze verticale paneelradiator is standaard verkrijgbaar in RAL 9016 wit, maar er is een brede waaier aan speciale kleuren optioneel verkrijgbaar. Een handdoekhouder in roestvrijstaal van hoge kwaliteit is verkrijgbaar als accessoire. De zijafdekkingen zijn geïntegreerd met een decoratieve voorplaat in één elegante afgeronde behuizing die verlijmd is met het centrale verwarmingslichaam. Compleet met ophangbeugels inclusief set schroeven en pluggen met montagehandleiding, 3 messing blindstoppen en ontluchter.



Toepassingsgebied

Tekst: Hedendaags alternatief voor horizontale radiatoren, vervaardigd uit staal. Fabrieksmatig uitgerust met een slanke platte stalen plaat, zijpanelen en bovenrooster. Verkrijgbaar in verschillende maten en de perfecte oplossing voor toepassingen met beperkte muurruimte. 2-pijps indirecte huishoudelijke en commerciële verwarmingssystemen. 6 x ½" BSP aansluitingen.

Selectiecriteria

Gebruik een warmtebehoefte Calculator om te bepalen welk warmtevermogen nodig is uit het grote assortiment van Paros V verticale radiatoren.

Gebruik

Luchtventiel en plugpakketten zijn inbegrepen in de verpakking. thermostaatknop kunnen worden geïnstalleerd om de kamertemperatuur te regelen.

Bestektekst

Tekst: Designer radiator Paros V, ontworpen als een verticale radiator met een vlakke voorzijde geïntegreerd met afgeronde zijafdekkingen zonder naden, verkrijgbaar als type 11 met één verwarmingspaneel en één laag convectielamellen of als type 21 met twee verwarmingspanelen en één laag convectielamellen



Specificaties

EIGENSCHAPPEN	EENHEID	WAARDEN
ETIM klasse		EC011022
Materiaal		Staal
Type		11, 21
Oppervlaktestructuur		Vlak glad
Max. werkdruk	bar	10
Aantal standaard aansluitingen		4
Thermisch vermogen volgens EN 442		Ja
Max. Bedrijfstemperatuur	°C	110
Standaard kleur		Ja
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Zijrooster		Ja
Bovenrooster		Ja
Glansgraad		Glanzend
Draadmaat		1/2 "
Schroefdraadverbinding		Binnendraad
Met eenpuntsaansluiting		Ja
Met ontluuchtingsaansluiting		Ja
Met ontluchter		Ja
Met aftapmogelijkheid		Ja



Documenten


DOCUMENTEN	TYPE DOCUMENT	LINK
MCW-V console montagehandleiding	User	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_11eef8e5-d09b-4fa6-801c-c9f3a5e54ab8
Tinos & Paros handdoekrail handleiding	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6c26c8b8-751e-4206-a79a-1c7b185c9e31
Tinos V & Paros V montagehandleiding	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Calculator designradiatoren	TechDia	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286




Bronnen




ProductImage - New_Paros-V main picture

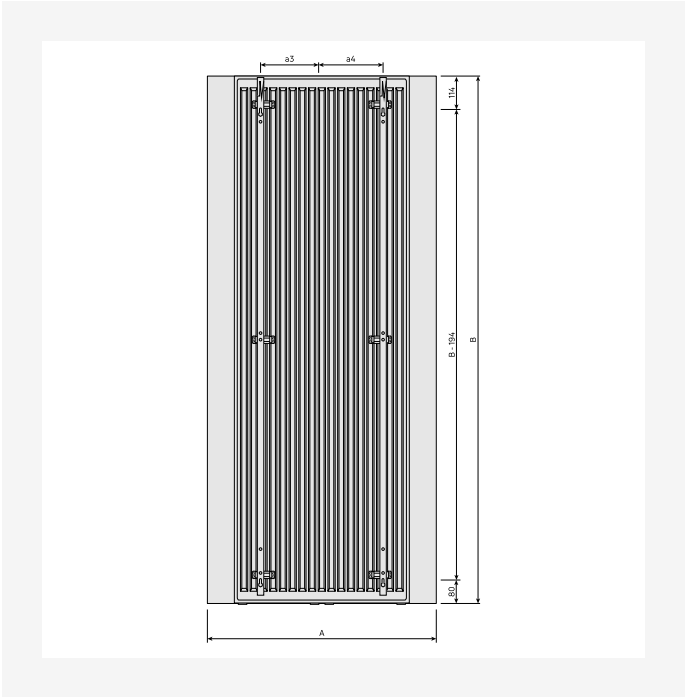

DimensionalDrawing - New_Paros V rear view

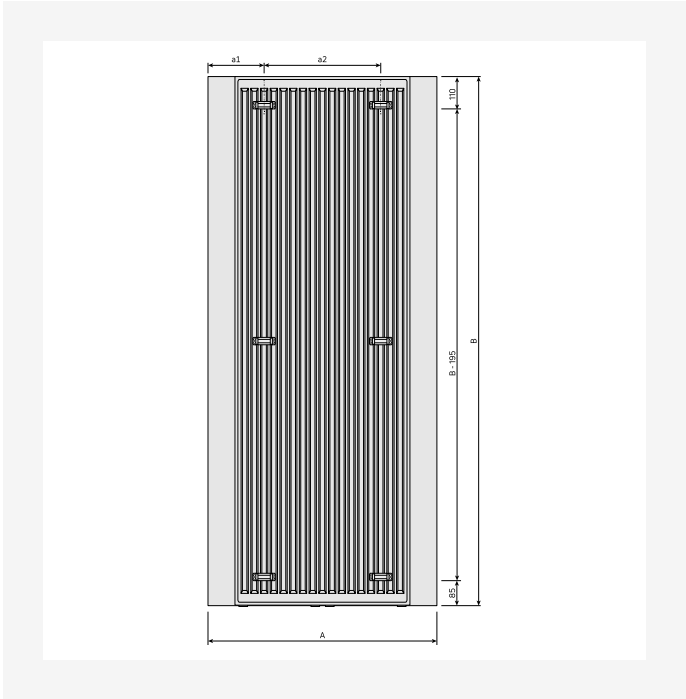


DimensionalDrawing - New_Paros V rear view

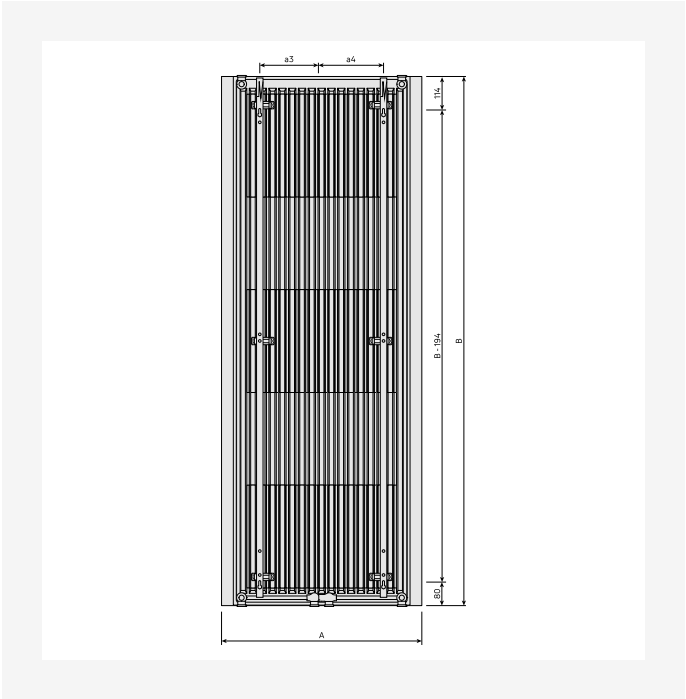


DimensionalDrawing - New_Paros V rear view




Bronnen

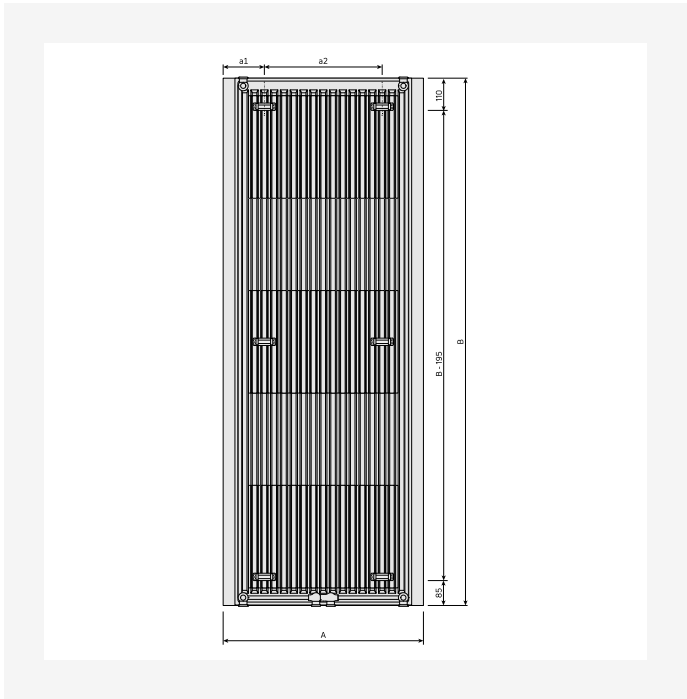


DimensionalDrawing - New_Paros V rear view

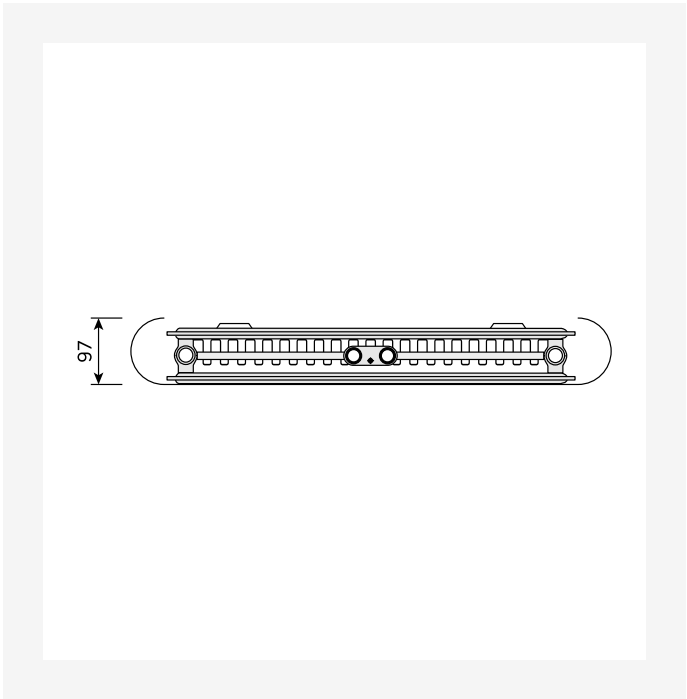

DimensionalDrawing - New_Paros V top view

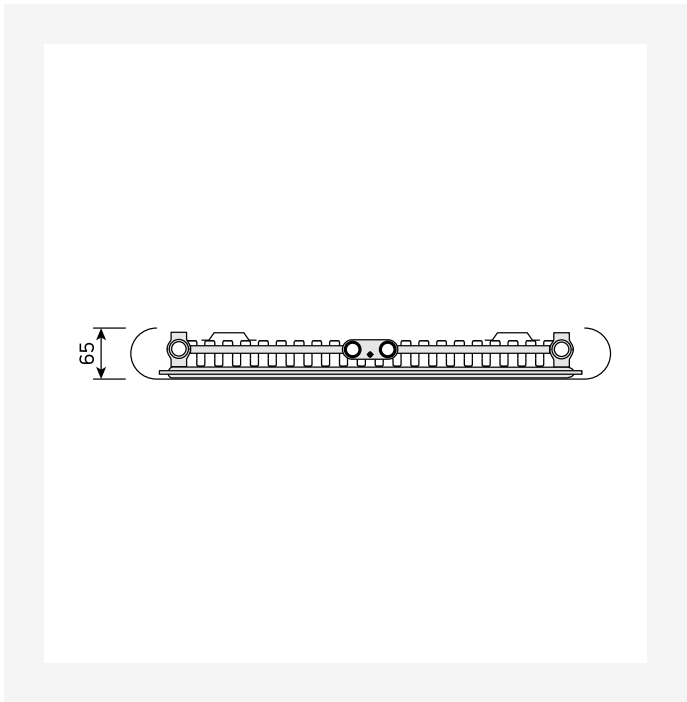


DimensionalDrawing - New_Paros V top view

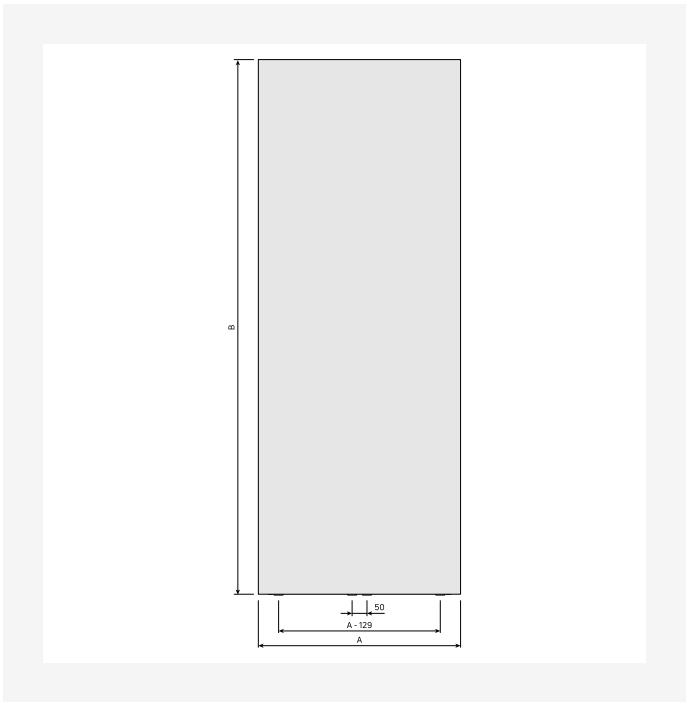


DimensionalDrawing - New_Paros V front view




Bronnen




DimensionalDrawing - New_Tinos V-Paros V side view



DimensionalDrawing - New_Tinos V-Paros V side view

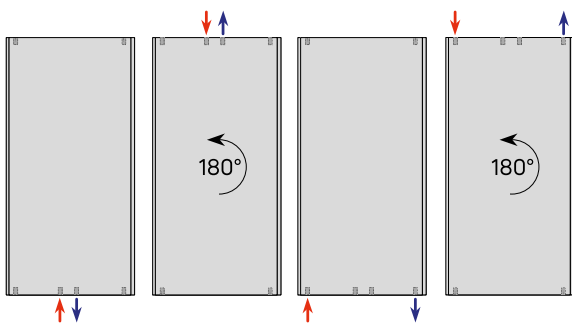

DimensionalDrawing - Verticals connection options



DimensionalDrawing - Tinos V and Paros V, type 21, side view



Technical drawing of a door profile. The drawing shows a side view of the profile with dimensions in millimeters (mm). The total height is 1134 mm. The top section has a width of 16 mm and a height of 85 mm. The bottom section has a width of 16 mm and a height of 21 mm. The profile is shown in cross-section, revealing internal components like a seal and a handle. The drawing is labeled with '1134' for the total height, '16' for the top and bottom widths, '85' for the top height, and '21' for the bottom height. The profile is shown in a light gray color, and the cross-section is indicated by diagonal hatching.


Technical drawing of a mechanical component, likely a valve or actuator, showing a side view. The component has a central circular feature with a smaller circle inside it. A dimension line on the left indicates a length of 97. The drawing is enclosed in a rectangular frame with rounded corners.

Technical drawing of a rectangular plate. The plate is shaded gray. The overall width is labeled A . The overall height is labeled B . A central horizontal slot is shown with a width of $A - 10$ and a depth of C . The slot is centered horizontally and vertically within the plate.


8 / 12 | Technische fiche | Paros V | 2026-09-09




Bronnen

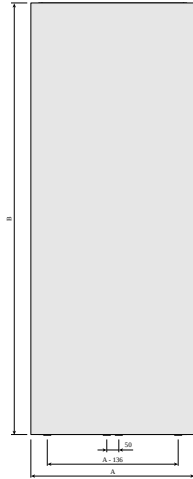

DimensionalDrawing - Paros V, type 11, front view

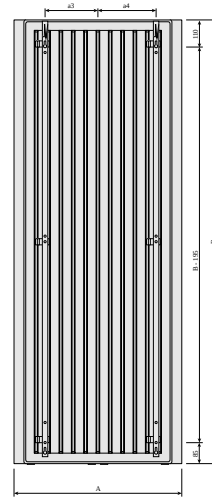

DimensionalDrawing - Paros V, back view with MCW V brackets

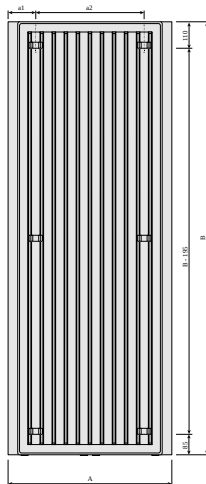

DimensionalDrawing - Paros V, back view



1800

HOOGTE 1800 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N-EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 11								
	373	65	PAVP111800380	365	720	2.6	1.26	21.0
	523	65	PAVP111800530	524	1042	3.8	1.26	29.6
	673	65	PAVP111800680	678	1355	4.9	1.27	38.1
Type 21								
	405	97	PAVP211800405	449	955	4.8	1.29	32.3
	555	97	PAVP211800555	637	1389	7.2	1.30	47.7
	705	97	PAVP211800705	810	1812	9.7	1.31	63.1



1950

HOOGTE 1950 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N-EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 11								
	373	65	PAVP111950380	393	767	2.9	1.26	22.5
	523	65	PAVP111950530	560	1110	4.1	1.26	31.6
	673	65	PAVP111950680	717	1444	5.4	1.27	40.8
	823	65	PAVP111950830	865	1770	6.7	1.27	49.9
Type 21								
	405	97	PAVP211950405	470	1008	5.2	1.29	34.8
	555	97	PAVP211950555	674	1466	7.8	1.30	51.3
	705	97	PAVP211950705	868	1913	10.4	1.30	67.9
	855	97	PAVP211950855	1051	2351	13.0	1.31	84.4



2100

HOOGTE 2100 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N-EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 11	673	65	PAVP112100680	761	1530	5.8	1.26	43.6
	823	65	PAVP112100830	908	1876	7.3	1.27	53.4
Type 21	705	97	PAVP212100705	926	2012	11.1	1.30	72.7
	855	97	PAVP212100855	1135	2473	13.9	1.30	90.4