



Datablad

2026-09-17

Faro V

Vertikal panelradiator.



- ✓ Vertikal konstruktion
- ✓ Vendbar
- ✓ EN 442-testet
- ✓ Hygiejnecertificeret
- ✓ Tilbehør tilgængeligt

Faro V er en vertikal vandbåren panelradiator fra Purmo. Radiatoren fremstilles af koldvalset stålplade i henhold til EN 10130 (DIN 1623). Faro V fås som type 21C med to varmepaneller og ét konvektionslag samt som type 22C med to varmepaneller og to konvektionslag. Tilslutningerne er 6 × G1/2". Radiatoren kan vendes til over- eller bundtilslutning. Ved toptilslutning kræves mindst 3 m vandsøjletryk og et flow på minimum 150 l/h. Maksimal driftstemperatur er 110 °C. Maksimalt driftstryk er 6 bar. Varmeeffekten er målt i henhold til EN 442 ved 75/65/20 °C. Faro V tilhører Purmos designradiatorer i stål, som er godkendt med PZH-hygiejnecertifikat. Certifikatet omfatter anvendelse i bolig-, offentlige- og industribygninger i henhold til producentens anvisninger. I sundhedssektoren er anvendelsen begrænset til administrative og tekniske områder. Leverancen omfatter vægbeslag, to sidepaneler, monteringsclips, boreskabelon, vendbar udluftsventil, tre endepropper samt skruer og plugs. Standardfinish er hvid RAL 9016. Andre RAL- og metalliske farver fås. Håndklædestang i rustfrit stål fås som tilbehør. Driftsforhold og installationsmiljø skal tages i betragtning, og installationsvejledningen skal følges. Garantiperioden er 10 år. Se garantibetingelserne for oplysninger om godkendte anvendelsesmiljøer.

**Anvendelsesområde**

Til vandbårne centralvarmesystemer.

Dimensionering

Vælges ud fra type (21C / 22C), højde, længde og tilslutningstype.

Anvendelse

Installation og drift i henhold til producentens anvisninger og gældende regler.

AMA-tekst

Vertikal vandbåren panelradiator til bolig-, offentlige- og industribygninger. Radiatoren skal være fremstillet af koldvalset stålplade i henhold til EN 10130 og

overfladebehandlet efter en flertrinsproces i overensstemmelse med DIN 55900 og EN 442, herunder kataforetisk grundmaling og epoxy-polyester pulverlakering. Konstruktionen skal fås med to panelkonfigurationer med henholdsvis ét eller to konvektionslag. Tilslutningerne skal være 6 × G 1/2", og radiatoren skal kunne vendes til over- eller bundtilslutning. Ved toptilslutning skal der være mindst 3 m vandsøjletryk og et minimumsflow på 150 l/h. Maksimal driftstemperatur er 110 °C, og maksimalt driftstryk er 6 bar. Varmeeffekten skal være målt i henhold til EN 442 (75/65/20 °C). Konstruktionen skal være hygiejnecertificeret til anvendelse i almindelige og offentlige bygninger samt med begrænset anvendelse i administrative og tekniske områder inden for sundhedssektoren. Leverancen skal omfatte vægbeslag, sidepaneler, monteringsclips, boreskabelon, vendbar udluftningsventil, endepropper og monteringsdele.



Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022
Materiale		Stål
Type		21
Overfladestruktur		Flad glat
Maks. arbejdsstryk	bar	10
Antal standardtilslutninger		4
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Maks. driftstemperatur	°C	110
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja




Dokumenter

DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Purmo-DS-design-0521-DK	User	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ee66779-f9aa-472b-a5f5-ed2a3785d7f8
Myson Plan & Plan Plus Vertical - forbindelsesmuligheder	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b
Taethedstest	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe
Installationsmanual Faro V	TechDia	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286



Ressourcer

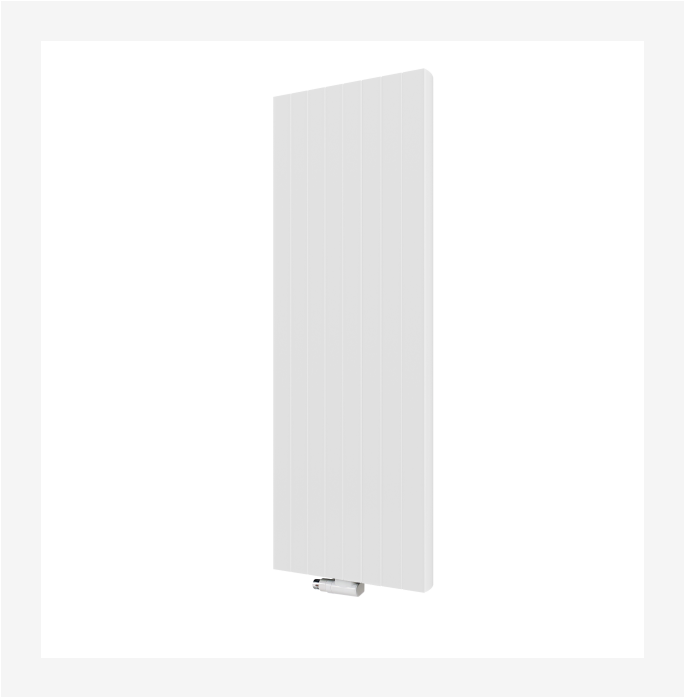

ProductImage - New Faro V main picture



ProductImage - Plan Plus Vertical product picture




ProductImage - Intersection image of vertical radiator Faro V, FAV.




ProductImage - Vertical design radiator Faro V, FAV, 30 degrees, white.




Ressourcer

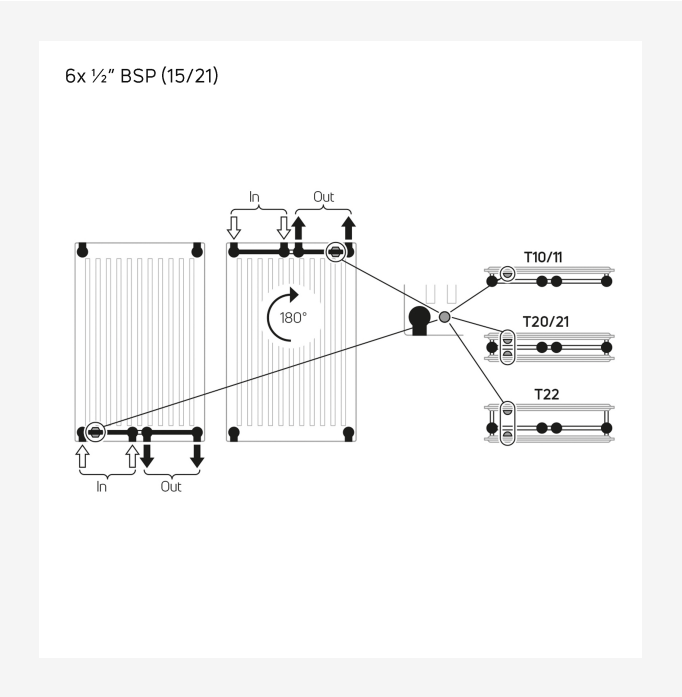


Installation - Myson Plan & Plan Plus Vertical - forbindelsesmuligheder

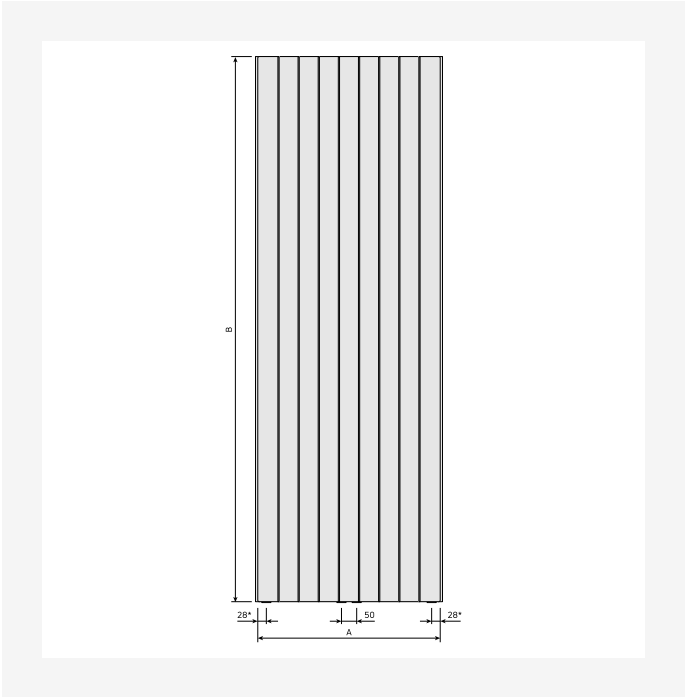

DimensionalDrawing - Faro V, forfra

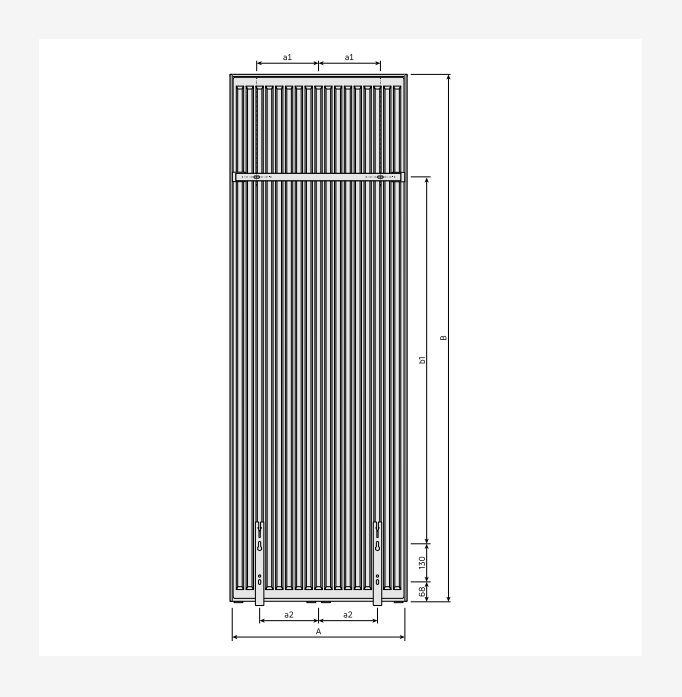


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, bagfra

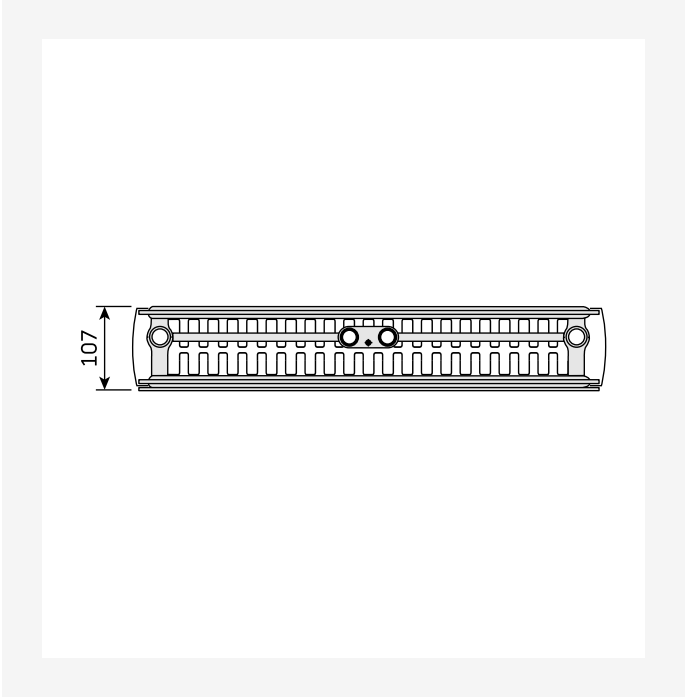


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, type 22, set oppefra




Ressourcer




DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, type 21, set oppefra



DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, type 20, set oppefra




DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, type 22, sidevisning




DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, type 21, sidevisning




Ressourcer

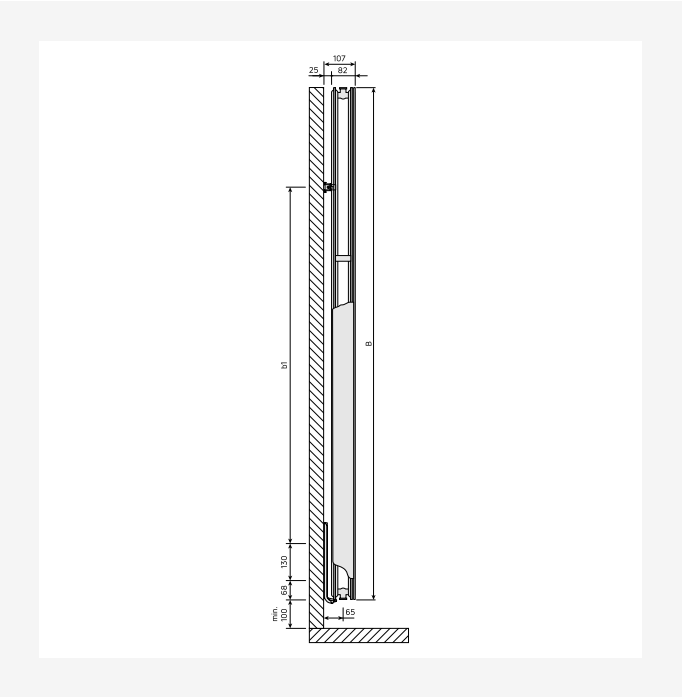


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, type 20, sidevisning

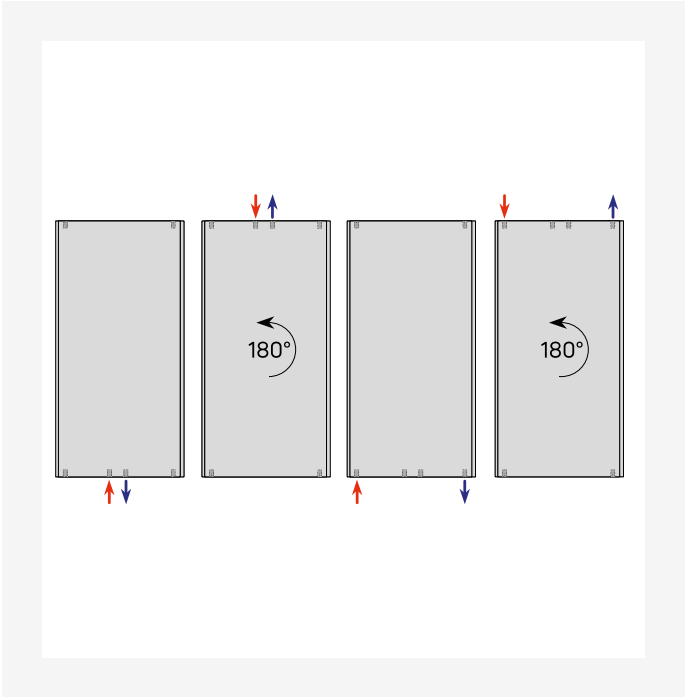

DimensionalDrawing - Vertikale tilslutningsmuligheder

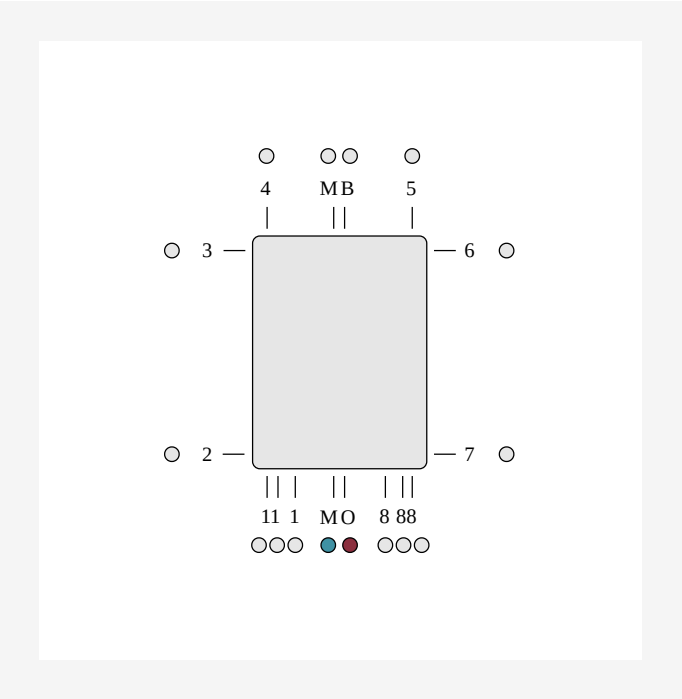


DimensionalDrawing - ETIM OM, lodret midtertilslutning

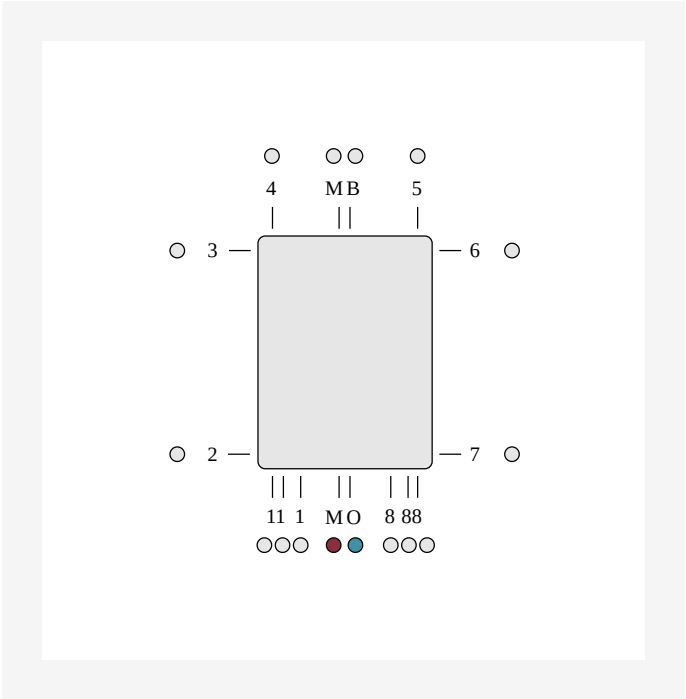


DimensionalDrawing - ETIM MO, lodret midtertilslutning




Ressourcer

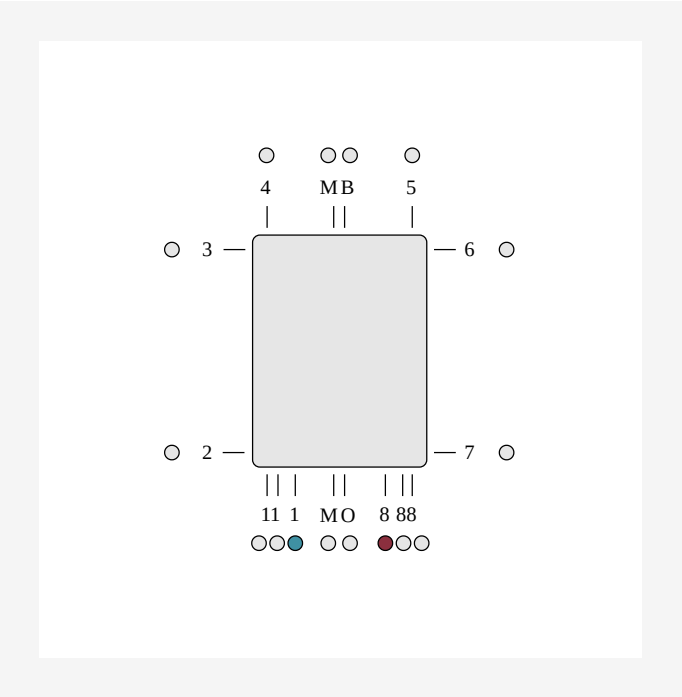


DimensionalDrawing - ETIM 81, lodret tilslutning

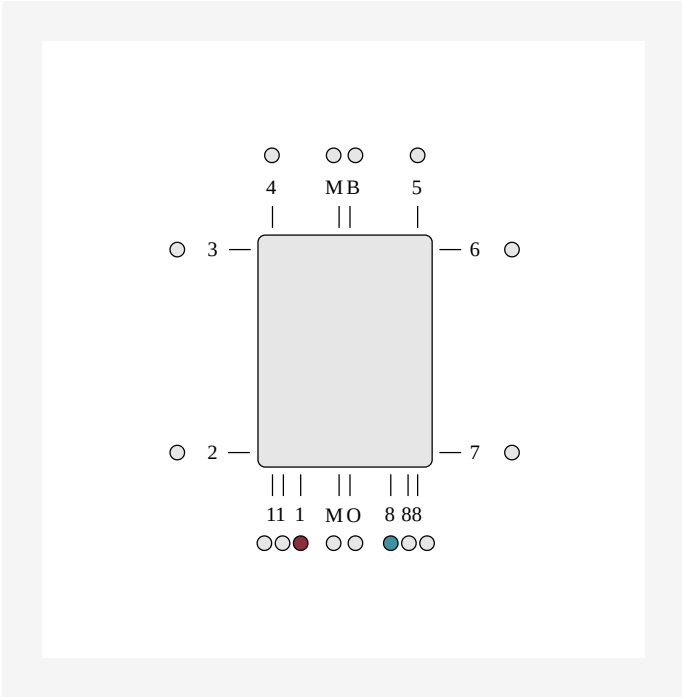

DimensionalDrawing - ETIM 18, lodret tilslutning

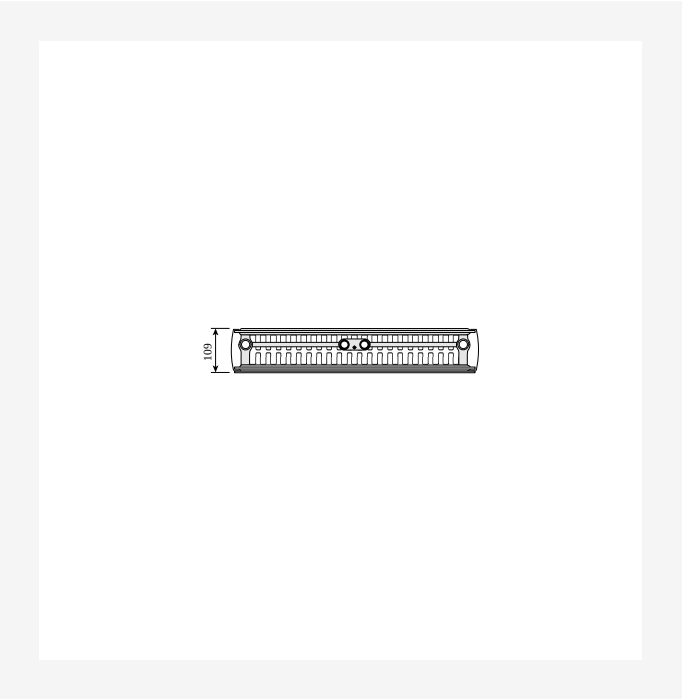

DimensionalDrawing - Kos V og Faro V, type 22, set oppefra

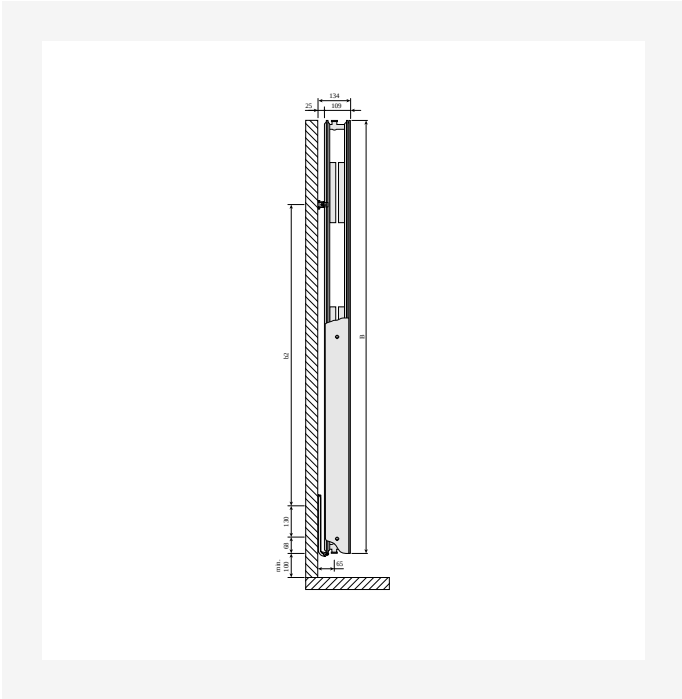


DimensionalDrawing - Kos V og Faro V, type 22, sidevisning




Ressourcer




DimensionalDrawing - Kos V og Faro V, type 21, set oppefra



DimensionalDrawing - Kos V og Faro V, type 21, sidevisning




DimensionalDrawing - Kos V og Faro V, type 20, sidevisning

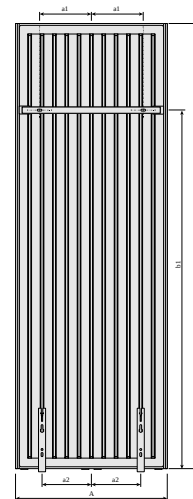


DimensionalDrawing - Kos V og Faro V med MCWW vægbeslag, bagfra




Ressourcer

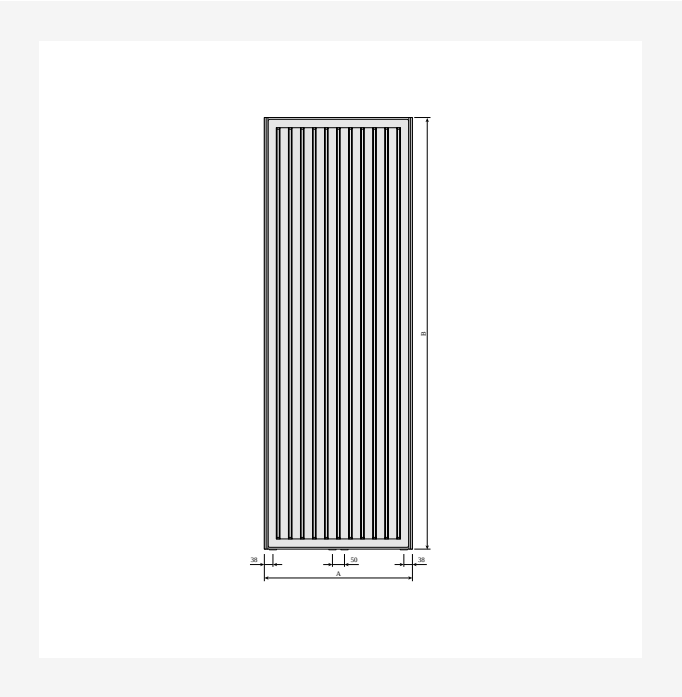


DimensionalDrawing - Kos V og Faro V, bagfra

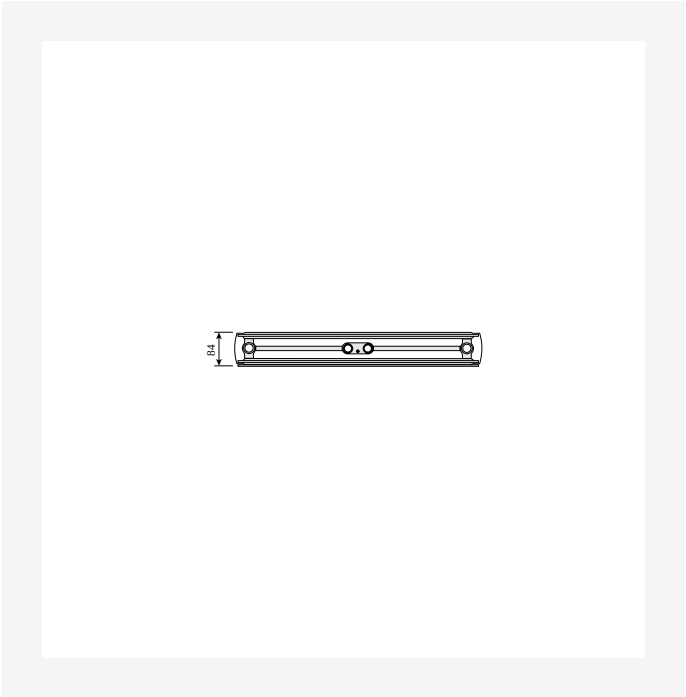

DimensionalDrawing - Kos V og Faro V, type 20, set oppefra

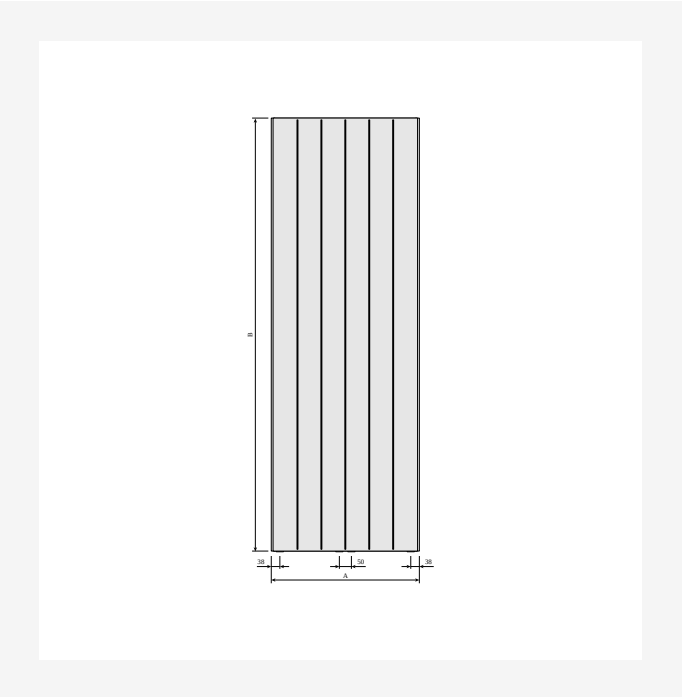


DimensionalDrawing - Faro V, forfra

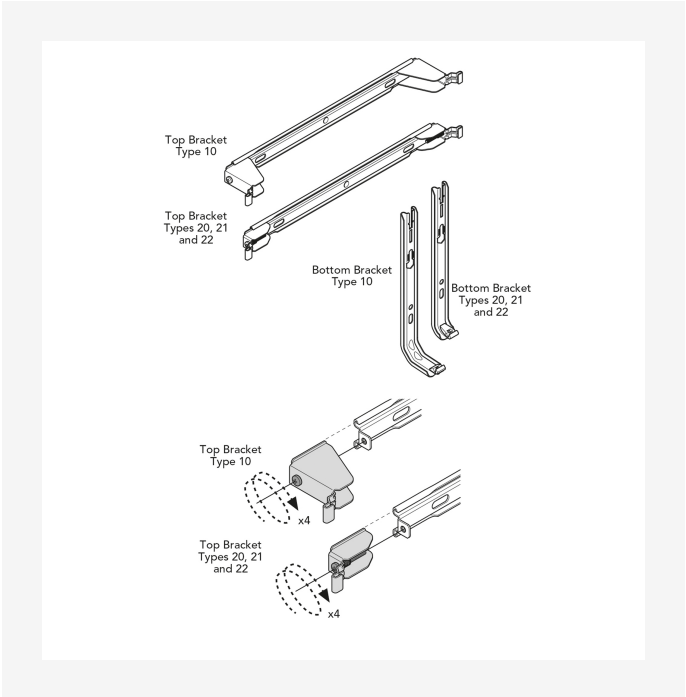


DimensionalDrawing - Purmo Vertical, Plan & Plan Plus Vertical beslag



Ressourcer

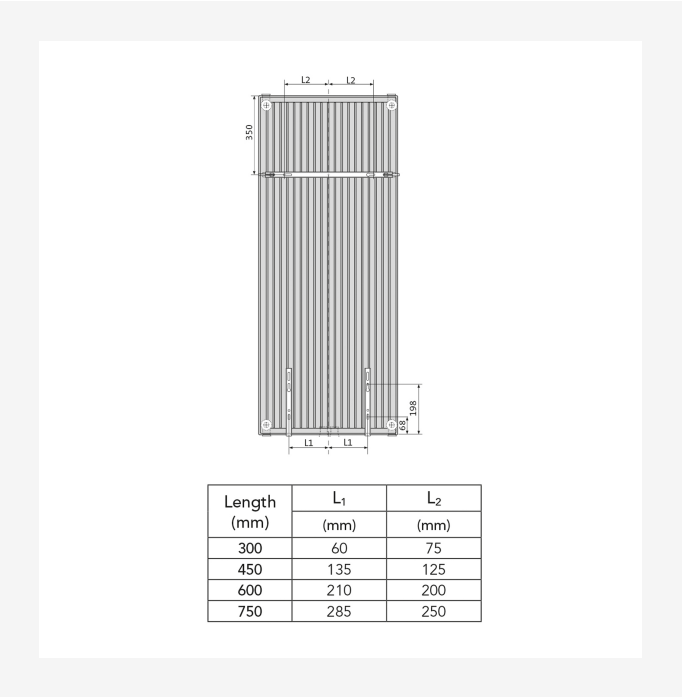

DimensionalDrawing - Purmo Vertical Plan & Plan Plus Vertical – beslagpositioner og mål

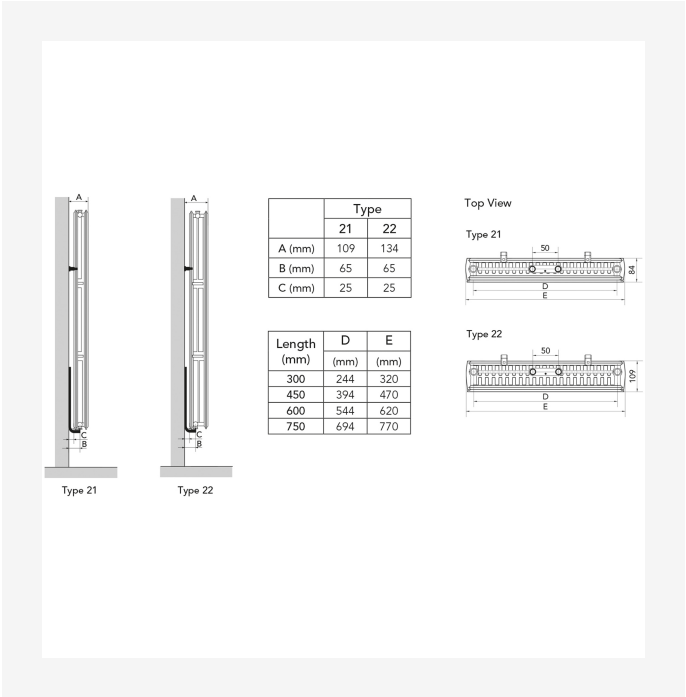

DimensionalDrawing - Purmo Plan & Plan Plus Vertical – monteringspositioner og mål

KOS V (mm)				
B	1500	1800	1950	2100
b1	1150	1450	1600	1750
b2	952	1252	1402	1552

DimensionalDrawing - Kos V, Faro V – tabel B

KOS V (mm)				
A	320	470	620	770
a1	60	135	210	285
a2	75	125	200	250

DimensionalDrawing - Kos V, Faro V – tabel A



Relaterede produkter



Ramo Compact



Håndklædeholder Vertical



Håndklædestang Kos V /
Faro V



Multiblock



Multiblock ventil



Air Vent 1/2"



Udluftningsnøgle



Sidepanel Kos V / Faro V



Reparationsmaling spray
RAL 9016



Ventil med termostatisk
hoved



Ventilsæt VHX



1800

HØJDE 1800 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 21									
	300	82	328848030	287	495	536	4.8	1.29	31.7
	450	82	328848045	414	716	776	7.2	1.30	45.8
	600	82	328848060	535	930	1008	9.7	1.31	59.9



1950

HØJDE 1950 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 21	300	82	328848130	302	521	565	5.2	1.29	34.1
	450	82	328848145	437	756	820	7.8	1.30	49.3
	600	82	328848160	568	985	1067	10.4	1.30	64.4