Faro V

Vertikal panelradiator.

Datablad
2026-11-17



- Vertikal konstruktion
- Vendbar
- EN 442-testet
- Hygiejnecertificeret
- Tilbehør tilgængeligt

Faro V er en vertikal vandbåren panelradiator fra Purmo. Radiatoren fremstilles af koldvalset stålplade i henhold til EN 10130 (DIN 1623). Faro V fås som type 21C med to varmepaneler og ét konvektionslag samt som type 22C med to varmepaneler og to konvektionslag. Tilslutningerne er 6 × G1/2". Radiatoren kan vendes til over- eller bundtilslutning. Ved toptilslutning kræves mindst 3 m vandsøjletryk og et flow på minimum 150 l/h. Maksimal driftstemperatur er 110 °C. Maksimalt driftstryk er 6 bar. Varmeeffekten er målt i henhold til EN 442 ved 75/65/20 °C. Faro V tilhører Purmos designradiatorer i stål, som er godkendt med PZH-hygiejnecertifikat. Certifikatet omfatter anvendelse i bolig-, offentlige- og industribygninger i henhold til producentens anvisninger. I sundhedssektoren er anvendelsen begrænset til administrative og tekniske områder. Leverancen omfatter vægbeslag, to sidepaneler, monteringsclips, boreskabelon, vendbar udluftningsventil, tre endepropper samt skruer og plugs. Standardfinish er hvid RAL 9016. Andre RAL- og metalliske farver fås. Håndklædestang i rustfrit stål fås som tilbehør. Driftsforhold og installationsmiljø skal tages i betragtning, og installationsvejledningen skal følges. Garantiperioden er 10 år. Se garantibetingelserne for oplysninger om godkendte anvendelsesmiljøer.

Anvendelsesområde
Til vandbårne centralvarmesystemer.

Dimensionering
Vælges ud fra type (21C / 22C), højde, længde og tilslutningstype.

Anvendelse
Installation og drift i henhold til producentens anvisninger og gældende regler.

AMA-tekst
Vertikal vandbåren panelradiator til bolig-, offentlige- og industribygninger. Radiatoren skal være fremstillet af koldvalset stålplade i henhold til EN 10130 og overfladebehandlet efter en flertrinsproces i overensstemmelse med DIN 55900 og EN 442, herunder kataforetisk grundmaling og epoxy-polyester pulverlakering. Konstruktionen skal fås med to panelkonfigurationer med henholdsvis ét eller to konvektionslag. Tilslutningerne skal være 6 × G 1/2", og radiatoren skal kunne vendes til over- eller bundtilslutning. Ved toptilslutning skal der være mindst 3 m vandsøjletryk og et minimumsflow på 150 l/h. Maksimal driftstemperatur er 110 °C, og maksimalt driftstryk er 6 bar. Varmeeffekten skal være målt i henhold til EN 442 (75/65/20 °C). Konstruktionen skal være hygiejnecertificeret til anvendelse i almindelige og offentlige bygninger samt med begrænset anvendelse i administrative og tekniske områder inden for sundhedssektoren. Leverancen skal omfatte vægbeslag, sidepaneler, monteringsclips, boreskabelon, vendbar udluftningsventil, endepropper og monteringsdele.

Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022
Materiale		Stål
Type		20, 21
Overfladestruktur		Flad glat,Profileret
Maks. arbejdstryk	bar	10,6
Antal standardtilslutninger		4,3
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Maks. driftstemperatur	°C	110
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja

Dokumenter

DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Purmo-DS-design-0521-DK	User	https://blobfiles.purmogroup.app/public/294822/58333
Myson Plan & Plan Plus Vertical - forbindelsesmuligheder	Installation	https://blobfiles.purmogroup.app/public/293546/57057
Taethedstest	Installation	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1423559/1787366
Installationsmanual Faro V	TechDia	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1181452/1818693

Ressourcer



ProductImage - New Faro V main picture



ProductImage - Plan Plus Vertical product picture




ProductImage - Intersection image of vertical radiator Faro V, FAV.




ProductImage - Vertical design radiatorn Faro V, FAV, 30 degrees, white.


Ressourcer

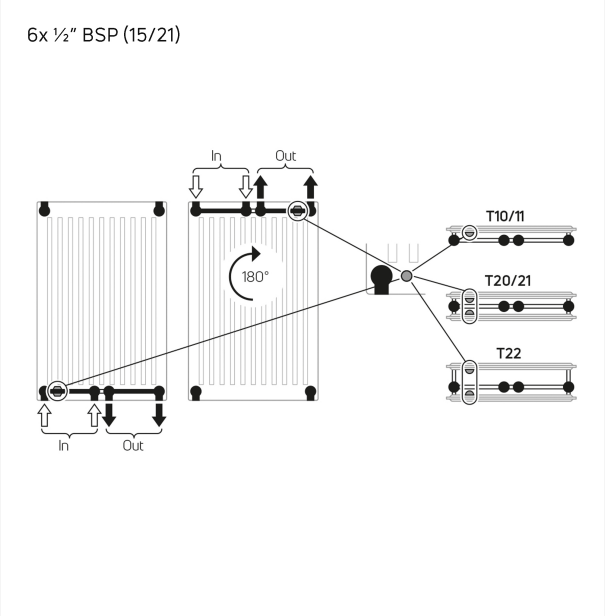


Installation - Myson Plan & Plan Plus Vertical - forbindelsesmuligheder

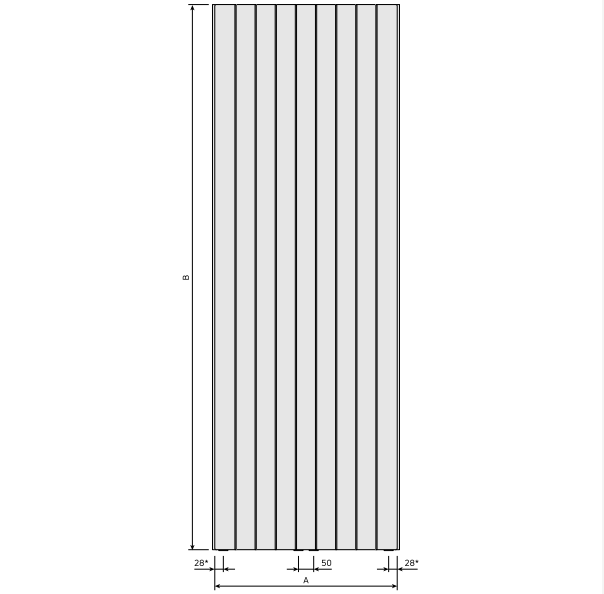

DimensionalDrawing - Faro V, forfra

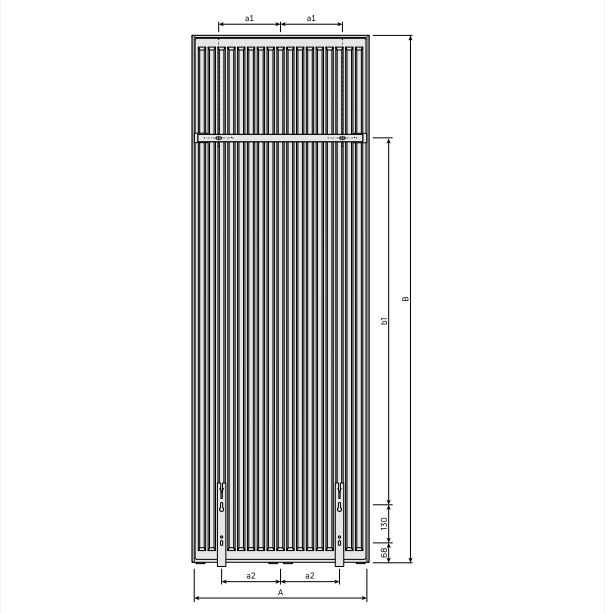


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, bagfra

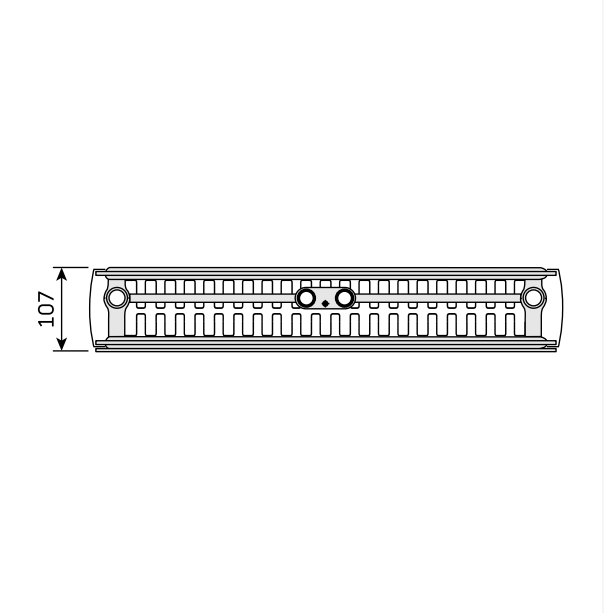


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, type 22, set oppefra


Ressourcer

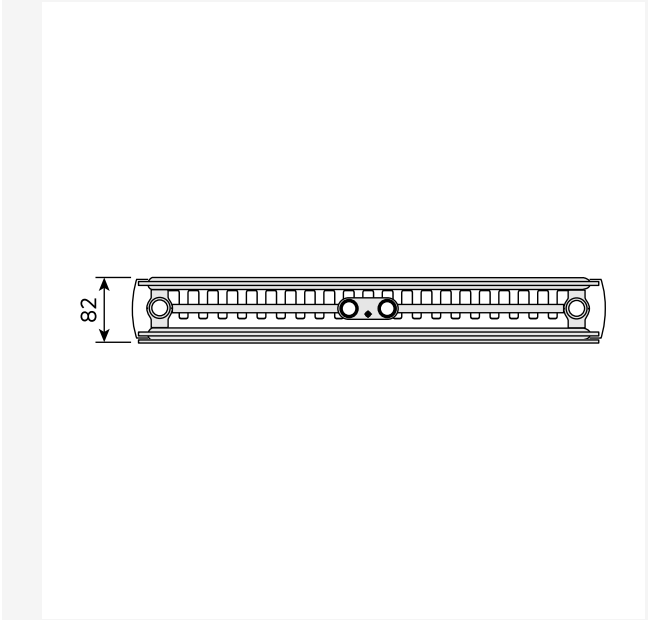


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, type 21, set oppefra

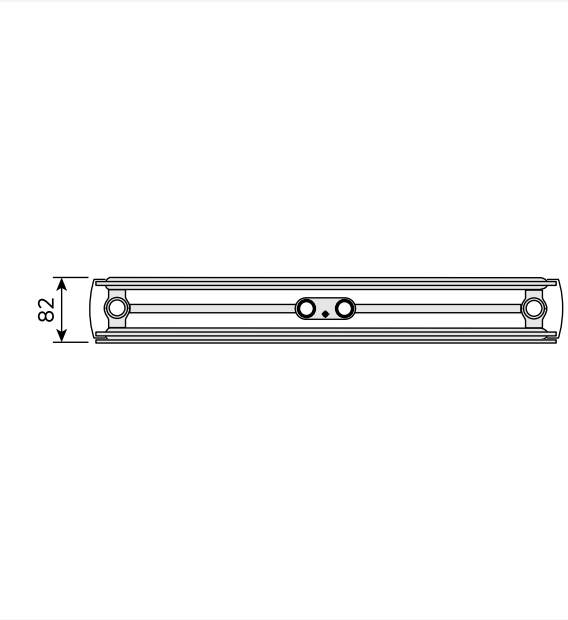

DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, type 20, set oppefra

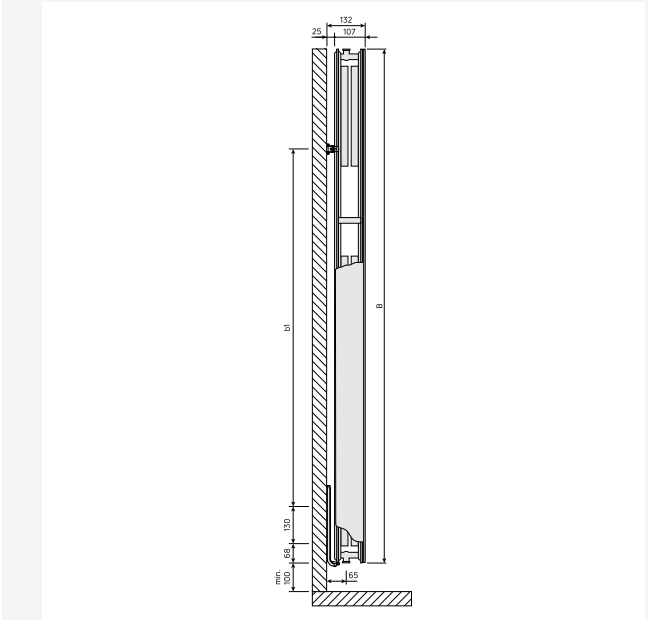


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, type 22, sidevisning

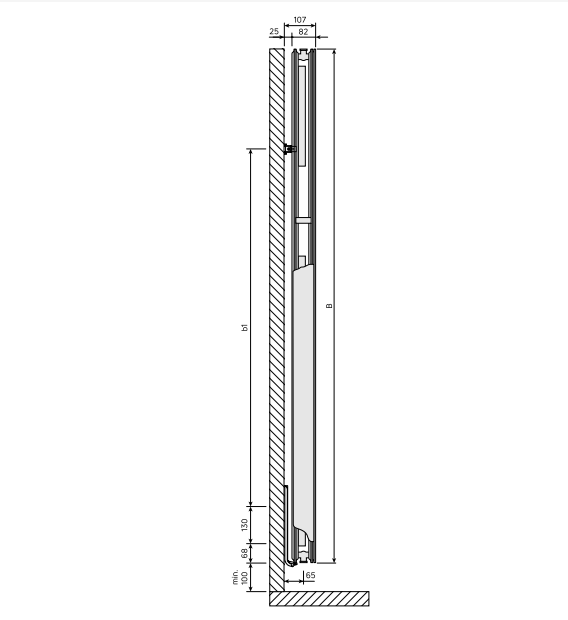


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, type 21, sidevisning


Ressourcer

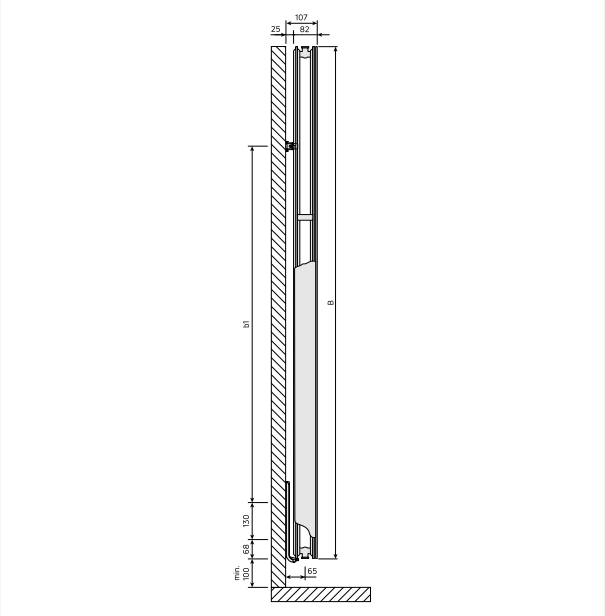


DimensionalDrawing - Kos V / Faro V, type 20, sidevisning

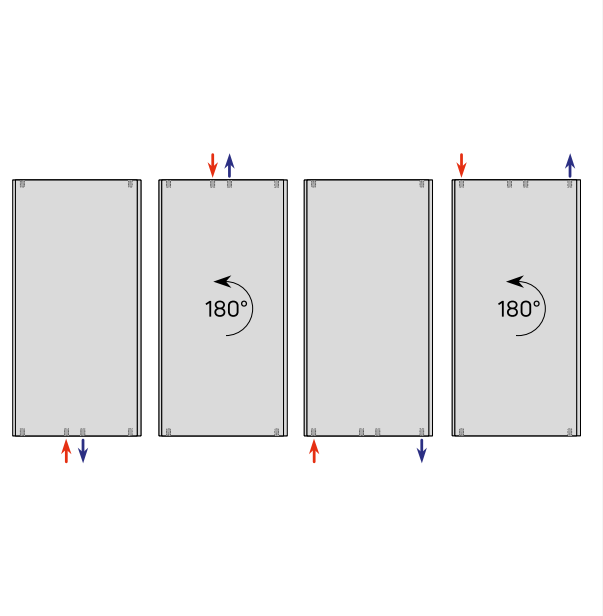

DimensionalDrawing - Vertikale tilslutningsmuligheder

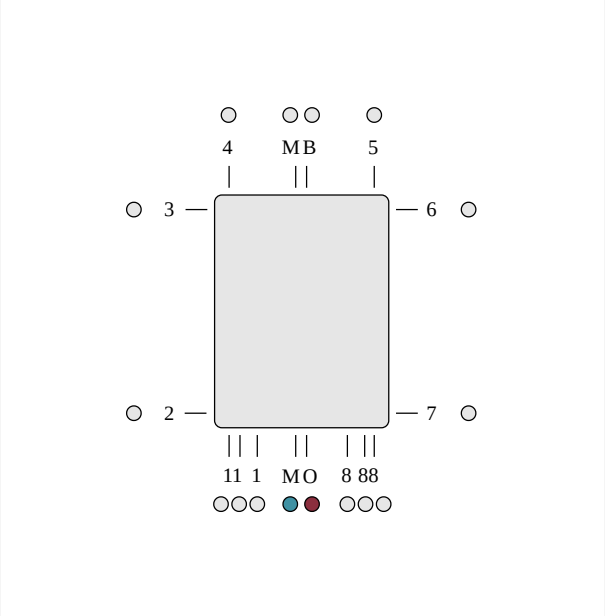


DimensionalDrawing - ETIM OM, lodret midtertilslutning

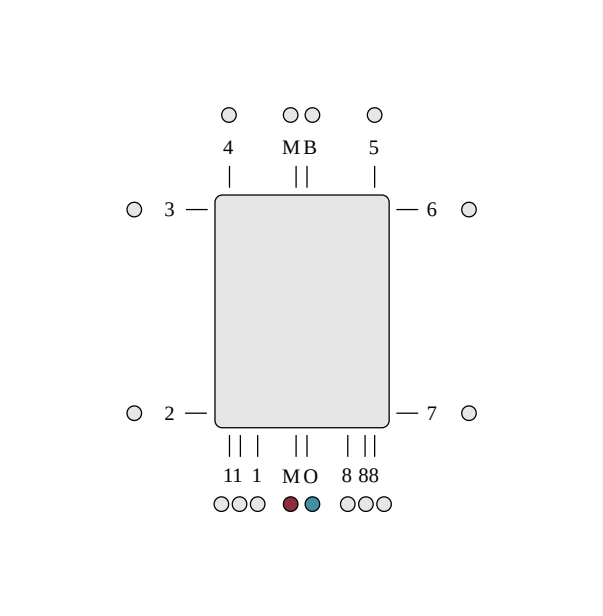


DimensionalDrawing - ETIM MO, lodret midtertilslutning


Ressourcer

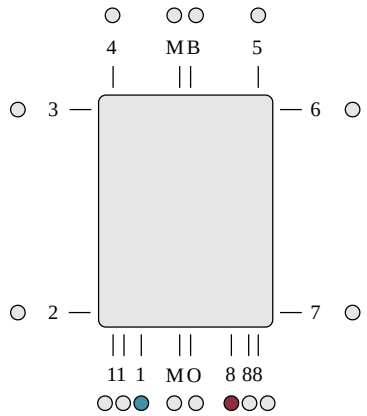


DimensionalDrawing - ETIM 81, lodret tilslutning

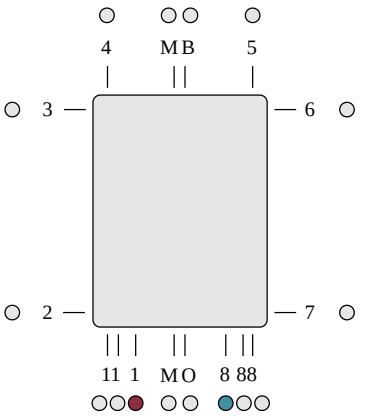

DimensionalDrawing - ETIM 18, lodret tilslutning




DimensionalDrawing - Kos V og Faro V, type 22, set oppefra




DimensionalDrawing - Kos V og Faro V, type 22, sidevisning


Ressourcer

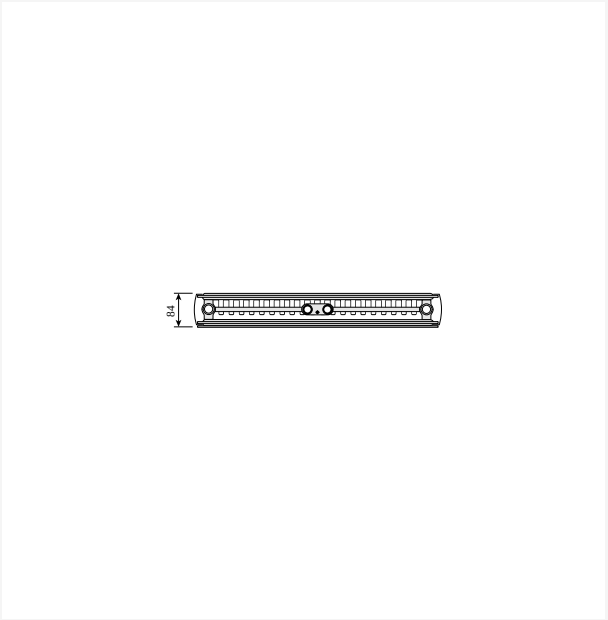


DimensionalDrawing - Kos V og Faro V, type 21, set oppefra

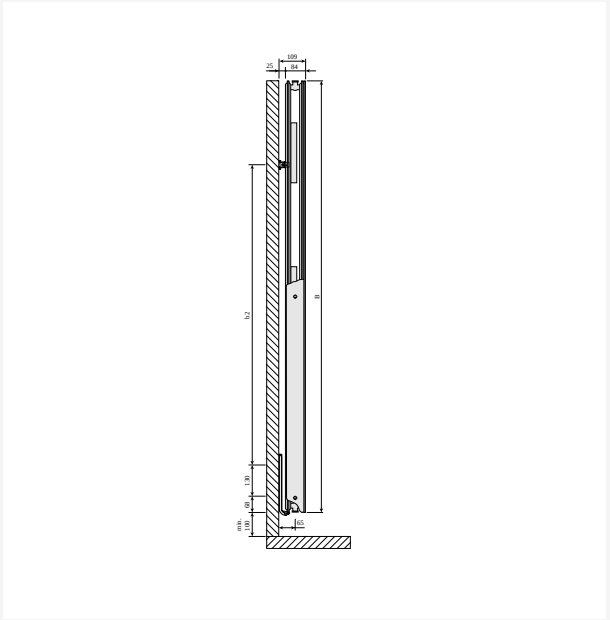

DimensionalDrawing - Kos V og Faro V, type 21, sidevisning

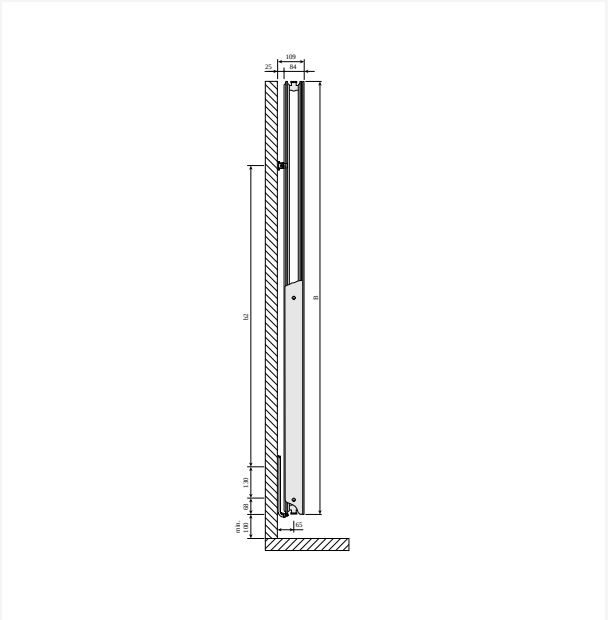


DimensionalDrawing - Kos V og Faro V, type 20, sidevisning

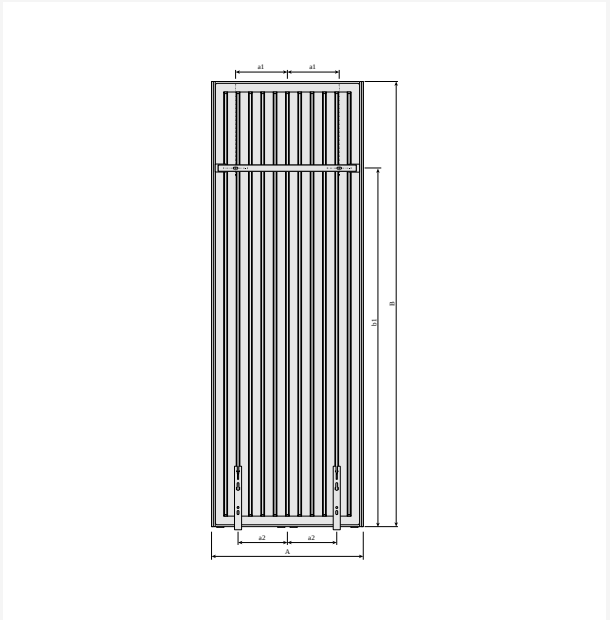

DimensionalDrawing - Kos V og Faro V med MCWV vægbeslag, bagfra


Ressourcer

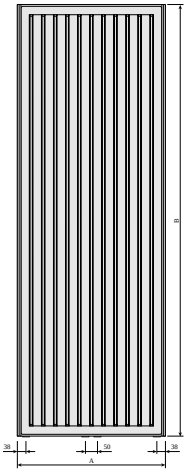


DimensionalDrawing - Kos V og Faro V, bagfra



DimensionalDrawing - Kos V og Faro V, type 20, set oppefra

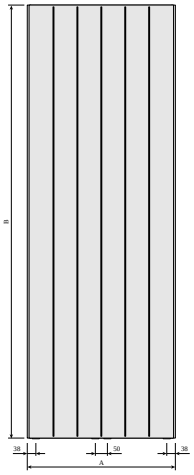


DimensionalDrawing - Faro V, forfra

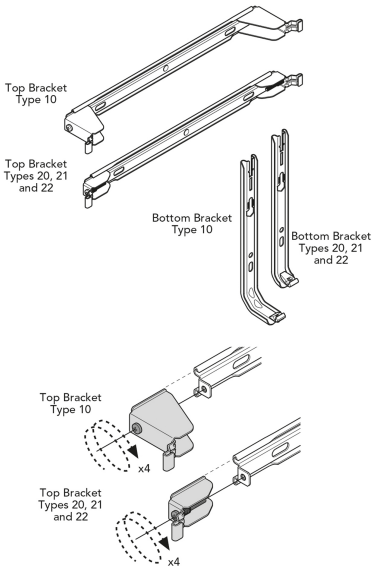


DimensionalDrawing - Purmo Vertical, Plan & Plan Plus Vertical beslag

Ressourcer

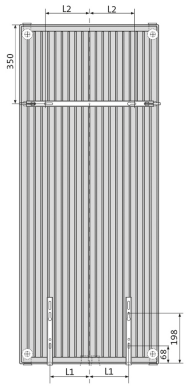


Length (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)
300	60	75
450	135	125
600	210	200
750	285	250

DimensionalDrawing - Purmo Vertical Plan & Plan Plus Vertical – beslagpositioner og mål



	Type 21	Type 22
A (mm)	109	134
B (mm)	65	65
C (mm)	25	25

Length (mm)	D (mm)	E (mm)
300	244	320
450	394	470
600	544	620
750	694	770



DimensionalDrawing - Purmo Plan & Plan Plus Vertical – monteringspositioner og mål

KOS V (mm)				
B	1500	1800	1950	2100
b1	1150	1450	1600	1750
b2	952	1252	1402	1552

DimensionalDrawing - Kos V, Faro V – tabel B

KOS V (mm)				
A	320	470	620	770
a1	60	135	210	285
a2	75	125	200	250

DimensionalDrawing - Kos V, Faro V – tabel A

Relaterede produkter



Ramo Compact



Håndklædeholder Vertical



Håndklædestang Kos V / Faro V



Multiblock



Multiblock ventil



Air Vent 1/2"



Udluftningsnøgle



Sidepanel Kos V / Faro V



Reparationsmaling spray RAL 9016



Ventil med termostatisk hoved



Ventilsæt VHX

1500

HØJDE 1500 mm	LÆNGDE	DYBDE	4-TAP	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 21									
	300	82	328848003	252	436	--	4.0	1.30	27.3
	320	84	328845003	--	433	--	5.8	1.32	40.0
	450	82	328848004	366	634	--	6.1	1.30	39.2
	470	84	328845006	--	615	--	8.5	1.32	51.3
	600	82	328848006	476	826	--	8.2	1.30	51.1
	620	84	328845007	--	798	--	11.1	1.31	62.6
	770	84	328845008	--	982	--	0.0	1.31	76.4

1800

HØJDE 1800 mm	LÆNGDE	DYBDE	4-TAP	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 20									
	300	82	328847030	267	459	--	4.8	1.28	30.1
	450	82	328847045	382	657	--	7.2	1.28	42.9
	600	82	328847060	491	847	--	9.7	1.29	55.6
Type 21									
	300	82	328848030	287	495	536	4.8	1.29	31.7
	320	84	328845030	--	452	--	6.4	1.32	42.2
	450	82	328848045	414	716	776	7.2	1.30	45.8
	470	84	328845045	--	677	--	9.7	1.32	54.5
	600	82	328848060	535	930	1008	9.7	1.31	59.9
	620	84	328845060	--	903	--	12.9	1.32	66.0
	750	82	328848075	653	1139	1235	12.1	1.31	74.0
	770	84	328845075	--	1129	--	16.1	1.32	77.8

1950

HØJDE 1950 mm	LÆNGDE	DYBDE	4-TAP	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 20									
	300	82	328847130	288	495	--	5.2	1.28	32.5
	450	82	328847145	412	709	--	7.8	1.28	45.9
	600	82	328847160	531	914	--	10.4	1.29	59.3
	750	82	328847175	645	1113	--	13.0	1.29	72.8
Type 21									
	300	82	328848130	302	521	565	5.2	1.29	34.1
	320	84	328845130	--	476	--	7.2	1.32	46.8
	450	82	328848145	437	756	820	7.8	1.30	49.3
	470	84	328845145	--	715	--	10.9	1.32	59.1
	600	82	328848160	568	985	1067	10.4	1.30	64.4
	620	84	328845160	--	953	--	14.5	1.32	71.4
	750	82	328848175	694	1207	1308	13.0	1.31	79.6
	770	84	328845175	--	1191	--	18.1	1.32	83.5

2100

HØJDE 2100 mm	LÆNGDE	DYBDE	4-TAP	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N-ekponent	VÆGT (kg)
Type 20									
	300	82	328847230	311	532	--	5.6	1.27	34.8
	450	82	328847245	443	761	--	8.4	1.27	49.8
	600	82	328847260	569	980	--	11.1	1.28	64.8
	750	82	328847275	690	1191	--	13.9	1.29	79.8
Type 21									
	300	82	328848230	317	548	--	5.6	1.29	36.5
	320	84	328845230	--	495	--	7.6	1.33	5.2
	450	82	328848245	460	796	--	8.4	1.29	52.7
	470	84	328845245	--	743	--	11.5	1.33	63.6
	600	82	328848260	600	1038	--	11.1	1.30	69.0
	620	84	328845260	--	991	--	15.3	1.33	76.6
	750	82	328848275	737	1276	--	13.9	1.30	85.2
	770	84	328845275	--	1238	--	19.1	1.33	89.8