# Paros V

Vertikal panelradiator med afrundet frontpanel.

**Datablad**
2026-11-17



- Afrundet design
- Vertikal konstruktion
- Fås i flere farver
- Fleksible tilslutninger
- Tilbehør tilgængeligt

**Paros V** er en vertikal vandbåren panelradiator, som er et pladsbesparende alternativ til traditionelle vandrette radiatorer. Radiatoren er fremstillet af stål og leveres med fabriksmonteret plan front, afrundede sidepaneler og toprist. Det blødt afrundede design og frontpanelet, som kun rager 10 mm ud over siderne, giver et harmonisk og elegant udtryk. Paros V er særligt velegnet til rum med begrænset vægplads og passer både til klassiske og moderne interiører. Radiatoren fås som type 11 med ét varmepanel og ét lag konvektionslameller samt type 21 med to varmepaneler og ét lag konvektionslameller. Paros V er velegnet til 2-rørs indirekte vandbårne varmesystemer. Radiatoren har 6 stk. 1/2" tilslutninger og kan vendes til toptilslutning. Leverancen omfatter beslag, sidepaneler, monteringsclips, boreskabelon, udluftningsskrue, tre endepropper samt skruer og plugs. Standardfinish er hvid RAL 9016, og andre farver fås på bestilling efter farvekortet. Håndklædestang i rustfrit stål fås som tilbehør.

**Anvendelsesområde**
Til vandbårne centralvarmesystemer i boliger og offentlige bygninger.

**Dimensionering**
Vælges ud fra varmebehov, størrelse og type.

**Anvendelse**
Installation og drift i henhold til producentens anvisninger.

**AMA-tekst**
Vertikal vandbåren radiator til lukkede 2-rørs varmesystemer i rum med begrænset vægplads. Radiatoren skal være fremstillet af stål og være udstyret med plan front, afrundede sidepaneler og toprist. Konstruktionen skal fås i flere versioner med ét eller to varmepaneler og ét konvektionslag. Radiatoren skal have seks G 1/2" tilslutninger og kunne vendes til toptilslutning. Leverancen skal omfatte vægbeslag, sidepaneler, monteringsclips, boreskabelon, udluftningsskrue, endepropper og monteringsdele. Standardoverfladebehandling skal være hvid RAL 9016. Andre farver fås på bestilling. Håndklædestang skal være tilgængelig som tilbehør.

# Specifikationer

| EGENSKABER | ENHED | VÆRDIER |
|---|---|---|
| ETIM-klasse | | EC011022 |
| Materiale | | Stål |
| Type | | 11, 21 |
| Overfladestruktur | | Flad glat |
| Maks. arbejdstryk | bar | 10,6 |
| Antal standardtilslutninger | | 4 |
| Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium | | Ja |
| Maks. driftstemperatur | °C | 110 |
| Standardfarve | | Ja |
| Farve | | Hvid |
| RAL-nummer | | 9016 |
| Gitter/Dækkplade | | Ja |
| Gitter/Dækkplade | | Ja |
| Glansværdi | | Glansfuld |
| Gængedimension (tomme) | | 1/2 tomme |
| Tilslutning gevind | | Intern gevind |
| Med etpunkttilslutning | | Ja |
| Med udluftningstilslutning | | Ja |
| Med udluftningsventil/aflufter | | Ja |
| Med aftapningsmulighed | | Ja |

# Dokumenter

| DOKUMENTER | DOKUMENTTYPE | LINK |
|---|---|---|
| Purmo-DS-design-0521-DK | User | https://blobfiles.purmogroup.app/public/294822/58333 |
| Monteringsvejledning Tinos V Paros V | Installation | https://blobfiles.purmogroup.app/public/1180707/1348847 |
| Taethedstest | Installation | https://blobfiles.purmogroup.app/public/1423559/1787366 |
| Installationsmanual Faro V | TechDia | https://blobfiles.purmogroup.app/public/1181452/1818693 |

# Ressourcer



ProductImage - New_Paros-V-Towel-warmer product image



ProductImage - New_Paros-V main picture




ProductImage - New_Paros-V product image




ProductImage - New_Paros-V product image


# Ressourcer

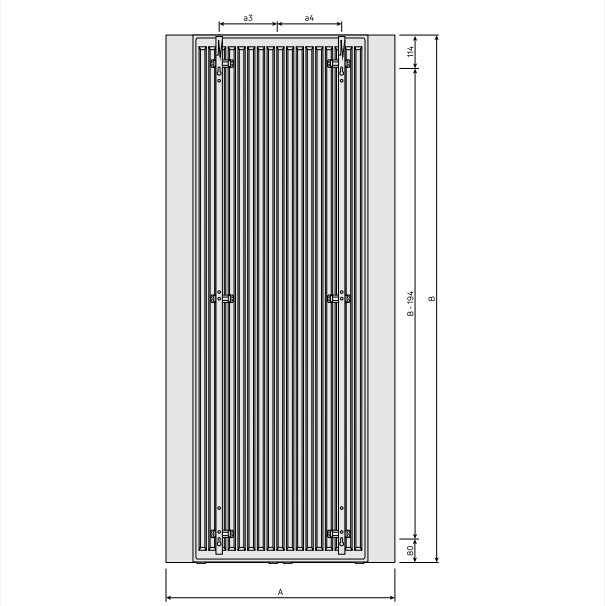



DimensionalDrawing - Paros V, type 21, bagfra med MCWV beslag

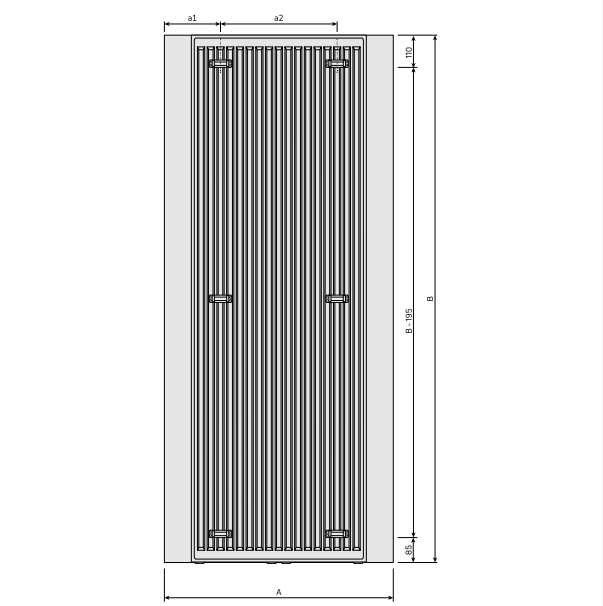


DimensionalDrawing - Paros V, type 21, bagfra

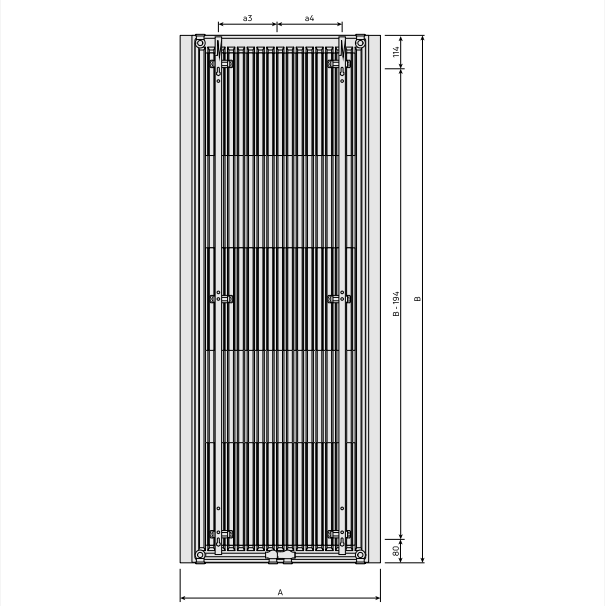



DimensionalDrawing - Paros V, type 11, bagfra med MCWV beslag

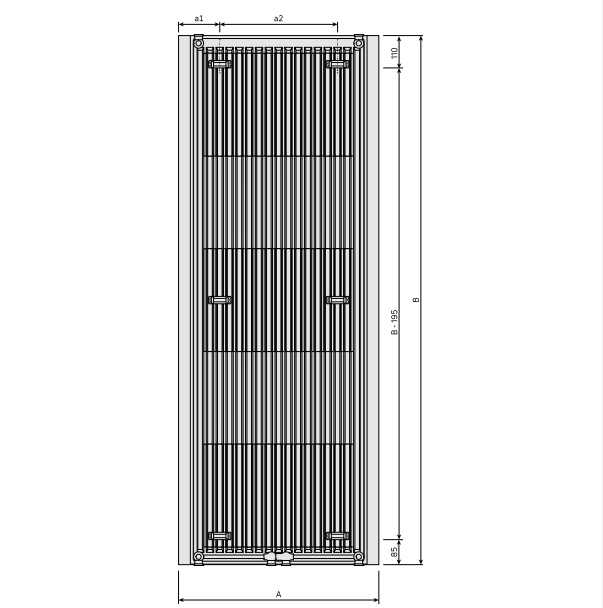



DimensionalDrawing - Paros V, type 11, bagfra


# Ressourcer

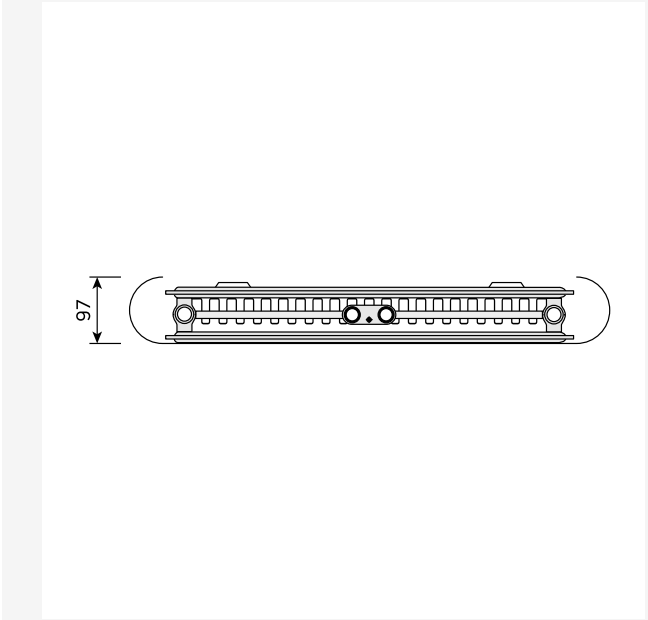



DimensionalDrawing - Paros V, type 21, set oppefra

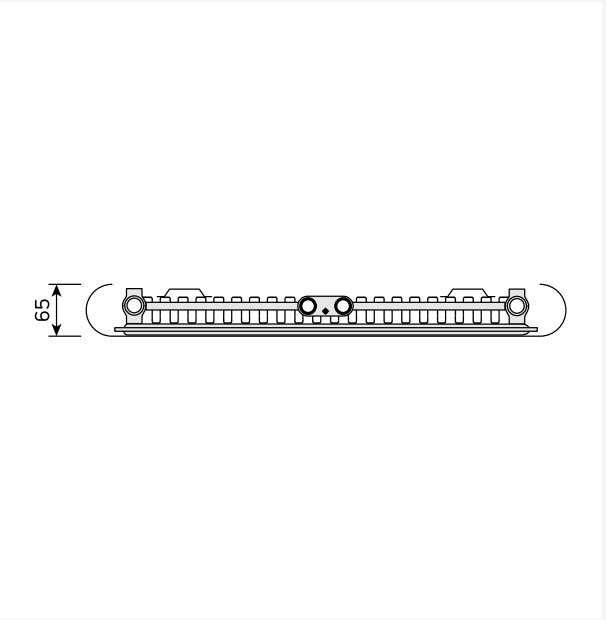


DimensionalDrawing - Paros V, type 11, set oppefra

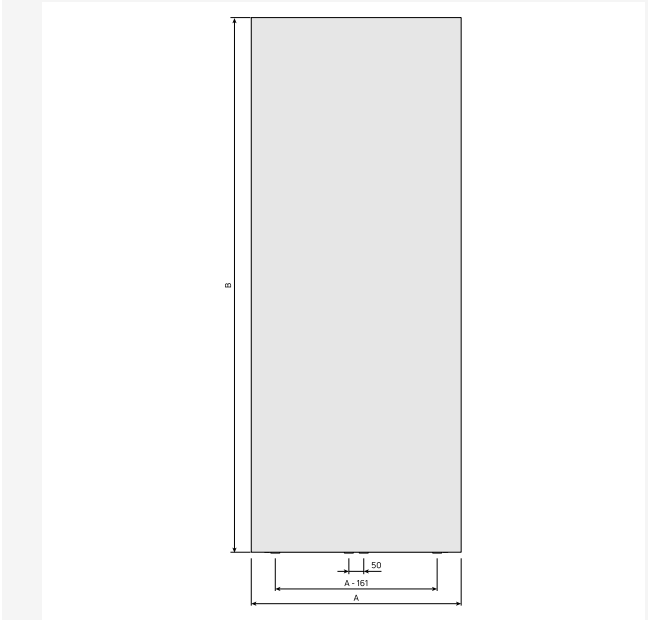



DimensionalDrawing - Paros V, type 21, forfra

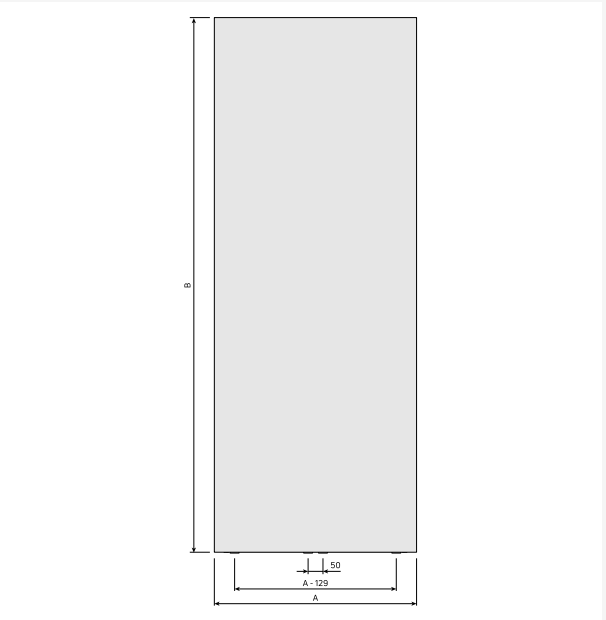



DimensionalDrawing - Paros V, type 11, forfra


# Ressourcer

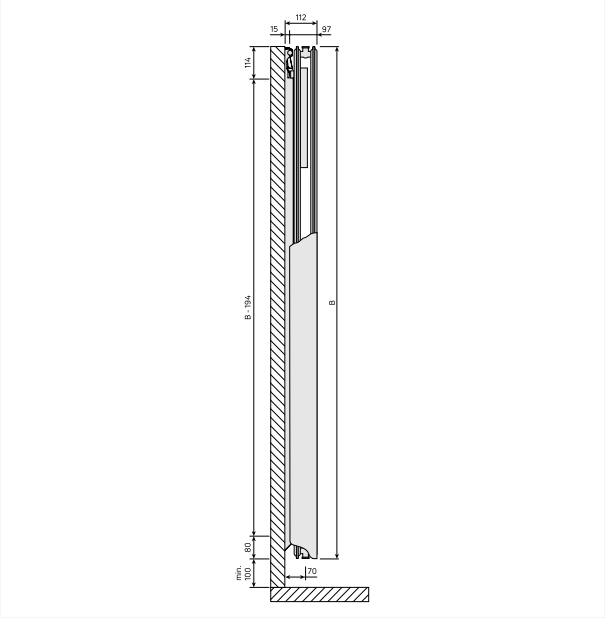



DimensionalDrawing - Tinos V / Paros V, type 21, sidevisning

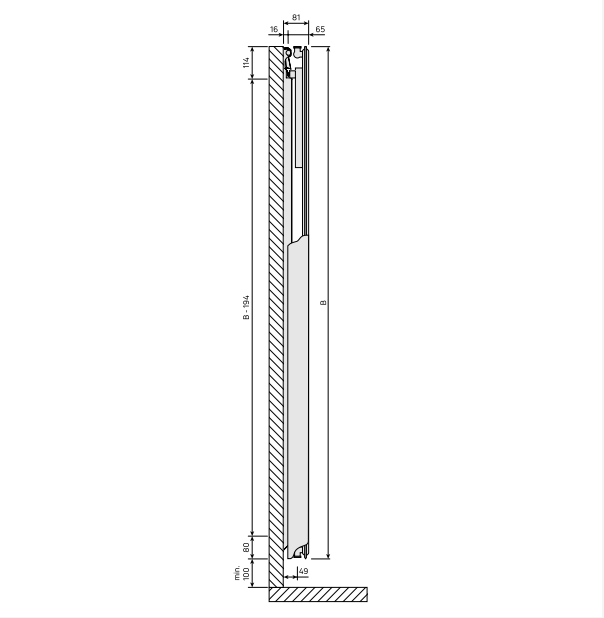


DimensionalDrawing - Tinos V / Paros V, type 11, sidevisning

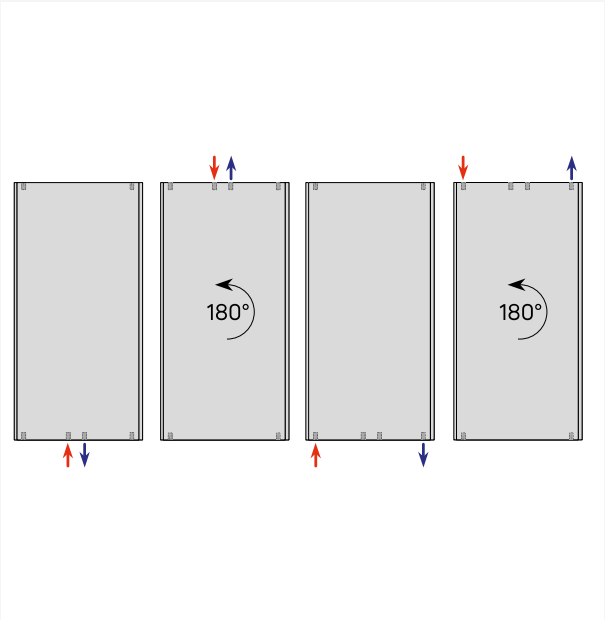



DimensionalDrawing - Vertikale tilslutningsmuligheder

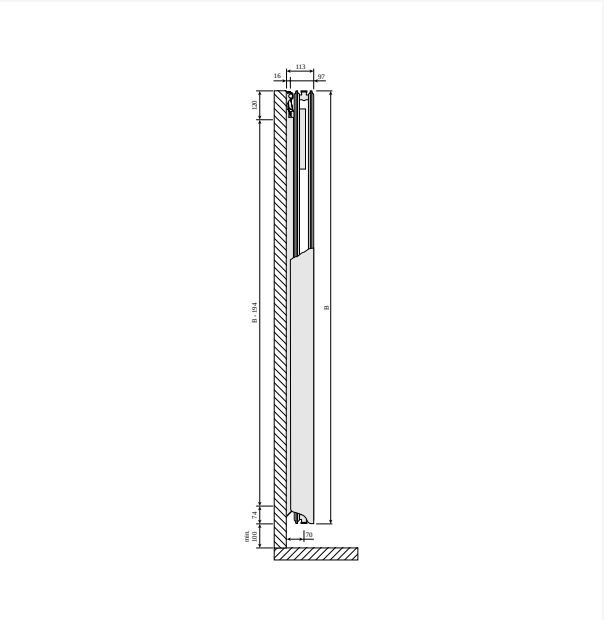



DimensionalDrawing - Tinos V og Paros V, type 21, sidevisning


# Ressourcer



DimensionalDrawing - Tinos V og Paros V, type 11, sidevisning



DimensionalDrawing - Paros V, type 21, set oppefra

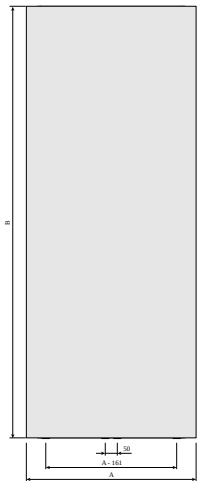


DimensionalDrawing - Paros V, type 21, forfra




DimensionalDrawing - Paros V, type 11, set oppefra


# Ressourcer

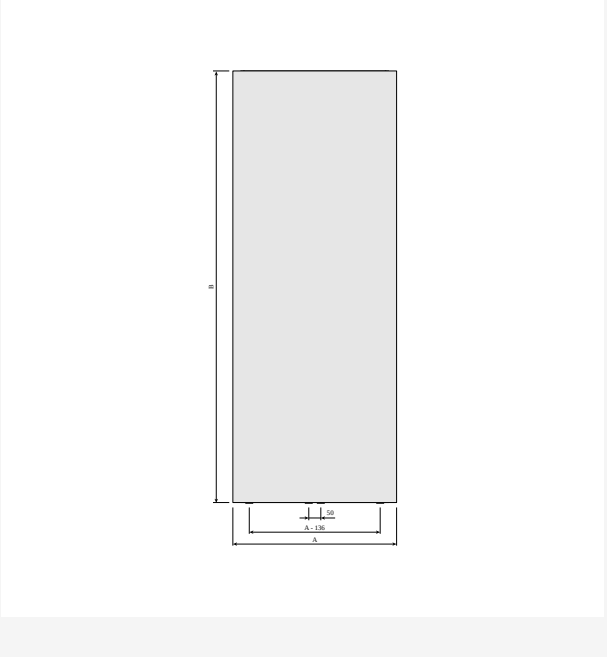


DimensionalDrawing - Paros V, type 11, forfra

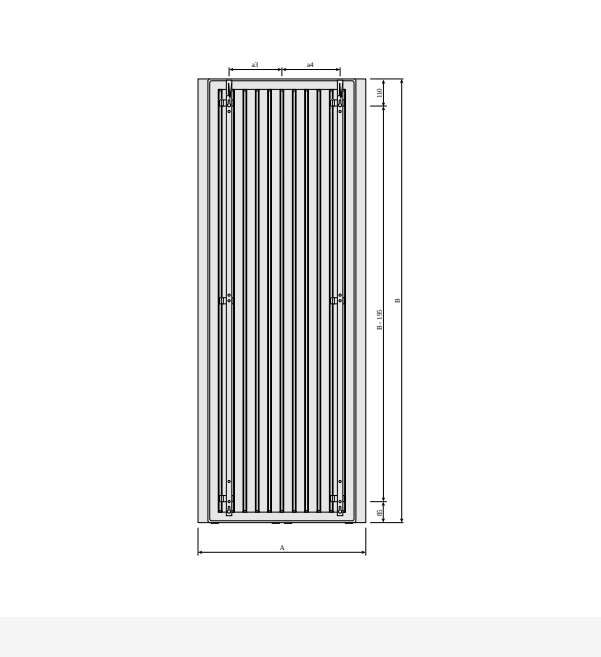


DimensionalDrawing - Paros V, bagfra med MCW V beslag

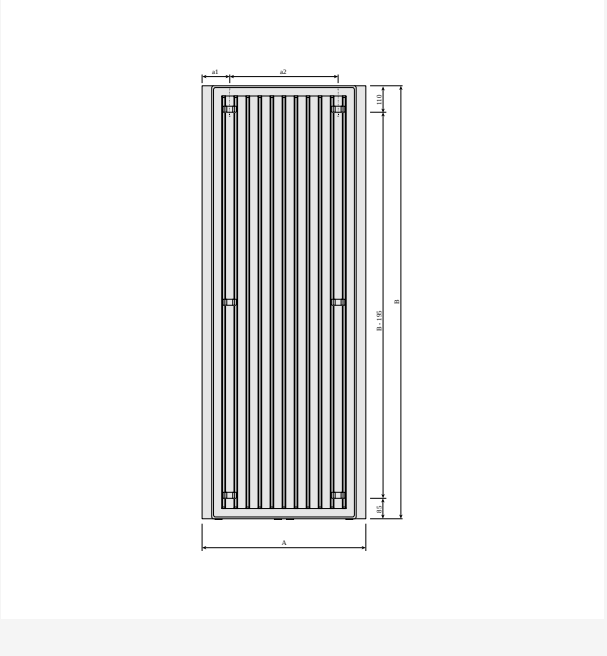


DimensionalDrawing - Paros V, bagfra

# Relaterede produkter



Håndklædestang Paros V



Multiblock



Multiblock ventil



Air Vent 1/2"



Udluftningsnøgle




Reparationsmaling spray RAL 9016



Ventil med termostatisk hoved



Ventilsæt VHX

# 1800

| HØJDE 1800 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS (V) | Varenr./ VVS(H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N-ekponent | VÆGT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type 11** | | | | | | | | | | |
| | 373 | 65 | 328882038 | | 365 | 378 | -- | 2.6 | 1.26 | 21.0 |
| | 523 | 65 | 328882053 | | 524 | 546 | -- | 3.8 | 1.26 | 29.6 |
| | 530 | 73 | 328880045 | | 295 | 509 | 550 | 5.3 | 1.28 | 39.2 |
| | 673 | 65 | 328882068 | | 678 | 709 | -- | 4.9 | 1.27 | 38.1 |
| | 680 | 73 | 328880060 | | 394 | 678 | 734 | 7.0 | 1.27 | 45.8 |
| **Type 21** | | | | | | | | | | |
| | 405 | 97 | 328883038 | | 449 | 495 | -- | 4.8 | 1.29 | 32.3 |
| | 555 | 97 | 328883053 | 328881045 | 637,386 | 716,677 | 735, | 9.7 | 1.32 | 54.5 |
| | 705 | 97 | 328883068 | 328881060 | 810,514 | 930,903 | 980, | 9.7 | 1.32 | 66.0 |

# 1950

| HØJDE 1950 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS (V) | Varenr./ VVS(H) | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N-ekponent | VÆGT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type 11** | | | | | | | | | | |
| | 373 | 65 | 328882138 | | 393 | 403 | -- | 2.9 | 1.26 | 22.5 |
| | 523 | 65 | 328882153 | | 560 | 582 | -- | 4.1 | 1.26 | 31.6 |
| | 530 | 73 | 328880145 | | 318 | 549 | 594 | 5.5 | 1.28 | 42.6 |
| | 673 | 65 | 328882168 | | 717 | 755 | -- | 5.4 | 1.27 | 40.8 |
| | 680 | 73 | 328880160 | | 404 | 710 | 770 | 7.1 | 1.32 | 49.5 |
| | 823 | 65 | 328882183 | | 865 | 923 | -- | 6.7 | 1.27 | 49.9 |
| **Type 21** | | | | | | | | | | |
| | 405 | 97 | 328883138 | | 470 | 521 | -- | 5.2 | 1.29 | 34.8 |
| | 555 | 97 | 328883153 | 328881145 | 674,406 | 756,715 | 776, | 7.8 | 1.32 | 59.1 |
| | 705 | 97 | 328883168 | 328881160 | 868,542 | 985,953 | 1034, | 14.5 | 1.32 | 71.4 |
| | 855 | 97 | 328883183 | | 1051 | 1207 | -- | 13.0 | 1.31 | 84.4 |

# 2100

| HØJDE 2100 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./ VVS | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 60/45/20°C | VOLUMEN (l) | N-ekponent | VÆGT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type 11** | | | | | | | | | |
| | 673 | 65 | 328882268 | 761 | 803 | -- | 5.8 | 1.26 | 43.6 |
| | 823 | 65 | 328882283 | 908 | 980 | -- | 7.3 | 1.27 | 53.4 |
| **Type 21** | | | | | | | | | |
| | 705 | 97 | 328883268 | 926 | 1038 | -- | 11.1 | 1.30 | 72.7 |
| | 855 | 97 | 328883283 | 1135 | 1276 | -- | 13.9 | 1.30 | 90.4 |