Andmeleht
2026-10-28

Plint PD

Madalaim paneelradiaator sileda paneeliga mõlemal poolel.

- Elegantne välimus
- Mitmekülgne paigaldus
- Stabiilne töö
- Paindlikud mõõdud
- Lihtne hooldus

Plint PD paneelradiaator sileda esi- ja tagapinnaga, 200 mm kõrge, alumise ühendusega, tagab esteetilise ja tõhusa küttelahenduse; standardtoon RAL 9016.

Kasutusala
Purmo Plint PD on mõeldud elamutele, büroodele, koolidele ja tervishoiuasutustele. Kõrgus 200 mm, pikkus 600–3000 mm. Radiaatoril on siledad esipaneelid ja tagapaneelid, mis tagavad lihtsa hoolduse ja funktsionaalse välimuse.

Mõõdistamine
Õige tootevaliku tagamiseks kasutage meie kalkulaatoreid ja tootekatalooge. Kui vajate abi, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

Kasutamine
Veendu, et Plint PD oleks paigaldatud õigesti seina- või põrandapaigalduse juhiste järgi, arvestades seadme mõõte (kõrgus 200 mm, pikkus 600–3000 mm); komplektis on kuus ühendust, kuid enne paigaldust kinnita ühenduse tüüp; regulaarne hooldus hõlmab siledate pindade puhastamist esteetika ja töövõime säilitamiseks, kasutustemperatuur ei tohi ületada 110°C ega rõhk 10 bar.

AMA-tekst
Plint PD paneelradiaator (200 mm kõrgune) sileda esipaneeli ja tagapaneeliga, alumise ühendusega (2×G 1/2"). Integreeritud ventiilisüdamik ja diskreetne torustiku paigutus. Vastab EN442-1 ja CE. RAL 9016; muud värvid tellimisel. Garantii 10 aastat.

Spetsifikatsioonid

OMADUSED	ÜHIK	VÄÄRTUSED
ETIM-klass		EC011022
Materjal		Terase
Tüüp		21, 22, 33, 44
Pinnastruktuur		Sile tasane
Maksimaalne töörõhk	bar	10
Standardühenduste arv		2
Soojusandmine vastavalt EN 442 tunnustatud laborile		Jah
Maksimaalne töötemperatuur	°C	110
Standardvärv		Jah
Värv		Valge
RAL-number		9016
Rest/Katteplaat		Jah
Rest/Katteplaat		Jah
Läikeväärtus		Särav
Keerme mõõt (toll)		1/2 tolli
Ühenduskeere		Sisemine keere
Ühepunktiühendusega		Jah
Õhutusühendusega		Jah
Õhutusventiili/õhutusavaga		Jah
Tühjendusvõimalusega		Jah

Dokumendid

DOKUMENDID	DOKUMENDI TÜÜP	LINK
Tehniline kataloog paneelradiaatorid 2022	ProductCatalog	https://asset-prod1a-euw.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_970e4997-f982-4133-87ee-e2d98a81140a

Ressursid

ProductImage - Panel radiator Plint P 200 mm.

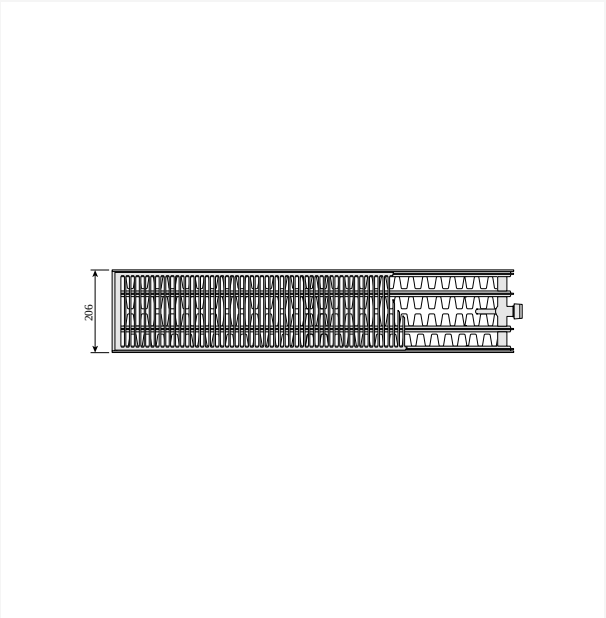

DimensionalDrawing - Plint PD ja Plint RD, tüüp 44, pealtvaade

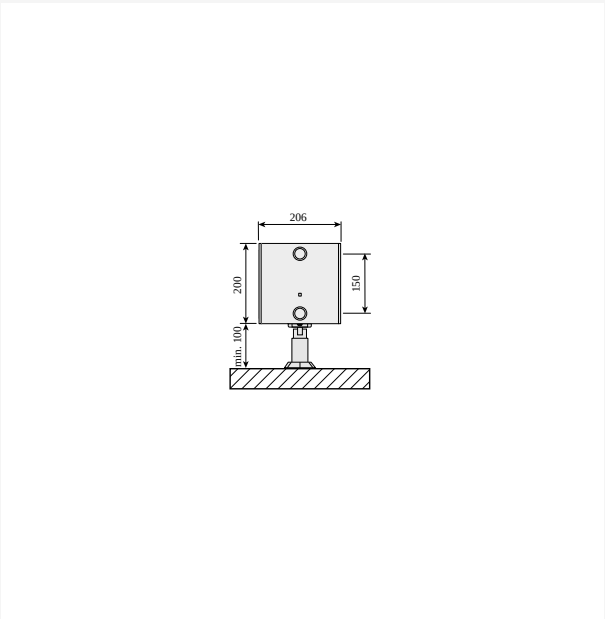

DimensionalDrawing - Plint PD ja Plint RD, tüüp 44, põrandakinnitustega, külgvaade

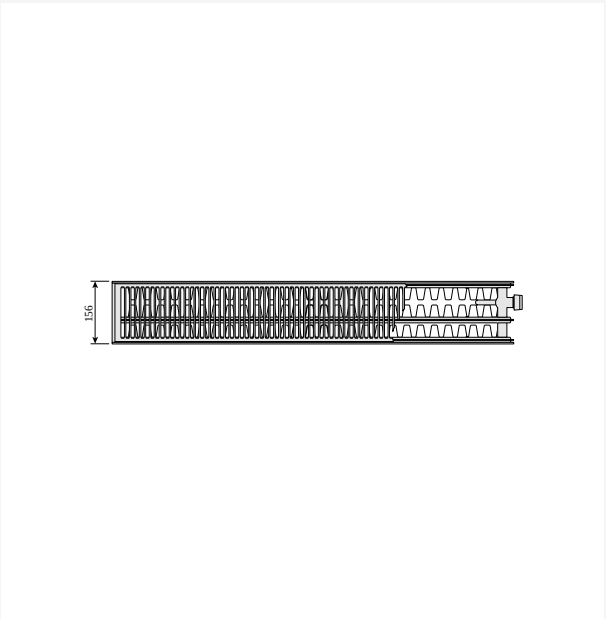

DimensionalDrawing - Plint PD ja Plint RD, tüüp 33, pealtvaade

Ressursid



DimensionalDrawing - Plint PD ja Plint RD, tüüp 33, põrandakinnitustega, külgvaade

DimensionalDrawing - Plint PD ja Plint RD, tüüp 22, pealtvaade



DimensionalDrawing - Plint PD ja Plint RD, tüüp 22, põrandakinnitustega, külgvaade

DimensionalDrawing - Plint PD ja Plint RD, tüüp 21s, pealtvaade

Ressursid



DimensionalDrawing - Plint PD ja Plint RD, tüüp 21s, põrandakinnitustega, külgvaade

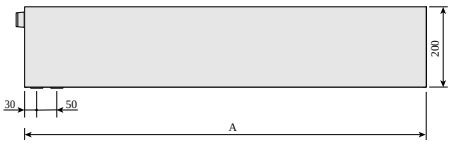

DimensionalDrawing - Plint PD, tagantvaade

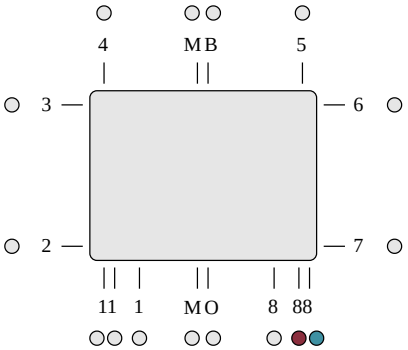

DimensionalDrawing - ETIM 88 LR alumine ühendus. Integreeritud ventiiliga alumine ühendus nõuab ventiilisisestiku kasutamist. Kasutamata ühendused on suletud.

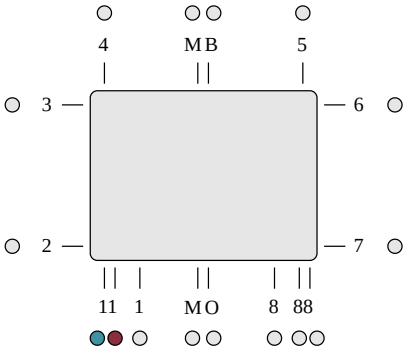

DimensionalDrawing - ETIM 11 alumine ühendus, sisend paremal, väljund vasakul. Alumine ühendus integreeritud kapillaartoruga nõuab ventiiliinserti kasutamist. Kasutamata ühendused on suletud.

Seotud tooted

Ventiili sisetükk M30 OV

Top Grill ©

Õhutus- ja pimekorgi komplekt

Plint põrandakronstein

Aerosool parandusvärv

Küljepaneel ©

Õhutusvõti

Monclac Plint seinakronstein

Parandussvärvi sprei

Evosense

200

KÕRGUS 200 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
Tüüp 21									
	600	74	F0A2102006015300	94	165	179	1.5	1.31	8.3
	700	74	F0A2102007015300	110	192	208	1.8	1.31	10.1
	800	74	F0A2102008015300	125	220	238	2.0	1.31	11.2
	900	74	F0A2102009015300	141	247	268	2.3	1.31	12.4
	1000	74	F0A2102010015300	157	275	298	2.5	1.31	13.8
	1100	74	F0A2102011015300	172	302	327	2.8	1.31	15.2
	1200	74	F0A2102012015300	188	329	357	3.0	1.31	16.6
	1400	74	F0A2102014015300	219	384	417	3.5	1.31	19.8
	1600	74	F0A2102016015300	251	439	476	4.0	1.31	22.4
	1800	74	F0A2102018015300	282	494	536	4.5	1.31	24.8
	2000	74	F0A2102020015300	313	549	595	5.0	1.31	27.6
	2300	74	F0A2102023015300	360	631	685	5.8	1.31	31.7
	2600	74	F0A2102026015300	407	714	774	6.5	1.31	35.9
	3000	74	F0A2102030015300	470	824	893	7.5	1.31	41.4
Tüüp 22									
	600	106	F0A2202006015300	125	219	238	1.5	1.32	9.2
	700	106	F0A2202007015300	146	256	278	1.8	1.32	11.3
	800	106	F0A2202008015300	167	293	317	2.0	1.32	12.9
	900	106	F0A2202009015300	188	329	357	2.3	1.32	14.5
	1000	106	F0A2202010015300	208	366	397	2.5	1.32	16.1
	1100	106	F0A2202011015300	229	402	436	2.8	1.32	17.8
	1200	106	F0A2202012015300	250	439	476	3.0	1.32	19.4
	1400	106	F0A2202014015300	292	512	555	3.5	1.32	22.6
	1600	106	F0A2202016015300	334	585	635	4.0	1.32	25.8

200

KÕRGUS 200 mm	PIKKUS	SÜGAVUS			Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-eksponent	KAAL (kg)
	1800	106	F0A2202018015300		375	658	714	4.5	1.32	29.0
	2000	106	F0A2202020015300		417	732	794	5.0	1.32	32.2
	2300	106	F0A2202023015300		479	841	913	5.8	1.32	37.4
	2600	106	F0A2202026015300		542	951	1032	6.5	1.32	41.9
	3000	106	F0A2202030015300		625	1097	1190	7.5	1.32	48.4
Tüüp 33										
	600	156	F0A3302006015310	F0A3302006015300	169	301	327	2.3	1.35	13.8
	700	156	F0A3302007015310	F0A3302007015300	197	351	381	2.7	1.35	16.1
	800	156	F0A3302008015310	F0A3302008015300	226	401	435	3.0	1.35	18.4
	900	156	F0A3302009015310	F0A3302009015300	254	451	490	3.4	1.35	14.6
	1000	156	F0A3302010015310	F0A3302010015300	282	501	544	3.8	1.35	23.6
	1100	156	F0A3302011015310	F0A3302011015300	310	551	599	4.2	1.35	25.4
	1200	156	F0A3302012015310	F0A3302012015300	338	601	653	4.6	1.35	27.7
	1400	156	F0A3302014015310	F0A3302014015300	395	701	762	5.3	1.35	32.3
	1600	156	F0A3302016015310	F0A3302016015300	451	801	871	6.1	1.35	36.9
	1800	156	F0A3302018015310	F0A3302018015300	508	902	980	6.8	1.35	41.6
	2000	156	F0A3302020015310	F0A3302020015300	564	1002	1088	7.6	1.35	46.1
	2300	156	F0A3302023015310	F0A3302023015300	649	1152	1252	8.7	1.35	53.9
	2600	156	F0A3302026015310	F0A3302026015300	733	1302	1415	9.9	1.35	59.9
	3000	156	F0A3302030015310	F0A3302030015300	846	1503	1633	11.4	1.35	69.2
Tüüp 44										
	600	206	F0A4402006015300		226	400	434	3.3	1.34	17.3
	700	206	F0A4402007015300		263	466	507	3.9	1.34	19.8
	800	206	F0A4402008015300		301	533	579	4.4	1.34	22.7
	900	206	F0A4402009015300		339	600	651	5.0	1.34	25.5
	1000	206	F0A4402010015300		376	666	724	5.5	1.34	29.5

200

KÕRGUS 200 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
	1100	206	F0A4402011015300	414	733	796	6.0	1.34	31.2
	1200	206	F0A4402012015300	451	800	869	6.6	1.34	34.8
	1400	206	F0A4402014015300	527	933	1013	7.7	1.34	39.8
	1600	206	F0A4402016015300	602	1066	1158	8.8	1.34	45.4
	1800	206	F0A4402018015300	677	1199	1303	9.9	1.34	51.8
	2000	206	F0A4402020015300	752	1333	1448	11.0	1.34	56.8
	2300	206	F0A4402023015300	865	1533	1665	12.7	1.34	65.4
	2600	206	F0A4402026015300	978	1733	1882	14.3	1.34	73.8
	3000	206	F0A4402030015300	1129	1999	2171	16.5	1.34	85.1