**Andmeleht**
2026-11-16

# Plint

Madalaim klassikaline paneelradiaator paigaldamiseks suurte akende alla.



- Mitmekülgne paigaldus
- Kõrge ühilduvus
- Korrosioonikindel
- Tõhus kütmine
- Disaini paindlikkus

**Plint** paneelradiaator, vaid 200 mm kõrge, ideaalne suurte akende ja modernsete interjööride jaoks; kõrgekvaliteediline viimistlus ja madal paigaldusjoon; RAL 9016 valge.

**Kasutusala**
Plint radiaatorid sobivad suurte klaaspindadega ruumidesse (vitrinid, talveaiad). Kõrgus 200 mm, pikkus 600–3000 mm, 6 ühenduspunkti, seina- või põrandapaigaldus.

**Mõõdistamine**
Õige tootevaliku tagamiseks kasutage meie kalkulaatoreid ja tootekatalooge. Kui vajate abi, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

**Kasutamine**

Plint radiaator paigalda sobivate seina- või põrandakronsteinidega, tagades, et kõik kuus ühenduspunkti oleksid suletud ja ühendatud vastavalt projekteeritud veesyötoskeemile; kõrge niiskusega aladel vali mudel lisakorrosioonikaitsega.

**AMA-tekst**
Plint paneel on traditsiooniline madal radiaator, 200 mm kõrgune, sobib suurte akende ette ja modernsetesse interjööridesse. Alumine või külgühendus (pärast ventiilisüdamiku eemaldamist). Saab paigaldada seinale või põrandale (jalad eraldi tellitavad). RAL 9016; muud toonid tellimisel. Garantii 10 aastat.

# Spetsifikatsioonid

| OMADUSED | ÜHIK | VÄÄRTUSED |
|---|---|---|
| ETIM-klass | | EC011022 |
| Materjal | | Terase |
| Tüüp | | 21, 22, 33, 44 |
| Pinnastruktuur | | Profiilitud |
| Maksimaalne töörõhk | bar | 10 |
| Standardühenduste arv | | 2 |
| Soojusandmine vastavalt EN 442 tunnustatud laborile | | Jah |
| Maksimaalne töötemperatuur | °C | 110 |
| Standardvärv | | Jah |
| Värv | | Valge |
| RAL-number | | 9016 |
| Rest/Katteplaat | | Jah |
| Rest/Katteplaat | | Jah |
| Läikeväärtus | | Särav |
| Keerme mõõt (toll) | | 1/2 tolli |
| Ühenduskeere | | Sisemine keere |
| Ühepunktiühendusega | | Jah |
| Õhutusühendusega | | Jah |
| Õhutusventiili/õhutusavaga | | Jah |
| Tühjendusvõimalusega | | Jah |


# Dokumendid

| DOKUMENDID | DOKUMENDI TÜÜP | LINK |
| --- | --- | --- |
| Tehniline kataloog paneelradiaatorid 2022 | ProductCatalog | https://blobfiles.purmogroup.app/public/1511221/2118619 |


# Ressursid




ProductImage - Panel radiator Plint, 200 mm.

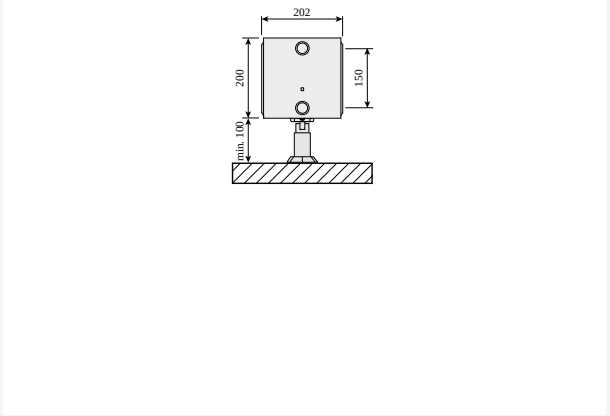


DimensionalDrawing - Plint, tüüp 44, põrandakinnitustega, külgvaade





DimensionalDrawing - Plint, tüüp 44, pealtvaade

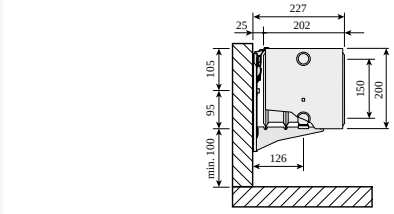



DimensionalDrawing - Plint, tüüp 44, külgvaade Monclac seinakanduritega


# Ressursid

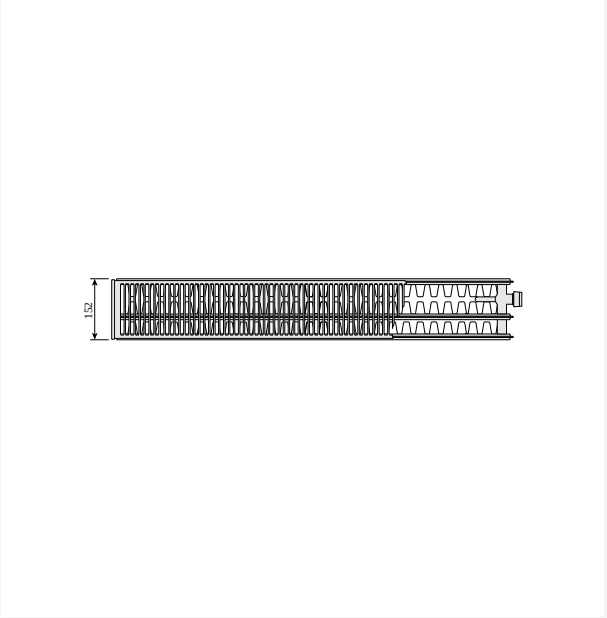



DimensionalDrawing - Plint, tüüp 33, pealtvaade

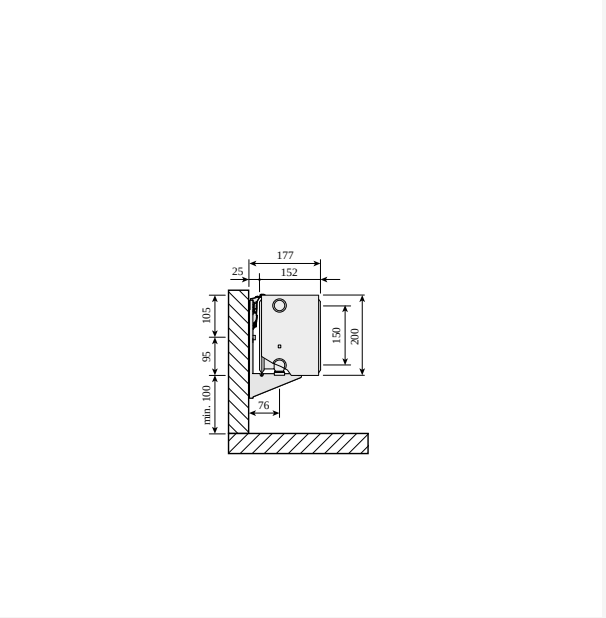


DimensionalDrawing - Plint, tüüp 33, külgvaade Monclac seinakanduritega

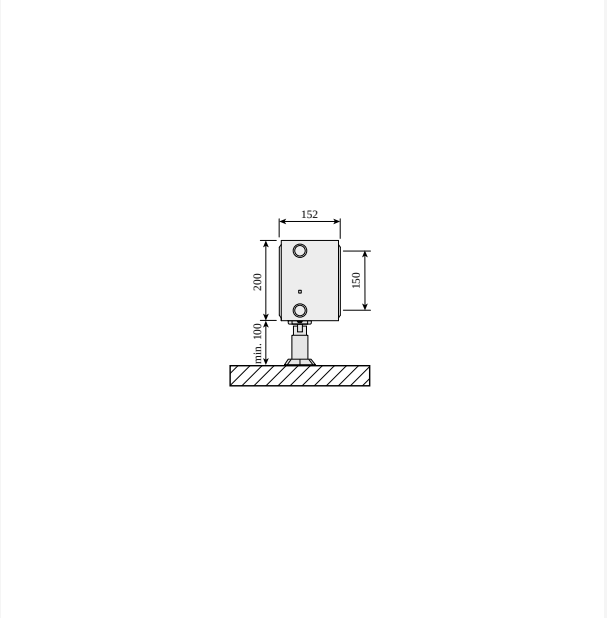



DimensionalDrawing - Plint, tüüp 33, põrandakinnitustega, külgvaade

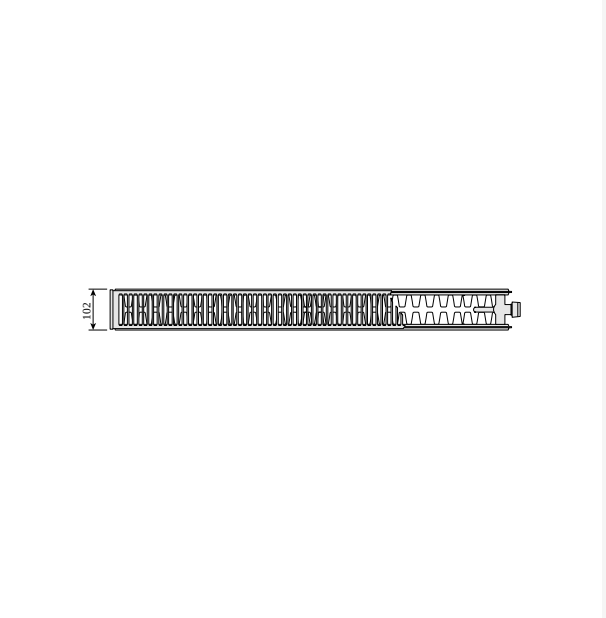



DimensionalDrawing - Plint, tüüp 22, pealtvaade

# Ressursid





DimensionalDrawing - Plint, tüüp 22, külgvaade Monclac seinakanduritega




DimensionalDrawing - Plint, type 22, põrandakinnitustega, külgvaade





DimensionalDrawing - Plint, type 21s, pealtvaade





DimensionalDrawing - Plint, type 21s, külgvaade Monclac seinakanduritega


# Ressursid





DimensionalDrawing - Plint, type 21s, põrandakinnitustega, külgvaade




DimensionalDrawing - Plint, Plint P ja Plint R, tagantvaade





DimensionalDrawing - Plint, eestvaade

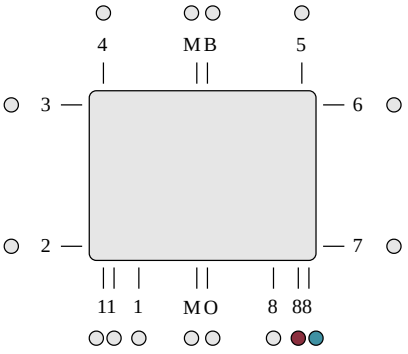


DimensionalDrawing - ETIM 88 LR alumine ühendus. Integreeritud ventiiliga alumine ühendus nõuab ventiilisisestiku kasutamist. Kasutamata ühendused on suletud.

# Ressursid

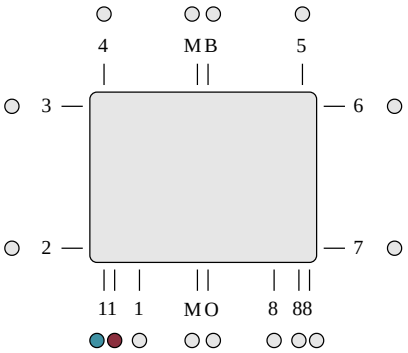


DimensionalDrawing - ETIM 11 alumine ühendus, sisend paremal, väljund vasakul. Alumine ühendus integreeritud kapillaartoruga nõuab ventiiliinserti kasutamist. Kasutamata ühendused on suletud.

# Seotud tooted



Ventiili sisetükk M30 OV





Top Grill ©



Õhutus- ja pimekorgi komplekt



Plint põrandakronstein




Aerosool parandusvärv



Küljepaneel ©



Õhutusvõti



Monclac Plint seinakronstein




Parandussvärvi sprei



Evosense

# 200

| KÕRGUS 200 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tüüp 21** | | | | | | | | | |
| | 600 | 70 | F072102006011300 | 94 | 167 | 181 | 1.5 | 1.33 | 6.5 |
| | 700 | 70 | F072102007011300 | 110 | 194 | 211 | 1.8 | 1.33 | 7.6 |
| | 800 | 70 | F072102008011300 | 126 | 222 | 241 | 2.0 | 1.33 | 8.6 |
| | 900 | 70 | F072102009011300 | 142 | 250 | 272 | 2.3 | 1.33 | 10.1 |
| | 1000 | 70 | F072102010011300 | 157 | 278 | 302 | 2.5 | 1.33 | 1.8 |
| | 1100 | 70 | F072102011011300 | 173 | 306 | 332 | 2.8 | 1.33 | 11.9 |
| | 1200 | 70 | F072102012011300 | 189 | 333 | 362 | 3.0 | 1.33 | 13.0 |
| | 1400 | 70 | F072102014011300 | 220 | 389 | 422 | 3.5 | 1.33 | 15.7 |
| | 1600 | 70 | F072102016011300 | 252 | 445 | 483 | 4.0 | 1.33 | 17.3 |
| | 1800 | 70 | F072102018011300 | 283 | 500 | 543 | 4.5 | 1.33 | 19.4 |
| | 2000 | 70 | F072102020011300 | 315 | 556 | 603 | 5.0 | 1.33 | 21.6 |
| | 2300 | 70 | F072102023011300 | 362 | 639 | 694 | 5.8 | 1.33 | 24.8 |
| | 2600 | 70 | F072102026011300 | 409 | 722 | 784 | 6.5 | 1.33 | 28.6 |
| | 3000 | 70 | F072102030011300 | 472 | 834 | 905 | 7.5 | 1.33 | 32.4 |
| **Tüüp 22** | | | | | | | | | |
| | 600 | 102 | F072202006011300 | 125 | 221 | 239 | 1.5 | 1.33 | 7.8 |
| | 700 | 102 | F072202007011300 | 146 | 257 | 279 | 1.8 | 1.33 | 8.6 |
| | 800 | 102 | F072202008011300 | 167 | 294 | 319 | 2.0 | 1.33 | 10.4 |
| | 900 | 102 | F072202009011300 | 188 | 331 | 359 | 2.3 | 1.33 | 11.4 |
| | 1000 | 102 | F072202010011300 | 209 | 368 | 399 | 2.5 | 1.33 | 12.3 |
| | 1100 | 102 | F072202011011300 | 230 | 404 | 439 | 2.8 | 1.33 | 13.5 |
| | 1200 | 102 | F072202012011300 | 250 | 441 | 479 | 3.0 | 1.33 | 14.8 |
| | 1400 | 102 | F072202014011300 | 292 | 515 | 559 | 3.5 | 1.33 | 17.5 |
| | 1600 | 102 | F072202016011300 | 334 | 588 | 638 | 4.0 | 1.33 | 19.5 |

# 200

| KÕRGUS 200 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1800 | 102 | F072202018011300 | 376 | 662 | 718 | 4.5 | 1.33 | 21.9 |
| | 2000 | 102 | F072202020011300 | 417 | 735 | 798 | 5.0 | 1.33 | 24.4 |
| | 2300 | 102 | F072202023011300 | 480 | 845 | 918 | 5.8 | 1.33 | 28.0 |
| | 2600 | 102 | F072202026011300 | 543 | 956 | 1037 | 6.5 | 1.33 | 31.7 |
| | 3000 | 102 | F072202030011300 | 626 | 1103 | 1197 | 7.5 | 1.33 | 36.5 |
| **Tüüp 33** | | | | | | | | | |
| | 600 | 152 | F073302006011310 F073302006011300 | 175 | 309 | 336 | 2.3 | 1.34 | 12.8 |
| | 700 | 152 | F073302007011310 F073302007011300 | 204 | 361 | 392 | 2.7 | 1.34 | 15.0 |
| | 800 | 152 | F073302008011310 F073302008011300 | 233 | 412 | 448 | 3.0 | 1.34 | 17.2 |
| | 900 | 152 | F073302009011310 F073302009011300 | 262 | 464 | 504 | 3.4 | 1.34 | 19.3 |
| | 1000 | 152 | F073302010011310 F073302010011300 | 291 | 515 | 560 | 3.8 | 1.34 | 21.4 |
| | 1100 | 152 | F073302011011310 F073302011011300 | 320 | 567 | 616 | 4.2 | 1.34 | 23.6 |
| | 1200 | 152 | F073302012011310 F073302012011300 | 349 | 618 | 672 | 4.6 | 1.34 | 25.8 |
| | 1400 | 152 | F073302014011310 F073302014011300 | 407 | 721 | 784 | 5.3 | 1.34 | 3.5 |
| | 1600 | 152 | F073302016011310 F073302016011300 | 465 | 825 | 896 | 6.1 | 1.34 | 34.3 |
| | 1800 | 152 | F073302018011310 F073302018011300 | 524 | 928 | 1008 | 6.8 | 1.34 | 38.5 |
| | 2000 | 152 | F073302020011310 F073302020011300 | 582 | 1031 | 1120 | 7.6 | 1.34 | 42.9 |
| | 2300 | 152 | F073302023011310 F073302023011300 | 669 | 1185 | 1288 | 8.7 | 1.34 | 49.3 |
| | 2600 | 152 | F073302026011310 F073302026011300 | 756 | 1340 | 1455 | 9.9 | 1.34 | 55.6 |
| | 3000 | 152 | F073302030011310 F073302030011300 | 873 | 1546 | 1679 | 11.4 | 1.34 | 64.2 |
| **Tüüp 44** | | | | | | | | | |
| | 600 | 202 | F074402006011300 | 226 | 402 | 437 | 3.3 | 1.35 | 16.3 |
| | 700 | 202 | F074402007011300 | 264 | 469 | 510 | 3.9 | 1.35 | 18.7 |
| | 800 | 202 | F074402008011300 | 301 | 536 | 583 | 4.4 | 1.35 | 21.4 |
| | 900 | 202 | F074402009011300 | 339 | 603 | 656 | 5.0 | 1.35 | 24.5 |
| | 1000 | 202 | F074402010011300 | 377 | 670 | 729 | 5.5 | 1.35 | 26.7 |

# 200

| KÕRGUS 200 mm | PIKKUS | SÜGAVUS | | Võimsus (W) 45/35/20°C | Võimsus (W) 55/45/20°C | Võimsus (W) 60/45/20°C | MAHT (l) | N-ekponent | KAAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1100 | 202 | F074402011011300 | 414 | 737 | 802 | 6.0 | 1.35 | 29.4 |
| | 1200 | 202 | F074402012011300 | 452 | 804 | 874 | 6.6 | 1.35 | 32.9 |
| | 1400 | 202 | F074402014011300 | 527 | 938 | 1020 | 7.7 | 1.35 | 37.4 |
| | 1600 | 202 | F074402016011300 | 602 | 1073 | 1166 | 8.8 | 1.35 | 42.7 |
| | 1800 | 202 | F074402018011300 | 678 | 1207 | 1312 | 9.9 | 1.35 | 50.0 |
| | 2000 | 202 | F074402020011300 | 753 | 1341 | 1457 | 11.0 | 1.35 | 53.4 |
| | 2300 | 202 | F074402023011300 | 866 | 1542 | 1676 | 12.7 | 1.35 | 61.5 |
| | 2600 | 202 | F074402026011300 | 979 | 1743 | 1894 | 14.3 | 1.35 | 69.4 |
| | 3000 | 202 | F074402030011300 | 1130 | 2011 | 2186 | 16.5 | 1.35 | 8.2 |