



Tietolehti

2026-03-26

# Compact ©

Perinteinen radiaattori 4 x 1/2" liitännöillä, päälliritilällä sekä sivupaneeleilla.



- ✓ Korkea paineenkestävyys
- ✓ Esteettinen muotoilu
- ✓ Monipuoliset asennusvaihtoehdot
- ✓ Tehokas lämmönjako
- ✓ Laaja värivalikoima

Compact on perinteinen paneeliradiaattori suljettuihin vesikiertosiin keskuslämmitysjärjestelmiin. Compact-paneeliradiaattorissa on neljä G 1/2" -liitäntää sisäkierteellä, mikä mahdollistaa sivuliitännän oikealta ja vasemmalta puolelta. Korkealaatuinen radiaattori, laadukas viimeistely ja markkinoiden laajin valikoima. Compact on suunniteltu optimaaliseen lämpösäteilyyn standardin EN442-1 mukaisesti ja kaikki mallit ovat CE-merkittyjä. Compact toimitetaan asennetuilla sivupaneeleilla, yläritilällä ja lapsiturvallisella kiinnityksellä. Toimitukseen sisältyvät kiinnikkeet, ritilät, sivupaneelit. Käyttöolosuhteet/-ympäristö on otettava huomioon ja asennusohjeita on noudatettava asennuksessa. Vakiona valkoinen RAL 9016 (muita värejä saatavilla lisämaksusta). Takuu aika on 10 vuotta, ja takuuohjeissa lisätietoa sallituista käyttöympäristöistä.



### Käyttöalue

Sopii asuin- ja liikerakennuksiin, joissa tarvitaan korkeita paineasetuksia jopa 10 baaria. Ihanteellinen monikerroksisiin rakennuksiin, kaukolämpöjärjestelmiin ja suurempiin asennuksiin. Yhteensopiva järjestelmien kanssa, joiden enimmäiskäyttölämpötila on 110°C ja varustettu pystysuorilla vesikanavilla 33.3 mm välein tehokasta lämmönjakelua varten.

### Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme yksityiskohtaiseen valintaan tai katso esitteestämme nopeaa valintaa varten.

### Käyttö

Varmista, että asennus tehdään mukana toimitetuilla MCW-7 seinäkiinnikkeillä vakauden takaamiseksi. Jäähdyttimen liitännät tehdään 4 x G 1/2" sivuaukkojen kautta. Säännöllinen huolto on tarpeen optimaalisen

suorituskyvyn varmistamiseksi. Suurimmat käyttöparametrit ovat 10 baarin työpaine ja 110°C toimintalämpötila.

### Suunnittelijan teksti

Purmon Compact (33.3) -radiaattori on suunniteltu korkeapaineisiin kohteisiin, joiden suurin käyttöpaine on 10 baaria ja suurin käyttölämpötila 110 °C. Siinä on EN 10130 -standardin mukainen syvävedetty, vähähiilinen kylmävalssattu teräs. Tässä radiaattorissa on 33,3 mm:n välein pystysuorat vesikanavat, jotka jakavat lämpöä tehokkaasti, ja se on viimeistelty valmiiksi esiasennetuilla sivupaneeleilla ja yläsäleiköllä. Vakiovärinä valkoinen RAL 9016, muita väri vaihtoehtoja on saatavana pyynnöstä. Liitännät tehdään 4 x G 1/2" sivuaukkojen kautta, ja radiaattorin mukana toimitetaan seinäkiinnityskannattimet, tulpat ja tuuletusaukko. Saatavana useina eri kokoina, se palvelee sekä asuin- että kaupallisia tarpeita ja sopii saumattomasti monikerroksisiin rakennuksiin ja kaukolämpöjärjestelmiin.



# Määrittelyt

| OMINAISUUDET                                        | YKSIKKÖ     | ARVOT                  |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| ETIM-luokka                                         |             | EC011022 - Radiaattori |
| Materiaali                                          |             | teräs                  |
| Tyyppi                                              |             | 11, 21, 22, 33         |
| Pintarakenne                                        |             | profiloitu             |
| Suurin käyttöpain                                   | baari (bar) | 10                     |
| Vakioliitäntöjen määrä                              |             | 4                      |
| Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan |             | Kyllä                  |
| Vakioväri                                           |             | Kyllä                  |
| Väri                                                |             | valkoinen              |
| Säleikkö/Peitelevy                                  |             | Kyllä                  |
| Säleikkö/Peitelevy                                  |             | Kyllä                  |
| RAL-numero                                          |             | 9016                   |
| Kiiltoaste                                          |             | kiiltävä               |
| Kierrekoko (tuuma)                                  |             | 1/2"                   |
| Liitäntä kierre                                     |             | sisäkierre             |
| Yhden pisteen liitännällä                           |             | Kyllä                  |
| Ilmausliitännällä                                   |             | Kyllä                  |
| Ilmausventtiilillä/ilmaajalla                       |             | Kyllä                  |
| Tyhjennysmahdollisuudella                           |             | Kyllä                  |



# Dokumentit

| DOKUMENTIT                                                         | DOKUMENTTITYYPPI          | LINKKI                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018                 | Product Catalog           | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb</a> |
| Värikartta 2025                                                    | Brochure                  | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_190325f8-8b3b-4b3a-84d1-15ae17bd0b59">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_190325f8-8b3b-4b3a-84d1-15ae17bd0b59</a> |
| Tiiviskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE | Installation Instructions | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c339a119-c7a0-46c2-a699-964efbdd617a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c339a119-c7a0-46c2-a699-964efbdd617a</a> |
| Purmo Teholaskenta, Paneeliradiaattorit (DE)                       | Technical Diagram / Chart | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e</a> |




# Resurssit




Product Image (HR) - P-Compact-2000x2000px



Product Image (HR) - P-Compact-30graden-Vrijstaand

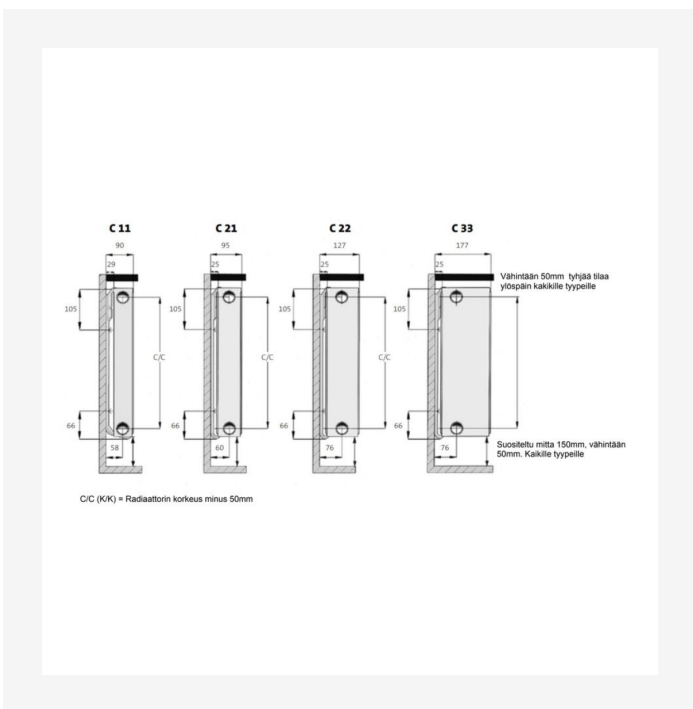

Dimensional Drawing - Asennusmitat, C

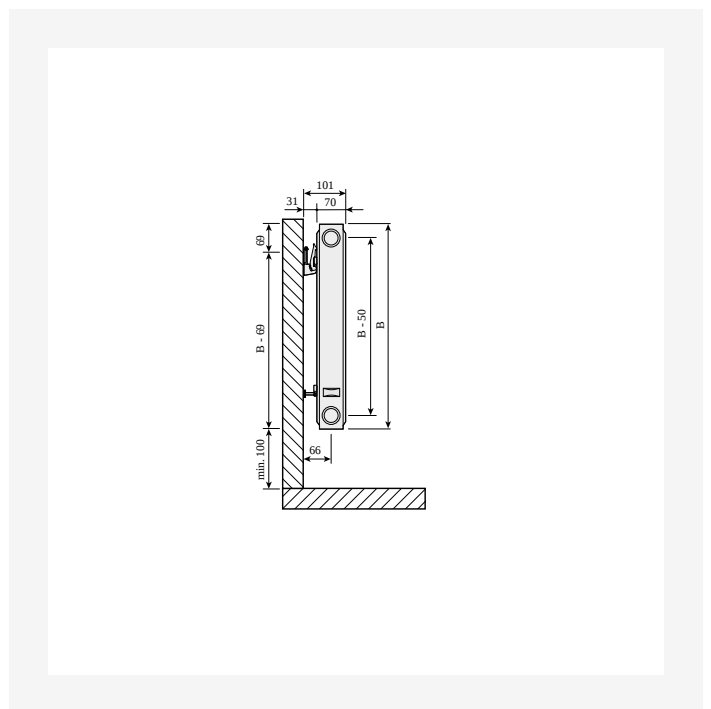


Dimensional Drawing - Compact tyyppi 21, sivukuva SSMS Quick-seinäkiinnikkeillä



# Resurssit

| COMPACT (mm) |     |      |                |      |
|--------------|-----|------|----------------|------|
|              | C11 |      | C21s, C22, C33 |      |
| A            | a1  | a2   | a1             | a2   |
| 400-1600     | 117 | -    | 133            | -    |
| 1800         | 117 | 917  | 133            | 900  |
| 2000         | 117 | 1017 | 133            | 1000 |
| 2300         | 117 | 1150 | 133            | 1167 |
| 2600         | 117 | 1317 | 133            | 1300 |
| 3000         | 117 | 1517 | 133            | 1500 |

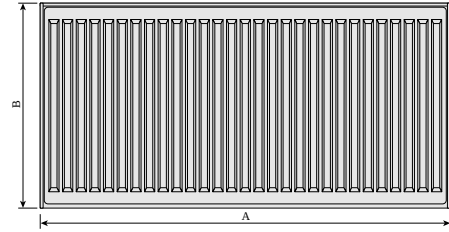


Dimensional Drawing - Compact, kannakointien sijoitusmitat

Dimensional Drawing - Compact, näkymä edestä




Dimensional Drawing - Compact, näkymä ylhäältä



Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 11, sivukuva Monclac-seinäkiinnikkeillä




# Resurssit



Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 11, sivukuva SSMS Quick-seinäkiinnikkeillä

Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 21, näkymä ylhäältä




Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 21, sivukuva Monclac-seinäkiinnikkeillä


Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 22, näkymä ylhäältä



# Resurssit




Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 22, sivukuva Monclac-seinäkiinnikkeillä



Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 22, sivukuva SSMS Quick-seinäkiinnikkeillä




Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 33, näkymä ylhäältä




Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 33, sivukuva Monclac-seinäkiinnikkeillä




# Resurssit




Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 33, sivukuva SSMS Quick-seinäkiinnikkeillä

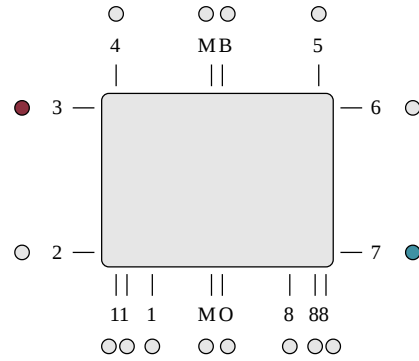

Dimensional Drawing - Diagonaaliliitäntä ETIM 37.  
Diagonaaliliitäntä edellyttää ulkoisen venttiilin käyttöä.  
Diagonaaliliitännän tapauksessa alaosien liitännät tulpataan.

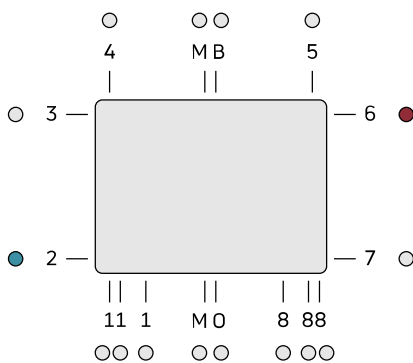


Dimensional Drawing - Diagonaaliliitäntä ETIM 62.  
Diagonaaliliitäntä edellyttää ulkoisen venttiilin käyttöä.  
Diagonaaliliitännän tapauksessa alaosien liitännät tulpataan.

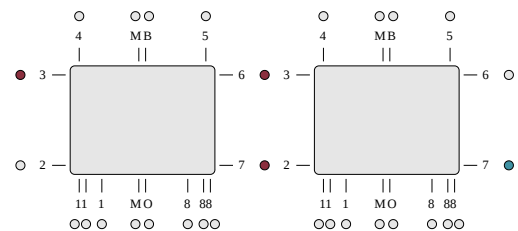


Dimensional Drawing - ETIM 37 Sarjaankytkentä vaakasuora liitäntä




# Resurssit

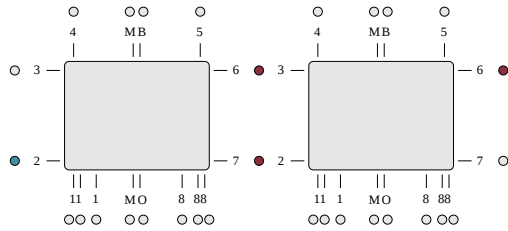

Dimensional Drawing - ETIM 62 Sarjaankytkentä vaakasuora liitäntä

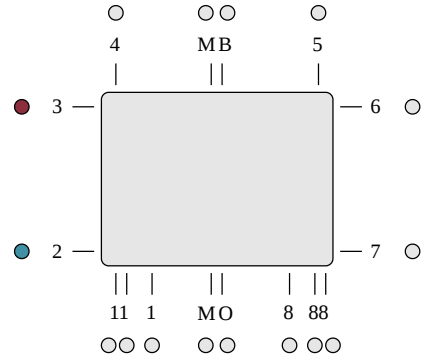



Dimensional Drawing - Sivuliitäntä ETIM 32. Sivuliitäntä edellyttää ulkoisen patteriventtiilin käyttöä. Sivuliitännän tapauksessa alaosien liitännät tulpataan.

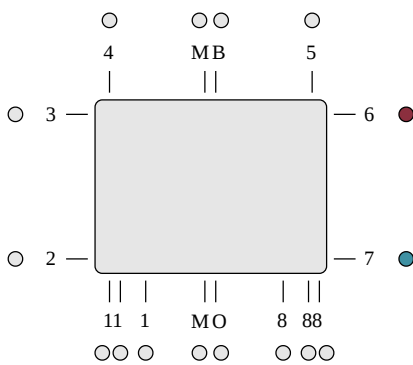

Dimensional Drawing - Sivuliitäntä ETIM 67. Sivuliitäntä edellyttää ulkoisen patteriliittimen tai venttiilin käyttöä. Sivuliitännän tapauksessa alaosien liitännät tulpataan.



# Liittyvät tuotteet





# 0

| KORKEUS<br>0 mm | PITUUS             | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI (OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-----------------|--------------------|--------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 11       |                    |        |                          |                          |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                 | 2000               | 60     | F061104518010300         | F061104516010300         | 418,372                | 730,649                | 791,703                | 4.5             | 1.30              | 24.5          |
| Tyyppi 21       |                    |        |                          |                          |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                 | [ "1000",<br>"0" ] | 70     | F062104505010300         | F062104504010300         | 157,125                | 273,218                | 296,236                | 2.5             | 1.30              | 9.5           |
| Tyyppi 22       |                    |        |                          |                          |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                 | 0                  | 100    | 5418642                  | 5418622                  | 156,142                | 274,249                | 298,270                | 2.0             | 1.32              | 9.4           |



## 300

| KORKEUS<br>300 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 33         | 400    | 152    | 5418802          | 157                    | 275                    | 299                    | 2.0             | 1.31              | 10.5          |
|                   | 500    | 152    | 5418803          | 197                    | 344                    | 374                    | 2.5             | 1.31              | 12.6          |
|                   | 600    | 152    | 5418804          | 236                    | 413                    | 448                    | 3.1             | 1.31              | 14.8          |
|                   | 700    | 152    | 5418805          | 275                    | 482                    | 523                    | 3.6             | 1.31              | 17.0          |
|                   | 800    | 152    | 5418806          | 314                    | 551                    | 598                    | 4.1             | 1.31              | 19.2          |
|                   | 900    | 152    | 5418807          | 353                    | 620                    | 672                    | 4.6             | 1.31              | 21.3          |
|                   | 1000   | 152    | 5418808          | 393                    | 688                    | 747                    | 5.1             | 1.31              | 23.5          |
|                   | 1100   | 152    | 5418809          | 432                    | 757                    | 822                    | 5.6             | 1.31              | 25.7          |
|                   | 1200   | 152    | 5418810          | 471                    | 826                    | 896                    | 6.1             | 1.31              | 27.8          |
|                   | 1400   | 152    | 5418812          | 550                    | 964                    | 1046                   | 7.1             | 1.31              | 32.2          |
|                   | 1600   | 152    | 5418813          | 629                    | 1101                   | 1195                   | 8.2             | 1.31              | 36.5          |
|                   | 1800   | 152    | 5418814          | 707                    | 1239                   | 1344                   | 9.2             | 1.31              | 40.9          |
|                   | 2000   | 152    | 5418815          | 786                    | 1377                   | 1493                   | 10.2            | 1.31              | 45.2          |
|                   | 2300   | 152    | 5418816          | 904                    | 1583                   | 1717                   | 11.7            | 1.31              | 51.7          |
|                   | 2600   | 152    | 5418817          | 1021                   | 1790                   | 1941                   | 13.3            | 1.31              | 58.2          |
|                   | 3000   | 152    | 5418818          | 1179                   | 2065                   | 2240                   | 15.3            | 1.31              | 66.9          |



## 400

| KORKEUS<br>400 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 33         | 400    | 152    | 5418822          | 196                    | 345                    | 375                    | 2.7             | 1.33              | 13.7          |
|                   | 500    | 152    | 5418823          | 245                    | 432                    | 469                    | 3.4             | 1.33              | 16.7          |
|                   | 600    | 152    | 5418824          | 294                    | 518                    | 562                    | 4.0             | 1.33              | 19.6          |
|                   | 700    | 152    | 5418825          | 343                    | 604                    | 656                    | 4.7             | 1.33              | 22.5          |
|                   | 800    | 152    | 5418826          | 392                    | 691                    | 750                    | 5.4             | 1.33              | 25.5          |
|                   | 900    | 152    | 5418827          | 441                    | 777                    | 843                    | 6.0             | 1.33              | 28.4          |
|                   | 1000   | 152    | 5418828          | 490                    | 863                    | 937                    | 6.7             | 1.33              | 31.4          |
|                   | 1100   | 152    | 5418829          | 539                    | 950                    | 1031                   | 7.4             | 1.33              | 34.3          |
|                   | 1200   | 152    | 5418830          | 588                    | 1036                   | 1125                   | 8.0             | 1.33              | 37.2          |
|                   | 1400   | 152    | 5418832          | 686                    | 1209                   | 1312                   | 9.4             | 1.33              | 43.1          |
|                   | 1600   | 152    | 5418833          | 784                    | 1381                   | 1499                   | 10.7            | 1.33              | 49.0          |
|                   | 1800   | 152    | 5418834          | 882                    | 1554                   | 1687                   | 12.1            | 1.33              | 54.9          |
|                   | 2000   | 152    | 5418835          | 980                    | 1726                   | 1874                   | 13.4            | 1.33              | 60.7          |
|                   | 2300   | 152    | 5418836          | 1128                   | 1985                   | 2155                   | 15.4            | 1.33              | 69.5          |
|                   | 2600   | 152    | 5418837          | 1274                   | 2244                   | 2436                   | 17.4            | 1.33              | 78.4          |
|                   | 3000   | 152    | 5418838          | 1471                   | 2590                   | 2811                   | 20.1            | 1.33              | 90.1          |



# 450

| KORKEUS<br>450 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 33         | 400    | 152    |                          | 5418842                     | 215                    | 379                    | 411                    | 3.0             | 1.33              | 16.1          |
|                   | 500    | 152    |                          | 5418843                     | 268                    | 473                    | 514                    | 3.8             | 1.33              | 19.6          |
|                   | 600    | 152    | F063304506010300         | 5418844                     | 322                    | 568                    | 617                    | 4.5             | 1.33              | 23.1          |
|                   | 700    | 152    |                          | 5418845                     | 375                    | 663                    | 719                    | 5.3             | 1.33              | 26.6          |
|                   | 800    | 152    |                          | 5418846                     | 429                    | 757                    | 822                    | 6.0             | 1.33              | 30.1          |
|                   | 900    | 152    |                          | 5418847                     | 483                    | 852                    | 925                    | 6.8             | 1.33              | 33.7          |
|                   | 1000   | 152    |                          | 5418848                     | 536                    | 947                    | 1028                   | 7.5             | 1.33              | 37.2          |
|                   | 1100   | 152    | F063304511010300         | 5418849                     | 590                    | 1041                   | 1131                   | 8.3             | 1.33              | 40.7          |
|                   | 1200   | 152    |                          | 5418850                     | 644                    | 1136                   | 1234                   | 9.0             | 1.33              | 44.2          |
|                   | 1400   | 152    |                          | 5418852                     | 751                    | 1326                   | 1440                   | 10.5            | 1.33              | 51.2          |
|                   | 1600   | 152    |                          | 5418853                     | 858                    | 1515                   | 1645                   | 12.0            | 1.33              | 58.2          |
|                   | 1800   | 152    |                          | 5418854                     | 965                    | 1704                   | 1850                   | 13.5            | 1.33              | 65.3          |
|                   | 2000   | 152    |                          | 5418855                     | 1073                   | 1894                   | 2056                   | 15.0            | 1.33              | 72.3          |
|                   | 2300   | 152    |                          | 5418856                     | 1234                   | 2178                   | 2365                   | 17.3            | 1.33              | 82.8          |
|                   | 2600   | 152    |                          | 5418857                     | 1394                   | 2462                   | 2673                   | 19.5            | 1.33              | 93.4          |
|                   | 3000   | 152    |                          | 5418858                     | 1609                   | 2840                   | 3084                   | 22.5            | 1.33              | 107.4         |



500

| KORKEUS<br>500 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 33         | 400    | 152    | 5418862          | 232                    | 411                    | 447                    | 3.3             | 1.34              | 16.9          |
|                   | 500    | 152    | 5418863          | 291                    | 514                    | 559                    | 4.1             | 1.34              | 20.6          |
|                   | 600    | 152    | 5418864          | 348                    | 617                    | 670                    | 4.9             | 1.34              | 24.3          |
|                   | 700    | 152    | 5418865          | 407                    | 719                    | 782                    | 5.7             | 1.34              | 28.0          |
|                   | 800    | 152    | 5418866          | 465                    | 822                    | 893                    | 6.6             | 1.34              | 31.7          |
|                   | 900    | 152    | 5418867          | 523                    | 925                    | 1005                   | 7.4             | 1.34              | 35.5          |
|                   | 1000   | 152    | 5418868          | 581                    | 1028                   | 1116                   | 8.2             | 1.34              | 39.2          |
|                   | 1100   | 152    | 5418869          | 639                    | 1131                   | 1228                   | 9.0             | 1.34              | 42.9          |
|                   | 1200   | 152    | 5418870          | 697                    | 1233                   | 1340                   | 9.8             | 1.34              | 46.6          |
|                   | 1400   | 152    | 5418872          | 813                    | 1439                   | 1563                   | 11.5            | 1.34              | 54.0          |
|                   | 1600   | 152    | 5418873          | 929                    | 1645                   | 1786                   | 13.1            | 1.34              | 61.4          |
|                   | 1800   | 152    | 5418874          | 1045                   | 1850                   | 2010                   | 14.8            | 1.34              | 68.8          |
|                   | 2000   | 152    | 5418875          | 1162                   | 2056                   | 2233                   | 16.4            | 1.34              | 76.2          |
|                   | 2300   | 152    | 5418876          | 1336                   | 2364                   | 2568                   | 18.9            | 1.34              | 87.3          |
|                   | 2600   | 152    | 5418877          | 1510                   | 2672                   | 2903                   | 21.3            | 1.34              | 98.4          |
|                   | 3000   | 152    | 5418878          | 1742                   | 3084                   | 3349                   | 24.6            | 1.34              | 113.3         |



600

| KORKEUS<br>600 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 33         | 400    | 152    | 5418882          | 266                    | 473                    | 514                    | 3.9             | 1.35              | 20.5          |
|                   | 500    | 152    | 5418883          | 333                    | 592                    | 643                    | 4.9             | 1.35              | 25.0          |
|                   | 600    | 152    | 5418884          | 399                    | 710                    | 772                    | 5.9             | 1.35              | 29.4          |
|                   | 700    | 152    | 5418885          | 466                    | 828                    | 900                    | 6.9             | 1.35              | 33.9          |
|                   | 800    | 152    | 5418886          | 532                    | 946                    | 1029                   | 7.8             | 1.35              | 38.4          |
|                   | 900    | 152    | 5418887          | 599                    | 1065                   | 1157                   | 8.8             | 1.35              | 42.8          |
|                   | 1000   | 152    | 5418888          | 665                    | 1183                   | 1286                   | 9.8             | 1.35              | 47.3          |
|                   | 1100   | 152    | 5418889          | 732                    | 1301                   | 1415                   | 10.8            | 1.35              | 51.8          |
|                   | 1200   | 152    | 5418890          | 798                    | 1420                   | 1543                   | 11.8            | 1.35              | 56.3          |
|                   | 1400   | 152    | 5418892          | 931                    | 1656                   | 1800                   | 13.7            | 1.35              | 65.2          |
|                   | 1600   | 152    | 5418893          | 1064                   | 1893                   | 2058                   | 15.7            | 1.35              | 74.2          |
|                   | 1800   | 152    | 5418894          | 1197                   | 2129                   | 2315                   | 17.6            | 1.35              | 83.1          |
|                   | 2000   | 152    | 5418895          | 1330                   | 2366                   | 2572                   | 19.6            | 1.35              | 92.1          |
|                   | 2300   | 152    | 5418896          | 1530                   | 2721                   | 2958                   | 22.5            | 1.35              | 105.5         |
|                   | 2600   | 152    | 5418897          | 1730                   | 3076                   | 3344                   | 25.5            | 1.35              | 118.9         |
|                   | 3000   | 152    | 5418898          | 1996                   | 3549                   | 3858                   | 29.4            | 1.35              | 136.8         |



## 900

| KORKEUS<br>900 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI (VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 33         |        |        |                          |                             |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                   | 400    | 152    | 5418902                  |                             | 364                    | 651                    | 708                    | 5.3             | 1.36              | 29.2          |
|                   | 500    | 152    | 5418903                  |                             | 455                    | 814                    | 885                    | 6.7             | 1.36              | 36.1          |
|                   | 600    | 152    | 5418904                  |                             | 546                    | 976                    | 1062                   | 8.0             | 1.36              | 42.9          |
|                   | 700    | 152    | 5418905                  |                             | 637                    | 1139                   | 1239                   | 9.3             | 1.36              | 49.8          |
|                   | 800    | 152    | 5418906                  |                             | 729                    | 1302                   | 1416                   | 10.6            | 1.36              | 56.6          |
|                   | 900    | 152    | 5418907                  |                             | 820                    | 1465                   | 1593                   | 12.0            | 1.36              | 63.4          |
|                   | 1000   | 152    | 5418908                  |                             | 911                    | 1627                   | 1770                   | 13.3            | 1.36              | 70.3          |
|                   | 1100   | 152    | 5418909                  |                             | 1002                   | 1790                   | 1947                   | 14.6            | 1.36              | 77.1          |
|                   | 1200   | 152    | 5418910                  |                             | 1093                   | 1953                   | 2124                   | 16.0            | 1.36              | 83.9          |
|                   | 1400   | 152    | 5418912                  |                             | 1275                   | 2278                   | 2478                   | 18.6            | 1.36              | 97.6          |
|                   | 1600   | 152    | 5418913                  |                             | 1457                   | 2604                   | 2832                   | 21.3            | 1.36              | 111.3         |
|                   | 1800   | 152    | 5418914                  |                             | 1639                   | 2929                   | 3187                   | 23.9            | 1.36              | 125.0         |
|                   | 2000   | 152    | 5418915                  |                             | 1821                   | 3255                   | 3541                   | 26.6            | 1.36              | 138.6         |
|                   | 2300   | 152    | 5418916                  |                             | 2095                   | 3743                   | 4072                   | 30.6            | 1.36              | 159.1         |
|                   | 2600   | 152    | 5418917                  |                             | 2368                   | 4231                   | 4603                   | 34.6            | 1.36              | 179.6         |
|                   | 3000   | 152    | F063309030010300         | 5418918                     | 2733,2732              | 4882                   | 5311,5310              | 39.9            | 1.36              | 207.0         |



# 1000

| KORKEUS<br>1000 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/<br>LVI<br>(VASEN) | Tuotenro/<br>LVI<br>(OIKEA) | TEHO (W)<br>45/35/20°C | TEHO (W)<br>55/45/20°C | TEHO (W)<br>60/45/20°C | TILAVUUS<br>(l) | N-<br>eksponentti | PAINO<br>(kg) |
|--------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 11          |        |        |                             |                             |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                    | 2000   | 60     | F061109023010300            |                             | 955                    | 1675                   | 1817                   | 10.3            | 1.32              | 60.1          |
| Tyyppi 22          |        |        |                             |                             |                        |                        |                        |                 |                   |               |
|                    | 0      | 100    | 5418682                     | 5418662                     | 195,169                | 346,299                | 375,324                | 2.6             | 1.34              | 14.0          |
|                    | 1000   | 100    | 5418668                     | 5418664                     | 424,254                | 746,448                | 810,486                | 5.5             | 1.33              | 26.3          |
|                    | 2000   | 100    | 5418676                     | 5418674                     | 974,762                | 1717,1343              | 1863,1458              | 9.9             | 1.33              | 58.4          |
|                    | 3000   | 100    | 5418717                     | 5418678                     | 1741,1271              | 3106,2239              | 3378,2431              | 23.4            | 1.36              | 75.7          |