
# Compact ©

Paneeliradiaattori suljettuihin vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin, 10 bar

**Tietolehti**
2026-10-14

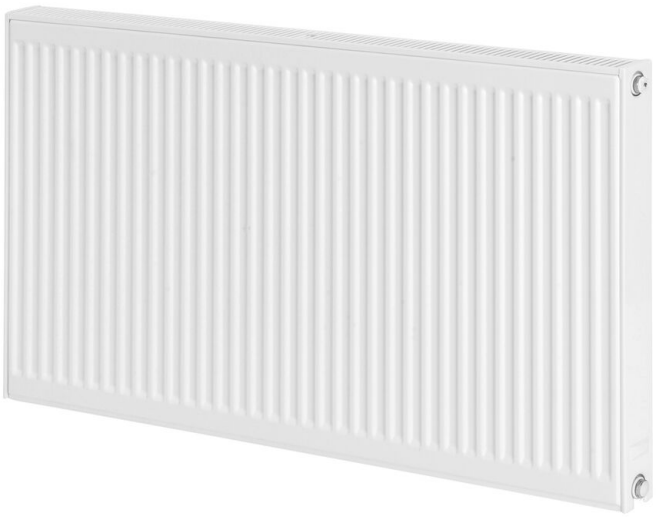

- Suurin sallittu käyttöpaine 10 bar.
- Suurin sallittu käyttölämpötila 110 °C.
- Tasainen lämmönjako
- Valmis rakenne
- Laajat värivaihtoehdot

Compact on perinteinen teräslevyradiaattori, joka täyttää tiukimmat laatu- ja tehovaatimukset. Radiaattorin kytkennät ovat perinteiseen tapaan näkyvissä, mutta tyylikkäät päätylevyt ja päälliritilä antavat sille miellyttävän, hillityn ulkonäön. Koko- ja värivaihtoehtoja on runsaasti. Kaikki Purmon radiaattorit on tarkoitettu suljettuihin vesikeskuslämmitysjärjestelmiin. • Rakenne EN 442-1 • Vesipinnat ja konvektiolamellit Kylmävalssattu teräslevy EN 10130 • Pintakäsittely Viisiosainen käsittely: - Alkaalinen rasvanpoisto - Fosfatointi - Kataforeettinen ruostesuojapohjamaalaus - Pintakäsittely täyttää normin DIN 55900 vaatimukset • Vakioväri Valkoinen RAL 9016. Muut värit saatavilla värikartan 2025 mukaan • Rakennepaine 10 bar • Kytkentä 4 päätyliitäntää 1/2" ISO 228 • Laatujärjestelmä SFS-EN ISO 9001 ja ISO 14001 • Korkeudet 300, 400, 450, 500, 600 ja 900 mm • Pituudet 400–3 000 mm • Tyypit - C 11, yksilevyinen, jossa yksi konvektiolamelli - C 21, kaksilevyinen, jossa yksi konvektiolamelli - C 22, kaksilevyinen, jossa kaksi konvektiolamellia - C 33, kolmilevyinen, jossa kolme konvektiolamellia • Rakenne sisältää sivupaneelit ja yläritilän. Toimitukseen sisältyvät tulpat ja ilmausventtiili. • Kannakkeet ei sisälly toimitukseen - Kannakevaihtoehdot sivulla 69. teknisessä kuvastossa Käyttöolosuhteet/-ympäristö on otettava huomioon ja asennusohjeita on noudatettava asennuksessa. HUOM! Turvallisuussyistä tätä radiaattoria ei saa asentaa pystysuoraan! Takuuaika on 10 vuotta, ja takuuehdoista löytyy lisätietoa sallituista käyttöympäristöistä.

**Käyttöalue**
Perinteinen radiaattori 4 x 1/2" liitännöillä, päälliritilällä sekä sivupaneeleilla.

**Mitoitus**
Valitaan vaaditun lämmitystehon, mitoituksen ja paineluokan perusteella.

**Käyttö**
Asennus seinälle mukana toimitetuilla MCW-7-seinakkiinnikkeillä. Asennus ja käyttö valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

**Suunnittelijan teksti**
Vesikiertoinen paneeliradiaattori suljettuihin keskuslämmitysjärjestelmiin. Rakenteen tulee perustua pystysuuntaisiin vesikanaviin 33,3 mm jaolla tasaisen ja tehokkaan lämmönjaon varmistamiseksi koko radiaattoripinnalla.

Suurin sallittu käyttöpaine on 10 bar ja suurin sallittu käyttölämpötila 110 °C. Radiaattorissa tulee olla neljä G 1/2" sisäkierreliitäntää sivukytkentää varten, ja kytkennän on oltava mahdollinen sekä oikealta että vasemmalta puolelta.

Rakenteen tulee sisältää esiasennetut sivupaneelit ja yläritilä. Toimituksen tulee sisältää seinäkiinnikkeet, tulpat ja ilmausruuvi.

Radiaattorin tulee olla valmistettu EN 10130 -standardin mukaisesta vähähiilisestä kylmävalssatusta teräksestä, ja sen lämmöntuotot on ilmoitettava EN 442 -standardin mukaisesti.

Tuotteen tulee olla CE-merkitty. Vakio pintakäsittelyn tulee olla valkoinen RAL 9016, muut RAL-värit tilauksesta. Malliston tulee kattaa useita korkeuksia ja pituuksia, ja mitoitus- sekä tehotiedot tulee olla saatavilla ETIM-tiedoissa.

Valmistajan tulee olla rekisteröity NATO:n kodifiointijärjestelmään.

# Määrittelyt

| OMINAISUUDET | YKSIKKÖ | ARVOT |
|---|---|---|
| ETIM-luokka | | EC011022 |
| Materiaali | | teräs |
| Tyyppi | | 11, 21, 22, 33 |
| Pintarakenne | | profiloitu |
| Suurin käyttöpaine | bar | 10 |
| Vakioliitäntöjen määrä | | 4 |
| Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan | | Kyllä |
| Maksimi käyttölämpötila | °C | 110 |
| Vakioväri | | Kyllä |
| Väri | | valkoinen |
| RAL-numero | | 9016 |
| Säleikkö/Peitelevy | | Kyllä |
| Säleikkö/Peitelevy | | Kyllä |
| Kiiltoaste | | kiiltävä |
| Kierrekoko (tuuma) | | 1/2" |
| Liitäntä kierre | | sisäkierre |
| Yhden pisteen liitännällä | | Kyllä |
| Ilmausliitännällä | | Kyllä |
| Ilmausventtiilillä/ilmaajalla | | Kyllä |
| Tyhjennysmahdollisuudella | | Kyllä |

# Dokumentit

| DOKUMENTIT | DOKUMENTTITYYPPI | LINKKI |
|---|---|---|
| PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018 | ProductCatalog | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb |
| Värikartta 2025 | Brochure | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_190325f8-8b3b-4b3a-84d1-15ae17bd0b59 |
| Takueehdot, Purmo radiaattorit ja konvektorit | Warranty | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_00ce510b-77ef-40a3-9b7e-bfc12453a5a3 |
| Asennus- ja Huolto ohje, Paneeliradiaattorit | Installation | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2f8590e0-d2e8-4d65-bd59-843321666e62 |
| Tiiviyskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE | Installation | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c339a119-c7a0-46c2-a699-964efbdd617a |
| Purmo Teholaskenta, Paneeliradiaattorit (DE) | TechDia | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e |


# Resurssit



ProductImage - Purmo Compact, C, detail above.



ProductImage - Purmo Compact, C, product image 30 degrees.

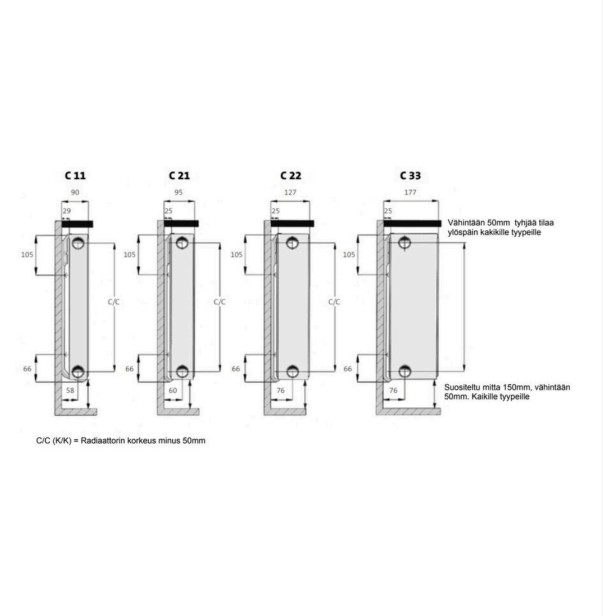


DimensionalDrawing - Radiaattorin kannakointiohje


| COMPACT (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | C11 | | C21s, C22, C33 | |
| A | a1 | a2 | a1 | a2 |
| 400-1600 | 117 | - | 133 | - |
| 1800 | 117 | 917 | 133 | 900 |
| 2000 | 117 | 1017 | 133 | 1000 |
| 2300 | 117 | 1150 | 133 | 1167 |
| 2600 | 117 | 1317 | 133 | 1300 |
| 3000 | 117 | 1517 | 133 | 1500 |

DimensionalDrawing - Compact, taulukkopiirros A


# Resurssit




DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 33, ylhäältäpäin




DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 33, sivunäkymä SSMS-seinäkannakkeilla





DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 33, sivunäkymä Monclac-seinäkannakkeilla





DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 22, ylhäältäpäin


# Resurssit

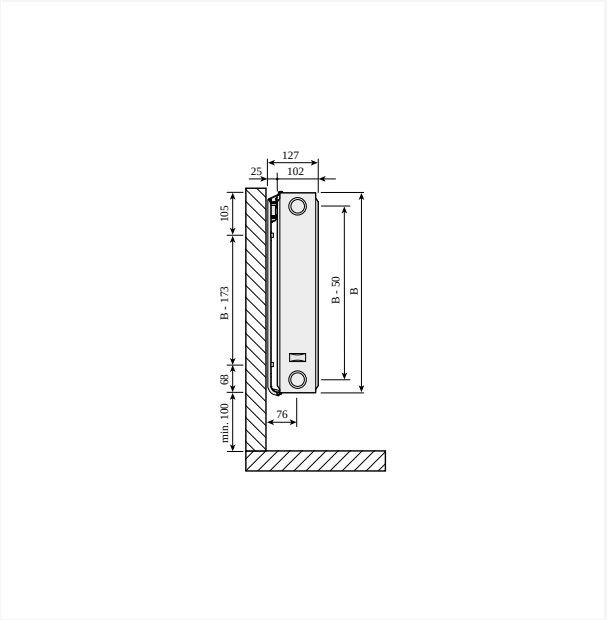



DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 22, sivunäkymä Monclac-seinäkannakkeilla

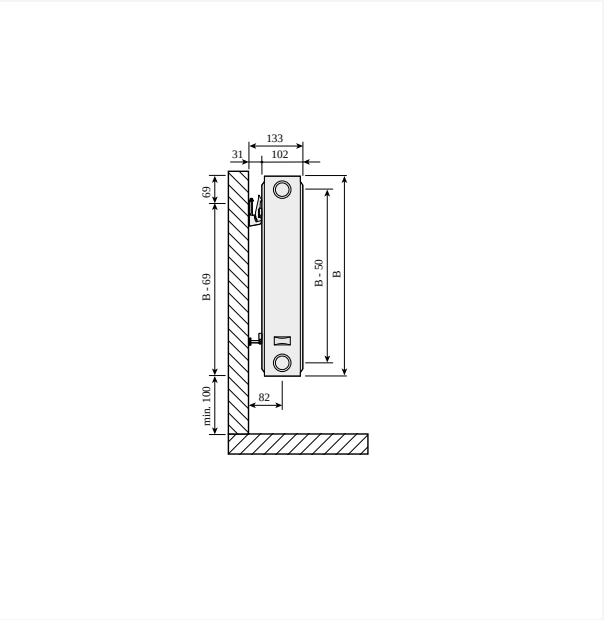


DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 22, sivunäkymä SSMS-seinäkannakkeilla

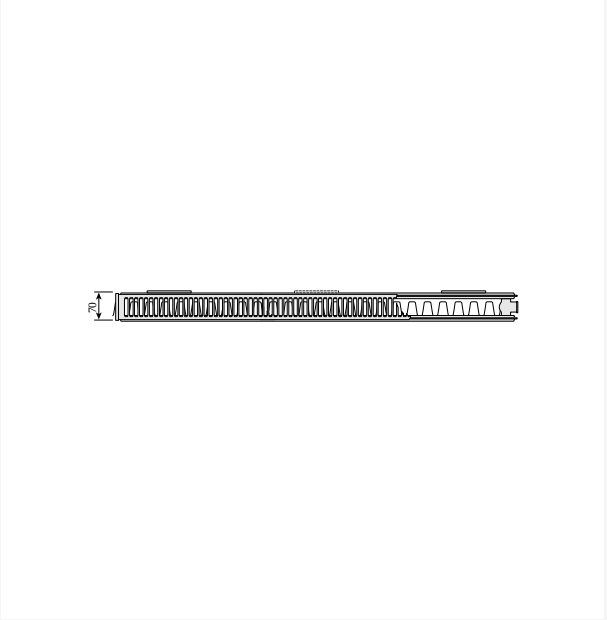



DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 21, ylhäältäpäin

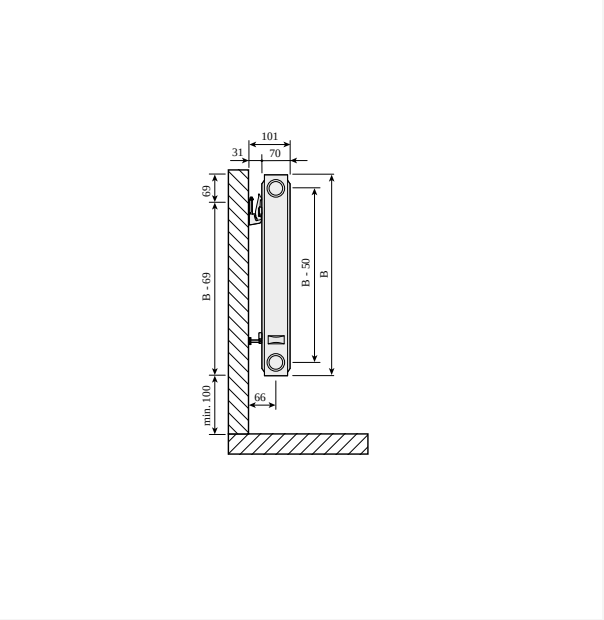


DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 21, sivunäkymä SSMS-seinäkannakkeilla


# Resurssit





DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 21, sivunäkymä Monclac-seinäkannakkeilla




DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 11, ylhäältäpäin





DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 11, sivunäkymä SSMS-seinäkannakkeilla





DimensionalDrawing - Compact, tyyppi 11, sivunäkymä Monclac-seinäkannakkeilla


# Resurssit

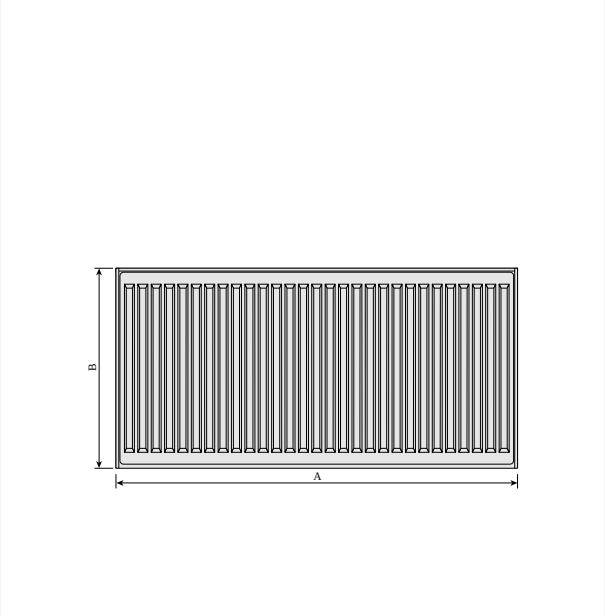



DimensionalDrawing - Compact, etunäkymä

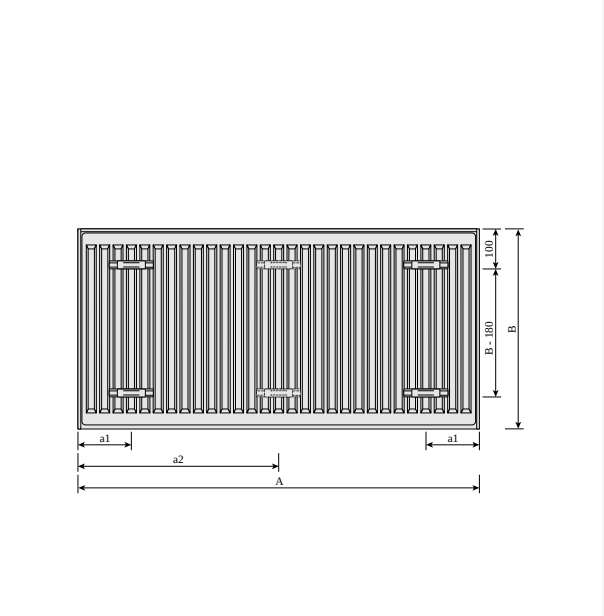


DimensionalDrawing - Compact, takaa

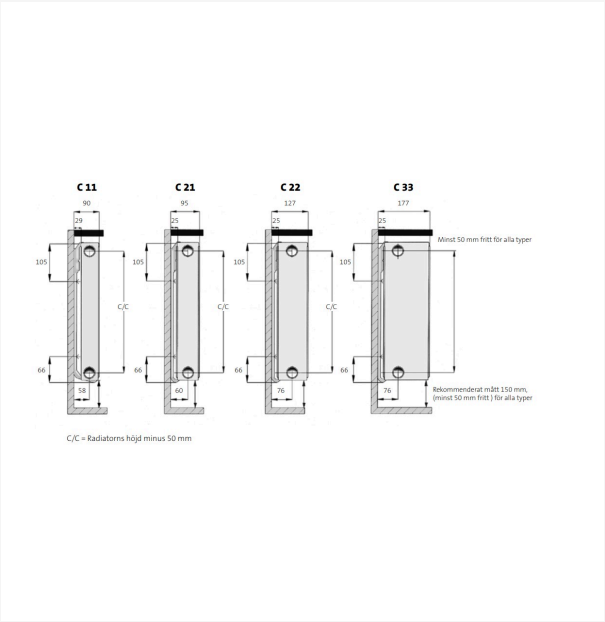



DimensionalDrawing - Asennusmitat

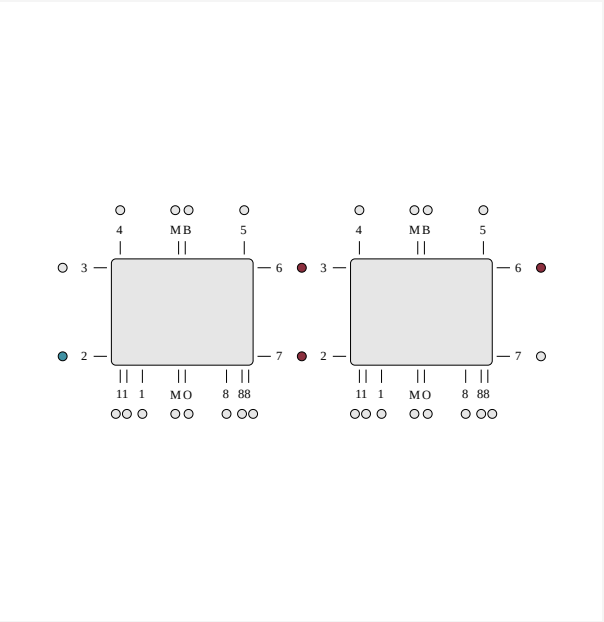



DimensionalDrawing - ETIM 62 Sarjaankytkentä vaakasuora liitäntä


# Resurssit

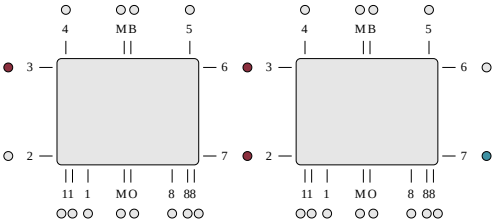



DimensionalDrawing - ETIM 37 Sarjaankytkentä vaakasuora liitäntä

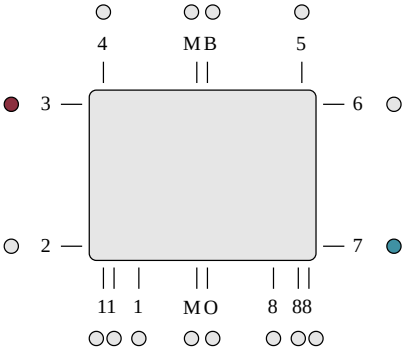


DimensionalDrawing - Diagonaaliliitäntä ETIM 37. Diagonaaliliitäntä edellyttää ulkoisen venttiilin käyttöä. Diagonaaliliitännässä alaliitännät on tulpattu.

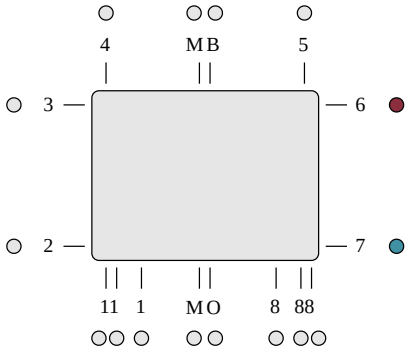



DimensionalDrawing - Sivuliitäntä ETIM 67. Sivuliitäntä edellyttää ulkoisen patteriliittimen tai venttiilin käyttöä. Sivuliitännän tapauksessa alaosien liitännät tulpataan.

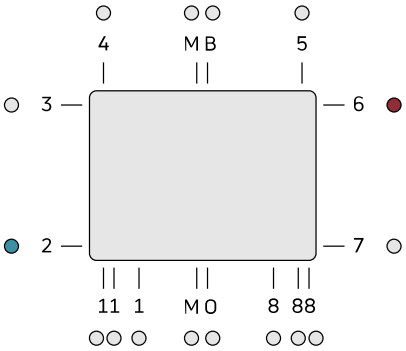


DimensionalDrawing - Diagonaaliliitäntä ETIM 62. Diagonaaliliitäntä edellyttää ulkoisen venttiilin käyttöä. Diagonaaliliitännän tapauksessa alaosien liitännät tulpataan.

# Resurssit

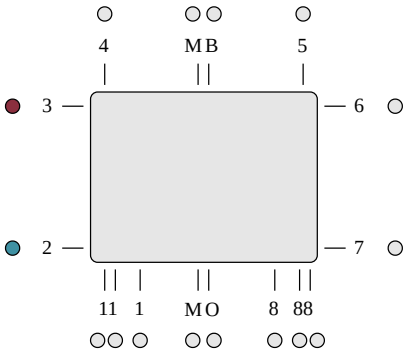


DimensionalDrawing - Sivuliitäntä ETIM 32. Sivuliitäntä edellyttää ulkoisen patteriventtiilin käyttöä. Sivuliitännän tapauksessa alaosien liitännät tulpataan.

# Liittyvät tuotteet



Anturi



Päälliritilä



Air



Ilmausruuvi- ja umpitulppasarja 1/2"




Korjausmaali



Compact sivupaneeli



Ilmausventtiili 1/2"



Seinäkannakesarja Monclac MCA



Ilmausavain



Radiaattorin puhdistusharja



Flex-radiaattoriliitäntä



Pikakannake Quick (SSMS)

# Liittyvät tuotteet




Lukitussalpa C ja TP radiaattoreille



Evosense-termostaattipää



Paluuventtiili RV



Linnaventtiili



Evosense Sprint -termostaattipää



Jalkakannakesuoja SK



Evoflow-radiaattoriventtiili



Kartano-radiaattoriventtiili (FV)



Evosense Public -termostaattipää



Purmo Monclac -Lattiatuki



Kartano-paluuventtiili (RV)



Seinäholkki

# Liittyvät tuotteet



Evosense Remote - termostaattipää



Turvakannake

# 300

| KORKEUS 300 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tyyppi 11** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 60 | 5418202 | | 65 | 113 | 122 | 0.7 | 1.30 | 4.4 |
| | 500 | 60 | 5418203 | | 81 | 141 | 152 | 0.8 | 1.30 | 5.1 |
| | 600 | 60 | 5418204 | | 97 | 169 | 183 | 1.0 | 1.30 | 5.9 |
| | 700 | 60 | F061103007010300 | 5418205 | 113 | 197 | 213 | 1.2 | 1.30 | 6.7 |
| | 800 | 60 | F061103008010300 | 5418206 | 129 | 225 | 244 | 1.4 | 1.30 | 7.5 |
| | 900 | 60 | F061103009010300 | 5418207 | 146,145 | 253 | 274 | 1.5 | 1.30 | 8.3 |
| | 1000 | 60 | 5418208 | | 162 | 281 | 305 | 1.7 | 1.30 | 9.2 |
| | 1100 | 60 | F061103011010300 | 5418209 | 178 | 309 | 336,335 | 1.9 | 1.30 | 10.0 |
| | 1200 | 60 | F061103012010300 | 5418210 | 194 | 338 | 366 | 2.0 | 1.30 | 1.6 |
| | 1400 | 60 | 5418212 | | 226 | 394 | 427 | 2.4 | 1.30 | 12.2 |
| | 1600 | 60 | F061103016010300 | 5418213 | 259 | 450 | 488 | 2.7 | 1.30 | 13.8 |
| | 1800 | 60 | 5418214 | | 291 | 506 | 549 | 3.1 | 1.30 | 15.4 |
| | 2000 | 60 | 5418215 | | 323 | 563 | 610 | 3.4 | 1.30 | 17.0 |
| | 2300 | 60 | 5418216 | | 372 | 647 | 701 | 3.9 | 1.30 | 19.4 |
| | 2600 | 60 | F061103026010300 | 5418217 | 420 | 731 | 793,792 | 4.4 | 1.30 | 21.7 |
| | 3000 | 60 | 5418218 | | 485 | 844 | 915 | 5.1 | 1.30 | 24.9 |
| **Tyyppi 21** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 70 | F062103004010300 | 5418402 | 92 | 158 | 171 | 1.4 | 1.28 | 6.2 |
| | 500 | 70 | 5418403 | | 115 | 198 | 214 | 1.7 | 1.28 | 7.4 |
| | 600 | 70 | 5418404 | | 138 | 237 | 257 | 2.0 | 1.28 | 8.6 |
| | 700 | 70 | 5418405 | | 160 | 277 | 300 | 2.4 | 1.28 | 10.0 |
| | 800 | 70 | 5418406 | | 183 | 317 | 343 | 2.7 | 1.28 | 11.3 |
| | 900 | 70 | 5418407 | | 206 | 356 | 386 | 3.1 | 1.28 | 12.3 |
| | 1000 | 70 | 5418408 | | 229 | 396 | 428 | 3.4 | 1.28 | 13.6 |

# 300

| KORKEUS 300 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1100 | 70 | F062103011010300 | 5418409 | 252 | 435 | 471 | 3.7 | 1.28 | 14.8 |
| | 1200 | 70 | 5418410 | | 275 | 475 | 514 | 4.1 | 1.28 | 16.4 |
| | 1400 | 70 | F062103014010300 | 5418412 | 321 | 554 | 600,599 | 4.8 | 1.28 | 18.7 |
| | 1600 | 70 | 5418413 | | 367 | 633 | 686 | 5.4 | 1.28 | 21.1 |
| | 1800 | 70 | F062103018010300 | 5418414 | 412 | 712 | 771 | 6.1 | 1.28 | 23.6 |
| | 2000 | 70 | 5418415 | | 458 | 791 | 857 | 6.8 | 1.28 | 26.1 |
| | 2300 | 70 | 5418416 | | 527 | 910 | 985 | 7.8 | 1.28 | 30.0 |
| | 2600 | 70 | 5418417 | | 596 | 1029 | 1114 | 8.8 | 1.28 | 33.7 |
| | 3000 | 70 | 5418418 | | 687 | 1187 | 1285 | 10.2 | 1.28 | 38.7 |
| **Tyyppi 22** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | 5418602 | | 112 | 197 | 213 | 1.4 | 1.31 | 7.2 |
| | 500 | 102 | 5418603 | | 141 | 246 | 267 | 1.7 | 1.31 | 8.5 |
| | 600 | 102 | F062203006010300 | 5418604 | 169 | 295 | 321,320 | 2.0 | 1.31 | 10.1 |
| | 700 | 102 | F062203007010300 | 5418605 | 197 | 345 | 374 | 2.4 | 1.31 | 11.4 |
| | 800 | 102 | 5418606 | | 225 | 394 | 427 | 2.7 | 1.31 | 12.8 |
| | 900 | 102 | 5418607 | | 253 | 443 | 481 | 3.1 | 1.31 | 14.2 |
| | 1000 | 102 | 5418608 | | 282 | 492 | 534 | 3.4 | 1.31 | 15.6 |
| | 1100 | 102 | F062203011010300 | 5418609 | 310 | 542 | 587 | 3.7 | 1.31 | 17.4 |
| | 1200 | 102 | 5418610 | | 338 | 591 | 641 | 4.1 | 1.31 | 18.5 |
| | 1400 | 102 | 5418612 | | 394 | 689 | 747 | 4.8 | 1.31 | 21.3 |
| | 1600 | 102 | F062203016010300 | 5418613 | 451 | 788 | 854 | 5.4 | 1.31 | 24.2 |
| | 1800 | 102 | 5418614 | | 507 | 886 | 961 | 6.1 | 1.31 | 27.1 |
| | 2000 | 102 | F062203020010300 | 5418615 | 563 | 985 | 1068,1067 | 6.8 | 1.31 | 29.9 |
| | 2300 | 102 | 5418616 | | 647 | 1132 | 1228 | 7.8 | 1.31 | 34.1 |
| | 2600 | 102 | 5418617 | | 732 | 1280 | 1388 | 8.8 | 1.31 | 38.5 |

# 300

| KORKEUS 300 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3000 | 102 | F062203030010300 | 5418618 | 845 | 1477 | 1602,1601 | 10.2 | 1.31 | 44.9 |
| **Tyyppi 33** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | 5418802 | | 157 | 275 | 299 | 2.0 | 1.31 | 1.3 |
| | 500 | 152 | 5418803 | | 197 | 344 | 374 | 2.5 | 1.31 | 12.4 |
| | 600 | 152 | 5418804 | | 236 | 413 | 448 | 3.1 | 1.31 | 14.5 |
| | 700 | 152 | F063303007010300 | 5418805 | 275 | 482 | 523 | 3.6 | 1.31 | 16.7 |
| | 800 | 152 | 5418806 | | 314 | 551 | 598 | 4.1 | 1.31 | 18.8 |
| | 900 | 152 | F063303009010300 | 5418807 | 354,353 | 620 | 672 | 4.6 | 1.31 | 2.9 |
| | 1000 | 152 | 5418808 | | 393 | 688 | 747 | 5.1 | 1.31 | 23.5 |
| | 1100 | 152 | F063303011010300 | 5418809 | 432 | 757 | 822,821 | 5.6 | 1.31 | 25.2 |
| | 1200 | 152 | 5418810 | | 471 | 826 | 896 | 6.1 | 1.31 | 27.3 |
| | 1400 | 152 | 5418812 | | 550 | 964 | 1046 | 7.1 | 1.31 | 31.6 |
| | 1600 | 152 | 5418813 | | 629 | 1101 | 1195 | 8.2 | 1.31 | 35.8 |
| | 1800 | 152 | 5418814 | | 707 | 1239 | 1344 | 9.2 | 1.31 | 4.7 |
| | 2000 | 152 | F063303020010300 | 5418815 | 786 | 1377 | 1493 | 10.2 | 1.31 | 44.3 |
| | 2300 | 152 | F063303023010300 | 5418816 | 904 | 1583 | 1717 | 11.7 | 1.31 | 5.7 |
| | 2600 | 152 | 5418817 | | 1021 | 1790 | 1941 | 13.3 | 1.31 | 57.9 |
| | 3000 | 152 | F063303030010300 | 5418818 | 1179 | 2065 | 2240 | 15.3 | 1.31 | 65.6 |

# 400

| KORKEUS 400 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tyyppi 11** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 60 | 5418222 | | 84 | 146 | 158 | 0.9 | 1.30 | 5.5 |
| | 500 | 60 | F061104005010300 | 5418223 | 105 | 183 | 198 | 1.1 | 1.30 | 6.5 |
| | 600 | 60 | F061104006010300 | 5418224 | 126 | 219 | 238 | 1.3 | 1.30 | 7.6 |
| | 700 | 60 | 5418225 | | 147 | 256 | 277 | 1.5 | 1.30 | 8.7 |
| | 800 | 60 | F061104008010300 | 5418226 | 168 | 292 | 317 | 1.8 | 1.30 | 9.7 |
| | 900 | 60 | 5418227 | | 189 | 329 | 357 | 2.0 | 1.30 | 1.8 |
| | 1000 | 60 | F061104010010300 | 5418228 | 210 | 366 | 396 | 2.2 | 1.30 | 11.8 |
| | 1100 | 60 | F061104011010300 | 5418229 | 231 | 402 | 436 | 2.4 | 1.30 | 12.9 |
| | 1200 | 60 | 5418230 | | 251 | 439 | 475 | 2.6 | 1.30 | 14.0 |
| | 1400 | 60 | 5418232 | | 293 | 512 | 554 | 3.1 | 1.30 | 16.1 |
| | 1600 | 60 | 5418233 | | 335 | 585 | 634 | 3.5 | 1.30 | 18.2 |
| | 1800 | 60 | 5418234 | | 377 | 658 | 713 | 4.0 | 1.30 | 2.4 |
| | 2000 | 60 | F061104020010300 | 5418235 | 419 | 731 | 792 | 4.4 | 1.30 | 22.5 |
| | 2300 | 60 | 5418236 | | 482 | 841 | 911 | 5.1 | 1.30 | 25.7 |
| | 2600 | 60 | F061104026010300 | 5418237 | 545 | 950 | 1030 | 5.7 | 1.30 | 28.9 |
| | 3000 | 60 | 5418238 | | 629 | 1097 | 1189 | 6.6 | 1.30 | 33.2 |
| **Tyyppi 21** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 70 | F062104004010300 | 5418422 | 115,114 | 199 | 215 | 1.8 | 1.29 | 7.7 |
| | 500 | 70 | F062104005010300 | 5418423 | 143 | 249 | 270,269 | 2.3 | 1.29 | 9.4 |
| | 600 | 70 | 5418424 | | 172 | 298 | 323 | 2.7 | 1.29 | 11.1 |
| | 700 | 70 | F062104007010300 | 5418425 | 200 | 348 | 377 | 3.1 | 1.29 | 12.8 |
| | 800 | 70 | F062104008010300 | 5418426 | 229 | 398 | 431 | 3.6 | 1.29 | 14.5 |
| | 900 | 70 | 5418427 | | 258 | 448 | 485 | 4.0 | 1.29 | 16.2 |
| | 1000 | 70 | 5418428 | | 286 | 497 | 539 | 4.5 | 1.29 | 17.9 |

# 400

| KORKEUS 400 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1100 | 70 | F062104011010300 | 5418429 | 315 | 547 | 592 | 5.0 | 1.29 | 19.6 |
| | 1200 | 70 | F062104012010300 | 5418430 | 344 | 597 | 647,646 | 5.4 | 1.29 | 21.3 |
| | 1400 | 70 | 5418432 | | 401 | 696 | 754 | 6.3 | 1.29 | 24.6 |
| | 1600 | 70 | F062104016010300 | 5418433 | 458 | 796 | 862 | 7.2 | 1.29 | 28.3 |
| | 1800 | 70 | F062104018010300 | 5418434 | 515 | 895 | 969 | 8.1 | 1.29 | 31.4 |
| | 2000 | 70 | 5418435 | | 572 | 994 | 1077 | 9.0 | 1.29 | 34.8 |
| | 2300 | 70 | 5418436 | | 658 | 1144 | 1239 | 10.3 | 1.29 | 39.9 |
| | 2600 | 70 | 5418437 | | 744 | 1293 | 1401 | 11.7 | 1.29 | 44.9 |
| | 3000 | 70 | 5418438 | | 859 | 1492 | 1616 | 13.5 | 1.29 | 51.7 |
| **Tyyppi 22** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062204004010300 | 5418622 | 142 | 249 | 270 | 1.8 | 1.32 | 9.2 |
| | 500 | 102 | 5418623 | | 178 | 311 | 338 | 2.3 | 1.32 | 11.3 |
| | 600 | 102 | F062204006010300 | 5418624 | 213 | 374 | 406,405 | 2.7 | 1.32 | 13.3 |
| | 700 | 102 | 5418625 | | 248 | 436 | 473 | 3.1 | 1.32 | 15.0 |
| | 800 | 102 | 5418626 | | 284 | 498 | 541 | 3.6 | 1.32 | 16.9 |
| | 900 | 102 | 5418627 | | 319 | 560 | 608 | 4.0 | 1.32 | 18.8 |
| | 1000 | 102 | 5418628 | | 355 | 623 | 676 | 4.5 | 1.32 | 2.7 |
| | 1100 | 102 | F062204011010300 | 5418629 | 390 | 685 | 743 | 5.0 | 1.32 | 22.6 |
| | 1200 | 102 | 5418630 | | 426 | 747 | 811 | 5.4 | 1.32 | 24.6 |
| | 1400 | 102 | F062204014010300 | 5418632 | 497,496 | 872 | 946 | 6.3 | 1.32 | 28.4 |
| | 1600 | 102 | 5418633 | | 568 | 996 | 1081 | 7.2 | 1.32 | 32.3 |
| | 1800 | 102 | F062204018010300 | 5418634 | 639 | 1121 | 1216 | 8.1 | 1.32 | 36.1 |
| | 2000 | 102 | F062204020010300 | 5418635 | 710,709 | 1245 | 1351 | 9.0 | 1.32 | 40.0 |
| | 2300 | 102 | 5418636 | | 816 | 1432 | 1554 | 10.3 | 1.32 | 45.7 |
| | 2600 | 102 | F062204026010300 | 5418637 | 923,922 | 1619 | 1757,1756 | 11.7 | 1.32 | 51.6 |

# 400

| KORKEUS 400 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3000 | 102 | 5418638 | | 1064 | 1868 | 2027 | 13.5 | 1.32 | 59.2 |
| **Tyyppi 33** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | 5418822 | | 196 | 345 | 375 | 2.7 | 1.33 | 13.5 |
| | 500 | 152 | F063304005010300 | 5418823 | 245 | 432 | 469,468 | 3.4 | 1.33 | 16.4 |
| | 600 | 152 | 5418824 | | 294 | 518 | 562 | 4.0 | 1.33 | 19.2 |
| | 700 | 152 | F063304007010300 | 5418825 | 343 | 604 | 656 | 4.7 | 1.33 | 22.1 |
| | 800 | 152 | F063304008010300 | 5418826 | 392 | 691 | 750,749 | 5.4 | 1.33 | 25.0 |
| | 900 | 152 | 5418827 | | 441 | 777 | 843 | 6.0 | 1.33 | 27.9 |
| | 1000 | 152 | F063304010010300 | 5418828 | 490 | 863 | 937 | 6.7 | 1.33 | 3.8 |
| | 1100 | 152 | F063304011010300 | 5418829 | 539 | 950 | 1031 | 7.4 | 1.33 | 33.6 |
| | 1200 | 152 | 5418830 | | 588 | 1036 | 1125 | 8.0 | 1.33 | 36.5 |
| | 1400 | 152 | 5418832 | | 686 | 1209 | 1312 | 9.4 | 1.33 | 42.3 |
| | 1600 | 152 | 5418833 | | 784 | 1381 | 1499 | 10.7 | 1.33 | 48.5 |
| | 1800 | 152 | F063304018010300 | 5418834 | 883,882 | 1554 | 1687,1686 | 12.1 | 1.33 | 53.9 |
| | 2000 | 152 | F063304020010300 | 5418835 | 981,980 | 1726 | 1874 | 13.4 | 1.33 | 59.6 |
| | 2300 | 152 | 5418836 | | 1128 | 1985 | 2155 | 15.4 | 1.33 | 68.2 |
| | 2600 | 152 | 5418837 | | 1274 | 2244 | 2436 | 17.4 | 1.33 | 76.9 |
| | 3000 | 152 | 5418838 | | 1471 | 2590 | 2811 | 20.1 | 1.33 | 88.4 |

# 450

| KORKEUS 450 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tyyppi 11** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 60 | 5418242 | | 93 | 162 | 176 | 1.0 | 1.30 | 6.4 |
| | 500 | 60 | 5418243 | | 116 | 203 | 220 | 1.3 | 1.30 | 7.6 |
| | 600 | 60 | F061104506010300 | 5418244 | 139 | 243 | 264 | 1.5 | 1.30 | 8.9 |
| | 700 | 60 | 5418245 | | 163 | 284 | 308 | 1.8 | 1.30 | 1.2 |
| | 800 | 60 | 5418246 | | 186 | 325 | 352 | 2.0 | 1.30 | 11.4 |
| | 900 | 60 | 5418247 | | 209 | 365 | 396 | 2.3 | 1.30 | 12.7 |
| | 1000 | 60 | F061104510010300 | 5418248 | 232 | 406 | 440 | 2.5 | 1.30 | 14.0 |
| | 1100 | 60 | 5418249 | | 256 | 446 | 484 | 2.8 | 1.30 | 15.2 |
| | 1200 | 60 | F061104512010300 | 5418250 | 279 | 487 | 528 | 3.0 | 1.30 | 16.5 |
| | 1400 | 60 | 5418252 | | 325 | 568 | 616 | 3.5 | 1.30 | 19.4 |
| | 1600 | 60 | F061104516010300 | 5418253 | 372 | 649 | 704,703 | 4.0 | 1.30 | 21.5 |
| | 1800 | 60 | F061104518010300 | 5418254 | 418 | 730 | 792,791 | 4.5 | 1.30 | 24.5 |
| | 2000 | 60 | F061104520010300 | 5418255 | 465 | 811 | 880,879 | 5.0 | 1.30 | 26.6 |
| | 2300 | 60 | 5418256 | | 535 | 933 | 1011 | 5.8 | 1.30 | 3.4 |
| | 2600 | 60 | F061104526010300 | 5418257 | 604 | 1055 | 1143 | 6.5 | 1.30 | 34.2 |
| | 3000 | 60 | 5418258 | | 697 | 1217 | 1319 | 7.5 | 1.30 | 39.2 |
| **Tyyppi 21** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 70 | F062104504010300 | 5418442 | 125 | 218 | 236 | 2.0 | 1.30 | 9.3 |
| | 500 | 70 | F062104505010300 | 5418443 | 157 | 273 | 296 | 2.5 | 1.30 | 11.3 |
| | 600 | 70 | F062104506010300 | 5418444 | 188 | 327 | 355 | 3.0 | 1.30 | 13.4 |
| | 700 | 70 | 5418445 | | 219 | 382 | 414 | 3.5 | 1.30 | 15.4 |
| | 800 | 70 | 5418446 | | 250 | 436 | 473 | 4.0 | 1.30 | 17.4 |
| | 900 | 70 | 5418447 | | 282 | 491 | 532 | 4.5 | 1.30 | 19.4 |
| | 1000 | 70 | 5418448 | | 313 | 545 | 591 | 5.0 | 1.30 | 21.4 |

# 450

| KORKEUS 450 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1100 | 70 | F062104511010300 | 5418449 | 344 | 600 | 650 | 5.5 | 1.30 | 23.5 |
| | 1200 | 70 | 5418450 | | 376 | 654 | 709 | 6.0 | 1.30 | 25.5 |
| | 1400 | 70 | 5418452 | | 438 | 764 | 828 | 7.0 | 1.30 | 29.5 |
| | 1600 | 70 | 5418453 | | 501 | 873 | 946 | 8.0 | 1.30 | 33.6 |
| | 1800 | 70 | F062104518010300 | 5418454 | 564,563 | 982 | 1064 | 9.0 | 1.30 | 37.7 |
| | 2000 | 70 | 5418455 | | 626 | 1091 | 1182 | 10.0 | 1.30 | 41.6 |
| | 2300 | 70 | 5418456 | | 720 | 1254 | 1360 | 11.5 | 1.30 | 47.7 |
| | 2600 | 70 | 5418457 | | 814 | 1418 | 1537 | 13.0 | 1.30 | 53.8 |
| | 3000 | 70 | 5418458 | | 939 | 1636 | 1773 | 15.0 | 1.30 | 61.9 |
| **Tyyppi 22** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062204504010300 | 5418642 | 156 | 274 | 298,297 | 2.0 | 1.32 | 1.6 |
| | 500 | 102 | 5418643 | | 195 | 343 | 372 | 2.5 | 1.32 | 13.0 |
| | 600 | 102 | 5418644 | | 234 | 411 | 446 | 3.0 | 1.32 | 15.3 |
| | 700 | 102 | 5418645 | | 273 | 480 | 521 | 3.5 | 1.32 | 17.6 |
| | 800 | 102 | 5418646 | | 312 | 548 | 595 | 4.0 | 1.32 | 19.9 |
| | 900 | 102 | 5418647 | | 351 | 617 | 669 | 4.5 | 1.32 | 22.2 |
| | 1000 | 102 | 5418648 | | 390 | 685 | 744 | 5.0 | 1.32 | 24.5 |
| | 1100 | 102 | F062204511010300 | 5418649 | 429 | 754 | 818 | 5.5 | 1.32 | 26.8 |
| | 1200 | 102 | F062204512010300 | 5418650 | 468 | 822 | 892 | 6.0 | 1.32 | 29.1 |
| | 1400 | 102 | 5418652 | | 546 | 960 | 1042 | 7.0 | 1.32 | 33.7 |
| | 1600 | 102 | F062204516010300 | 5418653 | 624,623 | 1097 | 1190 | 8.0 | 1.32 | 38.3 |
| | 1800 | 102 | F062204518010300 | 5418654 | 702 | 1234 | 1339 | 9.0 | 1.32 | 43.0 |
| | 2000 | 102 | F062204520010300 | 5418655 | 780,779 | 1371 | 1488,1487 | 10.0 | 1.32 | 47.6 |
| | 2300 | 102 | 5418656 | | 896 | 1576 | 1711 | 11.5 | 1.32 | 54.5 |
| | 2600 | 102 | 5418657 | | 1013 | 1782 | 1934 | 13.0 | 1.32 | 61.4 |

# 450

| KORKEUS 450 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3000 | 102 | F062204530010300 | 5418658 | 1169 | 2056 | 2232,2231 | 15.0 | 1.32 | 7.6 |
| **Tyyppi 33** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | 5418842 | | 215 | 379 | 411 | 3.0 | 1.33 | 15.8 |
| | 500 | 152 | 5418843 | | 268 | 473 | 514 | 3.8 | 1.33 | 19.2 |
| | 600 | 152 | F063304506010300 | 5418844 | 322 | 568 | 617 | 4.5 | 1.33 | 22.7 |
| | 700 | 152 | 5418845 | | 375 | 663 | 719 | 5.3 | 1.33 | 26.1 |
| | 800 | 152 | F063304508010300 | 5418846 | 429 | 757 | 822 | 6.0 | 1.33 | 29.6 |
| | 900 | 152 | 5418847 | | 483 | 852 | 925 | 6.8 | 1.33 | 33.7 |
| | 1000 | 152 | 5418848 | | 536 | 947 | 1028 | 7.5 | 1.33 | 36.5 |
| | 1100 | 152 | F063304511010300 | 5418849 | 590 | 1041 | 1131 | 8.3 | 1.33 | 39.9 |
| | 1200 | 152 | 5418850 | | 644 | 1136 | 1234 | 9.0 | 1.33 | 43.3 |
| | 1400 | 152 | F063304514010300 | 5418852 | 751 | 1326 | 1440,1439 | 10.5 | 1.33 | 5.2 |
| | 1600 | 152 | F063304516010300 | 5418853 | 858 | 1515 | 1645 | 12.0 | 1.33 | 57.1 |
| | 1800 | 152 | 5418854 | | 965 | 1704 | 1850 | 13.5 | 1.33 | 64.1 |
| | 2000 | 152 | 5418855 | | 1073 | 1894 | 2056 | 15.0 | 1.33 | 7.9 |
| | 2300 | 152 | 5418856 | | 1234 | 2178 | 2365 | 17.3 | 1.33 | 81.2 |
| | 2600 | 152 | 5418857 | | 1394 | 2462 | 2673 | 19.5 | 1.33 | 91.6 |
| | 3000 | 152 | 5418858 | | 1609 | 2840 | 3084 | 22.5 | 1.33 | 107.4 |

# 500

| KORKEUS 500 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tyyppi 11** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 60 | F061105004010300 | 5418262 | 102 | 178 | 193 | 1.1 | 1.31 | 6.5 |
| | 500 | 60 | 5418263 | | 127 | 223 | 241 | 1.4 | 1.31 | 7.8 |
| | 600 | 60 | 5418264 | | 153 | 267 | 290 | 1.6 | 1.31 | 9.2 |
| | 700 | 60 | 5418265 | | 178 | 312 | 338 | 1.9 | 1.31 | 1.6 |
| | 800 | 60 | F061105008010300 | 5418266 | 204 | 356 | 386 | 2.2 | 1.31 | 12.0 |
| | 900 | 60 | F061105009010300 | 5418267 | 229 | 401 | 434 | 2.4 | 1.31 | 13.3 |
| | 1000 | 60 | F061105010010300 | 5418268 | 255 | 445 | 483 | 2.7 | 1.31 | 14.8 |
| | 1100 | 60 | F061105011010300 | 5418269 | 280 | 490 | 531 | 3.0 | 1.31 | 16.4 |
| | 1200 | 60 | 5418270 | | 306 | 534 | 579 | 3.2 | 1.31 | 17.5 |
| | 1400 | 60 | F061105014010300 | 5418272 | 357 | 623 | 676 | 3.8 | 1.31 | 2.2 |
| | 1600 | 60 | 5418273 | | 408 | 712 | 772 | 4.3 | 1.31 | 22.9 |
| | 1800 | 60 | F061105018010300 | 5418274 | 459 | 801 | 869 | 4.9 | 1.31 | 25.7 |
| | 2000 | 60 | F061105020010300 | 5418275 | 510 | 890 | 965 | 5.4 | 1.31 | 28.4 |
| | 2300 | 60 | F061105023010300 | 5418276 | 586 | 1024 | 1110 | 6.2 | 1.31 | 32.6 |
| | 2600 | 60 | F061105026010300 | 5418277 | 663 | 1158 | 1255 | 7.0 | 1.31 | 36.7 |
| | 3000 | 60 | 5418278 | | 764 | 1336 | 1448 | 8.1 | 1.31 | 43.0 |
| **Tyyppi 21** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 70 | 5418462 | | 136 | 237 | 257 | 2.2 | 1.31 | 9.6 |
| | 500 | 70 | F062105005010300 | 5418463 | 170 | 296 | 321 | 2.8 | 1.31 | 11.7 |
| | 600 | 70 | 5418464 | | 204 | 356 | 386 | 3.3 | 1.31 | 13.8 |
| | 700 | 70 | F062105007010300 | 5418465 | 237 | 415 | 450 | 3.9 | 1.31 | 15.9 |
| | 800 | 70 | 5418466 | | 271 | 474 | 514 | 4.4 | 1.31 | 18.1 |
| | 900 | 70 | 5418467 | | 305 | 533 | 578 | 5.0 | 1.31 | 2.1 |
| | 1000 | 70 | F062105010010300 | 5418468 | 339 | 593 | 643 | 5.5 | 1.31 | 22.2 |

# 500

| KORKEUS 500 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1100 | 70 | F062105011010300 | 5418469 | 373 | 652 | 707 | 6.0 | 1.31 | 24.3 |
| | 1200 | 70 | 5418470 | | 407 | 711 | 771 | 6.6 | 1.31 | 26.4 |
| | 1400 | 70 | F062105014010300 | 5418472 | 475 | 830 | 900 | 7.7 | 1.31 | 3.5 |
| | 1600 | 70 | F062105016010300 | 5418473 | 543 | 948 | 1029,1028 | 8.8 | 1.31 | 34.7 |
| | 1800 | 70 | F062105018010300 | 5418474 | 611 | 1067 | 1157 | 9.9 | 1.31 | 38.9 |
| | 2000 | 70 | F062105020010300 | 5418475 | 679,678 | 1185 | 1285 | 11.0 | 1.31 | 43.9 |
| | 2300 | 70 | F062105023010300 | 5418476 | 780 | 1363 | 1478 | 12.7 | 1.31 | 49.4 |
| | 2600 | 70 | F062105026010300 | 5418477 | 882 | 1541 | 1671 | 14.3 | 1.31 | 55.6 |
| | 3000 | 70 | 5418478 | | 1018 | 1778 | 1928 | 16.5 | 1.31 | 64.0 |
| **Tyyppi 22** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | 5418662 | | 169 | 299 | 324 | 2.2 | 1.33 | 11.2 |
| | 500 | 102 | F062205005010300 | 5418663 | 212 | 373 | 405 | 2.8 | 1.33 | 13.7 |
| | 600 | 102 | 5418664 | | 254 | 448 | 486 | 3.3 | 1.33 | 16.4 |
| | 700 | 102 | F062205007010300 | 5418665 | 297,296 | 522 | 567 | 3.9 | 1.33 | 18.6 |
| | 800 | 102 | 5418666 | | 339 | 597 | 648 | 4.4 | 1.33 | 2.9 |
| | 900 | 102 | F062205009010300 | 5418667 | 381 | 672 | 729 | 5.0 | 1.33 | 23.4 |
| | 1000 | 102 | 5418668 | | 424 | 746 | 810 | 5.5 | 1.33 | 25.8 |
| | 1100 | 102 | F062205011010300 | 5418669 | 466 | 821 | 891 | 6.0 | 1.33 | 28.3 |
| | 1200 | 102 | 5418670 | | 508 | 896 | 972 | 6.6 | 1.33 | 3.6 |
| | 1400 | 102 | F062205014010300 | 5418672 | 593 | 1045 | 1134 | 7.7 | 1.33 | 35.5 |
| | 1600 | 102 | 5418673 | | 678 | 1194 | 1296 | 8.8 | 1.33 | 4.3 |
| | 1800 | 102 | 5418674 | | 762 | 1343 | 1458 | 9.9 | 1.33 | 45.2 |
| | 2000 | 102 | F062205020010300 | 5418675 | 847 | 1493 | 1620 | 11.0 | 1.33 | 5.1 |
| | 2300 | 102 | 5418676 | | 974 | 1717 | 1863 | 12.7 | 1.33 | 57.3 |
| | 2600 | 102 | F062205026010300 | 5418677 | 1102,1101 | 1940 | 2106 | 14.3 | 1.33 | 64.6 |

# 500

| KORKEUS 500 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3000 | 102 | F062205030010300 | 5418678 | 1271 | 2239 | 2431,2430 | 16.5 | 1.33 | 74.3 |
| **Tyyppi 33** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F063305004010300 | 5418862 | 232 | 411 | 447 | 3.3 | 1.34 | 16.6 |
| | 500 | 152 | F063305005010300 | 5418863 | 291,290 | 514 | 559,558 | 4.1 | 1.34 | 2.2 |
| | 600 | 152 | 5418864 | | 348 | 617 | 670 | 4.9 | 1.34 | 23.9 |
| | 700 | 152 | 5418865 | | 407 | 719 | 782 | 5.7 | 1.34 | 27.6 |
| | 800 | 152 | 5418866 | | 465 | 822 | 893 | 6.6 | 1.34 | 31.1 |
| | 900 | 152 | F063305009010300 | 5418867 | 523 | 925 | 1005 | 7.4 | 1.34 | 34.8 |
| | 1000 | 152 | F063305010010300 | 5418868 | 581 | 1028 | 1116 | 8.2 | 1.34 | 38.5 |
| | 1100 | 152 | F063305011010300 | 5418869 | 639 | 1131 | 1228 | 9.0 | 1.34 | 42.4 |
| | 1200 | 152 | F063305012010300 | 5418870 | 697 | 1233 | 1340 | 9.8 | 1.34 | 45.7 |
| | 1400 | 152 | 5418872 | | 813 | 1439 | 1563 | 11.5 | 1.34 | 52.9 |
| | 1600 | 152 | F063305016010300 | 5418873 | 930,929 | 1645 | 1786 | 13.1 | 1.34 | 6.2 |
| | 1800 | 152 | 5418874 | | 1045 | 1850 | 2010 | 14.8 | 1.34 | 67.5 |
| | 2000 | 152 | 5418875 | | 1162 | 2056 | 2233 | 16.4 | 1.34 | 74.7 |
| | 2300 | 152 | 5418876 | | 1336 | 2364 | 2568 | 18.9 | 1.34 | 85.6 |
| | 2600 | 152 | 5418877 | | 1510 | 2672 | 2903 | 21.3 | 1.34 | 96.6 |
| | 3000 | 152 | 5418878 | | 1742 | 3084 | 3349 | 24.6 | 1.34 | 111.9 |

# 600

| KORKEUS 600 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tyyppi 11** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 60 | 5418282 | | 119 | 208 | 226 | 1.3 | 1.31 | 7.9 |
| | 500 | 60 | F061106005010300 | 5418283 | 149 | 260 | 282 | 1.6 | 1.31 | 9.5 |
| | 600 | 60 | F061106006010300 | 5418284 | 179 | 313 | 339 | 1.9 | 1.31 | 11.1 |
| | 700 | 60 | 5418285 | | 208 | 365 | 396 | 2.2 | 1.31 | 12.7 |
| | 800 | 60 | F061106008010300 | 5418286 | 238 | 417 | 452 | 2.6 | 1.31 | 14.4 |
| | 900 | 60 | F061106009010300 | 5418287 | 268 | 469 | 508 | 2.9 | 1.31 | 16.0 |
| | 1000 | 60 | F061106010010300 | 5418288 | 298 | 521 | 565 | 3.2 | 1.31 | 17.6 |
| | 1100 | 60 | F061106011010300 | 5418289 | 327 | 573 | 622,621 | 3.5 | 1.31 | 19.2 |
| | 1200 | 60 | 5418290 | | 357 | 625 | 678 | 3.8 | 1.31 | 2.9 |
| | 1400 | 60 | 5418292 | | 417 | 729 | 791 | 4.5 | 1.31 | 24.4 |
| | 1600 | 60 | F061106016010300 | 5418293 | 476 | 834 | 904 | 5.1 | 1.31 | 27.3 |
| | 1800 | 60 | 5418294 | | 536 | 938 | 1017 | 5.8 | 1.31 | 3.5 |
| | 2000 | 60 | 5418295 | | 595 | 1042 | 1130 | 6.4 | 1.31 | 33.7 |
| | 2300 | 60 | 5418296 | | 684 | 1198 | 1299 | 7.4 | 1.31 | 38.6 |
| | 2600 | 60 | F061106026010300 | 5418297 | 774 | 1354 | 1469 | 8.3 | 1.31 | 43.4 |
| | 3000 | 60 | 5418298 | | 893 | 1563 | 1695 | 9.6 | 1.31 | 49.8 |
| **Tyyppi 21** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 70 | F062106004010300 | 5418482 | 155 | 273 | 296 | 2.6 | 1.32 | 11.5 |
| | 500 | 70 | 5418483 | | 194 | 341 | 370 | 3.3 | 1.32 | 14.4 |
| | 600 | 70 | 5418484 | | 233 | 409 | 444 | 4.0 | 1.32 | 16.6 |
| | 700 | 70 | 5418485 | | 272 | 478 | 518 | 4.6 | 1.32 | 19.2 |
| | 800 | 70 | F062106008010300 | 5418486 | 311 | 546 | 592 | 5.3 | 1.32 | 21.7 |
| | 900 | 70 | 5418487 | | 349 | 614 | 666 | 5.9 | 1.32 | 24.3 |
| | 1000 | 70 | F062106010010300 | 5418488 | 388 | 682 | 740 | 6.6 | 1.32 | 26.8 |

# 600

| KORKEUS 600 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1100 | 70 | 5418489 | | 427 | 751 | 814 | 7.3 | 1.32 | 29.4 |
| | 1200 | 70 | F062106012010300 | 5418490 | 466 | 819 | 889,888 | 7.9 | 1.32 | 31.9 |
| | 1400 | 70 | F062106014010300 | 5418492 | 544,543 | 955 | 1037,1036 | 9.2 | 1.32 | 37.3 |
| | 1600 | 70 | 5418493 | | 621 | 1092 | 1185 | 10.6 | 1.32 | 42.1 |
| | 1800 | 70 | F062106018010300 | 5418494 | 699 | 1228 | 1333,1332 | 11.9 | 1.32 | 47.2 |
| | 2000 | 70 | 5418495 | | 776 | 1365 | 1481 | 13.2 | 1.32 | 52.3 |
| | 2300 | 70 | 5418496 | | 893 | 1569 | 1703 | 15.2 | 1.32 | 60.0 |
| | 2600 | 70 | 5418497 | | 1009 | 1774 | 1925 | 17.2 | 1.32 | 67.6 |
| | 3000 | 70 | F062106030010300 | 5418498 | 1165,1164 | 2047 | 2221 | 19.8 | 1.32 | 77.8 |
| **Tyyppi 22** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062206004010300 | 5418682 | 195 | 346 | 375 | 2.6 | 1.34 | 13.8 |
| | 500 | 102 | 5418683 | | 244 | 432 | 469 | 3.3 | 1.34 | 16.8 |
| | 600 | 102 | 5418684 | | 293 | 518 | 563 | 4.0 | 1.34 | 19.6 |
| | 700 | 102 | F062206007010300 | 5418685 | 342 | 605 | 657 | 4.6 | 1.34 | 22.6 |
| | 800 | 102 | F062206008010300 | 5418686 | 391 | 691 | 750 | 5.3 | 1.34 | 25.5 |
| | 900 | 102 | 5418687 | | 440 | 777 | 844 | 5.9 | 1.34 | 28.4 |
| | 1000 | 102 | F062206010010300 | 5418688 | 488 | 864 | 938 | 6.6 | 1.34 | 31.4 |
| | 1100 | 102 | F062206011010300 | 5418689 | 537 | 950 | 1032 | 7.3 | 1.34 | 34.3 |
| | 1200 | 102 | 5418690 | | 586 | 1037 | 1126 | 7.9 | 1.34 | 37.2 |
| | 1400 | 102 | F062206014010300 | 5418692 | 684 | 1209 | 1314,1313 | 9.2 | 1.34 | 43.9 |
| | 1600 | 102 | 5418693 | | 781 | 1382 | 1501 | 10.6 | 1.34 | 49.0 |
| | 1800 | 102 | 5418694 | | 879 | 1555 | 1689 | 11.9 | 1.34 | 54.9 |
| | 2000 | 102 | F062206020010300 | 5418695 | 977 | 1728 | 1876 | 13.2 | 1.34 | 6.7 |
| | 2300 | 102 | 5418696 | | 1123 | 1987 | 2158 | 15.2 | 1.34 | 69.5 |
| | 2600 | 102 | F062206026010300 | 5418697 | 1270 | 2246 | 2439 | 17.2 | 1.34 | 78.3 |

# 600

| KORKEUS 600 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3000 | 102 | 5418698 | | 1465 | 2591 | 2815 | 19.8 | 1.34 | 90.0 |
| **Tyyppi 33** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | 5418882 | | 266 | 473 | 514 | 3.9 | 1.35 | 2.8 |
| | 500 | 152 | F063306005010300 | 5418883 | 333 | 592 | 643 | 4.9 | 1.35 | 24.5 |
| | 600 | 152 | F063306006010300 | 5418884 | 399 | 710 | 772,771 | 5.9 | 1.35 | 28.9 |
| | 700 | 152 | 5418885 | | 466 | 828 | 900 | 6.9 | 1.35 | 33.3 |
| | 800 | 152 | 5418886 | | 532 | 946 | 1029 | 7.8 | 1.35 | 37.6 |
| | 900 | 152 | F063306009010300 | 5418887 | 599 | 1065 | 1157 | 8.8 | 1.35 | 42.2 |
| | 1000 | 152 | F063306010010300 | 5418888 | 665 | 1183 | 1286 | 9.8 | 1.35 | 46.4 |
| | 1100 | 152 | F063306011010300 | 5418889 | 732 | 1301 | 1415,1414 | 10.8 | 1.35 | 5.9 |
| | 1200 | 152 | 5418890 | | 798 | 1420 | 1543 | 11.8 | 1.35 | 55.2 |
| | 1400 | 152 | F063306014010300 | 5418892 | 932,931 | 1656 | 1800 | 13.7 | 1.35 | 64.0 |
| | 1600 | 152 | F063306016010300 | 5418893 | 1065,1064 | 1893 | 2058,2057 | 15.7 | 1.35 | 72.8 |
| | 1800 | 152 | 5418894 | | 1197 | 2129 | 2315 | 17.6 | 1.35 | 81.5 |
| | 2000 | 152 | 5418895 | | 1330 | 2366 | 2572 | 19.6 | 1.35 | 9.4 |
| | 2300 | 152 | 5418896 | | 1530 | 2721 | 2958 | 22.5 | 1.35 | 105.5 |
| | 2600 | 152 | F063306026010300 | 5418897 | 1730 | 3076 | 3344,3343 | 25.5 | 1.35 | 116.7 |
| | 3000 | 152 | 5418898 | | 1996 | 3549 | 3858 | 29.4 | 1.35 | 134.3 |

# 900

| KORKEUS 900 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tyyppi 11** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 60 | F061109004010300 | 5418302 | 166 | 291 | 316 | 1.8 | 1.32 | 11.9 |
| | 500 | 60 | 5418303 | | 208 | 364 | 395 | 2.3 | 1.32 | 14.3 |
| | 600 | 60 | 5418304 | | 249 | 437 | 474 | 2.7 | 1.32 | 16.8 |
| | 700 | 60 | F061109007010300 | 5418305 | 291 | 510 | 553 | 3.1 | 1.32 | 19.2 |
| | 800 | 60 | F061109008010300 | 5418306 | 332 | 583 | 632 | 3.6 | 1.32 | 21.7 |
| | 900 | 60 | 5418307 | | 373 | 655 | 711 | 4.0 | 1.32 | 24.2 |
| | 1000 | 60 | F061109010010300 | 5418308 | 415 | 728 | 790 | 4.5 | 1.32 | 26.7 |
| | 1100 | 60 | F061109011010300 | 5418309 | 457 | 801 | 869 | 5.0 | 1.32 | 29.2 |
| | 1200 | 60 | F061109012010300 | 5418310 | 498 | 874 | 948 | 5.4 | 1.32 | 31.6 |
| | 1400 | 60 | F061109014010300 | 5418312 | 581 | 1019 | 1106 | 6.3 | 1.32 | 36.6 |
| | 1600 | 60 | F061109016010300 | 5418313 | 664 | 1165 | 1264 | 7.2 | 1.32 | 41.6 |
| | 1800 | 60 | 5418314 | | 747 | 1311 | 1422 | 8.1 | 1.32 | 46.5 |
| | 2000 | 60 | 5418315 | | 830 | 1456 | 1580 | 9.0 | 1.32 | 51.5 |
| | 2300 | 60 | F061109023010300 | 5418316 | 955 | 1675 | 1817 | 10.3 | 1.32 | 58.9 |
| | 2600 | 60 | 5418317 | | 1079 | 1893 | 2054 | 11.7 | 1.32 | 66.4 |
| | 3000 | 60 | 5418318 | | 1245 | 2185 | 2370 | 13.5 | 1.32 | 76.3 |
| **Tyyppi 21** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 70 | F062109004010300 | 5418502 | 212 | 376 | 408 | 3.6 | 1.34 | 16.7 |
| | 500 | 70 | F062109005010300 | 5418503 | 265 | 470 | 510 | 4.5 | 1.34 | 2.6 |
| | 600 | 70 | 5418504 | | 318 | 563 | 612 | 5.4 | 1.34 | 24.3 |
| | 700 | 70 | 5418505 | | 371 | 657 | 714 | 6.3 | 1.34 | 28.6 |
| | 800 | 70 | 5418506 | | 424 | 751 | 816 | 7.2 | 1.34 | 31.8 |
| | 900 | 70 | F062109009010300 | 5418507 | 477 | 845 | 918 | 8.1 | 1.34 | 35.6 |
| | 1000 | 70 | 5418508 | | 530 | 939 | 1020 | 9.0 | 1.34 | 39.5 |

# 900

| KORKEUS 900 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1100 | 70 | 5418509 | | 583 | 1033 | 1122 | 9.9 | 1.34 | 43.2 |
| | 1200 | 70 | F062109012010300 | 5418510 | 636 | 1127 | 1224 | 10.8 | 1.34 | 47.0 |
| | 1400 | 70 | 5418512 | | 742 | 1315 | 1428 | 12.6 | 1.34 | 54.5 |
| | 1600 | 70 | F062109016010300 | 5418513 | 849,848 | 1502 | 1632 | 14.4 | 1.34 | 62.8 |
| | 1800 | 70 | F062109018010300 | 5418514 | 955,954 | 1690 | 1836 | 16.2 | 1.34 | 69.6 |
| | 2000 | 70 | 5418515 | | 1060 | 1878 | 2040 | 18.0 | 1.34 | 77.2 |
| | 2300 | 70 | 5418516 | | 1219 | 2160 | 2346 | 20.7 | 1.34 | 88.5 |
| | 2600 | 70 | 5418517 | | 1379 | 2442 | 2653 | 23.4 | 1.34 | 101.8 |
| | 3000 | 70 | 5418518 | | 1591 | 2817 | 3060 | 27.0 | 1.34 | 115.0 |
| **Tyyppi 22** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 102 | F062209004010300 | 5418702 | 268 | 478 | 520 | 3.6 | 1.36 | 19.8 |
| | 500 | 102 | F062209005010300 | 5418703 | 335 | 597 | 650,649 | 4.5 | 1.36 | 24.2 |
| | 600 | 102 | 5418704 | | 402 | 717 | 780 | 5.4 | 1.36 | 28.7 |
| | 700 | 102 | 5418705 | | 469 | 836 | 910 | 6.3 | 1.36 | 33.2 |
| | 800 | 102 | F062209008010300 | 5418706 | 536 | 956 | 1039 | 7.2 | 1.36 | 37.7 |
| | 900 | 102 | F062209009010300 | 5418707 | 603 | 1075 | 1169 | 8.1 | 1.36 | 42.2 |
| | 1000 | 102 | 5418708 | | 670 | 1194 | 1299 | 9.0 | 1.36 | 46.7 |
| | 1100 | 102 | F062209011010300 | 5418709 | 737 | 1314 | 1429 | 9.9 | 1.36 | 51.2 |
| | 1200 | 102 | 5418710 | | 804 | 1433 | 1559 | 10.8 | 1.36 | 55.7 |
| | 1400 | 102 | 5418712 | | 937 | 1672 | 1819 | 12.6 | 1.36 | 64.7 |
| | 1600 | 102 | F062209016010300 | 5418713 | 1072,1071 | 1911 | 2079,2078 | 14.4 | 1.36 | 73.7 |
| | 1800 | 102 | 5418714 | | 1205 | 2150 | 2338 | 16.2 | 1.36 | 82.7 |
| | 2000 | 102 | 5418715 | | 1339 | 2389 | 2598 | 18.0 | 1.36 | 91.6 |
| | 2300 | 102 | 5418716 | | 1540 | 2747 | 2988 | 20.7 | 1.36 | 107.2 |
| | 2600 | 102 | F062209026010300 | 5418717 | 1741 | 3106 | 3378,3377 | 23.4 | 1.36 | 118.7 |

# 900

| KORKEUS 900 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI (VASEN) | Tuotenro/ LVI (OIKEA) | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N-eksponentti | PAINO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3000 | 102 | F062209030010300 | 5418718 | 2009 | 3583 | 3897,3896 | 27.0 | 1.36 | 136.6 |
| **Tyyppi 33** | | | | | | | | | | |
| | 400 | 152 | F063309004010300 | 5418902 | 364 | 651 | 708 | 5.3 | 1.36 | 28.7 |
| | 500 | 152 | 5418903 | | 455 | 814 | 885 | 6.7 | 1.36 | 35.4 |
| | 600 | 152 | F063309006010300 | 5418904 | 547,546 | 976 | 1062 | 8.0 | 1.36 | 42.9 |
| | 700 | 152 | 5418905 | | 637 | 1139 | 1239 | 9.3 | 1.36 | 48.8 |
| | 800 | 152 | F063309008010300 | 5418906 | 729 | 1302 | 1416 | 10.6 | 1.36 | 55.5 |
| | 900 | 152 | F063309009010300 | 5418907 | 820 | 1465 | 1593 | 12.0 | 1.36 | 62.3 |
| | 1000 | 152 | F063309010010300 | 5418908 | 911 | 1627 | 1770 | 13.3 | 1.36 | 69.0 |
| | 1100 | 152 | F063309011010300 | 5418909 | 1002 | 1790 | 1947 | 14.6 | 1.36 | 75.6 |
| | 1200 | 152 | F063309012010300 | 5418910 | 1093 | 1953 | 2124 | 16.0 | 1.36 | 82.3 |
| | 1400 | 152 | 5418912 | | 1275 | 2278 | 2478 | 18.6 | 1.36 | 95.7 |
| | 1600 | 152 | 5418913 | | 1457 | 2604 | 2832 | 21.3 | 1.36 | 111.3 |
| | 1800 | 152 | F063309018010300 | 5418914 | 1640,1639 | 2929 | 3187,3186 | 23.9 | 1.36 | 122.6 |
| | 2000 | 152 | F063309020010300 | 5418915 | 1822,1821 | 3255 | 3541,3540 | 26.6 | 1.36 | 136.0 |
| | 2300 | 152 | 5418916 | | 2095 | 3743 | 4072 | 30.6 | 1.36 | 156.8 |
| | 2600 | 152 | 5418917 | | 2368 | 4231 | 4603 | 34.6 | 1.36 | 176.2 |
| | 3000 | 152 | F063309030010300 | 5418918 | 2733,2732 | 4882 | 5311,5310 | 39.9 | 1.36 | 207.0 |