




Tietolehti

2026-03-12

Hygiene (H)

Varmistaa optimaalisen hygienian kriittisissä ympäristöissä.

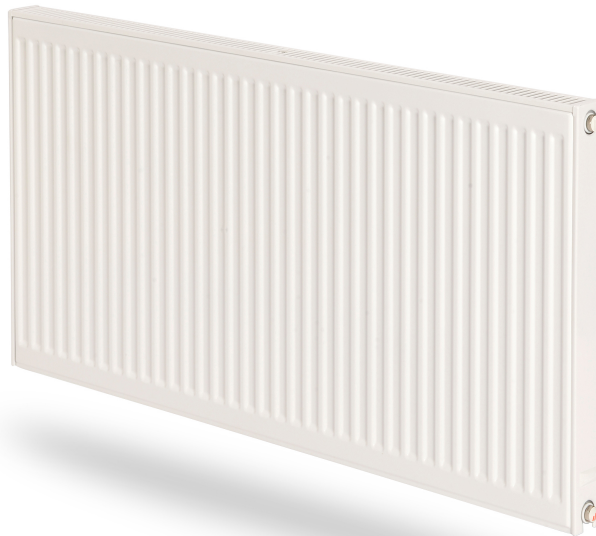

- ✓ Helppo puhdistaa
- ✓ Korkea kestävyys
- ✓ Hygieninen muotoilu
- ✓ Lämmön tehokkuus
- ✓ Monipuoliset asennusvaihtoehdot

Hygiene on hygienialuokituksella varustettu paneeliradiaattori suljettuihin vesikeskuslämmitysjärjestelmiin. Hygiene toimitetaan ilman konvektiolamelleja, päälliritilää ja päätylevyjä, minkä ansiosta se on helppo puhdistaa. Ulkoinen venttiili helpottaa asennusta. Hygiene-hygieniaradiaattorissa on neljä G 1/2" -liitäntää sisäkierteellä, mikä mahdollistaa sivuliitännän oikealta ja vasemmalta puolelta. Radiaattoripakkaukseen ei sisälly kannakkeet. CE-merkintä, tehot ovat standardin EN442-1 mukaisia. Vakiona valkoinen RAL 9016 (muuta värejä saatavilla lisämaksusta). Takuu-aika on 10 vuotta.



Käyttöalue

Suunniteltu puhtautta vaativiin ympäristöihin, kuten sairaaloihin, klinikoihin, hoitokoteihin, laboratorioihin ja muihin tiloihin, joissa vaaditaan tiukkaa Hygiene.

Ominaisuuksiin kuuluu kylmävalssattu teräs rakenne, elektrostaattinen jauhemaalaus, paineenkesto jopa 10 bar ja korkean lämpötilan kestävyys.

Mitoitus

Tekstin valinta, ota huomioon tilan tyyppi ja Hygiene-vaatimukset. Prosessin yksinkertaistamiseksi käytä suunnittelupalveluamme tai tuote-esitettä.

Käyttö

Asenna Purmo Hygiene -paneeliradiaattorit jättäen tilaa puhdistukselle ja ilmavirtaukselle. Kytke neljällä G 1/2" sivuliitännällä. Puhdista säännöllisesti hyväksytyillä desinfiointiaineilla. Asennusten tulee noudattaa kaikkia asiaankuuluvia terveys- ja turvallisuusohjeita. Varmista,

että radiaattorit on kiinnitetty tukevasti käyttämällä suositeltuja kiinnikkeitä tietyille mallille ja asennusympäristölle.

Suunnittelijan teksti

Purmo Hygiene -paneeliradiaattori on korkealaatuinen lämmitysratkaisu, joka on optimoitu ympäristöihin, joissa on tiukat hygieniavaatimukset. Korkealuokkaisesta kylmävalssatusta teräksestä valmistettu ja epoksihartsipinnoitteella varustettu radiaattori täyttää EN 442-1 -standardit ja kestää jopa 10 baarin painetta ja jopa 110 °C:n lämpötiloja. Konvektiolamellien, yläreunan säleikköjen ja sivupaneelien puuttuminen helpottaa puhdistusta ja minimoi pölyn kerääntymisen. Sitä on saatavana eri kokoja ja kokoonpanoja (Tyyppi H 10, H 20, H 30), joissa on joustavat kiinnityskannattimet ja liitännävaihtoehdot. Radiaattorin sileä, huokoinen pinta on suunniteltu helposti desinfioitavaksi, joten se sopii erinomaisesti käytettäväksi sairaaloissa, klinikoilla, hoitokodeissa ja laboratorioissa.



Määrittelyt

OMINAISUUDET	YKSIKKÖ	ARVOT
ETIM-luokka		EC011022 - Radiaattori
Materiaali		teräs
Tyyppi		10, 20, 30
Pintarakenne		profiloitu
Suurin käyttöpaine	baari (bar)	0.01
Vakioliitäntöjen määrä		4
Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan		Kyllä
Vakioväri		Kyllä
Väri		valkoinen
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Liitäntä kierre		sisäkierre
Yhden pisteen liitännällä		Kyllä
Ilmausliitännällä		Kyllä
Ilmausventtiilillä/ilmaajalla		Kyllä
Tyhjennysmahdollisuudella		Kyllä



Dokumentit

DOKUMENTIT	DOKUMENTTITYYPPI	LINKKI
PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb
Värikartta 2025	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_190325f8-8b3b-4b3a-84d1-15ae17bd0b59
Hygiene, Tehotaulukko	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e56a8041-31eb-47d8-a824-58669db5a9d4
MCA-D, MCA-Q asennusohje	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac
Tiiviyskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_115bb466-705e-4c8a-8a86-8a72b143398b
Purmo Teholaskenta, Paneeliradiaattorit (DE)	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e



Resurssit




Product Image (HR) - P-Compact Hygiene-2000x2000px



Product Image (HR) - P-Compact-Hygiene-Typ20-DE-2000x2000




Product Image (HR) - Purmo-Hygiene-10-2000x2000px.png

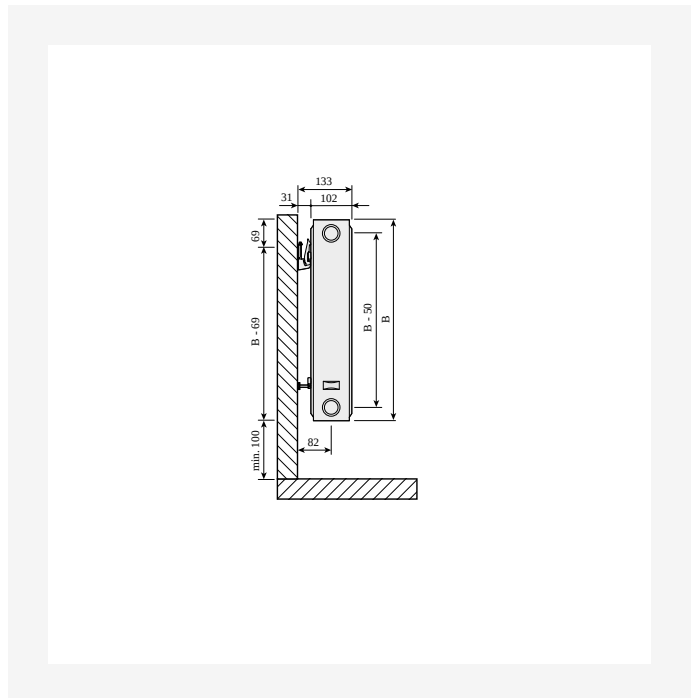

Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 22, sivukuva SSMS Quick-seinäkiinnikkeillä



Resurssit




Dimensional Drawing - Compact, tyyppi 33, sivukuva SSMS Quick-seinäkiinnikkeillä



Dimensional Drawing - PR-Compact-T20-TV-1220




Dimensional Drawing - PR-Compact-T30-TV-1220

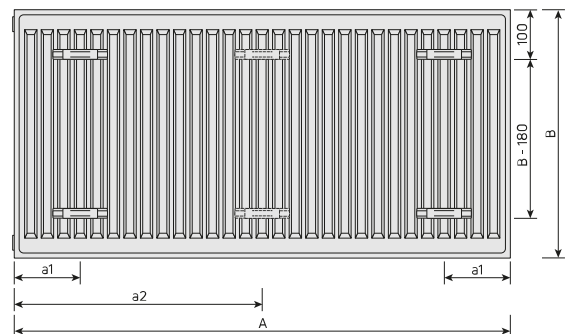


Dimensional Drawing - PR-Hygiene-BV-0220




Resurssit

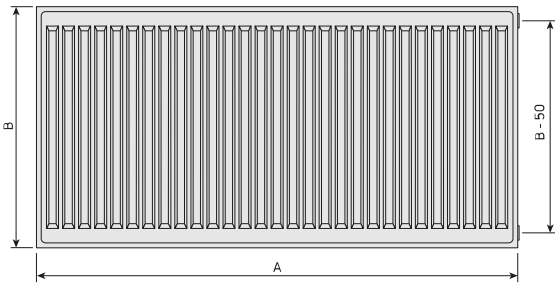


Dimensional Drawing - PR-Hygiene-FV-0220

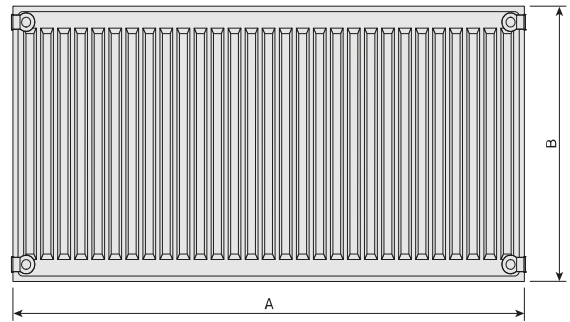

Dimensional Drawing - PR-Hygiene-RV-T10-0924

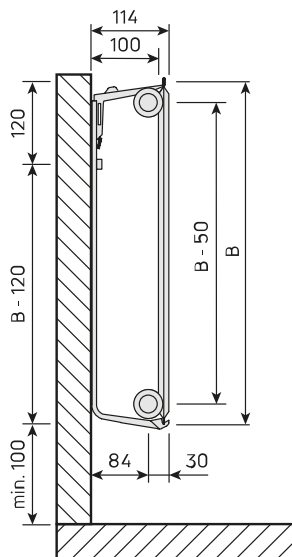


Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T10-SV-0220



Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T10-SV-MCK66-0121





Resurssit



Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T10-SV-Monclac-0320

Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T10-TV-0220

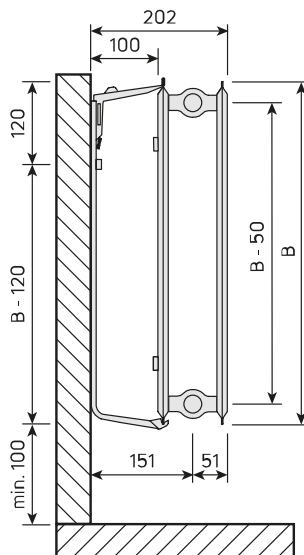


Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T20-SV-0220

Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T20-SV-Monclac-0320



Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T20-TV-0220




Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T30-SV-Monclac-0320



Dimensional Drawing - PR-Hygiene-T30-TV-0220



Liittyvät tuotteet





300

KORKEUS 300 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 10	400	47	5418002	39	70	76	0.7	1.34	3.0
	500	47	5418003	49	88	95	0.8	1.34	3.6
	600	47	5418004	59	105	114	1.0	1.34	4.1
	700	47	5418005	69	123	134	1.2	1.34	4.6
	900	47	5418007	89	158	171	1.5	1.34	5.7
	1000	47	5418008	99	175	190	1.7	1.34	6.2
	1100	47	5418009	109	193	210	1.9	1.34	6.7
	1200	47	5418010	119	210	229	2.0	1.34	7.3
	1400	47	5418012	138	245	267	2.4	1.34	8.3
	1600	47	5418013	158	280	305	2.7	1.34	9.4
	1800	47	5418014	178	316	343	3.1	1.34	10.5
	2000	47	5418015	198	351	381	3.4	1.34	11.5
	2300	47	5418016	227	403	438	3.9	1.34	13.1
	2600	47	5418017	257	456	495	4.4	1.34	14.7
	3000	47	5418018	296	526	571	5.1	1.34	16.8



400

KORKEUS 400 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 10									
	400	47	5418022	52	91	99	0.9	1.33	3.6
	500	47	5418023	65	114	124	1.1	1.33	4.3
	600	47	5418024	78	137	148	1.3	1.33	5.0
	700	47	5418025	91	160	173	1.5	1.33	5.7
	800	47	5418026	104	183	198	1.8	1.33	6.4
	900	47	5418027	117	205	223	2.0	1.33	7.1
	1000	47	5418028	130	228	248	2.2	1.33	7.8
	1100	47	5418029	143	251	272	2.4	1.33	8.5
	1200	47	5418030	156	274	297	2.6	1.33	9.2
	1400	47	5418032	181	319	347	3.1	1.33	10.6
	1600	47	5418033	207	365	396	3.5	1.33	12.0
	1800	47	5418034	233	411	446	4.0	1.33	13.3
	2000	47	5418035	259	456	495	4.4	1.33	14.7
	2300	47	5418036	298	525	570	5.1	1.33	16.8
	2600	47	5418037	337	593	644	5.7	1.33	18.9
	3000	47	5418038	389	684	743	6.6	1.33	21.7



450

KORKEUS 450 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 10									
	400	47	5418042	58	102	110	1.0	1.32	4.3
	500	47	5418043	72	127	138	1.3	1.32	5.2
	600	47	5418044	87	152	166	1.5	1.32	6.0
	700	47	5418045	101	178	193	1.8	1.32	6.8
	800	47	5418046	116	203	220	2.0	1.32	7.7
	900	47	5418047	130	229	248	2.3	1.32	8.5
	1000	47	5418048	145	254	276	2.5	1.32	9.4
	1100	47	5418049	159	280	303	2.8	1.32	10.2
	1200	47	5418050	174	305	331	3.0	1.32	11.0
	1400	47	5418052	203	356	386	3.5	1.32	12.7
	1600	47	5418053	232	407	441	4.0	1.32	14.4
	1800	47	5418054	261	457	496	4.5	1.32	16.1
	2000	47	5418055	290	508	551	5.0	1.32	17.8
	2300	47	5418056	333	584	634	5.8	1.32	20.3
	2600	47	5418057	377	661	717	6.5	1.32	22.8
	3000	47	5418058	434	762	827	7.5	1.32	26.2
Tyyppi 20									
	400	102	5445896	104	179	194	2.0	1.28	7.3
	500	102	5445897	129	224	242	2.5	1.28	9.0
	700	102	5445899	181	313	339	3.5	1.28	12.4
	800	102	5445900	207	358	388	4.0	1.28	14.1
	1000	102	5445902	259	448	485	5.0	1.28	17.6
	1100	102	5445903	285	493	533	5.5	1.28	19.3
	1800	102	5445907	466	806	872	9.0	1.28	31.2



450

KORKEUS 450 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
	2000	102	5445908	518	895	969	10.0	1.28	34.6
	2300	102	5445909	595	1030	1115	11.5	1.28	39.8
	2600	102	5445910	673	1164	1260	13.0	1.28	44.9
	3000	102	5445911	776	1343	1454	15.0	1.28	51.7
Tyyppi 30									
	500	152	F063004505000300	178	310	336	3.8	1.30	12.7
	700	152	F063004507000300	249	434	470	5.3	1.30	17.8
	900	152	F063004509000300	320	557	604	6.8	1.30	22.9
	1100	152	F063004511000300	391	681	738	8.3	1.30	28.0



500

KORKEUS 500 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 10									
	400	47	5418062	64	112	121	1.1	1.31	4.1
	500	47	5418063	80	140	152	1.4	1.31	5.0
	600	47	5418064	96	168	182	1.6	1.31	5.9
	700	47	5418065	112	196	212	1.9	1.31	6.8
	800	47	5418066	128	224	243	2.2	1.31	7.7
	900	47	5418067	144	252	273	2.4	1.31	8.6
	1000	47	5418068	160	280	303	2.7	1.31	9.5
	1100	47	5418069	176	308	334	3.0	1.31	10.4
	1200	47	5418070	192	336	364	3.2	1.31	11.3
	1400	47	5418072	224	392	425	3.8	1.31	13.1
	1600	47	5418073	256	448	486	4.3	1.31	14.9
	1800	47	5418074	288	504	546	4.9	1.31	16.7
	2000	47	5418075	320	560	607	5.4	1.31	18.5
	2300	47	5418076	368	644	698	6.2	1.31	21.1
	2600	47	5418077	416	728	789	7.0	1.31	23.8
	3000	47	5418078	480	839	910	8.1	1.31	27.4



600

KORKEUS 600 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 10									
	400	47	5418082	76	132	143	1.3	1.29	5.2
	500	47	5418083	95	165	179	1.6	1.29	6.3
	600	47	5418084	114	198	214	1.9	1.29	7.3
	700	47	5418085	133	231	250	2.2	1.29	8.4
	800	47	5418086	152	264	286	2.6	1.29	9.4
	900	47	5418087	171	297	322	2.9	1.29	10.5
	1000	47	5418088	190	330	358	3.2	1.29	11.6
	1100	47	5418089	209	363	394	3.5	1.29	12.6
	1200	47	5418090	228	396	429	3.8	1.29	13.7
	1400	47	5418092	267	462	501	4.5	1.29	15.8
	1600	47	5418093	304	529	572	5.1	1.29	17.9
	1800	47	5418094	343	595	644	5.8	1.29	20.0
	2000	47	5418095	381	661	716	6.4	1.29	22.1
	2300	47	5418096	438	760	823	7.4	1.29	25.3
	2600	47	5418097	495	859	930	8.3	1.29	28.5
	3000	47	5418098	571	991	1073	9.6	1.29	32.7



900

KORKEUS 900 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 10									
	400	47	5418102	107	186	201	1.8	1.30	7.4
	500	47	5418103	134	233	252	2.3	1.30	9.0
	600	47	5418104	160	279	303	2.7	1.30	10.6
	700	47	5418105	187	326	353	3.1	1.30	12.2
	800	47	5418106	214	372	403	3.6	1.30	13.7
	900	47	5418107	241	419	454	4.0	1.30	15.3
	1000	47	5418108	267	465	504	4.5	1.30	16.9
	1100	47	5418109	294	512	554	5.0	1.30	18.4
	1200	47	5418110	321	558	605	5.4	1.30	20.0
	1400	47	5418112	374	651	706	6.3	1.30	23.1
	1600	47	5418113	428	744	807	7.2	1.30	26.3
	1800	47	5418114	481	837	907	8.1	1.30	29.4
	2000	47	5418115	534	930	1008	9.0	1.30	32.6
	2300	47	5418116	614	1070	1159	10.3	1.30	37.3
	2600	47	5418117	695	1209	1311	11.7	1.30	42.0
	3000	47	5418118	801	1395	1512	13.5	1.30	48.3