



Tietolehti

2026-04-26

Paros V

Pehmeät, pyöristetyt reunat



- ✓ moderni pyöristetty muotoilu
- ✓ täydellinen ratkaisu rajoitettuun seinätilaan
- ✓ Saatavana eri väreissä
- ✓ Keskiiliitäntäradiaattori
- ✓ Käännettävissä yläpuoliselle liitännälle

Parosin selkeät linjat ja pyöristetty etupaneeli, joka ulottuu vain 10 mm reunojen ympäri, saavat aikaan huomiota herättävän ja esteettisen vaikutelman. Paros sopii mihin tahansa sisustustyyliin, pidit sitten romanttisesta, klassisesta tyylistä tai selkeämmästä ja modernimmasta muotoilusta. Paros on saatavilla useissa eri väreissä, mukaan lukien 12 ainutlaatuista metalli-, anodi- tai satiiviväriä. Lisävarusteena on saatavana ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyyhetanko. Mukana kannakkeet, päätylevyt, asennusklipsit, asennusmalli, ilmausruuvi, 3 päätytulppaa sekä ruuvit ja muoviset kiinnitystulpat. Valkoinen, RAL 9016. Tilauksesta saatavilla 70 erikoisväriä.



Käyttöalue

Nykyaikainen vaihtoehto vaakasuuntaisille lämpöpattereille, valmistettu teräksestä. Tehtaalla asennettu tyylikäs tasainen teräslevy, sivupaneelit ja yläritilä. Saatavilla eri kokoja ja täydellinen ratkaisu tiloihin, joissa seinätila on rajallinen. 2-putkinen epäsuora kotitalous- ja julkinen lämmitys. 6 x 1/2" BSP liitännät.

Mitoitus

Käytä lämmöntarvelaskuria määrittääksesi, mikä lämmöntuotto tarvitaan laajasta Paros V - pystyradiaattorien valikoimasta.

Käyttö

Ilmanvaihtaukot ja tulppapakkaukset sisältyvät pakkaukseen. Termostaattiset patteriventtiilit voidaan asentaa huoneen lämpötilan säätämiseksi.

Suunnittelijan teksti

Suunnittelijapatteri Paros V, suunniteltu pystysuoraksi patteriksi, jossa on tasainen etupaneeli ja pyöristetyt sivukannet ilman saumoja, saatavana tyyppinä 11 yhdellä lämmityspaneelilla ja yhdellä kerroksella konvektiolamelleja tai tyyppinä 21 kahdella lämmityspaneelilla ja yhdellä kerroksella konvektiolamelleja



Määrittelyt

| OMINAISUUDET | YKSIKKÖ | ARVOT |
|---|---------|--------------|
| ETIM-luokka | | EC011022 |
| Materiaali | | teräs |
| Tyyppi | | 11, 21 |
| Pintarakenne | | Litteä sileä |
| Suurin käyttöpaine | bar | 10 |
| Vakioliitäntöjen määrä | | 4 |
| Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan | | Kyllä |
| Maksimi käyttölämpötila | °C | 110 |
| Vakioväri | | Kyllä |
| Väri | | valkoinen |
| RAL-numero | | 9016 |
| Säleikkö/Peitelevy | | Kyllä |
| Säleikkö/Peitelevy | | Kyllä |
| Kiiltoaste | | kiiltävä |
| Kierrekoko (tuuma) | | 1/2" |
| Liitäntä kierre | | sisäkierre |
| Yhden pisteen liitännällä | | Kyllä |
| Ilmausliitännällä | | Kyllä |
| Ilmausventtiilillä/ilmaajalla | | Kyllä |
| Tyhjennysmahdollisuudella | | Kyllä |



Dokumentit


| DOKUMENTIT | DOKUMENTTITYYPPI | LINKKI |
|---|------------------|---|
| PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018 | ProductCatalog | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb |
| Takuehdot, Purmo radiaattorit ja konvektorit | Warranty | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_00ce510b-77ef-40a3-9b7e-bfc12453a5a3 |
| Asennusohje Tinos V Paros V | Installation | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6 |
| Tiivyskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiaattorit ja konvektorit FI-SE | Installation | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c339a119-c7a0-46c2-a699-964efbdd617a |
| Asennusohje Faro V | TechDia | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286 |



Resurssit




ProductImage - New_Paros-V-Towel-warmer product image

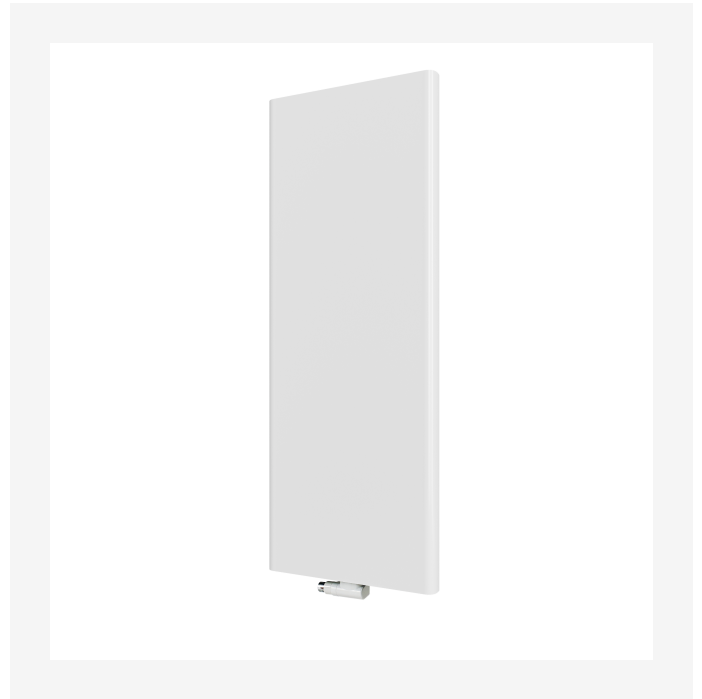

ProductImage - New_Paros-V main picture





ProductImage - New_Paros-V product image

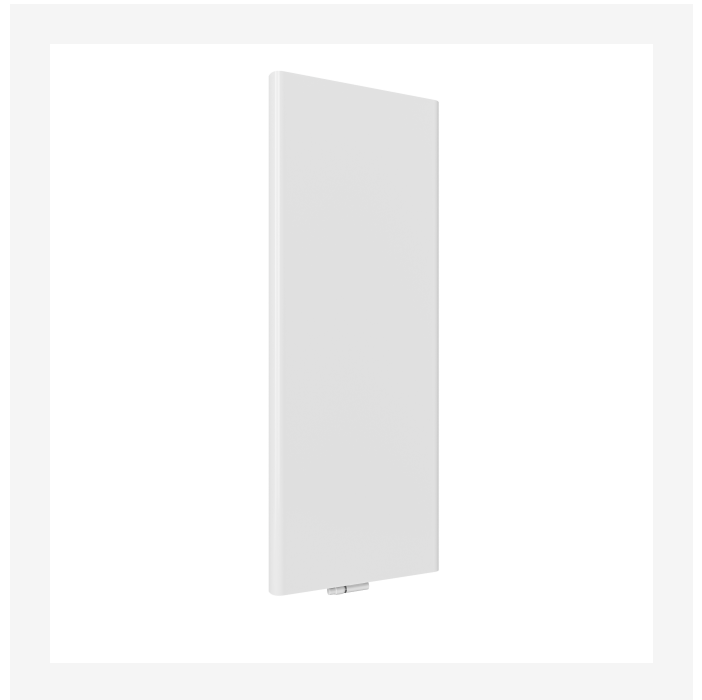

ProductImage - New_Paros-V product image





Resurssit

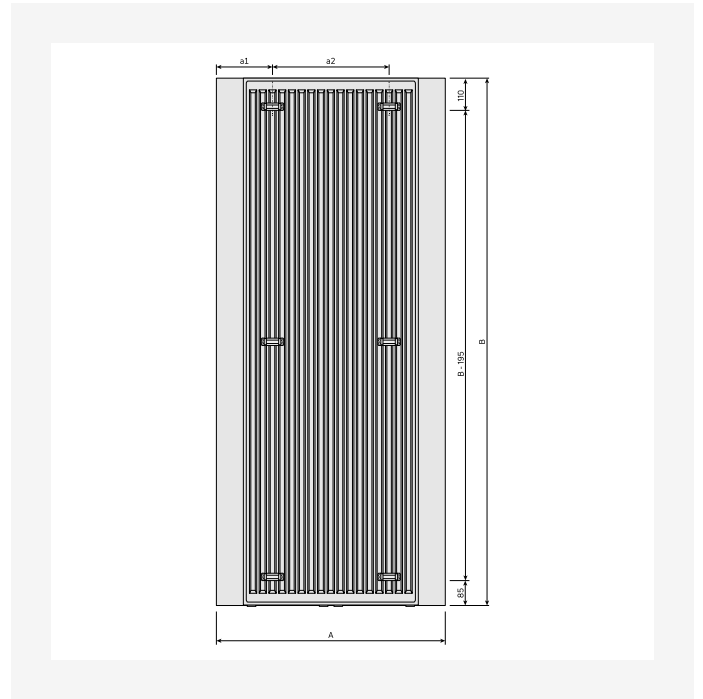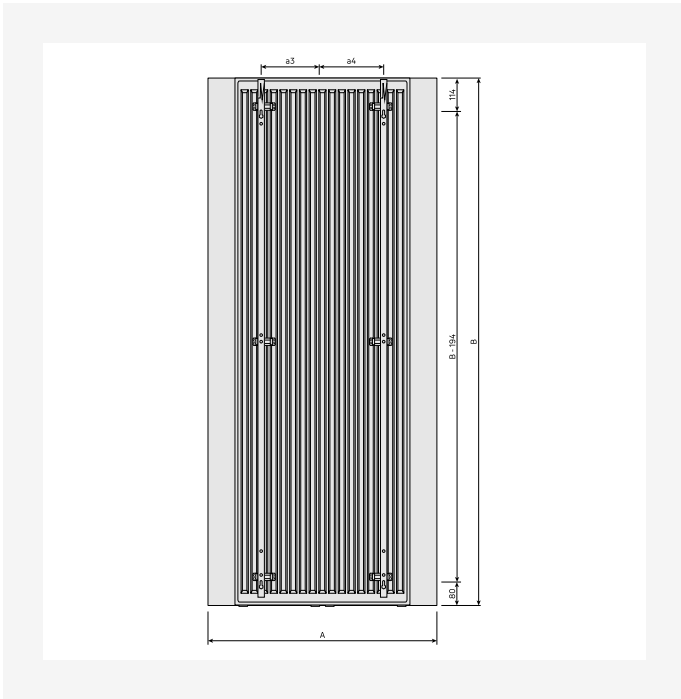

DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 21, takaa MCWV-kannakkeilla

DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 21, takaa

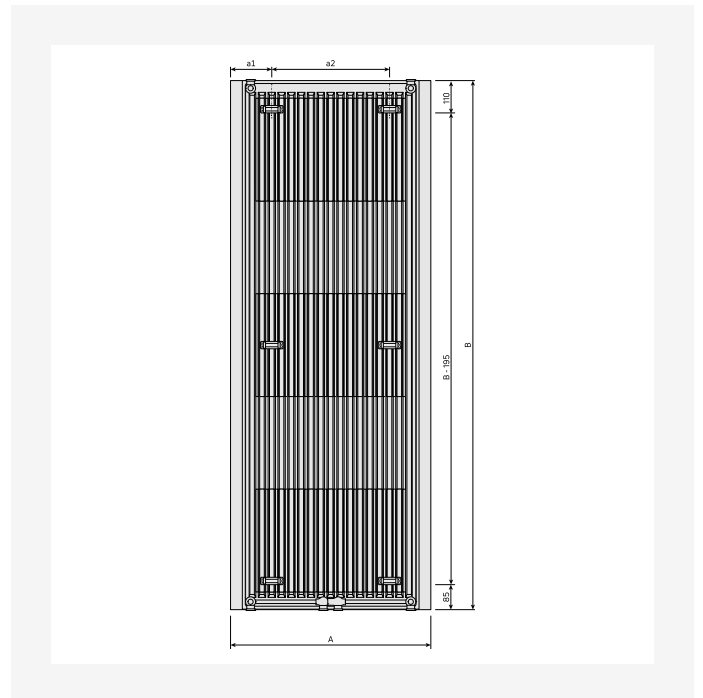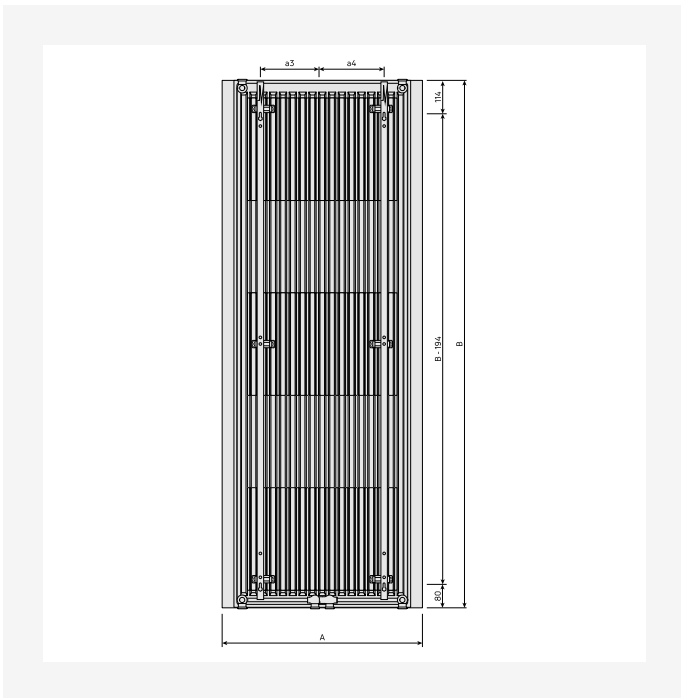


DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, takaa MCWV-kannakkeilla


DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, takaa




Resurssit

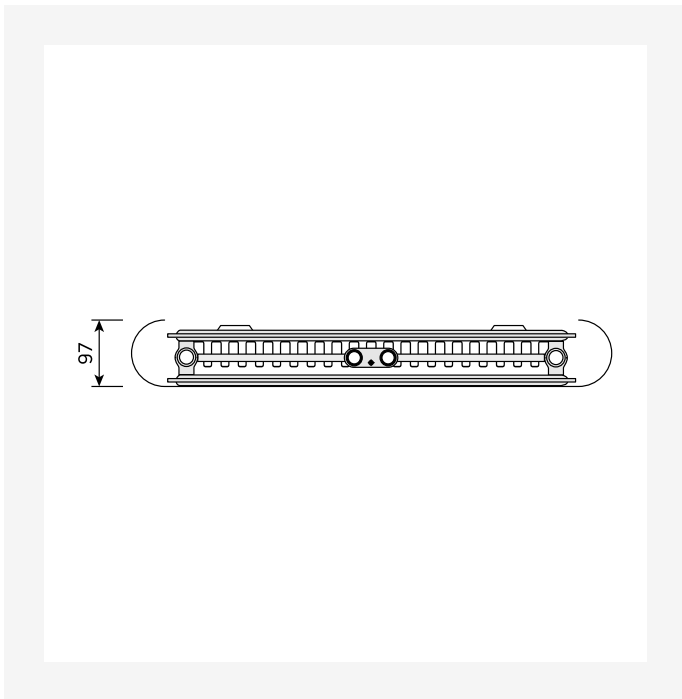


DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 21, ylhäältäpäin

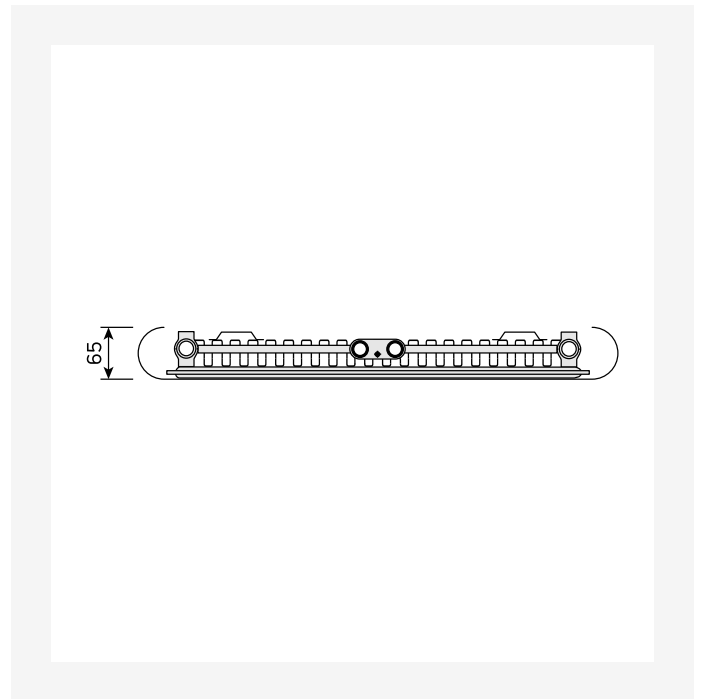

DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, ylhäältäpäin

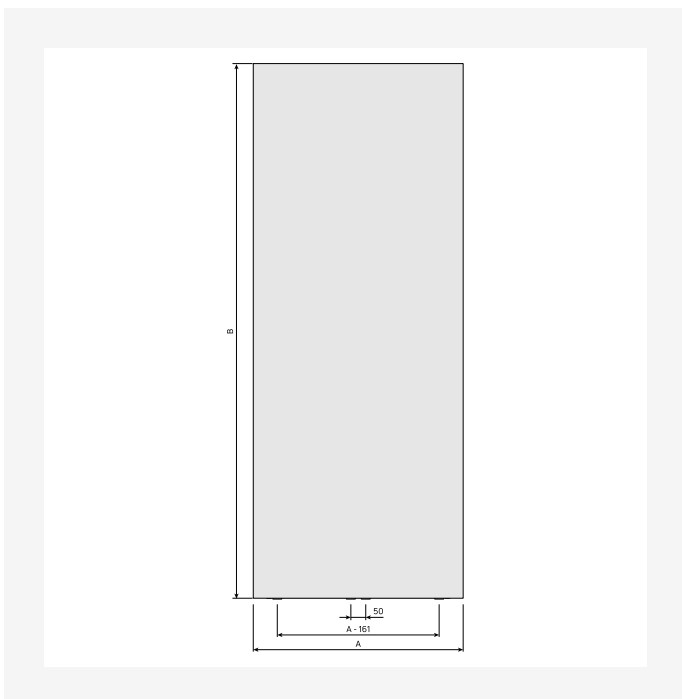


DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 21, etunäkymä

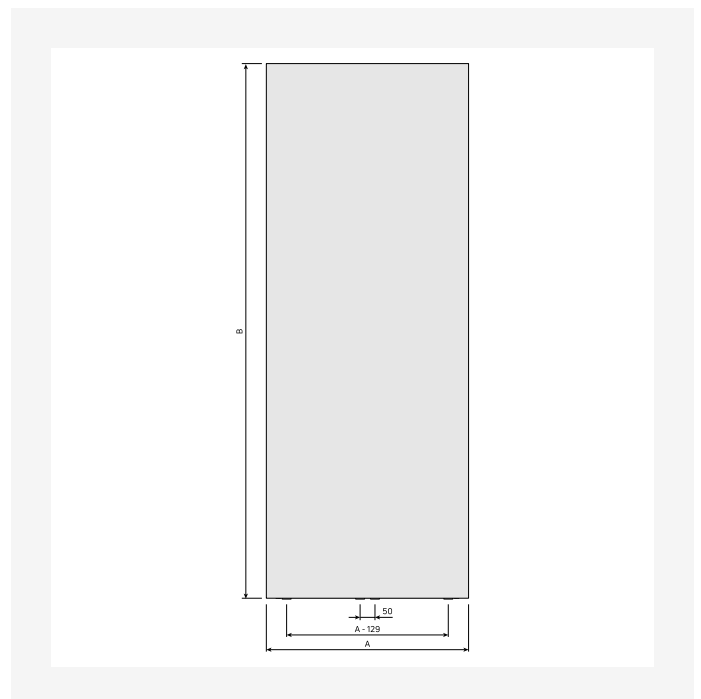


DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, etunäkymä




Resurssit

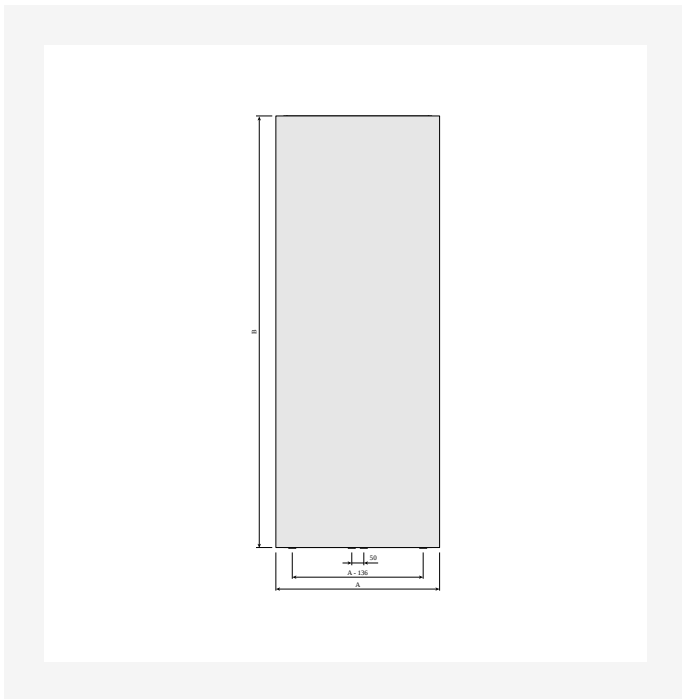

DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, etunäkymä

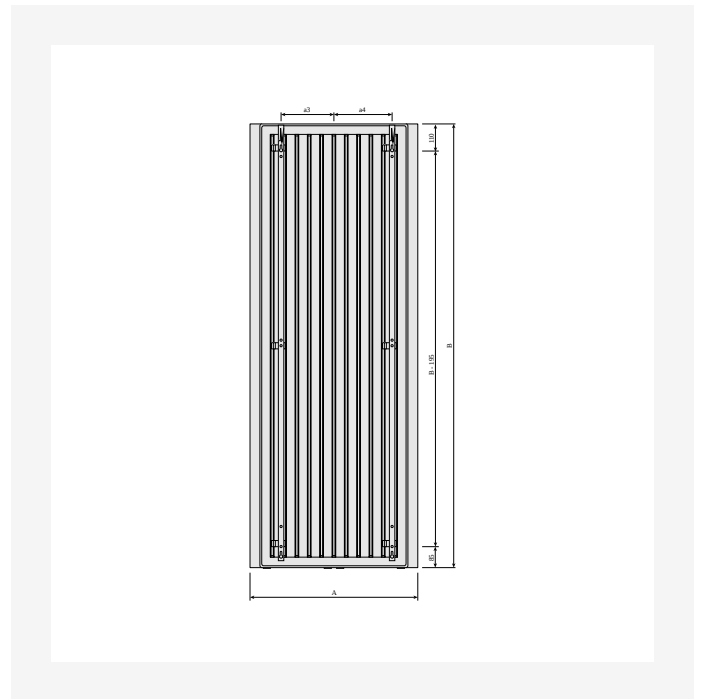

DimensionalDrawing - Paros V, takaa MCW V -kannakkeilla

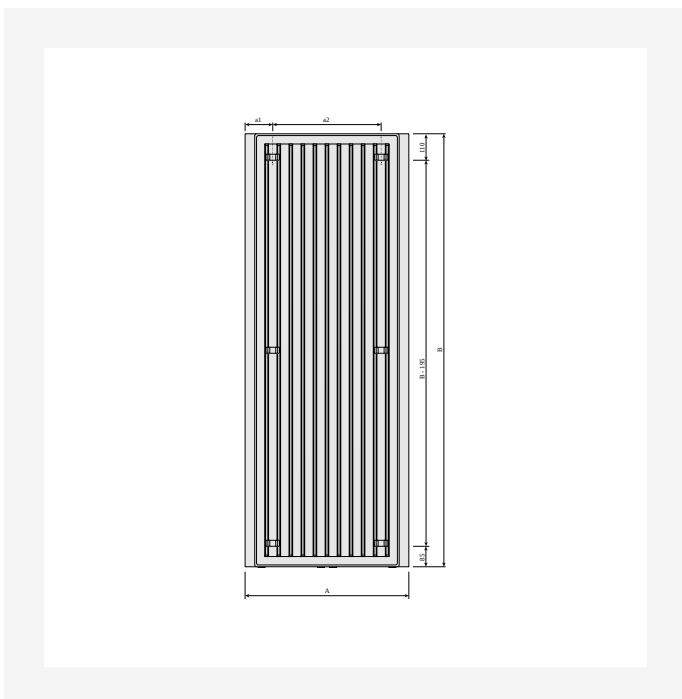

DimensionalDrawing - Paros V, takaa



Liittyvät tuotteet





1800

| KORKEUS 1800 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N- eksponentti | PAINO (kg) |
|--------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 11 | | | | | | | | | |
| | 673 | 65 | 5530173 | 678 | 709 | -- | 4.9 | 1.27 | 38.1 |
| Tyyppi 21 | | | | | | | | | |
| | 705 | 97 | 5530177 | 810 | 930 | -- | 9.7 | 1.31 | 63.1 |



1950

| KORKEUS 1950 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N- eksponentti | PAINO (kg) |
|--------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 11 | | | | | | | | | |
| | 373 | 65 | FMZ1119503010300 | 393 | 403 | -- | 2.9 | 1.26 | 22.5 |
| | 523 | 65 | 5530174 | 560 | 582 | -- | 4.1 | 1.26 | 31.6 |
| | 673 | 65 | 5530175 | 717 | 755 | -- | 5.4 | 1.27 | 40.8 |
| | 823 | 65 | FMZ1119507510300 | 865 | 923 | -- | 6.7 | 1.27 | 49.9 |
| Tyyppi 21 | | | | | | | | | |
| | 405 | 97 | FMZ2119503010300 | 470 | 521 | -- | 5.2 | 1.29 | 34.8 |
| | 855 | 97 | FMZ2119507510300 | 1051 | 1207 | -- | 13.0 | 1.31 | 84.4 |



2100

| KORKEUS 2100 mm | PITUUS | SYVYYS | Tuotenro/ LVI | TEHO (W) 45/35/20°C | TEHO (W) 55/45/20°C | TEHO (W) 60/45/20°C | TILAVUUS (l) | N- eksponentti | PAINO (kg) |
|--------------------|--------|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Tyyppi 11 | 823 | 65 | FMZ1121007510300 | 908 | 980 | -- | 7.3 | 1.27 | 53.4 |