



Tietolehti

2026-07-19

Paros V

Pehmeät, pyöristetyt reunat



- ✓ moderni pyöristetty muotoilu
- ✓ täydellinen ratkaisu rajoitettuun seinätilaan
- ✓ Saatavana eri väreissä
- ✓ Keskiliitäntäradiaattori
- ✓ Käännettävissä yläpuoliselle liitännälle

Parosin selkeät linjat ja pyöristetty etupaneeli, joka ulottuu vain 10 mm reunojen ympäri, saavat aikaan huomiota herättävän ja esteettisen vaikutelman. Paros sopii mihin tahansa sisustustyyliin, pidit sitten romanttisesta, klassisesta tyylistä tai selkeämmästä ja modernimmasta muotoilusta. Paros on saatavilla useissa eri väreissä, mukaan lukien 12 ainutlaatuista metalli-, anodi- tai satiiviväriä. Lisävarusteena on saatavana ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyyhetanko. Mukana kannakkeet, päätylevyt, asennusklipsit, asennusmalli, ilmausruuvi, 3 päätytulppaa sekä ruuvit ja muoviset kiinnitystulpat. Valkoinen, RAL 9016. Tilauksesta saatavilla 70 erikoisväriä.



Käyttöalue

Nykyaikainen vaihtoehto vaakasuuntaisille lämpöpattereille, valmistettu teräksestä. Tehtaalla asennettu tyylikäs tasainen teräslevy, sivupaneelit ja yläritilä. Saatavilla eri kokoja ja täydellinen ratkaisu tiloihin, joissa seinätila on rajallinen. 2-putkinen epäsuora kotitalous- ja julkinen lämmitys. 6 x 1/2" BSP liitännät.

Mitoitus

Käytä lämmöntarvelaskuria määrittääksesi, mikä lämmöntuotto tarvitaan laajasta Paros V - pystyradiaattorien valikoimasta.

Käyttö

Ilmanvaihtaukot ja tulppapakkaukset sisältyvät pakkaukseen. Termostaattiset patteriventtiilit voidaan asentaa huoneen lämpötilan säätämiseksi.

Suunnittelijan teksti

Suunnittelijapatteri Paros V, suunniteltu pystysuoraksi patteriksi, jossa on tasainen etupaneeli ja pyöristetyt sivukannet ilman saumoja, saatavana tyyppinä 11 yhdellä lämmityspaneelilla ja yhdellä kerroksella konvektiolamelleja tai tyyppinä 21 kahdella lämmityspaneelilla ja yhdellä kerroksella konvektiolamelleja



Määrittelyt

OMINAISUUDET	YKSIKKÖ	ARVOT
ETIM-luokka		EC011022
Materiaali		teräs
Tyyppi		11, 21
Pintarakenne		Litteä sileä
Suurin käyttöpaine	bar	10
Vakioliitäntöjen määrä		4
Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan		Kyllä
Maksimi käyttölämpötila	°C	110
Vakioväri		Kyllä
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Kiiltoaste		kiiltävä
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Liitäntä kierre		sisäkierre
Yhden pisteen liitännällä		Kyllä
Ilmausliitännällä		Kyllä
Ilmausventtiilillä/ilmaajalla		Kyllä
Tyhjennysmahdollisuudella		Kyllä



Dokumentit


DOKUMENTIT	DOKUMENTTITYYPPI	LINKKI
PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb
Takueehdot, Purmo radiaattorit ja konvektorit	Warranty	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_00ce510b-77ef-40a3-9b7e-bfc12453a5a3
Asennusohje Tinos V Paros V	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Tiiviyksö, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c339a119-c7a0-46c2-a699-964efbdd617a
Asennusohje Faro V	TechDia	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286



Resurssit




ProductImage - New_Paros-V-Towel-warmer product image

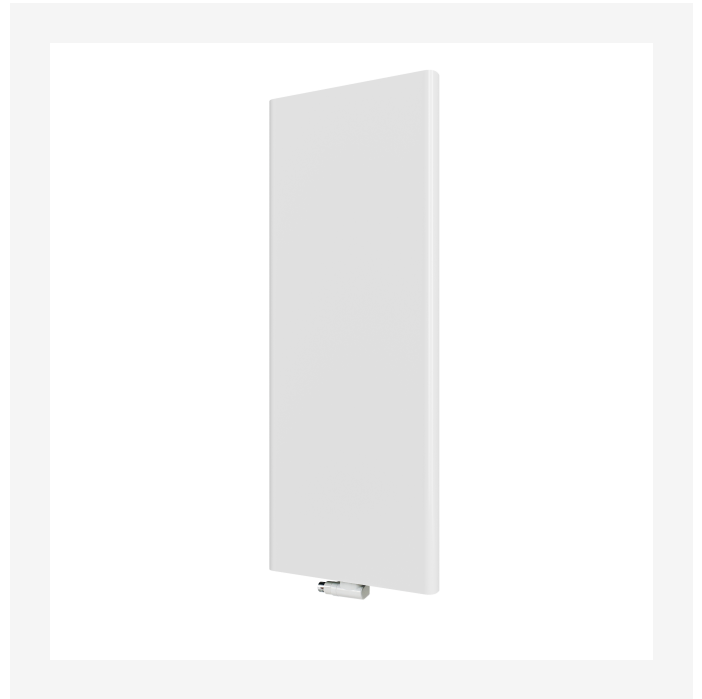

ProductImage - New_Paros-V main picture




ProductImage - New_Paros-V product image

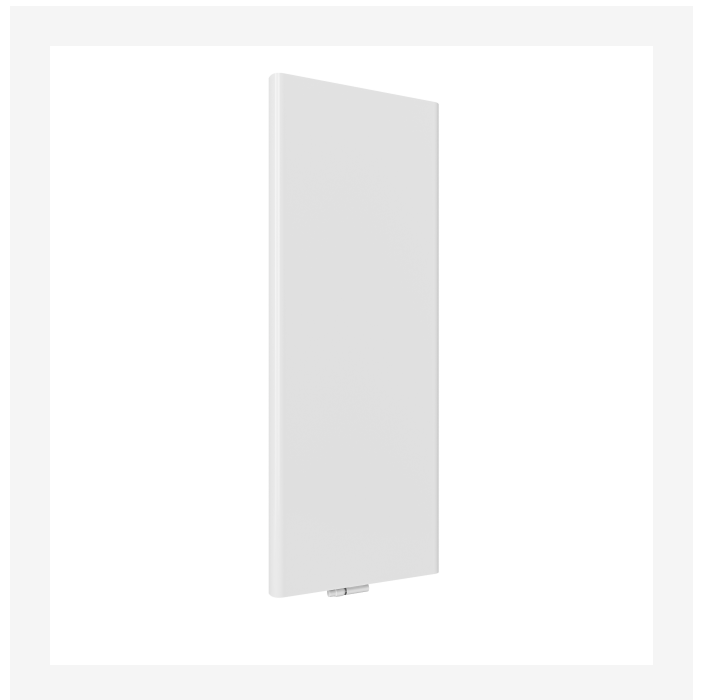


ProductImage - New_Paros-V product image




Resurssit

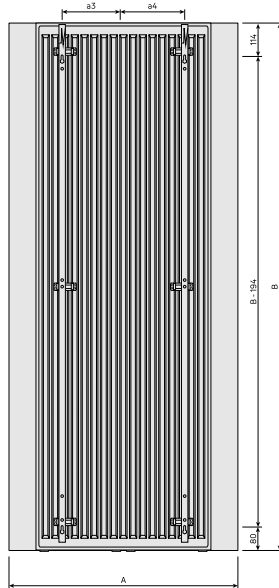


DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 21, takaa
MCWV-kannakkeilla

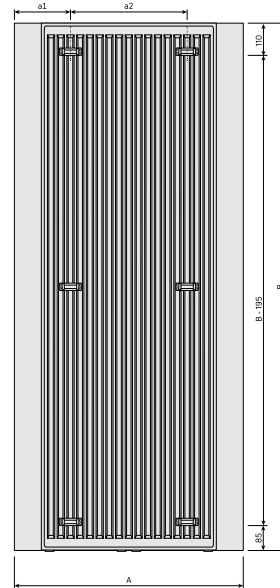

DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 21, takaa

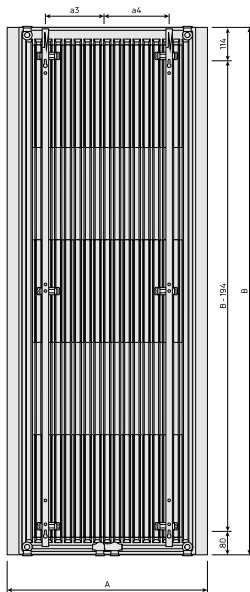



DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, takaa
MCWV-kannakkeilla

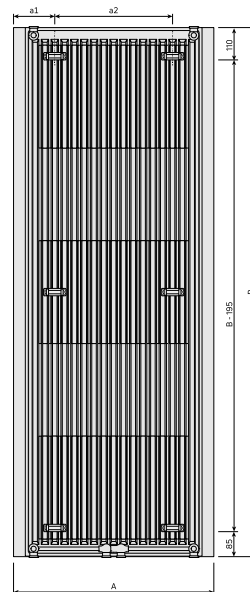

DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, takaa





Resurssit



DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 21, ylhäältäpäin

DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, ylhäältäpäin

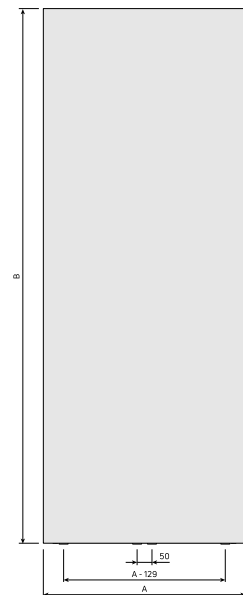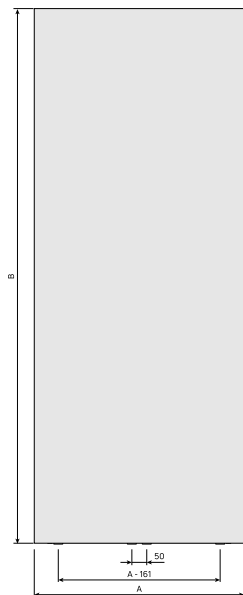


DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 21, etunäkymä


DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, etunäkymä




Resurssit




DimensionalDrawing - Tinos V / Paros V, tyyppi 21, sivunäkymä



DimensionalDrawing - Tinos V / Paros V, tyyppi 11, sivunäkymä

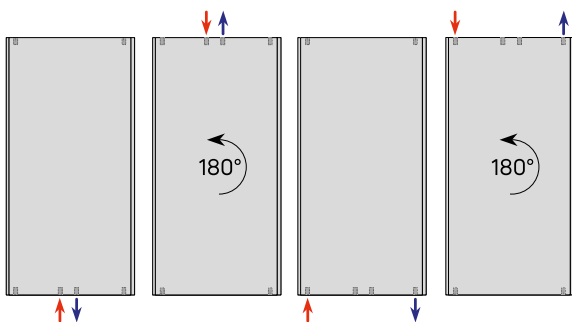


DimensionalDrawing - Pystysuuntaiset liitäväaihtoehdot



DimensionalDrawing - Tinos V ja Paros V, tyyppi 21, sivunäkymä






DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 21, ylhäältäpäin




DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, ylhäältäpäin




Resurssit

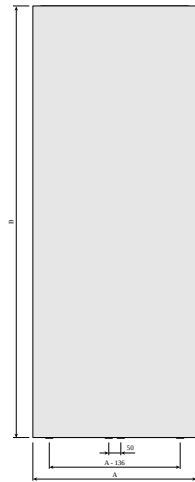

DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, etunäkymä

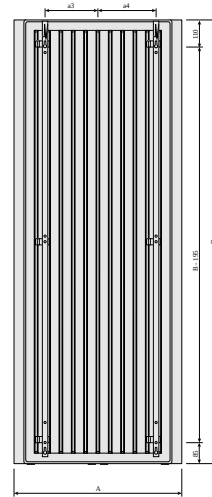

DimensionalDrawing - Paros V, takaa MCW V -kannakkeilla

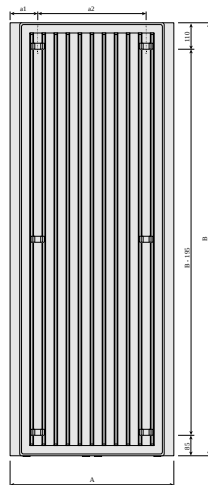

DimensionalDrawing - Paros V, takaa



Liittyvät tuotteet



Pyghetanko Paros V / Sanbe



Multiblock design-venttiili



Multiblock venttiili



Ilmausventtiili 1/2"



Ilmausavain



Korjausmaalispray



Termostaattinen venttiili



Venttiilisarja VHX



1800

KORKEUS 1800 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	673	65	5530173	678	709	--	4.9	1.27	38.1
Tyyppi 21									
	705	97	5530177	810	930	--	9.7	1.31	63.1



1950

KORKEUS 1950 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	373	65	FMZ1119503010300	393	403	--	2.9	1.26	22.5
	523	65	5530174	560	582	--	4.1	1.26	31.6
	673	65	5530175	717	755	--	5.4	1.27	40.8
	823	65	FMZ1119507510300	865	923	--	6.7	1.27	49.9
Tyyppi 21									
	405	97	FMZ2119503010300	470	521	--	5.2	1.29	34.8
	855	97	FMZ2119507510300	1051	1207	--	13.0	1.31	84.4



2100

KORKEUS 2100 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	823	65	FMZ1121007510300	908	980	--	7.3	1.27	53.4