Paros V

Pystysuora paneeliradiaattori pyöristetyllä etupaneelilla.

Tietolehti
2026-11-17



- Pyöristetty muotoilu
- Pystysuuntainen rakenne
- Saatavana eri väreissä
- Monipuoliset liitännät
- Lisävarusteet

Paros V on pystysuora, vesikiertoinen paneeliradiaattori, joka on tilaa tehokkaasti käyttävä vaihtoehto perinteisille vaakasuuntaisille lämpöpattereille. Patteri on valmistettu teräksestä ja varustettu tehtaalla asennetulla tasaisella etupaneelilla, pyöristetyillä sivupaneleilla sekä yläritilällä. Pehmeästi pyöristetty muotoilu ja vain 10 mm reunojen yli ulottuva etupaneeli luovat viimeistellyn ja harmonisen ilmeen. Paros V sopii erinomaisesti tiloihin, joissa seinätila on rajallinen, ja täydentää yhtä hyvin klassista kuin modernia sisustusta Patteri on saatavana tyyppinä 11, jossa on yksi lämmityspaneeli ja yksi kerros konvektiolamelleja, sekä tyyppinä 21, jossa on kaksi lämmityspaneelia ja yksi kerros konvektiolamelleja. Paros V soveltuu 2-putkisiin epäsuoriin vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin. Patterissa on 6 kpl 1/2 tuuman -liitäntöjä ja se voidaan kääntää yläliitäntää varten. Toimitukseen sisältyvät kannakkeet, sivukannet, asennusklipsit, asennusmalli, ilmausruuvi, kolme päätytulppaa sekä ruuvit ja kiinnitystulpat. HUOM! Turvallisuussyistä vertikaaliradiaattoreissa ei saa käyttää muita kannakointiratkaisuja kuin pakkausessa mukana toimitetut kannakkeet. Olethan huolellillen kannakoinnin ohjeidenmukaisesta asennuksesta. Vakio pintakäsittely on valkoinen RAL 9016, ja tilauksesta on saatavana noin muita värejä värikartan mukaisesti. Lisävarusteena on saatavana ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyyhetanko.

Käyttöalue
Vesikiertoisiin keskuslämmitysjärjestelmiin kotitalous- ja julkisissa kohteissa.

Mitoitus
Valitaan lämmöntarpeen, koon ja tyypin mukaan.

Käyttö
Asennus ja käyttö valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Suunnittelijan teksti

Pystysuuntainen vesikiertoinen radiaattori suljettuihin kaksiputkisiin vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin tiloihin, joissa seinätila on rajallinen. Radiaattorin tulee olla valmistettu teräksestä ja varustettu tasaisella etupaneelilla, pyöristetyillä sivukansilla sekä yläritilällä. Rakenteen tulee olla saatavana useissa kokoonpanoissa, joissa on yksi tai kaksi lämmityspaneelia ja yksi konvektorikerros. Radiaattorissa tulee olla kuusi G 1/2" liitäntää, ja sen tulee olla käännettävissä yläliitäntää varten. Toimituksen tulee sisältää seinäkannakkeet, sivukannet, asennusklipsit, asennusmalli, ilmausruuvi, päätytulpat sekä kiinnitystarvikkeet. Vakio pintakäsittelyn tulee olla valkoinen RAL 9016, muut värit tilauksesta. Lisävarusteena tulee olla saatavana pyyhetanko.

Määrittelyt

OMINAISUUDET	YKSIKKÖ	ARVOT
ETIM-luokka		EC011022
Materiaali		teräs
Tyyppi		11, 21
Pintarakenne		Litteä sileä
Suurin käyttöpaine	bar	10
Vakioliitäntöjen määrä		4
Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan		Kyllä
Maksimi käyttölämpötila	°C	110
Vakioväri		Kyllä
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Kiiltoaste		kiiltävä
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Liitäntä kierre		sisäkierre
Yhden pisteen liitännällä		Kyllä
Ilmausliitännällä		Kyllä
Ilmausventtiilillä/ilmaajalla		Kyllä
Tyhjennysmahdollisuudella		Kyllä

Dokumentit

DOKUMENTIT	DOKUMENTTITYYPPI	LINKKI
PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018	ProductCatalog	https://blobfiles.purmogroup.app/public/294792/58303
Takueehdot, Purmo radiaattorit ja konvektorit	Warranty	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1413752/1724014
Asennusohje Tinos V Paros V	Installation	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1180707/1348847
Tiiviyskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE	Installation	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1423489/1787424
Asennusohje Faro V	TechDia	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1181452/1818693

Resurssit



ProductImage - New_Paros-V-Towel-warmer product image




ProductImage - New_Paros-V main picture


ProductImage - New_Paros-V product image

ProductImage - New_Paros-V product image


Resurssit

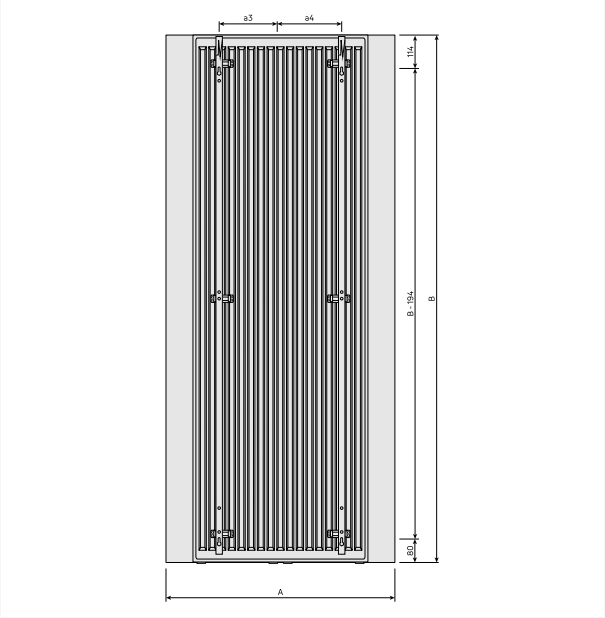


DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 21, takaa MCWV-kannakkeilla

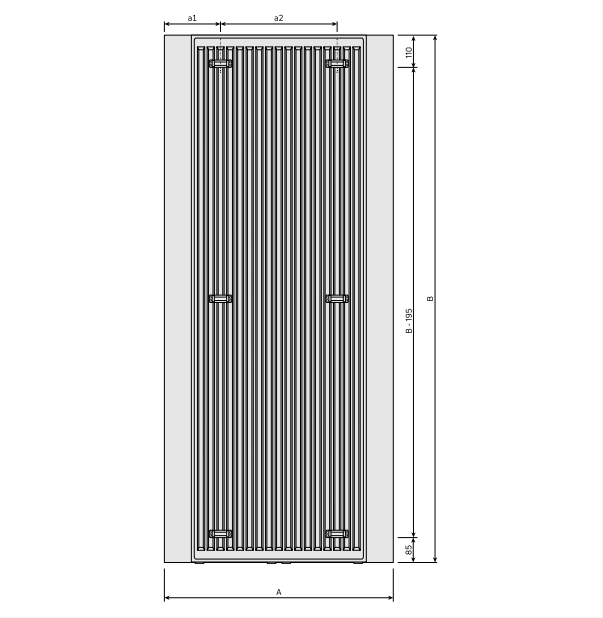

DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 21, takaa

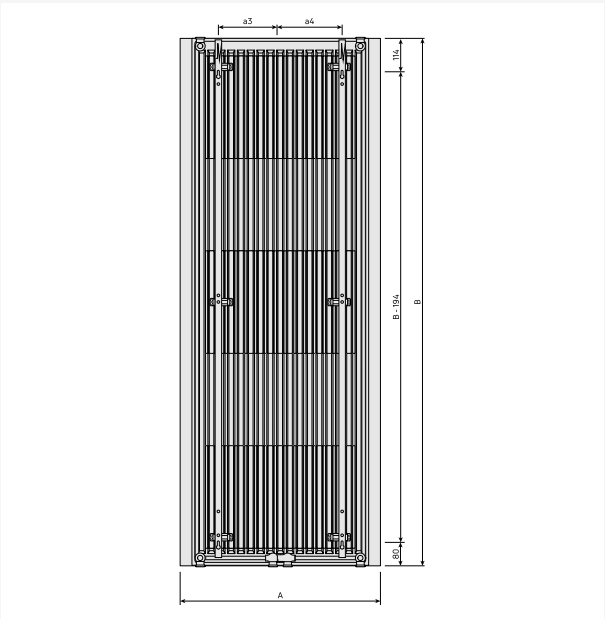


DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, takaa MCWV-kannakkeilla

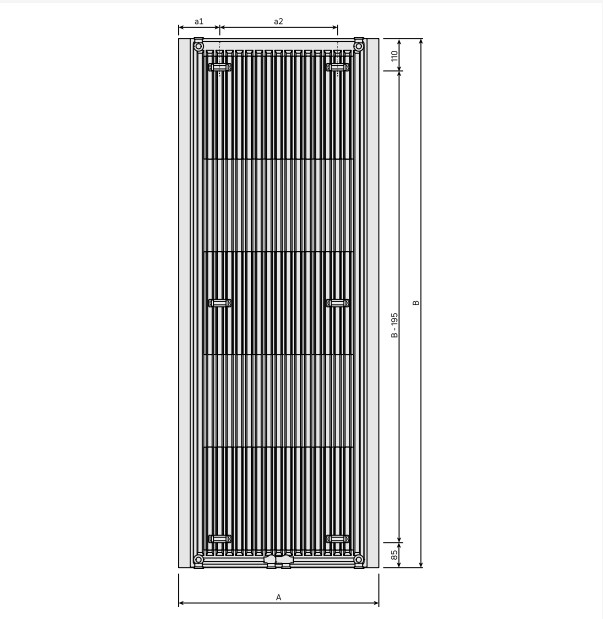


DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, takaa


Resurssit

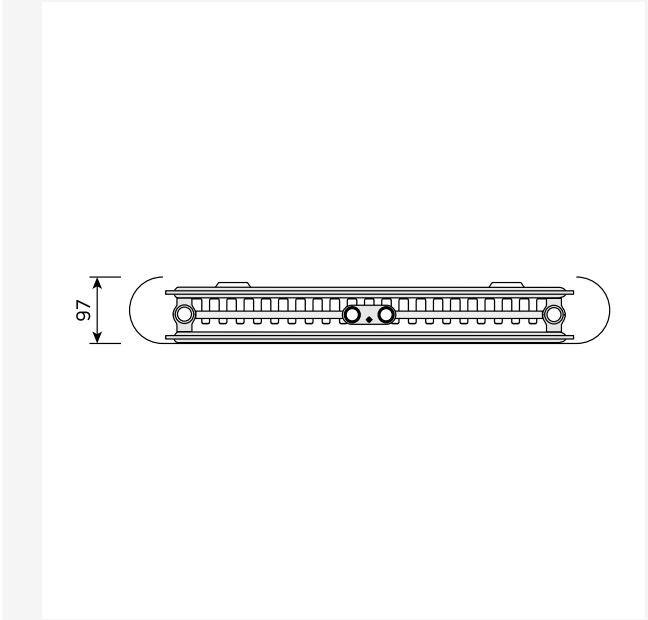


DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 21, ylhäältäpäin

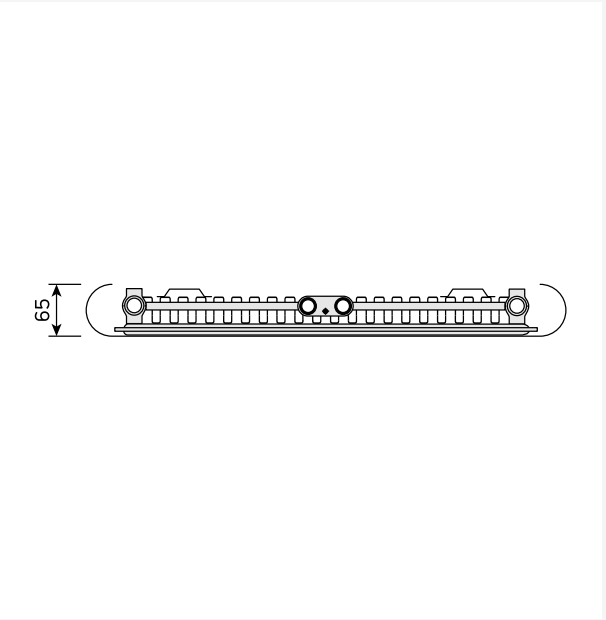

DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, ylhäältäpäin

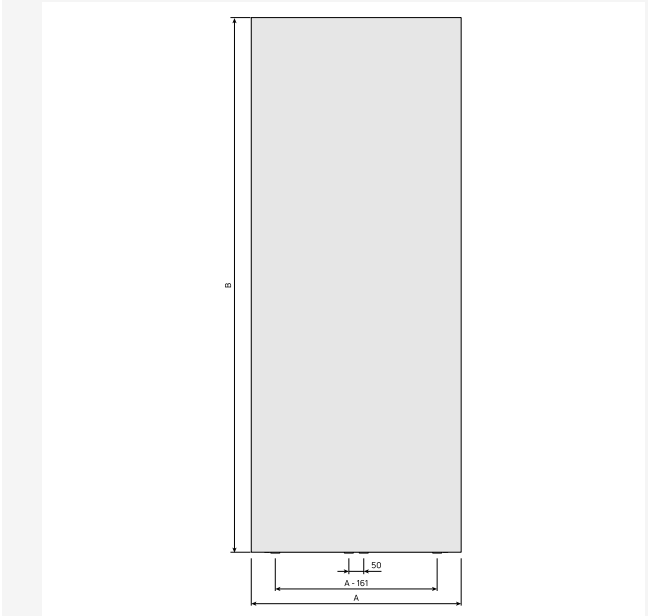


DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 21, etunäkymä

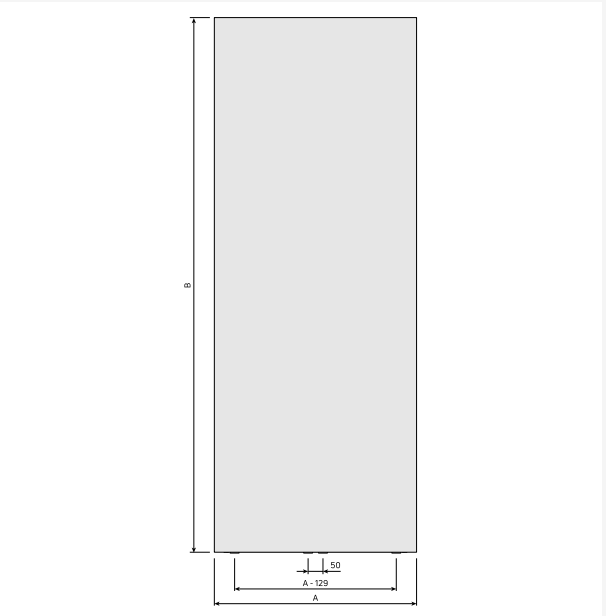


DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, etunäkymä


Resurssit

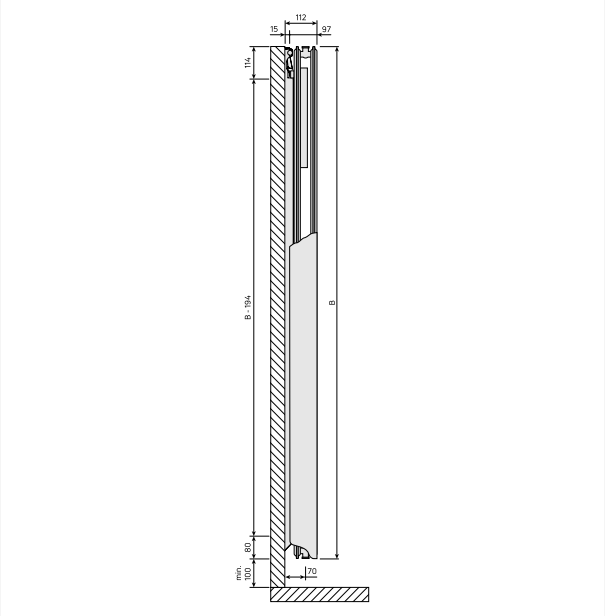


DimensionalDrawing - Tinos V / Paros V, tyyppi 21, sivunäkymä

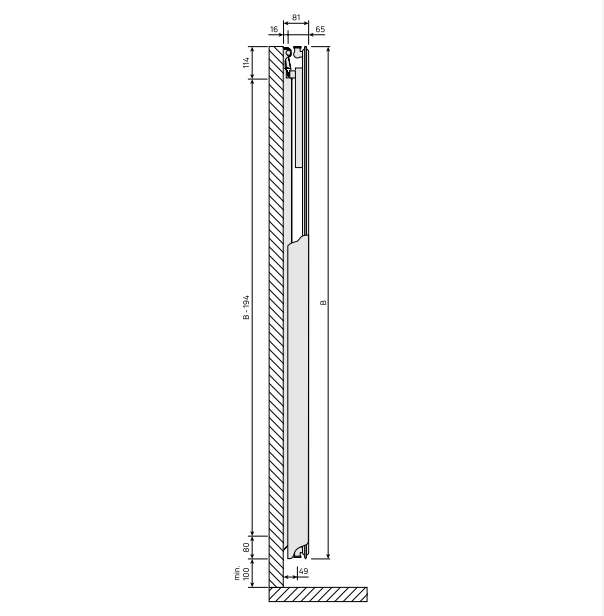

DimensionalDrawing - Tinos V / Paros V, tyyppi 11, sivunäkymä

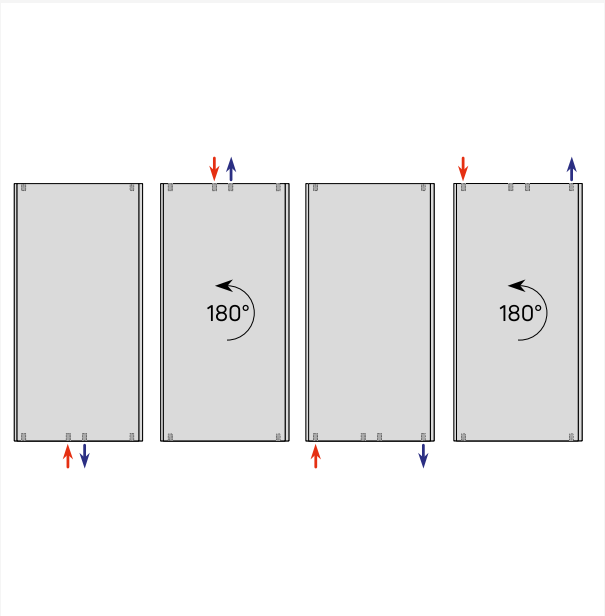


DimensionalDrawing - Pystysuuntaiset liitäntävaihtoehdot

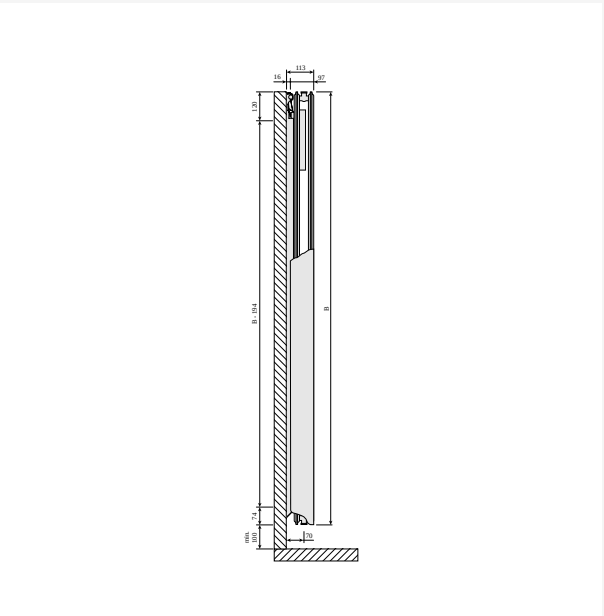


DimensionalDrawing - Tinos V ja Paros V, tyyppi 21, sivunäkymä


Resurssit



DimensionalDrawing - Tinos V ja Paros V, tyyppi 11, sivunäkymä



DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 21, ylhäältäpäin

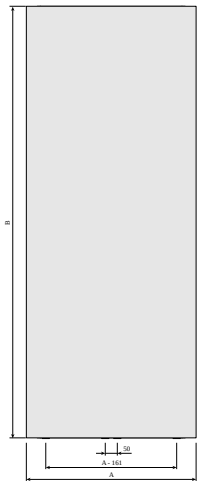


DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 21, etunäkymä




DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, ylhäältäpäin


Resurssit

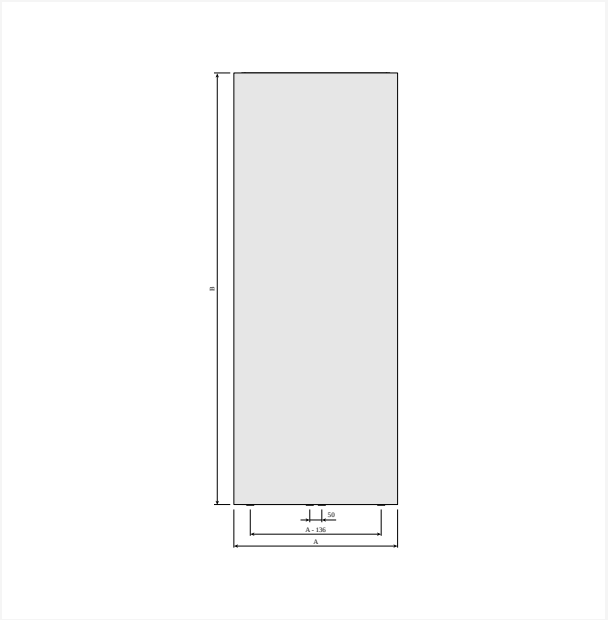

DimensionalDrawing - Paros V, tyyppi 11, etunäkymä

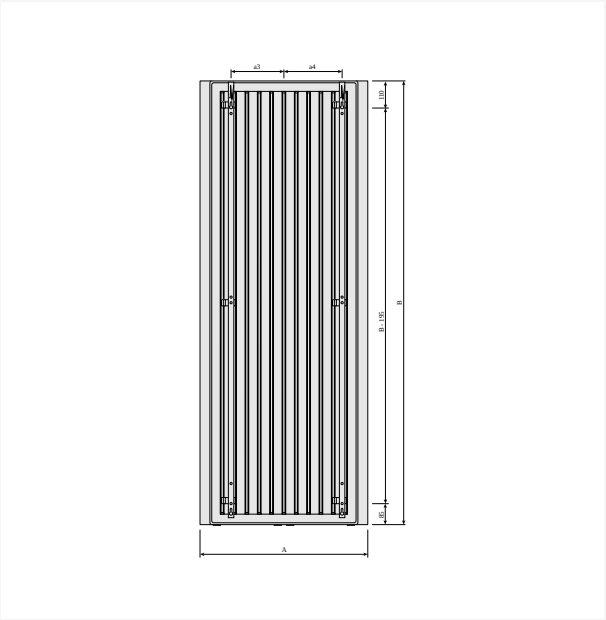

DimensionalDrawing - Paros V, takaa MCW V -kannakkeilla

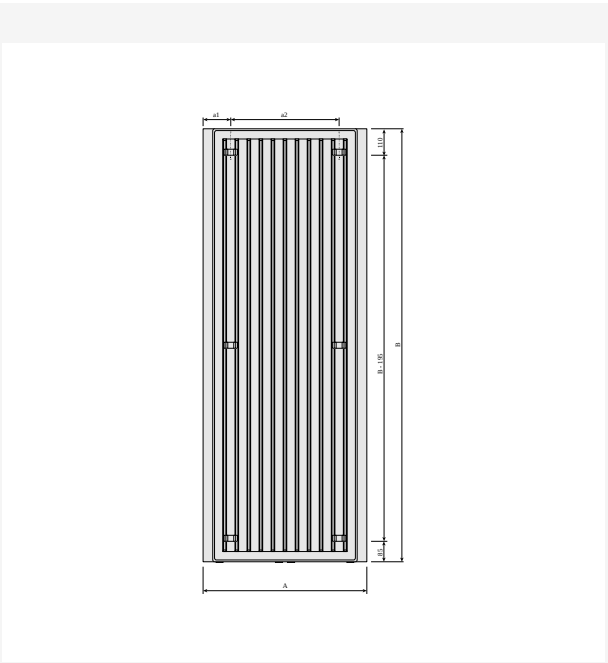

DimensionalDrawing - Paros V, takaa

Liittyvät tuotteet



Pyyhetanko Paros V



Multiblock design-venttiili



Multiblock venttiili



Ilmausventtiili 1/2"



Ilmausavain



Korjausmaalispray RAL 9016



Termostaattinen venttiili



Venttiilisarja VHX

1800

KORKEUS 1800 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	523	65	5530172	524	546	--	3.8	1.26	29.6
	673	65	5530173	678	709	--	4.9	1.27	38.1
Tyyppi 21									
	555	97	5530176	637	716	--	7.2	1.30	47.7
	705	97	5530177	810	930	--	9.7	1.31	63.1

1950

KORKEUS 1950 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	373	65	FMZ1119503010300	393	403	--	2.9	1.26	22.5
	523	65	5530174	560	582	--	4.1	1.26	31.6
	673	65	5530175	717	755	--	5.4	1.27	40.8
	823	65	FMZ1119507510300	865	923	--	6.7	1.27	49.9
Tyyppi 21									
	405	97	FMZ2119503010300	470	521	--	5.2	1.29	34.8
	555	97	5530178	674	756	--	7.8	1.30	51.3
	705	97	5530179	868	985	--	10.4	1.30	67.9
	855	97	FMZ2119507510300	1051	1207	--	13.0	1.31	84.4

2100

KORKEUS 2100 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	823	65	FMZ1121007510300	908	980	--	7.3	1.27	53.4