
Plan Compact (FC)

Tasapintainen paneeliradiaattori sivupaneeleilla.

Tietolehti
2026-11-17

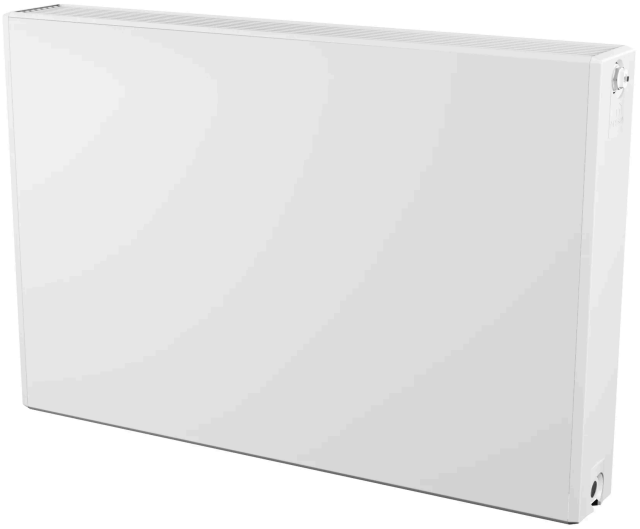

- Viimeistelty ulkonäkö
- Optimaalinen lämmönjakelu
- Esiasennetut sivupaneelit
- Yläritilä
- Lapsiturvallinen rakenne

Plan Compact on perinteinen teräslevyradiaattori sileällä etupaneelilla, joka täyttää tiukimmat laatu- ja tehovaatimukset. Radiaattorin kytkennät ovat perinteiseen tapaan näkyvissä, mutta tyylikkäät päätylevyt ja päälliritilä antavat sille miellyttävän, hillityn ulkonäön. Koko- ja värivaihtoehtoja on runsaasti. Kaikki Purmon radiaattorit on tarkoitettu suljettuihin vesikeskuslämmitysjärjestelmiin. • Rakenne EN 442-1 • Vesipinnat ja konvektiolamellit Kylmävalssattu teräslevy EN 10130 • Pintakäsittely Viisiosainen käsittely: - Alkaalinen rasvanpoisto - Fosfatointi - Kataforeettinen ruostesuojapohjamaalaus - Polyester-epoksi jauhemaalaus - Kovettaminen n. 200°C - Pintakäsittely täyttää normin DIN 55900 vaatimukset • Vakioväri Valkoinen RAL 9016. Muut värit saatavilla värikartan 2025 mukaan - Yli 120 kg painavia radiaattoreita ei voida maalata erikoisväreihin valmistuslinjalla. - Galvanisointi on mahdollista enintään 2600 mm pituisille tuotteille. • Rakennepaine 10 bar • Kytkentä 4 päätyliitäntää 1/2" ISO 228 • Laatujärjestelmä SFS-EN ISO 9001 ja ISO 14001 • Korkeudet 300, 400, 450, 500, 600 ja 900 mm • Pituudet 400–3 000 mm • Tyypit - FC 11, yksilevyinen, jossa yksi konvektiolamelli - FC 21, kaksilevyinen, jossa yksi konvektiolamelli - FC 22, kaksilevyinen, jossa kaksi konvektiolamellia - FC 33, kolmilevyinen, jossa kolme konvektiolamellia • Kannakkeet ei sisälly toimitukseen - Kannakevaihtoehdot sivulla 69. teknisessä kuvastossa. Jalkakannakointi ei mahdollinen. Käyttöolosuhteet/-ympäristö on otettava huomioon ja asennusohjeita on noudatettava asennuksessa. HUOM! Turvallisuussyistä tätä radiaattoria ei saa asentaa pystysuoraan! Takuuaika on 10 vuotta, ja takuuehdoista löytyy lisätietoa sallituista käyttöympäristöistä.

Käyttöalue
Vesikiertoisiin keskuslämmitysjärjestelmiin kotitalous- ja kaupallisissa kohteissa.

Mitoitus
Valitaan lämmöntarpeen, tyypin ja mittojen perusteella.

Käyttö
Asennus ja käyttö valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Suunnittelijan teksti
Vesikiertoinen paneeliradiaattori suljettuihin kaksiputkisiin vesikiertoisiin keskuslämmitysjärjestelmiin. Radiaattorin rakenteen tulee perustua pystysuuntaisiin vesikanaviin 33,3 mm jaolla, mikä mahdollistaa tasaisen ja tehokkaan lämmönjaon koko radiaattoripinnan alueella. Radiaattorin tulee olla varustettu sileällä etupaneelilla sekä esiasennetuilla sivupaneeleilla ja yläritilällä. Suurin sallittu käyttöpaine on 10 bar ja suurin sallittu käyttölämpötila 110 °C. Radiaattorissa tulee olla neljä G 1/2" sisäkierreliitäntää sivuliitäntää varten, ja kytkennän tulee olla mahdollista sekä oikealta että vasemmalta puolelta. Toimituksen tulee sisältää seinäkiinnikkeet, päätytulpat, ilmausruuvi ja turvakiinnike. Radiaattorin tulee olla valmistettu EN 10130 -standardin mukaisesta vähähiilisestä kylmävalssatusta teräksestä, täyttää EN 442 -standardin vaatimukset ja olla CE-merkitty. Vakio pintakäsittelyn tulee olla valkoinen RAL 9016, muut RAL-värit tilauksesta. Radiaattorin mitoilla ja lämmöntuotoilla tulee olla saatavilla ETIM-tiedot.

Määrittelyt

OMINAISUUDET	YKSIKKÖ	ARVOT
ETIM-luokka		EC011022
Materiaali		teräs
Tyyppi		11, 21, 22, 33
Pintarakenne		Litteä sileä,profiloitu
Suurin käyttöpaine	bar	10
Vakioliitäntöjen määrä		4
Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan		Kyllä
Maksimi käyttölämpötila	°C	110
Vakioväri		Kyllä
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Kiiltoaste		kiiltävä
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Liitäntä kierre		sisäkierre
Yhden pisteen liitännällä		Kyllä
Ilmausliitännällä		Kyllä
Ilmausventtiilillä/ilmaajalla		Kyllä
Tyhjennysmahdollisuudella		Kyllä

Dokumentit

DOKUMENTIT	DOKUMENTTITYYPPI	LINKKI
PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018	ProductCatalog	https://blobfiles.purmogroup.app/public/294792/58303
Värikartta 2025	Brochure	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1415888/1777700
Asennus- ja Huolto ohje, Paneeliradiaattorit	Installation	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1342513/1654410
Tiiviyskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE	Installation	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1423489/1787424
Purmo Teholaskenta, Paneeliradiaattorit (DE)	TechDia	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1181402/1616711


Resurssit



ProductImage - Product Picuture



ProductImage - Panel radiator Plan Compact, FC.

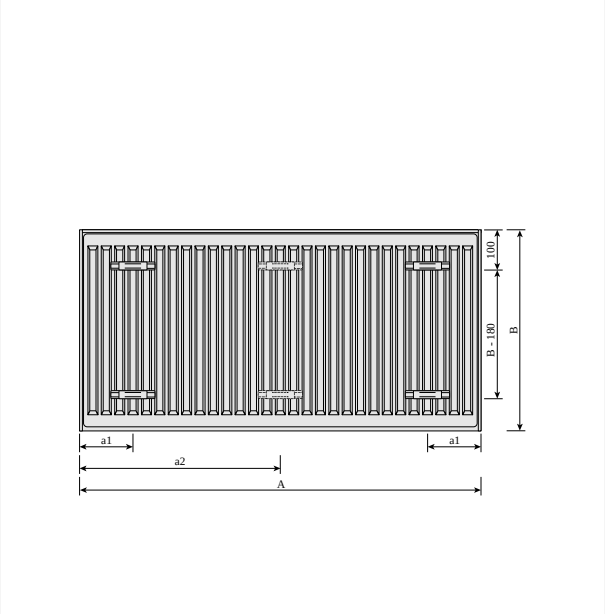


DimensionalDrawing - Plan Compact, takanäkymä


PLAN COMPACT (mm)				
	FC11		FC21s, FC22, FC33	
A	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500

DimensionalDrawing - Plan Compact, taulukko


Resurssit




DimensionalDrawing - Plan Compact, tyyppi 33, sivunäkymä Monclac-seinäkannakkeilla



DimensionalDrawing - Plan Compact, tyyppi 22, sivunäkymä Monclac-seinäkannakkeilla



DimensionalDrawing - Plan Compact, tyyppi 21, sivunäkymä Monclac-seinäkannakkeilla




DimensionalDrawing - Plan Compact, tyyppi 11, sivunäkymä Monclac-seinäkannakkeilla

Resurssit




DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact, tyyppi 33, ylhäältäpäin



DimensionalDrawing - Plan Compact, Ramo Compact, tyyppi 33, sivunäkymä SSMS




DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tyyppi 22, ylhäältäpäin




DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tyyppi 22, sivunäkymä SSMS-seinäkannakkeilla


Resurssit

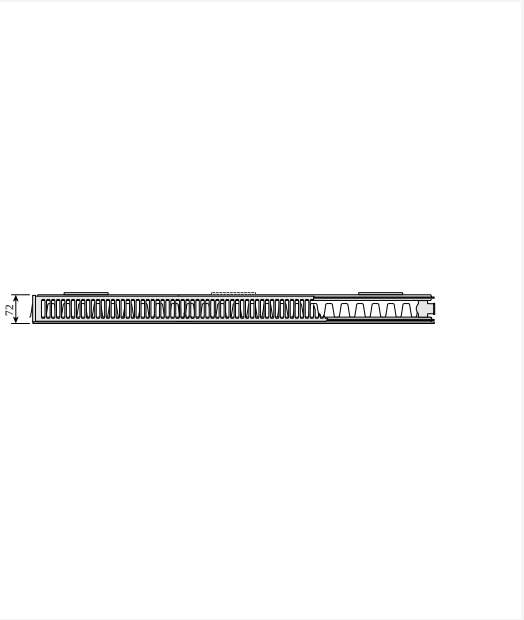


DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tyyppi 21s, ylhäältäpäin

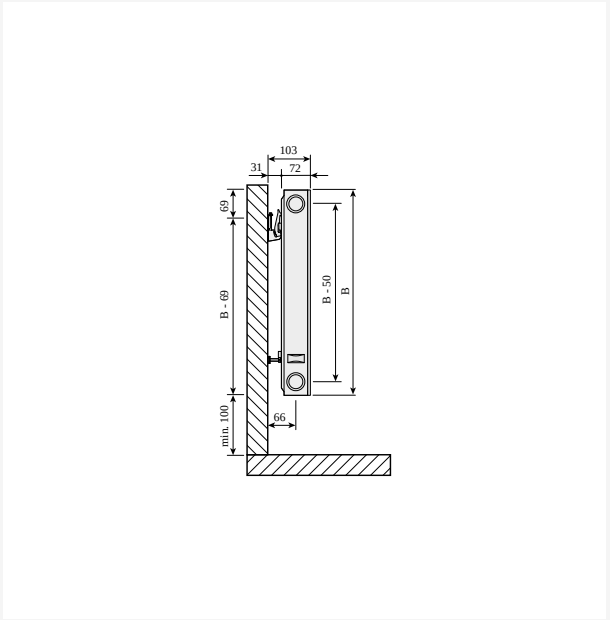

DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tyyppi 21s, sivunäkymä SSMS-seinäkannakkeilla

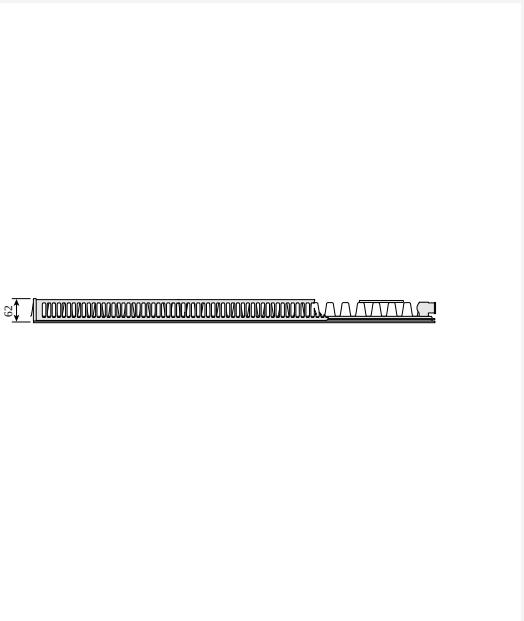


DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tyyppi 11, ylhäältäpäin

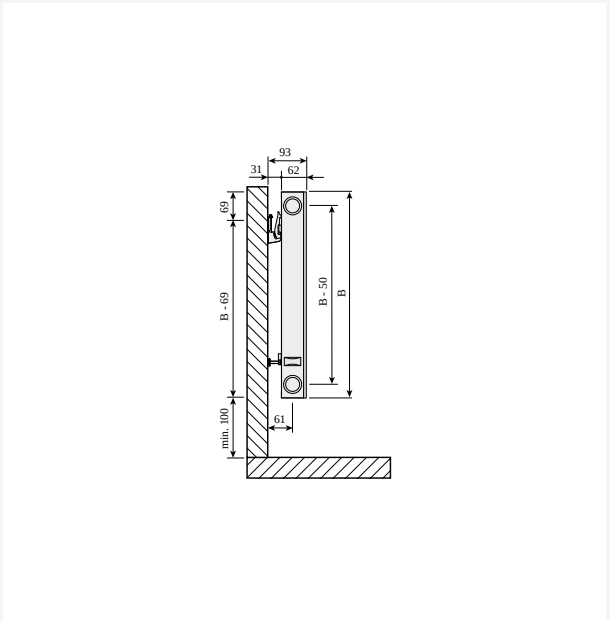


DimensionalDrawing - Plan Compact / Ramo Compact, tyyppi 11, sivunäkymä SSMS-seinäkannakkeilla

Resurssit

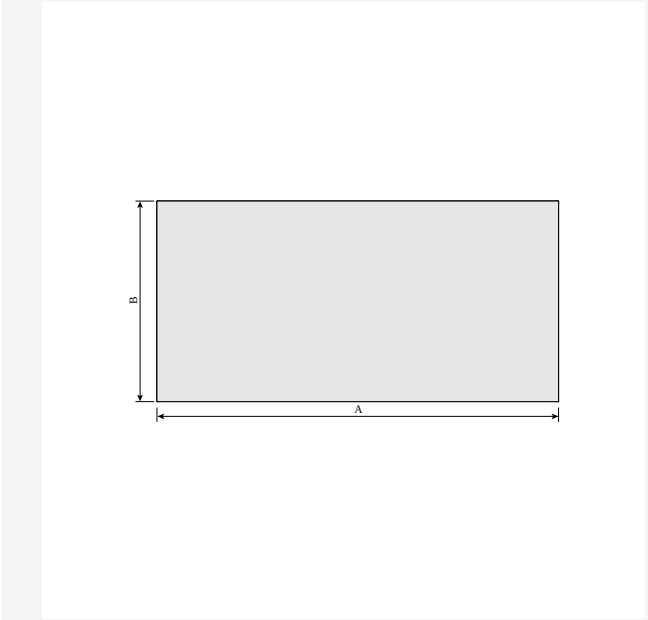

DimensionalDrawing - Plan Compact, etunäkymä

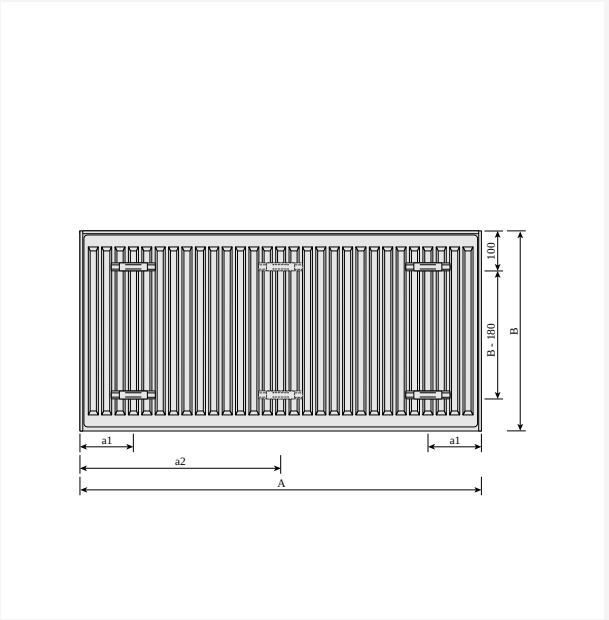

DimensionalDrawing - Compact, takaa

Liittyvät tuotteet



Päälliritilä



Korjausmaali

Compact sivupaneeli



Ilmausventtiili 1/2"

300

KORKEUS 300 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	400	62	5445352	64	110	119	0.7	1.28	5.5
	500	62	5445353	80	137	149	0.8	1.28	6.6
	600	62	5445354	95	165	178	1.0	1.28	7.6
	700	62	5445355	111	192	208	1.2	1.28	8.7
	800	62	5445356	127	220	238	1.4	1.28	9.8
	900	62	5445357	143	247	268	1.5	1.28	1.9
	1000	62	5445358	159	275	297	1.7	1.28	11.9
	1100	62	5445359	175	302	327	1.9	1.28	13.2
	1200	62	5445360	191	330	357	2.0	1.28	14.4
	1400	62	5445361	223	385	416	2.4	1.28	16.2
	1600	62	5445362	254	440	476	2.7	1.28	18.4
	1800	62	5445363	286	495	535	3.1	1.28	2.5
	2000	62	5445364	318	550	595	3.4	1.28	22.7
	2300	62	5445365	366	632	684	3.9	1.28	25.9
	2600	62	5445366	413	715	773	4.4	1.28	29.1
	3000	62	5445367	477	824	892	5.1	1.28	33.4
Tyyppi 21									
	400	72	5445448	88	152	165	1.4	1.28	7.2
	500	72	5445449	110	190	206	1.7	1.28	8.8
	600	72	5445450	132	229	247	2.0	1.28	1.3
	700	72	5445451	155	267	289	2.4	1.28	11.9
	800	72	5445452	177	305	330	2.7	1.28	13.4
	900	72	5445453	199	343	371	3.1	1.28	14.9
	1000	72	5445454	221	381	412	3.4	1.28	16.5

300

KORKEUS 300 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	1100	72	5445455	243	419	453	3.7	1.28	18.1
	1200	72	5445456	265	457	495	4.1	1.28	19.5
	1400	72	5445457	309	533	577	4.8	1.28	22.7
	1600	72	5445458	353	610	660	5.4	1.28	25.7
	1800	72	5445459	397	686	742	6.1	1.28	28.8
	2000	72	5445460	442	762	824	6.8	1.28	31.9
	2300	72	5445461	508	876	948	7.8	1.28	36.5
	2600	72	5445462	574	990	1072	8.8	1.28	41.9
	3000	72	5445463	662	1143	1237	10.2	1.28	47.2
Tyyppi 22									
	400	104	5445544	111	193	209	1.4	1.30	8.3
	500	104	5445545	138	241	261	1.7	1.30	10.2
	600	104	5445546	166	289	314	2.0	1.30	11.7
	700	104	5445547	194	338	366	2.4	1.30	13.4
	800	104	5445548	222	386	418	2.7	1.30	15.4
	900	104	5445549	249	434	470	3.1	1.30	16.8
	1000	104	5445550	277	482	523	3.4	1.30	18.5
	1100	104	5445551	305	531	575	3.7	1.30	2.2
	1200	104	5445552	332	579	627	4.1	1.30	21.9
	1400	104	5445553	388	675	732	4.8	1.30	25.3
	1600	104	5445554	443	772	836	5.4	1.30	28.7
	1800	104	5445555	499	868	941	6.1	1.30	32.2
	2000	104	5445556	554	965	1045	6.8	1.30	35.6
	2300	104	5445557	637	1109	1202	7.8	1.30	4.7
	2600	104	5445558	720	1254	1359	8.8	1.30	45.8
	3000	104	5445559	831	1447	1568	10.2	1.30	52.6

300

KORKEUS 300 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 33									
	400	154	5445640	153	268	291	2.0	1.32	11.5
	500	154	5445641	191	335	364	2.5	1.32	13.9
	600	154	5445642	230	403	437	3.1	1.32	16.3
	700	154	5445643	268	470	509	3.6	1.32	18.7
	800	154	5445644	306	537	582	4.1	1.32	21.1
	900	154	5445645	344	604	655	4.6	1.32	23.5
	1000	154	5445646	383	671	728	5.1	1.32	25.9
	1100	154	5445647	421	738	800	5.6	1.32	28.3
	1200	154	5445648	459	805	873	6.1	1.32	3.7
	1400	154	5445649	536	939	1019	7.1	1.32	35.6
	1600	154	5445650	612	1073	1164	8.2	1.32	4.4
	1800	154	5445651	689	1208	1310	9.2	1.32	45.2
	2000	154	5445652	765	1342	1455	10.2	1.32	5.3
	2300	154	5445653	880	1543	1674	11.7	1.32	57.3
	2600	154	5445654	995	1744	1892	13.3	1.32	64.5
	3000	154	5445655	1148	2013	2183	15.3	1.32	74.2

400

KORKEUS 400 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	400	62	5445368	82	141	153	0.9	1.28	7.1
	500	62	5445369	102	177	191	1.1	1.28	8.5
	600	62	5445370	123	212	229	1.3	1.28	10.1
	700	62	5445371	143	247	268	1.5	1.28	11.3
	800	62	5445372	163	283	306	1.8	1.28	12.8
	900	62	5445373	184	318	344	2.0	1.28	14.2
	1000	62	5445374	204	353	382	2.2	1.28	15.6
	1100	62	5445375	225	389	421	2.4	1.28	17.4
	1200	62	5445376	245	424	459	2.6	1.28	18.5
	1400	62	5445377	286	494	535	3.1	1.28	21.4
	1600	62	5445378	327	565	612	3.5	1.28	24.3
	1800	62	5445379	368	636	688	4.0	1.28	27.1
	2000	62	5445380	409	706	765	4.4	1.28	3.5
	2300	62	5445381	470	812	879	5.1	1.28	34.4
	2600	62	5445382	531	918	994	5.7	1.28	38.6
	3000	62	5445383	613	1060	1147	6.6	1.28	44.4
Tyyppi 21									
	400	72	5445464	111	193	209	1.8	1.28	9.3
	500	72	5445465	139	241	261	2.3	1.28	11.4
	600	72	5445466	167	289	313	2.7	1.28	13.4
	700	72	5445467	195	337	365	3.1	1.28	15.5
	800	72	5445468	223	386	417	3.6	1.28	17.5
	900	72	5445469	251	434	470	4.0	1.28	19.6
	1000	72	5445470	279	482	522	4.5	1.28	21.7
	1100	72	5445471	306	530	574	5.0	1.28	23.7

400

KORKEUS 400 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	1200	72	5445472	334	578	626	5.4	1.28	25.8
	1400	72	5445473	390	675	730	6.3	1.28	29.9
	1600	72	5445474	446	771	835	7.2	1.28	34.4
	1800	72	5445475	501	868	939	8.1	1.28	38.2
	2000	72	5445476	557	964	1044	9.0	1.28	42.3
	2300	72	5445477	641	1109	1200	10.3	1.28	48.5
	2600	72	5445478	724	1253	1357	11.7	1.28	54.7
	3000	72	5445479	836	1446	1565	13.5	1.28	62.9
Tyyppi 22									
	400	104	5445560	140	245	266	1.8	1.31	1.7
	500	104	5445561	175	307	333	2.3	1.31	13.3
	600	104	5445562	211	368	399	2.7	1.31	15.3
	700	104	5445563	246	430	466	3.1	1.31	17.6
	800	104	5445564	281	491	532	3.6	1.31	19.9
	900	104	5445565	316	552	599	4.0	1.31	22.3
	1000	104	5445566	351	614	665	4.5	1.31	24.5
	1100	104	5445567	386	675	732	5.0	1.31	26.9
	1200	104	5445568	421	736	798	5.4	1.31	29.7
	1400	104	5445569	491	859	931	6.3	1.31	33.7
	1600	104	5445570	561	982	1064	7.2	1.31	38.3
	1800	104	5445571	632	1104	1197	8.1	1.31	42.9
	2000	104	5445572	702	1227	1331	9.0	1.31	47.5
	2300	104	5445573	807	1411	1530	10.3	1.31	54.4
	2600	104	5445574	912	1595	1730	11.7	1.31	61.2
	3000	104	5445575	1053	1841	1996	13.5	1.31	7.4
Tyyppi 33									

400

KORKEUS 400 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	400	154	5445656	192	338	367	2.7	1.32	15.2
	500	154	5445657	240	423	459	3.4	1.32	18.3
	600	154	5445658	288	508	551	4.0	1.32	21.5
	700	154	5445659	336	592	643	4.7	1.32	24.8
	800	154	5445660	385	677	734	5.4	1.32	28.4
	900	154	5445661	433	761	826	6.0	1.32	31.3
	1000	154	5445662	481	846	918	6.7	1.32	34.5
	1100	154	5445663	529	930	1010	7.4	1.32	37.8
	1200	154	5445664	577	1015	1102	8.0	1.32	41.5
	1400	154	5445665	673	1184	1285	9.4	1.32	47.6
	1600	154	5445666	769	1353	1469	10.7	1.32	54.6
	1800	154	5445667	865	1523	1652	12.1	1.32	6.6
	2000	154	5445668	961	1692	1836	13.4	1.32	67.8
	2300	154	5445669	1106	1946	2111	15.4	1.32	76.8
	2600	154	5445670	1250	2199	2387	17.4	1.32	86.6
	3000	154	5445671	1442	2538	2754	20.1	1.32	101.6

450

KORKEUS 450 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	400	62	5445384	--	156	--	1.0	1.28	8.2
	500	62	5445385	--	195	--	1.3	1.28	9.8
	600	62	5445386	--	234	--	1.5	1.28	11.5
	700	62	5445387	--	273	--	1.8	1.28	13.1
	800	62	5445388	--	312	--	2.0	1.28	14.8
	900	62	5445389	--	351	--	2.3	1.28	16.5
	1000	62	5445390	--	391	--	2.5	1.28	18.2
	1100	62	5445391	--	430	--	2.8	1.28	19.9
	1200	62	5445392	--	469	--	3.0	1.28	21.6
	1400	62	5445393	--	547	--	3.5	1.28	24.9
	1600	62	5445394	--	625	--	4.0	1.28	28.3
	1800	62	5445395	--	703	--	4.5	1.28	31.6
	2000	62	5445396	--	781	--	5.0	1.28	35.2
	2300	62	5445397	--	898	--	5.8	1.28	4.6
	2600	62	5445398	--	1015	--	6.5	1.28	45.2
	3000	62	5445399	--	1172	--	7.5	1.28	51.8
Tyyppi 21									
	400	72	5445480	--	212	--	2.0	1.29	11.3
	500	72	5445481	--	265	--	2.5	1.29	13.5
	600	72	5445482	--	318	--	3.0	1.29	15.9
	700	72	5445483	--	371	--	3.5	1.29	18.4
	800	72	5445484	--	424	--	4.0	1.29	2.9
	900	72	5445485	--	476	--	4.5	1.29	23.3
	1000	72	5445486	--	529	--	5.0	1.29	25.7
	1100	72	5445487	--	582	--	5.5	1.29	28.1

450

KORKEUS 450 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	1200	72	5445488	--	635	--	6.0	1.29	3.6
	1400	72	5445489	--	741	--	7.0	1.29	35.4
	1600	72	5445490	--	847	--	8.0	1.29	4.3
	1800	72	5445491	--	953	--	9.0	1.29	45.2
	2000	72	5445492	--	1059	--	10.0	1.29	5.7
	2300	72	5445493	--	1218	--	11.5	1.29	57.4
	2600	72	5445494	--	1376	--	13.0	1.29	64.7
	3000	72	5445495	--	1588	--	15.0	1.29	74.4
Tyyppi 22									
	400	104	5445576	--	270	--	2.0	1.31	12.4
	500	104	5445577	--	338	--	2.5	1.31	15.1
	600	104	5445578	--	406	--	3.0	1.31	17.8
	700	104	5445579	--	473	--	3.5	1.31	2.6
	800	104	5445580	--	541	--	4.0	1.31	23.3
	900	104	5445581	--	608	--	4.5	1.31	26.2
	1000	104	5445582	--	676	--	5.0	1.31	28.7
	1100	104	5445583	--	743	--	5.5	1.31	31.5
	1200	104	5445584	--	811	--	6.0	1.31	34.2
	1400	104	5445585	--	946	--	7.0	1.31	39.6
	1600	104	5445586	--	1081	--	8.0	1.31	45.8
	1800	104	5445587	--	1217	--	9.0	1.31	5.5
	2000	104	5445588	--	1352	--	10.0	1.31	56.0
	2300	104	5445589	--	1555	--	11.5	1.31	64.2
	2600	104	5445590	--	1757	--	13.0	1.31	72.3
	3000	104	5445591	--	2028	--	15.0	1.31	83.2
Tyyppi 33									

450

KORKEUS 450 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	400	154	5445672	--	371	--	3.0	1.33	17.5
	500	154	5445673	--	464	--	3.8	1.33	21.4
	600	154	5445674	--	557	--	4.5	1.33	25.2
	700	154	5445675	--	650	--	5.3	1.33	29.1
	800	154	5445676	--	743	--	6.0	1.33	33.0
	900	154	5445677	--	836	--	6.8	1.33	36.8
	1000	154	5445678	--	929	--	7.5	1.33	4.7
	1100	154	5445679	--	1022	--	8.3	1.33	44.6
	1200	154	5445680	--	1114	--	9.0	1.33	48.4
	1400	154	5445681	--	1300	--	10.5	1.33	56.1
	1600	154	5445682	--	1486	--	12.0	1.33	63.9
	1800	154	5445683	--	1672	--	13.5	1.33	71.6
	2000	154	5445684	--	1857	--	15.0	1.33	79.3
	2300	154	5445685	--	2136	--	17.3	1.33	9.9
	2600	154	5445686	--	2415	--	19.5	1.33	104.5
	3000	154	5445687	--	2786	--	22.5	1.33	117.9

500

KORKEUS 500 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	400	62	5445400	99	171	185	1.1	1.28	8.4
	500	62	5445401	124	214	231	1.4	1.28	1.2
	600	62	5445402	148	256	278	1.6	1.28	12.3
	700	62	5445403	173	299	324	1.9	1.28	13.9
	800	62	5445404	198	342	370	2.2	1.28	15.7
	900	62	5445405	223	385	416	2.4	1.28	17.6
	1000	62	5445406	247	427	463	2.7	1.28	19.4
	1100	62	5445407	272	470	509	3.0	1.28	21.2
	1200	62	5445408	297	513	555	3.2	1.28	23.5
	1400	62	5445409	346	598	648	3.8	1.28	26.7
	1600	62	5445410	396	684	740	4.3	1.28	3.5
	1800	62	5445411	445	769	833	4.9	1.28	34.7
	2000	62	5445412	495	855	925	5.4	1.28	37.7
	2300	62	5445413	569	983	1064	6.2	1.28	43.2
	2600	62	5445414	643	1111	1203	7.0	1.28	48.8
	3000	62	5445415	742	1282	1388	8.1	1.28	56.9
Tyyppi 21									
	400	72	5445496	133	230	249	2.2	1.29	11.6
	500	72	5445497	166	288	312	2.8	1.29	14.1
	600	72	5445498	199	345	374	3.3	1.29	16.7
	700	72	5445499	232	403	436	3.9	1.29	19.2
	800	72	5445500	266	461	499	4.4	1.29	21.8
	900	72	5445501	299	518	561	5.0	1.29	24.3
	1000	72	5445502	332	576	623	5.5	1.29	26.9
	1100	72	5445503	365	633	686	6.0	1.29	29.4

500

KORKEUS 500 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	1200	72	5445504	398	691	748	6.6	1.29	32.0
	1400	72	5445505	465	806	873	7.7	1.29	37.8
	1600	72	5445506	531	921	997	8.8	1.29	42.2
	1800	72	5445507	597	1036	1122	9.9	1.29	47.3
	2000	72	5445508	664	1151	1247	11.0	1.29	52.4
	2300	72	5445509	763	1324	1434	12.7	1.29	6.5
	2600	72	5445510	863	1497	1621	14.3	1.29	67.7
	3000	72	5445511	996	1727	1870	16.5	1.29	77.9
Tyyppi 22									
	400	104	5445592	168	294	319	2.2	1.32	13.2
	500	104	5445593	210	368	399	2.8	1.32	16.4
	600	104	5445594	251	442	479	3.3	1.32	18.9
	700	104	5445595	293	515	559	3.9	1.32	21.8
	800	104	5445596	335	589	639	4.4	1.32	24.7
	900	104	5445597	377	662	718	5.0	1.32	27.6
	1000	104	5445598	419	736	798	5.5	1.32	3.5
	1100	104	5445599	461	809	878	6.0	1.32	33.4
	1200	104	5445600	503	883	958	6.6	1.32	36.2
	1400	104	5445601	587	1030	1118	7.7	1.32	42.1
	1600	104	5445602	670	1177	1277	8.8	1.32	47.8
	1800	104	5445603	754	1325	1437	9.9	1.32	53.6
	2000	104	5445604	838	1472	1597	11.0	1.32	59.3
	2300	104	5445605	964	1692	1836	12.7	1.32	68.0
	2600	104	5445606	1089	1913	2076	14.3	1.32	76.6
	3000	104	5445607	1257	2208	2395	16.5	1.32	88.2
Tyyppi 33									

500

KORKEUS 500 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	400	154	5445688	229	404	438	3.3	1.33	18.5
	500	154	5445689	286	505	548	4.1	1.33	22.6
	600	154	5445690	343	606	657	4.9	1.33	26.7
	700	154	5445691	400	706	767	5.7	1.33	3.8
	800	154	5445692	457	807	877	6.6	1.33	34.9
	900	154	5445693	514	908	986	7.4	1.33	39.0
	1000	154	5445694	571	1009	1096	8.2	1.33	43.1
	1100	154	5445695	629	1110	1205	9.0	1.33	47.2
	1200	154	5445696	686	1211	1315	9.8	1.33	51.3
	1400	154	5445697	800	1413	1534	11.5	1.33	59.5
	1600	154	5445698	914	1615	1753	13.1	1.33	67.7
	1800	154	5445699	1029	1817	1972	14.8	1.33	75.9
	2000	154	5445700	1143	2018	2192	16.4	1.33	84.5
	2300	154	5445701	1314	2321	2520	18.9	1.33	96.3
	2600	154	5445702	1486	2624	2849	21.3	1.33	110.8
	3000	154	5445703	1714	3028	3287	24.6	1.33	125.7

600

KORKEUS 600 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	400	62	5445416	115	200	216	1.3	1.28	1.2
	500	62	5445417	144	249	270	1.6	1.28	12.4
	600	62	5445418	173	299	324	1.9	1.28	14.5
	700	62	5445419	202	349	378	2.2	1.28	16.7
	800	62	5445420	231	399	432	2.6	1.28	18.9
	900	62	5445421	260	449	486	2.9	1.28	21.4
	1000	62	5445422	289	499	540	3.2	1.28	23.2
	1100	62	5445423	317	549	594	3.5	1.28	25.4
	1200	62	5445424	346	599	648	3.8	1.28	27.5
	1400	62	5445425	404	699	756	4.5	1.28	31.9
	1600	62	5445426	462	798	864	5.1	1.28	36.2
	1800	62	5445427	519	898	972	5.8	1.28	4.5
	2000	62	5445428	577	998	1080	6.4	1.28	44.8
	2300	62	5445429	664	1148	1242	7.4	1.28	51.3
	2600	62	5445430	750	1297	1404	8.3	1.28	57.8
	3000	62	5445431	866	1497	1620	9.6	1.28	66.5
Tyyppi 21									
	400	72	5445512	153	266	288	2.6	1.30	13.8
	500	72	5445513	191	332	360	3.3	1.30	16.9
	600	72	5445514	229	398	432	4.0	1.30	2.3
	700	72	5445515	267	465	504	4.6	1.30	23.1
	800	72	5445516	306	531	576	5.3	1.30	26.2
	900	72	5445517	344	598	648	5.9	1.30	29.3
	1000	72	5445518	382	664	719	6.6	1.30	32.4
	1100	72	5445519	420	731	791	7.3	1.30	35.5

600

KORKEUS 600 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	1200	72	5445520	458	797	863	7.9	1.30	38.6
	1400	72	5445521	535	930	1007	9.2	1.30	44.8
	1600	72	5445522	611	1063	1151	10.6	1.30	51.4
	1800	72	5445523	687	1195	1295	11.9	1.30	57.2
	2000	72	5445524	764	1328	1439	13.2	1.30	63.4
	2300	72	5445525	878	1527	1655	15.2	1.30	72.8
	2600	72	5445526	993	1727	1871	17.2	1.30	82.6
	3000	72	5445527	1146	1992	2158	19.8	1.30	94.5
Tyyppi 22									
	400	104	5445608	193	340	369	2.6	1.33	16.4
	500	104	5445609	241	425	461	3.3	1.33	19.6
	600	104	5445610	289	510	553	4.0	1.33	23.4
	700	104	5445611	337	595	646	4.6	1.33	26.5
	800	104	5445612	386	680	738	5.3	1.33	3.0
	900	104	5445613	434	765	830	5.9	1.33	33.5
	1000	104	5445614	482	850	922	6.6	1.33	37.0
	1100	104	5445615	530	935	1015	7.3	1.33	4.5
	1200	104	5445616	578	1020	1107	7.9	1.33	43.9
	1400	104	5445617	675	1190	1291	9.2	1.33	5.9
	1600	104	5445618	771	1360	1476	10.6	1.33	57.9
	1800	104	5445619	867	1530	1660	11.9	1.33	64.8
	2000	104	5445620	964	1700	1845	13.2	1.33	71.8
	2300	104	5445621	1108	1955	2122	15.2	1.33	82.2
	2600	104	5445622	1253	2210	2398	17.2	1.33	92.7
	3000	104	5445623	1446	2549	2767	19.8	1.33	108.7
Tyyppi 33									

600

KORKEUS 600 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	400	154	5445704	263	465	506	3.9	1.34	22.4
	500	154	5445705	328	582	632	4.9	1.34	27.3
	600	154	5445706	394	698	758	5.9	1.34	32.3
	700	154	5445707	459	814	885	6.9	1.34	37.3
	800	154	5445708	525	931	1011	7.8	1.34	42.1
	900	154	5445709	591	1047	1138	8.8	1.34	47.9
	1000	154	5445710	656	1164	1264	9.8	1.34	52.3
	1100	154	5445711	722	1280	1390	10.8	1.34	57.0
	1200	154	5445712	788	1396	1517	11.8	1.34	62.0
	1400	154	5445713	919	1629	1770	13.7	1.34	71.8
	1600	154	5445714	1050	1862	2022	15.7	1.34	81.7
	1800	154	5445715	1181	2094	2275	17.6	1.34	91.6
	2000	154	5445716	1313	2327	2528	19.6	1.34	103.4
	2300	154	5445717	1510	2676	2907	22.5	1.34	116.3
	2600	154	5445718	1707	3025	3286	25.5	1.34	131.9
	3000	154	5445719	1969	3491	3792	29.4	1.34	15.8

900

KORKEUS 900 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	400	62	5445432	159	277	300	1.8	1.30	15.2
	500	62	5445433	199	346	375	2.3	1.30	18.5
	600	62	5445434	239	416	451	2.7	1.30	21.8
	700	62	5445435	278	485	526	3.1	1.30	25.1
	800	62	5445436	318	554	601	3.6	1.30	28.4
	900	62	5445437	358	624	676	4.0	1.30	31.7
	1000	62	5445438	398	693	751	4.5	1.30	35.3
	1100	62	5445439	437	762	826	5.0	1.30	38.3
	1200	62	5445440	477	831	901	5.4	1.30	41.6
	1400	62	5445441	557	970	1051	6.3	1.30	48.2
	1600	62	5445442	636	1109	1201	7.2	1.30	54.8
	1800	62	5445443	716	1247	1352	8.1	1.30	61.4
	2000	62	5445444	795	1386	1502	9.0	1.30	68.4
	2300	62	5445445	--	1594	--	10.3	1.30	77.9
	2600	62	5445446	--	1802	--	11.7	1.30	87.8
	3000	62	5445447	--	2079	--	13.5	1.30	103.0
Tyyppi 21									
	400	72	5445528	202	357	387	3.6	1.34	2.2
	500	72	5445529	252	446	484	4.5	1.34	24.8
	600	72	5445530	302	535	581	5.4	1.34	29.4
	700	72	5445531	353	624	678	6.3	1.34	34.0
	800	72	5445532	403	713	775	7.2	1.34	38.5
	900	72	5445533	453	802	871	8.1	1.34	43.2
	1000	72	5445534	504	891	968	9.0	1.34	47.8
	1100	72	5445535	554	981	1065	9.9	1.34	52.4

900

KORKEUS 900 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	1200	72	5445536	605	1070	1162	10.8	1.34	57.0
	1400	72	5445537	705	1248	1355	12.6	1.34	66.2
	1600	72	5445538	806	1426	1549	14.4	1.34	75.3
	1800	72	5445539	907	1605	1743	16.2	1.34	84.6
	2000	72	5445540	1008	1783	1936	18.0	1.34	93.8
	2300	72	5445541	--	2050	--	20.7	1.34	109.7
	2600	72	5445542	--	2318	--	23.4	1.34	121.4
	3000	72	5445543	--	2674	--	27.0	1.34	139.7
Tyyppi 22									
	400	104	5445624	260	462	502	3.6	1.35	23.2
	500	104	5445625	325	578	628	4.5	1.35	28.5
	600	104	5445626	390	693	753	5.4	1.35	33.8
	700	104	5445627	455	809	879	6.3	1.35	39.1
	800	104	5445628	520	924	1004	7.2	1.35	44.4
	900	104	5445629	585	1040	1130	8.1	1.35	49.8
	1000	104	5445630	650	1155	1256	9.0	1.35	55.7
	1100	104	5445631	715	1271	1381	9.9	1.35	6.4
	1200	104	5445632	780	1386	1507	10.8	1.35	65.7
	1400	104	5445633	910	1617	1758	12.6	1.35	76.3
	1600	104	5445634	1040	1848	2009	14.4	1.35	86.9
	1800	104	5445635	1170	2080	2260	16.2	1.35	97.6
	2000	104	5445636	1299	2311	2511	18.0	1.35	110.3
	2300	104	5445637	--	2657	--	20.7	1.35	124.2
	2600	104	5445638	--	3004	--	23.4	1.35	14.9
	3000	104	5445639	--	3466	--	27.0	1.35	161.3
Tyyppi 33									

900

KORKEUS 900 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	400	154	5445720	354	633	688	5.3	1.36	32.1
	500	154	5445721	443	791	860	6.7	1.36	39.6
	600	154	5445722	531	949	1032	8.0	1.36	47.2
	700	154	5445723	620	1107	1204	9.3	1.36	54.7
	800	154	5445724	708	1266	1377	10.6	1.36	62.2
	900	154	5445725	797	1424	1549	12.0	1.36	69.7
	1000	154	5445726	885	1582	1721	13.3	1.36	77.3
	1100	154	5445727	974	1740	1893	14.6	1.36	84.8
	1200	154	5445728	1062	1898	2065	16.0	1.36	92.3
	1400	154	5445729	1239	2215	2409	18.6	1.36	109.5
	1600	154	5445730	1416	2531	2753	21.3	1.36	122.4
	1800	154	5445731	1593	2848	3097	23.9	1.36	137.5
	2000	154	5445732	1770	3164	3441	26.6	1.36	152.5
	2300	154	5445733	--	3639	--	30.6	1.36	175.1
	2600	154	5445734	--	4113	--	34.6	1.36	197.7
	3000	154	5445735	--	4746	--	39.9	1.36	227.8