Ramo Ventil Compact (RCV)

Ventil Compact -radiaattori Ramo-etupinnalla.

Tietolehti
2026-11-17



- Integroitu venttiilirakenne
- Ramo-etupaneeli
- Laaja kokovalikoima
- Vankka rakenne
- Luotettava suorituskyky

Ramo Ventil Compact on perinteinen teräslevyradiaattori, joka täyttää tiukimmat laatu- ja tehovaatimukset. Tässä radiaattorissa on vakiona integroitu venttiili. Ramo Ventil Compactin etupaneeli on sileä toiselta puolelta (RCV) tai molemmilta puolilta (Plint RRCV, 200mm korkeat). Koko- ja värivaihtoehtoja on yhtä useita kuin muissakin teräslevyradiaattorimalleissamme. Purmo Ramo Ventil Compact on varustettu päälliritilällä ja päätylevyillä. Kaikki Purmon radiaattorit on tarkoitettu suljettuihin vesikeskuslämmitysjärjestelmiin. • Rakenne EN 442-1 • Vesipinnat ja konvektiolamellit Kylmävalssattu teräslevy EN 10130 • Pintakäsittely Viisiosainen käsittely: - Alkaalinen rasvanpoisto - Fosfatointi - Kataforeettinen ruostesuojapohjamaalaus - Polyester-epoksi jauhemaalaus - Kovettaminen n. 200°C Pintakäsittely täyttää normin DIN 55900 vaatimukset • Vakioväri Valkoinen RAL 9016. Muut värit saatavilla värikartan 2025 mukaan - Yli 120 kg painavia radiaattoreita ei voida maalata erikoisväreihin valmistuslinjalla. - Galvanisointi on mahdollista enintään 2600 mm pituisille tuotteille. • Rakennepaine 10 bar • Kytkentä 4 päätyliitäntää 1/2" ISO 228s ekä integroitu venttiiliyhteys termostaattiventtiilille. 2 alapuolista 1/2" ISO 228-liitäntää, c/c-väli 50 mm • Laatujärjestelmä SFS-EN ISO 9001 ja ISO 14001 • Korkeudet 300, 400, 500, 600 ja 900 mm • Pituudet 400–3 000 mm • Tyypit - Tyyppi 11, yksilevyinen, jossa yksi konvektiolamelli - Tyyppi 21, kaksilevyinen, jossa yksi konvektiolamelli - Tyyppi 22, kaksilevyinen, jossa kaksi konvektiolamellia - Tyyppi 33, kolmilevyinen, jossa kolme konvektiolamellia • Tarvikkeet 1/2" venttiiliinsatsi M30, ilmaruuvi ja umpitulpat valmiiksi asennettuna. • Monclac-seinäkiinnikkeet sisältyy toimitukseen

Käyttöolosuhteet/-ympäristö on otettava huomioon ja asennusohjeita on noudatettava asennuksessa. HUOM! Turvallisuussyistä tätä radiaattoria ei saa asentaa pystysuoraan! Takuuaika on 10 vuotta, ja takuuehdoista löytyy lisätietoa sallituista käyttöympäristöistä. Plan Compact on perinteinen paneeliradiaattori suljettuihin vesikiertoisiin keskuslämmitysjärjestelmiin.

Käyttöalue
Ramo Ventil Compact -radiaattori soveltuu asuin- ja liikerakennuksiin sekä toimistotiloihin, jotka on liitetty suljettuun vesikeskuslämmitysjärjestelmään. Se on suunniteltu kohteisiin, joissa tarvitaan luotettavaa lämmitystä ja selkeästi muotoiltua etupintaa.

Käyttö
Radiaattori asennetaan seinälle mukana toimitettavilla Monclac-seinäkannakkeilla. Liitäntä tehdään sivu- tai alaliitännöistä järjestelmän suunnitelman mukaisesti. Radiaattori täytetään ja ilmataan ennen käyttöönottoa, ja liitokset tarkistetaan vuotojen varalta.

Mitoitus
Radiaattori valitaan huoneen lämpöhäviön, tarvittavan lämmitystehon ja mittojen perusteella. Oikea tyyppi (21, 22, 33, 44), korkeus (200–900 mm) ja pituus (600–3000 mm) määritetään suunnittelulaskennan tai tuote-esitteen avulla.

Suunnittelijan teksti
Vesikiertoinen Ventil Compact -paneeliradiaattori integroidulla venttiilillä. Sivu- ja alaliitännät. Seinälle asennettava. Lämpötehot EN 442 mukaiset.

Määrittelyt

OMINAISUUDET	YKSIKKÖ	ARVOT
ETIM-luokka		EC011022
Materiaali		teräs
Tyyppi		11, 21, 22, 33
Pintarakenne		Litteä sileä
Suurin käyttöpaine	bar	10
Vakioliitäntöjen määrä		2
Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan		Kyllä
Maksimi käyttölämpötila	°C	110
Vakioväri		Kyllä
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Kiiltoaste		kiiltävä
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Liitäntä kierre		sisäkierre
Yhden pisteen liitännällä		Kyllä
Ilmausliitännällä		Kyllä
Ilmausventtiilillä/ilmaajalla		Kyllä
Tyhjennysmahdollisuudella		Kyllä

Dokumentit

DOKUMENTIT	DOKUMENTTITYYPPI	LINKKI
PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018	ProductCatalog	https://blobfiles.purmogroup.app/public/294792/58303
Värikartta 2025	Brochure	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1415888/1777700
Takueehdot, Purmo radiaattorit ja konvektorit	Warranty	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1413752/1724014
Asennus- ja Huolto ohje, Paneeliradiaattorit	Installation	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1342513/1654410
MCA-D, MCA-Q asennusohje	Installation	https://blobfiles.purmogroup.app/public/293621/57132
Tiiviyskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE	Installation	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1423489/1787424
Purmo Teholaskenta, Paneeliradiaattorit (DE)	TechDia	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1181402/1616711


Resurssit




ProductImage - Panel radiator Ramo Ventil Compact, RCV.

RAMO VENTIL COMPACT (mm)		
	RCV11	
A	a1	a2
400-1600	117	-
1800	117	917
2000	117	1017
2300	117	1150
2600	117	1317
3000	117	1517

DimensionalDrawing - Ramo Ventil Compact, taulukkopiirros A

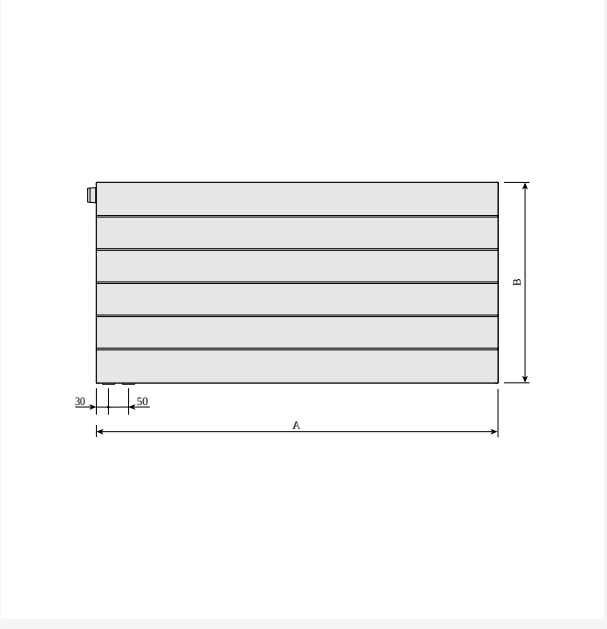


DimensionalDrawing - Ramo Ventil Compact, etunäkymä, vasen

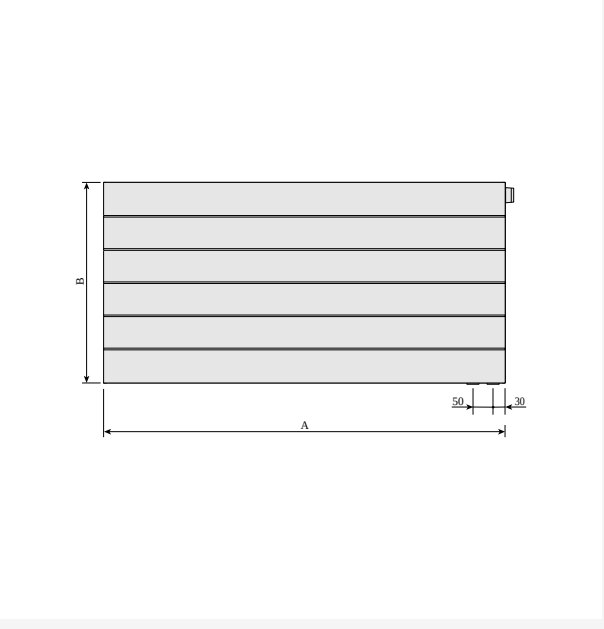


DimensionalDrawing - Ramo Ventil Compact, etunäkymä, oikea


Resurssit

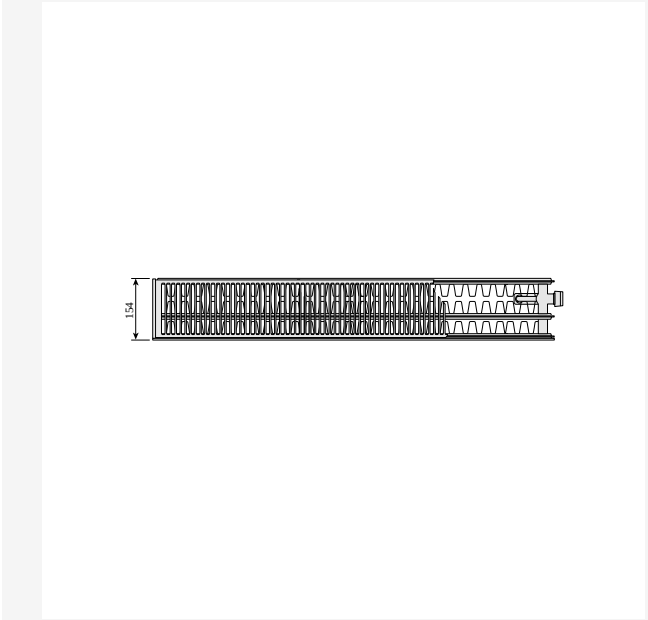


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tyyppi 33, oikea, ylhäältäpäin

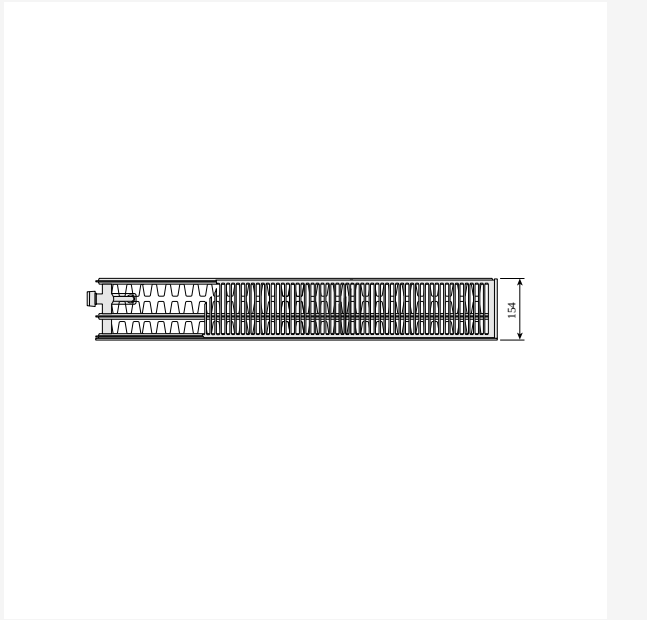

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tyyppi 33, vasen, ylhäältäpäin

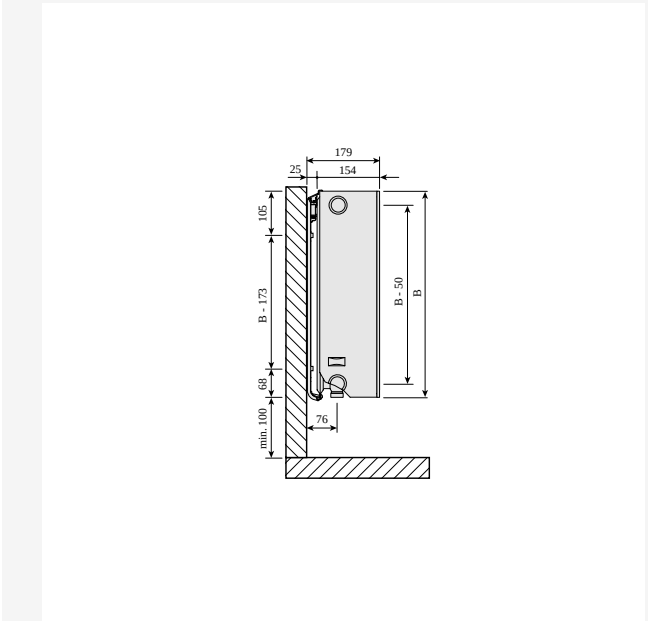


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tyypit 30–33, sivunäkymä

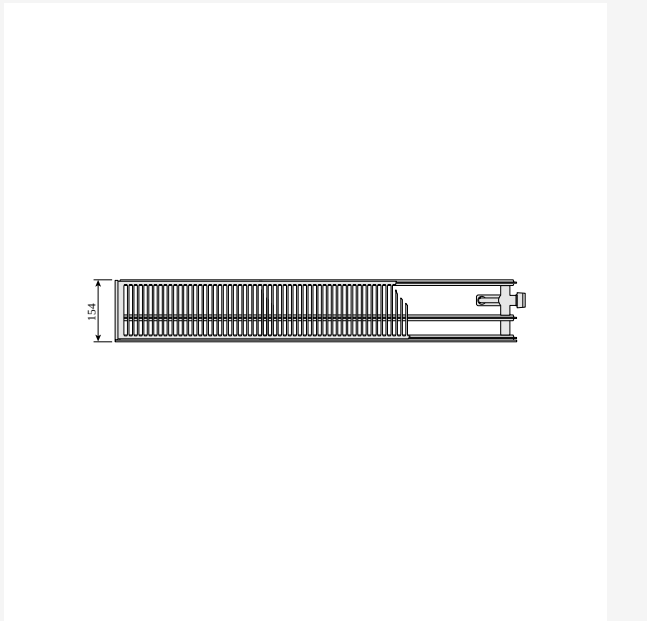

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tyyppi 30, oikea, ylhäältäpäin

Resurssit

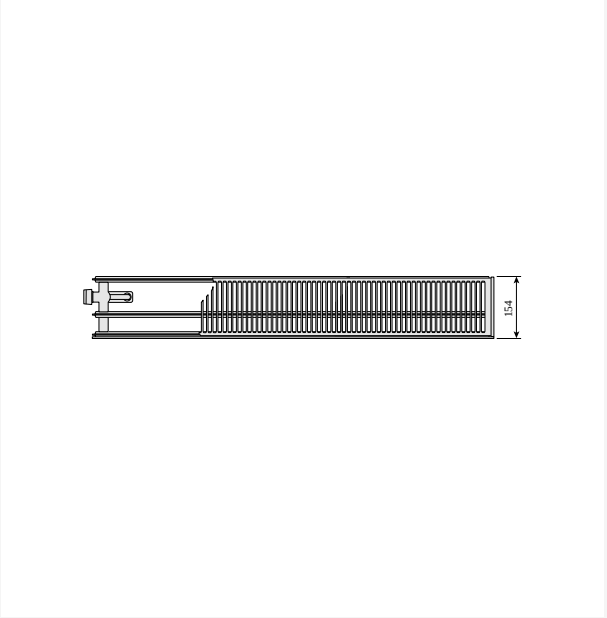


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tyyppi 30, vasen, ylhäältäpäin



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tyyppi 22, oikea, ylhäältäpäin




DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tyyppi 22, vasen, ylhäältäpäin

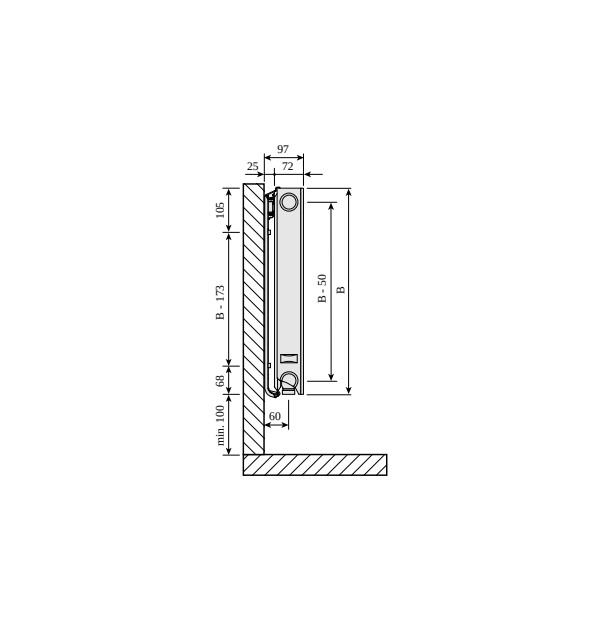


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tyyppi 21s, sivunäkymä


Resurssit

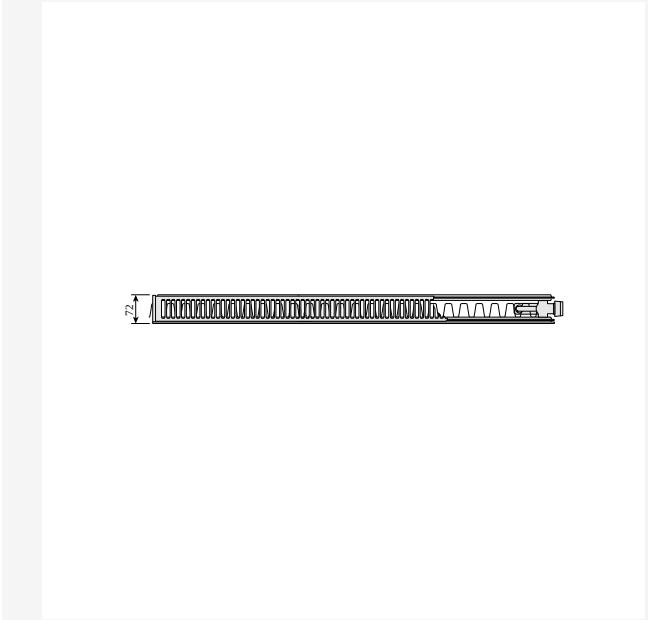


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tyyppi 21s, oikea, ylhäältäpäin

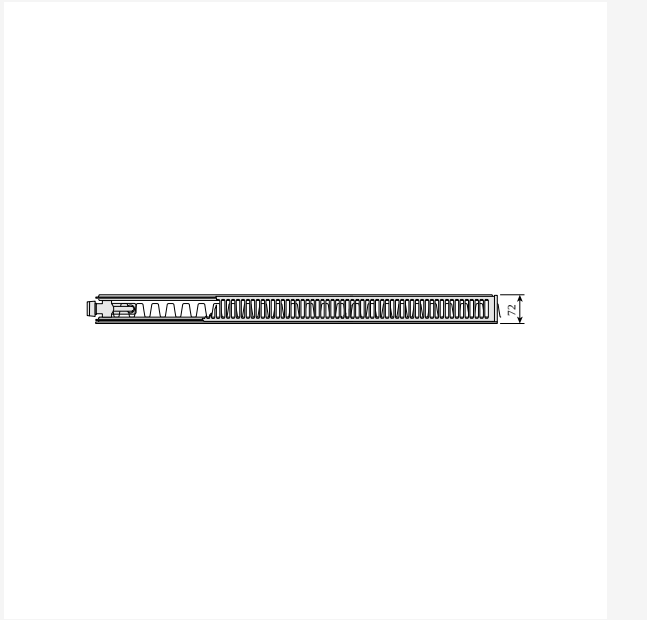

DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tyyppi 21s, vasen, ylhäältäpäin

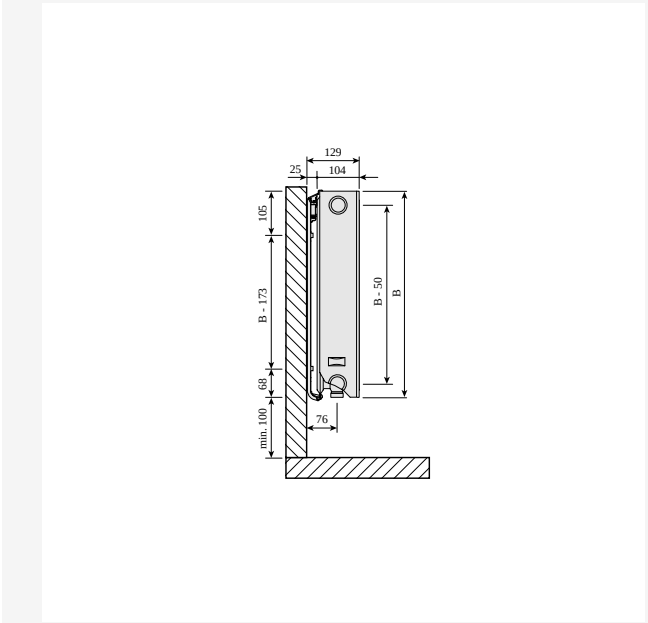


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tyypit 20–22, sivunäkymä

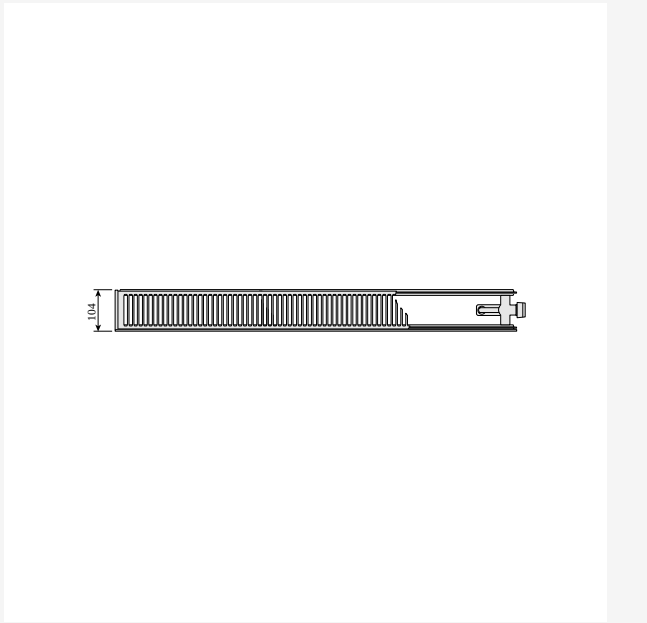


DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tyyppi 20, oikea, ylhäältäpäin

Resurssit



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tyyppi 20, vasen, ylhäältäpäin



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tyyppi 11, sivunäkymä



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tyyppi 11, oikea, ylhäältäpäin



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tyyppi 11, vasen, ylhäältäpäin

Liittyvät tuotteet



Radiaattorin puhdistusharja

300

KORKEUS 300 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11										
	400	62	5435095	5435094	64	110	119	0.7	1.28	5.6
	500	62	5435657	5435656	80	137	149	0.8	1.28	6.7
	600	62	5435659	5435658	95	165	178	1.0	1.28	7.7
	700	62	5435097	5435096	111	192	208	1.2	1.28	8.8
	800	62	5435661	5435660	127	220	238	1.4	1.28	10.2
	900	62	5435099	5435098	143	247	268	1.5	1.28	1.9
	1000	62	5435101	5435100	159	275	297	1.7	1.28	11.9
	1100	62	F0G1103011010310	F0G1103011010300	175	302	327	1.9	1.28	13.1
	1200	62	5435103	5435102	191	330	357	2.0	1.28	14.6
	1400	62	5435663	5435662	223	385	416	2.4	1.28	16.2
	1600	62	5435105	5435104	254	440	476	2.7	1.28	18.3
	1800	62	5435107	5435106	286	495	535	3.1	1.28	2.4
	2000	62	5435109	5435108	318	550	595	3.4	1.28	22.5
	2300	62	5435111	5435110	366	632	684	3.9	1.28	25.8
	2600	62	5435113	5435112	413	715	773	4.4	1.28	28.9
	3000	62	5435115	5435114	477	824	892	5.1	1.28	33.1
Tyyppi 21										
	400	72	5435183	5435182	88	152	165	1.4	1.28	7.6
	500	72	5435689	5435688	110	190	206	1.7	1.28	9.2
	600	72	5435691	5435690	132	229	247	2.0	1.28	1.7
	700	72	5435185	5435184	155	267	289	2.4	1.28	12.2
	800	72	5435693	5435692	177	305	330	2.7	1.28	14.2
	900	72	5435187	5435186	199	343	371	3.1	1.28	15.2
	1000	72	5435189	5435188	221	381	412	3.4	1.28	16.7

300

KORKEUS 300 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	1100	72	F0G2103011011300		243	419	453	3.7	1.28	18.2
	1200	72	5435191	5435190	265	457	495	4.1	1.28	19.7
	1400	72	5435695	5435694	309	533	577	4.8	1.28	22.7
	1600	72	5435193	5435192	353	610	660	5.4	1.28	25.8
	1800	72	5435195	5435194	397	686	742	6.1	1.28	28.8
	2000	72	5435197	5435196	442	762	824	6.8	1.28	31.8
	2300	72	5435199	5435198	508	876	948	7.8	1.28	36.3
	2600	72	5435201	5435200	574	990	1072	8.8	1.28	4.9
	3000	72	5435203	5435202	662	1143	1237	10.2	1.28	46.9
Tyyppi 22										
	400	104	5435271	5435270	111	193	209	1.4	1.30	8.6
	500	104	5435721	5435720	138	241	261	1.7	1.30	1.2
	600	104	5435723	5435722	166	289	314	2.0	1.30	11.9
	700	104	5435273	5435272	194	338	366	2.4	1.30	13.6
	800	104	5435725	5435724	222	386	418	2.7	1.30	15.2
	900	104	5435275	5435274	249	434	470	3.1	1.30	16.9
	1000	104	5435277	5435276	277	482	523	3.4	1.30	18.5
	1100	104	F0G2203011011310	F0G2203011011300	305	531	575	3.7	1.30	21.0
	1200	104	5435279	5435278	332	579	627	4.1	1.30	21.9
	1400	104	5435727	5435726	388	675	732	4.8	1.30	25.2
	1600	104	5435281	5435280	443	772	836	5.4	1.30	28.5
	1800	104	5435283	5435282	499	868	941	6.1	1.30	31.8
	2000	104	5435285	5435284	554	965	1045	6.8	1.30	35.1
	2300	104	5435287	5435286	637	1109	1202	7.8	1.30	4.1
	2600	104	5435289	5435288	720	1254	1359	8.8	1.30	45.1
	3000	104	5435291	5435290	831	1447	1568	10.2	1.30	51.8

300

KORKEUS 300 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 33										
	400	154	5435359	5435358	153	268	291	2.0	1.32	11.7
	500	154	5435753	5435752	191	335	364	2.5	1.32	14.5
	600	154	5435755	5435754	230	403	437	3.1	1.32	16.4
	700	154	5435361	5435360	268	470	509	3.6	1.32	18.8
	800	154	5435757	5435756	306	537	582	4.1	1.32	21.2
	900	154	5435363	5435362	344	604	655	4.6	1.32	23.5
	1000	154	5435365	5435364	383	671	728	5.1	1.32	25.9
	1100	154	F0G3303011011300		421	738	800	5.6	1.32	28.3
	1200	154	5435367	5435366	459	805	873	6.1	1.32	3.6
	1400	154	5435759	5435758	536	939	1019	7.1	1.32	35.4
	1600	154	5435369	5435368	612	1073	1164	8.2	1.32	4.1
	1800	154	5435371	5435370	689	1208	1310	9.2	1.32	44.9
	2000	154	5435373	5435372	765	1342	1455	10.2	1.32	49.6
	2300	154	5435375	5435374	880	1543	1674	11.7	1.32	56.8
	2600	154	5435377	5435376	995	1744	1892	13.3	1.32	63.8
	3000	154	5435379	5435378	1148	2013	2183	15.3	1.32	73.3

400

KORKEUS 400 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11										
	400	62	5435117	5435116	82	141	153	0.9	1.28	7.4
	500	62	5435665	5435664	102	177	191	1.1	1.28	8.5
	600	62	5435667	5435666	123	212	229	1.3	1.28	10.4
	700	62	5435119	5435118	143	247	268	1.5	1.28	11.4
	800	62	5435669	5435668	163	283	306	1.8	1.28	12.8
	900	62	5435121	5435120	184	318	344	2.0	1.28	14.3
	1000	62	5435123	5435122	204	353	382	2.2	1.28	15.7
	1200	62	5435125	5435124	245	424	459	2.6	1.28	18.6
	1400	62	5435671	5435670	286	494	535	3.1	1.28	21.4
	1600	62	5435127	5435126	327	565	612	3.5	1.28	24.3
	1800	62	5435129	5435128	368	636	688	4.0	1.28	27.2
	2000	62	5435131	5435130	409	706	765	4.4	1.28	3.2
	2300	62	5435133	5435132	470	812	879	5.1	1.28	34.3
	2600	62	5435135	5435134	531	918	994	5.7	1.28	38.6
	3000	62	5435137	5435136	613	1060	1147	6.6	1.28	44.4
Tyyppi 21										
	400	72	5435205	5435204	111	193	209	1.8	1.28	10.4
	500	72	5435697	5435696	139	241	261	2.3	1.28	12.0
	600	72	5435699	5435698	167	289	313	2.7	1.28	14.0
	700	72	5435207	5435206	195	337	365	3.1	1.28	16.0
	800	72	5435701	5435700	223	386	417	3.6	1.28	18.0
	900	72	5435209	5435208	251	434	470	4.0	1.28	20.0
	1000	72	5435211	5435210	279	482	522	4.5	1.28	22.0
	1200	72	5435213	5435212	334	578	626	5.4	1.28	26.0
	1400	72	5435703	5435702	390	675	730	6.3	1.28	30.0

400

KORKEUS 400 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	1600	72	5435215	5435214	446	771	835	7.2	1.28	34.0
	1800	72	5435217	5435216	501	868	939	8.1	1.28	38.3
	2000	72	5435219	5435218	557	964	1044	9.0	1.28	42.5
	2300	72	5435221	5435220	641	1109	1200	10.3	1.28	48.8
	2600	72	5435223	5435222	724	1253	1357	11.7	1.28	54.2
	3000	72	5435225	5435224	836	1446	1565	13.5	1.28	62.3
Tyyppi 22										
	400	104	5435293	5435292	140	245	266	1.8	1.31	11.5
	500	104	5435729	5435728	175	307	333	2.3	1.31	13.4
	600	104	5435731	5435730	211	368	399	2.7	1.31	15.6
	700	104	5435295	5435294	246	430	466	3.1	1.31	17.9
	800	104	5435733	5435732	281	491	532	3.6	1.31	2.2
	900	104	5435297	5435296	316	552	599	4.0	1.31	22.4
	1000	104	5435299	5435298	351	614	665	4.5	1.31	24.7
	1100	104	F0G2204011011310		386	675	732	5.0	1.31	27.0
	1200	104	5435301	5435300	421	736	798	5.4	1.31	29.2
	1400	104	5435735	5435734	491	859	931	6.3	1.31	33.8
	1600	104	5435303	5435302	561	982	1064	7.2	1.31	38.3
	1800	104	5435305	5435304	632	1104	1197	8.1	1.31	42.8
	2000	104	5435307	5435306	702	1227	1331	9.0	1.31	47.4
	2300	104	5435309	5435308	807	1411	1530	10.3	1.31	54.2
	2600	104	5435311	5435310	912	1595	1730	11.7	1.31	7.0
	3000	104	5435313	5435312	1053	1841	1996	13.5	1.31	7.5
Tyyppi 33										
	400	154	5435381	5435380	192	338	367	2.7	1.32	15.3
	500	154	5435761	5435760	240	423	459	3.4	1.32	18.5

400

KORKEUS 400 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	600	154	5435763	5435762	288	508	551	4.0	1.32	21.7
	700	154	5435383	5435382	336	592	643	4.7	1.32	24.9
	800	154	5435765	5435764	385	677	734	5.4	1.32	28.7
	900	154	5435385	5435384	433	761	826	6.0	1.32	31.3
	1000	154	5435387	5435386	481	846	918	6.7	1.32	34.4
	1100	154	F0G3304011011310	F0G3304011011300	529	930	1010	7.4	1.32	37.6
	1200	154	5435389	5435388	577	1015	1102	8.0	1.32	4.8
	1400	154	5435767	5435766	673	1184	1285	9.4	1.32	47.2
	1600	154	5435391	5435390	769	1353	1469	10.7	1.32	53.6
	1800	154	5435393	5435392	865	1523	1652	12.1	1.32	59.9
	2000	154	5435395	5435394	961	1692	1836	13.4	1.32	66.3
	2300	154	5435397	5435396	1106	1946	2111	15.4	1.32	75.9
	2600	154	5435399	5435398	1250	2199	2387	17.4	1.32	85.4
	3000	154	5435401	5435400	1442	2538	2754	20.1	1.32	102.1

500

KORKEUS 500 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11										
	400	62	5435139	5435138	99	171	185	1.1	1.28	8.8
	500	62	5435673	5435672	124	214	231	1.4	1.28	1.5
	600	62	5435675	5435674	148	256	278	1.6	1.28	12.3
	700	62	5435141	5435140	173	299	324	1.9	1.28	14.6
	800	62	5435677	5435676	198	342	370	2.2	1.28	15.8
	900	62	5435143	5435142	223	385	416	2.4	1.28	17.6
	1000	62	5435145	5435144	247	427	463	2.7	1.28	19.3
	1100	62	F0G1105011010310		272	470	509	3.0	1.28	21.1
	1200	62	5435147	5435146	297	513	555	3.2	1.28	22.9
	1400	62	5435679	5435678	346	598	648	3.8	1.28	26.4
	1600	62	5435149	5435148	396	684	740	4.3	1.28	29.9
	1800	62	5435151	5435150	445	769	833	4.9	1.28	33.4
	2000	62	5435153	5435152	495	855	925	5.4	1.28	37.0
	2300	62	5435155	5435154	569	983	1064	6.2	1.28	42.2
	2600	62	5435157	5435156	643	1111	1203	7.0	1.28	47.5
	3000	62	5435159	5435158	742	1282	1388	8.1	1.28	54.6
Tyyppi 21										
	400	72	5435227	5435226	133	230	249	2.2	1.29	12.0
	500	72	5435705	5435704	166	288	312	2.8	1.29	14.6
	600	72	5435707	5435706	199	345	374	3.3	1.29	17.5
	700	72	5435229	5435228	232	403	436	3.9	1.29	19.6
	800	72	5435709	5435708	266	461	499	4.4	1.29	22.2
	900	72	5435231	5435230	299	518	561	5.0	1.29	24.6
	1000	72	5435233	5435232	332	576	623	5.5	1.29	27.2

500

KORKEUS 500 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	1200	72	5435235	5435234	398	691	748	6.6	1.29	32.3
	1400	72	5435711	5435710	465	806	873	7.7	1.29	37.3
	1600	72	5435237	5435236	531	921	997	8.8	1.29	42.4
	1800	72	5435239	5435238	597	1036	1122	9.9	1.29	47.5
	2000	72	5435241	5435240	664	1151	1247	11.0	1.29	52.5
	2300	72	5435243	5435242	763	1324	1434	12.7	1.29	6.1
	2600	72	5435245	5435244	863	1497	1621	14.3	1.29	67.8
	3000	72	5435247	5435246	996	1727	1870	16.5	1.29	77.9
Tyyppi 22										
	400	104	5435315	5435314	168	294	319	2.2	1.32	13.7
	500	104	5435737	5435736	210	368	399	2.8	1.32	16.5
	600	104	5435739	5435738	251	442	479	3.3	1.32	19.3
	700	104	5435317	5435316	293	515	559	3.9	1.32	22.2
	800	104	5435741	5435740	335	589	639	4.4	1.32	25.0
	900	104	5435319	5435318	377	662	718	5.0	1.32	27.8
	1000	104	5435321	5435320	419	736	798	5.5	1.32	3.6
	1100	104	F0G2205011011300		461	809	878	6.0	1.32	33.4
	1200	104	5435323	5435322	503	883	958	6.6	1.32	36.2
	1400	104	5435743	5435742	587	1030	1118	7.7	1.32	41.9
	1600	104	5435325	5435324	670	1177	1277	8.8	1.32	47.5
	1800	104	5435327	5435326	754	1325	1437	9.9	1.32	53.2
	2000	104	5435329	5435328	838	1472	1597	11.0	1.32	58.8
	2300	104	5435331	5435330	964	1692	1836	12.7	1.32	67.2
	2600	104	5435333	5435332	1089	1913	2076	14.3	1.32	75.7
	3000	104	5435335	5435334	1257	2208	2395	16.5	1.32	87.0

500

KORKEUS 500 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 33										
	400	154	5435403	5435402	229	404	438	3.3	1.33	18.8
	500	154	5435769	5435768	286	505	548	4.1	1.33	22.8
	600	154	5435771	5435770	343	606	657	4.9	1.33	27.0
	700	154	5435405	5435404	400	706	767	5.7	1.33	4.0
	800	154	5435773	5435772	457	807	877	6.6	1.33	35.2
	900	154	5435407	5435406	514	908	986	7.4	1.33	40.0
	1000	154	5435409	5435408	571	1009	1096	8.2	1.33	43.2
	1100	154	F0G3305011011310		629	1110	1205	9.0	1.33	47.2
	1200	154	5435411	5435410	686	1211	1315	9.8	1.33	51.3
	1400	154	5435775	5435774	800	1413	1534	11.5	1.33	59.4
	1600	154	5435413	5435412	914	1615	1753	13.1	1.33	67.6
	1800	154	5435415	5435414	1029	1817	1972	14.8	1.33	75.7
	2000	154	5435417	5435416	1143	2018	2192	16.4	1.33	83.8
	2300	154	5435419	5435418	1314	2321	2520	18.9	1.33	96.2
	2600	154	5435421	5435420	1486	2624	2849	21.3	1.33	112.5
	3000	154	5435423	5435422	1714	3028	3287	24.6	1.33	124.5

600

KORKEUS 600 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11										
	400	62	5435161	5435160	115	200	216	1.3	1.28	1.3
	500	62	5435681	5435680	144	249	270	1.6	1.28	12.4
	600	62	5435683	5435682	173	299	324	1.9	1.28	14.6
	700	62	5435163	5435162	202	349	378	2.2	1.28	16.7
	800	62	5435685	5435684	231	399	432	2.6	1.28	18.9
	900	62	5435165	5435164	260	449	486	2.9	1.28	3.0
	1000	62	5435167	5435166	289	499	540	3.2	1.28	23.1
	1100	62	F0G1106011010300		317	549	594	3.5	1.28	25.2
	1200	62	5435169	5435168	346	599	648	3.8	1.28	27.4
	1400	62	5435687	5435686	404	699	756	4.5	1.28	31.6
	1600	62	5435171	5435170	462	798	864	5.1	1.28	35.9
	1800	62	5435173	5435172	519	898	972	5.8	1.28	4.2
	2000	62	5435175	5435174	577	998	1080	6.4	1.28	44.4
	2300	62	5435177	5435176	664	1148	1242	7.4	1.28	5.8
	2600	62	5435179	5435178	750	1297	1404	8.3	1.28	57.2
	3000	62	5435181	5435180	866	1497	1620	9.6	1.28	65.7
Tyyppi 21										
	400	72	5435249	5435248	153	266	288	2.6	1.30	14.4
	500	72	5435713	5435712	191	332	360	3.3	1.30	17.5
	600	72	5435715	5435714	229	398	432	4.0	1.30	2.5
	700	72	5435251	5435250	267	465	504	4.6	1.30	23.6
	800	72	5435717	5435716	306	531	576	5.3	1.30	26.6
	900	72	5435253	5435252	344	598	648	5.9	1.30	29.7
	1000	72	5435255	5435254	382	664	719	6.6	1.30	32.7
	1100	72	F0G2106011011310	F0G2106011011300	420	731	791	7.3	1.30	35.8

600

KORKEUS 600 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	1200	72	5435257	5435256	458	797	863	7.9	1.30	38.8
	1400	72	5435719	5435718	535	930	1007	9.2	1.30	44.9
	1600	72	5435259	5435258	611	1063	1151	10.6	1.30	51.1
	1800	72	5435261	5435260	687	1195	1295	11.9	1.30	57.1
	2000	72	5435263	5435262	764	1328	1439	13.2	1.30	63.2
	2300	72	5435265	5435264	878	1527	1655	15.2	1.30	72.4
	2600	72	5435267	5435266	993	1727	1871	17.2	1.30	81.5
	3000	72	5435269	5435268	1146	1992	2158	19.8	1.30	93.7
Tyyppi 22										
	400	104	5435337	5435336	193	340	369	2.6	1.33	16.4
	500	104	5435745	5435744	241	425	461	3.3	1.33	19.8
	600	104	5435747	5435746	289	510	553	4.0	1.33	23.3
	700	104	5435339	5435338	337	595	646	4.6	1.33	26.7
	800	104	5435749	5435748	386	680	738	5.3	1.33	3.2
	900	104	5435341	5435340	434	765	830	5.9	1.33	33.7
	1000	104	5435343	5435342	482	850	922	6.6	1.33	37.1
	1100	104	F0G2206011011310	F0G2206011011300	530	935	1015	7.3	1.33	4.6
	1200	104	5435345	5435344	578	1020	1107	7.9	1.33	44.2
	1400	104	5435751	5435750	675	1190	1291	9.2	1.33	5.9
	1600	104	5435347	5435346	771	1360	1476	10.6	1.33	57.8
	1800	104	5435349	5435348	867	1530	1660	11.9	1.33	64.7
	2000	104	5435351	5435350	964	1700	1845	13.2	1.33	71.7
	2300	104	5435353	5435352	1108	1955	2122	15.2	1.33	82.3
	2600	104	5435355	5435354	1253	2210	2398	17.2	1.33	92.4
	3000	104	5435357	5435356	1446	2549	2767	19.8	1.33	110.4
Tyyppi 33										

600

KORKEUS 600 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	400	154	5435425	5435424	263	465	506	3.9	1.34	22.5
	500	154	5435777	5435776	328	582	632	4.9	1.34	27.4
	600	154	5435779	5435778	394	698	758	5.9	1.34	32.2
	700	154	5435427	5435426	459	814	885	6.9	1.34	37.9
	800	154	5435781	5435780	525	931	1011	7.8	1.34	42.0
	900	154	5435429	5435428	591	1047	1138	8.8	1.34	46.8
	1000	154	5435431	5435430	656	1164	1264	9.8	1.34	51.7
	1100	154	F0G3306011011310		722	1280	1390	10.8	1.34	56.6
	1200	154	5435433	5435432	788	1396	1517	11.8	1.34	61.4
	1400	154	5435783	5435782	919	1629	1770	13.7	1.34	71.2
	1600	154	5435435	5435434	1050	1862	2022	15.7	1.34	8.9
	1800	154	5435437	5435436	1181	2094	2275	17.6	1.34	9.7
	2000	154	5435439	5435438	1313	2327	2528	19.6	1.34	1.4
	2300	154	5435441	5435440	1510	2676	2907	22.5	1.34	115.1
	2600	154	5435443	5435442	1707	3025	3286	25.5	1.34	129.6
	3000	154	5435445	5435444	1969	3491	3792	29.4	1.34	149.9

900

KORKEUS 900 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11										
	600	62	F0G1109006010310		239	416	451	2.7	1.30	21.4
	800	62	F0G1109008010310	F0G1109008010300	318	554	601	3.6	1.30	27.9
	900	62	F0G1109009010310		358	624	676	4.0	1.30	32.4
	1000	62	F0G1109010010300		398	693	751	4.5	1.30	34.3
	1100	62	F0G1109011010300		437	762	826	5.0	1.30	37.6
	1400	62	F0G1109014010300		557	970	1051	6.3	1.30	47.3
	1600	62	F0G1109016010300		636	1109	1201	7.2	1.30	53.8
	1800	62	F0G1109018010310		716	1247	1352	8.1	1.30	6.2
Tyyppi 21										
	600	72	F0G2109006011310		302	535	581	5.4	1.34	3.2
	700	72	F0G2109007011310	F0G2109007011300	353	624	678	6.3	1.34	34.8
	800	72	F0G2109008011310	F0G2109008011300	403	713	775	7.2	1.34	39.4
	900	72	F0G2109009011300		453	802	871	8.1	1.34	44.1
	1000	72	F0G2109010011300		504	891	968	9.0	1.34	48.7
	1100	72	F0G2109011011300		554	981	1065	9.9	1.34	53.4
	1400	72	F0G2109014011310		705	1248	1355	12.6	1.34	67.3
	1600	72	F0G2109016011300		806	1426	1549	14.4	1.34	76.6
	2000	72	F0G2109020011310	F0G2109020011300	1008	1783	1936	18.0	1.34	95.2
Tyyppi 22										
	400	104	F0G2209004011310	F0G2209004011300	260	462	502	3.6	1.35	23.9
	500	104	F0G2209005011300		325	578	628	4.5	1.35	28.9
	700	104	F0G2209007011310		455	809	879	6.3	1.35	39.2
	800	104	F0G2209008011310	F0G2209008011300	520	924	1004	7.2	1.35	44.4
	1100	104	F0G2209011011310		715	1271	1381	9.9	1.35	59.8
	1200	104	F0G2209012011300		780	1386	1507	10.8	1.35	64.9

900

KORKEUS 900 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
	1400	104	F0G2209014011300		910	1617	1758	12.6	1.35	75.2
	1600	104	F0G2209016011310		1040	1848	2009	14.4	1.35	85.5
	1800	104	F0G2209018011310	F0G2209018011300	1170	2080	2260	16.2	1.35	95.7
	2000	104	F0G2209020011300		1299	2311	2511	18.0	1.35	110.2
Tyyppi 33										
	400	154	F0G3309004011310	F0G3309004011300	354	633	688	5.3	1.36	33.8
	500	154	F0G3309005011310		443	791	860	6.7	1.36	4.4
	700	154	F0G3309007011300		620	1107	1204	9.3	1.36	55.2
	800	154	F0G3309008011310		708	1266	1377	10.6	1.36	62.6
	1000	154	F0G3309010011300		885	1582	1721	13.3	1.36	77.3
	1100	154	F0G3309011011310	F0G3309011011300	974	1740	1893	14.6	1.36	84.7
	1200	154	F0G3309012011310		1062	1898	2065	16.0	1.36	92.6
	1400	154	F0G3309014011310	F0G3309014011300	1239	2215	2409	18.6	1.36	111.1
	1800	154	F0G3309018011300		1593	2848	3097	23.9	1.36	136.3
	2000	154	F0G3309020011300		1770	3164	3441	26.6	1.36	151.3