Tietolehti
2026-11-08

Tinos V

Moderni paneeliradiaattori tasaisella etupaneelilla ja minimalistisella muotoilulla.



- Minimalistinen muotoilu
- Tehokas lämmitys
- Tilaa säästävä ratkaisu
- Muokattavuus
- Lisävarusteet

Tinos V on teräksinen paneeliradiaattori, jossa on tasainen etupaneeli, sivupaneelit ja yläritilä. Saatavana tyyppinä 11 (yksi paneeli, yksi konvektiokerros) ja tyyppinä 21 (kaksi paneelia, yksi konvektiokerros). Radiaattorissa on 6 x ½" BSP liitännät ja se soveltuu 2-putkisiin vesikiertoisiin järjestelmiin. Toimitukseen sisältyvät kiinnikkeet, päätylevyt, asennustarvikkeet, ilmausruuvi ja tulpat. Vakioväri RAL 9016, lisäksi laaja värivalikoima erikoistilauksena. Lisävarusteena saatavilla pyyheteline.

Käyttöalue
Tinos V soveltuu asuin- ja liiketiloihin lämmitysratkaisuksi, kun halutaan moderni ja tilaa säästävä paneeliradiaattori. Tarkoitettu suljettuihin vesikiertoisiin keskuslämmitysjärjestelmiin.

Mitoitus
Valitse radiaattori tilan lämmöntarpeen, mitoituksen ja käytettävissä olevan seinäpinta-alan perusteella. Hyödynnä lämmöntarvelaskuria sopivan tehon määrittämiseen.

Käyttö
Asennus ja käyttö: Radiaattori asennetaan seinälle mukana toimitettavilla kiinnikkeillä. Varmista, että seinärakenne kestää tuotteen painon. Liitä radiaattori vesikiertoiseen järjestelmään 6 x ½" BSP liitäntöjen avulla käyttäen järjestelmään soveltuvia liitososia. Täytä ja ilma radiaattori huolellisesti ennen käyttöönottoa ja tarkista liitosten tiiviys. Termostaattinen patteriventtiili voidaan asentaa huonelämpötilan säätämiseksi. Käytä tuotetta vain suljetuissa järjestelmissä suunnitelluissa käyttöolosuhteissa. Puhdista pinta pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Säilytä tuote suojattuna ennen asennusta.

Suunnittelijan teksti
Teräksinen paneeliradiaattori tasaisella etupaneelilla, 6 x ½" liitäntä, tyyppi 11 tai 21. Vesikiertoiseen lämmitykseen.

Määrittelyt

OMINAISUUDET	YKSIKKÖ	ARVOT
ETIM-luokka		EC011022
Materiaali		teräs
Tyyppi		11, 21
Pintarakenne		Litteä sileä
Suurin käyttöpaine	bar	10
Vakioliitäntöjen määrä		6
Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan		Kyllä
Maksimi käyttölämpötila	°C	110
Vakioväri		Kyllä
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Kiiltoaste		kiiltävä
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Liitäntä kierre		sisäkierre
Yhden pisteen liitännällä		Kyllä
Ilmausliitännällä		Kyllä
Ilmausventtiilillä/ilmaajalla		Kyllä
Tyhjennysmahdollisuudella		Kyllä

Dokumentit

DOKUMENTIT	DOKUMENTTITYYPPI	LINKKI
PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb
Takueehdot, Purmo radiaattorit ja konvektorit	Warranty	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_00ce510b-77ef-40a3-9b7e-bfc12453a5a3
Asennusohje Tinos V Paros V	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Tiiviyskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c339a119-c7a0-46c2-a699-964efbdd617a
Asennusohje Faro V	TechDia	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286

Resurssit




ProductImage - New_Tinos-V-MAIN product image



ProductImage - Tinos V, TIV, product image, metal grey




ProductImage - Tinos V, TIV, product image, 30 degrees.

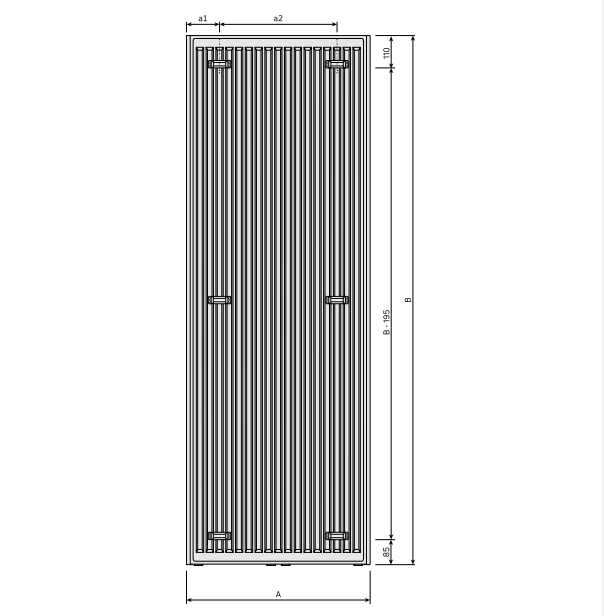


DimensionalDrawing - Tinos V, tyyppi 21, takaa


Resurssit

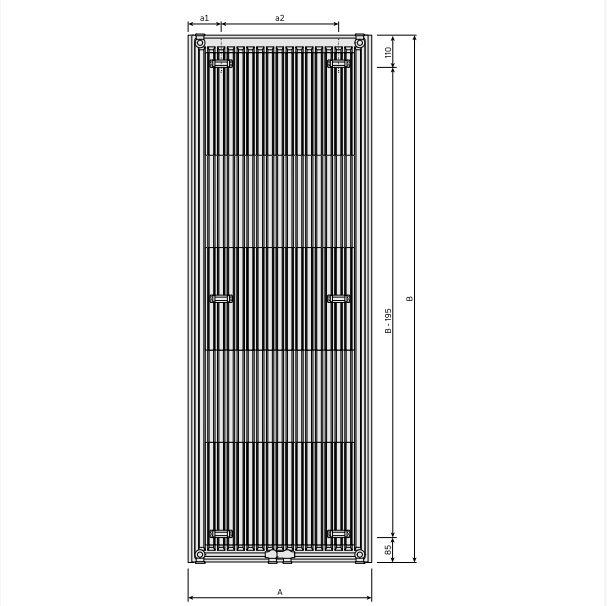


DimensionalDrawing - Tinos V, tyyppi 11, takaa

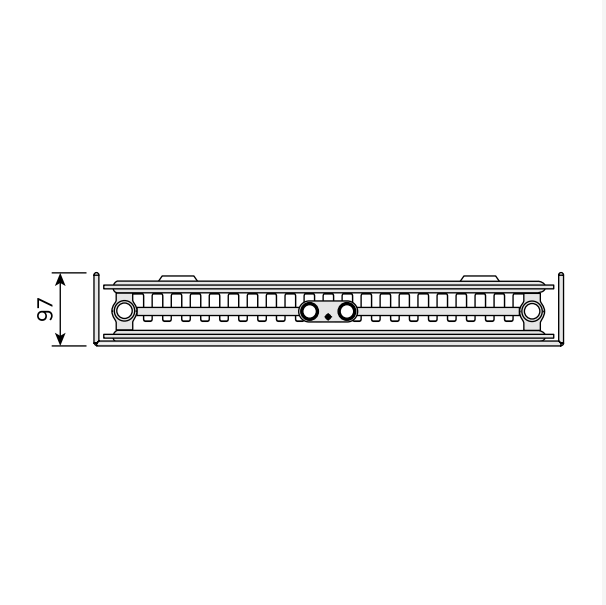

DimensionalDrawing - Tinos V, tyyppi 21, ylhäältäpäin

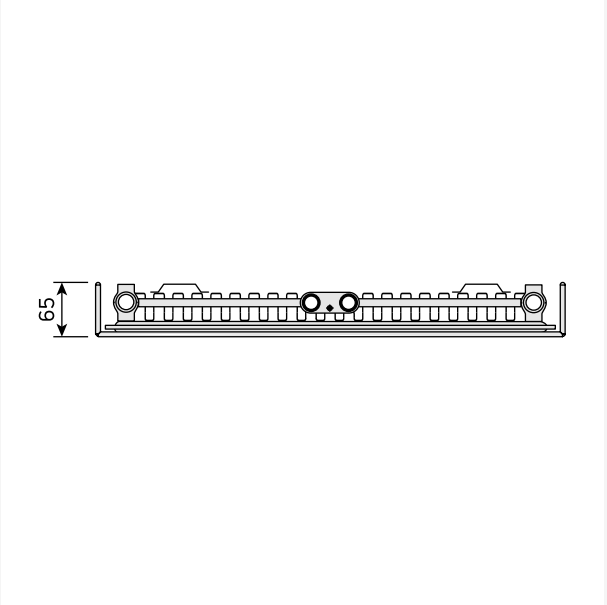


DimensionalDrawing - Tinos V, tyyppi 11, ylhäältäpäin

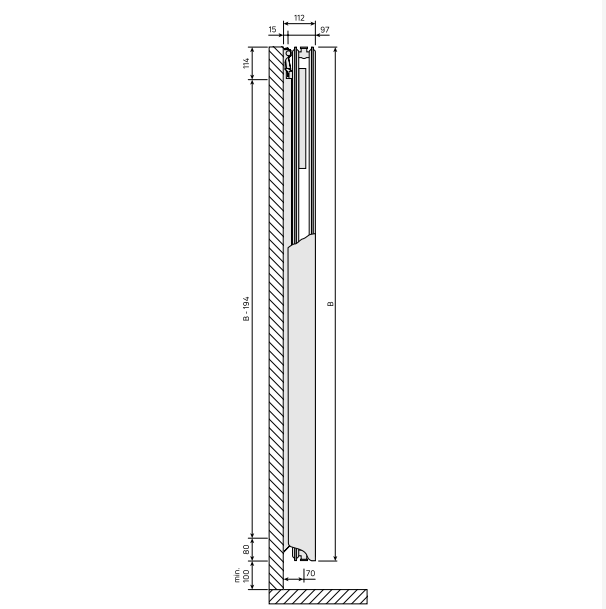


DimensionalDrawing - Tinos V / Paros V, tyyppi 21, sivunäkymä


Resurssit

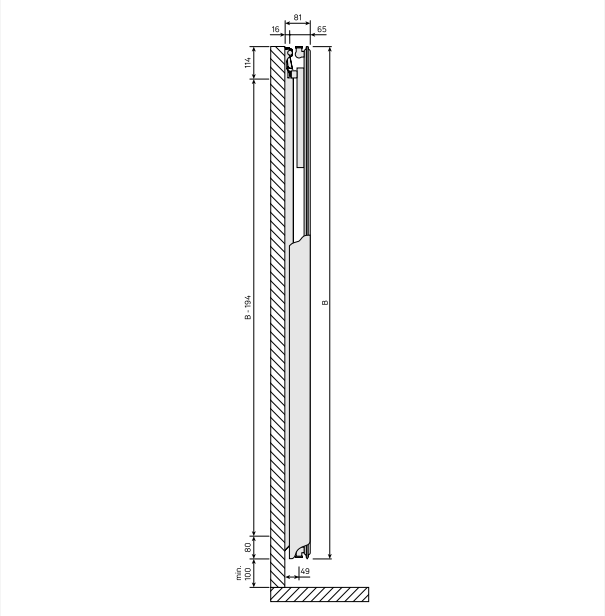


DimensionalDrawing - Tinos V / Paros V, tyyppi 11, sivunäkymä

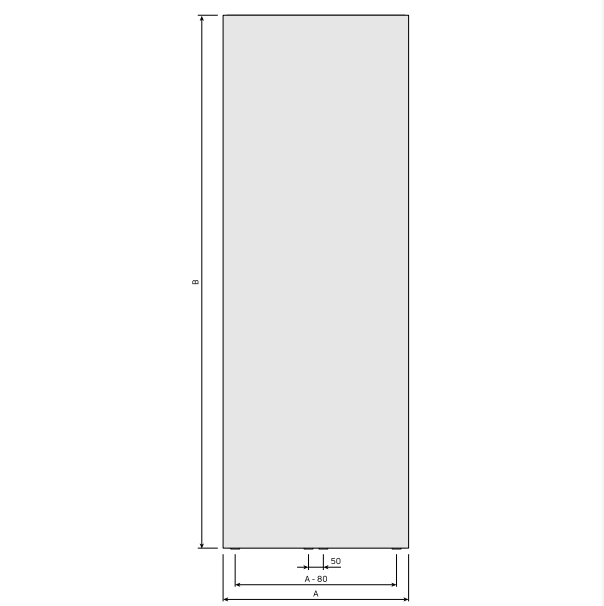

DimensionalDrawing - Tinos V, etunäkymä

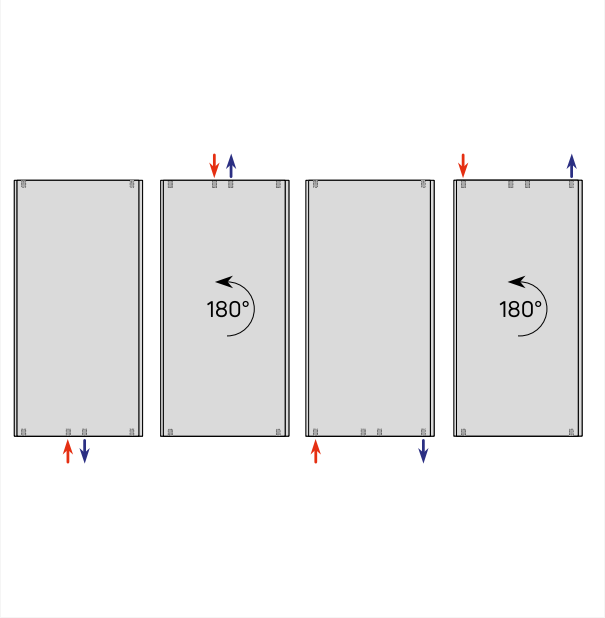


DimensionalDrawing - Pystysuuntaiset liitäntävaihtoehdot

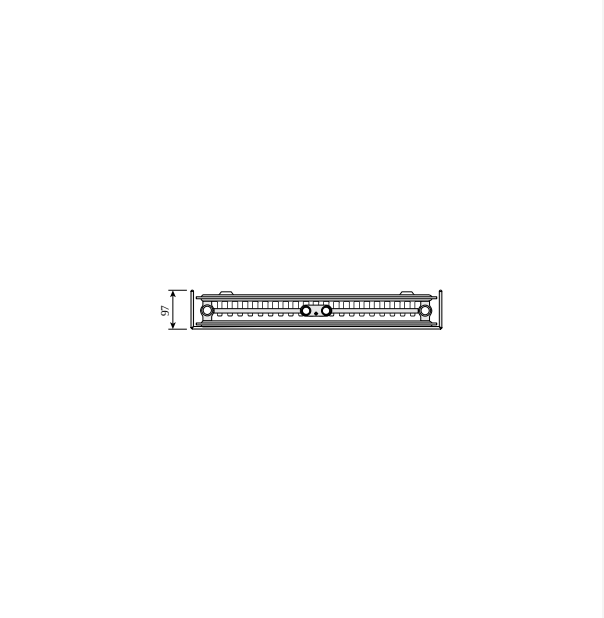


DimensionalDrawing - Tinos V, tyyppi 21, ylhäältäpäin


Resurssit

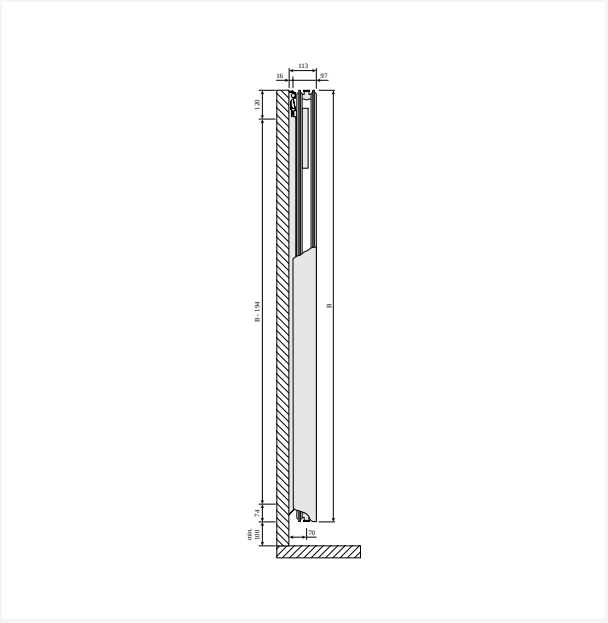


DimensionalDrawing - Tinos V ja Paros V, tyyppi 21, sivunäkymä

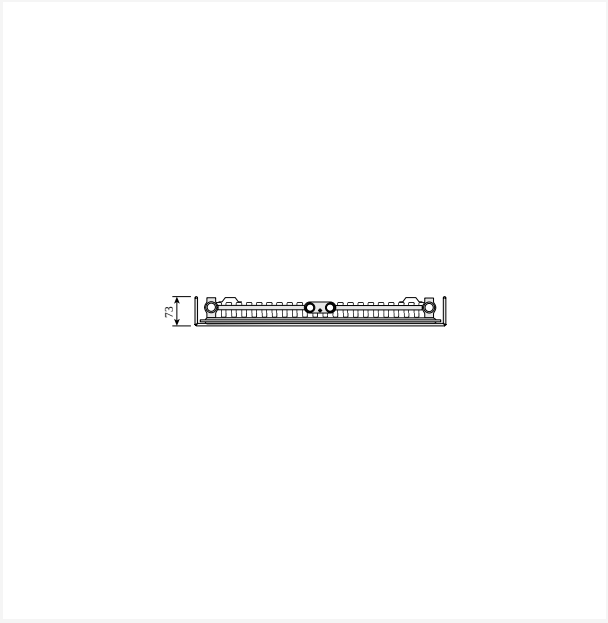

DimensionalDrawing - Tinos V, tyyppi 11, ylhäältäpäin

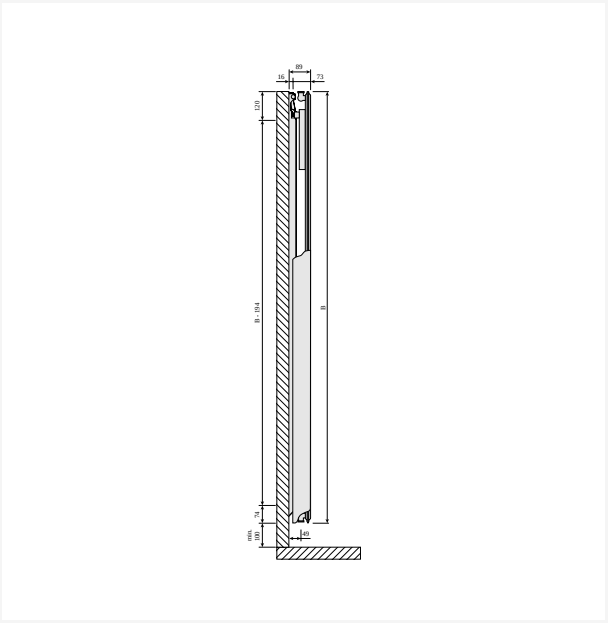


DimensionalDrawing - Tinos V ja Paros V, tyyppi 11, sivunäkymä

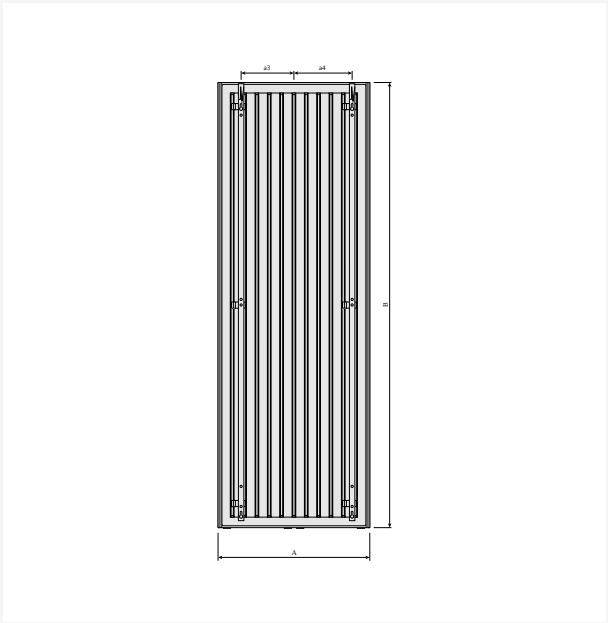


DimensionalDrawing - Tinos V, takaa MCW-V-kannakkeilla

Resurssit

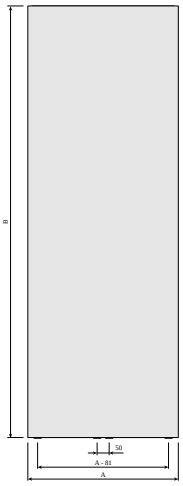

DimensionalDrawing - Tinos V, etunäkymä

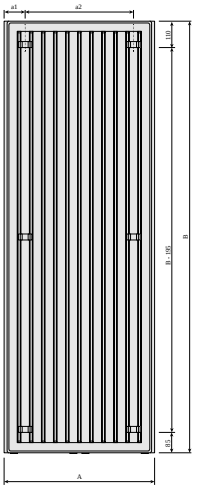

DimensionalDrawing - Tinos V, takaa

Liittyvät tuotteet



Pyyhetanko Tinos V



Multiblock design-venttiili



Multiblock venttiili



Ilmausventtiili 1/2"



Ilmausavain



Korjausmaalispray RAL 9016



Termostaattinen venttiili



Venttiilisarja VHX

1800

KORKEUS 1800 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	475	65	5530164	524	546	--	3.8	1.26	29.6
	625	65	5530165	678	709	--	4.9	1.27	38.1
Tyyppi 21									
	325	97	FMY2118003010300	449	495	--	4.8	1.29	32.3
	475	97	5530168	637	716	--	7.2	1.30	47.7
	625	97	5530169	810	930	--	9.7	1.31	63.1

1950

KORKEUS 1950 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11									
	475	65	5530166	560	582	--	4.1	1.26	31.6
	625	65	5530167	717	755	--	5.4	1.27	40.8
	775	65	FMY1119507510300	865	923	--	6.7	1.27	49.9
Tyyppi 21									
	325	97	FMY2119503010300	470	521	--	5.2	1.29	34.8
	475	97	5530170	674	756	--	7.8	1.30	51.3
	625	97	5530171	868	985	--	10.4	1.30	67.9
	775	97	FMY2119507510300	1051	1207	--	13.0	1.31	84.4

2100

KORKEUS 2100 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N-eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 21									
	625	97	FMY2121006010300	926	1038	--	11.1	1.30	72.7
	775	97	FMY2121007510300	1135	1276	--	13.9	1.30	90.4