



Tietolehti

2026-02-08

Vertical (VR)

Täydellinen ratkaisu rajoitetulle seinäpinta-alalle



- ✓ Tyylikäs muotoilu
- ✓ Korkea tilatehokkuus
- ✓ Korkea lämmitysteho
- ✓ Lisävalintana pyyhetanko
- ✓ Monipuoliset värivaihtoehdot

Vertical on pystysuuntainen perinteinen paneeliradiaattori, joka auttaa hyödyntämään seinäpinnan tehokkaasti. Kapea ja huomaamaton radiaattori tarjoaa erittäin hyvän lämmitystehon myös rajallisissa tiloissa. Lisävarusteena on saatavilla käytännöllinen valkoinen pyyhetanko, joka lisää toiminnallisuutta kylpyhuoneessa ja keittiössä. Valkoinen RAL 9016. Mukana kannakkeet, päätylevyt, asennusklipsit, asennusmalli, ilmausruuvi, 3 umpitulppaa sekä ruuvit ja muoviset kiinnitystulpat.



Käyttöalue

Nykyaikainen vaihtoehto vaakasuuntaisille lämpöpattereille, valmistettu teräksestä. Täydellinen kohteisiin, joissa seinätila on rajallinen. Sopii epäsuoraan kotitalous- ja kaupalliseen lämmitykseen. Ominaisuuksina tyylikäs litteä teräsetulevy sivupaneeleilla ja yläritilällä. Mukana 6 x 1/2" BSP-liitännät.

Mitoitus

Käytä Heat Demand Calculator -laskinta määrittääksesi, mikä lämmöntuotto tarvitaan laajasta Tinos V vertical -lämmittimien valikoimasta.

Käyttö

Varmista, että asennat pakkaukseen sisältyvät ilmanpoistoventtiilin ja tulppapakkaukset. Tehokkuuden

ja mukavuuden lisäämiseksi voidaan käyttää termostaattisia patteriventtiilejä huoneen lämpötilan säätämiseen. Noudata ohjeita turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi mukana toimitettujen kiinnikkeiden, ruuvien ja tulppien avulla.

Suunnittelijan teksti

Pystysuuntainen paneeliradiaattori, jossa on ohut, tyylikäs muotoilu, litteä teräslevy, sivupaneelit ja yläsäleikkö. Saatavana 6 x 1/2" BSP-liitännällä. Soveltuu 2-putkipumppuun epäsuoraan kotitalous- ja kaupalliseen lämmitykseen. Sisältää tuuletusaukon ja tulppapaketit helppoa asennusta varten. Yhteensopiva termostaattiventtiilien kanssa lämpötilan säätöä varten. Lisävarusteena saatavana pyyhetanko keittiöihin ja kylpyhuoneisiin. Sisältää asennuskannattimet, ruuvit, tapit, sivukannet, messinkiset sulkutulpat ja tuuletusaukon. Vakioväri RAL 9016 valkoinen; muita värejä saatavana pyynnöstä.



Määrittelyt

OMINAISUUDET	YKSIKKÖ	ARVOT
ETIM-luokka		EC011022 - Radiaattori
Materiaali		teräs
Tyyppi		10, 20, 21, 22
Pintarakenne		profiloitu
Suurin käyttöpaine	baari (bar)	0.01
Vakioliitäntöjen määrä		4
Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan		Kyllä
Vakioväri		Kyllä
Väri		valkoinen
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Liitäntä kierre		sisäkierre
Yhden pisteen liitännällä		Kyllä
Ilmausliitännällä		Kyllä
Ilmausventtiilillä/ilmaajalla		Kyllä
Tyhjennysmahdollisuudella		Kyllä



Dokumentit

DOKUMENTIT	DOKUMENTTITYYPPI	LINKKI
PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb
Pystyasennuksen liitännävaihtoehdot	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c0856296-aeb4-4f6b-b231-2268d3a33eaa
Tiiviyksö, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_115bb466-705e-4c8a-8a86-8a72b143398b
Purmo Teholaskenta, Paneeliradiaattorit (DE)	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e



Resurssit




Product Image (HR) - New_Vertical-Detail-corner-2000x2000



Product Image (HR) - P-Vertical-inside



Product Image (HR) - Vertical

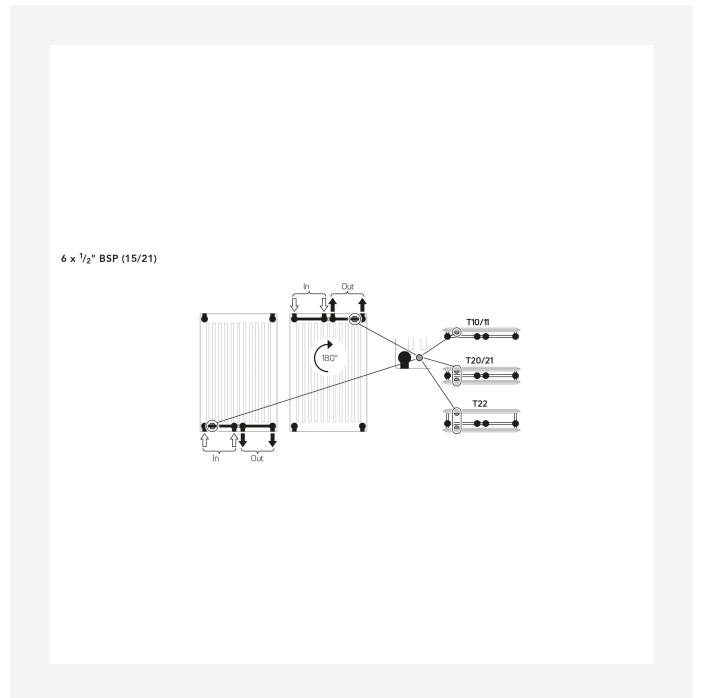

Installation Instructions - Pystyasennuksen liitännävaihtoehdot





Liittyvät tuotteet





1500

KORKEUS 1500 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 10									
	450	50	5446574	345	375	--	3.1	1.28	13.9
	600	50	5446575	436	483	--	4.1	1.29	18.3
Tyyppi 20									
	300	80	5446585	--	400	--	4.0	1.30	21.1
	450	80	5446586	--	576	--	6.1	1.30	29.6
	600	80	5446587	--	746	--	8.2	1.31	38.2
	750	80	5446588	--	909	--	10.3	1.31	46.8
Tyyppi 21									
	300	80	5446601	--	461	--	4.0	1.30	23.0
	450	80	5446602	--	675	--	6.1	1.31	32.9
	750	80	5446604	--	1.087	--	10.3	1.34	52.8
Tyyppi 22									
	300	105	5446617	--	538	--	4.0	1.31	25.6
	450	105	5446618	--	793	--	6.2	1.32	37.0
	600	105	5446619	--	1.043	--	8.3	1.33	48.4
	750	105	5446620	--	1.288	--	10.3	1.34	59.8



1800

KORKEUS 1800 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 10									
	450	50	5446576	411	443	--	3.8	1.28	16.5
	600	50	5446577	518	571	--	4.9	1.29	21.7
	750	50	5446578	617	694	--	6.0	1.30	26.9
Tyyppi 20									
	300	80	5446589	424	468	507	4.8	1.29	25.1
	450	80	5446590	595	671	728	7.2	1.30	35.3
	600	80	5446591	750	866	939	9.7	1.31	45.5
	750	80	5446592	893	1.054	1143	12.1	1.32	55.6
Tyyppi 21									
	300	80	5446605	458	531	576	4.8	1.31	26.8
	750	80	5446608	1038	1.261	1369	12.1	1.33	62.9
Tyyppi 22									
	300	105	5446621	528	613	665	4.8	1.31	29.7
	450	105	5446622	767	905	982	7.3	1.32	42.8
	600	105	5446623	995	1.193	1295	9.7	1.32	55.9
	750	105	5446624	1211	1.476	1603	12.2	1.33	69.0



1950

KORKEUS 1950 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 10									
	450	50	5446579	437	477	--	4.1	1.28	17.9
	600	50	5446580	555	615	--	5.4	1.29	23.5
	750	50	5446581	664	748	--	6.7	1.30	29.2
Tyyppi 20									
	300	80	5446593	447	500	541	5.2	1.29	27.1
	450	80	5446594	631	718	778	7.8	1.30	38.2
	600	80	5446595	799	926	1004	10.4	1.31	49.3
	750	80	5446596	956	1128	1224	13.0	1.32	60.4
Tyyppi 21									
	300	80	5446609	488	567	615	5.2	1.31	28.9
	450	80	5446610	702	832	903	7.8	1.32	41.8
	600	80	5446611	904	1.091	1184	10.4	1.33	54.7
	750	80	5446612	1093	1.345	1460	13.0	1.33	67.6
Tyyppi 22									
	300	105	5446625	559	649	704	5.3	1.31	31.8
	450	105	5446626	817	960	1041	7.8	1.31	45.7
	600	105	5446627	1064	1.266	1373	10.4	1.32	59.7
	750	105	5446628	1301	1.567	1701	13.1	1.33	73.7



2100

KORKEUS 2100 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 10									
	450	50	5446582	464	512	--	4.5	1.29	19.2
	600	50	5446583	591	660	--	5.8	1.29	25.3
	750	50	5446584	712	804	--	7.3	1.30	31.5
Tyyppi 20									
	300	80	5446597	470	531	576	5.6	1.30	29.1
	450	80	5446598	665	764	828	8.4	1.30	41.1
	600	80	5446599	848	987	1070	11.1	1.31	53.1
	750	80	5446600	1019	1.203	1305	13.9	1.32	65.0
Tyyppi 21									
	300	80	5446613	518	604	655	5.6	1.31	30.9
	450	80	5446614	743	886	962	8.4	1.32	44.8
	600	80	5446615	953	1.161	1260	11.1	1.33	58.6
Tyyppi 22									
	300	105	5446629	587	684	742	5.7	1.31	33.8
	450	105	5446630	860	1.012	1098	8.4	1.32	48.6
	600	105	5446631	1122	1.335	1448	11.2	1.32	63.5
	750	105	5446632	1377	1.654	1795	13.9	1.32	78.3



2300

KORKEUS 2300 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 22	300	105	5446633	622	729	--	6.0	1.31	36.6
	450	105	5446634	915	1.08	--	9.3	1.32	52.6
	600	105	5446635	1199	1.425	--	12.7	1.32	68.6
	750	105	5446636	1477	1.767	--	15.9	1.32	84.6