



Fiche technique

2026-07-19

Reggane 3010 Compact

Doté de 4 orifices avec face avant profilée aux bords arrondis.



- ✓ Convient parfaitement à différentes applications
- ✓ Très haute performance thermique
- ✓ Confort de chauffe exemplaire
- ✓ Système de blocage de la grille supérieure pour renforcer le maintien et sécuriser l'installation
- ✓ Attrait esthétique

L'émblématique radiateur panneau habillé REGGANE 3010 Compact se distingue par sa face avant décorative profilée, pour un rendu esthétique pur et ravissant. Il est habillé de deux joues latérales sur le côté englobant la grille supérieure maintenue par deux élégants clips marqués FINIMETAL. Raccordement classique au système de chauffage central à l'aide de ses 4 orifices, il bénéficie d'une pression de service 10 bar. Température de service maximale de 110°C Inclus : consoles de fixation cloisons légères et étriers, bouchons Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.



Domaine d'application

Convient pour une utilisation dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels, le radiateur Reggane 3010 Compact excelle dans les petites à moyennes pièces, bureaux et espaces publics. Les spécifications techniques incluent une pression de 10 bars, une température de service jusqu'à 110°C et une compatibilité avec diverses hauteurs et longueurs de système.

Critères de sélection

Pour choisir le modèle Reggane 3010 Compact approprié, considérez la taille de la pièce, la puissance requise et l'espace d'installation. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure ou service de conception pour des calculs précis.

Usage

Assurez-vous que le radiateur Reggane 3010 Compact soit installé par un professionnel. Utilisez les fixations incluses et assurez-vous que les Raccordements au

système de chauffage sont sécurisées. Vérifiez régulièrement la présence de poussière et nettoyez la grille et les côtés pour maintenir l'efficacité. Vérifiez que tout l'air a été purgé du système pour éviter les bouchons d'air.

AMA Text

Le radiateur Reggane 3010 Compact est conçu pour des solutions de chauffage efficaces dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Doté d'une façade profilée et d'une construction en acier robuste, il fonctionne à une pression maximale de 10 bars et à une température de service allant jusqu'à 110°C. Livré avec une grille supérieure, des panneaux latéraux et les accessoires de montage nécessaires, il assure un processus d'installation sans faille. Le produit est disponible en hauteurs de 300 à 900 mm et en longueurs de 400 à 3000 mm, offrant une large gamme de puissances de 226 à 7359 watts, pour répondre à divers besoins de chauffage. Les modifications et ajustements doivent être effectués par des professionnels qualifiés pour garantir des performances optimales et une longévité accrue.



Spécifications

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	VALEURS
ETIM Class		EC011022
Matériel		Acier
Type		11, 21, 22, 33
Structure de surface		Profilé
Pression de service max.	bar	10
Nombre de raccords standard		4
Capacité thermique selon EN 442		Oui
Température de fonctionnement maximale	°C	110
Couleur standard		Oui
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Grille latérale		Oui
Grille supérieure		Oui
Degré de brillance		Brillant
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec raccordement 1 point		Oui
Avec raccord de purge d'air		Oui
Avec purgeur d'air		Oui
Avec orifice de vidange		Oui



Documents


DOCUMENTS	TYPE DE DOCUMENT	LIEN
Catalogue Finimetal Produits & Solutions Génie Climatique 10_2025	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4f9c3dbe-149a-49b3-b7cf-19d0d78d0b82
Manuel d'installation fixations murales MCW-6 (sauf pour type 21KV 22KV)	User	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_030df0cf-cefc-4820-b050-184afe84b470




Sources




ProductImage - Reggane 3010 Compact

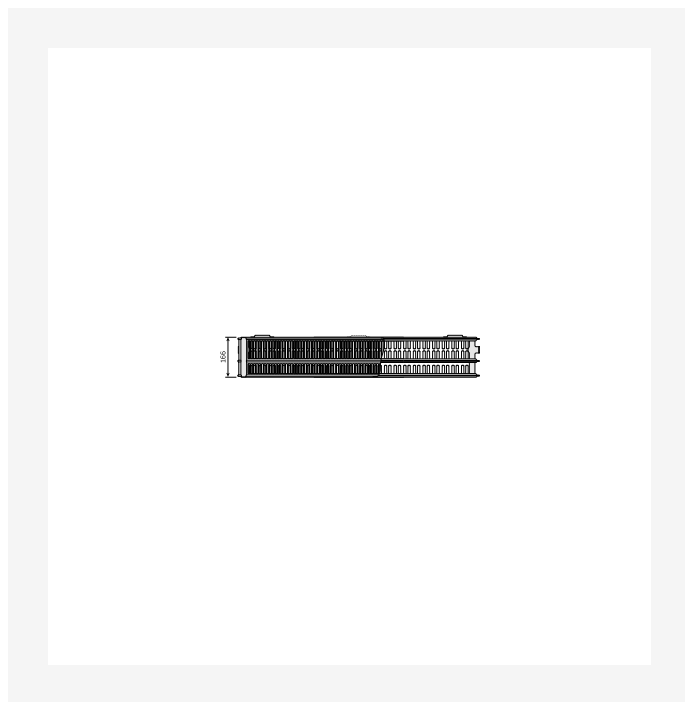


DimensionalDrawing - Reggane 3010 Compact, type 33, Vue du dessus

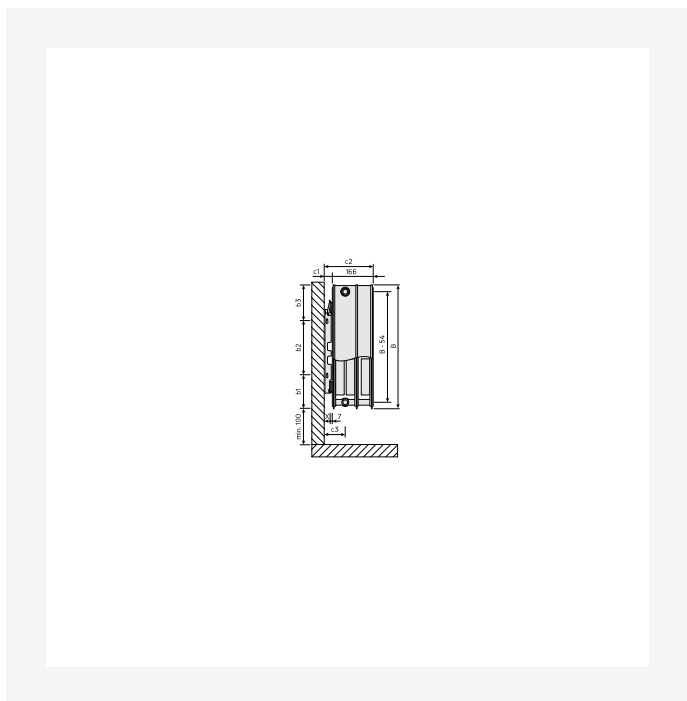


DimensionalDrawing - Reggane 3010 Compact, type 33 H400_900, Vue latérale

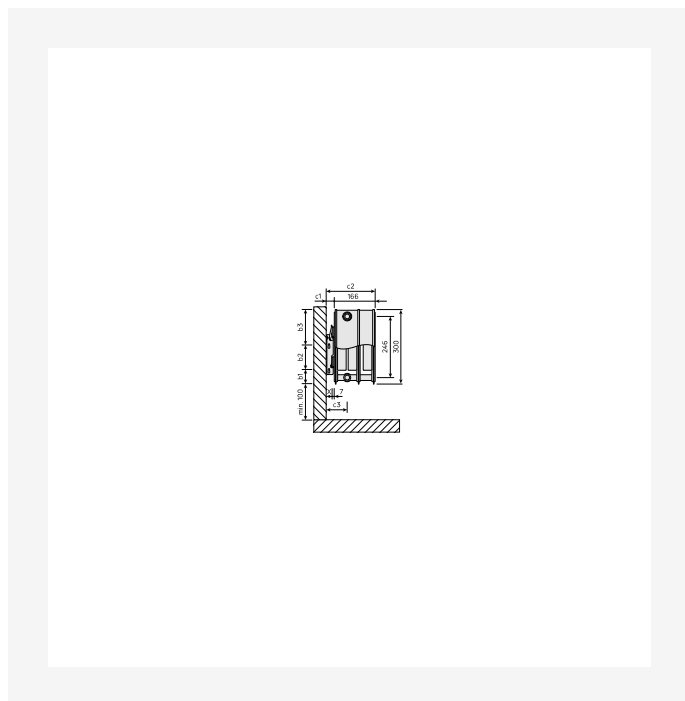


DimensionalDrawing - Reggane 3010 Compact, type 33, Vue latérale




Technical drawing of a metal mesh strip. The drawing shows a perspective view of a rectangular strip with a grid of square openings. The dimensions are indicated: a length of 105mm, a width of 10mm, and a thickness of 1mm. The grid pattern is consistent throughout the strip.



DimensionalDrawing - Reggane 3010 Compact, type 22
H400_900, Vue latérale



Dimensional Drawing - Reggane 3010 Compact, type 22
H300, Vue latérale




Technical drawing of a mechanical assembly, likely a bearing or seal installation, showing dimensions:

- Horizontal Dimensions:**
 - Total width: 80
 - Distance from left edge to centerline: 41
 - Distance from right edge to centerline: 41
- Vertical Dimensions:**
 - Total height: 50
 - Distance from top edge to centerline: 25
 - Distance from bottom edge to centerline: 25
- Internal Features:**
 - A central circular feature with diameter $\varnothing 16$.
 - An internal rectangular slot with width 10.
 - A small dimension of 1.5 is indicated near the bottom center.
- Assembly Details:**
 - The assembly is shown mounted on a base with hatching.
 - A cross-section view shows the internal components, including a shaft and a housing.

Technical drawing of a rectangular metal mesh screen. The drawing shows a rectangular frame with a mesh of vertical bars. The dimensions are labeled as follows:

- Overall width: L
- Overall height: $B = 100$
- Mesh width (distance between vertical bars): s_2
- Mesh height (distance between horizontal bars): s_1
- Distance from the left edge to the first vertical bar: s_1
- Distance from the right edge to the last vertical bar: s_1

7 / 31 | Fiche technique | Reggane 3010 Compact | 2026-07-19




Technical drawing of a rectangular box. The drawing shows a perspective view of the box with dimensions indicated by arrows. The length is labeled 'L' and the width is labeled 'B'. The height is labeled 'H'. The box has a lid and a base. The lid is labeled 'LID' and the base is labeled 'BASE'. The box is shown with a grid pattern on the lid and base, and a solid pattern on the sides. The drawing is oriented horizontally.

A diagram of a rectangular plate with a width labeled 'A' and a height labeled 'B'. Inside the rectangle, there are 15 vertical lines of equal height, spaced evenly across the width. The lines are represented by two parallel vertical lines for each, creating a series of narrow vertical channels.


8 / 31 | Fiche technique | Reggane 3010 Compact | 2026-07-19



Accessoires




Grille supérieure Vonova



Console radiateur panneau
Reggane 3010 et T6
(Compact/Plan/Déco)



Aérosol peinture réparation



Kit hydrocâblé



Tête thermostatique
TRVFIN3



Bouchon 1/2"



Tête Thermostatique Sensity
M30



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	61	11K300 0400	226	115	0.0	1.33	4.2
	520	61	11K300 0520	294	149	0.0	1.33	5.2
	600	61	11K300 0600	339	172	0.0	1.33	5.9
	720	61	11K300 0720	407	206	0.0	1.33	7.0
	800	61	11K300 0800	452	229	0.0	1.33	7.7
	920	61	11K300 0920	520	264	0.0	1.33	8.7
	1000	61	11K300 1000	565	286	0.0	1.33	10.1
	1120	61	11K300 1120	633	321	0.0	1.33	15
	1200	61	11K300 1200	678	344	0.0	1.33	11.2
	1320	61	11K300 1320	746	378	0.0	1.33	12.3
	1400	61	11K300 1400	791	401	0.0	1.33	13.3
	1600	61	11K300 1600	904	458	0.0	1.33	14.8
	1800	61	11K300 1800	1017	516	0.0	1.33	16.5
Type 21								
	400	80	21K300 0400	335	170	0.0	1.33	6.4
	520	80	21K300 0520	436	221	0.0	1.33	8.3
	600	80	21K300 0600	503	255	0.0	1.33	9.1
	720	80	21K300 0720	603	306	0.0	1.33	18
	800	80	21K300 0800	670	340	0.0	1.33	11.9
	920	80	21K300 0920	771	391	0.0	1.33	13.6
	1000	80	21K300 1000	838	425	0.0	1.33	14.7
	1120	80	21K300 1120	939	477	0.0	1.33	16.4
	1200	80	21K300 1200	1006	511	0.0	1.33	17.4
	1320	80	21K300 1320	1106	562	0.0	1.33	19.5



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1400	80	21K300 1400	1173	596	0.0	1.33	2.3
	1600	80	21K300 1600	1341	681	0.0	1.33	22.9
	1800	80	21K300 1800	1508	766	0.0	1.33	25.8
	2000	80	21K300 2000	1676	851	0.0	1.33	28.6
	2200	80	21K300 2200	1844	936	0.0	1.33	31.3
	2400	80	21K300 2400	2011	1021	0.0	1.33	34.5
	2600	80	21K300 2600	2179	1106	0.0	1.33	36.8
	2800	80	21K300 2800	2346	1191	0.0	1.33	39.5
	3000	80	21K300 3000	2514	1276	0.0	1.33	42.3
Type 22	400	105	22K300 0400	438	222	0.0	1.33	7.6
	520	105	22K300 0520	569	289	0.0	1.33	9.6
	600	105	22K300 0600	657	333	0.0	1.33	2.0
	720	105	22K300 0720	788	400	0.0	1.33	12.9
	800	105	22K300 0800	876	444	0.0	1.33	14.2
	920	105	22K300 0920	1007	511	0.0	1.33	16.3
	1000	105	22K300 1000	1095	555	0.0	1.33	17.7
	1120	105	22K300 1120	1226	622	0.0	1.33	19.7
	1200	105	22K300 1200	1314	667	0.0	1.33	21.1
	1320	105	22K300 1320	1445	733	0.0	1.33	23.1
	1400	105	22K300 1400	1533	778	0.0	1.33	24.4
	1600	105	22K300 1600	1752	889	0.0	1.33	27.8
	1800	105	22K300 1800	1971	1000	0.0	1.33	31.3
	2000	105	22K300 2000	2190	1111	0.0	1.33	34.6
	2200	105	22K300 2200	2409	1222	0.0	1.33	38.0
	2400	105	22K300 2400	2628	1333	0.0	1.33	41.4



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2600	105	22K300 2600	2847	1444	0.0	1.33	44.6
	2800	105	22K300 2800	3066	1555	0.0	1.33	48.0
	3000	105	22K300 3000	3285	1666	0.0	1.33	51.3
Type 33								
	400	166	33K300 0400	624	316	0.0	1.33	11.3
	520	166	33K300 0520	812	411	0.0	1.33	14.3
	600	166	33K300 0600	937	475	0.0	1.33	16.4
	720	166	33K300 0720	1124	570	0.0	1.33	19.4
	800	166	33K300 0800	1249	633	0.0	1.33	21.4
	920	166	33K300 0920	1436	728	0.0	1.33	24.6
	1000	166	33K300 1000	1561	791	0.0	1.33	26.5
	1120	166	33K300 1120	1748	886	0.0	1.33	29.5
	1200	166	33K300 1200	1873	949	0.0	1.33	31.5
	1320	166	33K300 1320	2061	1044	0.0	1.33	34.5
	1400	166	33K300 1400	2185	1107	0.0	1.33	36.7
	1600	166	33K300 1600	2498	1266	0.0	1.33	41.7
	1800	166	33K300 1800	2810	1424	0.0	1.33	46.9
	2000	166	33K300 2000	3122	1582	0.0	1.33	51.9
	2200	166	33K300 2200	3434	1740	0.0	1.33	57.0



400

HAUTEUR 400 mm	LONGUEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	61	11K400 0400	283	143	0.0	1.34	5.4
	520	61	11K400 0520	368	185	0.0	1.34	6.9
	600	61	11K400 0600	425	214	0.0	1.34	7.9
	720	61	11K400 0720	510	257	0.0	1.34	9.2
	800	61	11K400 0800	566	285	0.0	1.34	1.2
	920	61	11K400 0920	651	328	0.0	1.34	11.6
	1000	61	11K400 1000	708	357	0.0	1.34	12.6
	1120	61	11K400 1120	793	400	0.0	1.34	14.2
	1200	61	11K400 1200	850	428	0.0	1.34	15.0
	1320	61	11K400 1320	935	471	0.0	1.34	16.6
	1400	61	11K400 1400	991	499	0.0	1.34	17.5
	1600	61	11K400 1600	1133	571	0.0	1.34	19.9
	1800	61	11K400 1800	1274	642	0.0	1.34	22.2
	2000	61	11K400 2000	1416	713	0.0	1.34	24.6
	2200	61	11K400 2200	1558	785	0.0	1.34	27.2
	2400	61	11K400 2400	1699	856	0.0	1.34	29.6
	2600	61	11K400 2600	1841	927	0.0	1.34	32.0
	2800	61	11K400 2800	1982	999	0.0	1.34	34.4
	3000	61	11K400 3000	2124	1070	0.0	1.34	36.8
Type 21								
	400	80	21K400 0400	419	212	0.0	1.33	8.3
	520	80	21K400 0520	544	275	0.0	1.33	1.5
	600	80	21K400 0600	628	318	0.0	1.33	12.0
	720	80	21K400 0720	754	381	0.0	1.33	14.2
	800	80	21K400 0800	838	424	0.0	1.33	15.8



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	920	80	21K400 0920	963	487	0.0	1.33	18.0
	1000	80	21K400 1000	1047	530	0.0	1.33	19.5
	1120	80	21K400 1120	1173	593	0.0	1.33	21.8
	1200	80	21K400 1200	1256	635	0.0	1.33	23.2
	1320	80	21K400 1320	1382	699	0.0	1.33	25.4
	1400	80	21K400 1400	1466	741	0.0	1.33	27.0
	1600	80	21K400 1600	1675	847	0.0	1.33	3.7
	1800	80	21K400 1800	1885	953	0.0	1.33	34.5
	2000	80	21K400 2000	2094	1059	0.0	1.33	38.2
	2200	80	21K400 2200	2303	1165	0.0	1.33	42.0
	2400	80	21K400 2400	2513	1271	0.0	1.33	45.7
	2600	80	21K400 2600	2722	1377	0.0	1.33	49.4
	2800	80	21K400 2800	2932	1483	0.0	1.33	53.9
	3000	80	21K400 3000	3141	1589	0.0	1.33	56.8
Type 22	400	105	22K400 0400	543	272	0.0	1.35	10.3
	520	105	22K400 0520	706	354	0.0	1.35	12.8
	600	105	22K400 0600	814	408	0.0	1.35	14.6
	720	105	22K400 0720	977	490	0.0	1.35	17.4
	800	105	22K400 0800	1086	544	0.0	1.35	19.2
	920	105	22K400 0920	1248	626	0.0	1.35	22.5
	1000	105	22K400 1000	1357	680	0.0	1.35	23.9
	1120	105	22K400 1120	1520	762	0.0	1.35	26.7
	1200	105	22K400 1200	1628	816	0.0	1.35	28.5
	1320	105	22K400 1320	1791	898	0.0	1.35	31.3
	1400	105	22K400 1400	1900	952	0.0	1.35	33.3



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	105	22K400 1600	2171	1088	0.0	1.35	37.9
	1800	105	22K400 1800	2443	1224	0.0	1.35	42.7
	2000	105	22K400 2000	2714	1360	0.0	1.35	47.3
	2200	105	22K400 2200	2985	1496	0.0	1.35	51.9
	2400	105	22K400 2400	3257	1632	0.0	1.35	56.6
	2600	105	22K400 2600	3528	1768	0.0	1.35	61.1
	2800	105	22K400 2800	3800	1904	0.0	1.35	65.7
	3000	105	22K400 3000	4071	2040	0.0	1.35	7.4
Type 33								
	400	166	33K400 0400	774	387	0.0	1.36	15.0
	520	166	33K400 0520	1007	503	0.0	1.36	19.1
	600	166	33K400 0600	1162	581	0.0	1.36	21.9
	720	166	33K400 0720	1394	697	0.0	1.36	26.5
	800	166	33K400 0800	1549	774	0.0	1.36	28.8
	920	166	33K400 0920	1781	890	0.0	1.36	33.1
	1000	166	33K400 1000	1936	968	0.0	1.36	35.9
	1120	166	33K400 1120	2168	1084	0.0	1.36	4.4
	1200	166	33K400 1200	2323	1161	0.0	1.36	42.8
	1320	166	33K400 1320	2556	1278	0.0	1.36	47.0
	1400	166	33K400 1400	2710	1355	0.0	1.36	49.9
	1600	166	33K400 1600	3098	1549	0.0	1.36	56.9
	1800	166	33K400 1800	3485	1742	0.0	1.36	64.0
	2000	166	33K400 2000	3872	1936	0.0	1.36	7.9
	2200	166	33K400 2200	4259	2129	0.0	1.36	77.8
	2400	166	33K400 2400	4646	2323	0.0	1.36	84.8
	2600	166	33K400 2600	5034	2517	0.0	1.36	91.7



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2800	166	33K400 2800	5421	2710	0.0	1.36	98.6
	3000	166	33K400 3000	5808	2904	0.0	1.36	106.7



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	400	61	11K500 0400		337	171	0.0	1.33	6.2
	520	61	11K500 0520		438	222	0.0	1.33	7.8
	600	61	11K500 0600		506	256	0.0	1.33	8.9
	720	61	11K500 0720		607	308	0.0	1.33	15
	800	61	11K500 0800		674	342	0.0	1.33	11.6
	920	61	11K500 0920		776	393	0.0	1.33	13.2
	1000	61	11K500 1000		843	427	0.0	1.33	14.3
	1120	61	11K500 1120		944	479	0.0	1.33	16.0
	1200	61	11K500 1200		1012	513	0.0	1.33	17.4
	1320	61	11K500 1320		1113	564	0.0	1.33	18.8
	1400	61	11K500 1400		1180	598	0.0	1.33	19.9
	1600	61	11K500 1600		1349	684	0.0	1.33	22.6
	1800	61	11K500 1800		1517	769	0.0	1.33	25.3
	2000	61	11K500 2000		1686	855	0.0	1.33	28.2
	2200	61	11K500 2200		1855	940	0.0	1.33	3.7
	2400	61	11K500 2400		2023	1026	0.0	1.33	33.6
	2600	61	11K500 2600		2192	1111	0.0	1.33	36.4
	2800	61	11K500 2800		2360	1197	0.0	1.33	39.9
	3000	61	11K500 3000		2529	1282	0.0	1.33	41.8
Type 21									
	[520, 400]		21KR500 0520	21KR500 0400	638,491	325,250	0.0	1.32	0.0
	400	80	21K500 0400		491	250	0.0	1.32	9.7
	520	80	21K500 0520		638	325	0.0	1.32	12.3
	600	80	21K500 0600		736	375	0.0	1.32	14.4



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	720	80	21K500 0720		883	450	0.0	1.32	16.7
	800	80	21K500 0800		982	500	0.0	1.32	18.4
	920	80	21K500 0920		1129	574	0.0	1.32	21.1
	1000	80	21K500 1000		1227	624	0.0	1.32	22.9
	1120	80	21K500 1120		1374	699	0.0	1.32	26.0
	1200	80	21K500 1200		1472	749	0.0	1.32	27.2
	1320	80	21K500 1320		1620	824	0.0	1.32	29.9
	1400	80	21K500 1400		1718	874	0.0	1.32	31.7
	1600	80	21K500 1600		1963	999	0.0	1.32	36.5
	1800	80	21K500 1800		2209	1124	0.0	1.32	4.6
	2000	80	21K500 2000		2454	1249	0.0	1.32	44.9
	2200	80	21K500 2200		2699	1374	0.0	1.32	49.3
	2400	80	21K500 2400		2945	1499	0.0	1.32	53.7
	2600	80	21K500 2600		3190	1623	0.0	1.32	58.6
	2800	80	21K500 2800		3436	1748	0.0	1.32	62.4
	3000	80	21K500 3000		3681	1873	0.0	1.32	66.8
Type 22									
	[520,400]		22KR500 0520	22KR500 0400	802,617	406,312	0.0	1.33	0.0
	400	105	22K500 0400		617	312	0.0	1.33	11.4
	520	105	22K500 0520		802	406	0.0	1.33	14.7
	600	105	22K500 0600		926	468	0.0	1.33	16.7
	720	105	22K500 0720		1111	562	0.0	1.33	19.9
	800	105	22K500 0800		1234	624	0.0	1.33	22.0
	920	105	22K500 0920		1420	718	0.0	1.33	25.3
	1000	105	22K500 1000		1543	781	0.0	1.33	27.4



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1120	105	22K500 1120		1728	874	0.0	1.33	3.5
	1200	105	22K500 1200		1852	937	0.0	1.33	32.6
	1320	105	22K500 1320		2037	1030	0.0	1.33	35.9
	1400	105	22K500 1400		2160	1093	0.0	1.33	38.5
	1600	105	22K500 1600		2469	1249	0.0	1.33	43.3
	1800	105	22K500 1800		2777	1405	0.0	1.33	48.7
	2000	105	22K500 2000		3086	1561	0.0	1.33	54.2
	2200	105	22K500 2200		3395	1717	0.0	1.33	59.3
	2400	105	22K500 2400		3703	1873	0.0	1.33	64.6
	2600	105	22K500 2600		4012	2030	0.0	1.33	69.8
	2800	105	22K500 2800		4320	2186	0.0	1.33	75.1
	3000	105	22K500 3000		4629	2342	0.0	1.33	8.4
Type 33									
	400	166	33K500 0400		891	447	0.0	1.35	17.2
	520	166	33K500 0520		1159	581	0.0	1.35	21.9
	600	166	33K500 0600		1337	670	0.0	1.35	25.3
	720	166	33K500 0720		1604	805	0.0	1.35	29.8
	800	166	33K500 0800		1782	894	0.0	1.35	33.0
	920	166	33K500 0920		2050	1028	0.0	1.35	37.8
	1000	166	33K500 1000		2228	1117	0.0	1.35	41.2
	1120	166	33K500 1120		2495	1252	0.0	1.35	45.8
	1200	166	33K500 1200		2674	1341	0.0	1.35	48.9
	1320	166	33K500 1320		2941	1475	0.0	1.35	53.7
	1400	166	33K500 1400		3119	1564	0.0	1.35	57.0
	1600	166	33K500 1600		3565	1788	0.0	1.35	64.9
1800	166	33K500 1800		4010	2011	0.0	1.35	73.6	



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	166	33K500 2000		4456	2235	0.0	1.35	9.0
	2200	166	33K500 2200		4902	2458	0.0	1.35	89.0



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	400	61	11K600 0400		376	191	0.0	1.32	6.9
	520	61	11K600 0520		488	249	0.0	1.32	8.7
	600	61	11K600 0600		563	287	0.0	1.32	10.6
	720	61	11K600 0720		676	345	0.0	1.32	11.8
	800	61	11K600 0800		751	383	0.0	1.32	12.9
	920	61	11K600 0920		864	440	0.0	1.32	14.7
	1000	61	11K600 1000		939	479	0.0	1.32	16.0
	1120	61	11K600 1120		1052	536	0.0	1.32	17.8
	1200	61	11K600 1200		1127	574	0.0	1.32	19.0
	1320	61	11K600 1320		1239	632	0.0	1.32	3.0
	1400	61	11K600 1400		1315	670	0.0	1.32	22.1
	1600	61	11K600 1600		1502	766	0.0	1.32	25.2
	1800	61	11K600 1800		1690	861	0.0	1.32	28.2
	2000	61	11K600 2000		1878	957	0.0	1.32	31.2
	2200	61	11K600 2200		2066	1053	0.0	1.32	34.3
	2400	61	11K600 2400		2254	1149	0.0	1.32	37.5
	2600	61	11K600 2600		2441	1244	0.0	1.32	4.5
	2800	61	11K600 2800		2629	1340	0.0	1.32	43.6
	3000	61	11K600 3000		2817	1436	0.0	1.32	46.6
Type 21									
	[520, 400]		21KR600 0520	21KR600 0400	706,543	361,278	0.0	1.31	0.0
	400	80	21K600 0400		543	278	0.0	1.31	11.3
	520	80	21K600 0520		706	361	0.0	1.31	14.3
	600	80	21K600 0600		814	417	0.0	1.31	16.3



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	720	80	21K600 0720		977	500	0.0	1.31	19.3
	800	80	21K600 0800		1086	556	0.0	1.31	21.4
	920	80	21K600 0920		1248	639	0.0	1.31	24.2
	1000	80	21K600 1000		1357	695	0.0	1.31	26.1
	1120	80	21K600 1120		1520	778	0.0	1.31	29.1
	1200	80	21K600 1200		1628	834	0.0	1.31	31.1
	1320	80	21K600 1320		1791	917	0.0	1.31	34.1
	1400	80	21K600 1400		1900	973	0.0	1.31	36.2
	1600	80	21K600 1600		2171	1112	0.0	1.31	41.2
	1800	80	21K600 1800		2443	1251	0.0	1.31	46.3
	2000	80	21K600 2000		2714	1390	0.0	1.31	51.3
	2200	80	21K600 2200		2985	1529	0.0	1.31	56.3
	2400	80	21K600 2400		3257	1668	0.0	1.31	61.3
	2600	80	21K600 2600		3528	1807	0.0	1.31	66.3
	2800	80	21K600 2800		3800	1946	0.0	1.31	71.3
	3000	80	21K600 3000		4071	2085	0.0	1.31	76.3
Type 22									
	[520, 400]		22KR600 0520	22KR600 0400	891,685	449,345	0.0	1.34	0.0
	400	105	22K600 0400		685	345	0.0	1.34	12.8
	520	105	22K600 0520		891	449	0.0	1.34	16.4
	600	105	22K600 0600		1028	518	0.0	1.34	18.7
	720	105	22K600 0720		1233	621	0.0	1.34	22.3
	800	105	22K600 0800		1370	690	0.0	1.34	24.6
	920	105	22K600 0920		1576	794	0.0	1.34	28.3
	1000	105	22K600 1000		1713	863	0.0	1.34	3.6



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1120	105	22K600 1120		1919	966	0.0	1.34	34.2
	1200	105	22K600 1200		2056	1035	0.0	1.34	36.5
	1320	105	22K600 1320		2261	1139	0.0	1.34	4.8
	1400	105	22K600 1400		2398	1208	0.0	1.34	42.5
	1600	105	22K600 1600		2741	1380	0.0	1.34	48.4
	1800	105	22K600 1800		3083	1553	0.0	1.34	54.5
	2000	105	22K600 2000		3426	1725	0.0	1.34	6.4
	2200	105	22K600 2200		3769	1898	0.0	1.34	66.3
	2400	105	22K600 2400		4111	2070	0.0	1.34	72.3
	2600	105	22K600 2600		4454	2243	0.0	1.34	78.2
	2800	105	22K600 2800		4796	2415	0.0	1.34	84.7
	3000	105	22K600 3000		5139	2588	0.0	1.34	90.0
Type 33									
	400	166	33K600 0400		981	497	0.0	1.33	19.2
	520	166	33K600 0520		1276	646	0.0	1.33	24.5
	600	166	33K600 0600		1472	745	0.0	1.33	28.2
	720	166	33K600 0720		1766	894	0.0	1.33	33.3
	800	166	33K600 0800		1962	993	0.0	1.33	36.9
	920	166	33K600 0920		2257	1142	0.0	1.33	42.3
	1000	166	33K600 1000		2453	1242	0.0	1.33	45.9
	1120	166	33K600 1120		2747	1391	0.0	1.33	51.2
	1200	166	33K600 1200		2944	1490	0.0	1.33	54.8
	1320	166	33K600 1320		3238	1639	0.0	1.33	6.8
	1400	166	33K600 1400		3434	1738	0.0	1.33	63.8
	1600	166	33K600 1600		3925	1987	0.0	1.33	72.6
1800	166	33K600 1800		4415	2235	0.0	1.33	81.7	



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	166	33K600 2000		4906	2483	0.0	1.33	9.6
	2200	166	33K600 2200		5397	2732	0.0	1.33	100.5
	2400	166	33K600 2400		5887	2980	0.0	1.33	109.5
	2600	166	33K600 2600		6378	3228	0.0	1.33	117.2
	2800	166	33K600 2800		6868	3477	0.0	1.33	126.6
	3000	166	33K600 3000		7359	3725	0.0	1.33	134.9



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	400	61	11K750 0400		451	228	0.0	1.33	8.7
	520	61	11K750 0520		587	297	0.0	1.33	11.6
	600	61	11K750 0600		677	342	0.0	1.33	12.7
	720	61	11K750 0720		812	411	0.0	1.33	15.5
	800	61	11K750 0800		902	457	0.0	1.33	16.6
	920	61	11K750 0920		1038	525	0.0	1.33	19.3
	1000	61	11K750 1000		1128	571	0.0	1.33	2.6
	1120	61	11K750 1120		1263	639	0.0	1.33	23.2
	1200	61	11K750 1200		1354	685	0.0	1.33	24.6
	1320	61	11K750 1320		1489	753	0.0	1.33	27.9
	1400	61	11K750 1400		1579	799	0.0	1.33	28.7
	1600	61	11K750 1600		1805	913	0.0	1.33	32.7
	1800	61	11K750 1800		2030	1027	0.0	1.33	36.7
	2000	61	11K750 2000		2256	1141	0.0	1.33	4.6
	2200	61	11K750 2200		2482	1256	0.0	1.33	44.6
	2400	61	11K750 2400		2707	1370	0.0	1.33	48.8
	2600	61	11K750 2600		2933	1484	0.0	1.33	52.8
	2800	61	11K750 2800		3158	1598	0.0	1.33	56.8
	3000	61	11K750 3000		3384	1712	0.0	1.33	6.7
Type 21									
	[520, 400]		21KR750 0520	21KR750 0400	849,653	431,332	0.0	1.33	0.0
	400	80	21K750 0400		653	332	0.0	1.33	13.9
	520	80	21K750 0520		849	431	0.0	1.33	17.7
	600	80	21K750 0600		980	498	0.0	1.33	2.2



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	720	80	21K750 0720		1176	597	0.0	1.33	24.5
	800	80	21K750 0800		1306	663	0.0	1.33	26.6
	920	80	21K750 0920		1502	763	0.0	1.33	3.6
	1000	80	21K750 1000		1633	829	0.0	1.33	33.1
	1120	80	21K750 1120		1829	929	0.0	1.33	37.0
	1200	80	21K750 1200		1960	995	0.0	1.33	39.5
	1320	80	21K750 1320		2156	1095	0.0	1.33	43.4
	1400	80	21K750 1400		2286	1161	0.0	1.33	46.1
	1600	80	21K750 1600		2613	1327	0.0	1.33	52.4
	1800	80	21K750 1800		2939	1493	0.0	1.33	59.0
	2000	80	21K750 2000		3266	1659	0.0	1.33	65.4
	2200	80	21K750 2200		3593	1825	0.0	1.33	71.8
	2400	80	21K750 2400		3919	1990	0.0	1.33	78.2
	2600	80	21K750 2600		4246	2156	0.0	1.33	84.7
	2800	80	21K750 2800		4572	2322	0.0	1.33	91.8
	3000	80	21K750 3000		4899	2488	0.0	1.33	97.5
Type 22	[520,400]		22KR750 0520	22KR750 0400	820,1065	533,410	0.0	1.36	0.0
	400	105	22K750 0400		820	410	0.0	1.36	16.4
	520	105	22K750 0520		1065	533	0.0	1.36	21.1
	600	105	22K750 0600		1229	615	0.0	1.36	24.2
	720	105	22K750 0720		1475	738	0.0	1.36	28.9
	800	105	22K750 0800		1639	820	0.0	1.36	32.4
	920	105	22K750 0920		1885	943	0.0	1.36	36.9
	1000	105	22K750 1000		2049	1025	0.0	1.36	39.9



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1120	105	22K750 1120		2295	1148	0.0	1.36	44.6
	1200	105	22K750 1200		2459	1230	0.0	1.36	47.7
	1320	105	22K750 1320		2705	1353	0.0	1.36	52.4
	1400	105	22K750 1400		2869	1435	0.0	1.36	55.6
	1600	105	22K750 1600		3278	1640	0.0	1.36	63.4
	1800	105	22K750 1800		3688	1845	0.0	1.36	71.5
	2000	105	22K750 2000		4098	2050	0.0	1.36	79.2
	2200	105	22K750 2200		4508	2255	0.0	1.36	87.1
	2400	105	22K750 2400		4918	2460	0.0	1.36	94.8
	2600	105	22K750 2600		5327	2665	0.0	1.36	103.9
	2800	105	22K750 2800		5737	2870	0.0	1.36	11.4
	3000	105	22K750 3000		6147	3075	0.0	1.36	118.2
Type 33									
	400	166	33K750 0400		1139	571	0.0	1.35	24.5
	520	166	33K750 0520		1480	742	0.0	1.35	31.6
	600	166	33K750 0600		1708	856	0.0	1.35	36.2
	720	166	33K750 0720		2050	1027	0.0	1.35	43.3
	800	166	33K750 0800		2278	1141	0.0	1.35	47.9
	920	166	33K750 0920		2619	1312	0.0	1.35	55.1
	1000	166	33K750 1000		2847	1426	0.0	1.35	59.8
	1120	166	33K750 1120		3189	1597	0.0	1.35	66.8
	1200	166	33K750 1200		3416	1712	0.0	1.35	71.5
	1320	166	33K750 1320		3758	1883	0.0	1.35	78.5
	1400	166	33K750 1400		3986	1997	0.0	1.35	83.4
	1600	166	33K750 1600		4555	2282	0.0	1.35	95.7
1800	166	33K750 1800		5125	2567	0.0	1.35	108.0	



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	166	33K750 2000		5694	2853	0.0	1.35	118.7
	2200	166	33K750 2200		6263	3138	0.0	1.35	13.4



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11	400	61	11K900 0400		517	262	0.0	1.33	10.6
	520	61	11K900 0520		672	340	0.0	1.33	12.6
	600	61	11K900 0600		775	393	0.0	1.33	14.4
	720	61	11K900 0720		930	471	0.0	1.33	17.2
	800	61	11K900 0800		1034	523	0.0	1.33	19.0
	920	61	11K900 0920		1189	602	0.0	1.33	21.7
	1000	61	11K900 1000		1292	654	0.0	1.33	23.5
	1120	61	11K900 1120		1447	733	0.0	1.33	26.3
	1200	61	11K900 1200		1550	785	0.0	1.33	28.8
	1320	61	11K900 1320		1705	864	0.0	1.33	3.9
	1400	61	11K900 1400		1809	916	0.0	1.33	32.7
	1600	61	11K900 1600		2067	1047	0.0	1.33	37.3
	1800	61	11K900 1800		2326	1178	0.0	1.33	41.9
	2000	61	11K900 2000		2584	1309	0.0	1.33	46.4
	2200	61	11K900 2200		2842	1440	0.0	1.33	5.9
Type 21	[520, 400]		21KR900 0520	21KR900 0400	969,	494,	0.0	1.32	0.0
	400	80	21K900 0400		746	380	0.0	1.32	16.2
	520	80	21K900 0520		969	494	0.0	1.32	2.7
	600	80	21K900 0600		1118	570	0.0	1.32	23.8
	720	80	21K900 0720		1342	684	0.0	1.32	28.3
	800	80	21K900 0800		1491	760	0.0	1.32	31.3
	920	80	21K900 0920		1715	873	0.0	1.32	35.9
	1000	80	21K900 1000		1864	949	0.0	1.32	38.9



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1120	80	21K900 1120		2088	1063	0.0	1.32	43.4
	1200	80	21K900 1200		2237	1139	0.0	1.32	46.4
	1320	80	21K900 1320		2460	1253	0.0	1.32	6.0
	1400	80	21K900 1400		2610	1329	0.0	1.32	54.3
	1600	80	21K900 1600		2982	1519	0.0	1.32	61.6
	1800	80	21K900 1800		3355	1709	0.0	1.32	69.3
	2000	80	21K900 2000		3728	1899	0.0	1.32	76.8
	2200	80	21K900 2200		4101	2089	0.0	1.32	84.3
	2400	80	21K900 2400		4474	2279	0.0	1.32	91.9
	2600	80	21K900 2600		4846	2468	0.0	1.32	100.8
	2800	80	21K900 2800		5219	2658	0.0	1.32	108.4
	3000	80	21K900 3000		5592	2848	0.0	1.32	114.5
	Type 22	[520, 400]		22KR900 0520	22KR900 0400	918,1194	602,463	0.0	1.34
400		105	22K900 0400		918	463	0.0	1.34	18.9
520		105	22K900 0520		1194	602	0.0	1.34	24.2
600		105	22K900 0600		1378	695	0.0	1.34	27.8
720		105	22K900 0720		1653	834	0.0	1.34	33.1
800		105	22K900 0800		1837	926	0.0	1.34	36.8
920		105	22K900 0920		2112	1065	0.0	1.34	42.2
1000		105	22K900 1000		2296	1158	0.0	1.34	45.7
1120		105	22K900 1120		2572	1297	0.0	1.34	51.8
1200		105	22K900 1200		2755	1390	0.0	1.34	54.7
1320		105	22K900 1320		3031	1529	0.0	1.34	6.5
1400		105	22K900 1400		3214	1621	0.0	1.34	63.7



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	105	22K900 1600		3674	1853	0.0	1.34	72.6
	1800	105	22K900 1800		4133	2085	0.0	1.34	81.7
	2000	105	22K900 2000		4592	2316	0.0	1.34	9.6
	2200	105	22K900 2200		5051	2548	0.0	1.34	100.7
	2400	105	22K900 2400		5510	2779	0.0	1.34	109.8
	2600	105	22K900 2600		5970	3011	0.0	1.34	117.4
	2800	105	22K900 2800		6429	3243	0.0	1.34	126.3
	3000	105	22K900 3000		6888	3474	0.0	1.34	135.3
Type 33									
	400	166	33K900 0400		1288	645	0.0	1.35	28.2
	520	166	33K900 0520		1675	839	0.0	1.35	36.2
	600	166	33K900 0600		1933	968	0.0	1.35	41.6
	720	166	33K900 0720		2319	1161	0.0	1.35	49.7
	800	166	33K900 0800		2577	1290	0.0	1.35	55.0
	920	166	33K900 0920		2963	1484	0.0	1.35	63.1
	1000	166	33K900 1000		3221	1613	0.0	1.35	68.6
	1120	166	33K900 1120		3608	1806	0.0	1.35	76.5
	1200	166	33K900 1200		3865	1935	0.0	1.35	81.9
	1320	166	33K900 1320		4252	2129	0.0	1.35	89.9
	1400	166	33K900 1400		4509	2258	0.0	1.35	95.4
	1600	166	33K900 1600		5154	2580	0.0	1.35	109.8
1800	166	33K900 1800		5798	2903	0.0	1.35	122.4	
2000	166	33K900 2000		6442	3225	0.0	1.35	135.8	