



Fiche technique

2026-02-18

T6 3010 Deco

Radiateur panneau habillé, 6 orifices, face avant rainurée.



- ✓ Convient à tous les styles d'intérieur
- ✓ Technologie brevetée d'alimentation en forme de T intégré au radiateur
- ✓ Installation simplifiée grâce au raccordement central
- ✓ Flexibilité dans le choix de la tête thermostatique
- ✓ Installation rapide

Le radiateur panneau habillé T6 3010 Déco est équipé d'une face avant plane lisse aux bords arrondis, de joues latérales et d'une grille supérieure maintenue par des clips marqués FINIMETAL. Raccordement central, 6 orifices, avec une canne intégrée en forme de T. Equipé d'un insert thermostatique universel pré-monté en usine. Pression de service 10 bar. Température de service maximale de 110°C. Inclus : consoles de fixation, étriers, bouchons Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.



Domaine d'application

Le radiateur T6 3010 Deco convient aux espaces résidentiels et commerciaux. Il offre une Raccordement centrale, un tuyau en forme de T intégré, une pression de fonctionnement de 10 bars et un insert thermostatique M30x1.5 pré-monté. Idéal pour les salons, bureaux et boutiques.

Critères de sélection

Pour la sélection de produits, consultez notre service de conception ou utilisez notre brochure pour une sélection rapide.

Usage

Lors de l'installation du T6 3010 Deco, assurez-vous d'utiliser la Raccordement centrale. Le tuyau en T intégré simplifie l'installation. L'insert thermostatique M30x1.5 monté en usine ne nécessite aucun réglage supplémentaire. Envisagez de remplacer les capuchons de protection centraux par des capuchons complets

lors de l'utilisation d'une Raccordement traditionnelle. Assurez-vous que le radiateur est solidement fixé à l'aide des supports fournis, et terminez l'installation en fixant les panneaux latéraux et la grille décorative avant à l'aide des clips.

AMA Text

Le radiateur T6 3010 Deco présente un panneau avant décoratif rainuré et des panneaux latéraux fixés par des clips subtils, le transformant en un élément élégant de tout intérieur. Il est doté d'une Raccordement centrale, d'un tuyau en T intégré, d'une pression de service de 10 bars et d'un insert thermostatique M30x1.5 pré-monté en usine pour une installation polyvalente et facile. Idéal pour les applications résidentielles et commerciales, il offre à la fois un attrait esthétique et un chauffage efficace. Disponible en différentes tailles, de 300 mm à 900 mm de hauteur et de 400 mm à 3000 mm de longueur, il couvre une large gamme de puissances pour répondre à divers besoins de chauffage. Couleur: RAL 9016



Spécifications

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	VALEURS
ETIM Class		EC011022 - Radiateur plat
Matériel		--
Type		11, 21, 22, 33
Structure de surface		--
Pression de service max.	bar (bar)	0.01
Nombre de raccords standard		--
Capacité thermique selon EN 442		Oui
Couleur standard		Oui
Couleur		--
Grille latérale		Oui
Grille supérieure		Oui
Numéro RAL		--
Degré de brillance		--
Dimension du filetage (en pouces)		--
Raccord fileté		--
Avec raccordement 1 point		Oui
Avec raccord de purge d'air		Oui
Avec purgeur d'air		Oui
Avec orifice de vidange		Oui



Documents


DOCUMENTS	TYPE DE DOCUMENT	LIEN
Manuel d'installation fixations murales MCW-6 (sauf pour type 21KV 22KV)	Guide de l'utilisateur	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_030df0cf-cefc-4820-b050-184afe84b470
Manuel d'installation raccordement T6 3010	Guide de l'utilisateur	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f1100226-4651-43c5-a9d3-5f8566b65eb1



Sources




Image produit (HD) - FM-T6-3010Deco-image-2000x2000.jpg.png

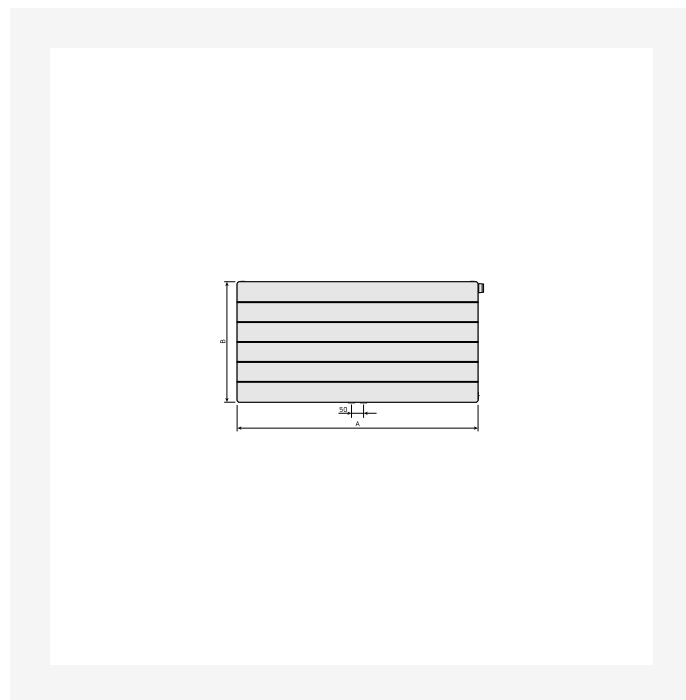

Plan Coté - T6 3010 Deco, type 11-21, Vue de face



Accessoires





300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	63	11DM300 0400	213	109	0.0	1.31	6.6
	520	63	11DM300 0520	277	142	0.0	1.31	8.1
	600	63	11DM300 0600	319	163	0.0	1.31	9.0
	720	63	11DM300 0720	383	196	0.0	1.31	10.4
	800	63	11DM300 0800	426	218	0.0	1.31	11.4
	920	63	11DM300 0920	489	251	0.0	1.31	12.8
	1000	63	11DM300 1000	532	272	0.0	1.31	13.7
	1120	63	11DM300 1120	596	305	0.0	1.31	15.2
	1200	63	11DM300 1200	638	327	0.0	1.31	16.1
Type 21								
	400	80	21DM300 0400	313	159	0.0	1.33	8.5
	520	80	21DM300 0520	407	207	0.0	1.33	10.5
	600	80	21DM300 0600	470	238	0.0	1.33	11.9
	720	80	21DM300 0720	564	286	0.0	1.33	13.9
	800	80	21DM300 0800	626	318	0.0	1.33	15.3
	920	80	21DM300 0920	720	366	0.0	1.33	17.3
	1000	80	21DM300 1000	783	397	0.0	1.33	18.7



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1120	80	21DM300 1120	877	445	0.0	1.33	20.7
	1200	80	21DM300 1200	940	477	0.0	1.33	22.0
	1320	80	21DM300 1320	1.034	525	0.0	1.33	24.1
	1400	80	21DM300 1400	1.096	556	0.0	1.33	25.5
	1600	80	21DM300 1600	1.253	636	0.0	1.33	28.8
	1800	80	21DM300 1800	1.409	715	0.0	1.33	32.3
Type 22								
	800	105	22DM300 0800	857	439	0.0	1.31	17.6
	920	105	22DM300 0920	985	505	0.0	1.31	20.1
	1000	105	22DM300 1000	1.071	549	0.0	1.31	21.7
	1120	105	22DM300 1120	1.2	615	0.0	1.31	24.1
	1200	105	22DM300 1200	1.285	659	0.0	1.31	25.6
	1320	105	22DM300 1320	1.414	725	0.0	1.31	28.0
	1400	105	22DM300 1400	1.499	769	0.0	1.31	29.7
	1600	105	22DM300 1600	1.714	878	0.0	1.31	33.6
	1800	105	22DM300 1800	1.928	988	0.0	1.31	37.8
	2000	105	22DM300 2000	2.142	1.098	0.0	1.31	41.8



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2200	105	22DM300 2200	2.356	1.208	0.0	1.31	45.7
	2400	105	22DM300 2400	2.57	1.318	0.0	1.31	49.7
	2600	105	22DM300 2600	2.785	1.427	0.0	1.31	53.6
	2800	105	22DM300 2800	2.999	1.537	0.0	1.31	57.6
	3000	105	22DM300 3000	3.213	1.647	0.0	1.31	61.6
Type 33								
	800	166	33DM300 0800	1.253	640	0.0	1.31	24.8
	920	166	33DM300 0920	1.441	736	0.0	1.31	28.3
	1000	166	33DM300 1000	1.566	801	0.0	1.31	30.6
	1120	166	33DM300 1120	1.754	897	0.0	1.31	34.0
	1200	166	33DM300 1200	1.879	961	0.0	1.31	36.2
	1320	166	33DM300 1320	2.067	1.057	0.0	1.31	39.6
	1400	166	33DM300 1400	2.192	1.121	0.0	1.31	42.0
	1600	166	33DM300 1600	2.506	1.281	0.0	1.31	47.6
	1800	166	33DM300 1800	2.819	1.441	0.0	1.31	53.5
	2000	166	33DM300 2000	3.132	1.601	0.0	1.31	59.2
	2200	166	33DM300 2200	3.445	1.761	0.0	1.31	64.8



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	63	11DM400 0400	264	134	0.0	1.32	8.3
	520	63	11DM400 0520	343	175	0.0	1.32	10.3
	600	63	11DM400 0600	396	202	0.0	1.32	11.6
	720	63	11DM400 0720	475	242	0.0	1.32	13.5
	800	63	11DM400 0800	528	269	0.0	1.32	14.7
	920	63	11DM400 0920	607	309	0.0	1.32	16.7
	1000	63	11DM400 1000	660	336	0.0	1.32	17.9
	1120	63	11DM400 1120	739	376	0.0	1.32	19.9
	1200	63	11DM400 1200	792	403	0.0	1.32	21.1
	1320	63	11DM400 1320	871	444	0.0	1.32	23.3
	1400	63	11DM400 1400	924	471	0.0	1.32	24.6
	1600	63	11DM400 1600	1.056	538	0.0	1.32	27.8
	1800	63	11DM400 1800	1.188	605	0.0	1.32	31.0
Type 21								
	400	80	21DM400 0400	395	201	0.0	1.33	10.8
	520	80	21DM400 0520	514	261	0.0	1.33	13.5
	600	80	21DM400 0600	593	301	0.0	1.33	15.3



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	720	80	21DM400 0720	711	361	0.0	1.33	18.1
	800	80	21DM400 0800	790	401	0.0	1.33	19.9
	920	80	21DM400 0920	909	462	0.0	1.33	22.6
	1000	80	21DM400 1000	988	502	0.0	1.33	24.4
	1120	80	21DM400 1120	1107	562	0.0	1.33	27.2
	1200	80	21DM400 1200	1186	602	0.0	1.33	29.0
	1320	80	21DM400 1320	1.304	662	0.0	1.33	31.7
	1400	80	21DM400 1400	1.383	702	0.0	1.33	33.5
	1600	80	21DM400 1600	1.581	803	0.0	1.33	38.1
	1800	80	21DM400 1800	1.778	903	0.0	1.33	42.8
Type 22								
	400	105	22DM400 0400	534	271	0.0	1.33	12.5
	520	105	22DM400 0520	695	353	0.0	1.33	15.8
	600	105	22DM400 0600	802	407	0.0	1.33	18.0
	720	105	22DM400 0720	962	488	0.0	1.33	21.2
	800	105	22DM400 0800	1.069	542	0.0	1.33	23.4
	920	105	22DM400 0920	1.229	624	0.0	1.33	26.7



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1000	105	22DM400 1000	1.336	678	0.0	1.33	28.9
	1120	105	22DM400 1120	1.496	759	0.0	1.33	32.2
	1200	105	22DM400 1200	1.603	813	0.0	1.33	34.3
	1320	105	22DM400 1320	1.764	895	0.0	1.33	37.6
	1400	105	22DM400 1400	1.87	949	0.0	1.33	39.8
	1600	105	22DM400 1600	2.138	1.085	0.0	1.33	45.3
	1800	105	22DM400 1800	2.405	1.22	0.0	1.33	50.9
	2000	105	22DM400 2000	2.672	1.356	0.0	1.33	56.3
	2200	105	22DM400 2200	2.939	1.491	0.0	1.33	61.7
	2400	105	22DM400 2400	3.206	1.627	0.0	1.33	67.2
	2600	105	22DM400 2600	3.474	1.763	0.0	1.33	72.6
	2800	105	22DM400 2800	3.741	1.898	0.0	1.33	78.0
	3000	105	22DM400 3000	4.008	2.034	0.0	1.33	83.4
Type 33								
	800	166	33DM400 0800	1.557	784	0.0	1.34	33.0
	920	166	33DM400 0920	1.79	902	0.0	1.34	37.8
	1000	166	33DM400 1000	1.946	980	0.0	1.34	40.9



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1120	166	33DM400 1120	218	1.098	0.0	1.34	45.6
	1200	166	33DM400 1200	2.335	1.176	0.0	1.34	48.7
	1320	166	33DM400 1320	2.569	1.294	0.0	1.34	53.3
	1400	166	33DM400 1400	2.724	1.372	0.0	1.34	56.5
	1600	166	33DM400 1600	3.114	1.569	0.0	1.34	64.3
	1800	166	33DM400 1800	3.503	1.765	0.0	1.34	72.3
	2000	166	33DM400 2000	3.892	1.961	0.0	1.34	80.0



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	63	11DM500 0400	314	160	0.0	1.31	9.5
	520	63	11DM500 0520	408	208	0.0	1.31	11.7
	600	63	11DM500 0600	470	241	0.0	1.31	13.2
	720	63	11DM500 0720	564	289	0.0	1.31	15.4
	800	63	11DM500 0800	627	321	0.0	1.31	16.9
	920	63	11DM500 0920	721	369	0.0	1.31	19.1
	1000	63	11DM500 1000	784	401	0.0	1.31	20.6
	1120	63	11DM500 1120	878	449	0.0	1.31	22.8
	1200	63	11DM500 1200	941	481	0.0	1.31	24.3
	1320	63	11DM500 1320	1.035	529	0.0	1.31	26.9
	1400	63	11DM500 1400	1.098	561	0.0	1.31	28.3
	1600	63	11DM500 1600	1.254	641	0.0	1.31	32.0
	1800	63	11DM500 1800	1.411	722	0.0	1.31	35.7
	2000	63	11DM500 2000	1.568	802	0.0	1.31	39.5
Type 21								
	400	80	21DM500 0400	469	242	0.0	1.30	12.6
	520	80	21DM500 0520	610	314	0.0	1.30	15.8



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	600	80	21DM500 0600	704	362	0.0	1.30	18.0
	720	80	21DM500 0720	845	435	0.0	1.30	21.2
	800	80	21DM500 0800	938	483	0.0	1.30	23.4
	920	80	21DM500 0920	1.079	556	0.0	1.30	26.7
	1000	80	21DM500 1000	1.173	604	0.0	1.30	28.8
	1120	80	21DM500 1120	1.314	676	0.0	1.30	32.0
	1200	80	21DM500 1200	1.408	725	0.0	1.30	34.2
	1320	80	21DM500 1320	1.548	797	0.0	1.30	37.4
	1400	80	21DM500 1400	1.642	846	0.0	1.30	39.6
	1600	80	21DM500 1600	1.877	966	0.0	1.30	45.0
	1800	80	21DM500 1800	2.111	1.087	0.0	1.30	50.5
	2000	80	21DM500 2000	2.346	1.208	0.0	1.30	55.9
Type 22								
	400	105	22DM500 0400	608	309	0.0	1.32	14.4
	520	105	22DM500 0520	790	402	0.0	1.32	18.1
	600	105	22DM500 0600	912	464	0.0	1.32	20.7
	720	105	22DM500 0720	1.094	557	0.0	1.32	24.4



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	800	105	22DM500 0800	1.216	619	0.0	1.32	26.9
	920	105	22DM500 0920	1.398	712	0.0	1.32	30.8
	1000	105	22DM500 1000	1.52	774	0.0	1.32	33.3
	1120	105	22DM500 1120	1.702	867	0.0	1.32	37.1
	1200	105	22DM500 1200	1.824	928	0.0	1.32	39.6
	1320	105	22DM500 1320	2.006	1.021	0.0	1.32	43.4
	1400	105	22DM500 1400	2.128	1.083	0.0	1.32	46.0
	1600	105	22DM500 1600	2.432	1.238	0.0	1.32	52.2
	1800	105	22DM500 1800	2.736	1.393	0.0	1.32	58.7
	2000	105	22DM500 2000	3.04	1.547	0.0	1.32	65.0
	2200	105	22DM500 2200	3.344	1.702	0.0	1.32	71.2
	2400	105	22DM500 2400	3.648	1.857	0.0	1.32	77.5
	2600	105	22DM500 2600	3.952	2.012	0.0	1.32	83.8
	2800	105	22DM500 2800	4.256	2.166	0.0	1.32	90.1
	3000	105	22DM500 3000	4.56	2.321	0.0	1.32	96.3
Type 33								
	400	166	33DM500 0400	857	435	0.0	1.33	20.1



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	520	166	33DM500 0520	1.114	565	0.0	1.33	25.4
	600	166	33DM500 0600	1.285	652	0.0	1.33	29.0
	720	166	33DM500 0720	1.542	783	0.0	1.33	34.4
	800	166	33DM500 0800	1.714	870	0.0	1.33	38.0
	920	166	33DM500 0920	1.971	1	0.0	1.33	43.4
	1000	166	33DM500 1000	2.142	1.087	0.0	1.33	47.0
	1120	166	33DM500 1120	2.399	1.218	0.0	1.33	52.4
	1200	166	33DM500 1200	2.57	1.305	0.0	1.33	56.0
	1320	166	33DM500 1320	2.827	1.435	0.0	1.33	61.3
	1400	166	33DM500 1400	2.999	1.522	0.0	1.33	65.0
	1600	166	33DM500 1600	3.427	1.74	0.0	1.33	73.9
	1800	166	33DM500 1800	3.856	1.957	0.0	1.33	83.1
	2000	166	33DM500 2000	4.284	2.175	0.0	1.33	92.0



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	63	11DM600 0400	338	174	0.0	1.30	10.6
	520	63	11DM600 0520	439	226	0.0	1.30	13.1
	600	63	11DM600 0600	506	260	0.0	1.30	14.8
	720	63	11DM600 0720	608	312	0.0	1.30	17.3
	800	63	11DM600 0800	675	347	0.0	1.30	19.0
	920	63	11DM600 0920	776	399	0.0	1.30	21.5
	1000	63	11DM600 1000	844	434	0.0	1.30	23.2
	1120	63	11DM600 1120	945	486	0.0	1.30	25.7
	1200	63	11DM600 1200	1.013	521	0.0	1.30	27.4
	1320	63	11DM600 1320	1.114	573	0.0	1.30	30.2
	1400	63	11DM600 1400	1.182	607	0.0	1.30	31.9
	1600	63	11DM600 1600	1.35	694	0.0	1.30	36.1
	1800	63	11DM600 1800	1.519	781	0.0	1.30	40.3
	2000	63	11DM600 2000	1.688	868	0.0	1.30	44.5
Type 21								
	400	80	21DM600 0400	520	268	0.0	1.30	14.4
	520	80	21DM600 0520	677	348	0.0	1.30	18.1



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	600	80	21DM600 0600	781	401	0.0	1.30	20.6
	720	80	21DM600 0720	937	482	0.0	1.30	24.3
	800	80	21DM600 0800	1.041	535	0.0	1.30	26.8
	920	80	21DM600 0920	1.197	615	0.0	1.30	30.5
	1000	80	21DM600 1000	1.301	669	0.0	1.30	33.0
	1120	80	21DM600 1120	1.457	749	0.0	1.30	36.7
	1200	80	21DM600 1200	1.561	803	0.0	1.30	39.2
	1320	80	21DM600 1320	1.717	883	0.0	1.30	42.9
	1400	80	21DM600 1400	1.821	937	0.0	1.30	45.5
	1600	80	21DM600 1600	2.082	1.07	0.0	1.30	51.6
	1800	80	21DM600 1800	2.342	1.204	0.0	1.30	58.0
	2000	80	21DM600 2000	2.602	1.338	0.0	1.30	64.2
Type 22								
	400	105	22DM600 0400	668	337	0.0	1.34	16.2
	520	105	22DM600 0520	868	438	0.0	1.34	20.4
	600	105	22DM600 0600	1.001	506	0.0	1.34	23.3
	720	105	22DM600 0720	1.202	607	0.0	1.34	27.5



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 33	800	105	22DM600 0800	1.335	674	0.0	1.34	30.4
	920	105	22DM600 0920	1.535	776	0.0	1.34	34.7
	1000	105	22DM600 1000	1.669	843	0.0	1.34	37.6
	1120	105	22DM600 1120	1.869	944	0.0	1.34	41.8
	1200	105	22DM600 1200	2.003	1.012	0.0	1.34	44.6
	1320	105	22DM600 1320	2.203	1.113	0.0	1.34	48.9
	1400	105	22DM600 1400	2.337	1.18	0.0	1.34	51.8
	1600	105	22DM600 1600	2.67	1.349	0.0	1.34	58.9
	1800	105	22DM600 1800	3.004	1.517	0.0	1.34	66.2
	2000	105	22DM600 2000	3.338	1.686	0.0	1.34	73.3
	2200	105	22DM600 2200	3.672	1.855	0.0	1.34	80.4
	2400	105	22DM600 2400	4.006	2.023	0.0	1.34	87.5
	2600	105	22DM600 2600	4.339	2.192	0.0	1.34	94.6
	2800	105	22DM600 2800	4.673	2.36	0.0	1.34	101.7
	3000	105	22DM600 3000	5.007	2.529	0.0	1.34	108.8
Type 33	400	166	33DM600 0400	967	489	0.0	1.33	22.6



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	520	166	33DM600 0520	1.257	636	0.0	1.33	28.6
	600	166	33DM600 0600	1.451	734	0.0	1.33	32.6
	720	166	33DM600 0720	1.741	881	0.0	1.33	38.7
	800	166	33DM600 0800	1.934	979	0.0	1.33	42.7
	920	166	33DM600 0920	2.225	1126	0.0	1.33	48.9
	1000	166	33DM600 1000	2.418	1.224	0.0	1.33	52.9
	1120	166	33DM600 1120	2.708	1.37	0.0	1.33	58.9
	1200	166	33DM600 1200	2.902	1.468	0.0	1.33	63.0
	1320	166	33DM600 1320	3.192	1.615	0.0	1.33	69.0
	1400	166	33DM600 1400	3.385	1.713	0.0	1.33	73.2
	1600	166	33DM600 1600	3.869	1.958	0.0	1.33	83.2
	1800	166	33DM600 1800	4.352	2.202	0.0	1.33	93.5
	2000	166	33DM600 2000	4.836	2.447	0.0	1.33	103.6
	2200	166	33DM600 2200	5.32	2.692	0.0	1.33	113.6



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	63	11DM750 0400	415	213	0.0	1.30	13.0
	520	63	11DM750 0520	539	277	0.0	1.30	16.3
	600	63	11DM750 0600	622	320	0.0	1.30	18.5
	720	63	11DM750 0720	747	384	0.0	1.30	21.8
	800	63	11DM750 0800	830	427	0.0	1.30	23.9
	920	63	11DM750 0920	954	491	0.0	1.30	27.2
	1000	63	11DM750 1000	1.037	534	0.0	1.30	29.4
	1120	63	11DM750 1120	1.161	598	0.0	1.30	32.6
	1200	63	11DM750 1200	1.244	640	0.0	1.30	34.8
	1320	63	11DM750 1320	1.369	704	0.0	1.30	38.4
	1400	63	11DM750 1400	1.452	747	0.0	1.30	40.6
	1600	63	11DM750 1600	1.659	854	0.0	1.30	46.0
Type 21								
	400	80	21DM750 0400	604	310	0.0	1.30	17.8
	520	80	21DM750 0520	785	404	0.0	1.30	22.5
	600	80	21DM750 0600	906	466	0.0	1.30	25.7
	720	80	21DM750 0720	1.087	559	0.0	1.30	30.4



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	800	80	21DM750 0800	1.208	621	0.0	1.30	33.5
	920	80	21DM750 0920	1.389	714	0.0	1.30	38.4
	1000	80	21DM750 1000	1.51	776	0.0	1.30	41.5
	1120	80	21DM750 1120	1.691	869	0.0	1.30	46.2
	1200	80	21DM750 1200	1.812	931	0.0	1.30	49.4
	1320	80	21DM750 1320	1.993	1.025	0.0	1.30	54.1
Type 22	1400	80	21DM750 1400	2.114	1.087	0.0	1.30	57.3
	400	105	22DM750 0400	776	393	0.0	1.33	20.4
	520	105	22DM750 0520	1.009	511	0.0	1.33	26.0
	600	105	22DM750 0600	1.164	589	0.0	1.33	29.7
	720	105	22DM750 0720	1.397	707	0.0	1.33	35.3
	800	105	22DM750 0800	1.552	786	0.0	1.33	39.0
	920	105	22DM750 0920	1.785	903	0.0	1.33	44.6
	1000	105	22DM750 1000	1.94	982	0.0	1.33	48.3
	1120	105	22DM750 1120	2.173	1.1	0.0	1.33	53.9
	1200	105	22DM750 1200	2.328	1.178	0.0	1.33	57.6



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1320	105	22DM750 1320	2.561	1.296	0.0	1.33	63.2
	1400	105	22DM750 1400	2.716	1.375	0.0	1.33	67.0
	1600	105	22DM750 1600	3.104	1.571	0.0	1.33	76.2



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	63	11DM900 0400	480	243	0.0	1.33	14.9
	520	63	11DM900 0520	623	316	0.0	1.33	18.6
	600	63	11DM900 0600	719	365	0.0	1.33	21.1
	720	63	11DM900 0720	863	438	0.0	1.33	24.9
	800	63	11DM900 0800	959	487	0.0	1.33	27.4
	920	63	11DM900 0920	1103	560	0.0	1.33	31.2
	1000	63	11DM900 1000	1199	609	0.0	1.33	33.7
	1120	63	11DM900 1120	1.343	682	0.0	1.33	37.5
	1200	63	11DM900 1200	1.439	730	0.0	1.33	40.0
	1320	63	11DM900 1320	1.583	803	0.0	1.33	44.1
	1400	63	11DM900 1400	1.679	852	0.0	1.33	46.6
	1600	63	11DM900 1600	1.918	974	0.0	1.33	52.9
Type 21								
	400	80	21DM900 0400	708	359	0.0	1.33	20.8
	520	80	21DM900 0520	920	467	0.0	1.33	26.4
	600	80	21DM900 0600	1.061	539	0.0	1.33	30.1
	720	80	21DM900 0720	1.274	647	0.0	1.33	35.7



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	800	80	21DM900 0800	1.415	719	0.0	1.33	39.4
	920	80	21DM900 0920	1.627	827	0.0	1.33	45.0
	1000	80	21DM900 1000	1.769	898	0.0	1.33	48.7
	1120	80	21DM900 1120	1.981	1.006	0.0	1.33	54.3
	1200	80	21DM900 1200	2.123	1.078	0.0	1.33	58.0
	1320	80	21DM900 1320	2.335	1.186	0.0	1.33	63.6
Type 22	1400	80	21DM900 1400	2.477	1.258	0.0	1.33	67.4
	400	105	22DM900 0400	899	451	0.0	1.35	23.4
	520	105	22DM900 0520	1.169	587	0.0	1.35	29.8
	600	105	22DM900 0600	1.349	677	0.0	1.35	34.1
	720	105	22DM900 0720	1.619	813	0.0	1.35	40.5
	800	105	22DM900 0800	1.798	903	0.0	1.35	44.8
	920	105	22DM900 0920	2.068	1.038	0.0	1.35	51.3
	1000	105	22DM900 1000	2.248	1.129	0.0	1.35	55.6
	1120	105	22DM900 1120	2.518	1.264	0.0	1.35	62.0
	1200	105	22DM900 1200	2.698	1.354	0.0	1.35	66.3



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1320	105	22DM900 1320	2.967	1.49	0.0	1.35	72.7
	1400	105	22DM900 1400	3.147	1.58	0.0	1.35	77.0
	1600	105	22DM900 1600	3.597	1.806	0.0	1.35	87.7
Type 33								
	400	166	33DM900 0400	1.264	639	0.0	1.34	32.8
	520	166	33DM900 0520	1.643	830	0.0	1.34	41.9
	600	166	33DM900 0600	1.895	958	0.0	1.34	48.0
	720	166	33DM900 0720	2.274	1.149	0.0	1.34	57.1
	800	166	33DM900 0800	2.527	1.277	0.0	1.34	63.1
	920	166	33DM900 0920	2.906	1.469	0.0	1.34	72.4
	1000	166	33DM900 1000	3.159	1.596	0.0	1.34	78.4
	1120	166	33DM900 1120	3.538	1.788	0.0	1.34	87.5
	1200	166	33DM900 1200	3.791	1.916	0.0	1.34	93.6
	1320	166	33DM900 1320	4.17	2.107	0.0	1.34	102.7
	1400	166	33DM900 1400	4.423	2.235	0.0	1.34	108.9