




## Fiche technique

2026-07-20

# T6 3010 Plan

Radiateur panneau habillé, 6 orifices, face avant plane lisse.

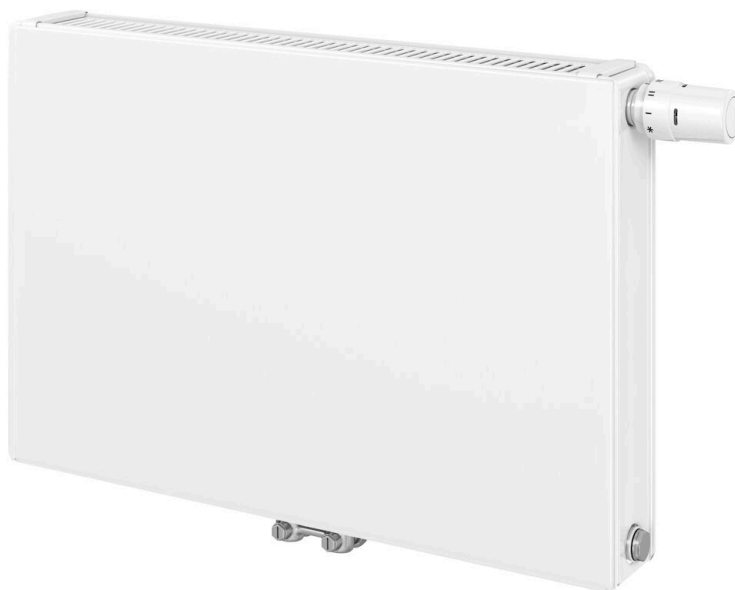

- ✓ Convient à tous les styles d'intérieur
- ✓ Technologie brevetée d'alimentation en forme de T intégré au radiateur
- ✓ Installation simplifiée grâce au raccordement central
- ✓ Flexibilité dans le choix de la tête thermostatique
- ✓ Design élégant à façade plate

Le radiateur panneau habillé **T6 3010 Plan** est équipé d'une face avant plane lisse aux bords arrondis, de joues latérales et d'une grille supérieure maintenue par des clips marqués FINIMETAL. Raccordement central, 6 orifices, avec une canne intégrée en forme de T. Equipé d'un insert thermostatique universel pré-monté en usine. Pression de service 10 bar. Température de service maximale de 110°C. Inclus : consoles de fixation en L, étriers, bouchons Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.



### Domaine d'application

Le radiateur Finimetal T6 Plan est idéal pour les systèmes d'eau chaude hydraulique dans les environnements résidentiels et commerciaux. Il est équipé de fonctionnalités telles qu'une Raccordement centrale pour tout radiateur, une distribution d'eau efficace via le système de distribution T breveté, une vanne pré-réglée en usine, des puissances entre 339W et 4454W, et 7 options de Raccordement avec la centrale étant optimale.

### Critères de sélection

Utilisez un calculateur de perte de chaleur pour déterminer quel radiateur radiateur T6 plan vous offre le confort climatique optimal. Avec une large gamme de tailles, la recherche d'un remplacement direct est plus facile.

### Usage

Le radiateur est fourni avec des supports muraux. Une vanne thermostatique de radiateur (VTR) peut être

installée pour contrôler la température de la pièce mais est vendue séparément. Les raccords d'usine incluent des vannes pré-réglées et des événements, qui peuvent être réinstallés de chaque côté si nécessaire. Assurez-vous que des bouchons d'extrémité sont appliqués aux Raccordements inutilisées.

### AMA Text

Le radiateur Finimetal T6 Plan est conçu pour les systèmes de chauffage hydraulique avec un système de distribution T breveté pour un chauffage équilibré et une distribution optimale de l'eau. Ce radiateur prend en charge diverses tailles et configurations, y compris une Raccordement centrale qui simplifie l'installation. Équipé de vannes pré-réglées et de bouches d'aération installées en usine, il assure une utilisation facile. Il offre des puissances de chauffage allant de 339W à 4454W, répondant à différents besoins de taille de pièce et de chauffage. Adapté aux applications résidentielles et commerciales, il supporte une température de fonctionnement jusqu'à 110°C et une pression de travail de 10 bars. Les radiateurs sont finis en blanc (RAL 9016) et sont garantis 10 ans



# Spécifications

| CARACTÉRISTIQUES                       | UNITÉ | VALEURS        |
|----------------------------------------|-------|----------------|
| ETIM Class                             |       | EC011022       |
| Matériel                               |       | --             |
| Type                                   |       | 11, 21, 22, 33 |
| Structure de surface                   |       | --             |
| Pression de service max.               | bar   | 10             |
| Nombre de raccords standard            |       | --             |
| Capacité thermique selon EN 442        |       | Oui            |
| Température de fonctionnement maximale | °C    | 110            |
| Couleur standard                       |       | Oui            |
| Couleur                                |       | --             |
| Numéro RAL                             |       | --             |
| Grille latérale                        |       | Oui            |
| Grille supérieure                      |       | Oui            |
| Degré de brillance                     |       | --             |
| Dimension du filetage (en pouces)      |       | --             |
| Raccord fileté                         |       | --             |
| Avec raccordement 1 point              |       | Oui            |
| Avec raccord de purge d'air            |       | Oui            |
| Avec purgeur d'air                     |       | Oui            |
| Avec orifice de vidange                |       | Oui            |



# Documents


| DOCUMENTS                                                                | TYPE DE DOCUMENT | LIEN                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manuel d'installation fixations murales MCW-6 (sauf pour type 21KV 22KV) | User             | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_030df0cf-cefc-4820-b050-184afe84b470">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_030df0cf-cefc-4820-b050-184afe84b470</a> |
| Manuel d'installation raccordement T6 3010                               | User             | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f1100226-4651-43c5-a9d3-5f8566b65eb1">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f1100226-4651-43c5-a9d3-5f8566b65eb1</a> |
| Vonova T6 Connection Options                                             | Installation     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_122b242a-214a-445f-b81d-57c78a6591cd">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_122b242a-214a-445f-b81d-57c78a6591cd</a> |




# Sources




ProductImage - T6 3010 Plan

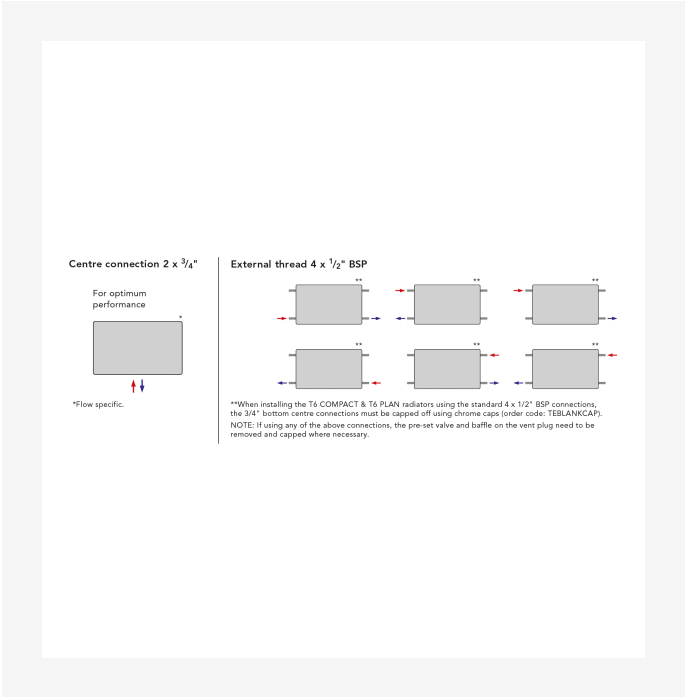

Installation - Vonova T6 Connection Options

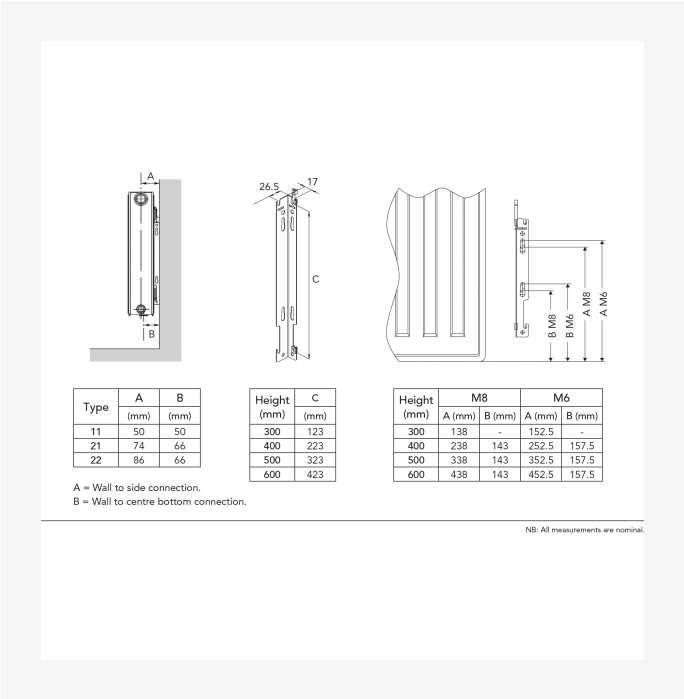


DimensionalDrawing - Vonova T6 Positions de montage, dimensions et supports muraux

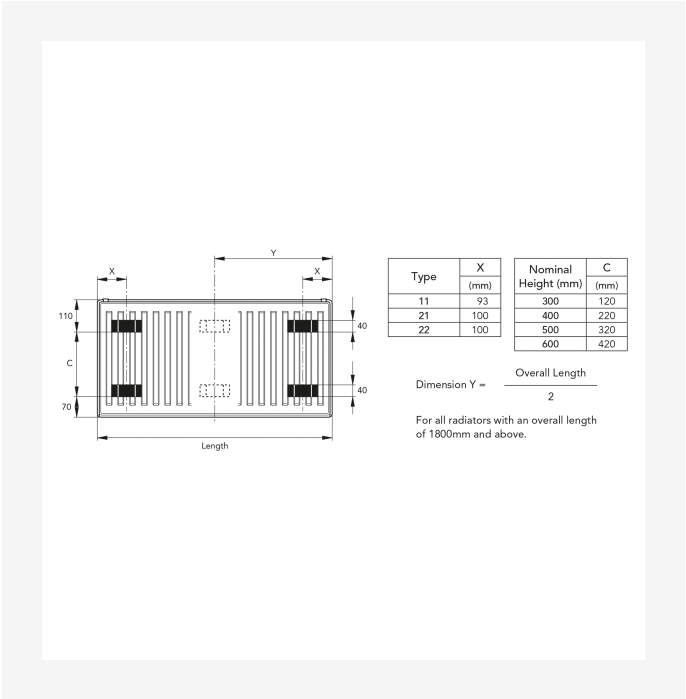


DimensionalDrawing - Vonova T6 Position des fixations et dimensions



# Sources




DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 33 H400\_900, Vue latérale




DimensionalDrawing - T6 3010 Plan, Vue de face



DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco, type 33, Vue du dessus




DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 33 H300, Vue latérale




DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 22  
H400\_900, Vue latérale



DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Déco, type 21, Vue du dessus



DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 21 H300,  
Vue latérale




DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Deco type 11  
H400\_900, Vue latérale





# Sources



DimensionalDrawing - T6 3010 Plan/Déco, type 11 H300,  
Vue latérale



# Accessoires



Aérosol peinture réparation



Bouchon 1/2"



## 300

| HAUTEUR<br>300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           | 400     | 63         | 11PM300 0400    | 213                         | 109                         | 0.0           | 1.31          | 5.2           |
|                   | 520     | 63         | 11PM300 0520    | 277                         | 142                         | 0.0           | 1.31          | 6.2           |
|                   | 600     | 63         | 11PM300 0600    | 319                         | 163                         | 0.0           | 1.31          | 9.0           |
|                   | 720     | 63         | 11PM300 0720    | 383                         | 196                         | 0.0           | 1.31          | 10.4          |
|                   | 800     | 63         | 11PM300 0800    | 426                         | 218                         | 0.0           | 1.31          | 11.4          |
|                   | 920     | 63         | 11PM300 0920    | 489                         | 251                         | 0.0           | 1.31          | 12.8          |
|                   | 1000    | 63         | 11PM300 1000    | 532                         | 272                         | 0.0           | 1.31          | 13            |
|                   | 1120    | 63         | 11PM300 1120    | 596                         | 305                         | 0.0           | 1.31          | 11.4          |
|                   | 1200    | 63         | 11PM300 1200    | 638                         | 327                         | 0.0           | 1.31          | 12.6          |
| Type 21           | 400     | 82         | 21PM300<br>0400 | 313                         | 159                         | 0.0           | 1.33          | 7.3           |
|                   | 520     | 82         | 21PM300<br>0520 | 407                         | 207                         | 0.0           | 1.33          | 10.5          |
|                   | 600     | 82         | 21PM300<br>0600 | 470                         | 238                         | 0.0           | 1.33          | 11.9          |
|                   | 720     | 82         | 21PM300 0720    | 564                         | 286                         | 0.0           | 1.33          | 11.3          |
|                   | 800     | 82         | 21PM300<br>0800 | 626                         | 318                         | 0.0           | 1.33          | 12.3          |
|                   | 920     | 82         | 21PM300<br>0920 | 720                         | 366                         | 0.0           | 1.33          | 14.0          |
|                   | 1000    | 82         | 21PM300 1000    | 783                         | 397                         | 0.0           | 1.33          | 15.3          |
|                   | 1120    | 82         | 21PM300 1120    | 877                         | 445                         | 0.0           | 1.33          | 16.6          |
|                   | 1200    | 82         | 21PM300 1200    | 940                         | 477                         | 0.0           | 1.33          | 17.7          |
|                   | 1320    | 82         | 21PM300 1320    | 1034                        | 525                         | 0.0           | 1.33          | 19.3          |
|                   | 1400    | 82         | 21PM300 1400    | 1096                        | 556                         | 0.0           | 1.33          | 2.4           |
|                   | 1600    | 82         | 21PM300 1600    | 1253                        | 636                         | 0.0           | 1.33          | 23.5          |



300

| HAUTEUR<br>300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 22           | 1800    | 82         | 21PM300 1800    | 1409                        | 715                         | 0.0           | 1.33          | 25.9          |
|                   | 800     | 107        | 22PM300 0800    | 857                         | 439                         | 0.0           | 1.31          | 14.6          |
|                   | 920     | 107        | 22PM300 0920    | 985                         | 505                         | 0.0           | 1.31          | 16.7          |
|                   | 1000    | 107        | 22PM300 1000    | 1071                        | 549                         | 0.0           | 1.31          | 17.9          |
|                   | 1120    | 107        | 22PM300 1120    | 1200                        | 615                         | 0.0           | 1.31          | 19.8          |
|                   | 1200    | 107        | 22PM300 1200    | 1285                        | 659                         | 0.0           | 1.31          | 21.1          |
|                   | 1320    | 107        | 22PM300 1320    | 1414                        | 725                         | 0.0           | 1.31          | 23.6          |
|                   | 1400    | 107        | 22PM300 1400    | 1499                        | 769                         | 0.0           | 1.31          | 24.4          |
| Type 33           | 800     | 168        | 33PM300 0800    | 1253                        | 640                         | 0.0           | 1.31          | 21.4          |
|                   | 920     | 168        | 33PM300 0920    | 1441                        | 736                         | 0.0           | 1.31          | 24.4          |
|                   | 1000    | 168        | 33PM300 1000    | 1566                        | 801                         | 0.0           | 1.31          | 26.4          |
|                   | 1120    | 168        | 33PM300 1120    | 1754                        | 897                         | 0.0           | 1.31          | 29.3          |
|                   | 1200    | 168        | 33PM300 1200    | 1879                        | 961                         | 0.0           | 1.31          | 31.2          |
|                   | 1320    | 168        | 33PM300 1320    | 2067                        | 1057                        | 0.0           | 1.31          | 34.7          |
|                   | 1400    | 168        | 33PM300 1400    | 2192                        | 1121                        | 0.0           | 1.31          | 36.1          |
|                   | 1600    | 168        | 33PM300 1600    | 2506                        | 1281                        | 0.0           | 1.31          | 4.9           |



400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 63         | 11PM400 0400    | 264                         | 134                         | 0.0           | 1.32          | 6.6           |
|                   | 520     | 63         | 11PM400 0520    | 343                         | 175                         | 0.0           | 1.32          | 10.3          |
|                   | 600     | 63         | 11PM400 0600    | 396                         | 202                         | 0.0           | 1.32          | 11.6          |
|                   | 720     | 63         | 11PM400 0720    | 475                         | 242                         | 0.0           | 1.32          | 1.2           |
|                   | 800     | 63         | 11PM400 0800    | 528                         | 269                         | 0.0           | 1.32          | 11.1          |
|                   | 920     | 63         | 11PM400 0920    | 607                         | 309                         | 0.0           | 1.32          | 12.5          |
|                   | 1000    | 63         | 11PM400 1000    | 660                         | 336                         | 0.0           | 1.32          | 13.5          |
|                   | 1120    | 63         | 11PM400 1120    | 739                         | 376                         | 0.0           | 1.32          | 14.9          |
|                   | 1200    | 63         | 11PM400 1200    | 792                         | 403                         | 0.0           | 1.32          | 15.8          |
|                   | 1320    | 63         | 11PM400 1320    | 871                         | 444                         | 0.0           | 1.32          | 17.5          |
|                   | 1400    | 63         | 11PM400 1400    | 924                         | 471                         | 0.0           | 1.32          | 18.4          |
|                   | 1600    | 63         | 11PM400 1600    | 1056                        | 538                         | 0.0           | 1.32          | 2.8           |
| Type 21           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 82         | 21PM400<br>0400 | 395                         | 201                         | 0.0           | 1.33          | 10.8          |
|                   | 520     | 82         | 21PM400<br>0520 | 514                         | 261                         | 0.0           | 1.33          | 11.1          |
|                   | 600     | 82         | 21PM400<br>0600 | 593                         | 301                         | 0.0           | 1.33          | 12.4          |
|                   | 720     | 82         | 21PM400 0720    | 711                         | 361                         | 0.0           | 1.33          | 14.6          |
|                   | 800     | 82         | 21PM400<br>0800 | 790                         | 401                         | 0.0           | 1.33          | 16.8          |
|                   | 920     | 82         | 21PM400<br>0920 | 909                         | 462                         | 0.0           | 1.33          | 18.2          |
|                   | 1000    | 82         | 21PM400 1000    | 988                         | 502                         | 0.0           | 1.33          | 19.6          |
|                   | 1120    | 82         | 21PM400 1120    | 1107                        | 562                         | 0.0           | 1.33          | 21.8          |
|                   | 1200    | 82         | 21PM400 1200    | 1186                        | 602                         | 0.0           | 1.33          | 23.2          |
|                   | 1320    | 82         | 21PM400 1320    | 1304                        | 662                         | 0.0           | 1.33          | 25.4          |



400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1400    | 82         | 21PM400 1400    | 1383                        | 702                         | 0.0           | 1.33          | 26.9          |
|                   | 1600    | 82         | 21PM400 1600    | 1581                        | 803                         | 0.0           | 1.33          | 3.4           |
|                   | 1800    | 82         | 21PM400 1800    | 1778                        | 903                         | 0.0           | 1.33          | 34.2          |
| Type 22           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 107        | 22PM400<br>0400 | 534                         | 271                         | 0.0           | 1.33          | 1.5           |
|                   | 520     | 107        | 22PM400<br>0520 | 695                         | 353                         | 0.0           | 1.33          | 13.1          |
|                   | 600     | 107        | 22PM400<br>0600 | 802                         | 407                         | 0.0           | 1.33          | 14.9          |
|                   | 720     | 107        | 22PM400<br>0720 | 962                         | 488                         | 0.0           | 1.33          | 17.6          |
|                   | 800     | 107        | 22PM400<br>0800 | 1069                        | 542                         | 0.0           | 1.33          | 19.4          |
|                   | 920     | 107        | 22PM400<br>0920 | 1229                        | 624                         | 0.0           | 1.33          | 22.2          |
|                   | 1000    | 107        | 22PM400<br>1000 | 1336                        | 678                         | 0.0           | 1.33          | 23.9          |
|                   | 1120    | 107        | 22PM400 1120    | 1496                        | 759                         | 0.0           | 1.33          | 26.6          |
|                   | 1200    | 107        | 22PM400<br>1200 | 1603                        | 813                         | 0.0           | 1.33          | 28.3          |
|                   | 1320    | 107        | 22PM400<br>1320 | 1764                        | 895                         | 0.0           | 1.33          | 4.0           |
|                   | 1400    | 107        | 22PM400<br>1400 | 1870                        | 949                         | 0.0           | 1.33          | 32.8          |
|                   | 1600    | 107        | 22PM400<br>1600 | 2138                        | 1085                        | 0.0           | 1.33          | 37.3          |
| Type 33           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 800     | 168        | 33PM400<br>0800 | 1557                        | 784                         | 0.0           | 1.34          | 28.5          |
|                   | 920     | 168        | 33PM400<br>0920 | 1790                        | 902                         | 0.0           | 1.34          | 32.6          |
|                   | 1000    | 168        | 33PM400<br>1000 | 1946                        | 980                         | 0.0           | 1.34          | 35.3          |



400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1120    | 168        | 33PM400 1120    | 2180                        | 1098                        | 0.0           | 1.34          | 39.3          |
|                   | 1200    | 168        | 33PM400<br>1200 | 2335                        | 1176                        | 0.0           | 1.34          | 41.9          |
|                   | 1320    | 168        | 33PM400<br>1320 | 2569                        | 1294                        | 0.0           | 1.34          | 45.9          |
|                   | 1400    | 168        | 33PM400<br>1400 | 2724                        | 1372                        | 0.0           | 1.34          | 48.7          |
|                   | 1600    | 168        | 33PM400<br>1600 | 3114                        | 1569                        | 0.0           | 1.34          | 55.4          |



500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           | 400     | 63         | 11PM500 0400    | 314                         | 160                         | 0.0           | 1.31          | 7.2           |
|                   | 520     | 63         | 11PM500 0520    | 408                         | 208                         | 0.0           | 1.31          | 11.7          |
|                   | 600     | 63         | 11PM500 0600    | 470                         | 241                         | 0.0           | 1.31          | 13.2          |
|                   | 720     | 63         | 11PM500 0720    | 564                         | 289                         | 0.0           | 1.31          | 11.4          |
|                   | 800     | 63         | 11PM500 0800    | 627                         | 321                         | 0.0           | 1.31          | 12.5          |
|                   | 920     | 63         | 11PM500 0920    | 721                         | 369                         | 0.0           | 1.31          | 14.8          |
|                   | 1000    | 63         | 11PM500 1000    | 784                         | 401                         | 0.0           | 1.31          | 15.1          |
|                   | 1120    | 63         | 11PM500 1120    | 878                         | 449                         | 0.0           | 1.31          | 16.7          |
|                   | 1200    | 63         | 11PM500 1200    | 941                         | 481                         | 0.0           | 1.31          | 17.8          |
|                   | 1320    | 63         | 11PM500 1320    | 1035                        | 529                         | 0.0           | 1.31          | 19.6          |
|                   | 1400    | 63         | 11PM500 1400    | 1098                        | 561                         | 0.0           | 1.31          | 2.7           |
|                   | 1600    | 63         | 11PM500 1600    | 1254                        | 641                         | 0.0           | 1.31          | 23.3          |
| Type 21           | 400     | 82         | 21PM500<br>0400 | 469                         | 242                         | 0.0           | 1.30          | 1.2           |
|                   | 520     | 82         | 21PM500<br>0520 | 610                         | 314                         | 0.0           | 1.30          | 12.7          |
|                   | 600     | 82         | 21PM500<br>0600 | 704                         | 362                         | 0.0           | 1.30          | 14.4          |
|                   | 720     | 82         | 21PM500 0720    | 845                         | 435                         | 0.0           | 1.30          | 17.0          |
|                   | 800     | 82         | 21PM500<br>0800 | 938                         | 483                         | 0.0           | 1.30          | 18.6          |
|                   | 920     | 82         | 21PM500<br>0920 | 1079                        | 556                         | 0.0           | 1.30          | 21.2          |
|                   | 1000    | 82         | 21PM500 1000    | 1173                        | 604                         | 0.0           | 1.30          | 22.9          |
|                   | 1120    | 82         | 21PM500 1120    | 1314                        | 676                         | 0.0           | 1.30          | 25.5          |
|                   | 1200    | 82         | 21PM500 1200    | 1408                        | 725                         | 0.0           | 1.30          | 27.1          |
|                   | 1320    | 82         | 21PM500 1320    | 1548                        | 797                         | 0.0           | 1.30          | 29.7          |





500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1400    | 82         | 21PM500 1400    | 1642                        | 846                         | 0.0           | 1.30          | 31.5          |
|                   | 1600    | 82         | 21PM500 1600    | 1877                        | 966                         | 0.0           | 1.30          | 35.6          |
|                   | 1800    | 82         | 21PM500 1800    | 2111                        | 1087                        | 0.0           | 1.30          | 40.0          |
|                   | 2000    | 82         | 21PM500<br>2000 | 2346                        | 1208                        | 0.0           | 1.30          | 44.2          |
| Type 22           | 400     | 107        | 22PM500<br>0400 | 608                         | 309                         | 0.0           | 1.32          | 11.9          |
|                   | 520     | 107        | 22PM500<br>0520 | 790                         | 402                         | 0.0           | 1.32          | 14.9          |
|                   | 600     | 107        | 22PM500<br>0600 | 912                         | 464                         | 0.0           | 1.32          | 17.0          |
|                   | 720     | 107        | 22PM500<br>0720 | 1094                        | 557                         | 0.0           | 1.32          | 2.7           |
|                   | 800     | 107        | 22PM500<br>0800 | 1216                        | 619                         | 0.0           | 1.32          | 22.4          |
|                   | 920     | 107        | 22PM500<br>0920 | 1398                        | 712                         | 0.0           | 1.32          | 25.2          |
|                   | 1000    | 107        | 22PM500<br>1000 | 1520                        | 774                         | 0.0           | 1.32          | 27.2          |
|                   | 1120    | 107        | 22PM500 1120    | 1702                        | 867                         | 0.0           | 1.32          | 3.2           |
|                   | 1200    | 107        | 22PM500<br>1200 | 1824                        | 928                         | 0.0           | 1.32          | 32.3          |
|                   | 1320    | 107        | 22PM500<br>1320 | 2006                        | 1021                        | 0.0           | 1.32          | 35.3          |
|                   | 1400    | 107        | 22PM500<br>1400 | 2128                        | 1083                        | 0.0           | 1.32          | 37.4          |
|                   | 1600    | 107        | 22PM500<br>1600 | 2432                        | 1238                        | 0.0           | 1.32          | 42.5          |
|                   | 1800    | 107        | 22PM500<br>1800 | 2736                        | 1393                        | 0.0           | 1.32          | 47.8          |
|                   | 2000    | 107        | 22PM500<br>2000 | 3040                        | 1547                        | 0.0           | 1.32          | 52.8          |



500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2200    | 107        | 22PM500<br>2200 | 3344                        | 1702                        | 0.0           | 1.32          | 57.9          |
|                   | 2400    | 107        | 22PM500<br>2400 | 3648                        | 1857                        | 0.0           | 1.32          | 63.0          |
|                   | 2600    | 107        | 22PM500<br>2600 | 3952                        | 2012                        | 0.0           | 1.32          | 68.6          |
|                   | 2800    | 107        | 22PM500<br>2800 | 4256                        | 2166                        | 0.0           | 1.32          | 73.1          |
|                   | 3000    | 107        | 22PM500<br>3000 | 4560                        | 2321                        | 0.0           | 1.32          | 78.2          |
| Type 33           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 168        | 33PM500<br>0400 | 857                         | 435                         | 0.0           | 1.33          | 17.4          |
|                   | 520     | 168        | 33PM500<br>0520 | 1114                        | 565                         | 0.0           | 1.33          | 21.9          |
|                   | 600     | 168        | 33PM500<br>0600 | 1285                        | 652                         | 0.0           | 1.33          | 25.0          |
|                   | 720     | 168        | 33PM500<br>0720 | 1542                        | 783                         | 0.0           | 1.33          | 29.5          |
|                   | 800     | 168        | 33PM500<br>0800 | 1714                        | 870                         | 0.0           | 1.33          | 32.5          |
|                   | 920     | 168        | 33PM500<br>0920 | 1971                        | 1000                        | 0.0           | 1.33          | 37.2          |
|                   | 1000    | 168        | 33PM500<br>1000 | 2142                        | 1087                        | 0.0           | 1.33          | 4.2           |
|                   | 1120    | 168        | 33PM500 1120    | 2399                        | 1218                        | 0.0           | 1.33          | 44.8          |
|                   | 1200    | 168        | 33PM500<br>1200 | 2570                        | 1305                        | 0.0           | 1.33          | 47.8          |
|                   | 1320    | 168        | 33PM500<br>1320 | 2827                        | 1435                        | 0.0           | 1.33          | 52.4          |
|                   | 1400    | 168        | 33PM500<br>1400 | 2999                        | 1522                        | 0.0           | 1.33          | 55.5          |
|                   | 1600    | 168        | 33PM500<br>1600 | 3427                        | 1740                        | 0.0           | 1.33          | 63.1          |



600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           | 400     | 63         | 11PM600 0400    | 338                         | 174                         | 0.0           | 1.30          | 10.6          |
|                   | 520     | 63         | 11PM600 0520    | 439                         | 226                         | 0.0           | 1.30          | 13.1          |
|                   | 600     | 63         | 11PM600 0600    | 506                         | 260                         | 0.0           | 1.30          | 1.9           |
|                   | 720     | 63         | 11PM600 0720    | 608                         | 312                         | 0.0           | 1.30          | 12.6          |
|                   | 800     | 63         | 11PM600 0800    | 675                         | 347                         | 0.0           | 1.30          | 13.8          |
|                   | 920     | 63         | 11PM600 0920    | 776                         | 399                         | 0.0           | 1.30          | 15.6          |
|                   | 1000    | 63         | 11PM600 1000    | 844                         | 434                         | 0.0           | 1.30          | 16.7          |
|                   | 1120    | 63         | 11PM600 1120    | 945                         | 486                         | 0.0           | 1.30          | 18.5          |
|                   | 1200    | 63         | 11PM600 1200    | 1013                        | 521                         | 0.0           | 1.30          | 19.7          |
|                   | 1320    | 63         | 11PM600 1320    | 1114                        | 573                         | 0.0           | 1.30          | 21.7          |
|                   | 1400    | 63         | 11PM600 1400    | 1182                        | 607                         | 0.0           | 1.30          | 22.9          |
|                   | 1600    | 63         | 11PM600 1600    | 1350                        | 694                         | 0.0           | 1.30          | 25.8          |
|                   |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
| Type 21           | 400     | 82         | 21PM600<br>0400 | 520                         | 268                         | 0.0           | 1.30          | 11.5          |
|                   | 520     | 82         | 21PM600<br>0520 | 677                         | 348                         | 0.0           | 1.30          | 14.4          |
|                   | 600     | 82         | 21PM600<br>0600 | 781                         | 401                         | 0.0           | 1.30          | 16.3          |
|                   | 720     | 82         | 21PM600 0720    | 937                         | 482                         | 0.0           | 1.30          | 19.2          |
|                   | 800     | 82         | 21PM600<br>0800 | 1041                        | 535                         | 0.0           | 1.30          | 21.2          |
|                   | 920     | 82         | 21PM600<br>0920 | 1197                        | 615                         | 0.0           | 1.30          | 24.1          |
|                   | 1000    | 82         | 21PM600 1000    | 1301                        | 669                         | 0.0           | 1.30          | 26.5          |
|                   | 1120    | 82         | 21PM600 1120    | 1457                        | 749                         | 0.0           | 1.30          | 28.9          |
|                   | 1200    | 82         | 21PM600 1200    | 1561                        | 803                         | 0.0           | 1.30          | 3.9           |
|                   | 1320    | 82         | 21PM600 1320    | 1717                        | 883                         | 0.0           | 1.30          | 33.8          |



600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1400    | 82         | 21PM600 1400    | 1821                        | 937                         | 0.0           | 1.30          | 35.7          |
|                   | 1600    | 82         | 21PM600 1600    | 2082                        | 1070                        | 0.0           | 1.30          | 4.6           |
|                   | 1800    | 82         | 21PM600 1800    | 2342                        | 1204                        | 0.0           | 1.30          | 45.6          |
|                   | 2000    | 82         | 21PM600<br>2000 | 2602                        | 1338                        | 0.0           | 1.30          | 5.4           |
| Type 22           | 400     | 107        | 22PM600<br>0400 | 668                         | 337                         | 0.0           | 1.34          | 13.2          |
|                   | 520     | 107        | 22PM600<br>0520 | 868                         | 438                         | 0.0           | 1.34          | 16.7          |
|                   | 600     | 107        | 22PM600<br>0600 | 1001                        | 506                         | 0.0           | 1.34          | 18.9          |
|                   | 720     | 107        | 22PM600<br>0720 | 1202                        | 607                         | 0.0           | 1.34          | 22.3          |
|                   | 800     | 107        | 22PM600<br>0800 | 1335                        | 674                         | 0.0           | 1.34          | 24.6          |
|                   | 920     | 107        | 22PM600<br>0920 | 1535                        | 776                         | 0.0           | 1.34          | 28.9          |
|                   | 1000    | 107        | 22PM600<br>1000 | 1669                        | 843                         | 0.0           | 1.34          | 3.4           |
|                   | 1120    | 107        | 22PM600 1120    | 1869                        | 944                         | 0.0           | 1.34          | 33.8          |
|                   | 1200    | 107        | 22PM600<br>1200 | 2003                        | 1012                        | 0.0           | 1.34          | 36.4          |
|                   | 1320    | 107        | 22PM600<br>1320 | 2203                        | 1113                        | 0.0           | 1.34          | 39.5          |
|                   | 1400    | 107        | 22PM600<br>1400 | 2337                        | 1180                        | 0.0           | 1.34          | 41.9          |
|                   | 1600    | 107        | 22PM600<br>1600 | 2670                        | 1349                        | 0.0           | 1.34          | 47.5          |
|                   | 1800    | 107        | 22PM600<br>1800 | 3004                        | 1517                        | 0.0           | 1.34          | 53.3          |
|                   | 2000    | 107        | 22PM600<br>2000 | 3338                        | 1686                        | 0.0           | 1.34          | 59.2          |



600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2200    | 107        | 22PM600<br>2200 | 3672                        | 1855                        | 0.0           | 1.34          | 64.7          |
|                   | 2400    | 107        | 22PM600<br>2400 | 4006                        | 2023                        | 0.0           | 1.34          | 74            |
|                   | 2600    | 107        | 22PM600<br>2600 | 4339                        | 2192                        | 0.0           | 1.34          | 76.7          |
|                   | 2800    | 107        | 22PM600<br>2800 | 4673                        | 2360                        | 0.0           | 1.34          | 101.7         |
|                   | 3000    | 107        | 22PM600<br>3000 | 5007                        | 2529                        | 0.0           | 1.34          | 108.8         |
| Type 33           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 168        | 33PM600<br>0400 | 967                         | 489                         | 0.0           | 1.33          | 19.3          |
|                   | 520     | 168        | 33PM600<br>0520 | 1257                        | 636                         | 0.0           | 1.33          | 24.4          |
|                   | 600     | 168        | 33PM600<br>0600 | 1451                        | 734                         | 0.0           | 1.33          | 27.8          |
|                   | 720     | 168        | 33PM600<br>0720 | 1741                        | 881                         | 0.0           | 1.33          | 32.9          |
|                   | 800     | 168        | 33PM600<br>0800 | 1934                        | 979                         | 0.0           | 1.33          | 36.3          |
|                   | 920     | 168        | 33PM600<br>0920 | 2225                        | 1126                        | 0.0           | 1.33          | 41.5          |
|                   | 1000    | 168        | 33PM600<br>1000 | 2418                        | 1224                        | 0.0           | 1.33          | 44.9          |
|                   | 1120    | 168        | 33PM600 1120    | 2708                        | 1370                        | 0.0           | 1.33          | 5.3           |
|                   | 1200    | 168        | 33PM600<br>1200 | 2902                        | 1468                        | 0.0           | 1.33          | 53.4          |
|                   | 1320    | 168        | 33PM600<br>1320 | 3192                        | 1615                        | 0.0           | 1.33          | 58.5          |
|                   | 1400    | 168        | 33PM600<br>1400 | 3385                        | 1713                        | 0.0           | 1.33          | 62.5          |
|                   | 1600    | 168        | 33PM600<br>1600 | 3869                        | 1958                        | 0.0           | 1.33          | 75            |



750

| HAUTEUR<br>750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           | 400     | 63         | 11PM750 0400    | 415                         | 213                         | 0.0           | 1.30          | 13.0          |
|                   | 520     | 63         | 11PM750 0520    | 539                         | 277                         | 0.0           | 1.30          | 12.4          |
|                   | 600     | 63         | 11PM750 0600    | 622                         | 320                         | 0.0           | 1.30          | 13.6          |
|                   | 720     | 63         | 11PM750 0720    | 747                         | 384                         | 0.0           | 1.30          | 15.9          |
|                   | 800     | 63         | 11PM750 0800    | 830                         | 427                         | 0.0           | 1.30          | 17.4          |
|                   | 920     | 63         | 11PM750 0920    | 954                         | 491                         | 0.0           | 1.30          | 19.8          |
|                   | 1000    | 63         | 11PM750 1000    | 1037                        | 534                         | 0.0           | 1.30          | 21.3          |
|                   | 1120    | 63         | 11PM750 1120    | 1161                        | 598                         | 0.0           | 1.30          | 32.1          |
|                   | 1200    | 63         | 11PM750 1200    | 1244                        | 640                         | 0.0           | 1.30          | 34.3          |
|                   | 1320    | 63         | 11PM750 1320    | 1369                        | 704                         | 0.0           | 1.30          | 37.8          |
|                   | 1400    | 63         | 11PM750 1400    | 1452                        | 747                         | 0.0           | 1.30          | 40.0          |
|                   | 1600    | 63         | 11PM750 1600    | 1659                        | 854                         | 0.0           | 1.30          | 45.3          |
|                   |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
| Type 21           | 400     | 82         | 21PM750<br>0400 | 604                         | 310                         | 0.0           | 1.30          | 14.2          |
|                   | 520     | 82         | 21PM750<br>0520 | 785                         | 404                         | 0.0           | 1.30          | 17.9          |
|                   | 600     | 82         | 21PM750<br>0600 | 906                         | 466                         | 0.0           | 1.30          | 2.4           |
|                   | 720     | 82         | 21PM750 0720    | 1087                        | 559                         | 0.0           | 1.30          | 24.1          |
|                   | 800     | 82         | 21PM750<br>0800 | 1208                        | 621                         | 0.0           | 1.30          | 26.6          |
|                   | 920     | 82         | 21PM750<br>0920 | 1389                        | 714                         | 0.0           | 1.30          | 3.3           |
|                   | 1000    | 82         | 21PM750 1000    | 1510                        | 776                         | 0.0           | 1.30          | 32.8          |
|                   | 1120    | 82         | 21PM750 1120    | 1691                        | 869                         | 0.0           | 1.30          | 36.6          |
|                   | 1200    | 82         | 21PM750 1200    | 1812                        | 931                         | 0.0           | 1.30          | 39.0          |
|                   | 1320    | 82         | 21PM750 1320    | 1993                        | 1025                        | 0.0           | 1.30          | 42.7          |



# 750

| HAUTEUR<br>750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 22           | 1400    | 82         | 21PM750 1400    | 2114                        | 1087                        | 0.0           | 1.30          | 45.2          |
|                   | 400     | 107        | 22PM750 0400    | 776                         | 393                         | 0.0           | 1.33          | 16.7          |
|                   | 520     | 107        | 22PM750 0520    | 1009                        | 511                         | 0.0           | 1.33          | 21.2          |
|                   | 600     | 107        | 22PM750 0600    | 1164                        | 589                         | 0.0           | 1.33          | 24.2          |
|                   | 720     | 107        | 22PM750 0720    | 1397                        | 707                         | 0.0           | 1.33          | 28.8          |
|                   | 800     | 107        | 22PM750 0800    | 1552                        | 786                         | 0.0           | 1.33          | 31.7          |
|                   | 920     | 107        | 22PM750 0920    | 1785                        | 903                         | 0.0           | 1.33          | 36.3          |
|                   | 1000    | 107        | 22PM750 1000    | 1940                        | 982                         | 0.0           | 1.33          | 39.3          |
|                   | 1120    | 107        | 22PM750 1120    | 2173                        | 1100                        | 0.0           | 1.33          | 43.8          |
|                   | 1200    | 107        | 22PM750 1200    | 2328                        | 1178                        | 0.0           | 1.33          | 46.8          |
|                   | 1320    | 107        | 22PM750 1320    | 2561                        | 1296                        | 0.0           | 1.33          | 51.3          |
|                   | 1400    | 107        | 22PM750 1400    | 2716                        | 1375                        | 0.0           | 1.33          | 54.3          |
|                   | 1600    | 107        | 22PM750 1600    | 3104                        | 1571                        | 0.0           | 1.33          | 61.8          |



900

| HAUTEUR<br>900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 63         | 11PM900 0400    | 480                         | 243                         | 0.0           | 1.33          | 1.9           |
|                   | 520     | 63         | 11PM900 0520    | 623                         | 316                         | 0.0           | 1.33          | 13.6          |
|                   | 600     | 63         | 11PM900 0600    | 719                         | 365                         | 0.0           | 1.33          | 15.3          |
|                   | 720     | 63         | 11PM900 0720    | 863                         | 438                         | 0.0           | 1.33          | 18.0          |
|                   | 800     | 63         | 11PM900 0800    | 959                         | 487                         | 0.0           | 1.33          | 19.7          |
|                   | 920     | 63         | 11PM900 0920    | 1103                        | 560                         | 0.0           | 1.33          | 22.4          |
|                   | 1000    | 63         | 11PM900 1000    | 1199                        | 609                         | 0.0           | 1.33          | 24.1          |
| Type 21           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 82         | 21PM900<br>0400 | 708                         | 359                         | 0.0           | 1.33          | 16.6          |
|                   | 520     | 82         | 21PM900<br>0520 | 920                         | 467                         | 0.0           | 1.33          | 2.9           |
|                   | 600     | 82         | 21PM900<br>0600 | 1061                        | 539                         | 0.0           | 1.33          | 23.8          |
|                   | 720     | 82         | 21PM900 0720    | 1274                        | 647                         | 0.0           | 1.33          | 28.2          |
|                   | 800     | 82         | 21PM900<br>0800 | 1415                        | 719                         | 0.0           | 1.33          | 31.6          |
|                   | 920     | 82         | 21PM900<br>0920 | 1627                        | 827                         | 0.0           | 1.33          | 35.5          |
|                   | 1000    | 82         | 21PM900 1000    | 1769                        | 898                         | 0.0           | 1.33          | 38.4          |
|                   | 1120    | 82         | 21PM900 1120    | 1981                        | 1006                        | 0.0           | 1.33          | 42.7          |
|                   | 1200    | 82         | 21PM900 1200    | 2123                        | 1078                        | 0.0           | 1.33          | 45.6          |
|                   | 1320    | 82         | 21PM900 1320    | 2335                        | 1186                        | 0.0           | 1.33          | 50.0          |
|                   | 1400    | 82         | 21PM900 1400    | 2477                        | 1258                        | 0.0           | 1.33          | 52.9          |
| Type 22           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 107        | 22PM900<br>0400 | 899                         | 451                         | 0.0           | 1.35          | 19.9          |
|                   | 520     | 107        | 22PM900<br>0520 | 1169                        | 587                         | 0.0           | 1.35          | 24.2          |





900

| HAUTEUR<br>900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 600     | 107        | 22PM900<br>0600 | 1349                        | 677                         | 0.0           | 1.35          | 27.7          |
|                   | 720     | 107        | 22PM900<br>0720 | 1619                        | 813                         | 0.0           | 1.35          | 32.8          |
|                   | 800     | 107        | 22PM900<br>0800 | 1798                        | 903                         | 0.0           | 1.35          | 36.2          |
|                   | 920     | 107        | 22PM900<br>0920 | 2068                        | 1038                        | 0.0           | 1.35          | 41.4          |
|                   | 1000    | 107        | 22PM900<br>1000 | 2248                        | 1129                        | 0.0           | 1.35          | 44.9          |
|                   | 1120    | 107        | 22PM900 1120    | 2518                        | 1264                        | 0.0           | 1.35          | 5.8           |
|                   | 1200    | 107        | 22PM900<br>1200 | 2698                        | 1354                        | 0.0           | 1.35          | 53.4          |
|                   | 1320    | 107        | 22PM900<br>1320 | 2967                        | 1490                        | 0.0           | 1.35          | 58.6          |
|                   | 1400    | 107        | 22PM900<br>1400 | 3147                        | 1580                        | 0.0           | 1.35          | 62.8          |
|                   | 1600    | 107        | 22PM900<br>1600 | 3597                        | 1806                        | 0.0           | 1.35          | 7.7           |
| Type 33           | 400     | 168        | 33PM900<br>0400 | 1264                        | 639                         | 0.0           | 1.34          | 28.0          |
|                   | 520     | 168        | 33PM900<br>0520 | 1643                        | 830                         | 0.0           | 1.34          | 35.7          |
|                   | 600     | 168        | 33PM900<br>0600 | 1895                        | 958                         | 0.0           | 1.34          | 4.8           |
|                   | 720     | 168        | 33PM900<br>0720 | 2274                        | 1149                        | 0.0           | 1.34          | 48.5          |
|                   | 800     | 168        | 33PM900<br>0800 | 2527                        | 1277                        | 0.0           | 1.34          | 53.6          |
|                   | 920     | 168        | 33PM900<br>0920 | 2906                        | 1469                        | 0.0           | 1.34          | 61.4          |
|                   | 1000    | 168        | 33PM900<br>1000 | 3159                        | 1596                        | 0.0           | 1.34          | 66.6          |
|                   | 1120    | 168        | 33PM900 1120    | 3538                        | 1788                        | 0.0           | 1.34          | 74.3          |



# 900

| HAUTEUR<br>900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1200    | 168        | 33PM900<br>1200 | 3791                        | 1916                        | 0.0           | 1.34          | 79.4          |
|                   | 1320    | 168        | 33PM900<br>1320 | 4170                        | 2107                        | 0.0           | 1.34          | 102.7         |
|                   | 1400    | 168        | 33PM900<br>1400 | 4423                        | 2235                        | 0.0           | 1.34          | 108.9         |