




## Fiche technique

2026-04-26

# Integra Parada Flex 8C

Integra Parada Flex 8C est un radiateur panneau habillé à face plane

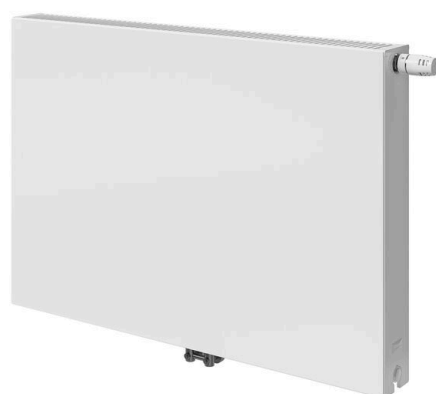

- ✓ Raccordements polyvalentes
- ✓ Capacité à haute pression
- ✓ Design esthétique
- ✓ Équilibrage hydraulique facile
- ✓ Montage stable

**Integra Parada Flex 8C** est un radiateur panneau habillé universellement raccordable avec une face avant décorative plate, un système de canne intégrée et 8 connexions. Alternier entre le positionnement de l'insert thermostatique à droite ou à gauche en haut du radiateur est facile grâce au choix entre l'alimentation en partie centrale ou à droite en dessous du radiateur. Cela permet une flexibilité maximale lors de la planification et de l'installation du radiateur. Avec une pression de 10 bars, il peut être intégré dans un système à haute pression. Les inserts thermostatiques à la fois colorés et pré-réglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et assurer un bon équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide. Les nouveaux supports MCW-7 avec un dispositif anti-soulèvement modifié assurent un montage et un positionnement plus stables des radiateurs sur les murs et les protègent contre les glissements latéraux. Une grille supérieure qualitative et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine.



### Domaine d'application

Integra Parada Flex 8C est idéal pour les systèmes haute pression, les bâtiments jusqu'à 110°C avec une pression de 10 bars. Convient pour le chauffage central, les gratte-ciels, les systèmes de chauffage urbain, les points de Raccordement flexibles, les applications de façade décorative.

### Critères de sélection

Utilisez notre service de conception pour une sélection précise, ou consultez notre brochure pour des critères de sélection rapides.

### Usage

Texte : Installez facilement l'Integra Parada Flex 8C avec des tuyaux intégrés et huit connecteurs. Assurez les Raccordements correctes en retirant les bouchons des Raccordements souhaités. Utilisez des inserts de thermostat colorés pour un équilibre hydraulique facile et maintenez les réglages de température et de pression. Stabilisez à l'aide des supports MCW 7 avec des dispositifs anti-soulèvement.

### AMA Text

Integra Parada Flex 8C est un radiateur panneau habillé universellement raccordable avec une face avant décorative plate, un système de canne intégrée et 8 Raccordements. Alternier entre le positionnement de l'insert thermostatique à droite ou à gauche en haut du radiateur est facile grâce au choix entre l'alimentation en partie centrale ou à droite en

dessous du radiateur. Cela permet une flexibilité maximale lors de la planification et de l'installation du radiateur. Avec une pression de 10 bars, il peut être intégré dans un système à haute pression. Les inserts thermostatiques à la fois colorés et pré-réglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et assurer un bon équilibre hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide. Les nouveaux supports MCW-7 avec un dispositif anti-soulèvement modifié assurent un montage et un positionnement plus stables des radiateurs sur les murs et les protègent contre les glissements latéraux. Une grille supérieure qualitative et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine. Raccordements 2 x G 1/2" en bas à droite, fermés par 2 bouchons en laiton avec clé hexagonale 12 mm 2 x G 1/2" au centre, fermés par 2 bouchons en laiton avec clé hexagonale 12 mm 4 x G 1/2" côté gauche et droit, fermé en haut par 1 purgeur spécial et 1 insert thermostatique, en bas par 2 bouchons pleins en laiton avec clé hexagonale 22 mm Accessoires fournis avec le radiateur Supports, bouchons, purgeur d'air, insert thermostatique



# Spécifications

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	VALEURS
ETIM Class		EC011022
Matériel		--
Type		11, 21, 22, 33
Structure de surface		--
Pression de service max.	bar	10
Nombre de raccords standard		--
Capacité thermique selon EN 442		Oui
Température de fonctionnement maximale	°C	--
Couleur standard		Oui
Couleur		--
Numéro RAL		--
Grille latérale		Oui
Grille supérieure		Oui
Degré de brillance		--
Dimension du filetage (en pouces)		--
Raccord fileté		--
Avec raccordement 1 point		Oui
Avec raccord de purge d'air		Oui
Avec purgeur d'air		Oui
Avec orifice de vidange		Oui



# Documents

DOCUMENTS	TYPE DE DOCUMENT	LIEN
Catalogue Radiateurs panneaux et panneaux habillés design 2026	ProductCatalog	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ae9bb7d8-af36-4ec4-955a-0f01b53037cb">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ae9bb7d8-af36-4ec4-955a-0f01b53037cb</a>



# Sources



ProductImage - Integra-Parada-Flex-8c-2000x2000.png



# 300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
<b>Type 11</b>								
	400	62	FPA113000400	212	110	1.7	1.28	5.2
	500	62	FPA113000500	265	137	1.7	1.28	6.5
	600	62	FPA113000600	317	165	1.7	1.28	7.7
	700	62	FPA113000700	370	192	1.7	1.28	9.0
	800	62	FPA113000800	423	220	1.7	1.28	10.3
	900	62	FPA113000900	476	247	1.7	1.28	11.6
	1000	62	FPA113001000	529	275	1.7	1.28	12.9
	1100	62	FPA113001100	582	302	1.7	1.28	14.2
	1200	62	FPA113001200	635	330	1.7	1.28	15.5
	1300	62	FPA113001300	688	357	1.7	1.28	16.8
	1400	62	FPA113001400	741	385	1.7	1.28	18.1
	1500	62	FPA113001500	794	412	1.7	1.28	19.4
	1600	62	FPA113001600	846	440	1.7	1.28	20.6
	1800	62	FPA113001800	952	495	1.7	1.28	23.2
	2000	62	FPA113002000	1058	550	1.7	1.28	25.8
<b>Type 21</b>								
	400	72	FPA213000400	293	152	3.4	1.28	7.1
	500	72	FPA213000500	366	190	3.4	1.28	8.9
	600	72	FPA213000600	439	229	3.4	1.28	10.7
	700	72	FPA213000700	512	267	3.4	1.28	12.5
	800	72	FPA213000800	586	305	3.4	1.28	14.2
	900	72	FPA213000900	659	343	3.4	1.28	16.0
	1000	72	FPA213001000	732	381	3.4	1.28	17.8



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1100	72	FPA213001100	805	419	3.4	1.28	19.6
	1200	72	FPA213001200	878	457	3.4	1.28	21.4
	1300	72	FPA213001300	952	495	3.4	1.28	23.1
	1400	72	FPA213001400	1025	533	3.4	1.28	24.9
	1500	72	FPA213001500	1098	571	3.4	1.28	26.7
	1600	72	FPA213001600	1171	610	3.4	1.28	28.5
	1800	72	FPA213001800	1318	686	3.4	1.28	32.0
	2000	72	FPA213002000	1464	762	3.4	1.28	35.6
	2200	72	FPA213002200	1610	838	3.4	1.28	39.2
	2400	72	FPA213002400	1757	914	3.4	1.28	42.7
	2600	72	FPA213002600	1903	990	3.4	1.28	46.3
	2800	72	FPA213002800	2050	1067	3.4	1.28	49.8
	3000	72	FPA213003000	2196	1143	3.4	1.28	53.4
<b>Type 22</b>	400	104	FPA223000400	375	193	3.4	1.30	7.9
	500	104	FPA223000500	469	241	3.4	1.30	9.9
	600	104	FPA223000600	562	289	3.4	1.30	11.9
	700	104	FPA223000700	656	338	3.4	1.30	13.9
	800	104	FPA223000800	750	386	3.4	1.30	15.8
	900	104	FPA223000900	843	434	3.4	1.30	17.8
	1000	104	FPA223001000	937	482	3.4	1.30	19.8
	1100	104	FPA223001100	1031	531	3.4	1.30	21.8
	1200	104	FPA223001200	1124	579	3.4	1.30	23.8
	1300	104	FPA223001300	1218	627	3.4	1.30	25.7
	1400	104	FPA223001400	1312	675	3.4	1.30	27.7



300

HAUTEUR 300 mm	LONGUEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1500	104	FPA223001500	1406	723	3.4	1.30	29.7
	1600	104	FPA223001600	1499	772	3.4	1.30	31.7
	1800	104	FPA223001800	1687	868	3.4	1.30	35.6
	2000	104	FPA223002000	1874	965	3.4	1.30	39.6
	2200	104	FPA223002200	2061	1061	3.4	1.30	43.6
	2400	104	FPA223002400	2249	1158	3.4	1.30	47.5
	2600	104	FPA223002600	2436	1254	3.4	1.30	51.5
	2800	104	FPA223002800	2624	1350	3.4	1.30	55.4
	3000	104	FPA223003000	2811	1447	3.4	1.30	59.4
<b>Type 33</b>								
	400	154	FPA333000400	526	268	5.1	1.32	11.0
	500	154	FPA333000500	657	335	5.1	1.32	13.7
	600	154	FPA333000600	788	403	5.1	1.32	16.4
	700	154	FPA333000700	920	470	5.1	1.32	19.2
	800	154	FPA333000800	1051	537	5.1	1.32	21.9
	900	154	FPA333000900	1183	604	5.1	1.32	24.7
	1000	154	FPA333001000	1314	671	5.1	1.32	27.4
	1100	154	FPA333001100	1445	738	5.1	1.32	30.1
	1200	154	FPA333001200	1577	805	5.1	1.32	32.9
	1300	154	FPA333001300	1708	872	5.1	1.32	35.6
	1400	154	FPA333001400	1840	939	5.1	1.32	38.4
	1500	154	FPA333001500	1971	1006	5.1	1.32	41.1
	1600	154	FPA333001600	2102	1073	5.1	1.32	43.8
	1800	154	FPA333001800	2365	1208	5.1	1.32	49.3
	2000	154	FPA333002000	2628	1342	5.1	1.32	54.8



# 300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2200	154	FPA333002200	2891	1476	51	1.32	60.3
	2400	154	FPA333002400	3154	1610	51	1.32	65.8
	2600	154	FPA333002600	3416	1744	51	1.32	71.2
	2800	154	FPA333002800	3679	1879	51	1.32	76.7
	3000	154	FPA333003000	3942	2013	51	1.32	82.2



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
<b>Type 11</b>								
400	62		FPA114000400	272	141	2.2	1.28	6.7
500	62		FPA114000500	340	177	2.2	1.28	8.4
600	62		FPA114000600	408	212	2.2	1.28	10.1
700	62		FPA114000700	476	247	2.2	1.28	11.8
800	62		FPA114000800	544	283	2.2	1.28	13.4
900	62		FPA114000900	612	318	2.2	1.28	15.1
1000	62		FPA114001000	680	353	2.2	1.28	16.8
1100	62		FPA114001100	748	389	2.2	1.28	18.5
1200	62		FPA114001200	816	424	2.2	1.28	20.2
1300	62		FPA114001300	884	459	2.2	1.28	21.8
1400	62		FPA114001400	952	494	2.2	1.28	23.5
1500	62		FPA114001500	1020	530	2.2	1.28	25.2
1600	62		FPA114001600	1088	565	2.2	1.28	26.9
1800	62		FPA114001800	1224	636	2.2	1.28	30.2
2000	62		FPA114002000	1360	706	2.2	1.28	33.6
<b>Type 21</b>								
400	72		FPA214000400	372	193	4.5	1.28	9.3
500	72		FPA214000500	465	241	4.5	1.28	11.6
600	72		FPA214000600	557	289	4.5	1.28	13.9
700	72		FPA214000700	650	337	4.5	1.28	16.2
800	72		FPA214000800	743	386	4.5	1.28	18.6
900	72		FPA214000900	836	434	4.5	1.28	20.9
1000	72		FPA214001000	929	482	4.5	1.28	23.2
1100	72		FPA214001100	1022	530	4.5	1.28	25.5



400

HAUTEUR 400 mm	LONGUEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1200	72	FPA214001200	1115	578	4.5	1.28	27.8
	1300	72	FPA214001300	1208	627	4.5	1.28	30.2
	1400	72	FPA214001400	1301	675	4.5	1.28	32.5
	1500	72	FPA214001500	1394	723	4.5	1.28	34.8
	1600	72	FPA214001600	1486	771	4.5	1.28	37.1
	1800	72	FPA214001800	1672	868	4.5	1.28	41.8
	2000	72	FPA214002000	1858	964	4.5	1.28	46.4
	2200	72	FPA214002200	2044	1060	4.5	1.28	51.0
	2400	72	FPA214002400	2230	1157	4.5	1.28	55.7
	2600	72	FPA214002600	2415	1253	4.5	1.28	60.3
	2800	72	FPA214002800	2601	1350	4.5	1.28	65.0
	3000	72	FPA214003000	2787	1446	4.5	1.28	69.6
<b>Type 22</b>	400	104	FPA224000400	479	245	4.5	1.31	10.4
	500	104	FPA224000500	599	307	4.5	1.31	13.1
	600	104	FPA224000600	719	368	4.5	1.31	15.7
	700	104	FPA224000700	839	430	4.5	1.31	18.3
	800	104	FPA224000800	958	491	4.5	1.31	20.9
	900	104	FPA224000900	1078	552	4.5	1.31	23.5
	1000	104	FPA224001000	1198	614	4.5	1.31	26.1
	1100	104	FPA224001100	1318	675	4.5	1.31	28.7
	1200	104	FPA224001200	1438	736	4.5	1.31	31.3
	1300	104	FPA224001300	1557	798	4.5	1.31	33.9
	1400	104	FPA224001400	1677	859	4.5	1.31	36.5
	1500	104	FPA224001500	1797	920	4.5	1.31	39.1



400

HAUTEUR 400 mm	LONGUEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	104	FPA224001600	1917	982	4.5	1.31	41.8
	1800	104	FPA224001800	2156	1104	4.5	1.31	47.0
	2000	104	FPA224002000	2396	1227	4.5	1.31	52.2
	2200	104	FPA224002200	2636	1350	4.5	1.31	57.4
	2400	104	FPA224002400	2875	1473	4.5	1.31	62.6
	2600	104	FPA224002600	3115	1595	4.5	1.31	67.9
	2800	104	FPA224002800	3354	1718	4.5	1.31	73.1
	3000	104	FPA224003000	3594	1841	4.5	1.31	78.3
<b>Type 33</b>								
	400	154	FPA334000400	666	338	6.7	1.32	14.4
	500	154	FPA334000500	832	423	6.7	1.32	18.1
	600	154	FPA334000600	998	508	6.7	1.32	21.7
	700	154	FPA334000700	1165	592	6.7	1.32	25.3
	800	154	FPA334000800	1331	677	6.7	1.32	28.9
	900	154	FPA334000900	1498	761	6.7	1.32	32.5
	1000	154	FPA334001000	1664	846	6.7	1.32	36.1
	1100	154	FPA334001100	1830	930	6.7	1.32	39.7
	1200	154	FPA334001200	1997	1015	6.7	1.32	43.3
	1300	154	FPA334001300	2163	1100	6.7	1.32	46.9
	1400	154	FPA334001400	2330	1184	6.7	1.32	50.5
	1500	154	FPA334001500	2496	1269	6.7	1.32	54.1
	1600	154	FPA334001600	2662	1353	6.7	1.32	57.8
	1800	154	FPA334001800	2995	1523	6.7	1.32	65.0
	2000	154	FPA334002000	3328	1692	6.7	1.32	72.2
	2200	154	FPA334002200	3661	1861	6.7	1.32	79.4



# 400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2400	154	FPA334002400	3994	2030	6.7	1.32	86.6
	2600	154	FPA334002600	4326	2199	6.7	1.32	93.9
	2800	154	FPA334002800	4659	2368	6.7	1.32	101.1
	3000	154	FPA334003000	4992	2538	6.7	1.32	108.3



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
<b>Type 11</b>								
	400	62	FPA115000400	329	171	2.7	1.28	8.3
	500	62	FPA115000500	412	214	2.7	1.28	10.3
	600	62	FPA115000600	494	256	2.7	1.28	12.4
	700	62	FPA115000700	576	299	2.7	1.28	14.5
	800	62	FPA115000800	658	342	2.7	1.28	16.6
	900	62	FPA115000900	741	385	2.7	1.28	18.6
	1000	62	FPA115001000	823	427	2.7	1.28	20.7
	1100	62	FPA115001100	905	470	2.7	1.28	22.8
	1200	62	FPA115001200	988	513	2.7	1.28	24.8
	1300	62	FPA115001300	1070	556	2.7	1.28	26.9
	1400	62	FPA115001400	1152	598	2.7	1.28	29.0
	1500	62	FPA115001500	1235	641	2.7	1.28	31.1
	1600	62	FPA115001600	1317	684	2.7	1.28	33.1
	1800	62	FPA115001800	1481	769	2.7	1.28	37.3
	2000	62	FPA115002000	1646	855	2.7	1.28	41.4
<b>Type 21</b>								
	400	72	FPA215000400	445	230	5.5	1.29	11.6
	500	72	FPA215000500	557	288	5.5	1.29	14.4
	600	72	FPA215000600	668	345	5.5	1.29	17.3
	700	72	FPA215000700	779	403	5.5	1.29	20.2
	800	72	FPA215000800	890	461	5.5	1.29	23.1
	900	72	FPA215000900	1002	518	5.5	1.29	26.0
	1000	72	FPA215001000	1113	576	5.5	1.29	28.9
	1100	72	FPA215001100	1224	633	5.5	1.29	31.8



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1200	72	FPA215001200	1336	691	5.5	1.29	34.7
	1300	72	FPA215001300	1447	748	5.5	1.29	37.6
	1400	72	FPA215001400	1558	806	5.5	1.29	40.5
	1500	72	FPA215001500	1670	863	5.5	1.29	43.4
	1600	72	FPA215001600	1781	921	5.5	1.29	46.2
	1800	72	FPA215001800	2003	1036	5.5	1.29	52.0
	2000	72	FPA215002000	2226	1151	5.5	1.29	57.8
	2200	72	FPA215002200	2449	1266	5.5	1.29	63.6
	2400	72	FPA215002400	2671	1382	5.5	1.29	69.4
	2600	72	FPA215002600	2894	1497	5.5	1.29	75.1
	2800	72	FPA215002800	3116	1612	5.5	1.29	80.9
	3000	72	FPA215003000	3339	1727	5.5	1.29	86.7
<b>Type 22</b>	400	104	FPA225000400	578	294	5.5	1.32	13.0
	500	104	FPA225000500	722	368	5.5	1.32	16.3
	600	104	FPA225000600	866	442	5.5	1.32	19.6
	700	104	FPA225000700	1011	515	5.5	1.32	22.8
	800	104	FPA225000800	1155	589	5.5	1.32	26.1
	900	104	FPA225000900	1300	662	5.5	1.32	29.3
	1000	104	FPA225001000	1444	736	5.5	1.32	32.6
	1100	104	FPA225001100	1588	809	5.5	1.32	35.9
	1200	104	FPA225001200	1733	883	5.5	1.32	39.1
	1300	104	FPA225001300	1877	957	5.5	1.32	42.4
	1400	104	FPA225001400	2022	1030	5.5	1.32	45.6
	1500	104	FPA225001500	2166	1104	5.5	1.32	48.9



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	104	FPA225001600	2310	1177	5.5	1.32	52.2
	1800	104	FPA225001800	2599	1325	5.5	1.32	58.7
	2000	104	FPA225002000	2888	1472	5.5	1.32	65.2
	2200	104	FPA225002200	3177	1619	5.5	1.32	71.7
	2400	104	FPA225002400	3466	1766	5.5	1.32	78.2
	2600	104	FPA225002600	3754	1913	5.5	1.32	84.8
	2800	104	FPA225002800	4043	2060	5.5	1.32	91.3
	3000	104	FPA225003000	4332	2208	5.5	1.32	97.8
<b>Type 33</b>								
	400	154	FPA335000400	798	404	8.2	1.33	18.1
	500	154	FPA335000500	997	505	8.2	1.33	22.6
	600	154	FPA335000600	1196	606	8.2	1.33	27.2
	700	154	FPA335000700	1396	706	8.2	1.33	31.7
	800	154	FPA335000800	1595	807	8.2	1.33	36.2
	900	154	FPA335000900	1795	908	8.2	1.33	40.8
	1000	154	FPA335001000	1994	1009	8.2	1.33	45.3
	1100	154	FPA335001100	2193	1110	8.2	1.33	49.8
	1200	154	FPA335001200	2393	1211	8.2	1.33	54.4
	1300	154	FPA335001300	2592	1312	8.2	1.33	58.9
	1400	154	FPA335001400	2792	1413	8.2	1.33	63.4
	1500	154	FPA335001500	2991	1514	8.2	1.33	68.0
	1600	154	FPA335001600	3190	1615	8.2	1.33	72.5
	1800	154	FPA335001800	3589	1817	8.2	1.33	81.5
	2000	154	FMM3305020010R00	3988	2018	8.2	1.33	90.6
	2200	154	FPA335002200	4387	2220	8.2	1.33	99.7



# 500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2400	154	FPA335002400	4786	2422	8.2	1.33	108.7
	2600	154	FPA335002600	5184	2624	8.2	1.33	117.8
	2800	154	FPA335002800	5583	2826	8.2	1.33	126.8
	3000	154	FPA335003000	5982	3028	8.2	1.33	135.9



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
<b>Type 11</b>								
	400	62	FPA116000400	384	200	3.2	1.28	9.9
	500	62	FPA116000500	481	249	3.2	1.28	12.3
	600	62	FPA116000600	577	299	3.2	1.28	14.8
	700	62	FPA116000700	673	349	3.2	1.28	17.3
	800	62	FPA116000800	769	399	3.2	1.28	19.8
	900	62	FPA116000900	865	449	3.2	1.28	22.2
	1000	62	FPA116001000	961	499	3.2	1.28	24.7
	1100	62	FPA116001100	1057	549	3.2	1.28	27.2
	1200	62	FPA116001200	1153	599	3.2	1.28	29.6
	1300	62	FPA116001300	1249	649	3.2	1.28	32.1
	1400	62	FPA116001400	1345	699	3.2	1.28	34.6
	1500	62	FPA116001500	1442	748	3.2	1.28	37.0
	1600	62	FPA116001600	1538	798	3.2	1.28	39.5
	1800	62	FPA116001800	1730	898	3.2	1.28	44.5
	2000	62	FPA116002000	1922	998	3.2	1.28	49.4
<b>Type 21</b>								
	400	72	FPA216000400	515	266	6.6	1.30	13.8
	500	72	FPA216000500	644	332	6.6	1.30	17.3
	600	72	FPA216000600	773	398	6.6	1.30	20.8
	700	72	FPA216000700	902	465	6.6	1.30	24.2
	800	72	FPA216000800	1030	531	6.6	1.30	27.7
	900	72	FPA216000900	1159	598	6.6	1.30	31.1
	1000	72	FPA216001000	1288	664	6.6	1.30	34.6
	1100	72	FPA216001100	1417	731	6.6	1.30	38.1



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1200	72	FPA216001200	1546	797	6.6	1.30	41.5
	1300	72	FPA216001300	1674	863	6.6	1.30	45.0
	1400	72	FPA216001400	1803	930	6.6	1.30	48.4
	1500	72	FPA216001500	1932	996	6.6	1.30	51.9
	1600	72	FPA216001600	2061	1063	6.6	1.30	55.4
	1800	72	FPA216001800	2318	1195	6.6	1.30	62.3
	2000	72	FPA216002000	2576	1328	6.6	1.30	69.2
	2200	72	FPA216002200	2834	1461	6.6	1.30	76.1
	2400	72	FPA216002400	3091	1594	6.6	1.30	83.0
	2600	72	FPA216002600	3349	1727	6.6	1.30	90.0
	2800	72	FPA216002800	3606	1860	6.6	1.30	96.9
	3000	72	FPA216003000	3864	1992	6.6	1.30	103.8
<b>Type 22</b>	400	104	FPA226000400	670	340	6.6	1.33	15.7
	500	104	FPA226000500	838	425	6.6	1.33	19.6
	600	104	FPA226000600	1006	510	6.6	1.33	23.6
	700	104	FPA226000700	1173	595	6.6	1.33	27.5
	800	104	FPA226000800	1341	680	6.6	1.33	31.4
	900	104	FPA226000900	1508	765	6.6	1.33	35.4
	1000	104	FPA226001000	1676	850	6.6	1.33	39.3
	1100	104	FPA226001100	1844	935	6.6	1.33	43.2
	1200	104	FPA226001200	2011	1020	6.6	1.33	47.2
	1300	104	FPA226001300	2179	1105	6.6	1.33	51.1
	1400	104	FPA226001400	2346	1190	6.6	1.33	55.0
	1500	104	FPA226001500	2514	1275	6.6	1.33	59.0



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	104	FPA226001600	2682	1360	6.6	1.33	62.9
	1800	104	FPA226001800	3017	1530	6.6	1.33	70.7
	2000	104	FPA226002000	3352	1700	6.6	1.33	78.6
	2200	104	FPA226002200	3687	1870	6.6	1.33	86.5
	2400	104	FPA226002400	4022	2040	6.6	1.33	94.3
	2600	104	FPA226002600	4358	2210	6.6	1.33	102.2
	2800	104	FPA226002800	4693	2379	6.6	1.33	110.0
	3000	104	FPA226003000	5028	2549	6.6	1.33	117.9
<b>Type 33</b>								
	400	154	FPA336000400	924	465	9.8	1.34	21.6
	500	154	FPA336000500	1155	582	9.8	1.34	27.0
	600	154	FPA336000600	1385	698	9.8	1.34	32.4
	700	154	FPA336000700	1616	814	9.8	1.34	37.8
	800	154	FPA336000800	1847	931	9.8	1.34	43.2
	900	154	FPA336000900	2078	1047	9.8	1.34	48.6
	1000	154	FPA336001000	2309	1164	9.8	1.34	54.0
	1100	154	FPA336001100	2540	1280	9.8	1.34	59.4
	1200	154	FPA336001200	2771	1396	9.8	1.34	64.8
	1300	154	FPA336001300	3002	1513	9.8	1.34	70.2
	1400	154	FPA336001400	3233	1629	9.8	1.34	75.6
	1500	154	FPA336001500	3464	1745	9.8	1.34	81.0
	1600	154	FPA336001600	3694	1862	9.8	1.34	86.4
	1800	154	FPA336001800	4156	2094	9.8	1.34	97.2
	2000	154	FPA336002000	4618	2327	9.8	1.34	108.0



750

HAUTEUR 750 mm	LONGUEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
<b>Type 11</b>								
	400	62	FPA117500400	464	--	4.0	1.29	12.3
	500	62	FPA117500500	580	--	4.0	1.29	15.4
	600	62	FPA117500600	695	--	4.0	1.29	18.5
	700	62	FPA117500700	811	--	4.0	1.29	21.6
	800	62	FPA117500800	927	--	4.0	1.29	24.6
	900	62	FPA117500900	1043	--	4.0	1.29	27.7
	1000	62	FPA117501000	1159	--	4.0	1.29	30.8
	1100	62	FPA117501100	1275	--	4.0	1.29	33.9
	1200	62	FPA117501200	1391	--	4.0	1.29	37.0
	1300	62	FPA117501300	1507	--	4.0	1.29	40.0
	1400	62	FPA117501400	1623	--	4.0	1.29	43.1
	1500	62	FPA117501500	1739	--	4.0	1.29	46.2
	1600	62	FPA117501600	1854	--	4.0	1.29	49.3
	1800	62	FPA117501800	2086	--	4.0	1.29	55.4
	2000	62	FPA117502000	2318	--	4.0	1.29	61.6
<b>Type 21</b>								
	400	72	FPA217500400	614	--	8.3	1.32	17.3
	500	72	FPA217500500	768	--	8.3	1.32	21.6
	600	72	FPA217500600	921	--	8.3	1.32	25.9
	700	72	FPA217500700	1075	--	8.3	1.32	30.2
	800	72	FPA217500800	1228	--	8.3	1.32	34.6
	900	72	FPA217500900	1382	--	8.3	1.32	38.9
	1000	72	FPA217501000	1535	--	8.3	1.32	43.2
	1100	72	FPA217501100	1689	--	8.3	1.32	47.5



## 750

HAUTEUR 750 mm	LONGUEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1200	72	FPA217501200	1842	--	8.3	1.32	51.8
	1300	72	FPA217501300	1996	--	8.3	1.32	56.2
	1400	72	FPA217501400	2149	--	8.3	1.32	60.5
	1500	72	FPA217501500	2303	--	8.3	1.32	64.8
	1600	72	FPA217501600	2456	--	8.3	1.32	69.1
	1800	72	FPA217501800	2763	--	8.3	1.32	77.8
	2000	72	FPA217502000	3070	--	8.3	1.32	86.4
	2200	72	FPA217502200	3377	--	8.3	1.32	95.0
	2400	72	FPA217502400	3684	--	8.3	1.32	103.7
	2600	72	FPA217502600	3991	--	8.3	1.32	112.3
	2800	72	FPA217502800	4298	--	8.3	1.32	121.0
	3000	72	FPA217503000	4605	--	8.3	1.32	129.6
<b>Type 22</b>	400	104	FPA227500400	800	--	8.3	1.34	19.7
	500	104	FPA227500500	1000	--	8.3	1.34	24.6
	600	104	FPA227500600	1200	--	8.3	1.34	29.5
	700	104	FPA227500700	1400	--	8.3	1.34	34.4
	800	104	FPA227500800	1600	--	8.3	1.34	39.4
	900	104	FPA227500900	1800	--	8.3	1.34	44.3
	1000	104	FPA227501000	2000	--	8.3	1.34	49.2
	1100	104	FPA227501100	2200	--	8.3	1.34	54.1
	1200	104	FPA227501200	2400	--	8.3	1.34	59.0
	1300	104	FPA227501300	2600	--	8.3	1.34	64.0
	1400	104	FPA227501400	2800	--	8.3	1.34	68.9
	1500	104	FPA227501500	3000	--	8.3	1.34	73.8



## 750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	104	FPA227501600	3200	--	8.3	1.34	78.7
	1800	104	FPA227501800	3600	--	8.3	1.34	88.6
	2000	104	FPA227502000	4000	--	8.3	1.34	98.4
	2200	104	FPA227502200	4400	--	8.3	1.34	108.2
	2400	104	FPA227502400	4800	--	8.3	1.34	118.1
	2600	104	FPA227502600	5200	--	8.3	1.34	127.9
	2800	104	FPA227502800	5600	--	8.3	1.34	137.8
	3000	104	FPA227503000	6000	--	8.3	1.34	147.6
<b>Type 33</b>								
	400	154	FPA337500400	1101	--	12.3	1.35	27.0
	500	154	FPA337500500	1377	--	12.3	1.35	33.8
	600	154	FPA337500600	1652	--	12.3	1.35	40.5
	700	154	FPA337500700	1927	--	12.3	1.35	47.3
	800	154	FPA337500800	2202	--	12.3	1.35	54.0
	900	154	FPA337500900	2478	--	12.3	1.35	60.8
	1000	154	FPA337501000	2753	--	12.3	1.35	67.5
	1100	154	FPA337501100	3028	--	12.3	1.35	74.3
	1200	154	FPA337501200	3304	--	12.3	1.35	81.0
	1300	154	FPA337501300	3579	--	12.3	1.35	87.8
	1400	154	FPA337501400	3854	--	12.3	1.35	94.5
	1500	154	FPA337501500	4130	--	12.3	1.35	101.3
	1600	154	FPA337501600	4405	--	12.3	1.35	108.0
	1800	154	FPA337501800	4955	--	12.3	1.35	121.5
	2000	154	FPA337502000	5506	--	12.3	1.35	135.0



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
<b>Type 11</b>								
	400	62	FPA119000400	539	277	4.5	1.30	14.7
	500	62	FPA119000500	674	346	4.5	1.30	18.4
	600	62	FPA119000600	808	416	4.5	1.30	22.0
	700	62	FPA119000700	943	485	4.5	1.30	25.7
	800	62	FPA119000800	1078	554	4.5	1.30	29.4
	900	62	FPA119000900	1212	624	4.5	1.30	33.0
	1000	62	FPA119001000	1347	693	4.5	1.30	36.7
	1100	62	FPA119001100	1482	762	4.5	1.30	40.4
	1200	62	FPA119001200	1616	831	4.5	1.30	44.0
	1300	62	FPA119001300	1751	901	4.5	1.30	47.7
	1400	62	FPA119001400	1886	970	4.5	1.30	51.4
	1500	62	FPA119001500	2021	1039	4.5	1.30	55.0
	1600	62	FPA119001600	2155	1109	4.5	1.30	58.7
	1800	62	FPA119001800	2425	1247	4.5	1.30	66.1
	2000	62	FPA119002000	2694	1386	4.5	1.30	73.4
<b>Type 21</b>								
	400	72	FPA219000400	706	357	9.0	1.34	20.5
	500	72	FPA219000500	883	446	9.0	1.34	25.6
	600	72	FPA219000600	1059	535	9.0	1.34	30.7
	700	72	FPA219000700	1236	624	9.0	1.34	35.8
	800	72	FPA219000800	1412	713	9.0	1.34	41.0
	900	72	FPA219000900	1589	802	9.0	1.34	46.1
	1000	72	FPA219001000	1765	891	9.0	1.34	51.2
	1100	72	FPA219001100	1942	981	9.0	1.34	56.3



900

HAUTEUR 900 mm	LONGUEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1200	72	FPA219001200	2118	1070	9.0	1.34	61.4
	1300	72	FPA219001300	2295	1159	9.0	1.34	66.6
	1400	72	FPA219001400	2471	1248	9.0	1.34	71.7
	1500	72	FPA219001500	2648	1337	9.0	1.34	76.8
	1600	72	FPA219001600	2824	1426	9.0	1.34	81.9
	1800	72	FPA219001800	3177	1605	9.0	1.34	92.2
	2000	72	FPA219002000	3530	1783	9.0	1.34	102.4
	2200	72	FPA219002200	3883	1961	9.0	1.34	112.6
	2400	72	FPA219002400	4236	2140	9.0	1.34	122.9
	2600	72	FPA219002600	4589	2318	9.0	1.34	133.1
	2800	72	FPA219002800	4942	2496	9.0	1.34	143.4
	3000	72	FPA219003000	5295	2674	9.0	1.34	153.6
<b>Type 22</b>	400	104	FPA229000400	920	462	9.0	1.35	23.4
	500	104	FPA229000500	1151	578	9.0	1.35	29.2
	600	104	FPA229000600	1381	693	9.0	1.35	35.0
	700	104	FPA229000700	1611	809	9.0	1.35	40.9
	800	104	FPA229000800	1841	924	9.0	1.35	46.7
	900	104	FPA229000900	2071	1040	9.0	1.35	52.6
	1000	104	FPA229001000	2301	1155	9.0	1.35	58.4
	1100	104	FPA229001100	2531	1271	9.0	1.35	64.2
	1200	104	FPA229001200	2761	1386	9.0	1.35	70.1
	1300	104	FPA229001300	2991	1502	9.0	1.35	75.9
	1400	104	FPA229001400	3221	1617	9.0	1.35	81.8
	1500	104	FPA229001500	3452	1733	9.0	1.35	87.6



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	104	FPA229001600	3682	1848	9.0	1.35	93.4
	1800	104	FPA229001800	4142	2080	9.0	1.35	105.1
	2000	104	FPA229002000	4602	2311	9.0	1.35	116.8
	2200	104	FPA229002200	5062	2542	9.0	1.35	128.5
	2400	104	FPA229002400	5522	2773	9.0	1.35	140.2
	2600	104	FPA229002600	5983	3004	9.0	1.35	151.8
	2800	104	FPA229002800	6443	3235	9.0	1.35	163.5
	3000	104	FPA229003000	6903	3466	9.0	1.35	175.2
<b>Type 33</b>								
	400	154	FPA339000400	1268	633	13.3	1.36	32.1
	500	154	FPA339000500	1586	791	13.3	1.36	40.1
	600	154	FPA339000600	1903	949	13.3	1.36	48.1
	700	154	FPA339000700	2220	1107	13.3	1.36	56.1
	800	154	FPA339000800	2537	1266	13.3	1.36	64.2
	900	154	FPA339000900	2854	1424	13.3	1.36	72.2
	1000	154	FPA339001000	3171	1582	13.3	1.36	80.2
	1100	154	FPA339001100	3488	1740	13.3	1.36	88.2
	1200	154	FPA339001200	3805	1898	13.3	1.36	96.2
	1300	154	FPA339001300	4122	2057	13.3	1.36	104.3
	1400	154	FPA339001400	4439	2215	13.3	1.36	112.3
	1500	154	FPA339001500	4757	2373	13.3	1.36	120.3
	1600	154	FPA339001600	5074	2531	13.3	1.36	128.3
	1800	154	FPA339001800	5708	2848	13.3	1.36	144.4
	2000	154	FPA339002000	6342	3164	13.3	1.36	160.4